

KönyvAura webshop telepítési útmutató:

Szükséges programok:


- [Visual Studio Code](#)
- [IntelliJ IDEA](#)
- [MAMP](#)
- [JDK 25](#)
- [Angular](#)
- [Node.js](#)

Projekt telepítése

<https://github.com/Barna1/VizsgaremekProjekt>

Erre a linkre kattintva érhető el a GitHub repository, ahonnan a következő módon tölthető le a projekt:


A linkre kattintás után ez a felület jelenik meg:

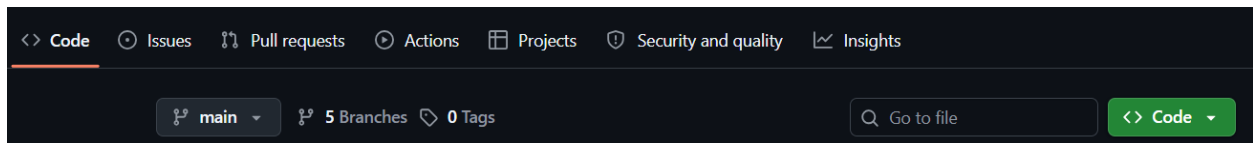


Ezután a következő lépéseket kell követni:

1. Adatbázis


Bal oldalt a pirossal bekarikázott legördülő menüt kell megnyitni

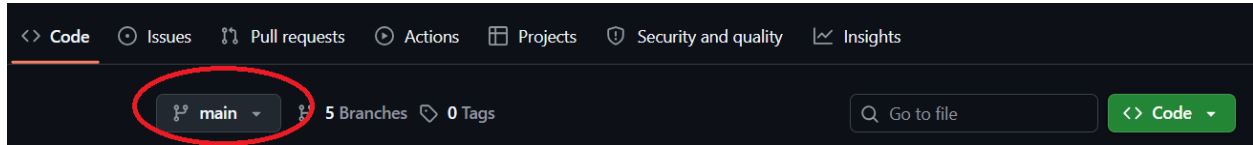


Itt ki kell választani a “db” branchet

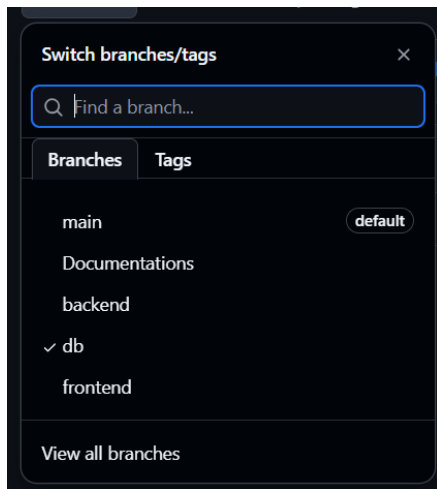


majd a zöld “Code” gombra kattintva lenyílik egy kis menü, ahol a “Download ZIP”-et kell kiválasztani

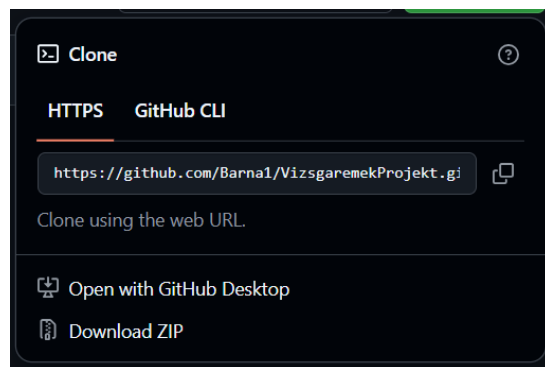


ezután ki kell csomagolni, majd el kell indítani a MAMP-ot, ahol az “Open WebStart page”-et kell választani

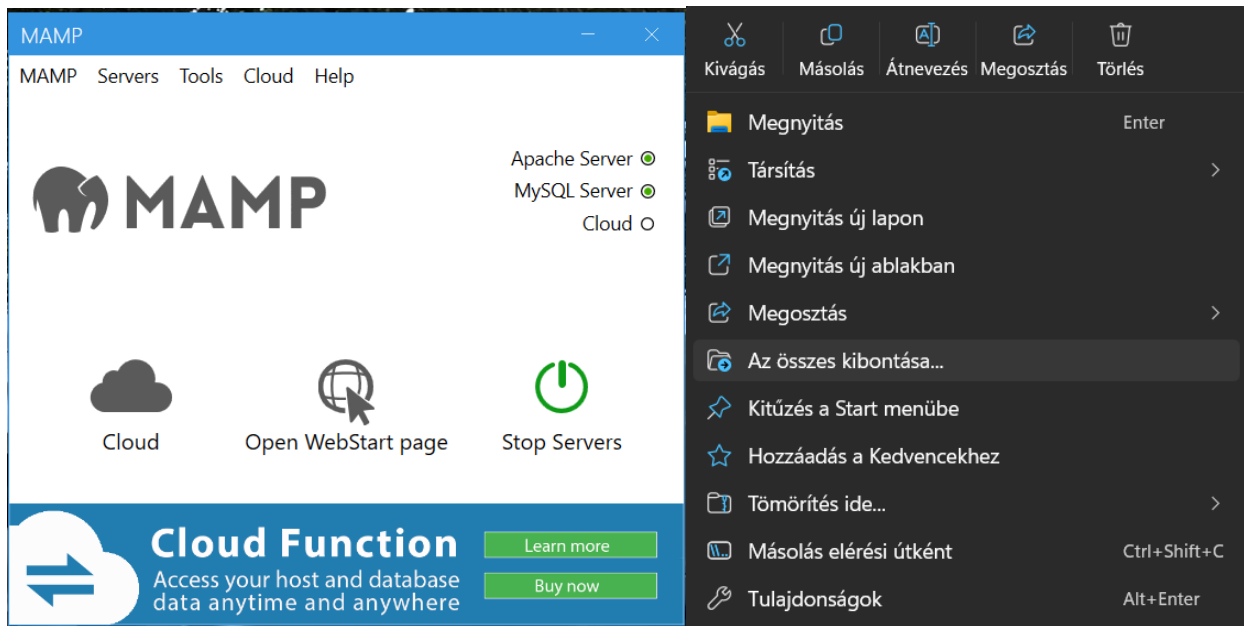

Ezt követően megnyílik egy böngészőlap, ahol szintén a pirossal bekarikázott linkre kell kattintani

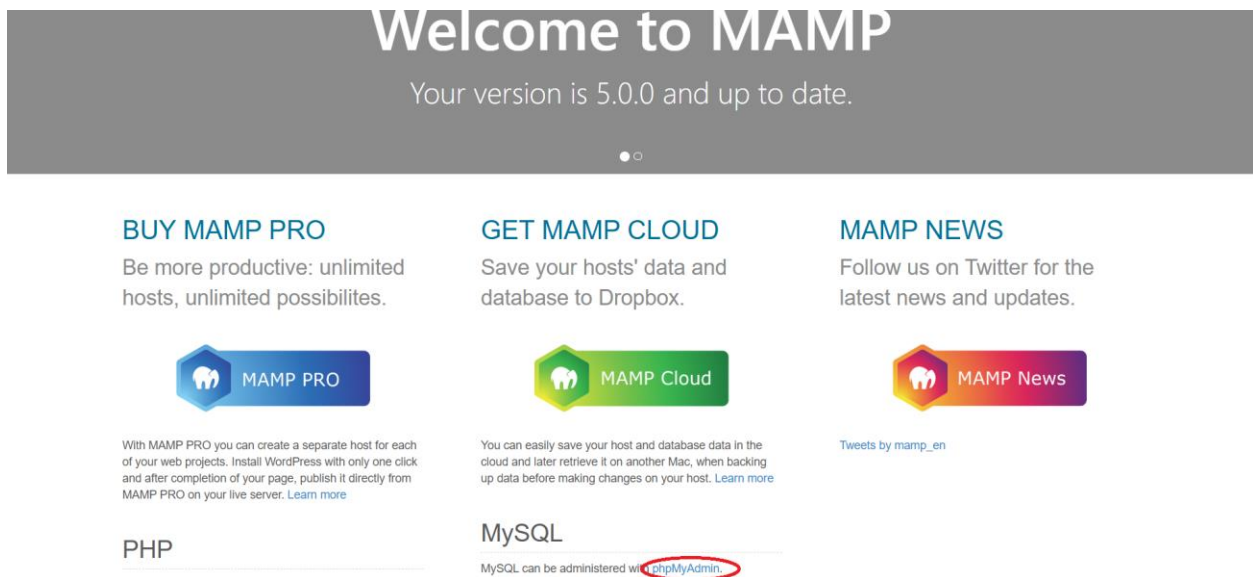

Ezután a bal felső sarokban található “Új” gombra kell nyomni

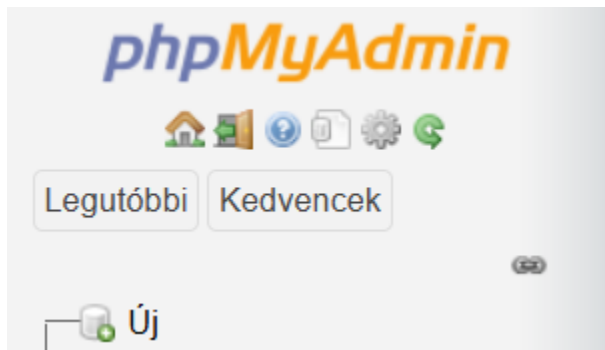


Majd el kell nevezni “vizsgaremek_sql”-nek, és a “Létrehozás”-ra kattintani

Adatbázisok

 **Adatbázis létrehozása** 

Ha ezzel megvagyunk, akkor az “Importálás”-t kell választani

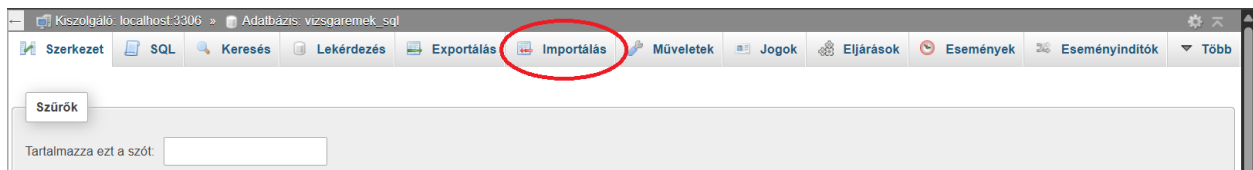

Majd a “Fájl kiválasztása” megnyomása után fel kell tölteni a számítógépről az imént letöltött sql fájlt, feltöltés után alul az “Indítás”-ra nyomni

Az importálandó fájl:

A fájl lehet tömörített (gzip, bzip2, zip) vagy tömörítetlen.

A tömörített fájl nevének végződésének **[format].[compression]** kell lennie. Például: **.sql.zip**

Számítógép tallózása: **Fájl kiválasztása** Nincs fájl kiválasztva (Max: 64MB)

Továbbá behúzhat és beejthet egy fájlt bármely oldalra.

A fájl karakterkészlete: **utf-8**

Részleges importálás:

☒ Az importálás megszakításának engedélyezése, ha a parancsfájl észleli, hogy közel van a PHP időkorlát leteltéhez. (Nagy fájlok importálásakor jól jöhet, azonban meg tudja szakítani a tranzakciókat.)

Ennyi számú lekérdezés (SQL esetén) kihagyása az elsőől kezdve: **0**

Egyéb beállítások:

☒ Idegen kulcsok ellenőrzésének engedélyezése

Formátum:

SQL

Formátum specifikus opciók:

SQL kompatibilitási mód: **NONE**

☒ Ne használja az AUTO_INCREMENT-et nulla értékekhez


Indítás

Ezennel az adatbázissal nincs több dolgunk.

2. Backend futtatása


Első lépésként le kell tölteni a rendszerhez megfelelő JDK 25-öt ([link](#))

Az előbbieken leírt módon a “backend” branchet kell választani,

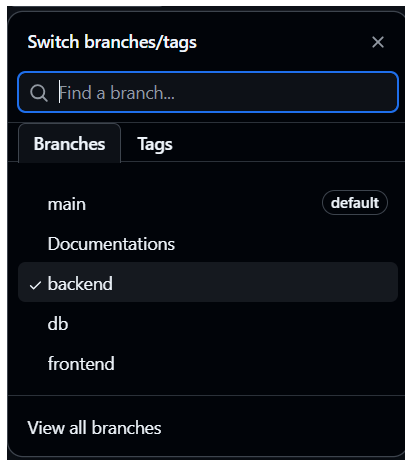


ahonnan szintén a zöld “Code” gombra kell nyomni, majd a “Download ZIP”-

et választani

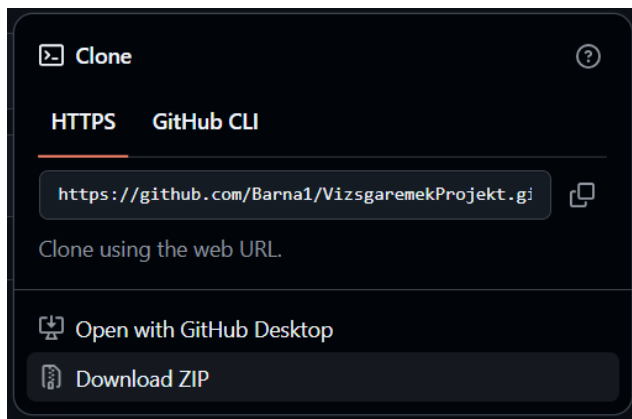


Ha ez megtörtént, akkor ki kell csomagolni

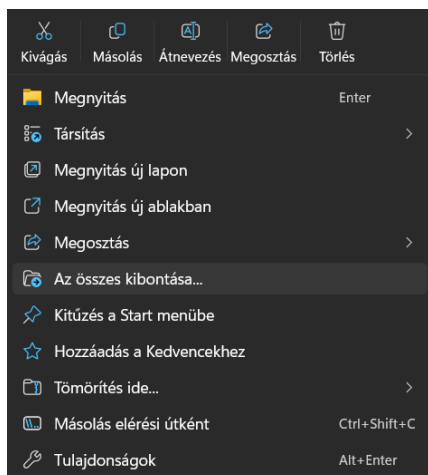


Majd megnyitni az IntelliJ-t, ahol jobb fent a beállításokra nyomni




Majd “Project Structure”

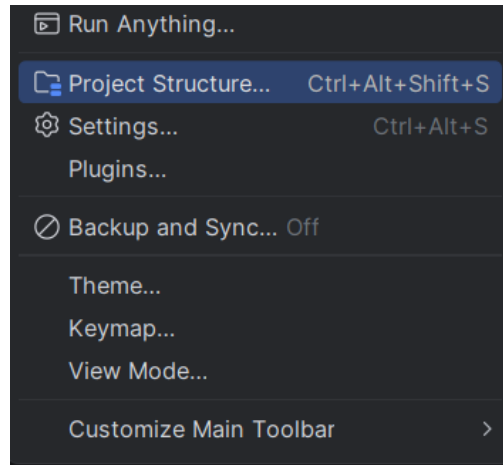


Majd a “SDK” lehetőségnél az imént letöltött jdk-t kell választani, “Language level”-nél is a 25-öst majd “Apply” és “OK”

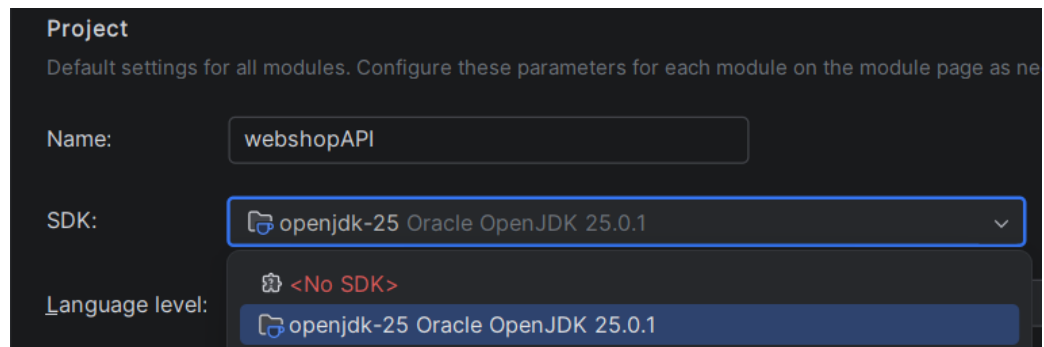


bal fent a hamburger menü megnyomása után a “File”-t választani, majd “Open”

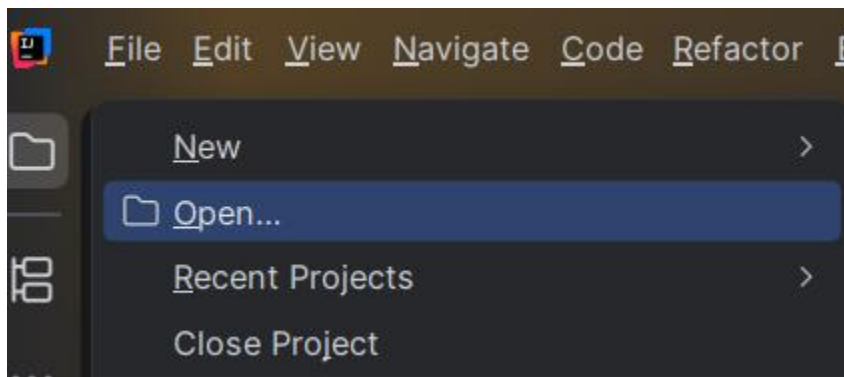

Megnyitás után meg kell keresni a bal sávban a “DemoApplication” fájlt

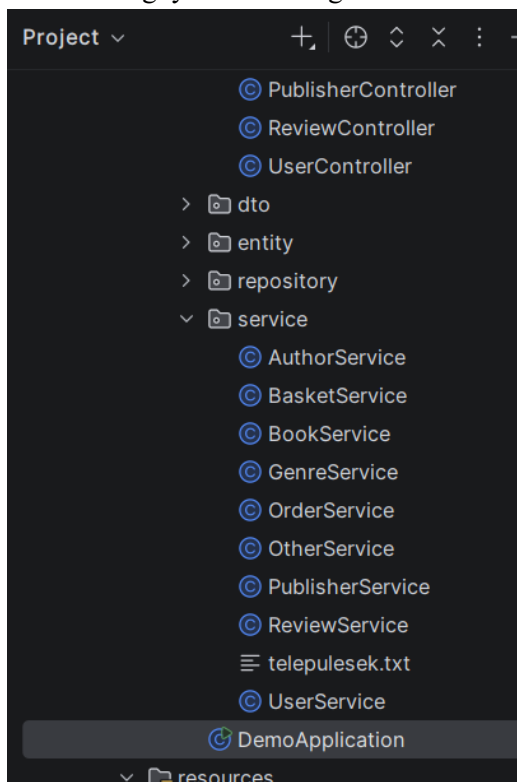


Majd felül a zöld nyílra nyomni



Ezt követően el fog indulni, és jöhet a következő lépés

3. Frontend futtatása


Első lépésként letöltjük a Node.js ([link](#)) fontos lenne hogy a legfrissebbet töltsük le mert, az Angular legfrissebb verziókat támogatja. Nagyon fontos hogy kicsomagondoló fájlt a Program Files-ba tegyük be így:

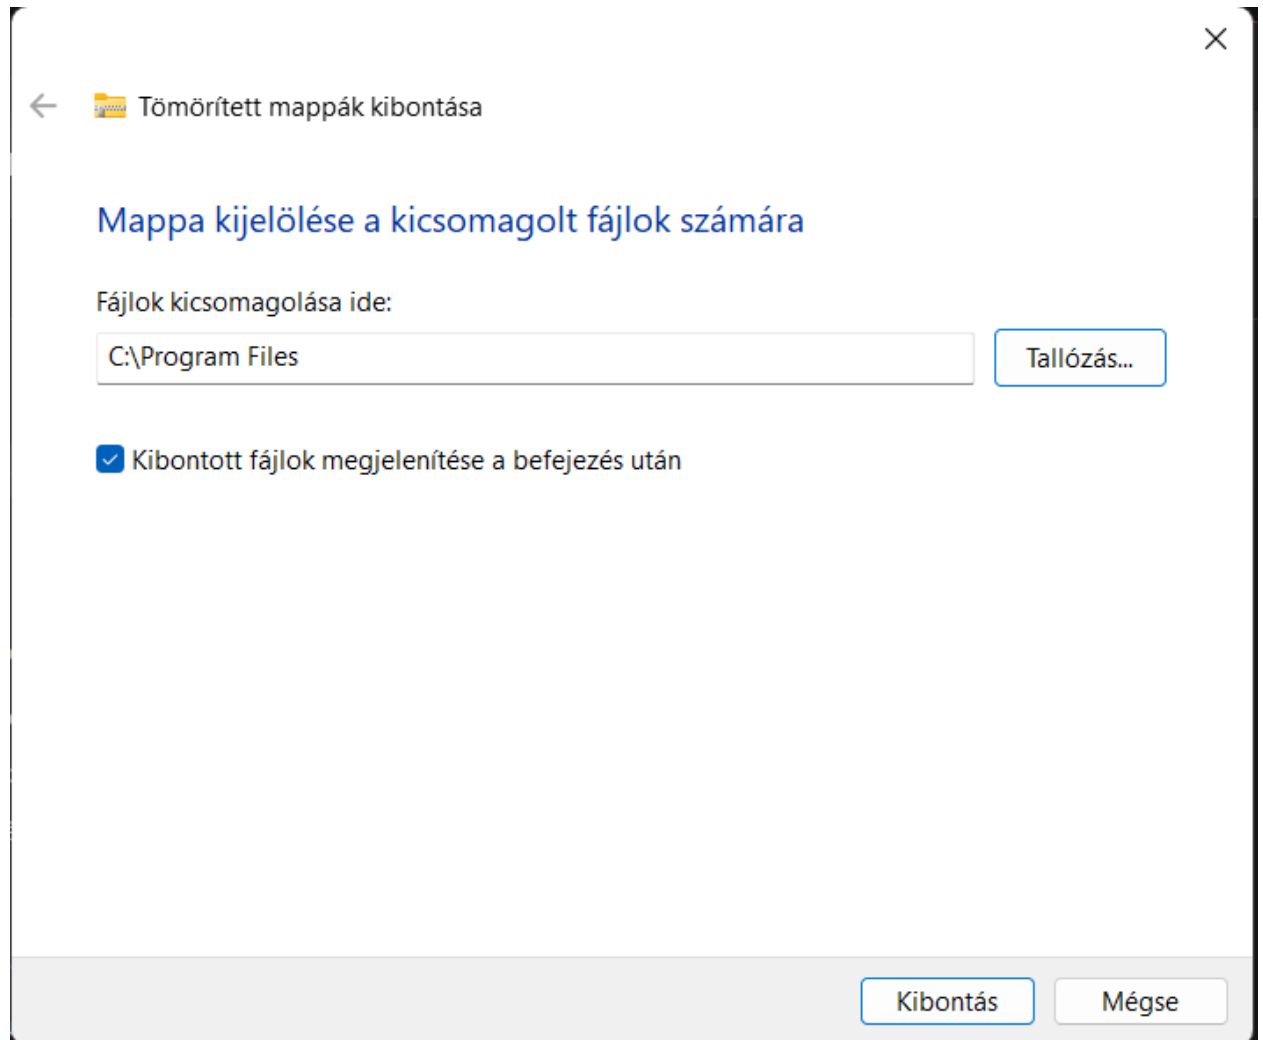


utána rákattintunk a kibontásra, és a node.js fent van az eszközünkön.




A frontendet úgy lehet telepíteni hogy bekarikázott legördülő menüt kell megnyitni

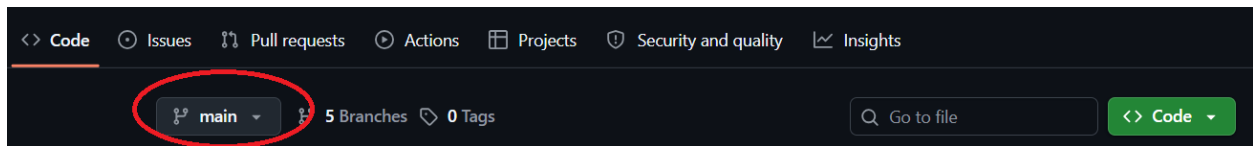


A legördülő menünél ki kell választani a frontend branchet

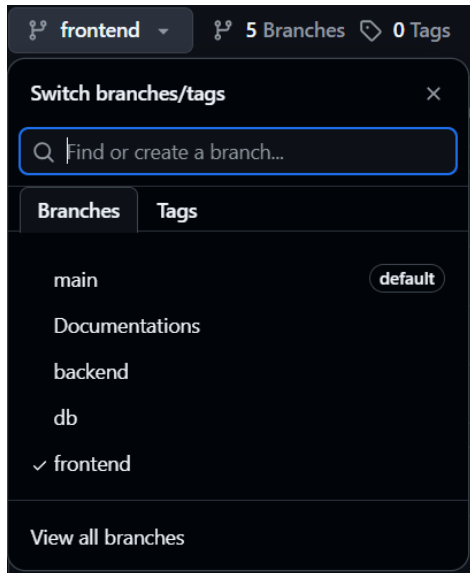

Miután kiválasztottuk a frontend branchet rákattintunk a zöld Code gombra, majd utána letöltjük ZIP fájlként

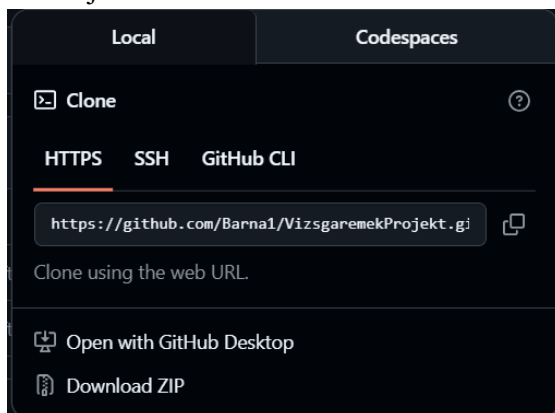


A letöltés után a ZIP fájlt kicsomagoljuk,

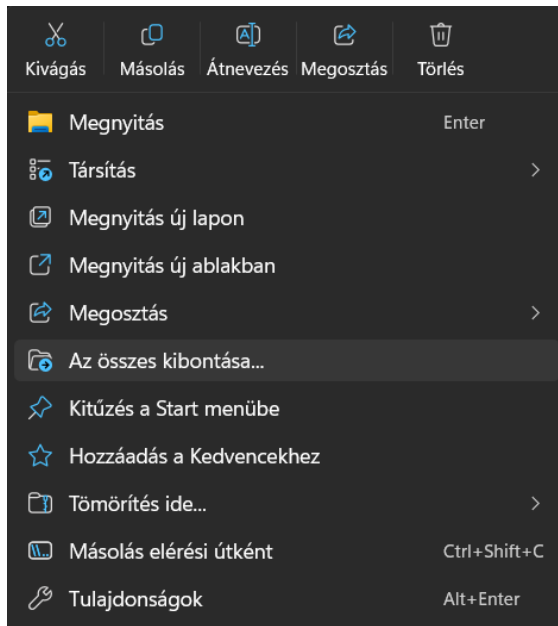


majd miután kicsomagoltuk jobb klikkelünk a mappára és meg keressük azt hogy: Megnyítás a következővel: Code



Miután megnyitottuk a Visual Studio Code-al a frontendet nyitunk egy új terminált



Majd miután megnyitottuk a terminált át váltunk Command Prompt-ra (CMD)

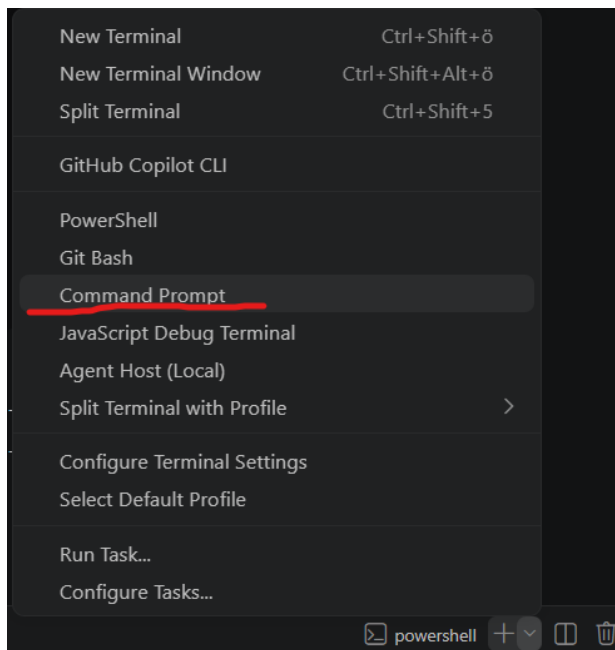

Megnyílt az új terminál, és azt a parancsot írjuk be hogy: **npm install -g @angular/cli**

```
C:\Users\hausz\OneDrive\Dokumentumok\Git\VizsgaremekProjekt>npm install -g @angular/cli
```

Ez a parancssor fogja letölteni az angulart a rendszerre

Miután letelepült az angular a rendszerre, akkor ezt a parancsot írjuk be hogy: **cd Webshop**

```
C:\Users\hausz\OneDrive\Dokumentumok\Git\VizsgaremekProjekt>cd Webshop
```

Így bekerültünk a Webshop mappába



Most hogy benne vagyunk a Webshop mappába a terminálba azt a parancsot írjuk be hogy:

npm i

```
C:\Users\hausz\OneDrive\Dokumentumok\Git\VizsgaremekProjekt\Webshop>npm i
```

Ez azt csinálja hogy letölti a szükségeset fájlokat hogy megfelelően működjön a weboldal

Miután készen van a letöltéssel akkor a terminálba beírjuk azt a parancsot hogy:

ng s -o

```
C:\Users\hausz\OneDrive\Dokumentumok\Git\VizsgaremekProjekt\Webshop>ng s -o
```

Majd miután ki lett buildelve a weboldal megjelenik a böngészőben