
MESATECH CLOUD · Despliegue EP2

DSY1107 · Cloud Native · us-east-1 · Learner Lab · 3 EC2 + 2 RDS + RabbitMQ

Despliegue real · us-east-1
Ari · 2026-10-30 · sin secretos

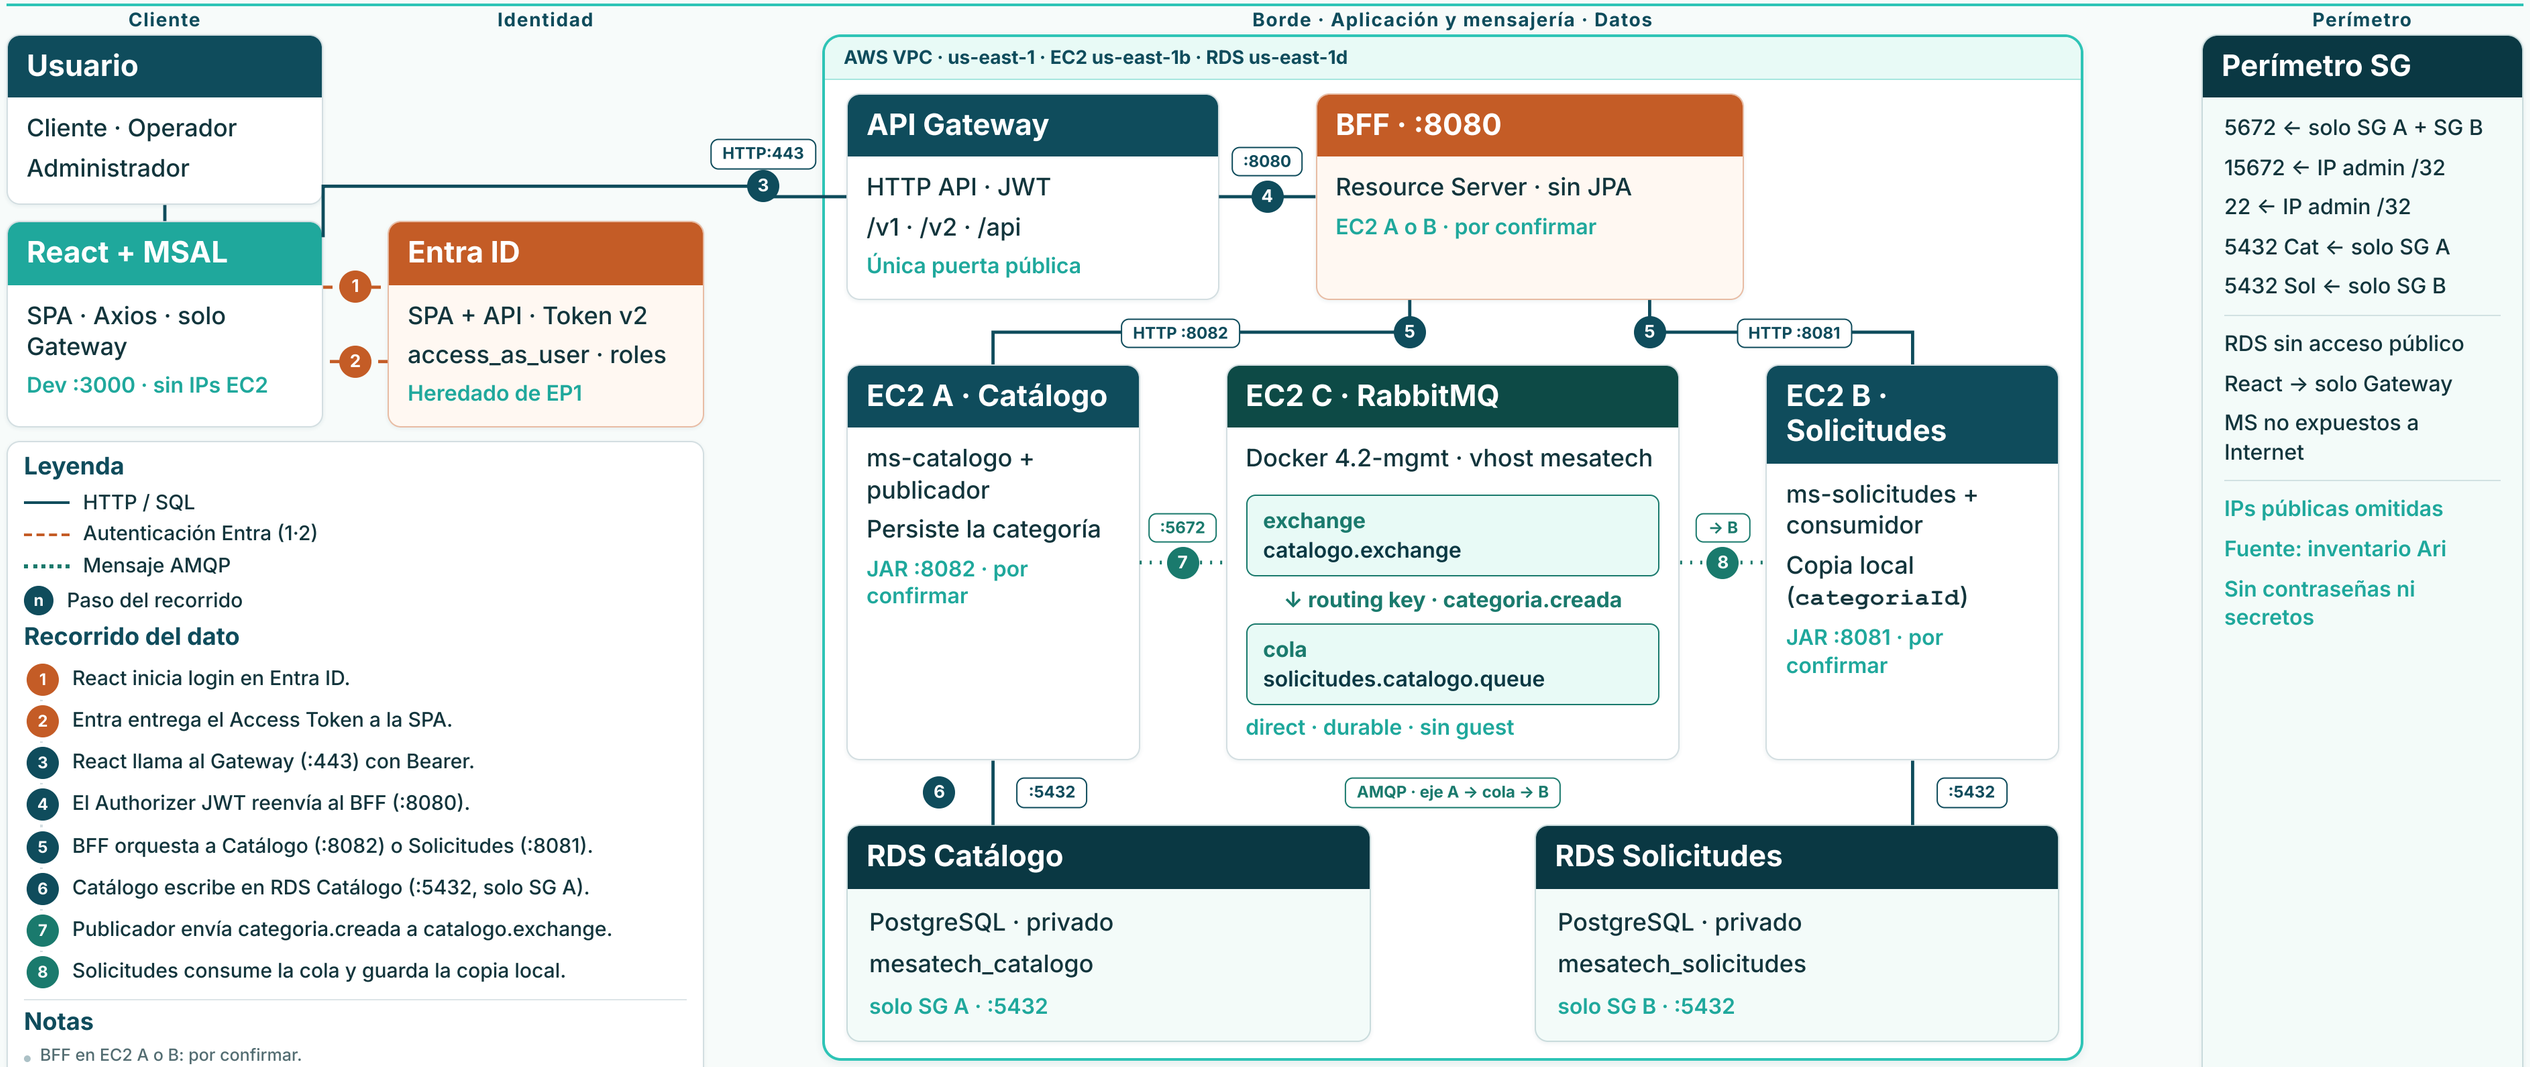

Leyenda

- —— HTTP / SQL
- ---- Autenticación Entra (1·2)
- ····· Mensaje AMQP
- (n) Paso del recorrido

Recorrido del dato

1. React inicia login en Entra ID.
2. Entra entrega el Access Token a la SPA.
3. React llama al Gateway (:443) con Bearer.
4. El Authorizer JWT reenvía al BFF (:8080).
5. BFF orquesta a Catálogo (:8082) o Solicitudes (:8081).
6. Catálogo escribe en RDS Catálogo (:5432, solo SG A).
7. Publicador envía categoria.creada a catalogo.exchange.
8. Solicitudes consume la cola y guarda la copia local.

Notas

- BFF en EC2 A o B: por confirmar.
- Puertos JAR 8080/8081/8082: convención EP1 hasta el despliegue.
- IPs públicas omitidas: cambian al reiniciar instancias.
- Sin secretos. Fuente: Inventario_AWS_EP2.md (Ari).

Inventario (IDs · sin IPs ni secretos)

Rol	Nombre	ID	Red privada	Security group	Detalle / endpoint
EC2 A	mesatech-ep2-catalogo	i-0a7c485a5fd3c064c	IP privada	sg-054c453030ed5f8e8	t3.medium · OpenJDK 17
EC2 B	mesatech-ep2-solicitudes	i-0b99595991c09d866	IP privada	sg-0571f2e504fd01ab3	t3.medium · OpenJDK 17
EC2 C	mesatech-ep2-rabbitmq	i-05fc13c5d3273e566	IP privada	sg-0194df0045c5f001c	AMQP rabbitmq-ec2c:5672
RDS Cat	mesatech-ep2-catalogo	db.t3.micro	—	sg-0c718b6d89f69f687	mesatech-ep2-catalogo.cg33a3yt7ns0.us-east-1.rds.amazonaws.com
RDS Sol	mesatech-ep2-solicitudes	db.t3.micro	—	sg-01ecd39653046dcb7	mesatech-ep2-solicitudes.cg33a3yt7ns0.us-east-1.rds.amazonaws.com