

# Dokumentacja Projektu PIPR

## (System do obsługi wypożyczalni pojazdów)

## Wstęp

Realizacja projektu składa się z dwóch części:

- backend w postaci REST API
- frontend w postaci aplikacji webowej

## Backend

REST API w Pythonie zbudowane przy użyciu frameworka FastAPI (<https://fastapi.tiangolo.com/>).


Baza danych użyta do zapisywania danych używanych w aplikacji to PostgreSQL.

API jest zgodne z poniższym arkuszem:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewicTL3VWaDlt85r7Q2gd7PxisiJbTwCgodmpcGsaMI/eusp=sharing>

metoda	ścieżka	request body	response body	opis	uprawnienia
POST	/api/v1/login/access-token	obiekt OAuth2PasswordRequestForm (username: str password: str)	obiekt Token (access_token: str token_type: str)	zwraca token JWT używany do autoryzacji użytkownika	WSZYSCY
GET	/api/v1/users/me	N/D	obiekt User	zwraca użytkownika przypisanego do wysłanego tokenu JWT	WSZYSCY
GET	/api/v1/users/[id]	N/D	obiekt User o podanym id	zwraca użytkownika o danym id	ADMIN
POST	/api/v1/users	obiekt UserCreateDto (email: str password: str)	nowo utworzony obiekt User	tworzy nowy obiekt User	ADMIN
GET	/api/v1/users	N/D	listę obiektów User	zwraca listę obiektów User	ADMIN
GET	/api/v1/cars	N/D	listę obiektów Car	zwraca wszystkie obiekty Cars	WSZYSCY
POST	/api/v1/cars/query	obiekt CarsQueryCriteria	listę obiektów Car na podstawie podanych kryteriów	zwraca listę obiektów Cars na podstawie kryteriów zawartych w obiekcie CarsSearchQuery CarsSearchQuery -> (model, typ, typ paliwa, typ skrzyni biegów, typ klimatyzacji, rodzaj napędu, liczba pasażerów(zakres), cena(zakres), daty dostępności)	WSZYSCY
GET	/api/v1/cars/[id]	N/D	obiekt Car	zwraca obiekt Car o podanym id	WSZYSCY
POST	/api/v1/cars	CreateCarDto	nowo utworzony obiekt Car	tworzy nowy obiekt Car	ADMIN
PUT	/api/v1/cars/[id]	UpdateCarDto	zaktualizowany obiekt Car	przyjmuje CreateCarDto zgodne z obiektem Car (bez ID)	ADMIN
DELETE	/api/v1/cars/[id]	N/D	N/D	aktualizuje obiekt Car na podstawie UpdateCarDto	ADMIN
GET	/api/v1/customers	N/D	listę obiektów Customer	usuwa obiekt Car o danym id	WSZYSCY
GET	/api/v1/customers/[id]	N/D	Customer o podanym id	zwraca listę obiektów Customer	WSZYSCY
POST	/api/v1/customers	CreateCustomerDto	nowo utworzony obiekt Customer	zwraca obiekt Customer o podanym id	WSZYSCY
PUT	/api/v1/customers/[id]	UpdateCustomerDto	zaktualizowany obiekt Customer	tworzy nowy obiekt Customer	WSZYSCY
DELETE	/api/v1/customers/[id]	N/D	N/D	przyjmuje CreateCustomerDto zgodne z obiektem Customer (bez ID)	WSZYSCY
POST	/api/v1/reservations	obiekt CreateReservationDto	nowo utworzony obiekt Reservation	aktualizuje obiekt Customer na podstawie UpdateCustomerDto	WSZYSCY
GET	/api/v1/reservations/[id]	N/D	obiekt Reservation	usuwa obiekt Customer o danym id	WSZYSCY
GET	/api/v1/reservations	N/D	listę obiektów Reservation	tworzy nową rezerwację samochodu	WSZYSCY
PUT	/api/v1/reservations/[id]	UpdateReservationDto	zaktualizowany obiekt Reservation	CreateReservationDto -> (car_id, customer_id, start_date, end_date), status = NEW	WSZYSCY
DELETE	/api/v1/reservations/[id]	N/D	N/D	zwraca obiekt Reservation o danym id	WSZYSCY
POST	/api/v1/rentals	obiekt CreateRentalDto	nowo utworzony obiekt Rental	zwraca listę rezerwacji	WSZYSCY
GET	/api/v1/rentals	N/D	listę obiektów Rental	aktualizuje obiekt Reservation na podstawie UpdateReservationDto	WSZYSCY
GET	/api/v1/rentals/[id]	N/D	obiekt Rental	usuwa obiekt Reservation o danym id	ADMIN
PUT	/api/v1/rentals/[id]	UpdateRentalDto	zaktualizowany obiekt Rental	tworzy nowe wypożyczenie samochodu	WSZYSCY
DELETE	/api/v1/rentals/[id]	N/D	status usuwania (sukces czy błąd)	CreateRentalDto -> (customer_id, car_id, start_date, end_date) status = IN_PROGRESS, może przyjmować reservation_id, wtedy customer_id i car_id muszą być zgodne z rezerwacją. Ustawia wtedy status podanej rezerwacji na COLLECTED	WSZYSCY

Model bazy danych jest zgodny z poniższym schematem relacji encji:

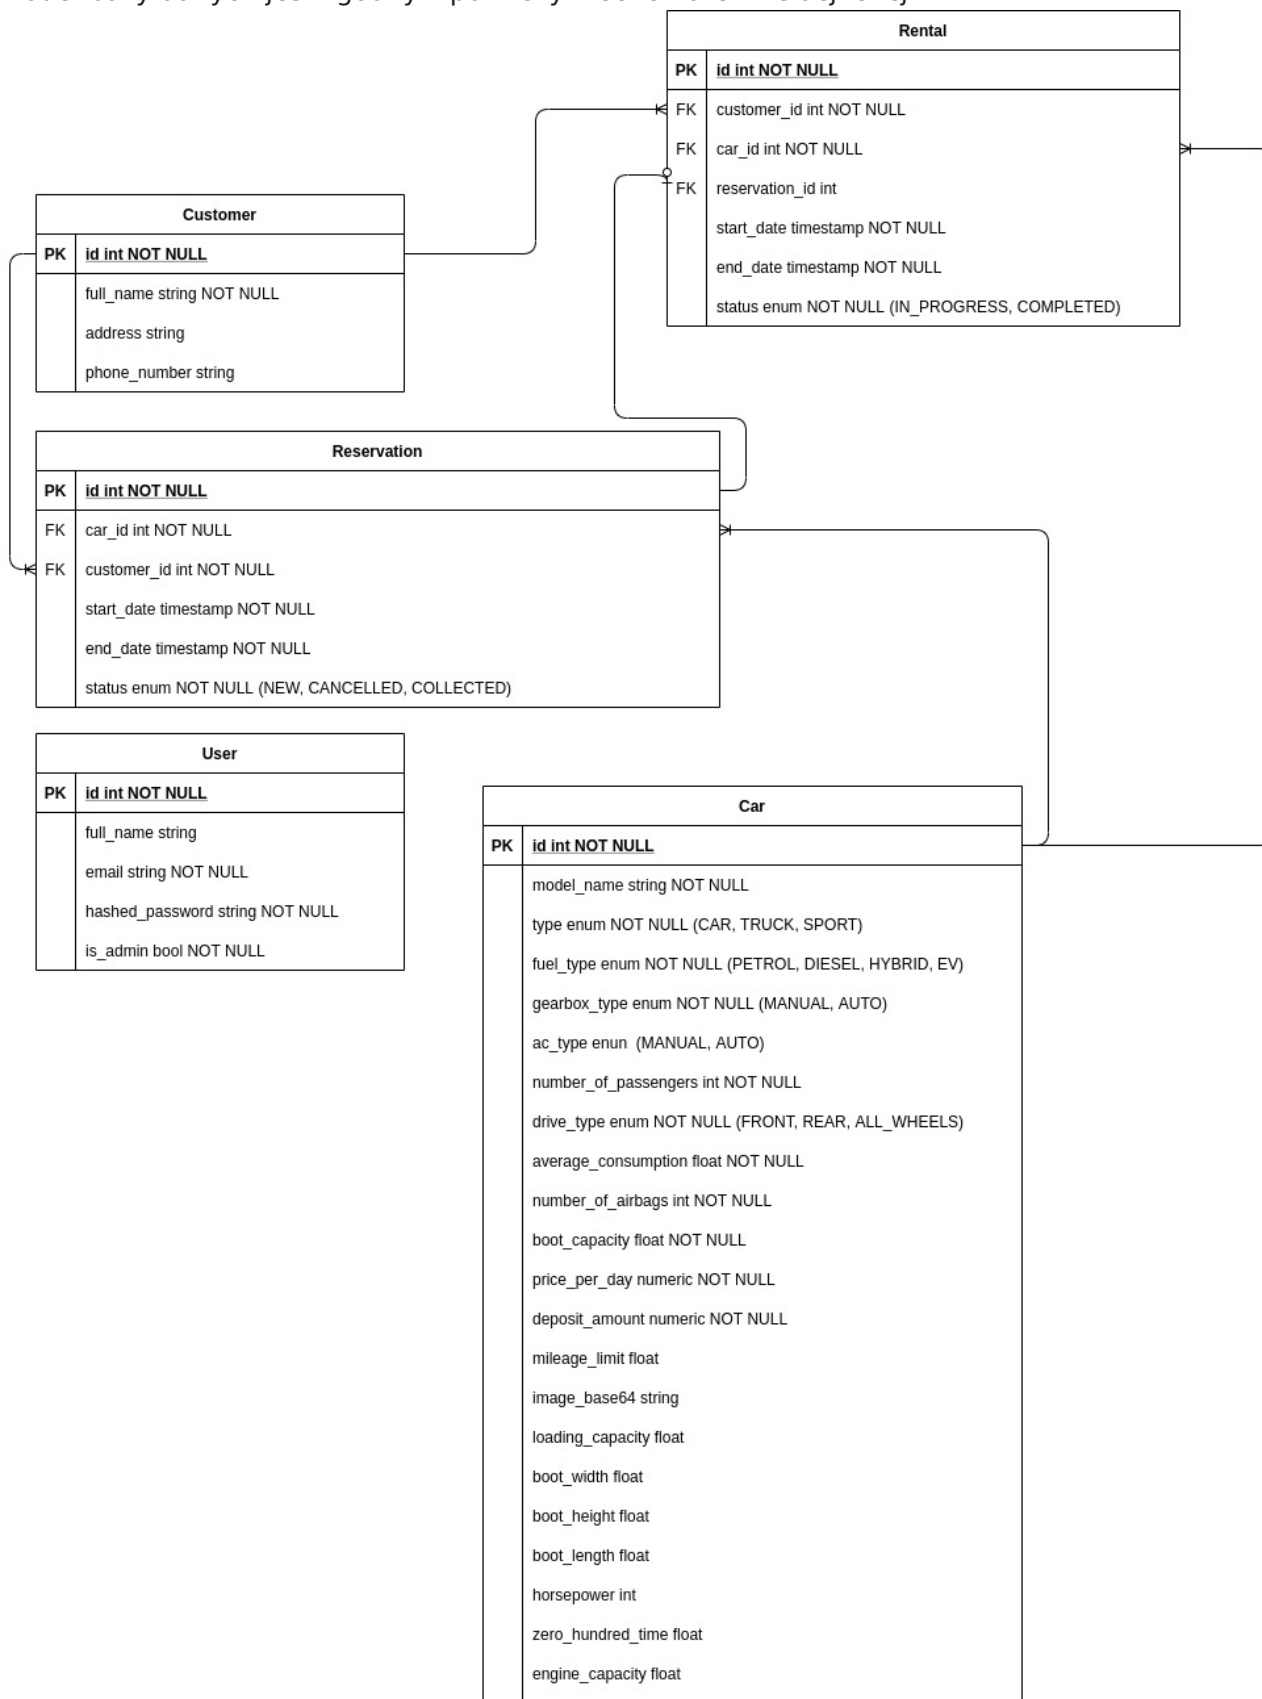

## Frontend

Aplikacja webowa zbudowana przy użyciu biblioteki React.js oraz bibliotek pomocniczych (material-ui, axios).

## Jak uruchomić aplikację/testy

### Wymagania:

- Docker
- Docker-compose
- Node + npm
- Poetry
- Baza PostgreSQL (tylko jeżeli chcemy uruchomić backend bez Dockera)
- Przeglądarka internetowa oparta o Chromium, np. Google Chrome, Opera, Microsoft Edge (z powodów mi jeszcze nieznaną aplikacja webowa nie działa w przeglądarce Firefox)

### Backend (testy)

Aby uruchomić testy, najlepiej uruchomić skrypt `scripts/test-docker.sh`, który tworzy 2 kontenery Dockera przy pomocy `docker-compose` (backend + baza danych PostgreSQL) na podstawie zmiennych środowiskowych zawartych w pliku `.env`

```
cd backend
sudo chmod +x ./scripts/test-docker.sh
./scripts/test-docker.sh
```

Można też uruchomić testy w standardowy sposób, jednak wymaga to działającej instancji bazy danych PostgreSQL, zainicjalizowania środowiska wirtualnego aplikacji oraz uruchomienia skryptów `prestart.sh` i `tests-start.sh`.

Aktualne pokrycie testami backendu wynosi około 96%.

### Backend (aplikacja)

Aby uruchomić aplikację należy najpierw zainstalować jej zależności oraz zainicjalizować środowisko wirtualne. Do zarządzania zależnościami, zamiast `pip`-a użyłem `poetry`, które działaniem przypomina `node package manager` (`npm`).

Narzędzie to należy zainstalować zgodnie z instrukcją na stronie producenta (<https://python-poetry.org/docs/>)

Po zainstalowaniu `poetry` należy wykonać następujące komendy:

```
cd backend
poetry install
poetry shell
```

Po wykonaniu powyższych komend powinniśmy znajdować się w kontekście środowiska wirtualnego aplikacji i możemy przejść do jej uruchomienia.

Aplikacja wymaga do działania bazy danych PostgreSQL z ustawieniami zgodnymi ze zmiennymi w pliku `.env`. Domyślne wartości to:

```
POSTGRES_SERVER=localhost:5432
POSTGRES_USER=rentally
POSTGRES_PASSWORD=rentally
POSTGRES_DB=rentally
```

W pliku .env znajdują się również login i hasło pierwszego użytkownika (z rolami administratora) oraz klucz używany do generowania tokenów JWT.

Ponadto, przed pierwszym uruchomieniem należy przeprowadzić migracje schematu bazy danych oraz utworzyć pierwszego użytkownika. Aby to zrobić należy uruchomić skrypt prestart.sh:

```
sudo chmod +x ./prestart.sh
./prestart.sh
```

Aby uruchomić aplikację należy uruchomić skrypt start.sh

```
sudo chmod +x ./start.sh
./start.sh
```

Domyślnie serwer uruchomi się na porcie 8080, można to zmienić w pliku start.sh lub podać zmienną środowiskową PORT.

## Frontend (aplikacja)

Aby uruchomić aplikację potrzebujemy środowiska node i menedżera pakietów npm (<https://nodejs.org/en/>).

Następnie uruchamiamy poniższe komendy:

```
cd frontend
npm i
npm start
```

Domyślnie aplikacja uruchomi się na porcie 3000.

Aby aplikacja mogła skomunikować się z serwerem, należy ustawić URL serwera w pliku src/config.js. Domyślnie jest to (zgodne z domyślnymi ustawieniami serwera):

```
const API_URL = "http://localhost:8080/api/v1";
```

Login i hasło pierwszego użytkownika są ustawiane w pliku .env.

Domyślne wartości to:

```
email=admin@rentally.com
password=5d87bf6ee052598c
```

## Użyte technologie

### Backend

- FastAPI - framework do tworzenia RESTowych API
- Pydantic - biblioteka do walidacji danych
- SQLAlchemy - biblioteka do mapowania obiektowo-relacyjnego

- Alembic - narzędzie do generowania i wykonywania migracji SQL
- PostgreSQL - silnik baz danych SQL
- Pytest - biblioteka do wykonywania testów jednostkowych
- Uvicorn - serwer ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) służący do uruchamiania kodu FastAPI
- Tenacity - biblioteka do "powtarzania" czynności okresowo i ponawiania po błędzie
- Passlib - biblioteka do hashowania i weryfikacji m.in. haseł
- psycopg2 - biblioteka do komunikacji z bazą PostgreSQL
- python-jose - biblioteka do obsługi m.in. tokenów JWT
- python-dotenv - biblioteka do ładowania zmiennych środowiskowych z plików .env
- pytz - biblioteka do obsługi stref czasowych
- fastapi-utils - biblioteka zawierająca usprawnienia do frameworka FastAPI, używana do wykonywania zadań cyklicznie

## Frontend

- React.js - biblioteka/framework do budowania dynamicznych aplikacji webowych
- Material-ui - biblioteka zawierająca ostylowane komponenty Reacta, służąca do budowania responsywnych interfejsów użytkownika
- Axios - biblioteka do wykonywania żądań HTTP
- Moment.js - biblioteka do zaawansowanej obsługi i formatowania dat
- React Router - biblioteka do obsługi routingu w aplikacjach napisanych w React.js
- react-json-view - biblioteka dodająca komponent służący do wyświetlania prostego edytora JSON, służąca w projekcie do wyświetlania błędów zwracanych przez API
- history - biblioteka umożliwiająca korzystanie z historii odwiedzonych URLi w aplikacji, umożliwia np. cofanie się

## Podział kodu

### Backend

- alembic (migracje SQL)
- app (główny folder aplikacji):
  - api (definicje kontrolerów RESTowych)
  - core (konfiguracja zmiennych środowiskowych i JWT)
  - db (konfiguracja połączenia z bazą danych)
  - exceptions (definicje wyjątków)
  - models (definicje modeli bazodanowych)
  - schemas (definicje obiektów - Pydantic)
  - services (definicje serwisów implementujących logikę biznesową)
  - tests (definicje testów):
    - api (testy endpointów)
    - services (testy serwisów)
    - utils (metody pomocniczne, używane w testach)
  - utils (definicje metod pomocniczych)
  - validators (definicje szeroko pojętych walidatorów - np. walidator dostępności samochodu w podanych datach)
- scripts (skrypty pomocnicze)

## Frontend

- public (definicja index.html, stałych zasobów, loga, ikon itd.)
- src: (główny folder aplikacji)
  - components (definicje reużywalnych komponentów)
  - context (definicja kontekstów Reacta, aktualnie jedynie AuthContext)
  - layouts (definicje dwóch układów kompozycyjnych, Main i DashboardLayout oraz sekcji nawigacyjnej)
  - service (definicje serwisów odpowiadających za pobieranie i wysyłanie danych do backendu przez HTTP)
  - theme (definicja motywu material-ui aplikacji)
  - utils (definicje metod pomocniczych)
  - views (definicje widoków, każdy widok odpowiada za jedną ścieżkę np. /app/cars => CarsListView.js)

## Wybrane przykłady kodu

### Backend

- **CarsSearchQuery (app/schemas/cars\_search\_query.py)**

```
import abc
from datetime import datetime
from typing import List, Optional

from pydantic import BaseModel
from sqlalchemy.sql.elements import BinaryExpression

from app.models import Car
from app.models.car import AcType, CarType, DriveType, FuelType,
GearboxType

class RangeCriterion(BaseModel):
    __metaclass__ = abc.ABCMeta

    @abc.abstractmethod
    def to_condition(self) -> BinaryExpression:
        raise NotImplementedError()

class NumberOfPassengersRange(RangeCriterion):
    start: int
    end: int

    def to_condition(self) -> BinaryExpression:
        return Car.number_of_passengers.between(self.start, self.end)
```

```

class PricePerDayRange(RangeCriterion):
    start: float
    end: float

    def to_condition(self) -> BinaryExpression:
        return Car.price_per_day.between(self.start, self.end)

class AvailabilityDatesRange(BaseModel):
    start: datetime
    end: datetime

class CarsSearchQuery(BaseModel):
    model_name: Optional[str] = None
    type: Optional[CarType] = None
    fuel_type: Optional[FuelType] = None
    gearbox_type: Optional[GearboxType] = None
    ac_type: Optional[AcType] = None
    drive_type: Optional[DriveType] = None
    number_of_passengers: Optional[NumberOfPassengersRange] = None
    price_per_day: Optional[PricePerDayRange] = None
    availability_dates: Optional[AvailabilityDatesRange] = None

    def to_conditions(self) -> List[BinaryExpression]:
        """
        Returns list of SQLAlchemy filter conditions based on query
        object values
        """
        conditions = []
        for field_name in CarsSearchQuery.__fields__.keys():
            value = getattr(self, field_name)
            if value is not None:
                if isinstance(value, RangeCriterion):
                    conditions.append(value.to_condition())
                elif isinstance(
                    value, str
                ): # use ilike on str fields instead of exact match
                    conditions.append(getattr(Car, field_name).ilike(f"%{value}%"))
                elif isinstance(value, AvailabilityDatesRange): # skip
                    pass
                else:
                    conditions.append(getattr(Car, field_name) == value)
        return conditions

```

Powyższa klasa jest używana do budowania kryteriów wyszukiwania samochodów. Na podstawie typu kryterium, metoda `to_conditions()` dodaje odpowiedni blok, który następnie jest przekazywany do metody `filter` z biblioteki `sqlalchemy`, co w rezultacie produkuje kwerendę SQL filtrującą odpowiednie wiersze z tabeli `cars`.

Kryterium może być obiektem abstrakcyjnej klasy *RangeCriterion*, co powoduje dodanie do finalnej kwerendy operatora **BETWEEN** porównującego, czy podana wartość mieści się w danym zakresie.

Ponadto, dla kryteriów typu str, zamiast standardowego porównania `==`, metoda *to\_conditions()* używa funkcji sql **ILIKE**, która przyrównuje dwa łańcuchy tekstowe, pomijając wielkość liter i działa jak pythonowy operator *in*.

- **BaseService (app/services/base.py)**

```
from typing import Any, Generic, List, Optional, Type, TypeVar

from fastapi.encoders import jsonable_encoder
from pydantic import BaseModel
from sqlalchemy.orm import Session

from app.db.base_class import Base

ModelType = TypeVar("ModelType", bound=Base)
CreateSchemaType = TypeVar("CreateSchemaType", bound=BaseModel)
UpdateSchemaType = TypeVar("UpdateSchemaType", bound=BaseModel)

class BaseService(Generic[ModelType, CreateSchemaType,
UpdateSchemaType]):
    def __init__(self, model: Type[ModelType]):
        """
        Base service object with default methods to Create, Read, Update,
        Delete (CRUD).

        **Parameters**

        * `model`: A SQLAlchemy model class
        * `schema`: A Pydantic model (schema) class
        """
        self.model = model

    def get(self, db: Session, _id: Any) -> Optional[ModelType]:
        return db.query(self.model).get(_id)

    def get_all(self, db: Session) -> List[ModelType]:
        return db.query(self.model).all()

    def create(self, db: Session, *, obj_in: CreateSchemaType) ->
ModelType:
        obj_in_data = jsonable_encoder(obj_in)
        db_obj = self.model(**obj_in_data) # type: ignore
        db.add(db_obj)
        db.commit()
        db.refresh(db_obj)
        return db_obj
```



```

def update(
    self, db: Session, *, db_obj: ModelType, obj_in: UpdateSchemaType
) -> ModelType:
    obj_data = jsonable_encoder(db_obj)
    update_data = obj_in.dict(exclude_unset=True)
    for field in obj_data:
        if field in update_data:
            setattr(db_obj, field, update_data[field])
    db.add(db_obj)
    db.commit()
    db.refresh(db_obj)
    return db_obj

def remove(self, db: Session, *, _id: int) -> ModelType:
    obj = db.query(self.model).get(_id)
    db.delete(obj)
    db.commit()
    return obj

```

BaseService to bazowy serwis obsługujący podstawowe metody typu CRUD (Create, Read, Update, Delete). Jako argumenty przyjmuje ona typy modeli, na których będzie pracować. Są to kolejno:

- ModelType (typ modelu bazodanowego)
- CreateSchemaType (typ schema tworzącego obiekt - CreateDto)
- UpdateSchemaType (typ schema aktualizującego obiekt - UpdateDto)

Klasa ta jest wykorzystywana w każdym serwisie, a w szczególności w CustomersService, który to serwis nie wymaga żadnych funkcjonalności, poza oferowanymi przez klasę BaseService, przez co znacząco zmniejszyłem duplikację kodu:

```

from app.models.customer import Customer
from app.schemas.customer import CustomerCreatedDto, CustomerUpdatedDto
from app.services.base import BaseService

class CustomerService(BaseService[Customer, CustomerCreatedDto,
CustomerUpdatedDto]):
    pass

customer = CustomerService(Customer)

```

- **Interval (app/utils/interval.py)**

```

from datetime import datetime

class Interval:
    def __init__(self, start: datetime, end: datetime):
        self.start = start
        self.end = end

    @property
    def start(self):
        return self._start

    @start.setter
    def start(self, start):
        self._start = start

    @property
    def end(self):
        return self._end

    @end.setter
    def end(self, end):
        self._end = end

    def is_intersecting(self, other) -> bool:
        if (
            self.start.date() == other.end.date()
            or self.end.date() == other.start.date()
        ):
            return True
        return (self.start <= other.start <= self.end) or (
            other.start <= self.start <= other.end
        )

```

Klasa `Interval` reprezentuje odcinek czasu pomiędzy `start` a `end` (włącznie). Posiada ona metodę `is_intersecting()` która przyjmuje drugi obiekt klasy `Interval` i zwraca `True` jeżeli interwały się przecinają. Jest ona używana przy sprawdzaniu dat dostępności samochodów oraz przy sprawdzaniu kolizji wypożyczeń i rezerwacji.

- **Availability Validator (app/validators/availability.py)**

```

from datetime import datetime

from sqlalchemy.orm import Session

from app import services
from app.utils.interval import Interval

def is_car_available_in_dates(
    db: Session,
    car_id: int,

```

```

        start_date: datetime,
        end_date: datetime,
        rental_id: int = None,
        reservation_id: int = None,
    ) -> bool:
        available = True
        timeframe = Interval(start_date, end_date)

        if is_colliding_with_other_rentals(db, car_id, timeframe, rental_id):
            available = False

        if is_colliding_with_other_reservations(db, car_id, timeframe,
reservation_id):
            available = False

        return available

def is_colliding_with_other_rentals(
    db: Session, car_id: int, timeframe: Interval, rental_id: int = None
):
    available = True

    rentals_for_this_car = get_rentals_for_this_car(db, car_id,
rental_id)
    for other_rental in rentals_for_this_car:
        other_rental_timeframe = Interval(
            other_rental.start_date, other_rental.end_date
        )
        if timeframe.is_intersecting(other_rental_timeframe):
            available = False
            break

    return not available

def is_colliding_with_other_reservations(
    db: Session, car_id: int, timeframe: Interval, reservation_id: int =
None
):
    available = True

    reservations_for_this_car = get_reservations_for_this_car(
        db, car_id, reservation_id
    )
    for other_reservation in reservations_for_this_car:
        other_reservation_timeframe = Interval(
            other_reservation.start_date, other_reservation.end_date
        )
        if timeframe.is_intersecting(other_reservation_timeframe):
            available = False
            break

```

```

    return not available

def get_rentals_for_this_car(db: Session, car_id: int, rental_id: int = None):
    rentals_for_this_car = services.rental.get_active_by_car_id(db, car_id)
    if rental_id:
        rentals_for_this_car = [
            rental for rental in rentals_for_this_car if rental.id != rental_id
        ]
    return rentals_for_this_car

def get_reservations_for_this_car(db: Session, car_id: int, reservation_id: int = None):
    reservations_for_this_car = services.reservation.get_active_by_car_id(db, car_id)
    if reservation_id:
        reservations_for_this_car = [
            reservation
            for reservation in reservations_for_this_car
            if reservation.id != reservation_id
        ]
    return reservations_for_this_car

```

Powyższy plik zawiera metody pomocnicze służące do walidacji dostępności samochodu w podanych datach. Są one używane przez serwisy samochodów, rezerwacji i wypożyczeń.

Metody *get\_rentals\_for\_this\_car* i *get\_reservations\_for\_this\_car* przyjmują opcjonalnie identyfikatory obiektów, dla których sprawdzana jest dostępność. Jeżeli identyfikatory te są przekazane do wywołania metod, to rekordy o podanych identyfikatorach są odfiltrowywane przed zwróceniem listy obiektów.

Jest to używane przy walidacji aktualizacji obiektów, np. aktualizując rezerwację xyz, sprawdzamy kolizje ze wszystkimi obiektami rezerwacji poza samą rezerwacją xyz.

## Frontend

- **App (src/App.js)**

```

const App = () => {
const routing = useRoutes(routes);
const [accessToken, setAccessTokenState] = useState(
  localStorage.getItem("access_token")
);

const setAccessToken = (data) => {
  if (!data) {
    localStorage.removeItem("access_token");
    setAccessTokenState(null);
  } else {
    localStorage.setItem("access_token", data);
    setAccessTokenState(data);
  }
};

useEffect(() => {
  // check if JWT is correct and not expired
  (async () => {
    if (accessToken) {
      try {
        await getMe(accessToken);
      } catch (e) {
        setAccessToken(null);
      }
    }
  })();
}, [accessToken]);

return (
  <AuthContext.Provider value={{ accessToken, setAccessToken }}>
    <MuiPickersUtilsProvider utils={MomentUtils}>
      <ThemeProvider theme={theme}>
        <GlobalStyles />
        {routing}
      </ThemeProvider>
    </MuiPickersUtilsProvider>
  </AuthContext.Provider>
);
};

```

W głównym komponencie aplikacji znajduje się logika ustawiania stanu globalnego kontekstu uwierzytelniania, który przechowuje aktualnie używany token JWT.

Dodatkowo w hooku `useEffect`, przy każdej zmianie wartości `accessToken` sprawdzamy, czy token jest poprawny i nadal ważny, dlatego np. przy wejściu użytkownika na stronę po jakimś czasie, token przechowywany w `localStorage` jest już nieważny, a użytkownik jest przekierowywany na stronę logowania.

Token JWT jest zawsze przechowywany w `localStorage`, co umożliwia użycie tego samego tokenu pomiędzy sesjami użytkownika -- użytkownik jest "zapamiętywany" nawet po zamknięciu karty z aplikacją. Stanowi to podatność, ponieważ token

przechowywany jest w plain text, ale na potrzeby projektu uznaję to za wystarczająco bezpieczne.

- **Axios service (src/service/axios.js)**

```
const axiosService = () => {
  let instance = axios.create();

  // Set the Authorization token for any request
  instance.interceptors.request.use(function (config) {
    const token = localStorage.getItem("access_token");
    config.headers.Authorization = token ? `Bearer ${token}` : "";
    return config;
  });

  return instance;
};
```

Powyższa funkcja zwraca instancję usługi axios, która umożliwia wykonywanie żądań http do backendu.

Domyślnie każde żądanie jest opatrzone nagłówkiem Authorization, którego wartość to ("Bearer " + aktualna wartość tokenu JWT)przechowywanego w *localStorage*.

- **Routes (src/routes.js)**

```

const routes = [
  {
    path: "app",
    element: <DashboardLayout />,
    children: [
      { path: "dashboard", element: <DashboardView /> },

      { path: "cars", element: <CarsListView /> },
      { path: "cars/new", element: <CreateCarView /> },
      { path: "cars/:carId", element: <CarDetailsView /> },

      { path: "customers", element: <CustomersListView /> },
      { path: "customers/new", element: <CreateCustomerView /> },
      { path: "customers/:customerId", element:
<CustomerDetailsView /> },

      { path: "reservations", element: <ReservationsListView /> },
      { path: "reservations/new", element: <CreateReservationView
/> },

      {
        path: "reservations/:reservationId",
        element: <ReservationDetailsView />,
      },

      { path: "rentals", element: <RentalsListView /> },
      { path: "rentals/new", element: <CreateRentalView /> },
      { path: "rentals/overtime", element: <OvertimeRentalsListView
/> },

      { path: "rentals/:rentalId", element: <RentalDetailsView />
},

      { path: "*", element: <Navigate to="/404" /> },
    ],
  },
  {
    path: "/",
    element: <MainLayout />,
    children: [
      { path: "login", element: <LoginView /> },
      { path: "404", element: <NotFoundView /> },
      { path: "/", element: <Navigate to="/app/dashboard" /> },
      { path: "*", element: <Navigate to="/404" /> },
    ],
  },
];

```

Powyższy plik zawiera konfiguracją react-routera. Jest to lista mappingów ścieżki w aplikacji (URL) na komponent, który powinien zostać wyświetlony.

Ścieżki są podzielone na 2 kategorie, Dashboard (faktyczna aplikacja) i Main (ekran logowania).

Za ważne elementy można również uznać komponenty z formularzami, np. `CreateUpdateCarForm`, ale ze względu na ich rozmiar nie zawieram ich w tej dokumentacji.

## Wdrożenie

Backend jest wdrożony na Heroku i odpowiada pod następującym adresem:

[\(https://rentally-pipr-backend.herokuapp.com/\)](https://rentally-pipr-backend.herokuapp.com/)

Frontend (webapp) jest również wdrożony na Heroku i odpowiada pod następującym adresem:

[\(https://rentally-pipr-webapp.herokuapp.com/\)](https://rentally-pipr-webapp.herokuapp.com/)

Login i hasło użytkownika to:

email=admin@rentally.com password=5d87bf6ee052598c
---

Używam darmowych instancji, które usypiają, jeżeli nie ma na nich ruchu przez 30 minut, dlatego pierwsze żądanie do aplikacji webowej, jak i do rest api może być obarczone kilkunastosekundowym opóźnieniem.