

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

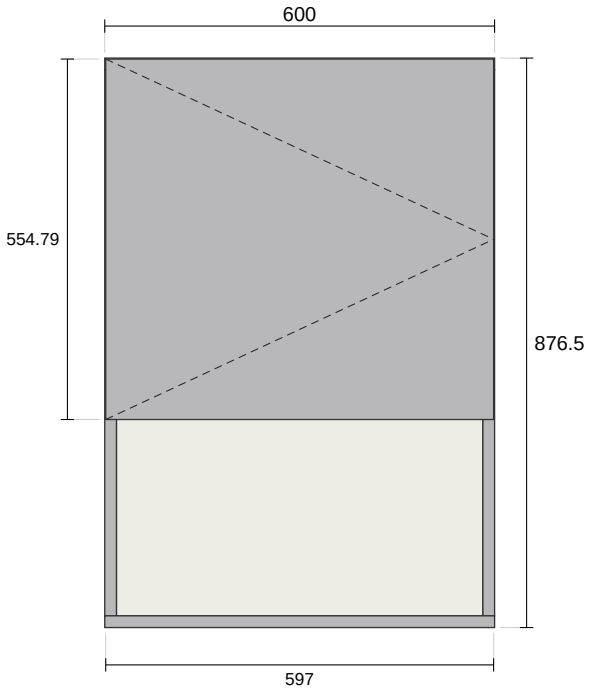


FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

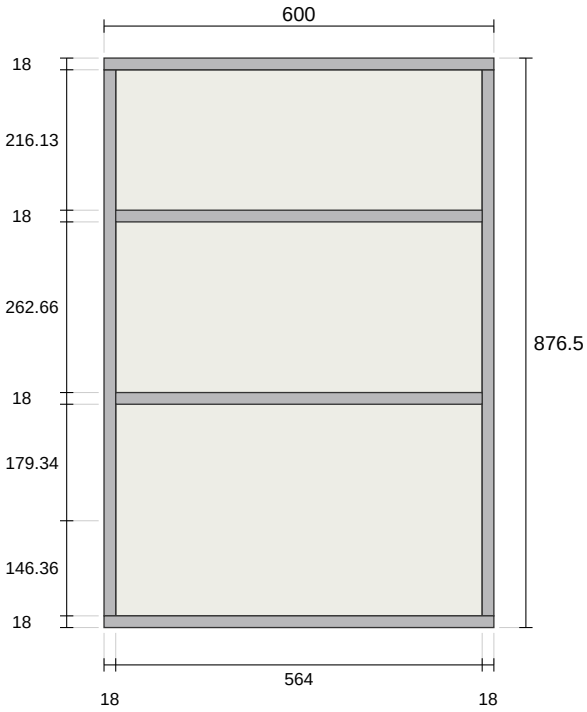


CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

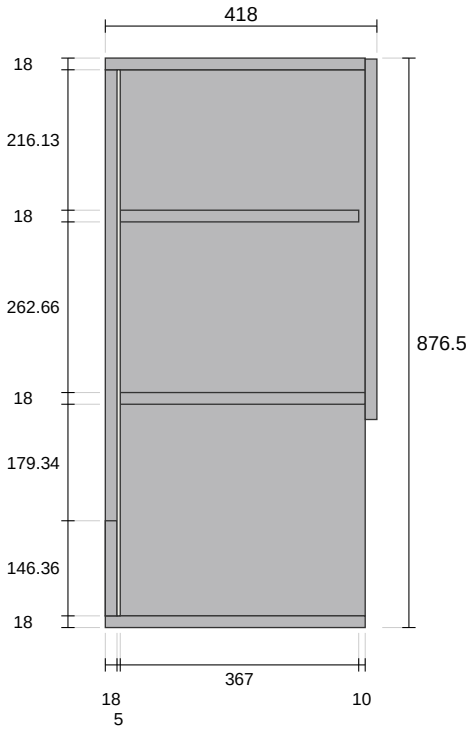


PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

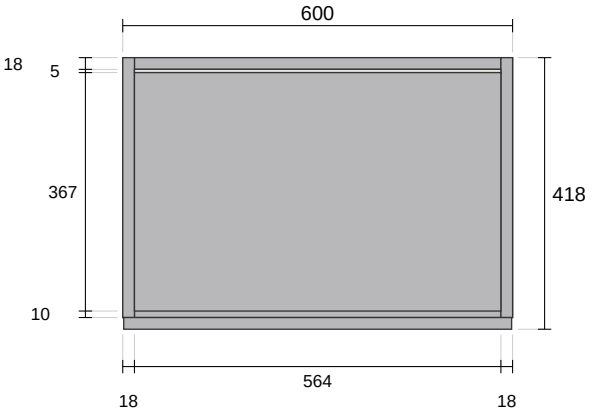


ISOMÉTRICA

600 ancho x 876.5 alto x 418 prof. (con puertas) · 9 piezas

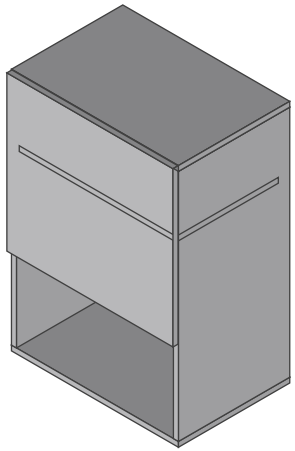

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena microondas01** 600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 12**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

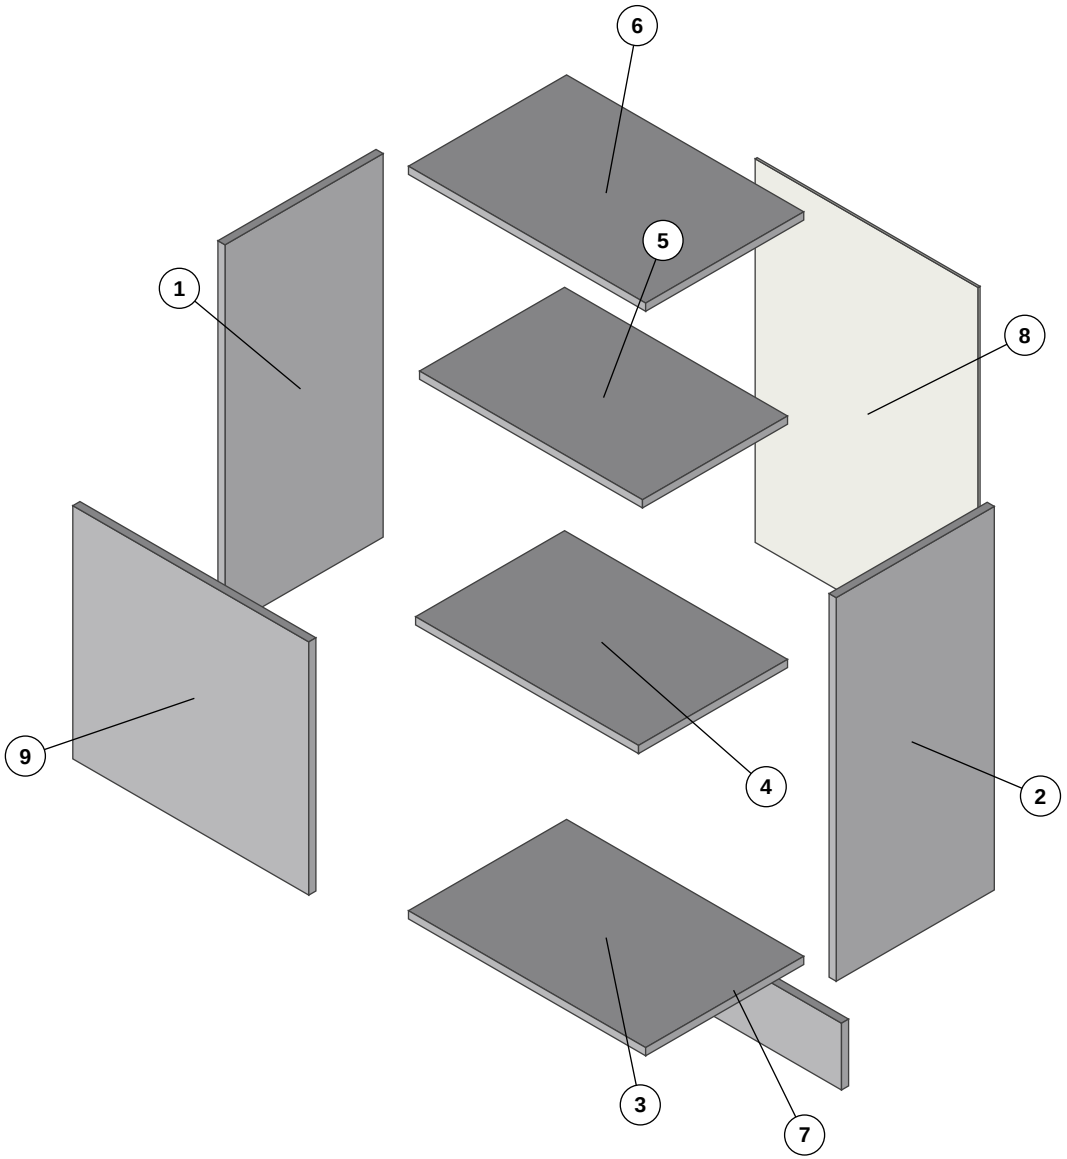

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 840.5x400x18 A	840.5 x 400 x 18	2112206381727	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 840.5x400x18 B	840.5 x 400 x 18	2112206381734	Estructura (N) 18	5
3	Piso 600x400x18	600 x 400 x 18	2112206381741	Estructura (N) 18	6
4	Estante 564x377x18	564 x 377 x 18	2112206381802	Estructura (N) 18	7
5	Estante 564x367x18	564 x 367 x 18	2112206381772	Estructura (N) 18	8
6	Techo 600x400x18	600 x 400 x 18	2112206381710	Estructura (N) 18	9
7	Travesaño 564x146.36x18	564 x 146.36 x 18	2112206381796	Estructura (N) 18	10
8	Fondo 850.5x574x5	840.5 x 564 x 5	2112206381789	NFondo	11
9	Puerta 597x554.79x18	597 x 554.79 x 18	2112206381758	NPetfrente	12

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 840.5x400x18 A	2112206381727	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	6 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
2	Lateral 840.5x400x18 B	2112206381734	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
3	Piso 600x400x18	2112206381741	400 x 600	399 x 598	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	6 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo
4	Estante 564x377x18	2112206381802	377 x 564	376 x 564	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Estante 564x367x18	2112206381772	367 x 564	366 x 564	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
6	Techo 600x400x18	2112206381710	400 x 600	399 x 598	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
7	Travesaño 564x146.36x18	2112206381796	564 x 146.36	564 x 145.36	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / - / 1	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
8	Fondo 850.5x574x5	2112206381789	564 x 840.5	574 x 850.5	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
9	Puerta 597x554.79x18	2112206381758	597 x 554.79	595 x 552.79	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 7 piezas, 1.65 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.49 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.33 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 22 excéntricas Ø15, 22 pernos, 22 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 2, con 2 placas base · tornillos Ø5 x 3: 8
Tira LED de 600 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 3 (Piso 600x400x18), cara A que mira hacia abajo + fuente y salida de cable
Tira LED de 600 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 6 (Techo 600x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 597x554.79x18 (N° 9): bisagras a la izquierda

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 840.5x400x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2112206381727 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

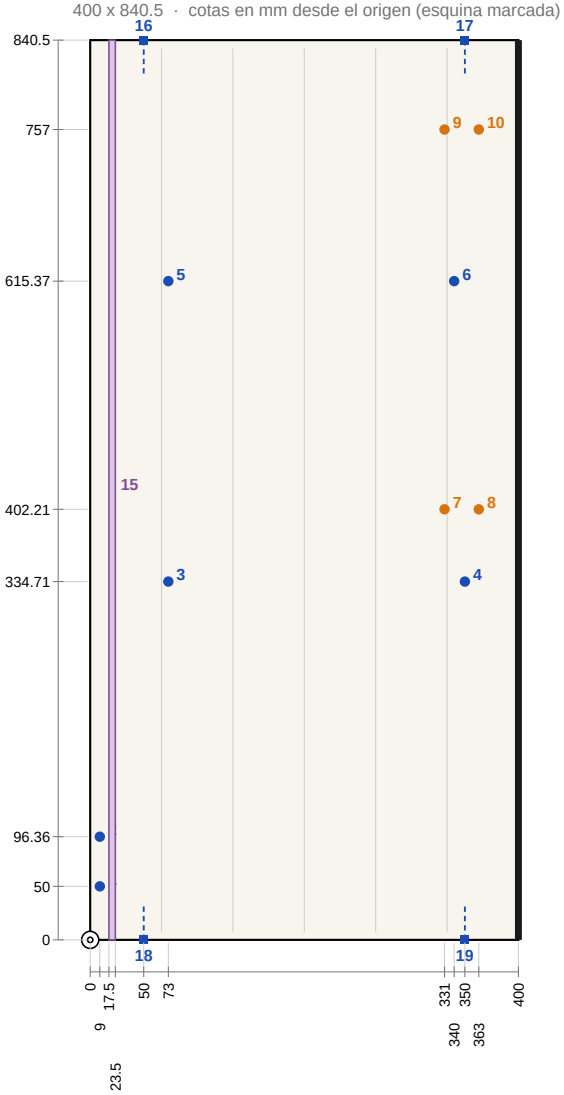

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

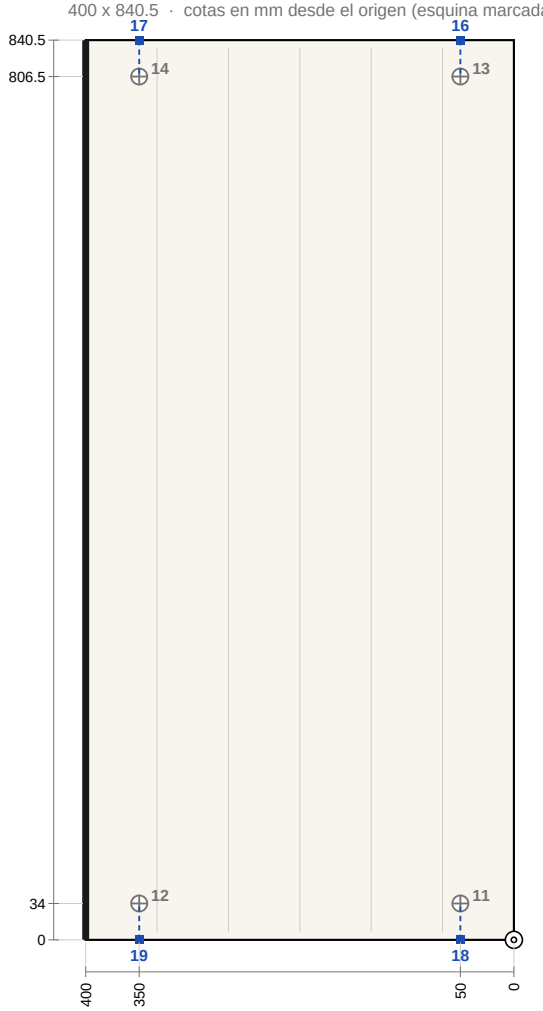


MECANIZADOS (19)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	9	96.36	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	73	334.71	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	334.71	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	73	615.37	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	340	615.37	Ø5	11
7	A	Placa base bisagra	331	402.21	Ø3	0.5
8	A	Placa base bisagra	363	402.21	Ø3	0.5
9	A	Placa base bisagra	331	757	Ø3	0.5
10	A	Placa base bisagra	363	757	Ø3	0.5
11	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
12	B	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
13	B	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
14	B	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
15	A	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
18	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
19	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 6 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

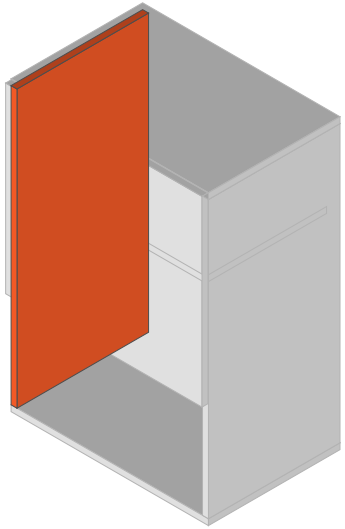

2 · Lateral 840.5x400x18 B


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2112206381734 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

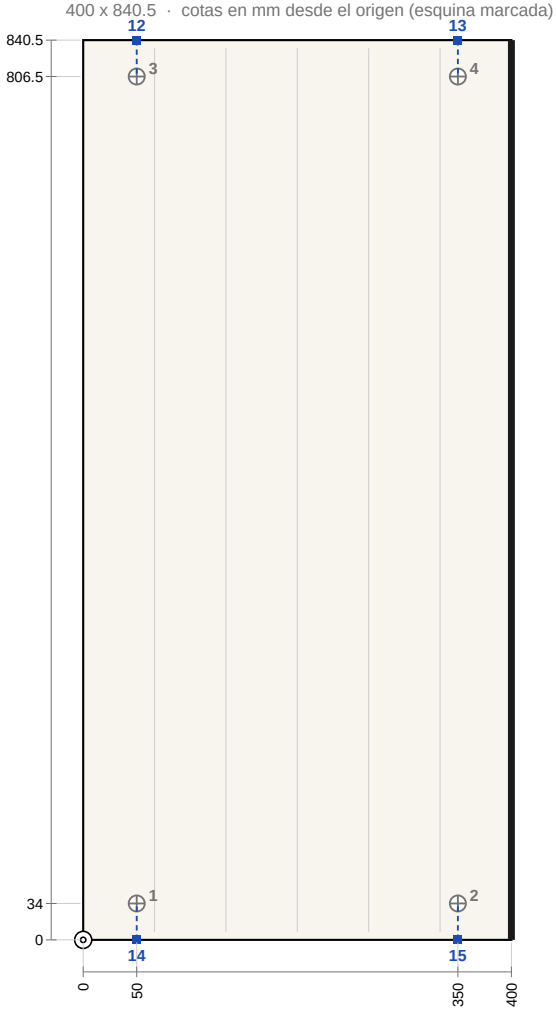

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

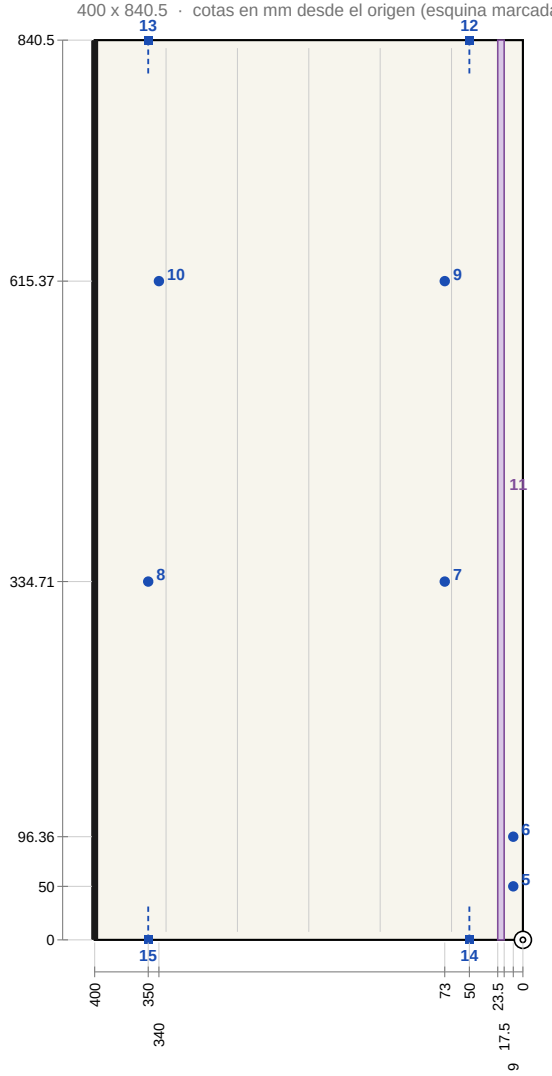


MECANIZADOS (15)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
5	B	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	96.36	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	73	334.71	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	350	334.71	Ø5	11
9	B	Receptor del perno	73	615.37	Ø5	11
10	B	Receptor del perno	340	615.37	Ø5	11
11	B	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
12	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
13	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
14	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
15	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

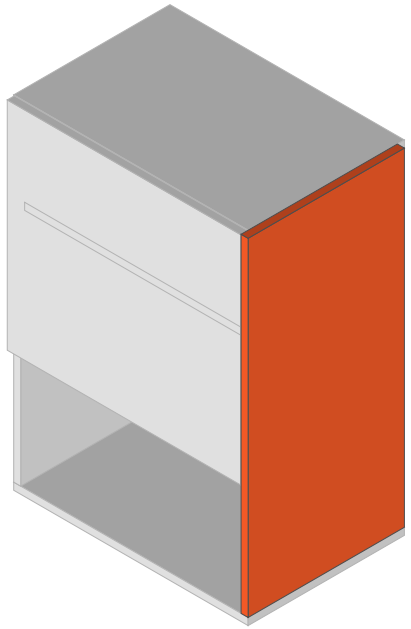

3 · Piso 600x400x18


GuiGui: Tapa inferior01 · código 2112206381741 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


Cara A

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

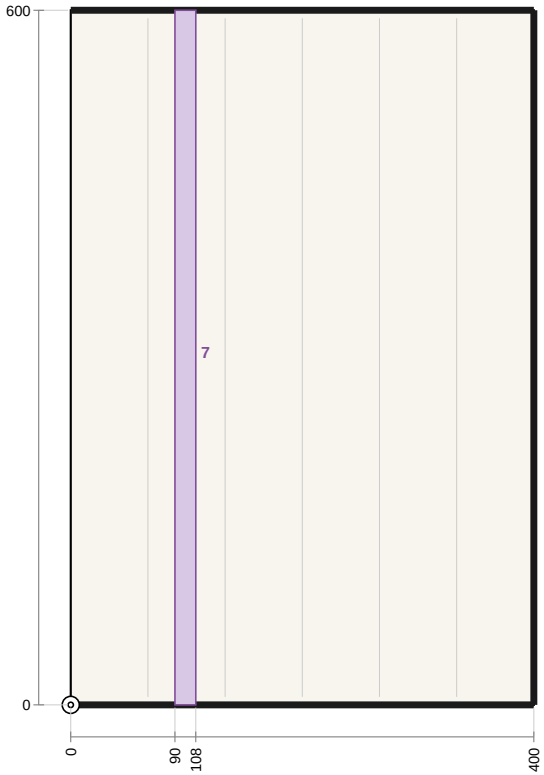

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

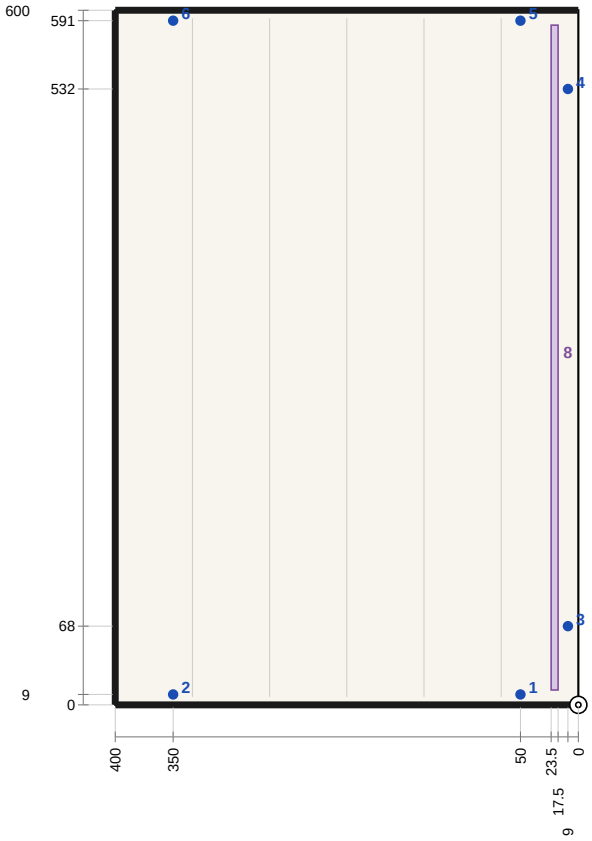


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	9	68	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	9	532	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	50	591	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	350	591	Ø5	11
7	A	Ranura tira LED	99	600 → 0	18	11
8	B	Ranura fondo	20.5	587.15 → 12.85	6	6

Resumen: 6 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

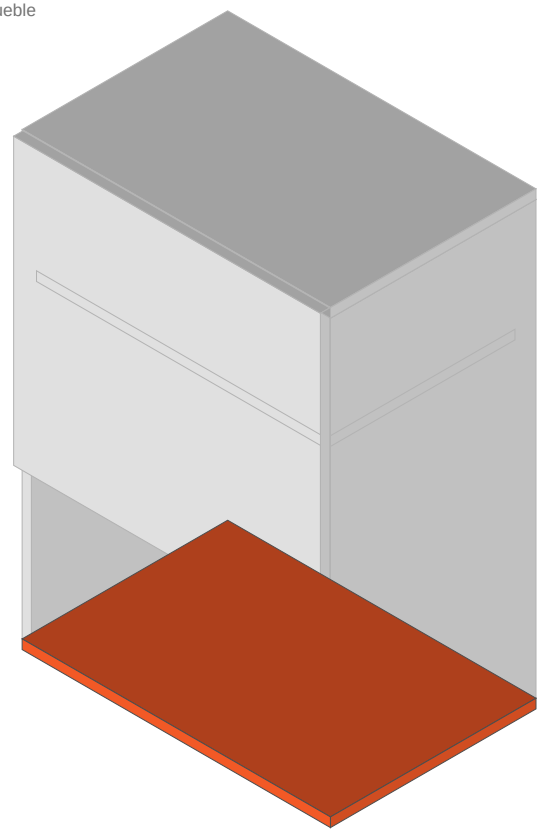


LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena microondas01** 600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 3 · Piso 600x400x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**6 / 12**

4 · Estante 564x377x18

GuiGui: Estante01 · código 2112206381802 · 377 x 564 x 18 terminada · corte 376 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

377 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

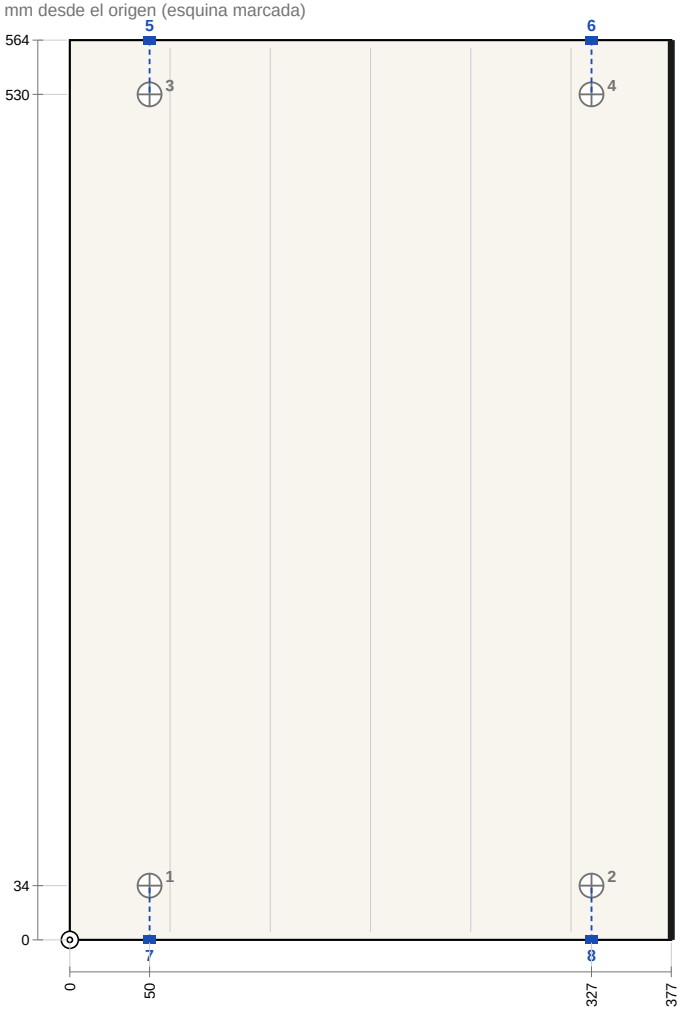


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	327	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	327	530	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	327	564	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	327	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

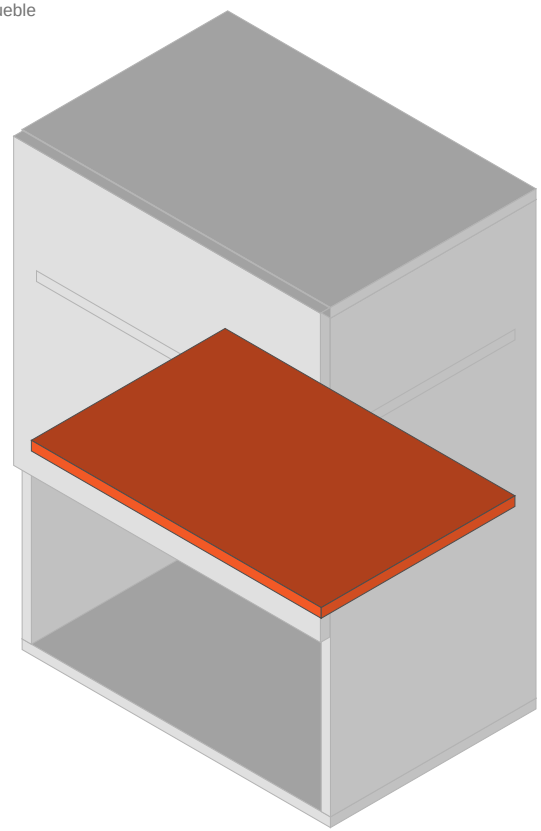


LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena microondas01** 600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Estante 564x377x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**7 / 12**

5 · Estante 564x367x18

GuiGui: Estante02 · código 2112206381772 · 367 x 564 x 18 terminada · corte 366 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

367 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

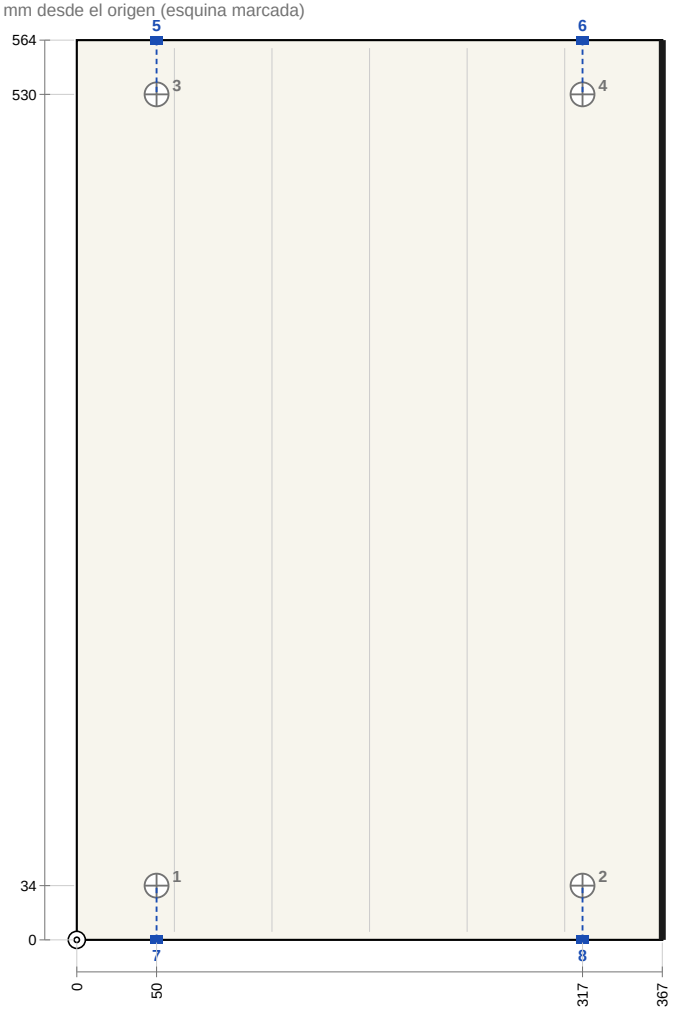


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	317	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	317	530	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	317	564	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	317	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

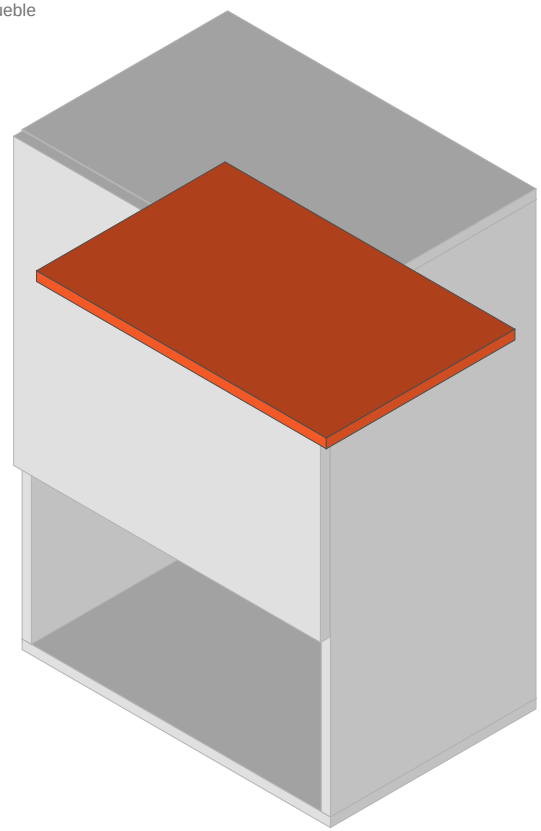

6 · Techo 600x400x18


GuiGui: Tapa superior01 · código 2112206381710 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


Cara A

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

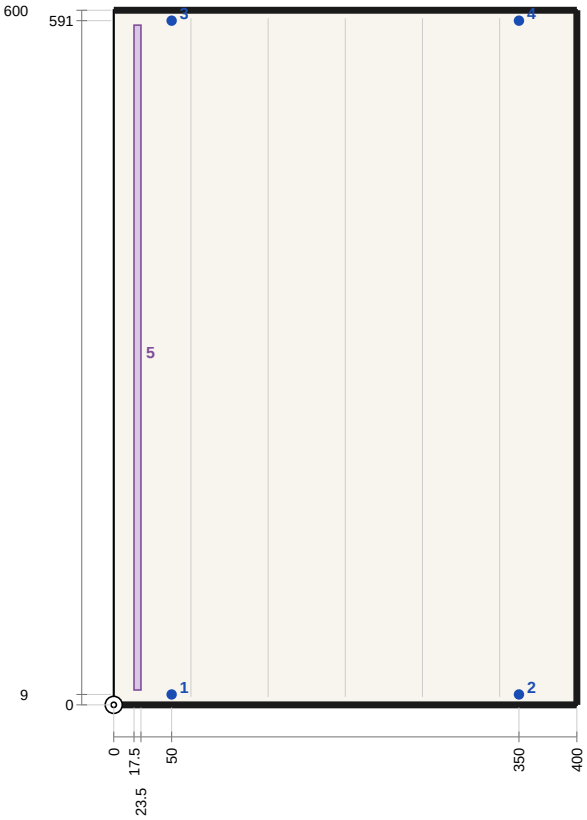

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

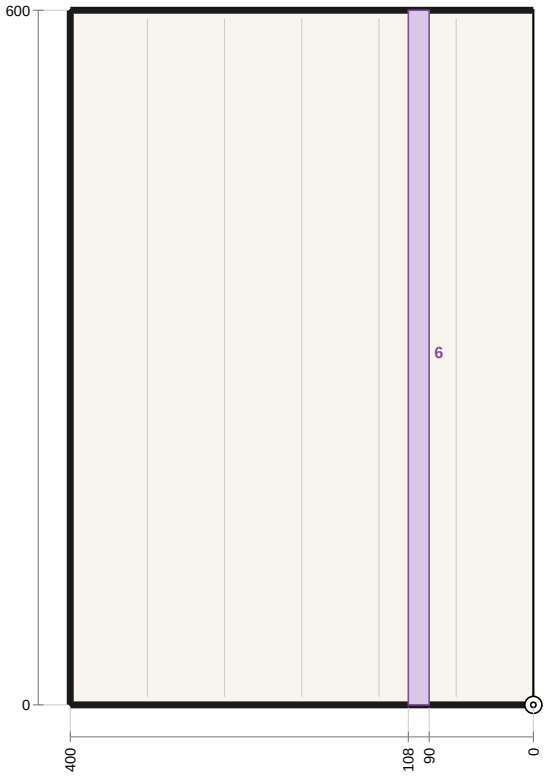


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	50	591	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	591	Ø5	11
5	A	Ranura fondo	20.5	587.15 → 12.85	6	6
6	B	Ranura tira LED	99	600 → 0	18	11

Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

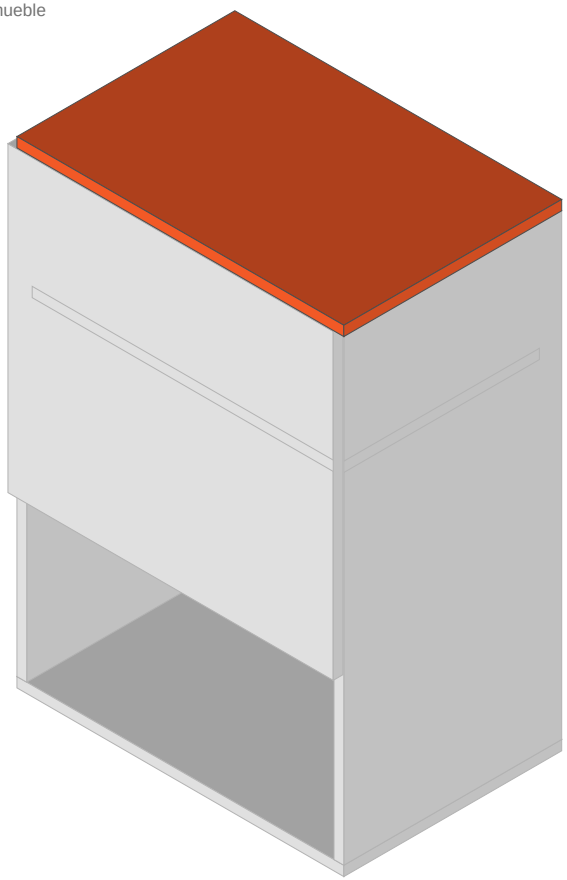

7 · Travesaño 564x146.36x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2112206381796 · 564 x 146.36 x 18 terminada · corte 564 x 145.36 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (146.36 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 146.36 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

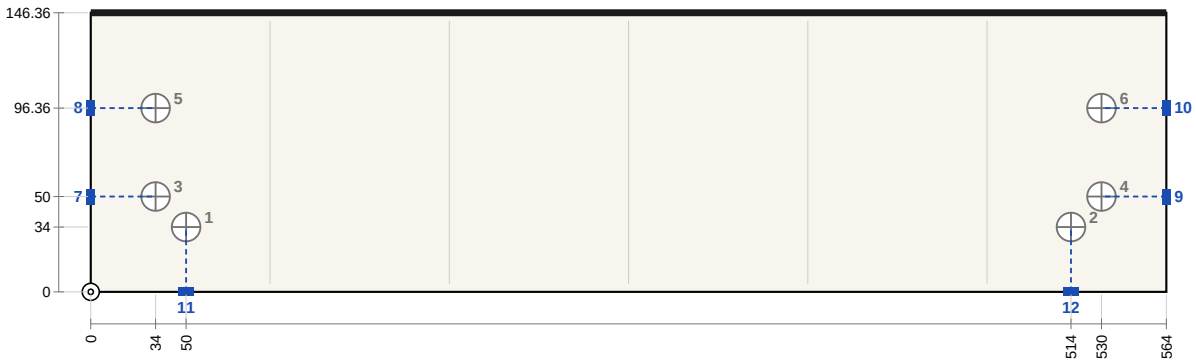


MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	514	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	530	50	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	34	96.36	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	530	96.36	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	96.36	Ø8	34
9	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	50	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	96.36	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	514	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

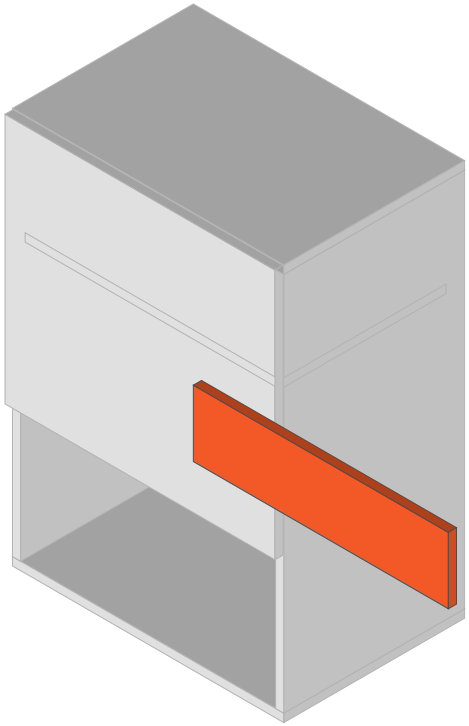


8 · Fondo 850.5x574x5

GuiGui: Back panel01 · código 2112206381789 · 564 x 840.5 x 5 terminada · corte 574 x 850.5 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 574*850.5*5).

Cara A

564 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

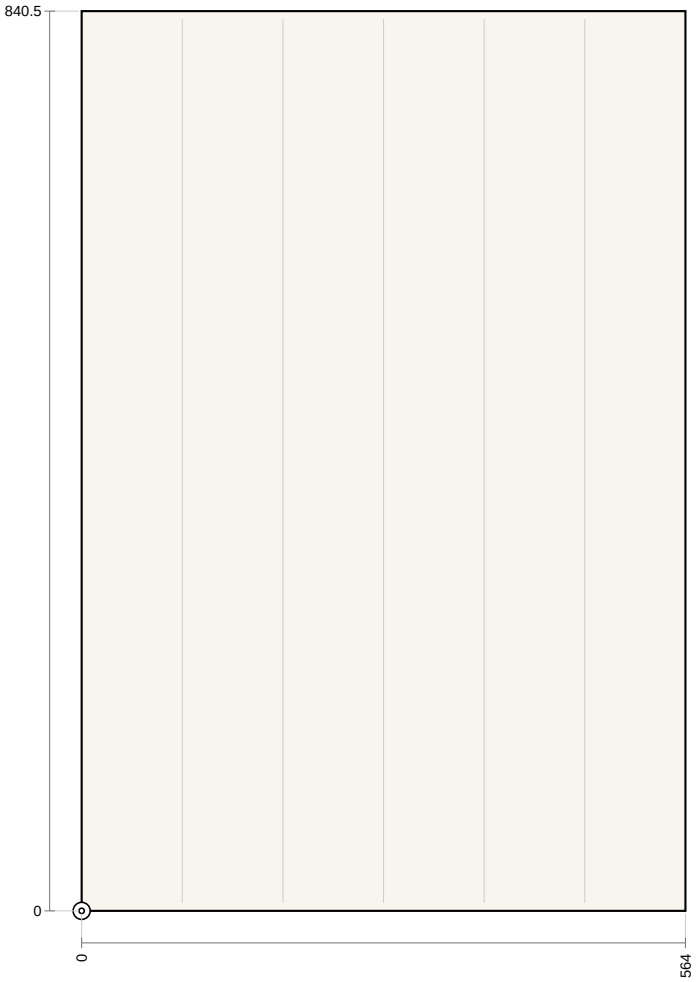


MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

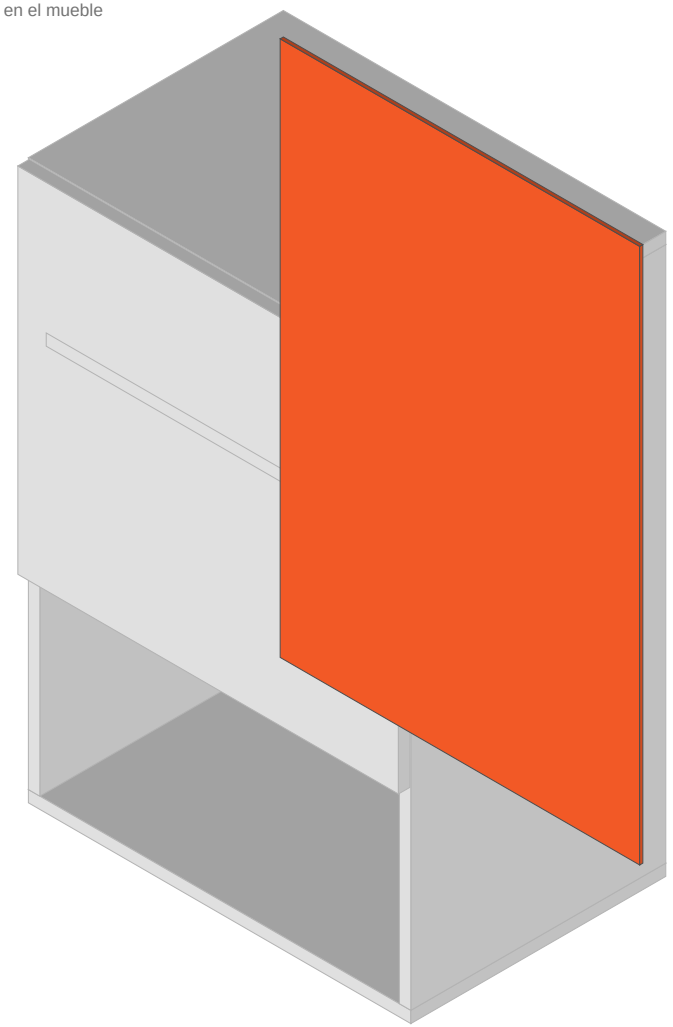

9 · Puerta 597x554.79x18

GuiGui: Unica · código 2112206381758 · 597 x 554.79 x 18 terminada · corte 595 x 552.79 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (554.79 x 597, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

597 x 554.79 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	454.79	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	430.79	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	478.79	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

