

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

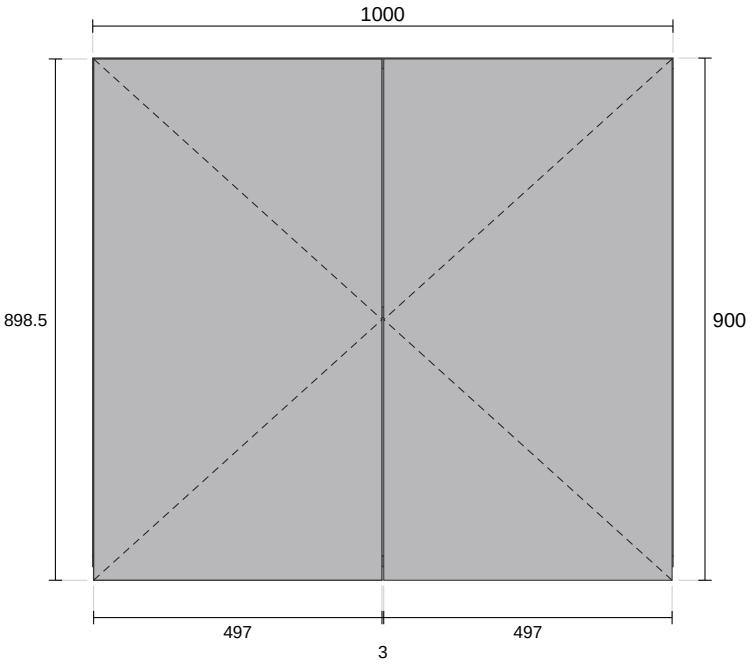


FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

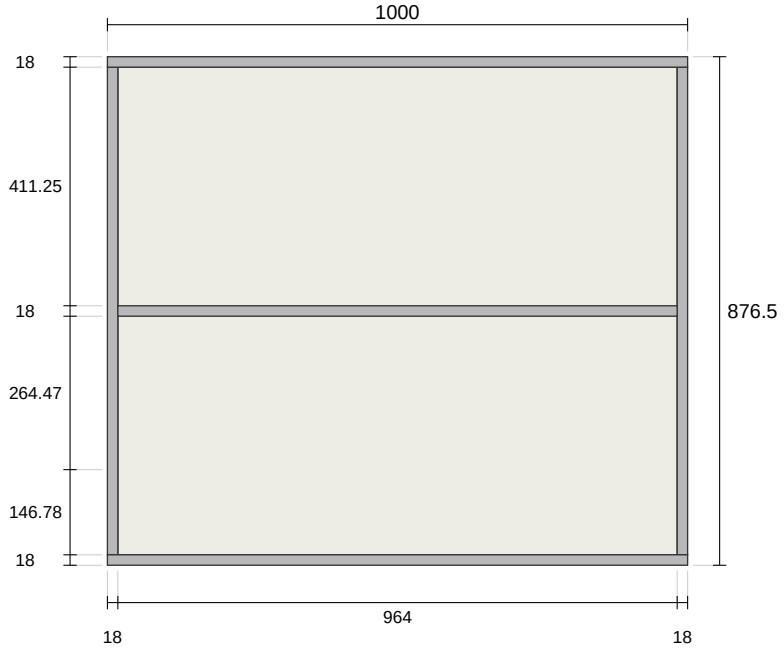


CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

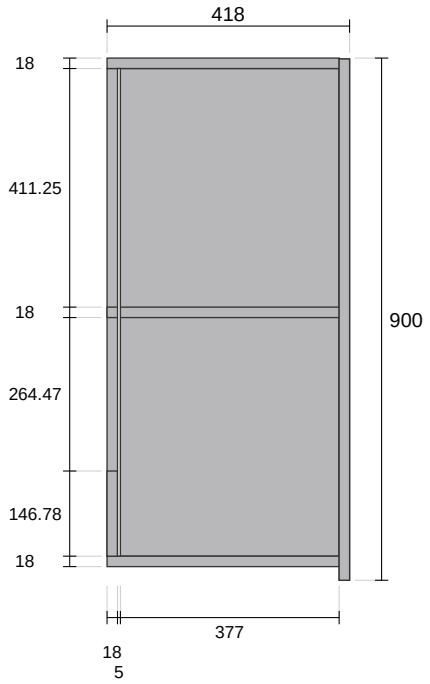


PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

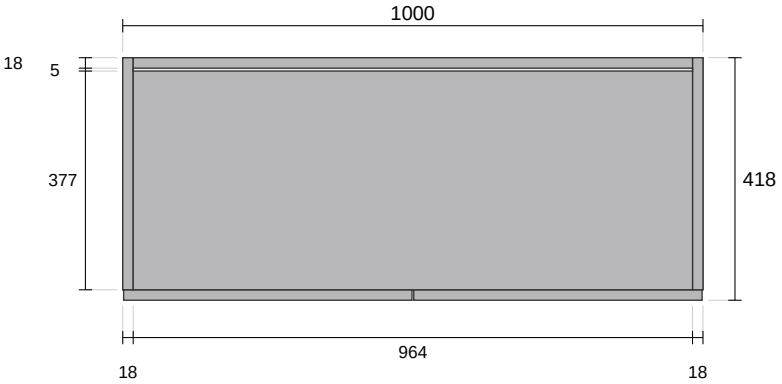


ISOMÉTRICA

1000 ancho x 900 alto x 418 prof. (con puertas) · 9 piezas

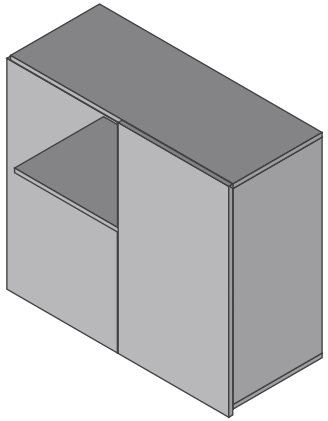

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena doble** 1000 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 12**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

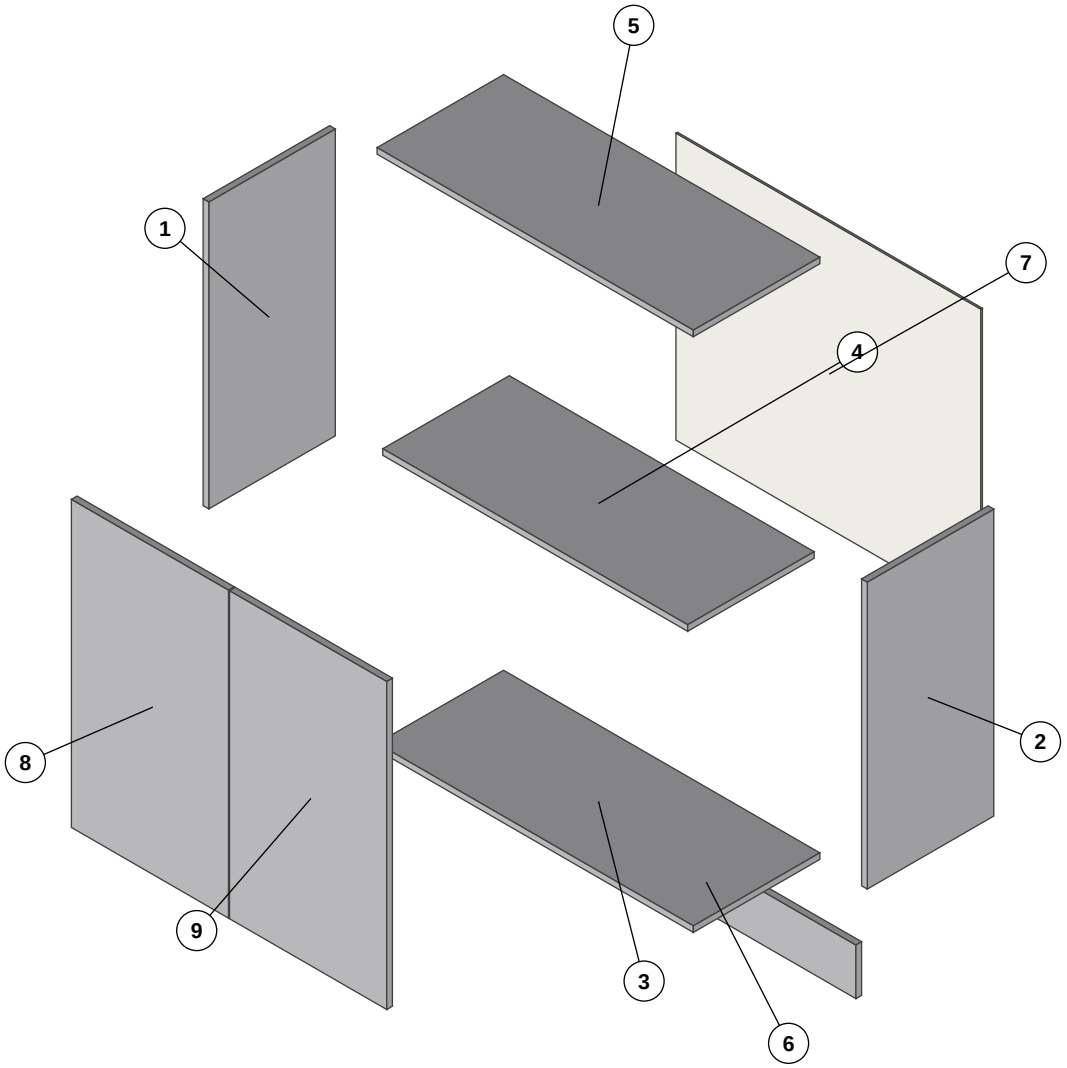

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 840.5x400x18 A	840.5 x 400 x 18	2112485522354	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 840.5x400x18 B	840.5 x 400 x 18	2112485522361	Estructura (N) 18	5
3	Piso 1000x400x18	1000 x 400 x 18	2112485522378	Estructura (N) 18	6
4	Estante 964x370x18	964 x 400 x 18	2112485522422	Estructura (N) 18	7
5	Techo 1000x400x18	1000 x 400 x 18	2112485522347	Estructura (N) 18	8
6	Travesaño 964x146.78x18	964 x 146.78 x 18	2112485522446	Estructura (N) 18	9
7	Fondo 974x850.5x5	964 x 840.5 x 5	2112485522439	NFondo	10
8	Puerta 898.5x497x18 A	898.5 x 497 x 18	2112485522385	NPetfrente	11
9	Puerta 898.5x497x18 B	898.5 x 497 x 18	2112485522408	NPetfrente	12

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 840.5x400x18 A	2112485522354	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
2	Lateral 840.5x400x18 B	2112485522361	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
3	Piso 1000x400x18	2112485522378	400 x 1000	399 x 998	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	7 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo
4	Estante 964x370x18	2112485522422	400 x 964	369 x 964	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Techo 1000x400x18	2112485522347	400 x 1000	399 x 998	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
6	Travesaño 964x146.78x18	2112485522446	964 x 146.78	964 x 145.78	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / - / 1	7 Excéntrica 3 en 1, 7 Perno 3 en 1
7	Fondo 974x850.5x5	2112485522439	964 x 840.5	974 x 850.5	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
8	Puerta 898.5x497x18 A	2112485522385	497 x 898.5	495 x 896.5	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra
9	Puerta 898.5x497x18 B	2112485522408	497 x 898.5	495 x 896.5	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 6 piezas, 1.96 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.83 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 2 piezas, 0.89 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 19 excéntricas Ø15, 19 pernos, 19 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 4, con 4 placas base · tornillos Ø5 x 3: 16
Tira LED de 1000 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 3 (Piso 1000x400x18), cara A que mira hacia abajo + fuente y salida de cable
Tira LED de 1000 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 5 (Techo 1000x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 898.5x497x18 A (N° 8): bisagras a la izquierda
Puerta 898.5x497x18 B (N° 9): bisagras a la derecha

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. Estante 964x370x18: GuiGui dibuja 400x964 pero corta 370x964 (spec).
7. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 840.5x400x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2112485522354 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

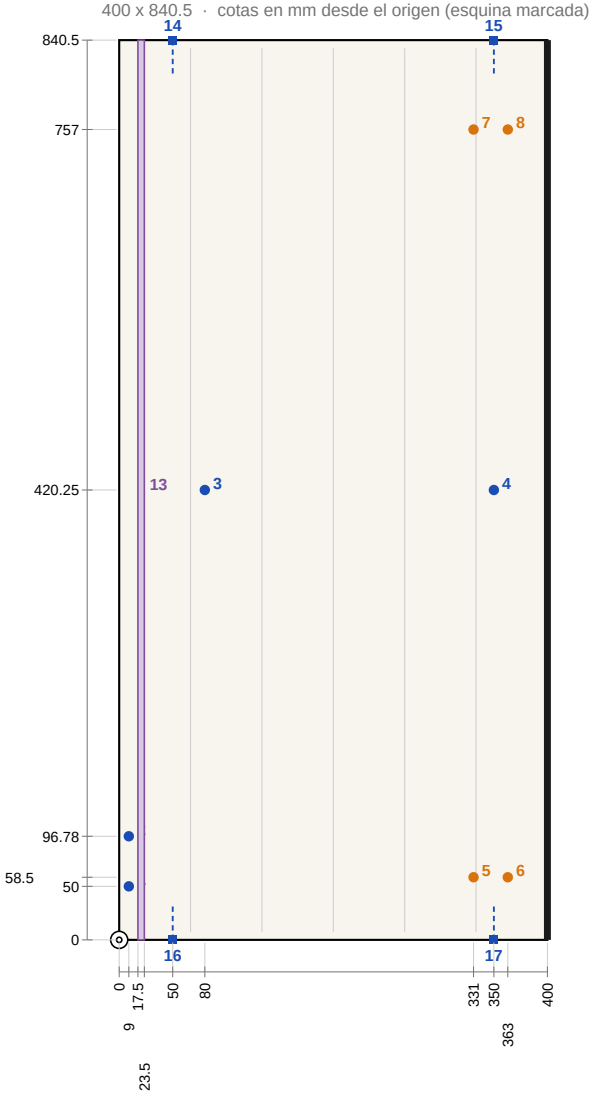

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

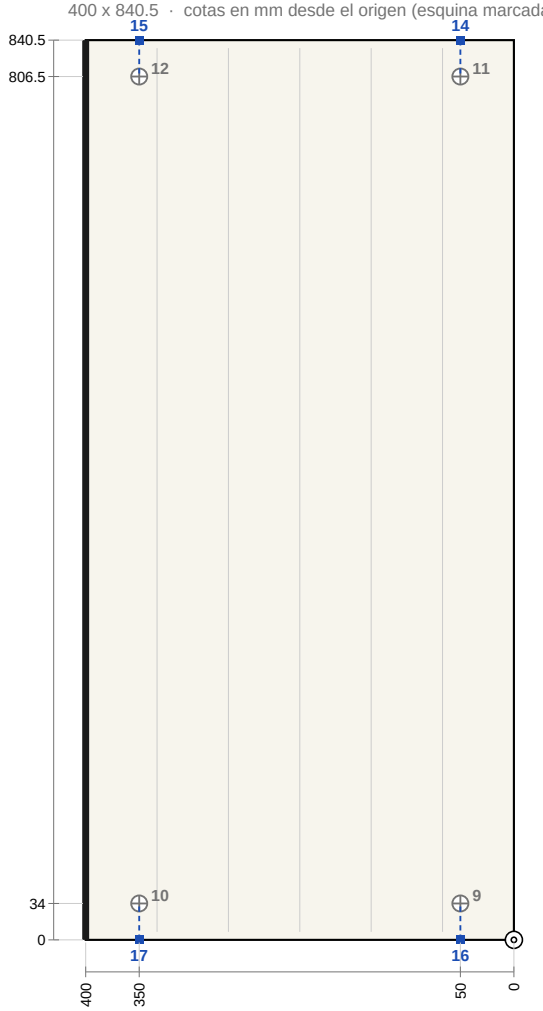


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	9	96.78	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	80	420.25	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	420.25	Ø5	11
5	A	Placa base bisagra	331	58.5	Ø3	0.5
6	A	Placa base bisagra	363	58.5	Ø3	0.5
7	A	Placa base bisagra	331	757	Ø3	0.5
8	A	Placa base bisagra	363	757	Ø3	0.5
9	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
10	B	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
11	B	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
12	B	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
13	A	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
14	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
15	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
16	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
17	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

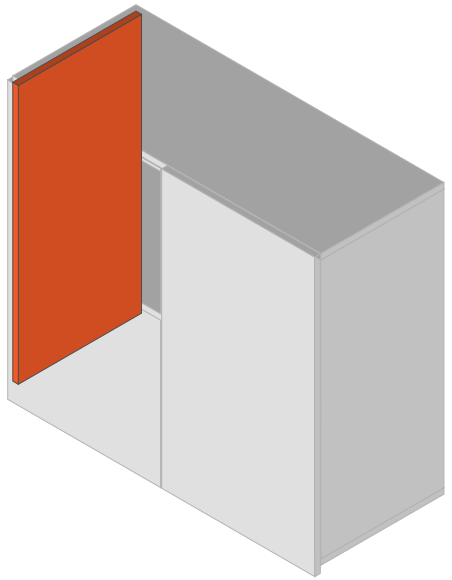

2 · Lateral 840.5x400x18 B


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2112485522361 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

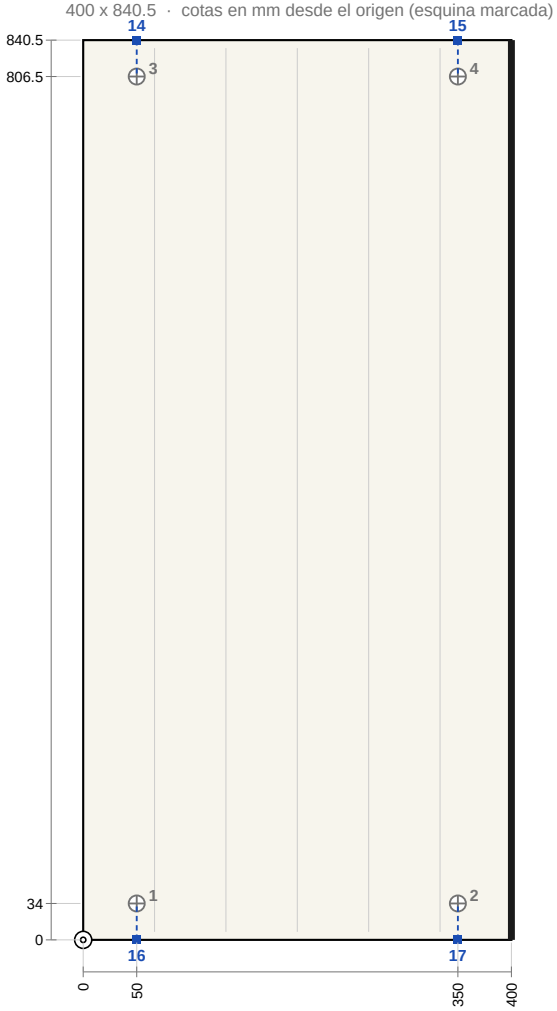

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

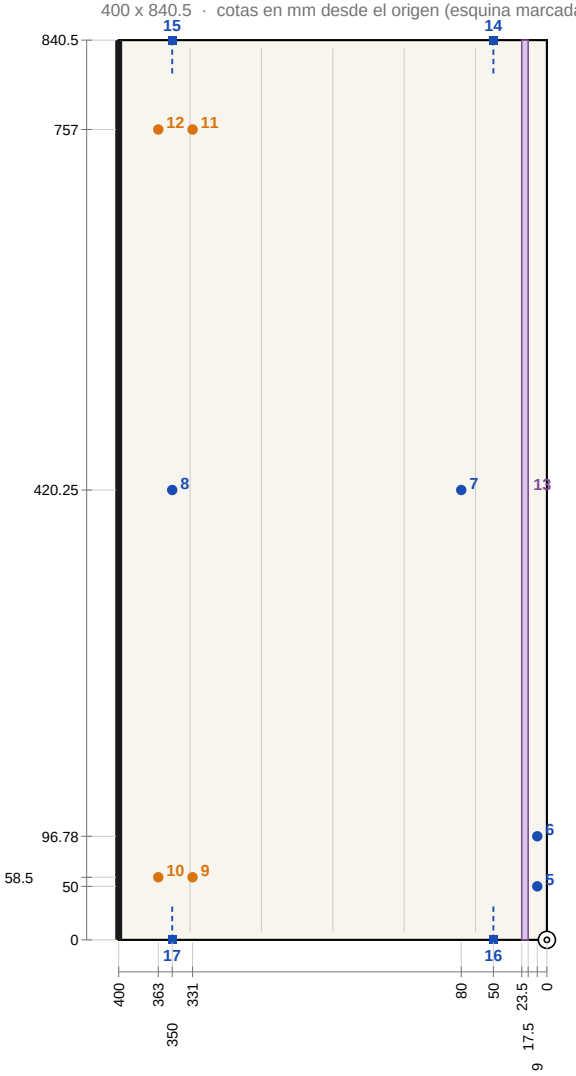


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
5	B	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	96.78	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	80	420.25	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	350	420.25	Ø5	11
9	B	Placa base bisagra	331	58.5	Ø3	0.5
10	B	Placa base bisagra	363	58.5	Ø3	0.5
11	B	Placa base bisagra	331	757	Ø3	0.5
12	B	Placa base bisagra	363	757	Ø3	0.5
13	B	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
14	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
15	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
16	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
17	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13,5 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

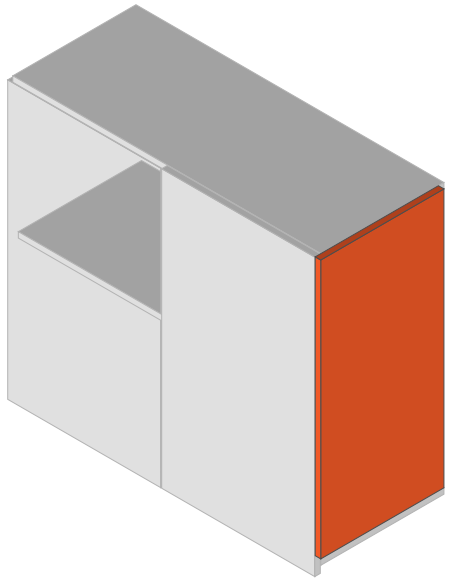

3 · Piso 1000x400x18


GuiGui: Tapa inferior01 · código 2112485522378 · 400 x 1000 x 18 terminada · corte 399 x 998 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


Cara A

400 x 1000 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

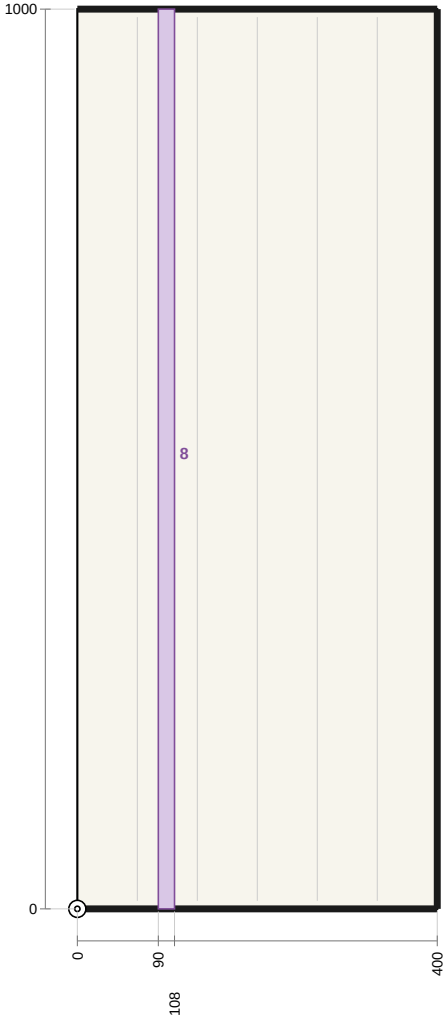

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 1000 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

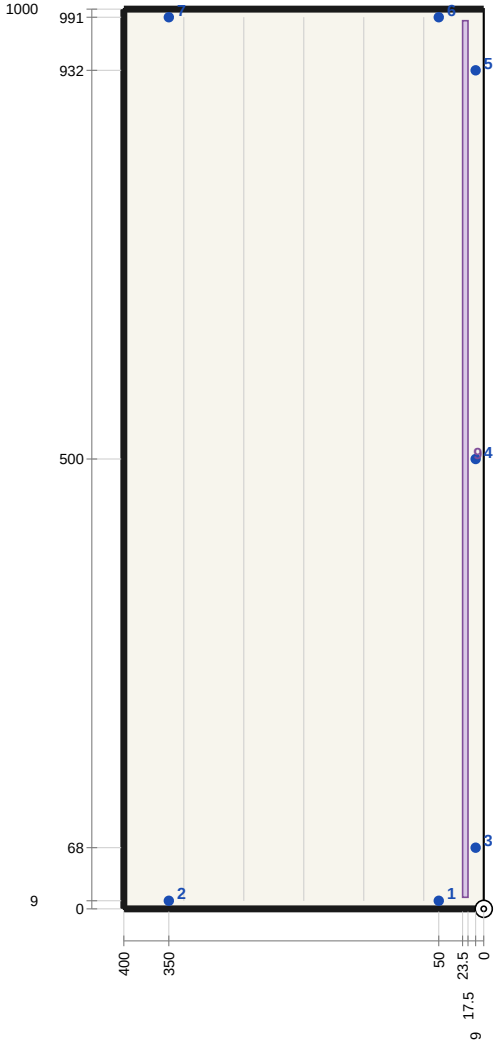


MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	9	68	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	9	500	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	9	932	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	50	991	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	350	991	Ø5	11
8	A	Ranura tira LED	99	1000 → 0	18	11
9	B	Ranura fondo	20.5	987.15 → 12.85	6	6

Resumen: 7 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

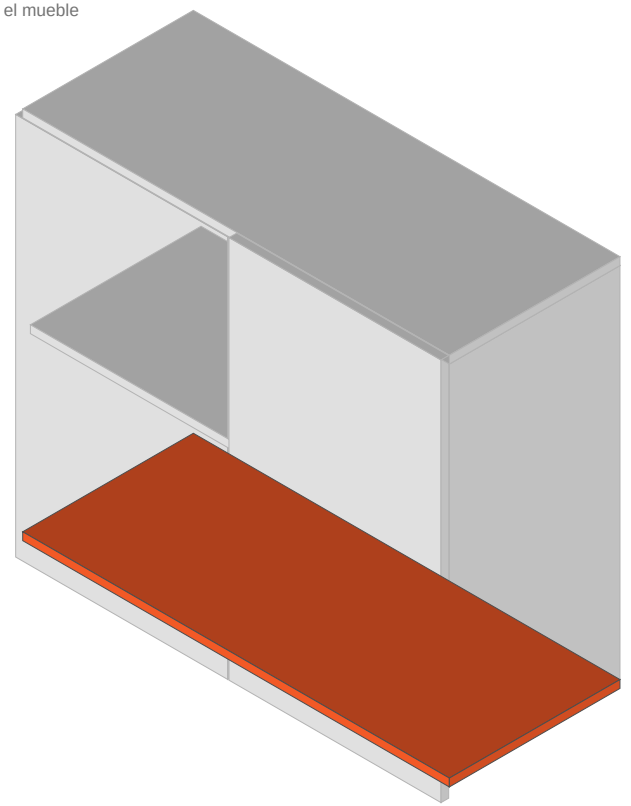


4 · Estante 964x370x18

GuiGui: Estante01 · código 2112485522422 · 400 x 964 x 18 terminada · corte 369 x 964 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

400 x 964 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

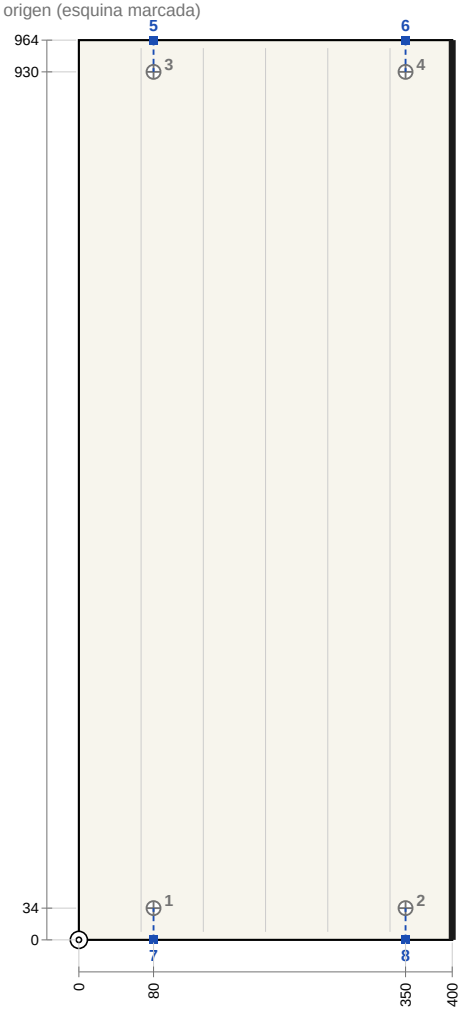


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	80	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	80	930	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	930	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	80	964	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	964	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	80	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

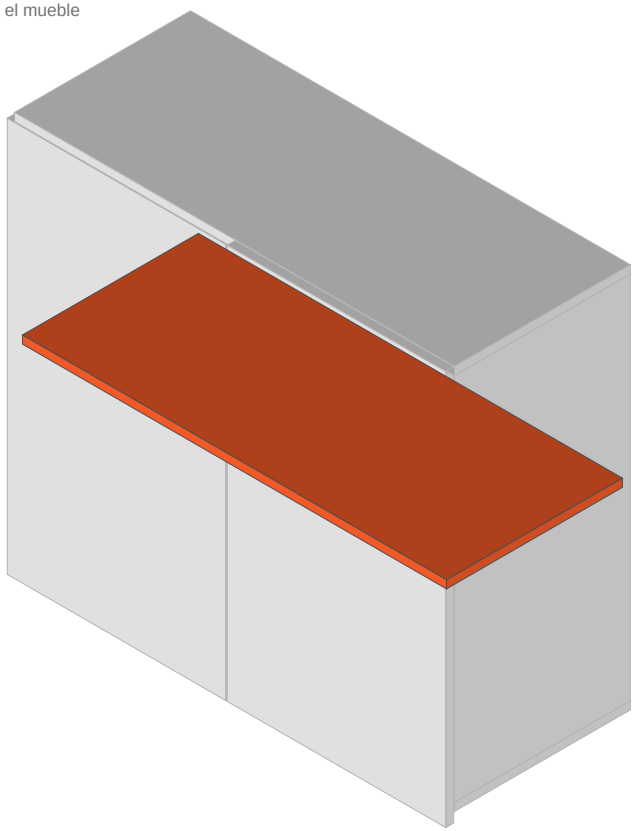

5 · Techo 1000x400x18


GuiGui: Tapa superior01 · código 2112485522347 · 400 x 1000 x 18 terminada · corte 399 x 998 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


Cara A

400 x 1000 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

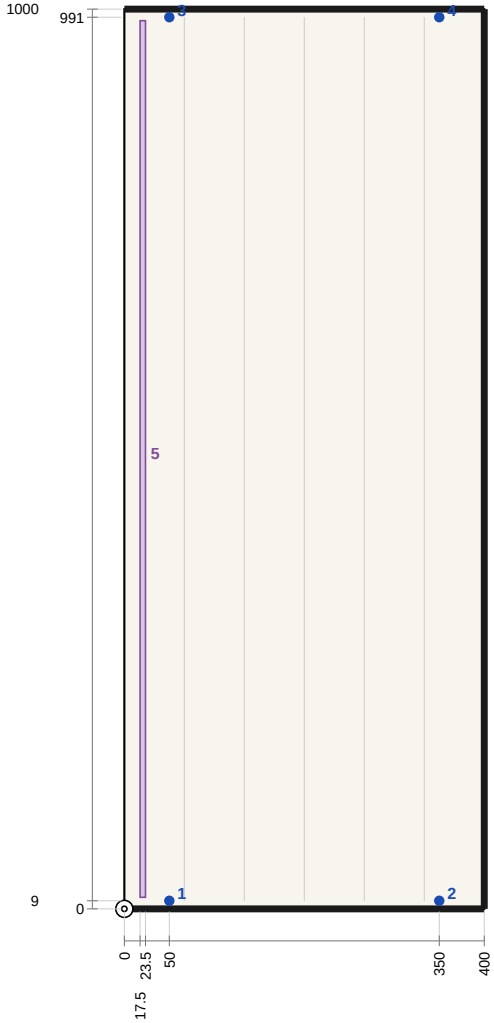

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 1000 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

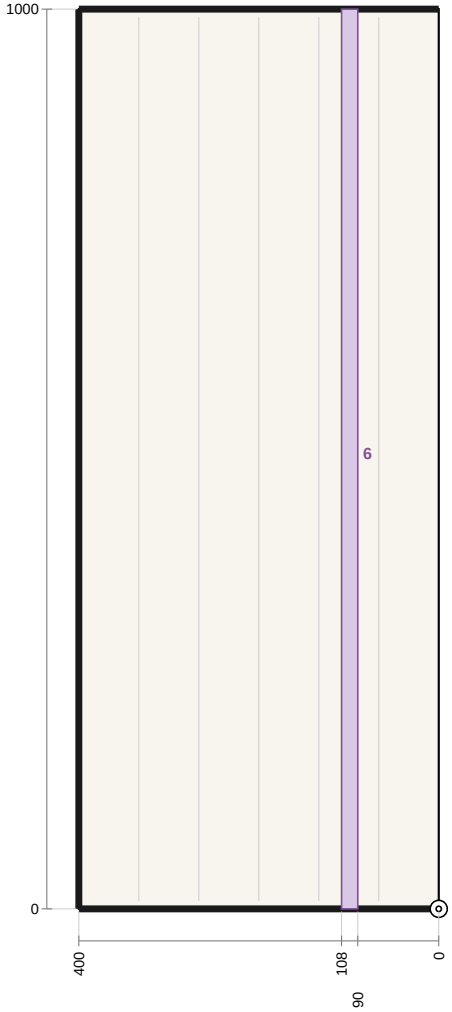


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	50	991	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	991	Ø5	11
5	A	Ranura fondo	20.5	987.15 → 12.85	6	6
6	B	Ranura tira LED	99	1000 → 0	18	11

Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

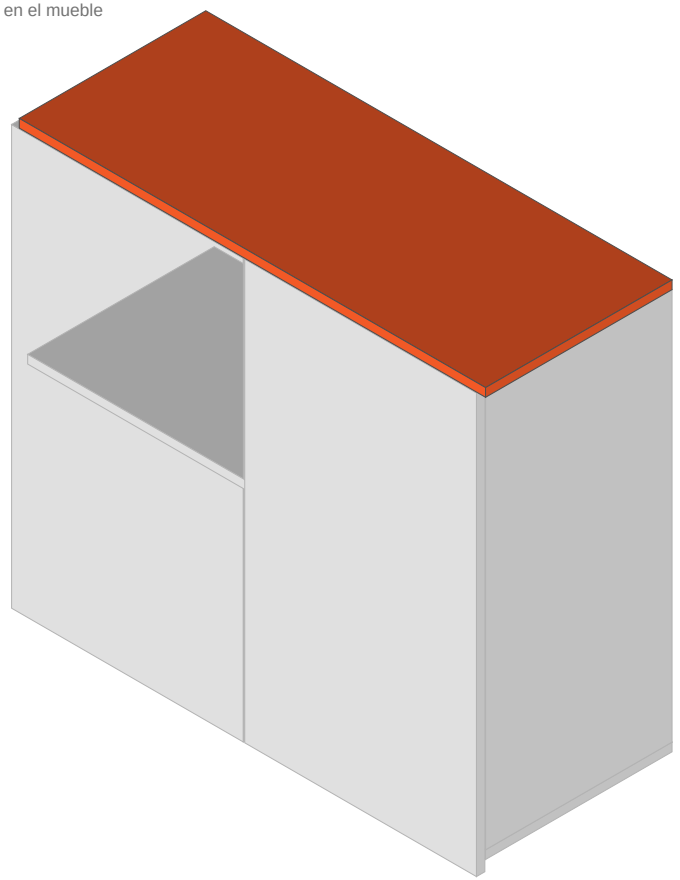

6 · Travesaño 964x146.78x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2112485522446 · 964 x 146.78 x 18 terminada · corte 964 x 145.78 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (146.78 x 964, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

964 x 146.78 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

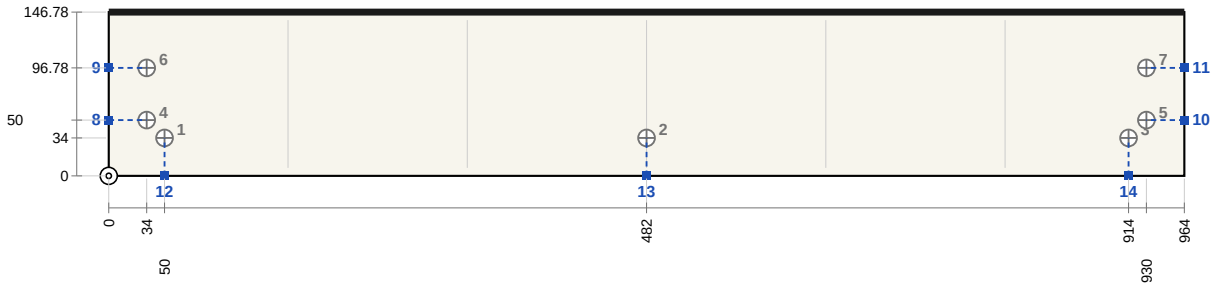


MECANIZADOS (14)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	482	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	914	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	930	50	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	34	96.78	Ø15	13.5
7	A	Excéntrica 3 en 1	930	96.78	Ø15	13.5
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
9	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	96.78	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	964	50	Ø8	34
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	964	96.78	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	482	0	Ø8	34
14	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	914	0	Ø8	34

Resumen: 7 Excéntrica 3 en 1, 7 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

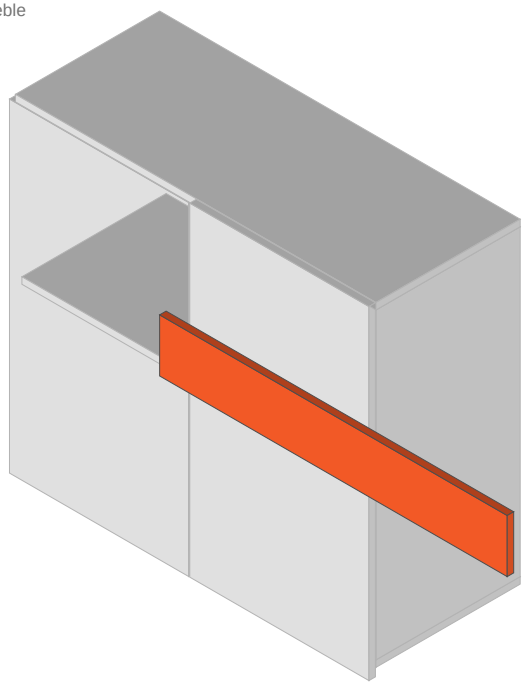


7 · Fondo 974x850.5x5

GuiGui: Fondo01 · código 2112485522439 · 964 x 840.5 x 5 terminada · corte 974 x 850.5 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
En la perforadora la pieza entra girada 90° (840.5 x 964, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 974*850.5*5).

Cara A

964 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

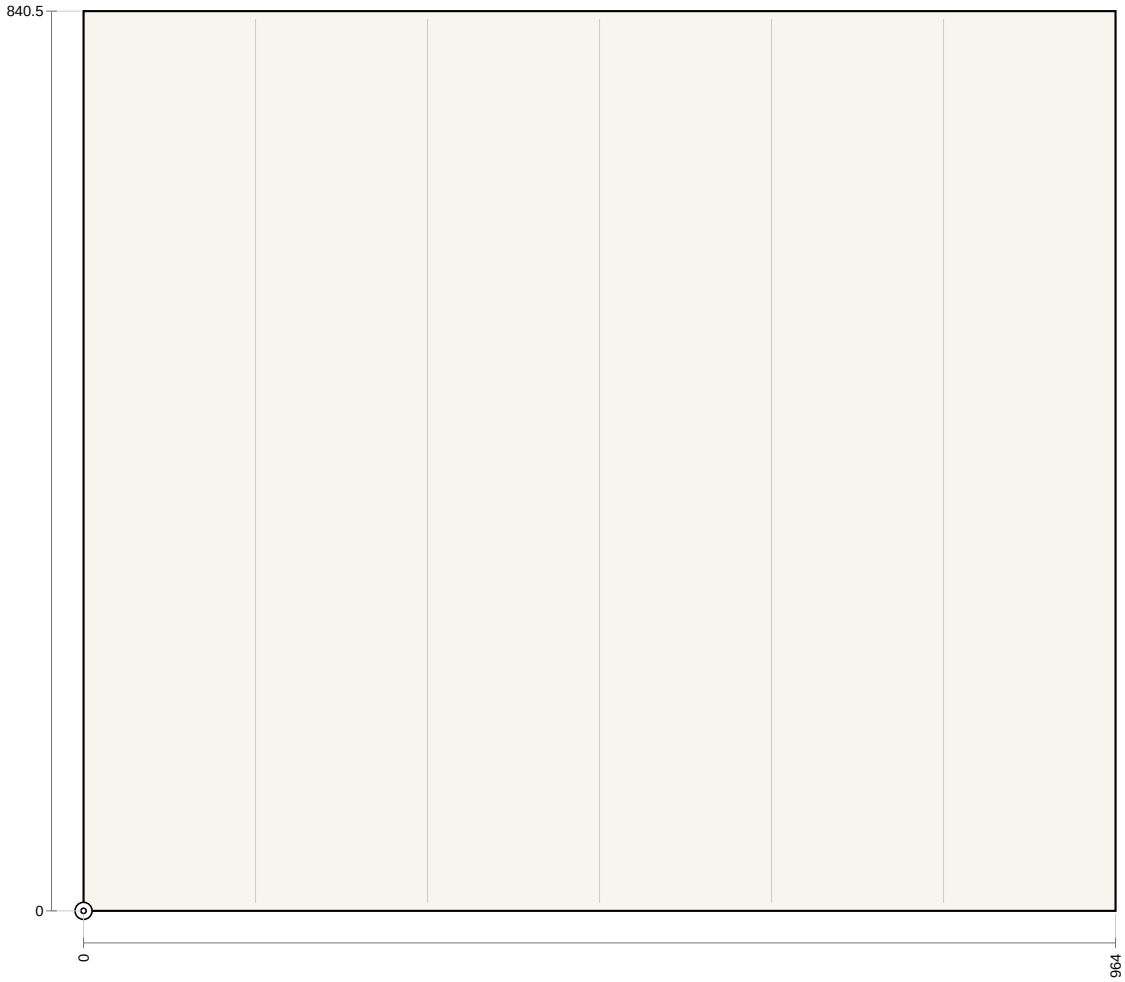


MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

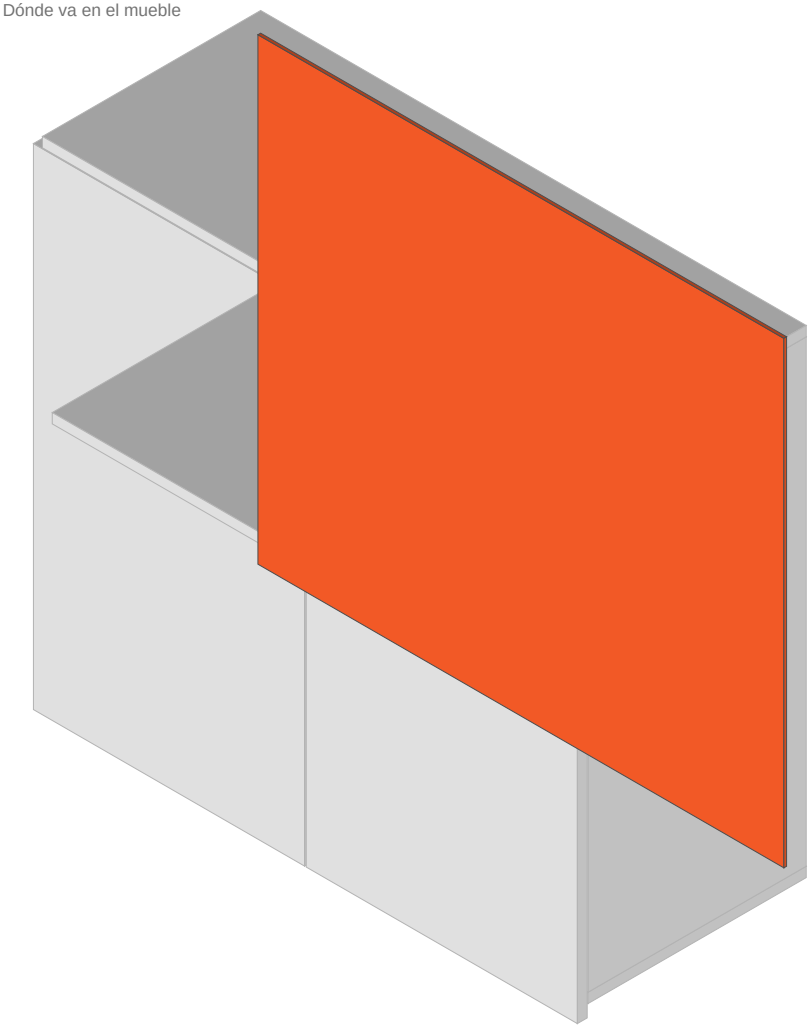


8 · Puerta 898.5x497x18 A

GuiGui: Izquierda · código 2112485522385 · 497 x 898.5 x 18 terminada · corte 495 x 896.5 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

497 x 898.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

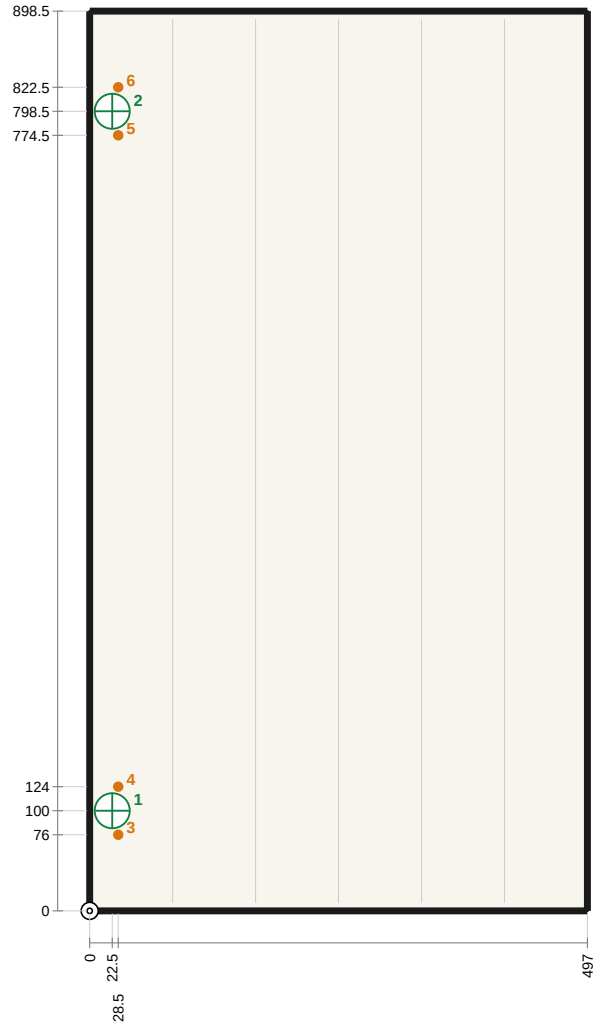

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	798.5	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	774.5	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	822.5	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena doble** 1000 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Puerta 898.5x497x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**11 / 12**

9 · Puerta 898.5x497x18 B

GuiGui: Derecha · código 2112485522408 · 497 x 898.5 x 18 terminada · corte 495 x 896.5 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

497 x 898.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

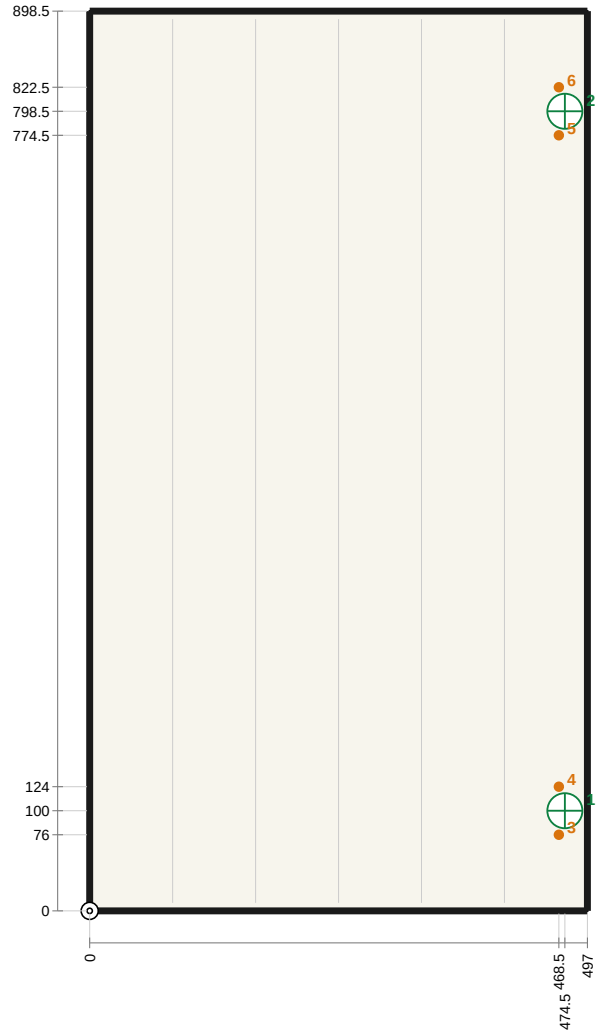

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	474.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	474.5	798.5	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	774.5	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	822.5	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

