FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

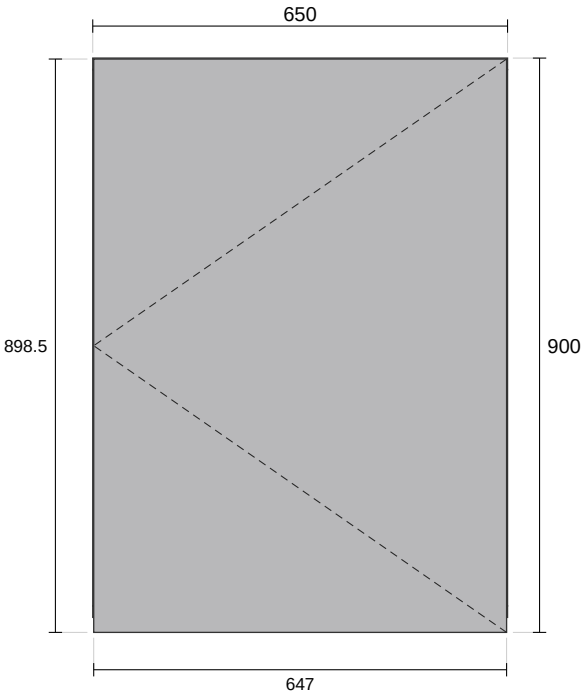

FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

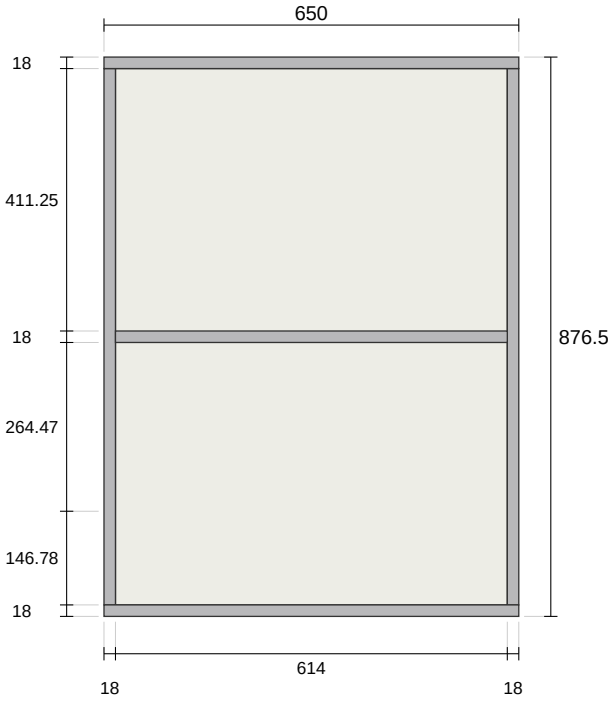

CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

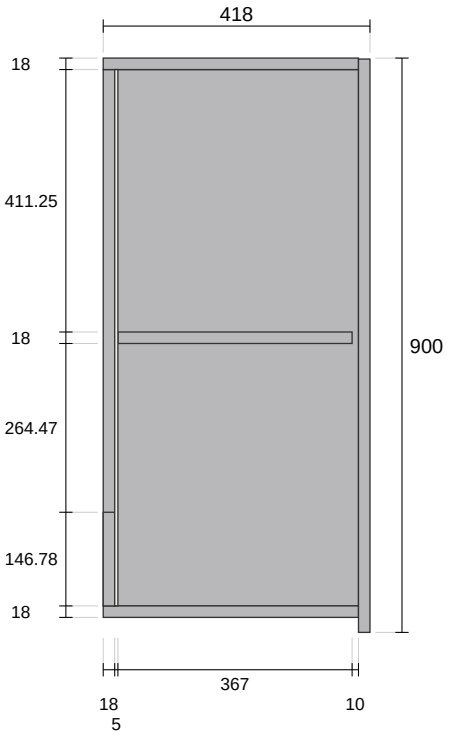

PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

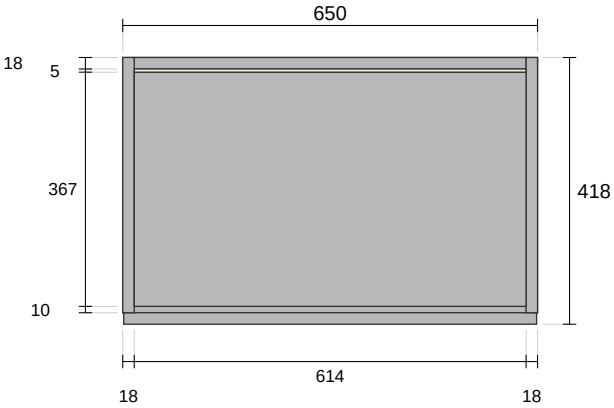

ISOMÉTRICA

650 ancho x 900 alto x 418 prof. (con puertas) · 8 piezas

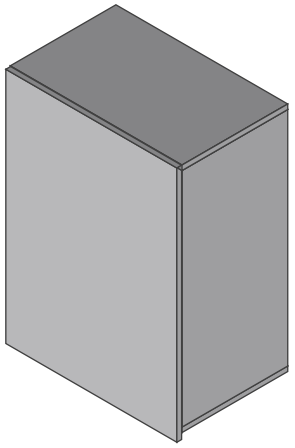

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple** 650 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 11**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

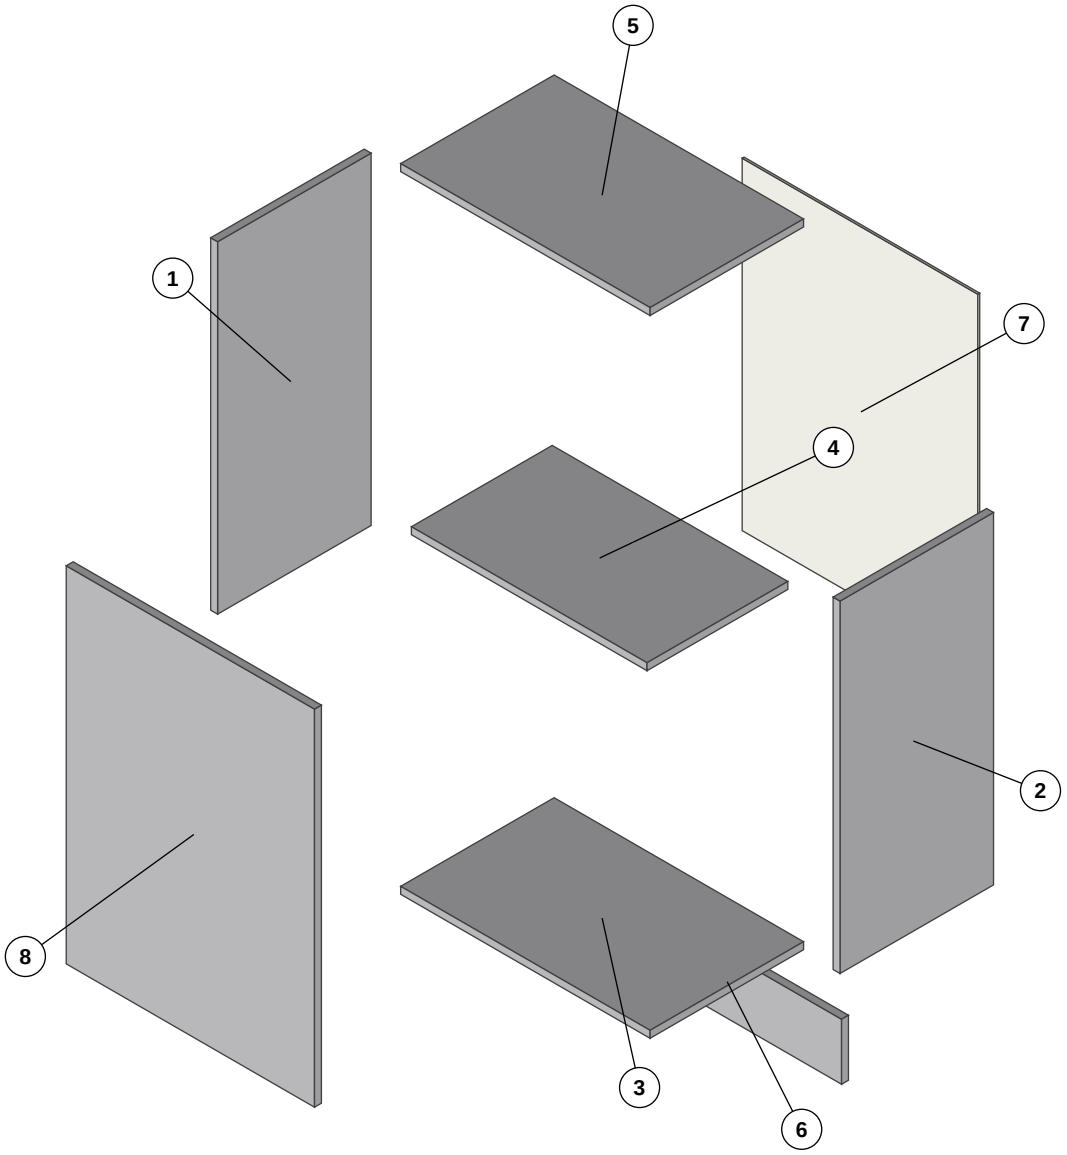

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 840.5x400x18 A	840.5 x 400 x 18	2113263803658	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 840.5x400x18 B	840.5 x 400 x 18	2113263803665	Estructura (N) 18	5
3	Piso 650x400x18	650 x 400 x 18	2113263803672	Estructura (N) 18	6
4	Estante 614x367x18	614 x 367 x 18	2113263803702	Estructura (N) 18	7
5	Techo 650x400x18	650 x 400 x 18	2113263803641	Estructura (N) 18	8
6	Travesaño 614x146.78x18	614 x 146.78 x 18	2113263803726	Estructura (N) 18	9
7	Fondo 850.5x624x5	840.5 x 614 x 5	2113263803719	NFondo	10
8	Puerta 898.5x647x18	898.5 x 647 x 18	2113263803689	NPetfrente	11

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 840.5x400x18 A	2113263803658	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Receptor del perno, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
2	Lateral 840.5x400x18 B	2113263803665	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
3	Piso 650x400x18	2113263803672	400 x 650	399 x 648	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	7 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo
4	Estante 614x367x18	2113263803702	367 x 614	366 x 614	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Techo 650x400x18	2113263803641	400 x 650	399 x 648	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
6	Travesaño 614x146.78x18	2113263803726	614 x 146.78	614 x 145.78	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / - / 1	7 Excéntrica 3 en 1, 7 Perno 3 en 1
7	Fondo 850.5x624x5	2113263803719	614 x 840.5	624 x 850.5	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
8	Puerta 898.5x647x18	2113263803689	647 x 898.5	645 x 896.5	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 6 piezas, 1.50 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.53 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.58 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 19 excéntricas Ø15, 19 pernos, 19 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 2, con 2 placas base · tornillos Ø5 x 3: 8
Tira LED de 650 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 3 (Piso 650x400x18), cara A que mira hacia abajo + fuente y salida de cable
Tira LED de 650 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 5 (Techo 650x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 898.5x647x18 (N° 8): bisagras a la derecha

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 840.5x400x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2113263803658 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

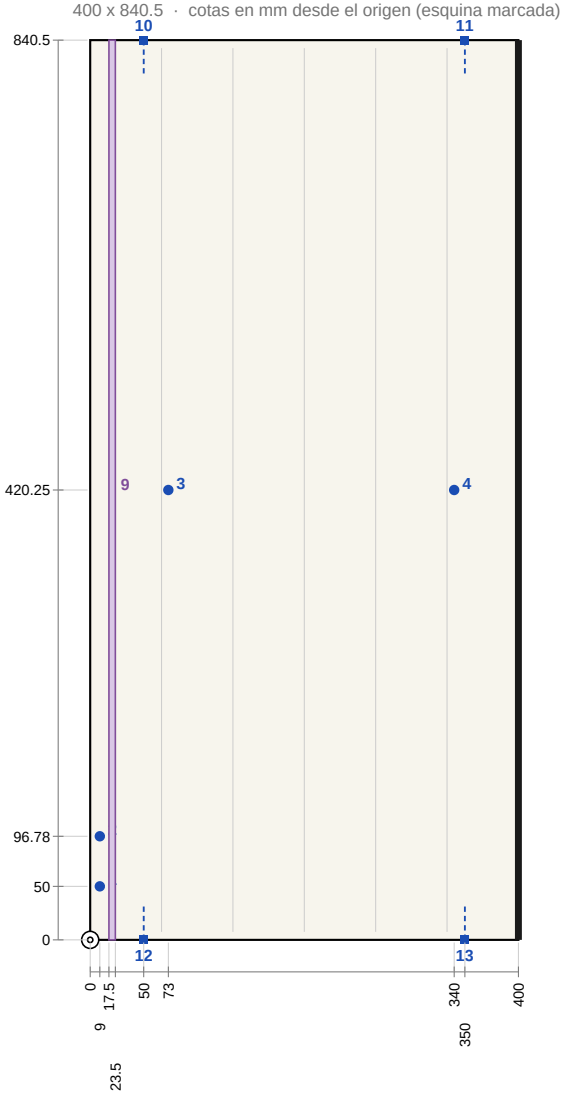

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

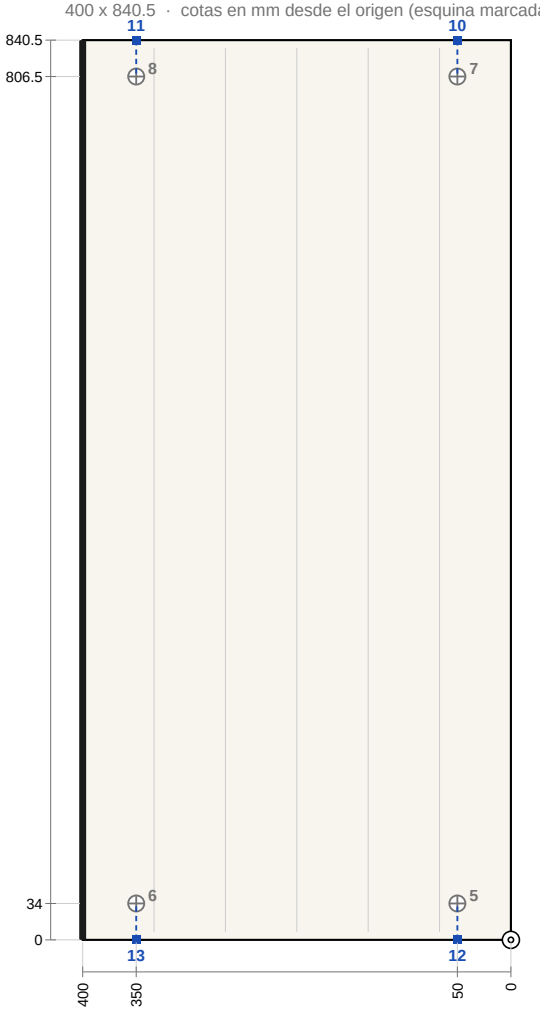

MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	9	96.78	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	73	420.25	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	340	420.25	Ø5	11
5	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
6	B	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
7	B	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
8	B	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
9	A	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
11	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Receptor del perno, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

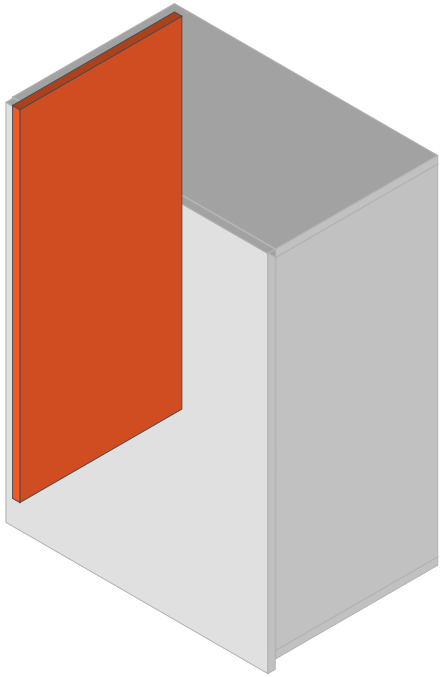

2 · Lateral 840.5x400x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2113263803665 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

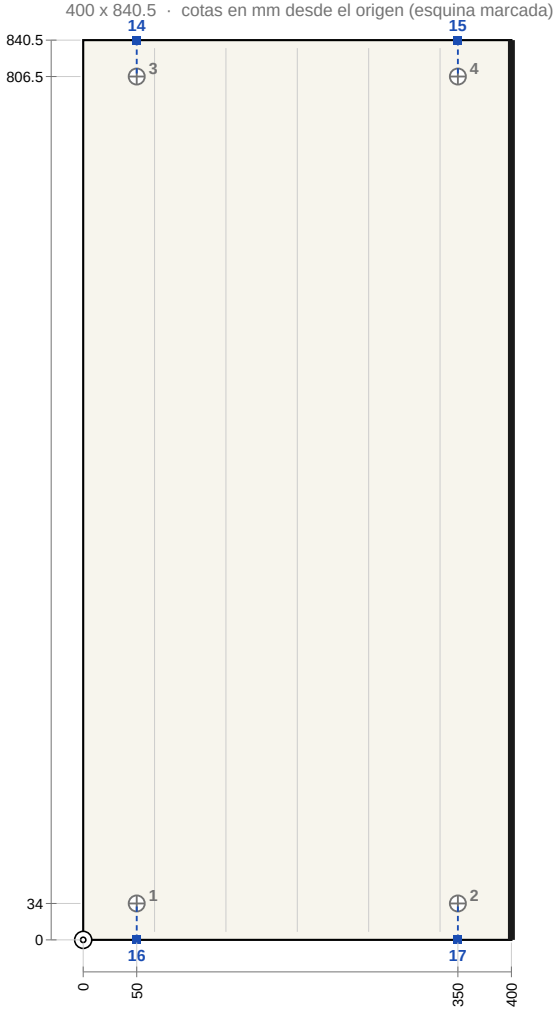

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

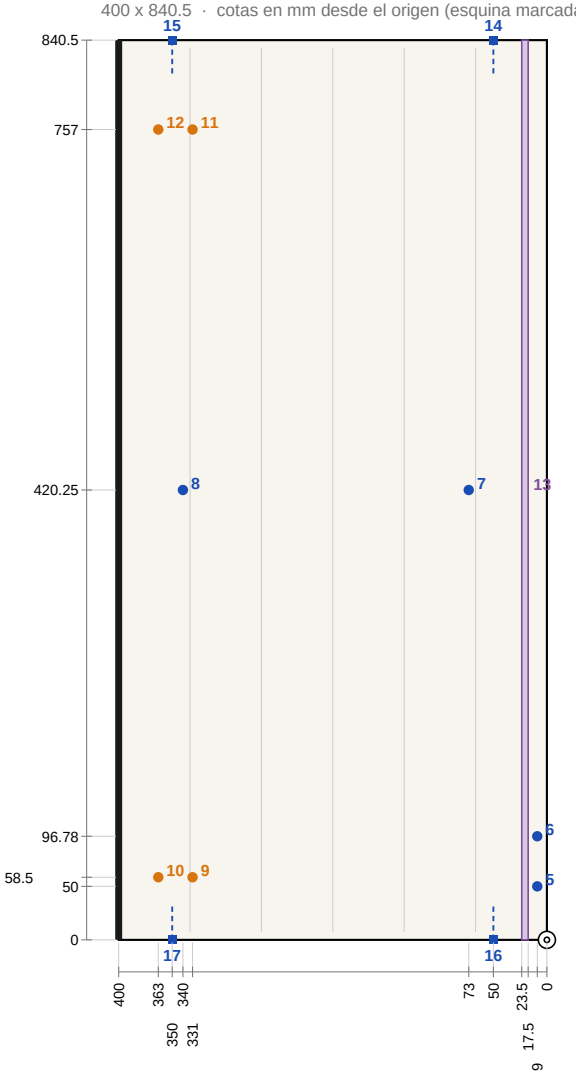

MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
5	B	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	96.78	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	73	420.25	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	340	420.25	Ø5	11
9	B	Placa base bisagra	331	58.5	Ø3	0.5
10	B	Placa base bisagra	363	58.5	Ø3	0.5
11	B	Placa base bisagra	331	757	Ø3	0.5
12	B	Placa base bisagra	363	757	Ø3	0.5
13	B	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
14	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
15	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
16	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
17	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13,5 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

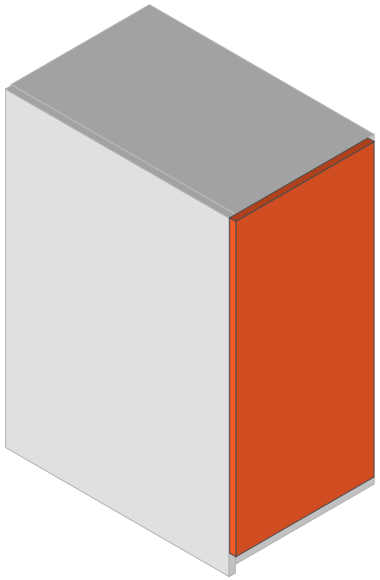

3 · Piso 650x400x18

GuiGui: Tapa inferior01 · código 2113263803672 · 400 x 650 x 18 terminada · corte 399 x 648 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

400 x 650 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

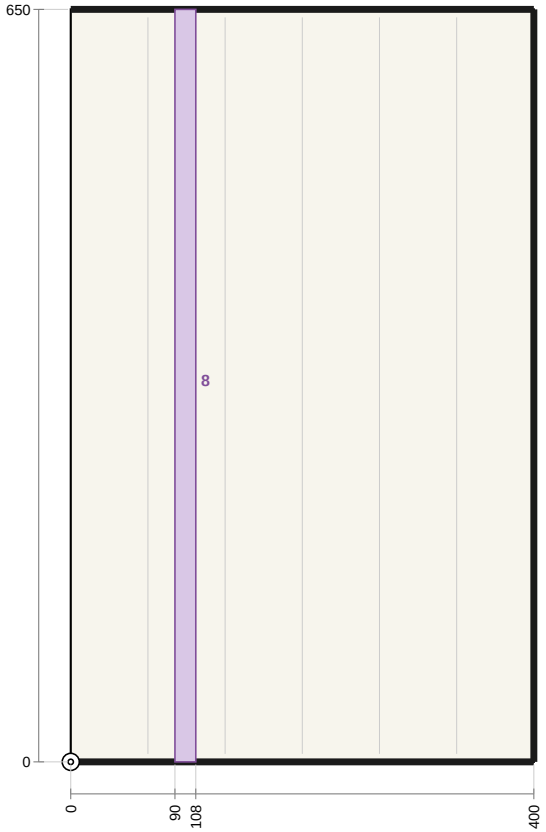

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 650 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

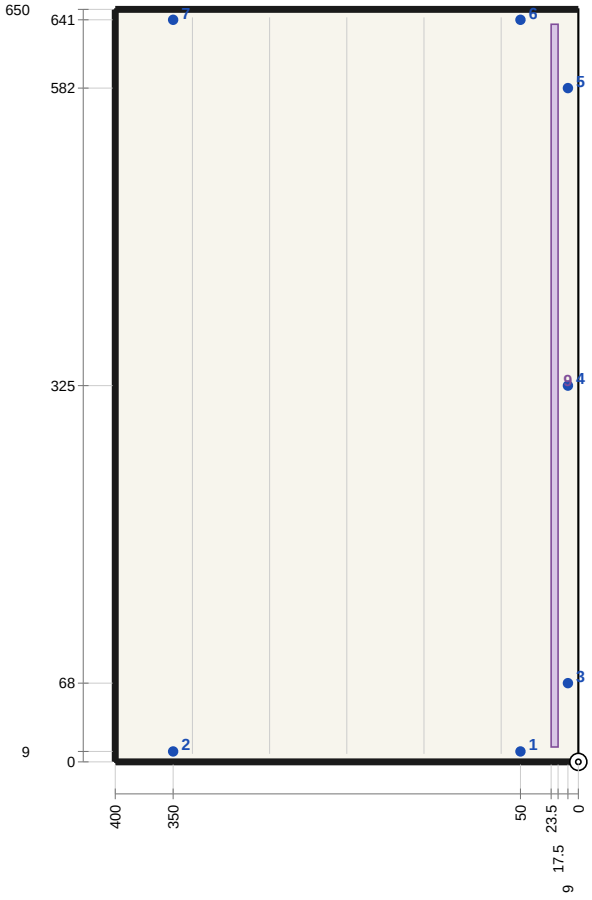

MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	9	68	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	9	325	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	9	582	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	50	641	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	350	641	Ø5	11
8	A	Ranura tira LED	99	650 → 0	18	11
9	B	Ranura fondo	20.5	637.15 → 12.85	6	6

Resumen: 7 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

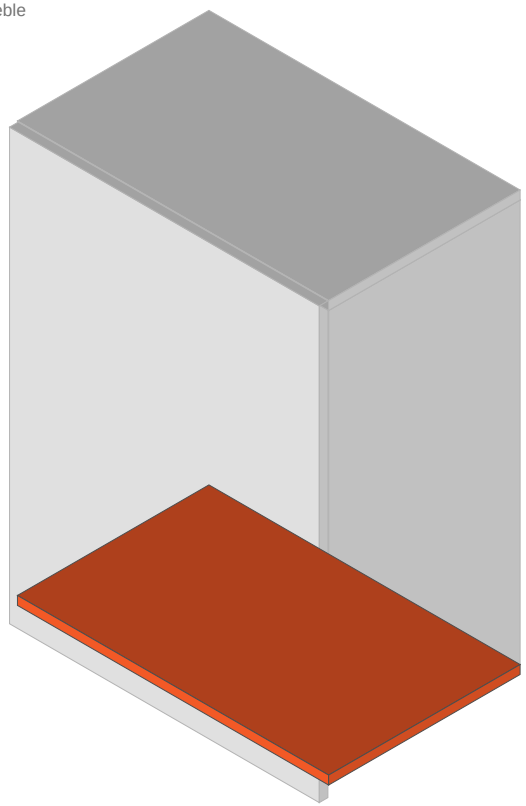

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple** 650 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 3 · Piso 650x400x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**6 / 11**

4 · Estante 614x367x18

GuiGui: Estante01 · código 2113263803702 · 367 x 614 x 18 terminada · corte 366 x 614 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

367 x 614 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

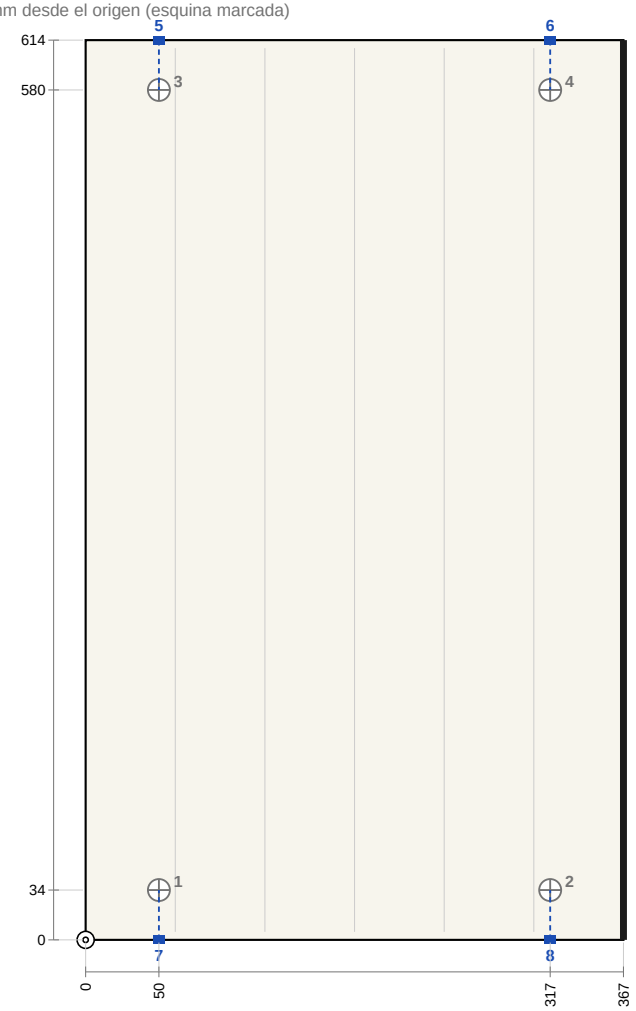

MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	317	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	580	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	317	580	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	614	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	317	614	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	317	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

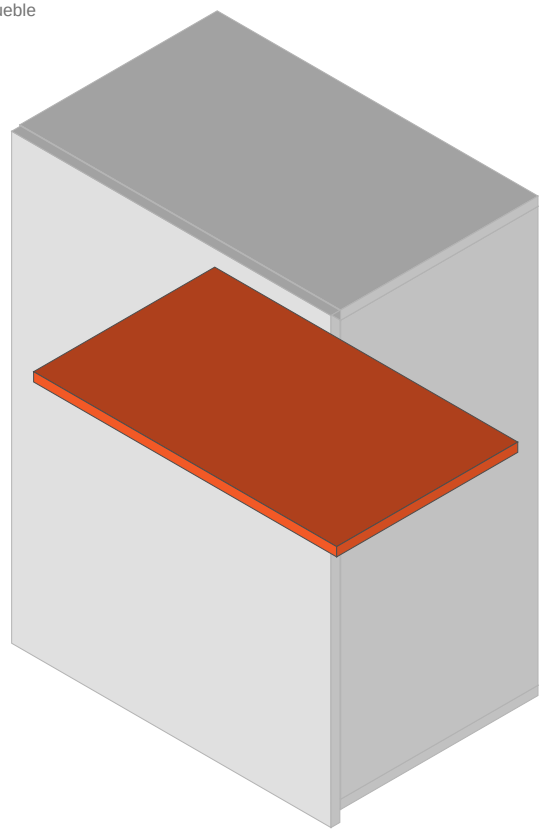

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple** 650 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Estante 614x367x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**7 / 11**

5 · Techo 650x400x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 2113263803641 · 400 x 650 x 18 terminada · corte 399 x 648 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

400 x 650 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

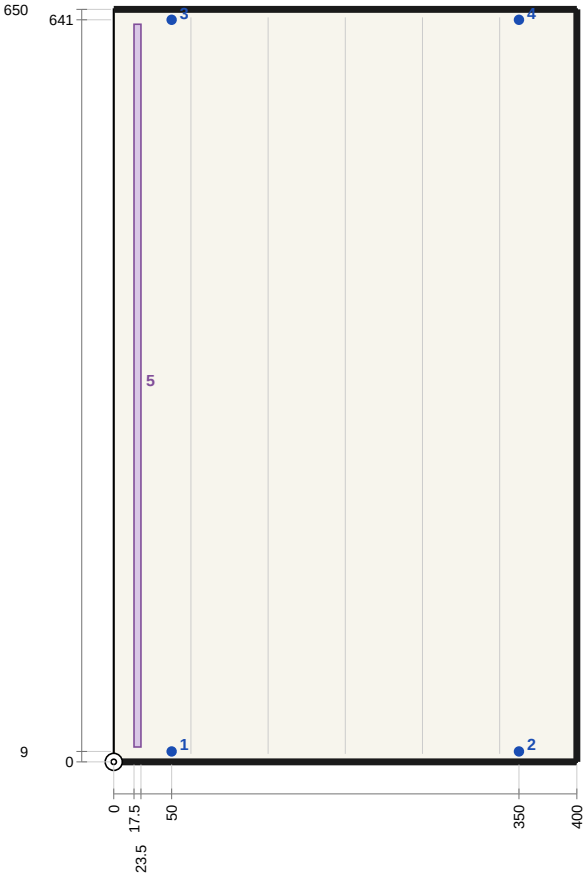

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 650 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

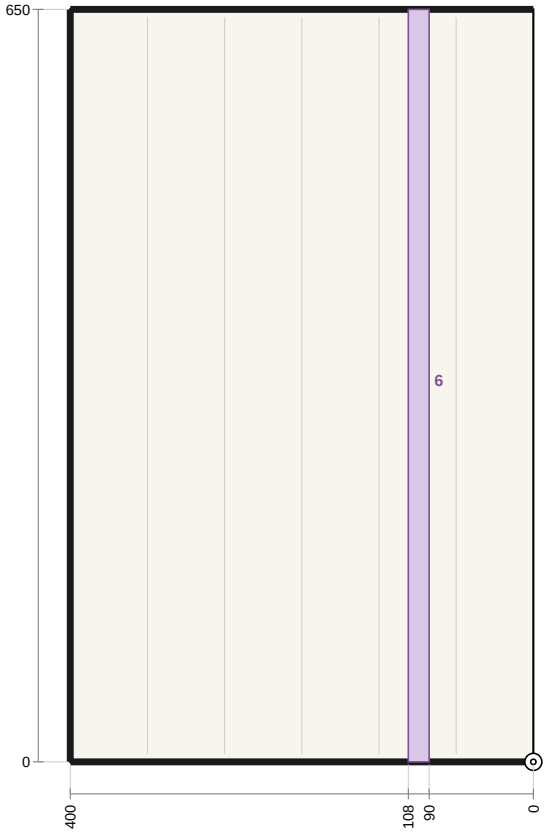

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	50	641	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	641	Ø5	11
5	A	Ranura fondo	20.5	637.15 → 12.85	6	6
6	B	Ranura tira LED	99	650 → 0	18	11

Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

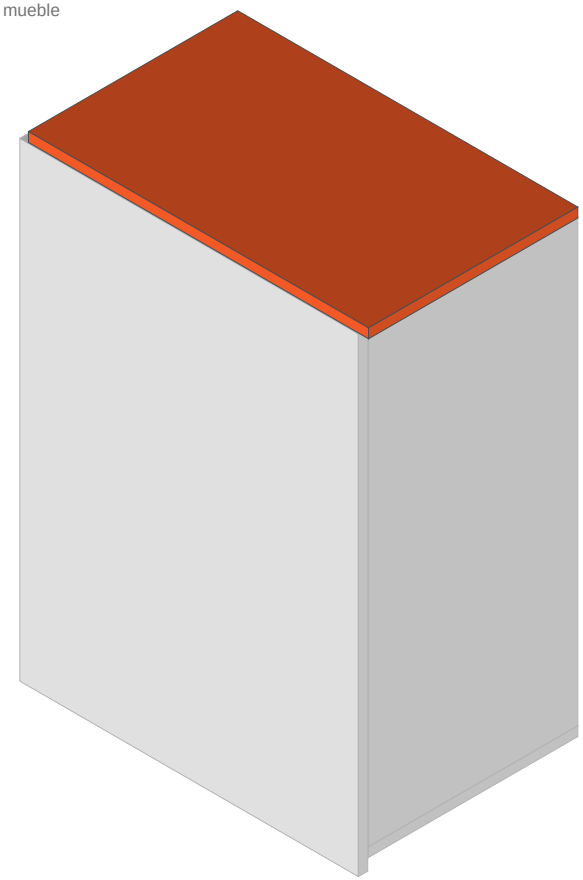

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple** 650 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 5 · Techo 650x400x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**8 / 11**

6 · Travesaño 614x146.78x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2113263803726 · 614 x 146.78 x 18 terminada · corte 614 x 145.78 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (146.78 x 614, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

614 x 146.78 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

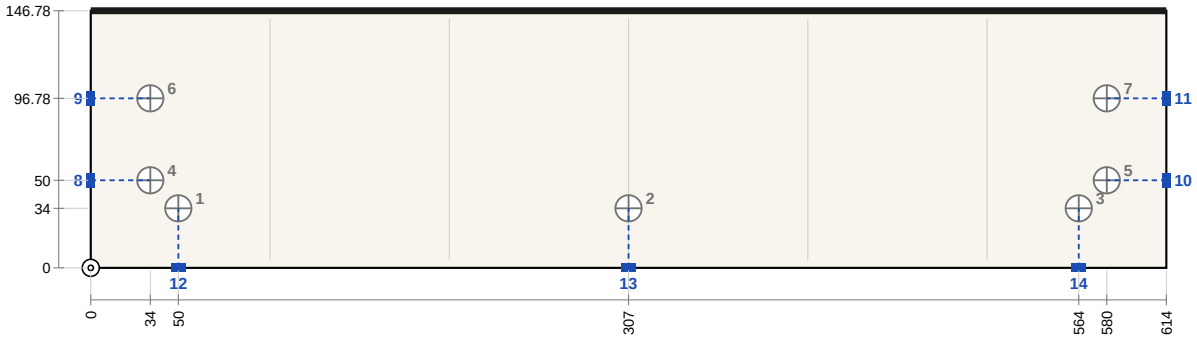

MECANIZADOS (14)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	307	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	564	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	580	50	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	34	96.78	Ø15	13.5
7	A	Excéntrica 3 en 1	580	96.78	Ø15	13.5
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
9	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	96.78	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	614	50	Ø8	34
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	614	96.78	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	307	0	Ø8	34
14	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	564	0	Ø8	34

Resumen: 7 Excéntrica 3 en 1, 7 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

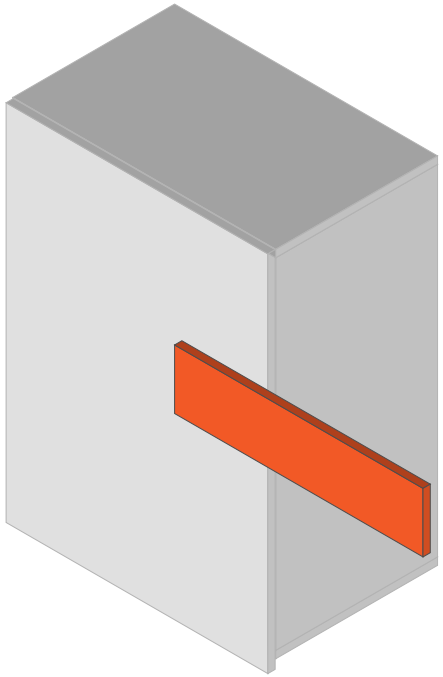

7 · Fondo 850.5x624x5

GuiGui: Fondo01 · código 2113263803719 · 614 x 840.5 x 5 terminada · corte 624 x 850.5 · NFondo · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 624*850.5*5).

Cara A

614 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

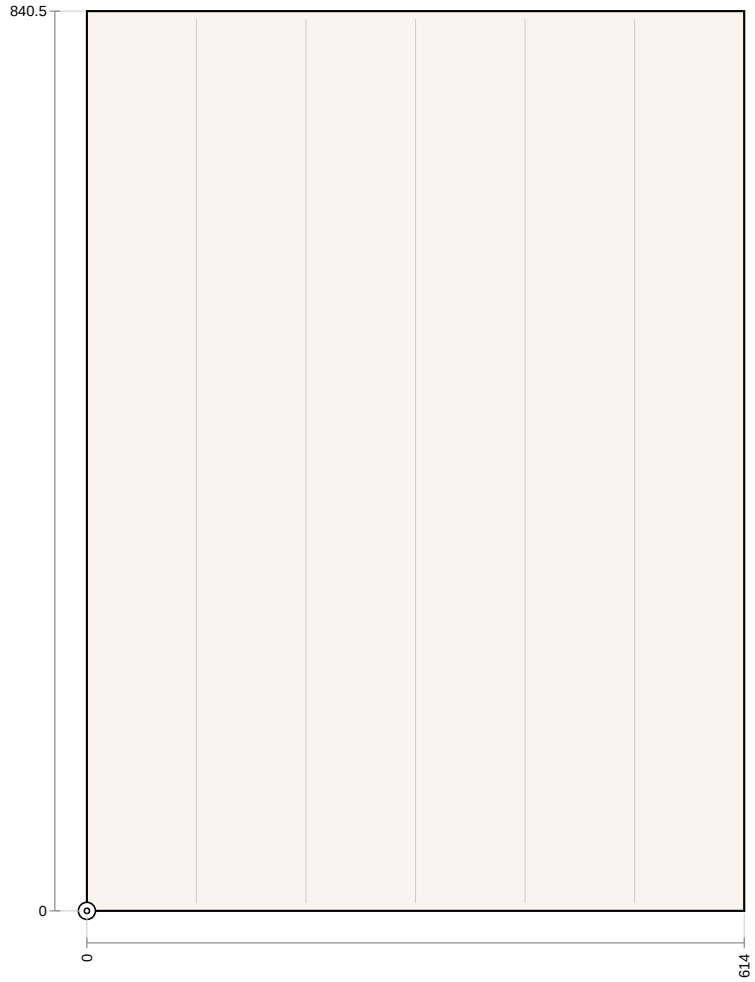

MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

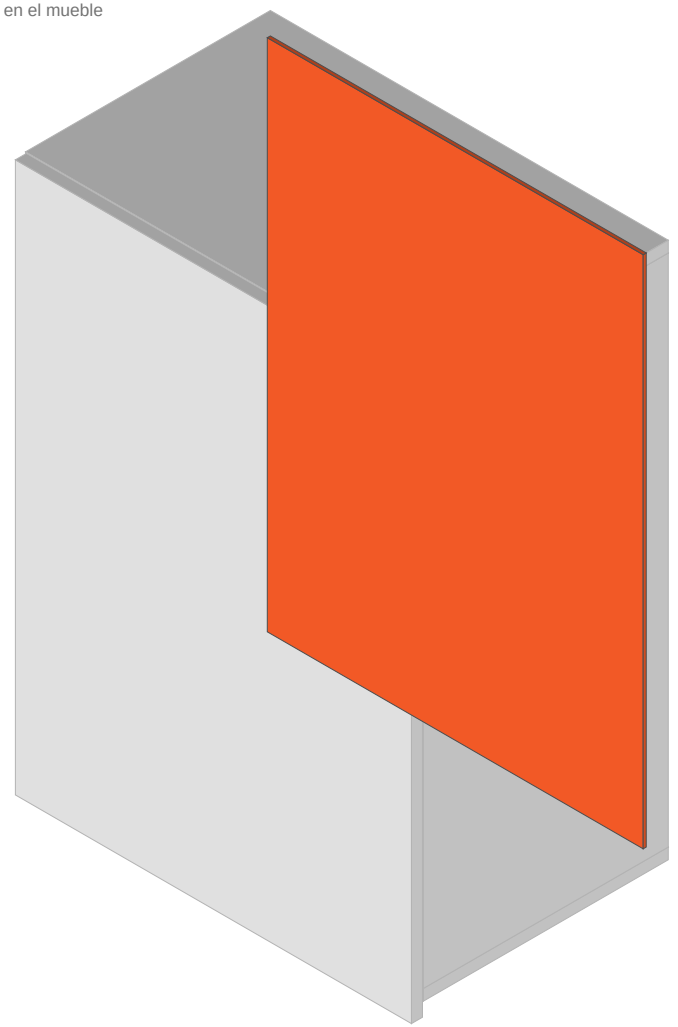

8 · Puerta 898.5x647x18

GuiGui: Derecha · código 2113263803689 · 647 x 898.5 x 18 terminada · corte 645 x 896.5 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

647 x 898.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

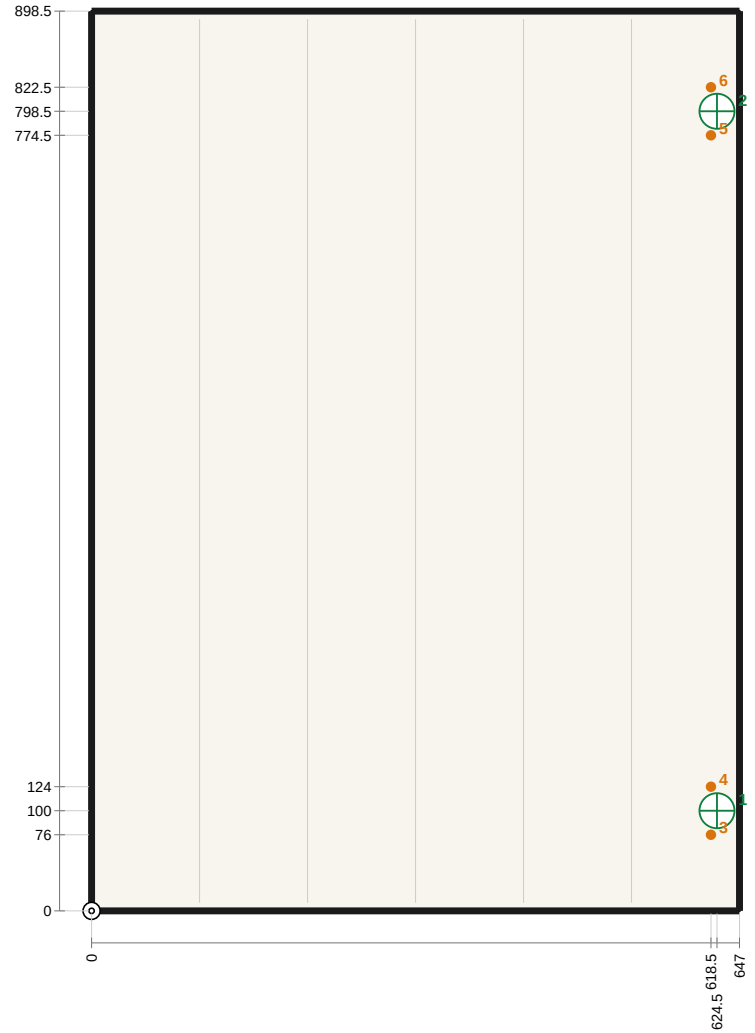

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	624.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	624.5	798.5	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	618.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	618.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	618.5	774.5	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	618.5	822.5	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

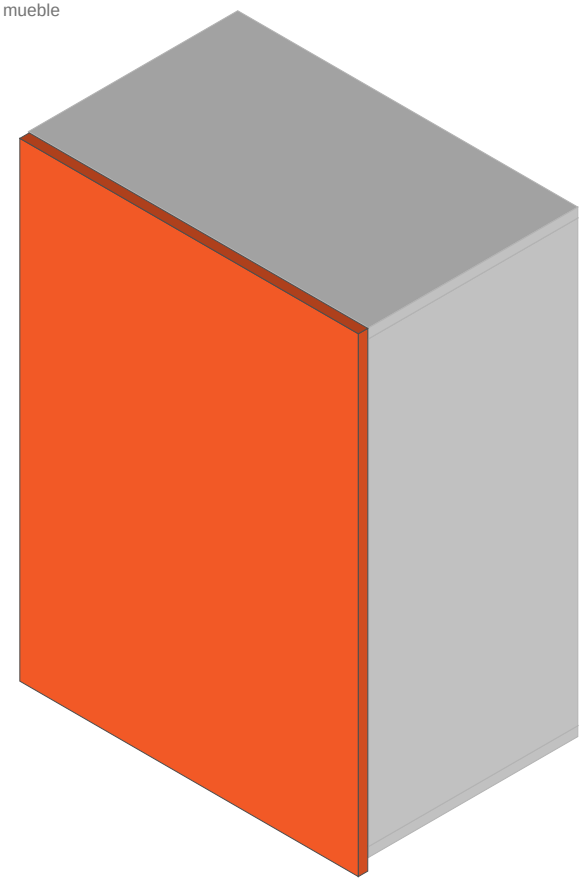

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple** 650 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Puerta 898.5x647x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**11 / 11**