

## FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces del cuerpo

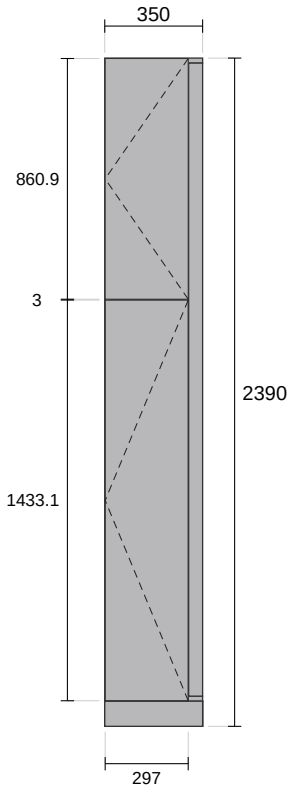



## FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo; marca el lado de bisagra

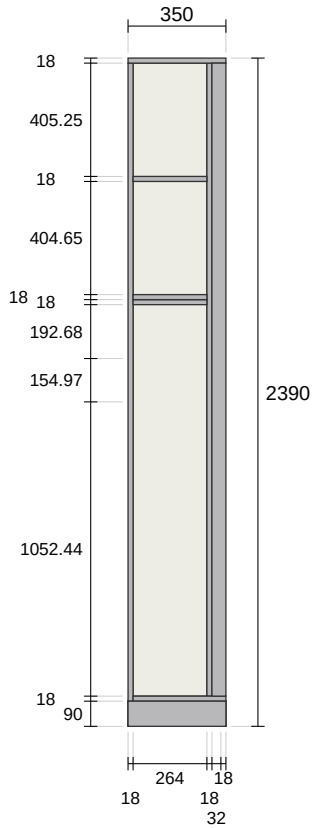



## CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

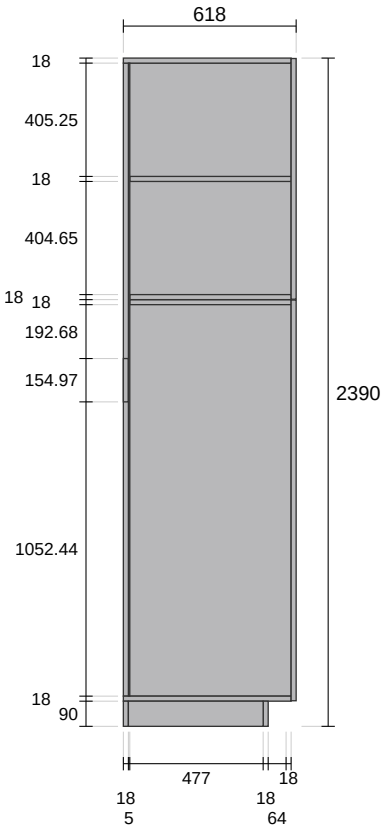



## PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo





## ISOMÉTRICA

350 ancho x 2390 alto x 618 prof. (con puertas) · 16 piezas



| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Escobero**<br>350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **1 / 19** |

**EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza**

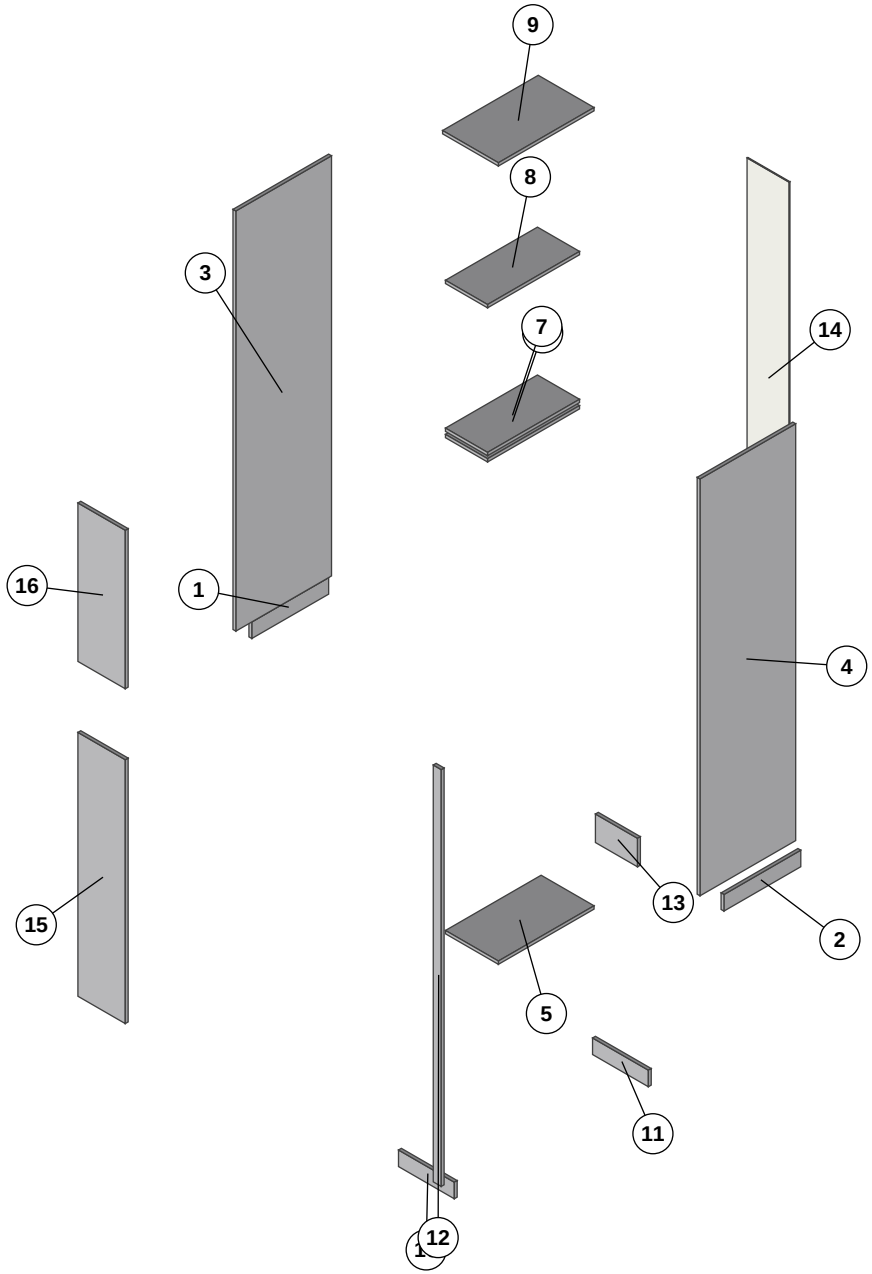


**LISTA DE PIEZAS**

| N° | Pieza | Medida (L x A x E) | Código | Material | Lámina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zócalo 482x90x18 A | 482 x 90 x 18 | 2114155255005 | Estructura (N) 18 | 4 |
| 2 | Zócalo 482x90x18 B | 482 x 90 x 18 | 2114155255012 | Estructura (N) 18 | 5 |
| 3 | Lateral 2282x600x18 | 2282 x 600 x 18 | 2114155254923 | Estructura (N) 18 | 6 |
| 4 | Parante 2264x600x18 | 2264 x 600 x 18 | 2114155254930 | Estructura (N) 18 | 7 |
| 5 | Piso 600x332x18 | 600 x 332 x 18 | 2114155255029 | Estructura (N) 18 | 8 |
| 6 | Estante 577x264x18 A | 577 x 264 x 18 | 2114155255081 | Estructura (N) 18 | 9 |
| 7 | Estante 577x264x18 B | 577 x 264 x 18 | 2114155255050 | Estructura (N) 18 | 10 |
| 8 | Estante 577x264x18 C | 577 x 264 x 18 | 2114155255043 | Estructura (N) 18 | 11 |
| 9 | Techo 600x350x18 | 600 x 350 x 18 | 2114155254916 | Estructura (N) 18 | 12 |
| 10 | Zócalo 350x90x18 A | 350 x 90 x 18 | 2114155254992 | Estructura (N) 18 | 13 |
| 11 | Zócalo 350x90x18 B | 350 x 90 x 18 | 2114155254985 | Estructura (N) 18 | 14 |
| 12 | Tapa 2264x50x18 | 2264 x 50 x 18 | 2114155255098 | Estructura (N) 18 | 15 |
| 13 | Travesaño 264x154.97x18 | 264 x 154.97 x 18 | 2114155254961 | Estructura (N) 18 | 16 |
| 14 | Fondo 2274x274x5 | 2264 x 264 x 5 | 2114155255036 | NFondo | 17 |
| 15 | Puerta 1433.1x297x18 | 1433.1 x 297 x 18 | 2114155255067 | NPetfrente | 18 |
| 16 | Puerta 860.9x297x18 | 860.9 x 297 x 18 | 2114155254947 | NPetfrente | 19 |

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

## LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

| N° | Pieza | Código | Terminada | Corte | Esp. | Material | Textura | Veta | Cantos (I / D / Ab / Ar) | Mecanizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zócalo 482x90x18 A | 2114155255005 | 482 x 90 | 482 x 90 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | horizontal | - / - / - / - | 6 Excéntrica 3 en 1, 8 Perno 3 en 1 |
| 2 | Zócalo 482x90x18 B | 2114155255012 | 482 x 90 | 482 x 90 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | horizontal | - / - / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 3 | Lateral 2282x600x18 | 2114155254923 | 600 x 2282 | 599 x 2282 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 5 Excéntrica 3 en 1, 11 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 7 Perno 3 en 1 |
| 4 | Parante 2264x600x18 | 2114155254930 | 600 x 2264 | 599 x 2264 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 13 Receptor del perno, 6 Excéntrica 3 en 1, 10 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1 |
| 5 | Piso 600x332x18 | 2114155255029 | 600 x 332 | 599 x 331 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / 1 | 3 Excéntrica 3 en 1, 9 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1 |
| 6 | Estante 577x264x18 A | 2114155255081 | 577 x 264 | 576 x 264 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 7 | Estante 577x264x18 B | 2114155255050 | 577 x 264 | 576 x 264 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 8 | Estante 577x264x18 C | 2114155255043 | 577 x 264 | 576 x 264 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 9 | Techo 600x350x18 | 2114155254916 | 600 x 350 | 599 x 348 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / 1 / 1 | 8 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED |
| 10 | Zócalo 350x90x18 A | 2114155254992 | 90 x 350 | 90 x 350 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | horizontal | - / - / - / - | 2 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 2 Perno 3 en 1 |
| 11 | Zócalo 350x90x18 B | 2114155254985 | 90 x 350 | 90 x 350 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | horizontal | - / - / - / - | 4 Receptor del perno, 2 Excéntrica 3 en 1, 2 Perno 3 en 1 |
| 12 | Tapa 2264x50x18 | 2114155255098 | 50 x 2264 | 49 x 2264 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 9 Excéntrica 3 en 1, 9 Perno 3 en 1 |
| 13 | Travesaño 264x154.97x18 | 2114155254961 | 264 x 154.97 | 264 x 152.97 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / - / 1 / 1 | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 14 | Fondo 2274x274x5 | 2114155255036 | 264 x 2264 | 274 x 2274 | 5 | NFondo | Blanco | vertical | - / - / - / - | - |
| 15 | Puerta 1433.1x297x18 | 2114155255067 | 297 x 1433.1 | 295 x 1431.1 | 18 | NPetfrente | PET Gris | vertical | 1 / 1 / 1 / 1 | 3 Cazoleta bisagra, 6 Tornillo bisagra |
| 16 | Puerta 860.9x297x18 | 2114155254947 | 297 x 860.9 | 295 x 858.9 | 18 | NPetfrente | PET Gris | vertical | 1 / 1 / 1 / 1 | 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra |

### RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 13 piezas, 3.89 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.62 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 2 piezas, 0.68 m² netos

### HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 53 excéntricas Ø15, 57 pernos, 49 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 5, con 5 placas base · tornillos Ø5 x 3: 20
Tira LED de 350 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 9 (Techo 600x350x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 1433.1x297x18 (N° 15): bisagras a la derecha
Puerta 860.9x297x18 (N° 16): bisagras a la derecha

### NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Perno del 3 en 1 (agujero de canto): GuiGui trae Ø5 x 11, Ø8 x 34. Vigente: Ø8 x 33 (confirmar 33 o 34 con el herraje Grupo Euro).
4. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
5. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
6. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
7. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

# 1 · Zócalo 482x90x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2114155255005 · 482 x 90 x 18 terminada · corte 482 x 90 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

En la perforadora la pieza entra girada 90° (90 x 482, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

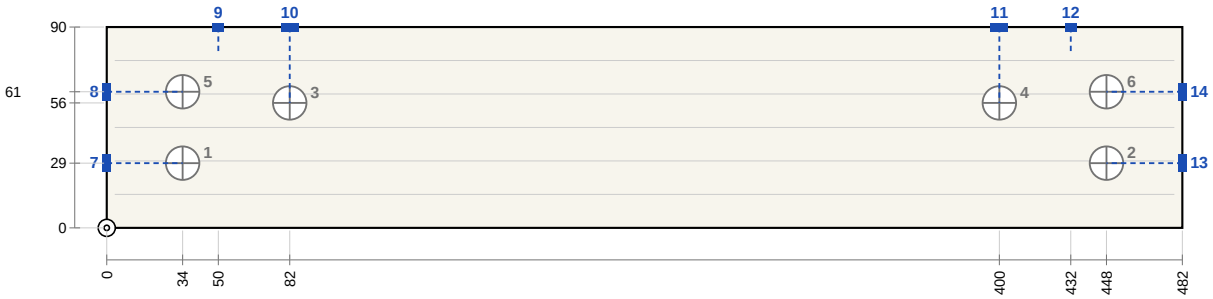



## MECANIZADOS (14)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 29 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 448 | 29 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 82 | 56 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 400 | 56 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 61 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | A | Excéntrica 3 en 1 | 448 | 61 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 29 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 61 | Ø8 | 34 |
| 9 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 90 | Ø5 | 11 |
| 10 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 82 | 90 | Ø8 | 34 |
| 11 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 400 | 90 | Ø8 | 34 |
| 12 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 432 | 90 | Ø5 | 11 |
| 13 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 482 | 29 | Ø8 | 34 |
| 14 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 482 | 61 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 8 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

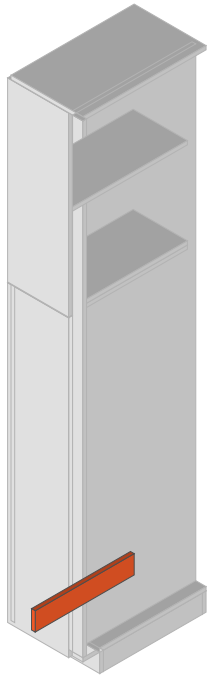

# 2 · Zócalo 482x90x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2114155255012 · 482 x 90 x 18 terminada · corte 482 x 90 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

En la perforadora la pieza entra girada 90° (90 x 482, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


### Cara A

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

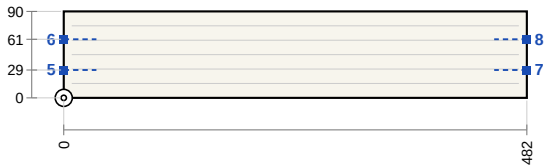


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

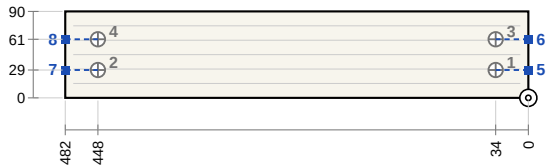



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 29 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | B | Excéntrica 3 en 1 | 448 | 29 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | B | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 61 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | B | Excéntrica 3 en 1 | 448 | 61 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 29 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 61 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 482 | 29 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 482 | 61 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

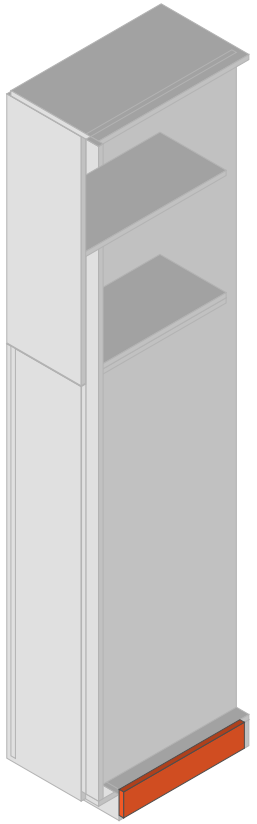

# 3 · Lateral 2282x600x18


GuiGui: Listón izquierdo01 · código 2114155254923 · 600 x 2282 x 18 terminada · corte 599 x 2282 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

600 x 2282 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

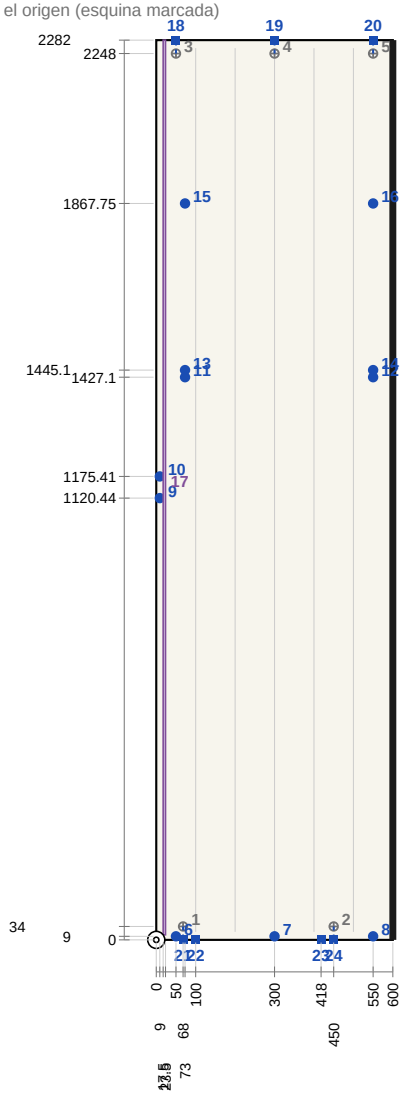



## MECANIZADOS (24)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 68 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 450 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 2248 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 300 | 2248 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Excéntrica 3 en 1 | 550 | 2248 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | A | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Receptor del perno | 300 | 9 | Ø5 | 11 |
| 8 | A | Receptor del perno | 550 | 9 | Ø5 | 11 |
| 9 | A | Receptor del perno | 9 | 1120.44 | Ø5 | 11 |
| 10 | A | Receptor del perno | 9 | 1175.41 | Ø5 | 11 |
| 11 | A | Receptor del perno | 73 | 1427.1 | Ø5 | 11 |
| 12 | A | Receptor del perno | 550 | 1427.1 | Ø5 | 11 |
| 13 | A | Receptor del perno | 73 | 1445.1 | Ø5 | 11 |
| 14 | A | Receptor del perno | 550 | 1445.1 | Ø5 | 11 |
| 15 | A | Receptor del perno | 73 | 1867.75 | Ø5 | 11 |
| 16 | A | Receptor del perno | 550 | 1867.75 | Ø5 | 11 |
| 17 | A | Ranura fondo | 20.5 | 2282 → 12.85 | 6 | 6 |
| 18 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 2282 | Ø8 | 34 |
| 19 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 300 | 2282 | Ø8 | 34 |
| 20 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 550 | 2282 | Ø8 | 34 |
| 21 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 68 | 0 | Ø8 | 34 |
| 22 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 100 | 0 | Ø5 | 11 |
| 23 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 418 | 0 | Ø5 | 11 |
| 24 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 450 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 5 Excéntrica 3 en 1, 11 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 7 Perno 3 en 1**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



# 4 · Parante 2264x600x18


GuiGui: Listón derecho01 · código 2114155254930 · 600 x 2264 x 18 terminada · corte 599 x 2264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


### Cara A

600 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

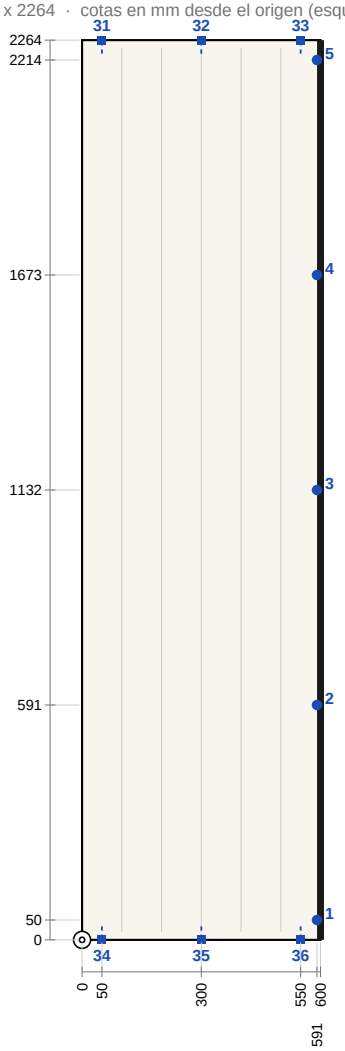


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

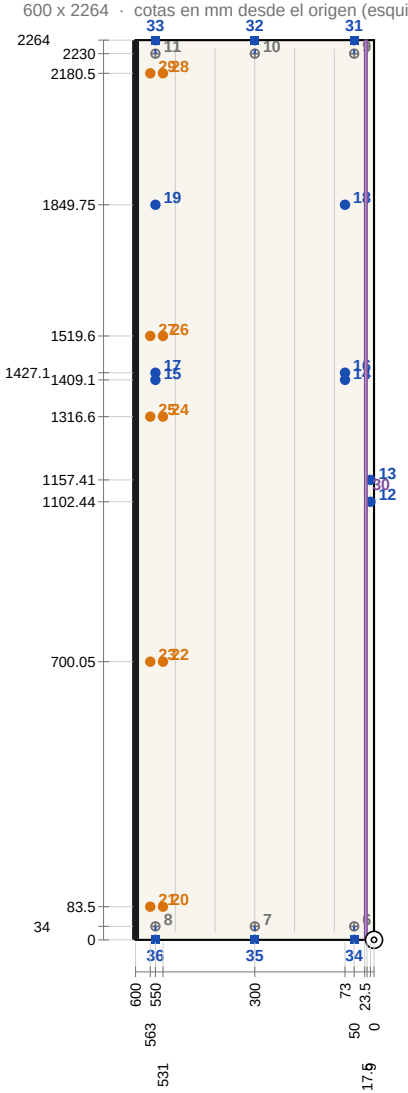



## MECANIZADOS (36)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 591 | 50 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 591 | 591 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 591 | 1132 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 591 | 1673 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Receptor del perno | 591 | 2214 | Ø5 | 11 |
| 6 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | B | Excéntrica 3 en 1 | 300 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 8 | B | Excéntrica 3 en 1 | 550 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 9 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 2230 | Ø15 | 13.5 |
| 10 | B | Excéntrica 3 en 1 | 300 | 2230 | Ø15 | 13.5 |
| 11 | B | Excéntrica 3 en 1 | 550 | 2230 | Ø15 | 13.5 |
| 12 | B | Receptor del perno | 9 | 1102.44 | Ø5 | 11 |
| 13 | B | Receptor del perno | 9 | 1157.41 | Ø5 | 11 |
| 14 | B | Receptor del perno | 73 | 1409.1 | Ø5 | 11 |
| 15 | B | Receptor del perno | 550 | 1409.1 | Ø5 | 11 |
| 16 | B | Receptor del perno | 73 | 1427.1 | Ø5 | 11 |
| 17 | B | Receptor del perno | 550 | 1427.1 | Ø5 | 11 |
| 18 | B | Receptor del perno | 73 | 1849.75 | Ø5 | 11 |
| 19 | B | Receptor del perno | 550 | 1849.75 | Ø5 | 11 |
| 20 | B | Placa base bisagra | 531 | 83.5 | Ø3 | 0.5 |
| 21 | B | Placa base bisagra | 563 | 83.5 | Ø3 | 0.5 |
| 22 | B | Placa base bisagra | 531 | 700.05 | Ø3 | 0.5 |
| 23 | B | Placa base bisagra | 563 | 700.05 | Ø3 | 0.5 |
| 24 | B | Placa base bisagra | 531 | 1316.6 | Ø3 | 0.5 |
| 25 | B | Placa base bisagra | 563 | 1316.6 | Ø3 | 0.5 |
| 26 | B | Placa base bisagra | 531 | 1519.6 | Ø3 | 0.5 |
| 27 | B | Placa base bisagra | 563 | 1519.6 | Ø3 | 0.5 |
| 28 | B | Placa base bisagra | 531 | 2180.5 | Ø3 | 0.5 |
| 29 | B | Placa base bisagra | 563 | 2180.5 | Ø3 | 0.5 |
| 30 | B | Ranura fondo | 20.5 | 2264 → 0 | 6 | 6 |
| 31 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 2264 | Ø8 | 34 |
| 32 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 300 | 2264 | Ø8 | 34 |
| 33 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 550 | 2264 | Ø8 | 34 |
| 34 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 35 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 300 | 0 | Ø8 | 34 |
| 36 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 550 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 13 Receptor del perno, 6 Excéntrica 3 en 1, 10 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




# 5 · Piso 600x332x18

GuiGui: Base01 · código 2114155255029 · 600 x 332 x 18 terminada · corte 599 x 331 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (332 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


### Cara A

600 x 332 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

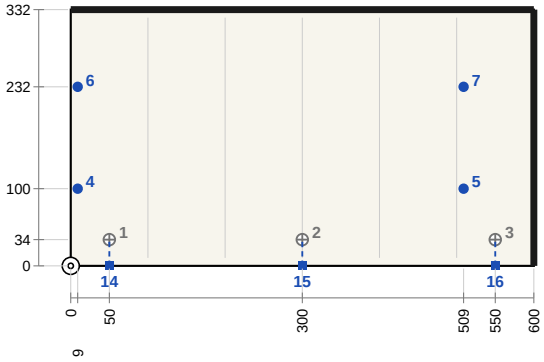


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 332 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

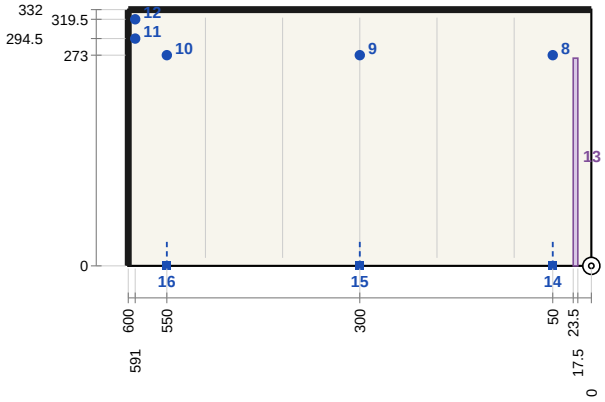



## MECANIZADOS (16)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 300 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 550 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Receptor del perno | 9 | 100 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Receptor del perno | 509 | 100 | Ø5 | 11 |
| 6 | A | Receptor del perno | 9 | 232 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Receptor del perno | 509 | 232 | Ø5 | 11 |
| 8 | B | Receptor del perno | 50 | 273 | Ø5 | 11 |
| 9 | B | Receptor del perno | 300 | 273 | Ø5 | 11 |
| 10 | B | Receptor del perno | 550 | 273 | Ø5 | 11 |
| 11 | B | Receptor del perno | 591 | 294.5 | Ø5 | 11 |
| 12 | B | Receptor del perno | 591 | 319.5 | Ø5 | 11 |
| 13 | B | Ranura fondo | 20.5 | 269.15 → 0 | 6 | 6 |
| 14 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 15 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 300 | 0 | Ø8 | 34 |
| 16 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 550 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 9 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

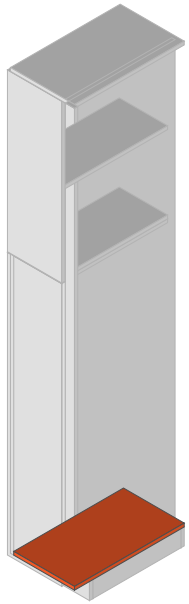

# 6 · Estante 577x264x18 A

GuiGui: Estante01 · código 2114155255081 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

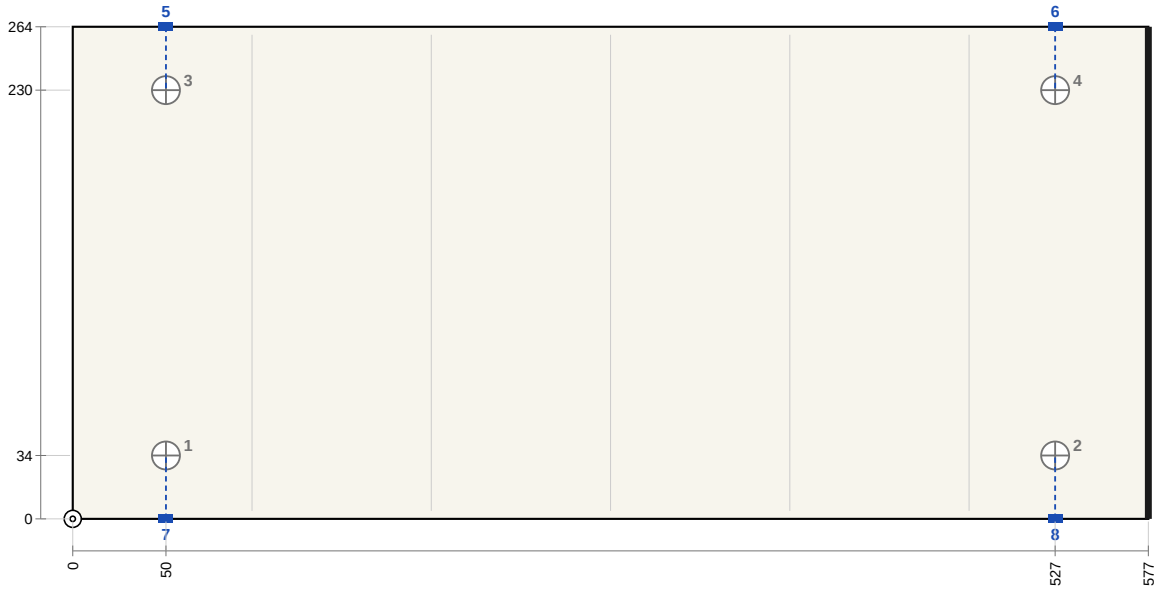



### MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 264 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 264 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

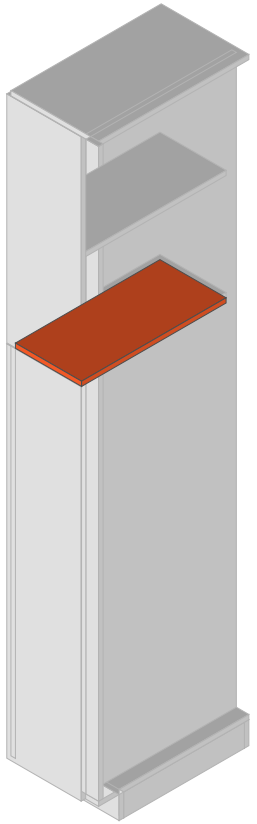


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Escobero**<br>350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 6 · Estante 577x264x18 A | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **9 / 19** |

# 7 · Estante 577x264x18 B

GuiGui: Estante02 · código 2114155255050 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


### Cara A

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

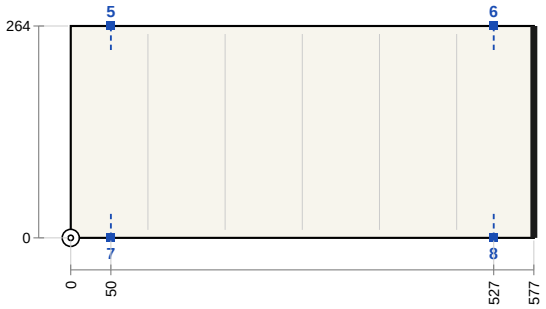


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

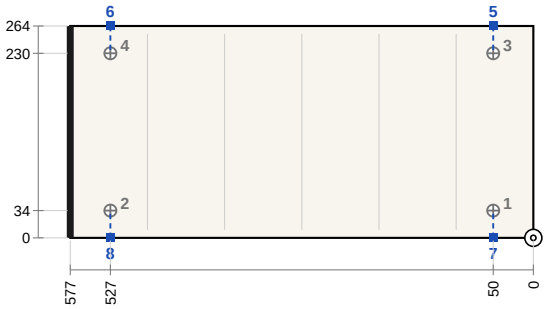



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | B | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | B | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 264 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 264 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

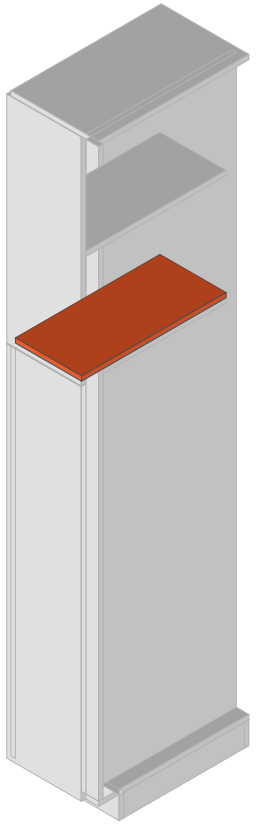

# 8 · Estante 577x264x18 C

GuiGui: Estante03 · código 2114155255043 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

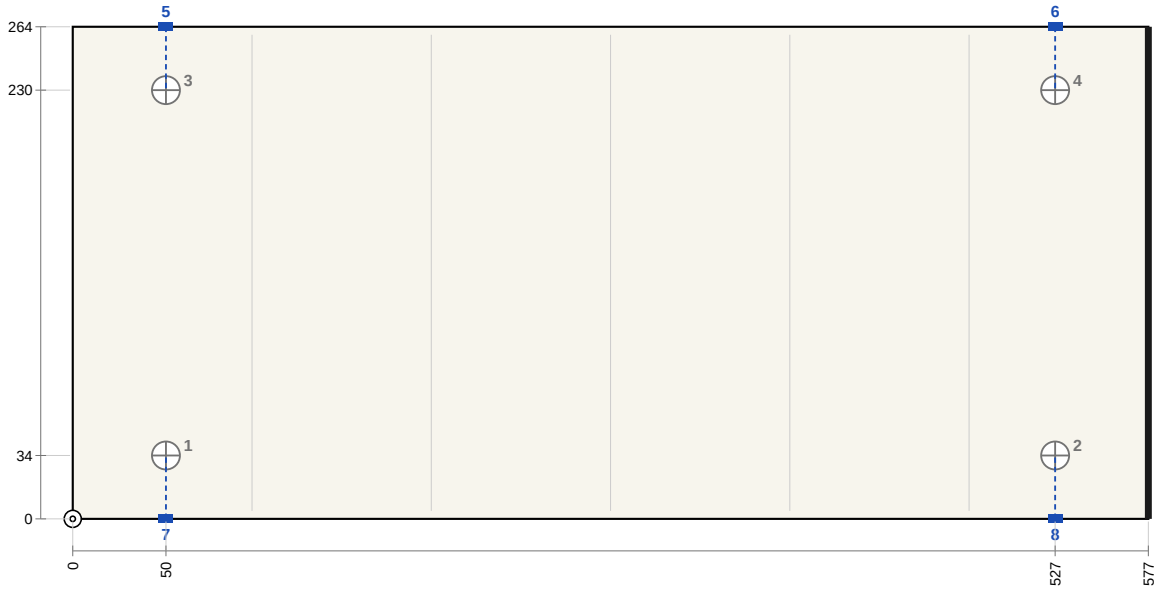



### MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 527 | 230 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 264 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 264 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 527 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

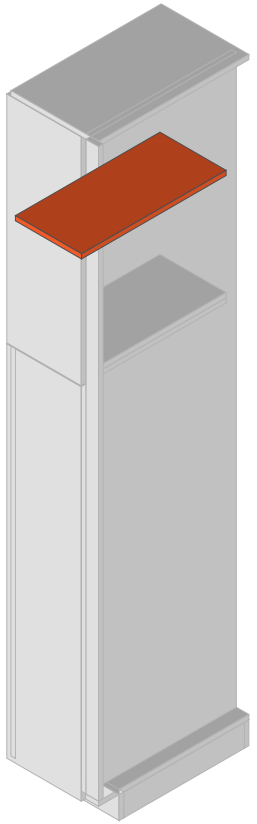

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Escobero**<br>350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Estante 577x264x18 C | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **11 / 19** |

# 9 · Techo 600x350x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 2114155254916 · 600 x 350 x 18 terminada · corte 599 x 348 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (350 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

600 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)


600 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


## MECANIZADOS (10)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 300 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 550 | 9 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 50 | 291 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Receptor del perno | 300 | 291 | Ø5 | 11 |
| 6 | A | Receptor del perno | 550 | 291 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Receptor del perno | 591 | 312.5 | Ø5 | 11 |
| 8 | A | Receptor del perno | 591 | 337.5 | Ø5 | 11 |
| 9 | A | Ranura fondo | 20.5 | 287.15 → 12.85 | 6 | 6 |
| 10 | B | Ranura tira LED | 99 | 350 → 0 | 18 | 11 |


**Resumen: 8 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

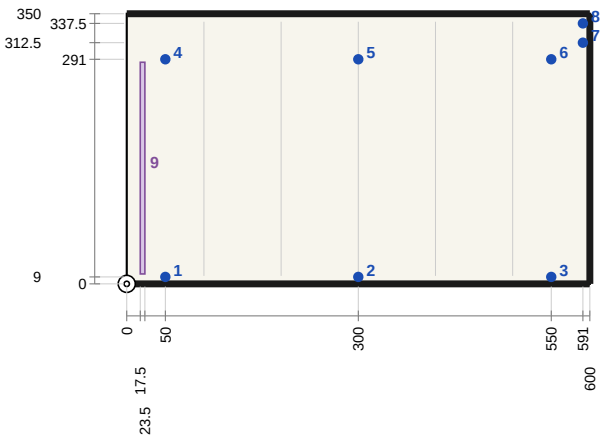

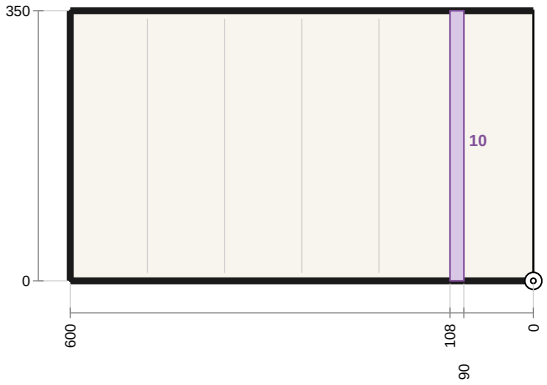
Dónde va en el mueble

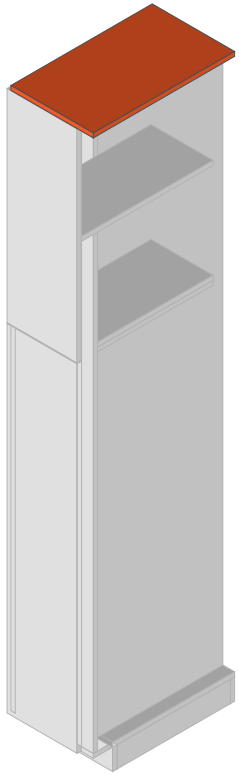

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Escobero**<br>350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 9 · Techo 600x350x18 | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas |

# 10 · Zócalo 350x90x18 A


GuiGui: Frente01 · código 2114155254992 · 90 x 350 x 18 terminada · corte 90 x 350 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto


### Cara A

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

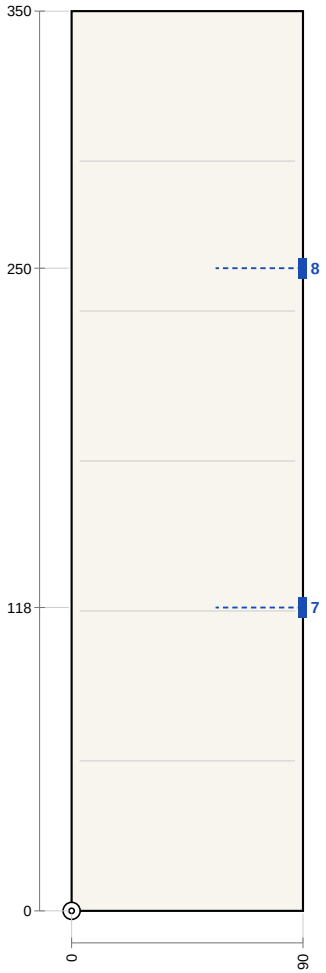


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

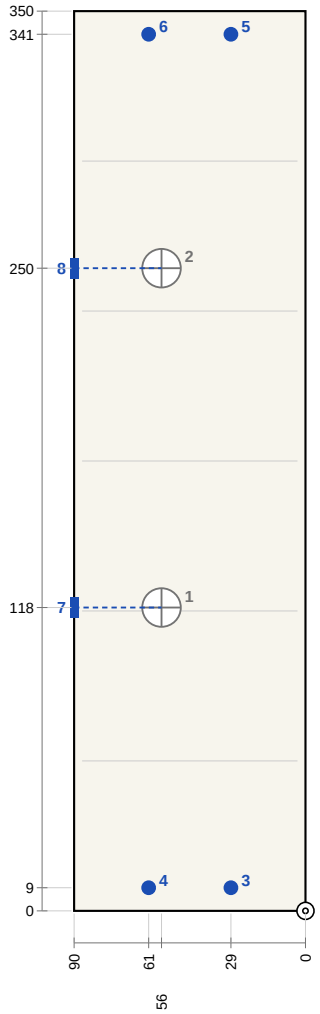



### MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Excéntrica 3 en 1 | 56 | 118 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | B | Excéntrica 3 en 1 | 56 | 250 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | B | Receptor del perno | 29 | 9 | Ø5 | 11 |
| 4 | B | Receptor del perno | 61 | 9 | Ø5 | 11 |
| 5 | B | Receptor del perno | 29 | 341 | Ø5 | 11 |
| 6 | B | Receptor del perno | 61 | 341 | Ø5 | 11 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 90 | 118 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 90 | 250 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 2 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

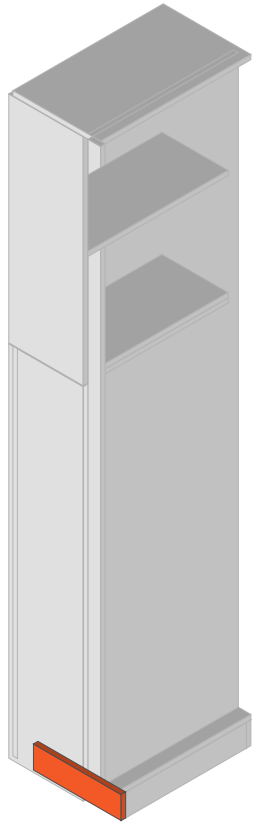


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Escobero**<br>350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 10 · Zócalo 350x90x18 A | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **13 / 19** |

# 11 · Zócalo 350x90x18 B

GuiGui: Fondo01 · código 2114155254985 · 90 x 350 x 18 terminada · corte 90 x 350 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal
En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto


### Cara A

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

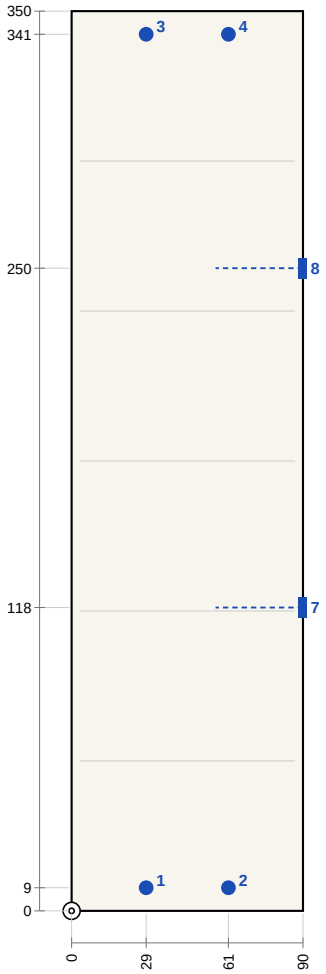


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

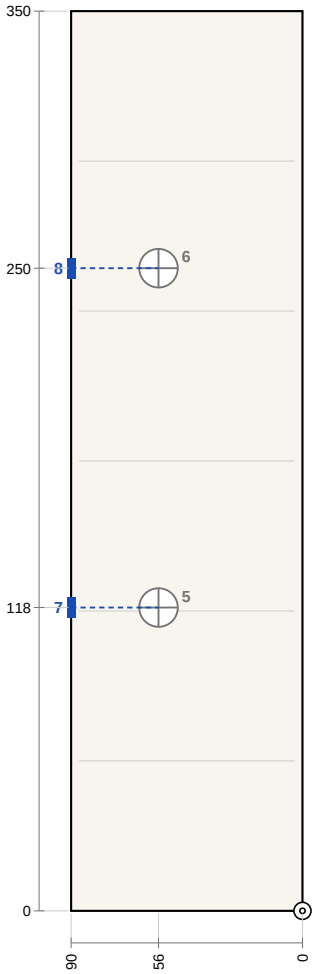



### MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 29 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 61 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 29 | 341 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 61 | 341 | Ø5 | 11 |
| 5 | B | Excéntrica 3 en 1 | 56 | 118 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | B | Excéntrica 3 en 1 | 56 | 250 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 90 | 118 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 90 | 250 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Receptor del perno, 2 Excéntrica 3 en 1, 2 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

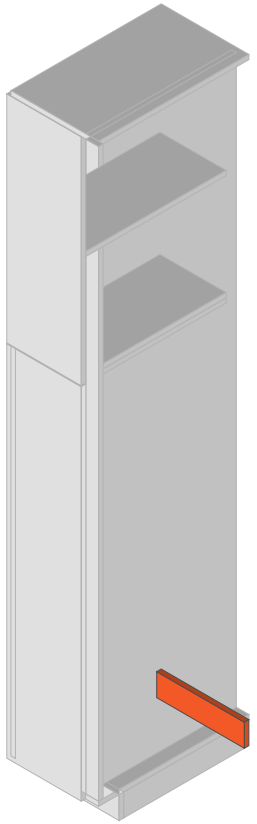

# 12 · Tapa 2264x50x18


GuiGui: Ajuste01 · código 2114155255098 · 50 x 2264 x 18 terminada · corte 49 x 2264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

50 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

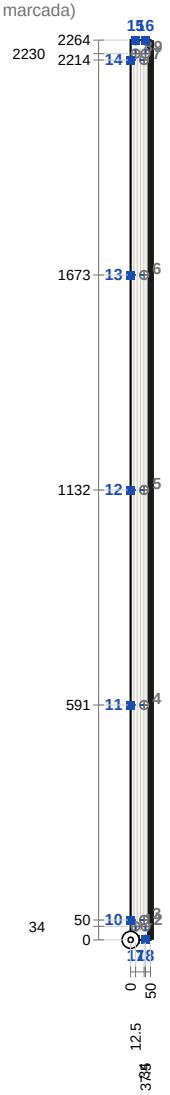



## MECANIZADOS (18)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 12.5 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 37.5 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 591 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 1132 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 1673 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 2214 | Ø15 | 13.5 |
| 8 | A | Excéntrica 3 en 1 | 12.5 | 2230 | Ø15 | 13.5 |
| 9 | A | Excéntrica 3 en 1 | 37.5 | 2230 | Ø15 | 13.5 |
| 10 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 50 | Ø8 | 34 |
| 11 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 591 | Ø8 | 34 |
| 12 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 1132 | Ø8 | 34 |
| 13 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 1673 | Ø8 | 34 |
| 14 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 2214 | Ø8 | 34 |
| 15 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 12.5 | 2264 | Ø8 | 34 |
| 16 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 37.5 | 2264 | Ø8 | 34 |
| 17 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 12.5 | 0 | Ø8 | 34 |
| 18 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 37.5 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 9 Excéntrica 3 en 1, 9 Perno 3 en 1**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

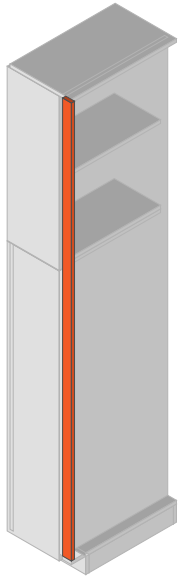

# 13 · Travesaño 264x154.97x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2114155254961 · 264 x 154.97 x 18 terminada · corte 264 x 152.97 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (154.97 x 264, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

## Cara A

264 x 154.97 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

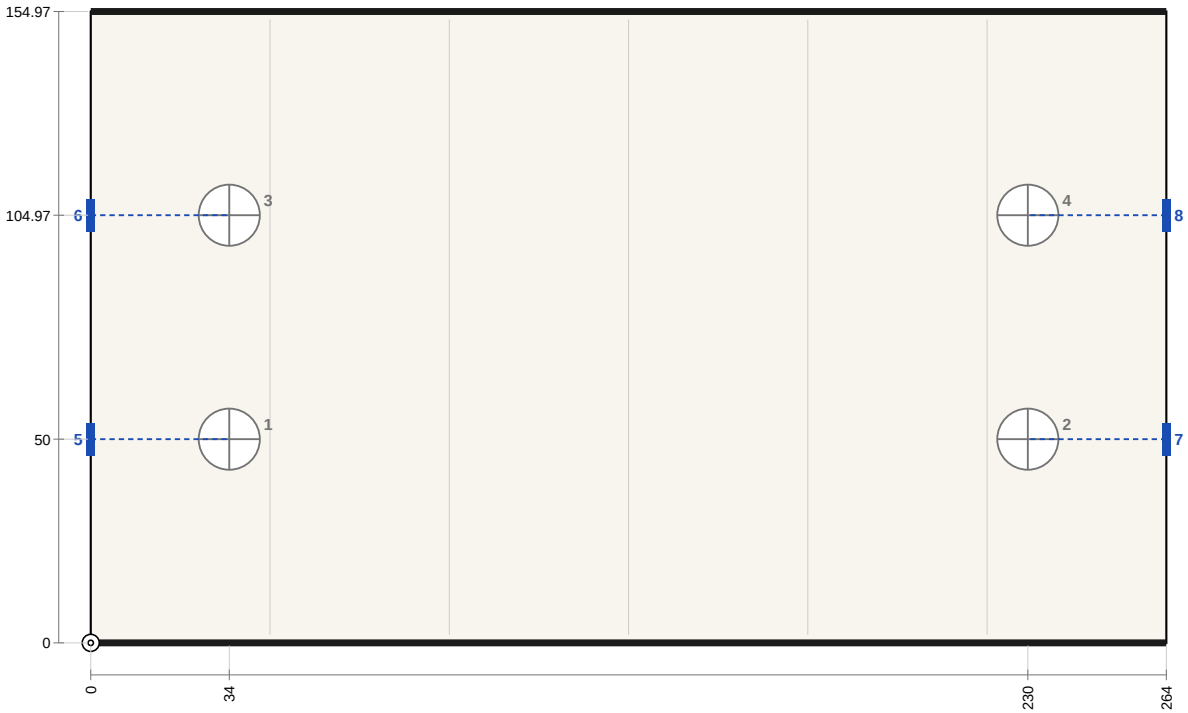



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 230 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 104.97 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 230 | 104.97 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 50 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 104.97 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 264 | 50 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 264 | 104.97 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

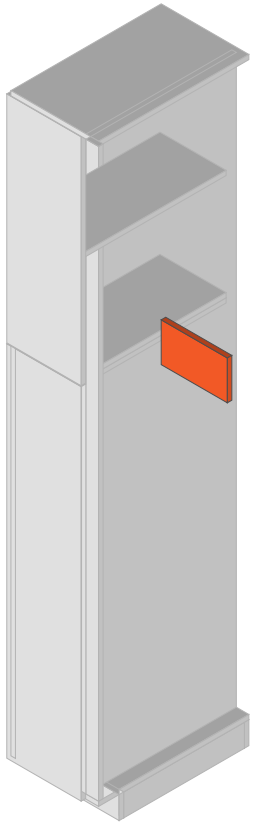


# 14 · Fondo 2274x274x5

GuiGui: Fondo01 · código 2114155255036 · 264 x 2264 x 5 terminada · corte 274 x 2274 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 274*2274*5).

## Cara A

264 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

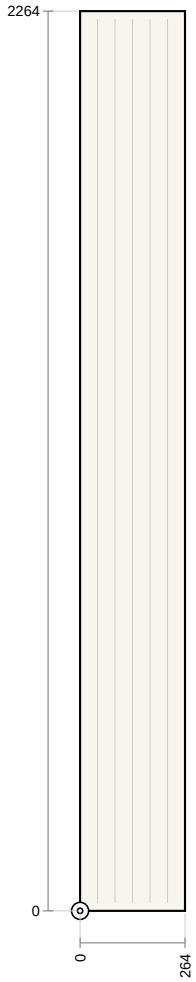



## MECANIZADOS (0)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Resumen: sin mecanizados**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

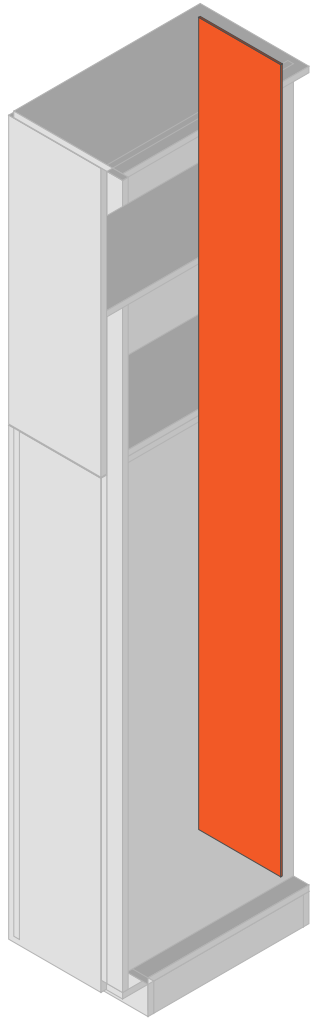


# 15 · Puerta 1433.1x297x18

GuiGui: Derecha · código 2114155255067 · 297 x 1433.1 x 18 terminada · corte 295 x 1431.1 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

## Cara A

297 x 1433.1 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

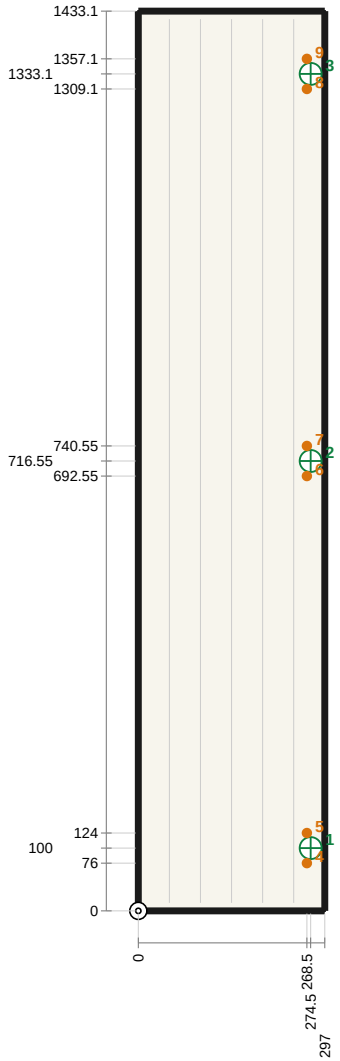



## MECANIZADOS (9)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Cazoleta bisagra | 274.5 | 100 | Ø35 | 12 |
| 2 | A | Cazoleta bisagra | 274.5 | 716.55 | Ø35 | 12 |
| 3 | A | Cazoleta bisagra | 274.5 | 1333.1 | Ø35 | 12 |
| 4 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 76 | Ø3 | 0.5 |
| 5 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 124 | Ø3 | 0.5 |
| 6 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 692.55 | Ø3 | 0.5 |
| 7 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 740.55 | Ø3 | 0.5 |
| 8 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 1309.1 | Ø3 | 0.5 |
| 9 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 1357.1 | Ø3 | 0.5 |

**Resumen: 3 Cazoleta bisagra, 6 Tornillo bisagra**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

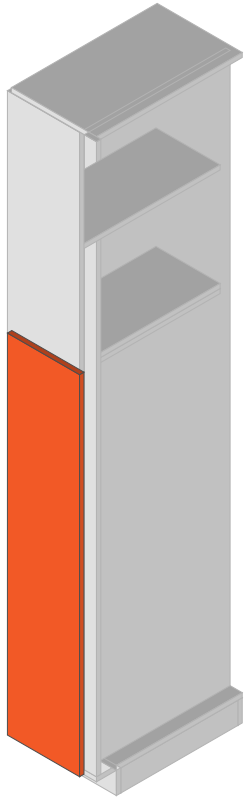


# 16 · Puerta 860.9x297x18

GuiGui: Derecha · código 2114155254947 · 297 x 860.9 x 18 terminada · corte 295 x 858.9 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

## Cara A

297 x 860.9 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

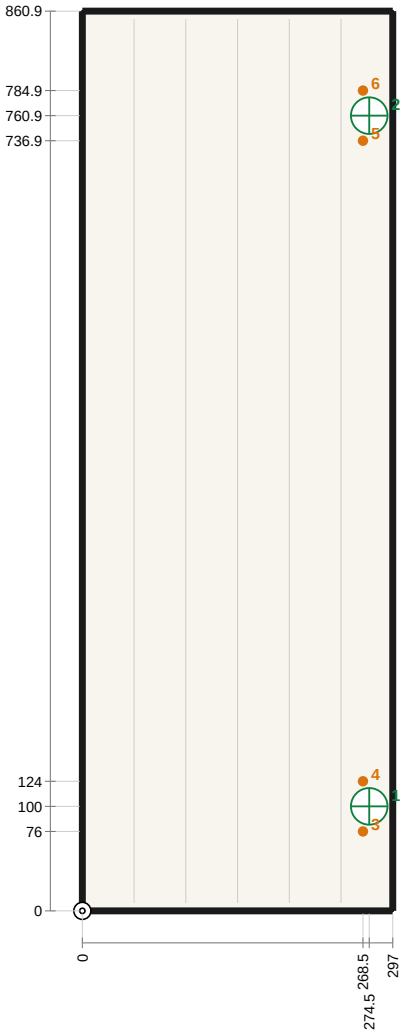


## MECANIZADOS (6)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Cazoleta bisagra | 274.5 | 100 | Ø35 | 12 |
| 2 | A | Cazoleta bisagra | 274.5 | 760.9 | Ø35 | 12 |
| 3 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 76 | Ø3 | 0.5 |
| 4 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 124 | Ø3 | 0.5 |
| 5 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 736.9 | Ø3 | 0.5 |
| 6 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 268.5 | 784.9 | Ø3 | 0.5 |

**Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

