


FRENTE
con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

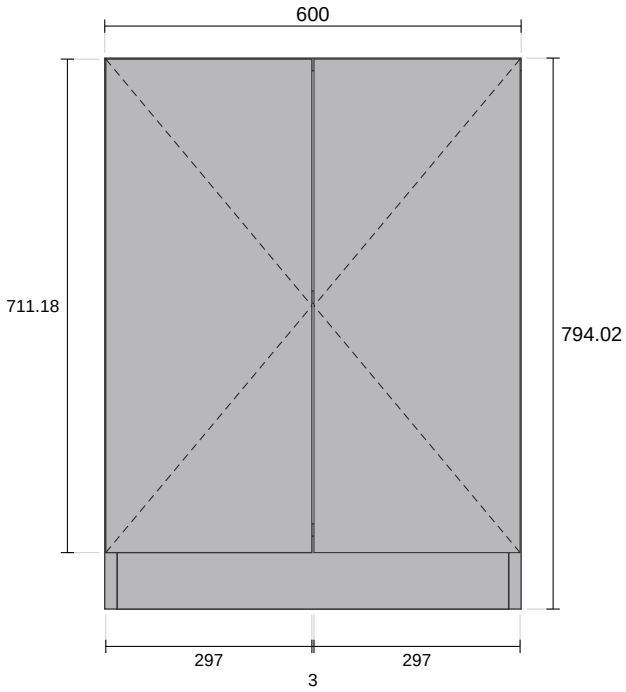


FRENTE sin puertas
cotas del cuerpo

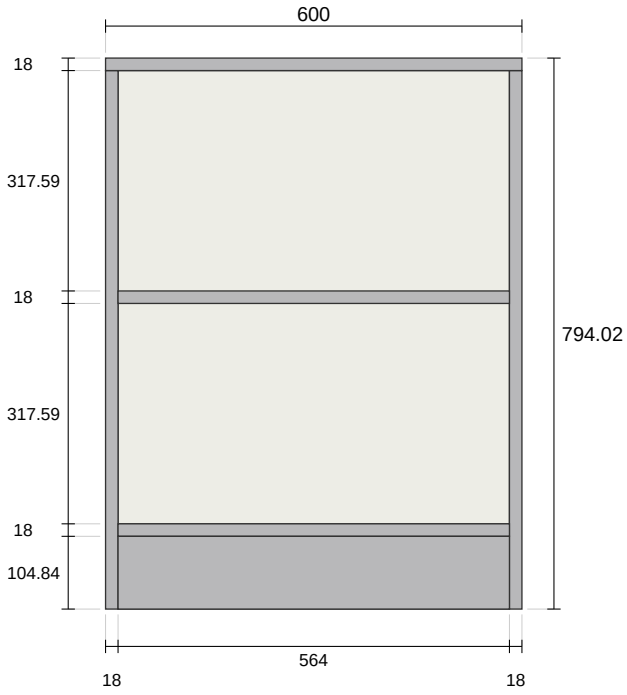

CORTE lateral
desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

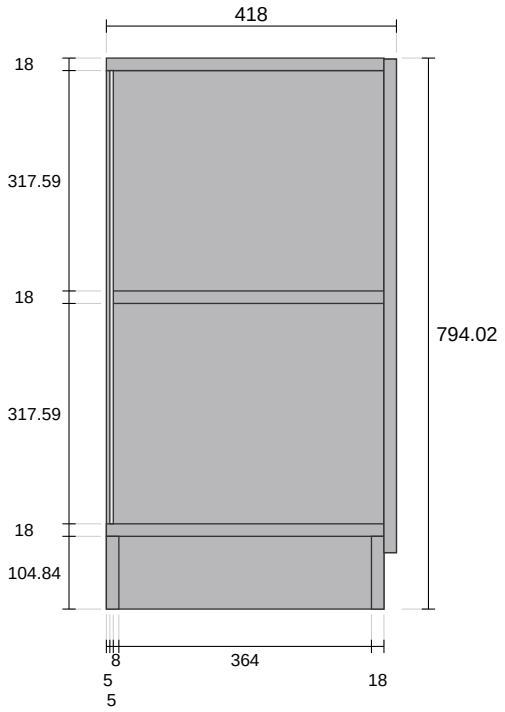


PLANTA sin techo
desde arriba; el frente abajo

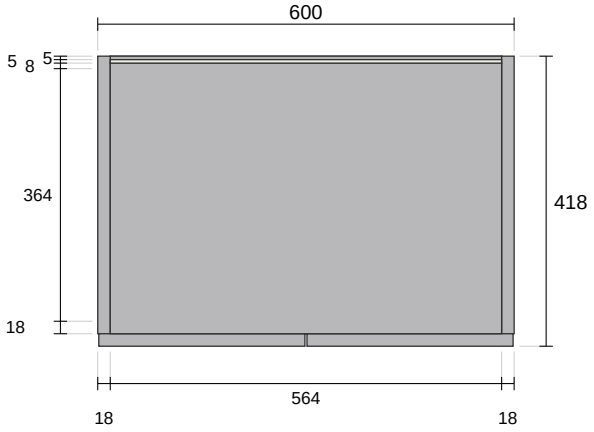


ISOMÉTRICA

600 ancho x 794.02 alto x 418 prof. (con puertas) · 10 piezas

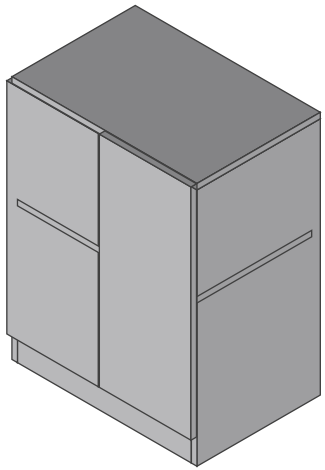

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 794.02 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 13**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

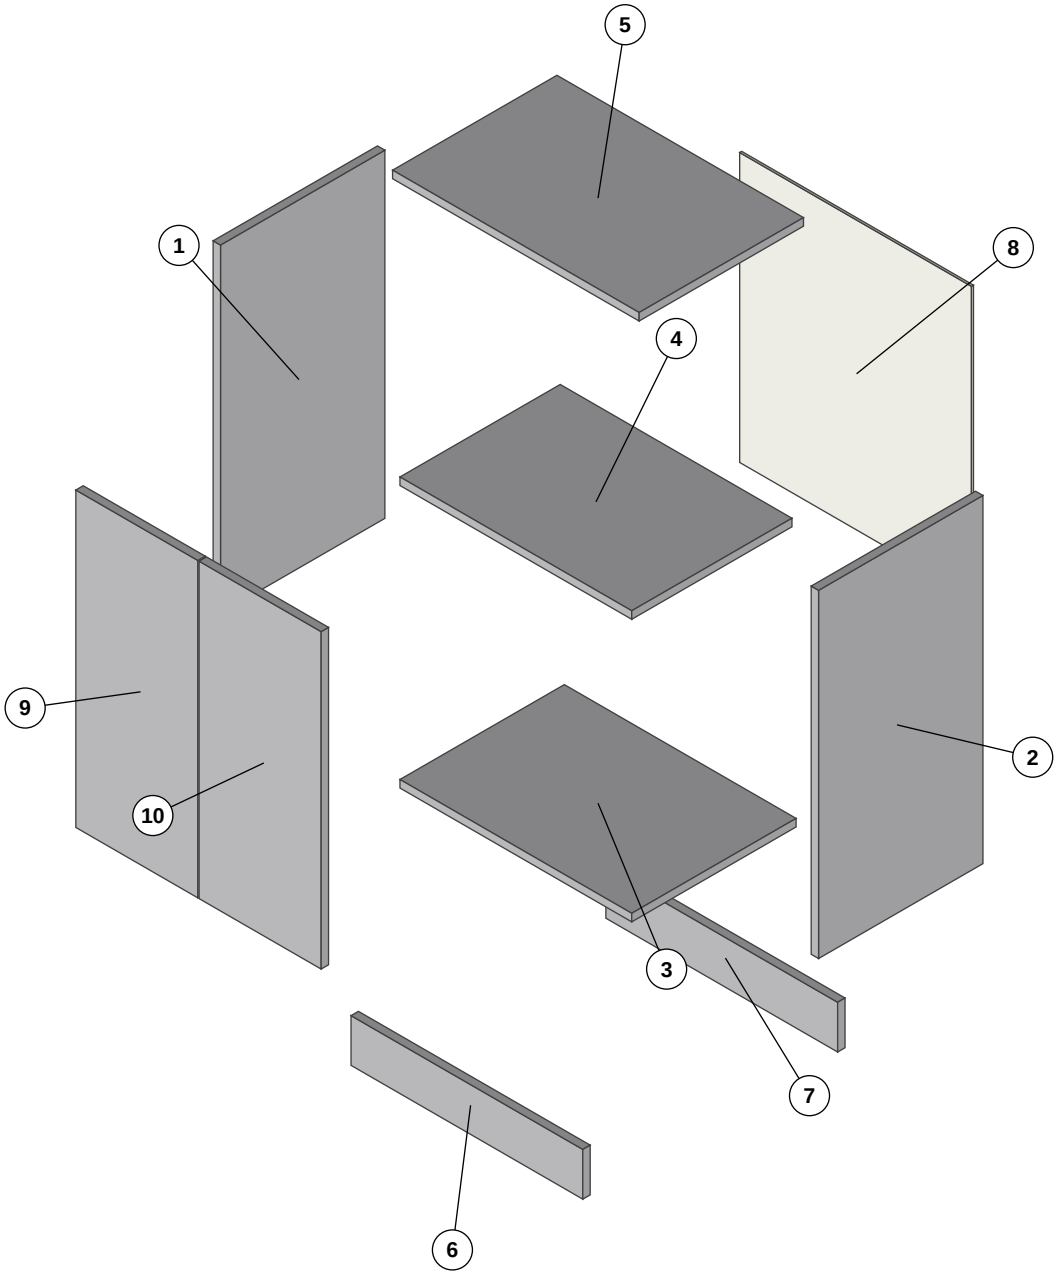

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 776.02x400x18 A	776.02 x 400 x 18	3041309384214	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 776.02x400x18 B	776.02 x 400 x 18	4041309384220	Estructura (N) 18	5
3	Piso 564x400x18	564 x 400 x 18	7041309384289	Estructura (N) 18	6
4	Estante 564x390x18	564 x 390 x 18	6041309384273	Estructura (N) 18	7
5	Techo 600x400x18	600 x 400 x 18	8041309384202	Estructura (N) 18	8
6	Listón 564x104.84x18 A	564 x 104.84 x 18	2041309384307	Estructura (N) 18	9
7	Listón 564x104.84x18 B	564 x 104.84 x 18	5041309384311	Estructura (N) 18	10
8	Fondo 663.18x574x5	653.18 x 564 x 5	1041309384292	NFondo	11
9	Puerta 711.18x297x18 A	711.18 x 297 x 18	8041309384233	NPetfrente	12
10	Puerta 711.18x297x18 B	711.18 x 297 x 18	5041309384250	NPetfrente	13

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 776.02x400x18 A	3041309384214	400 x 776.02	399 x 776.02	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1
2	Lateral 776.02x400x18 B	4041309384220	400 x 776.02	399 x 776.02	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1
3	Piso 564x400x18	7041309384289	400 x 564	399 x 564	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
4	Estante 564x390x18	6041309384273	390 x 564	389 x 564	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Techo 600x400x18	8041309384202	400 x 600	399 x 598	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
6	Listón 564x104.84x18 A	2041309384307	564 x 104.84	564 x 103.84	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / 1 / -	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
7	Listón 564x104.84x18 B	5041309384311	564 x 104.84	564 x 103.84	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / 1 / -	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
8	Fondo 663.18x574x5	1041309384292	564 x 653.18	574 x 663.18	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
9	Puerta 711.18x297x18 A	8041309384233	297 x 711.18	295 x 709.18	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra
10	Puerta 711.18x297x18 B	5041309384250	297 x 711.18	295 x 709.18	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 7 piezas, 1.42 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.38 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 2 piezas, 0.42 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 24 excéntricas Ø15, 24 pernos, 24 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 4, con 4 placas base · tornillos Ø5 x 3: 16
Tira LED de 600 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 5 (Techo 600x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 711.18x297x18 A (N° 9): bisagras a la izquierda
Puerta 711.18x297x18 B (N° 10): bisagras a la derecha

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 776.02x400x18 A


GuiGui: Lateral izquierda01 · código 3041309384214 · 400 x 776.02 x 18 terminada · corte 399 x 776.02 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

400 x 776.02 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

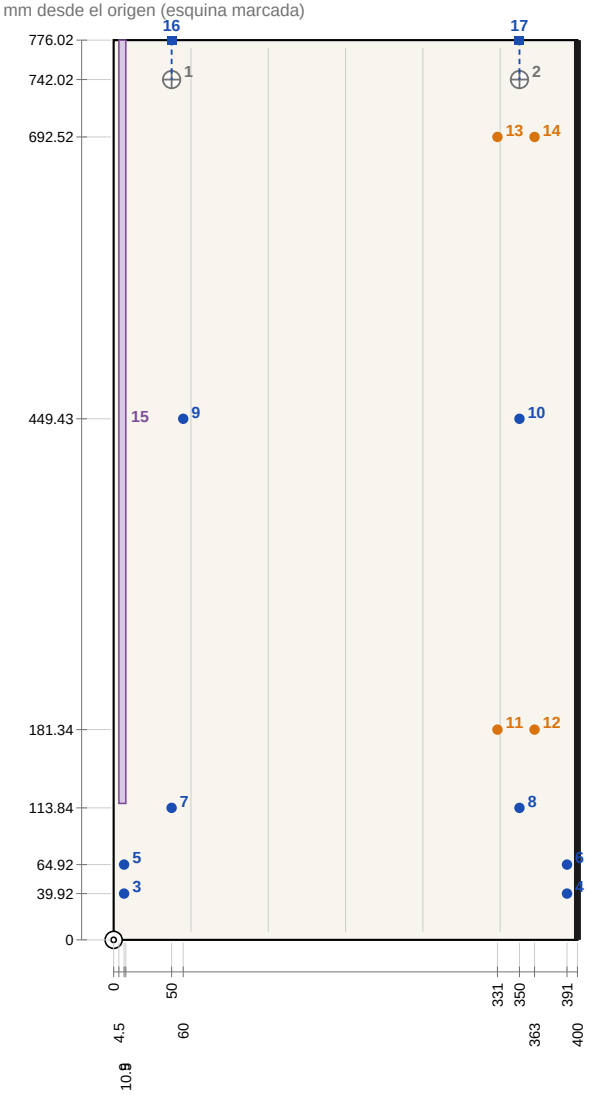


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	742.02	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	742.02	Ø15	13.5
3	A	Receptor del perno	9	39.92	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	391	39.92	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	9	64.92	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	391	64.92	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	50	113.84	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	350	113.84	Ø5	11
9	A	Receptor del perno	60	449.43	Ø5	11
10	A	Receptor del perno	350	449.43	Ø5	11
11	A	Placa base bisagra	331	181.34	Ø3	0.5
12	A	Placa base bisagra	363	181.34	Ø3	0.5
13	A	Placa base bisagra	331	692.52	Ø3	0.5
14	A	Placa base bisagra	363	692.52	Ø3	0.5
15	A	Ranura fondo	7.5	776.02 → 117.69	6	6
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	776.02	Ø8	34
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	776.02	Ø8	34

Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13,5 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

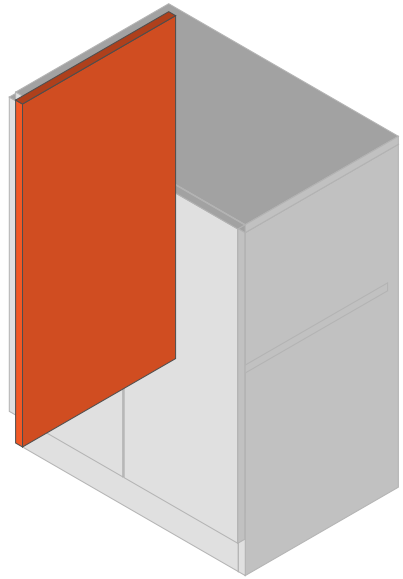

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 794.02 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 1 · Lateral 776.02x400x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**4 / 13**

2 · Lateral 776.02x400x18 B


GuiGui: Lateral derecha01 · código 4041309384220 · 400 x 776.02 x 18 terminada · corte 399 x 776.02 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 776.02 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

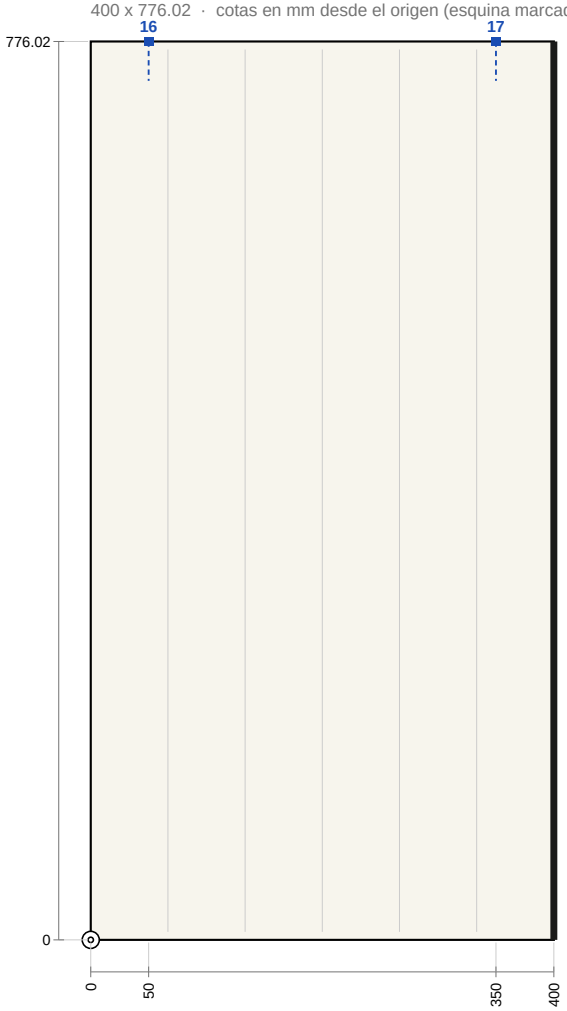

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 776.02 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

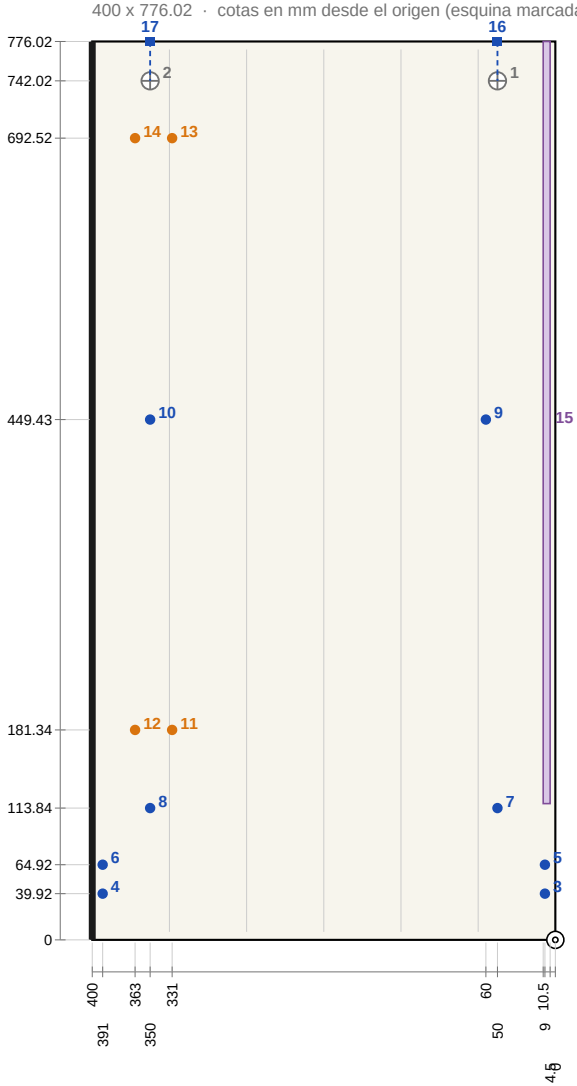


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	50	742.02	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	350	742.02	Ø15	13.5
3	B	Receptor del perno	9	39.92	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	391	39.92	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	9	64.92	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	391	64.92	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	50	113.84	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	350	113.84	Ø5	11
9	B	Receptor del perno	60	449.43	Ø5	11
10	B	Receptor del perno	350	449.43	Ø5	11
11	B	Placa base bisagra	331	181.34	Ø3	0.5
12	B	Placa base bisagra	363	181.34	Ø3	0.5
13	B	Placa base bisagra	331	692.52	Ø3	0.5
14	B	Placa base bisagra	363	692.52	Ø3	0.5
15	B	Ranura fondo	7.5	776.02 → 117.69	6	6
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	776.02	Ø8	34
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	776.02	Ø8	34

Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13,5 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

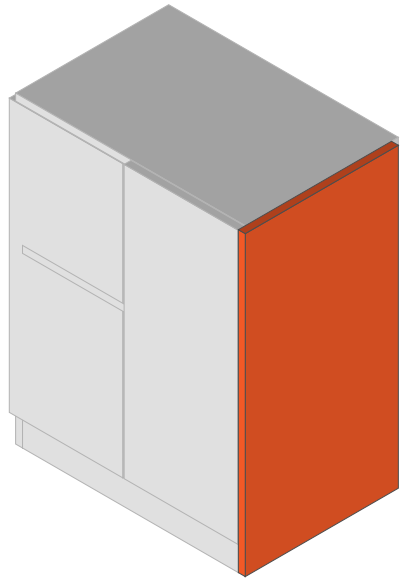

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 794.02 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 2 · Lateral 776.02x400x18 B	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**5 / 13**

3 · Piso 564x400x18


GuiGui: Tapa inferior01 · código 7041309384289 · 400 x 564 x 18 terminada · corte 399 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

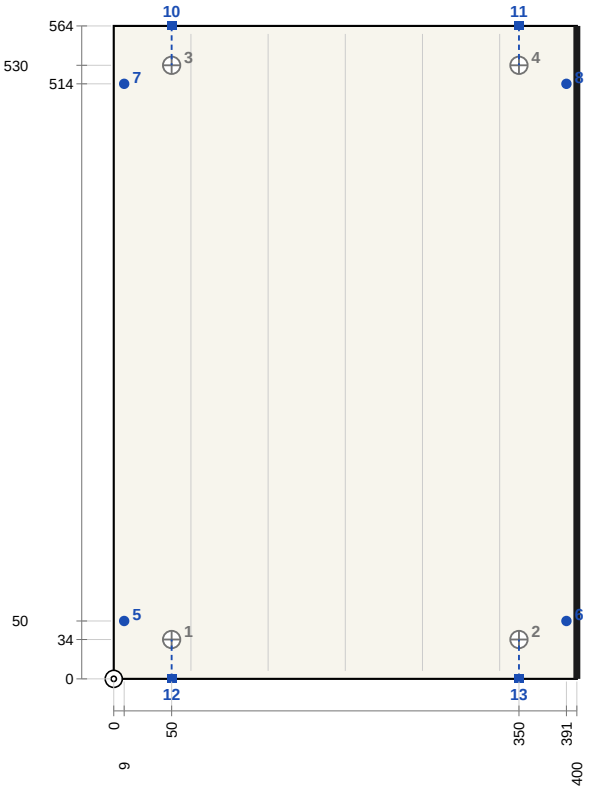

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

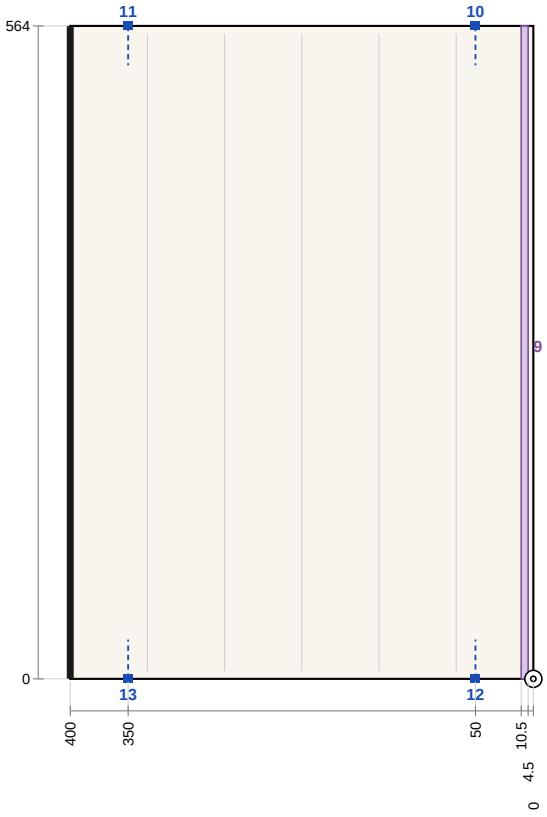


MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	530	Ø15	13.5
5	A	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	391	50	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	9	514	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	391	514	Ø5	11
9	B	Ranura fondo	7.5	564 → 0	6	6
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
11	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	564	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

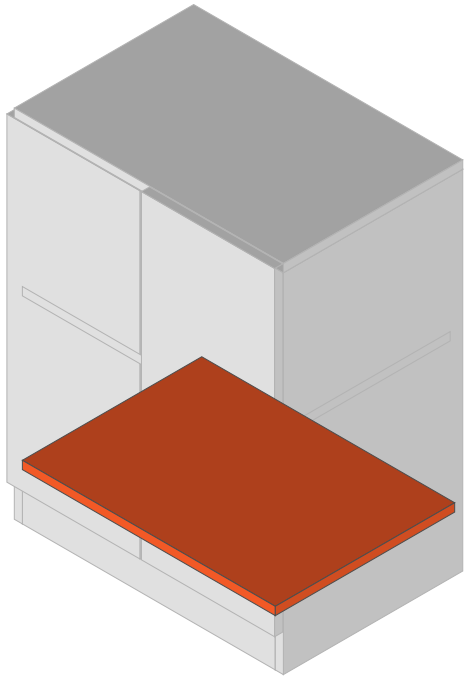


4 · Estante 564x390x18

GuiGui: Estante01 · código 6041309384273 · 390 x 564 x 18 terminada · corte 389 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

390 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

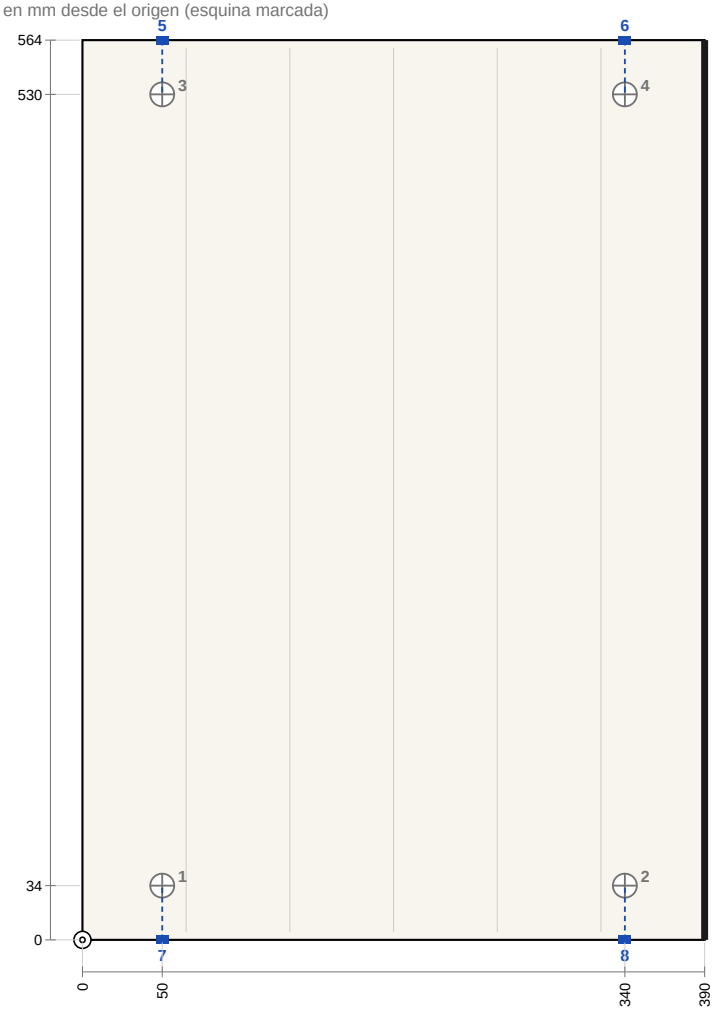


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	340	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	340	530	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	340	564	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	340	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

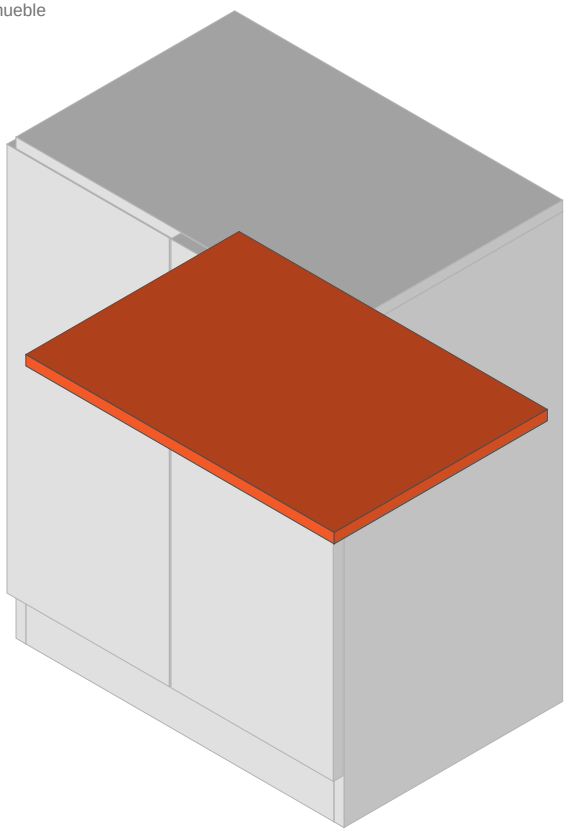

5 · Techo 600x400x18


GuiGui: Tapa superior01 · código 8041309384202 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


Cara A

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

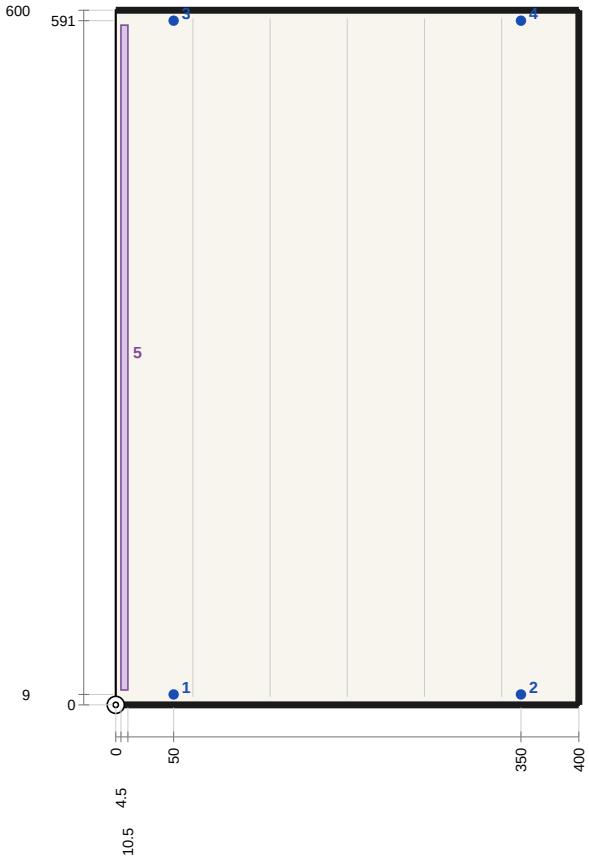

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

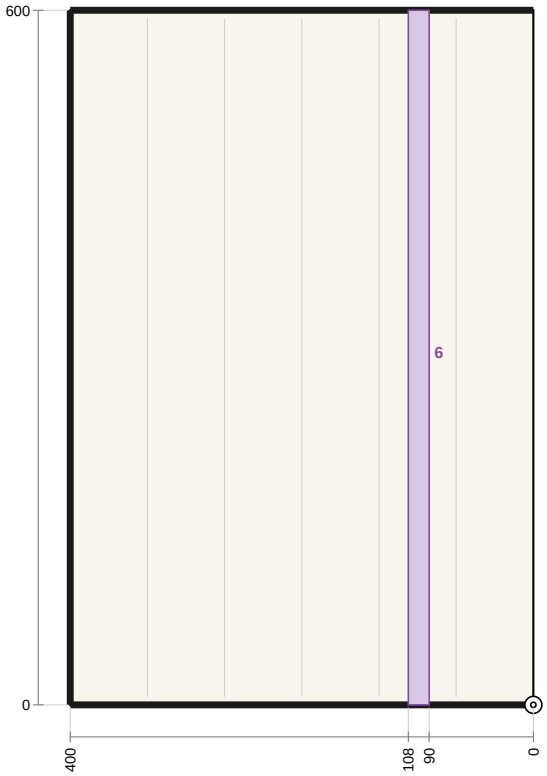


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	50	591	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	591	Ø5	11
5	A	Ranura fondo	7.5	587.15 → 12.85	6	6
6	B	Ranura tira LED	99	600 → 0	18	11

Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

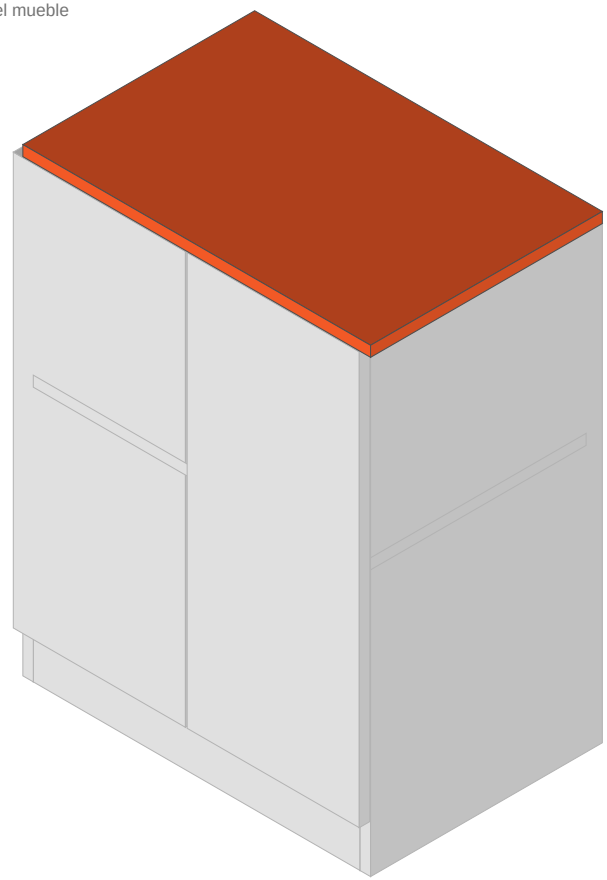

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 794.02 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 5 · Techo 600x400x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**8 / 13**

6 · Listón 564x104.84x18 A

GuiGui: Listón01 · código 2041309384307 · 564 x 104.84 x 18 terminada · corte 564 x 103.84 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (104.84 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 104.84 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

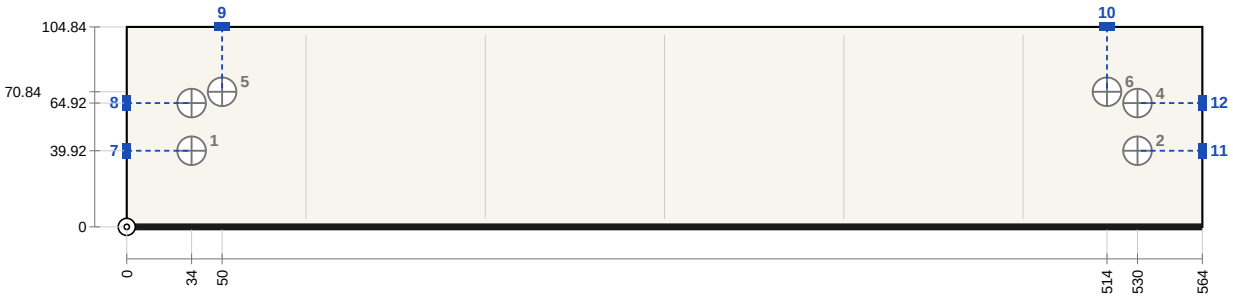


MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	39.92	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	530	39.92	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	64.92	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	530	64.92	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	50	70.84	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	514	70.84	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	39.92	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	64.92	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	104.84	Ø8	34
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	514	104.84	Ø8	34
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	39.92	Ø8	34
12	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	64.92	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

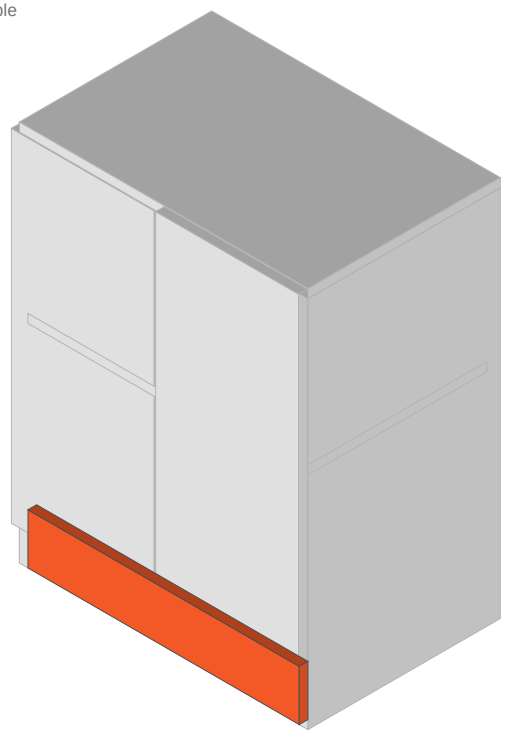

7 · Listón 564x104.84x18 B

GuiGui: Listón02 · código 5041309384311 · 564 x 104.84 x 18 terminada · corte 564 x 103.84 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (104.84 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 104.84 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

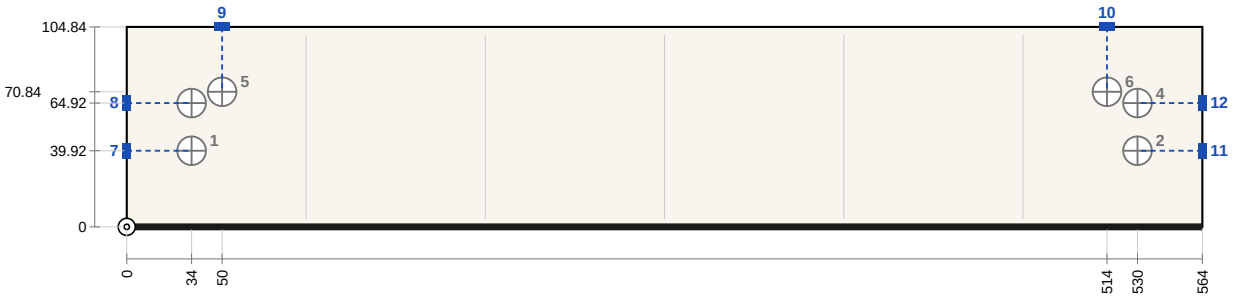


MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	39.92	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	530	39.92	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	64.92	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	530	64.92	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	50	70.84	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	514	70.84	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	39.92	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	64.92	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	104.84	Ø8	34
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	514	104.84	Ø8	34
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	39.92	Ø8	34
12	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	64.92	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

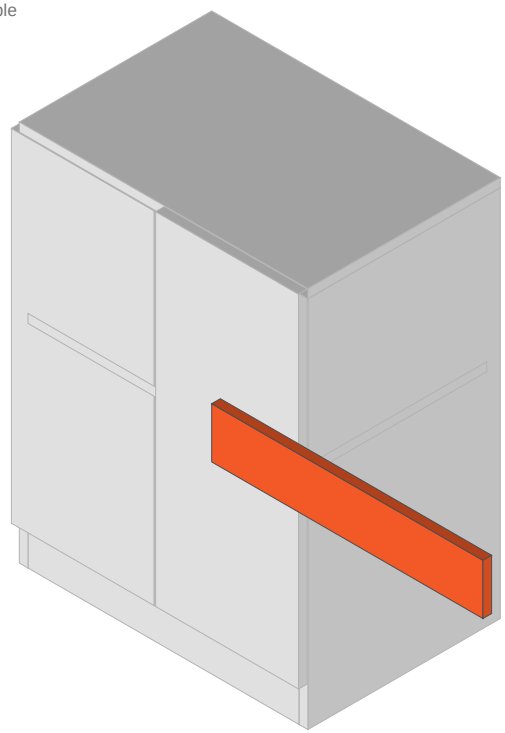


8 · Fondo 663.18x574x5

GuiGui: Fondo01 · código 1041309384292 · 564 x 653.18 x 5 terminada · corte 574 x 663.18 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 574*663.18*5).

Cara A

564 x 653.18 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

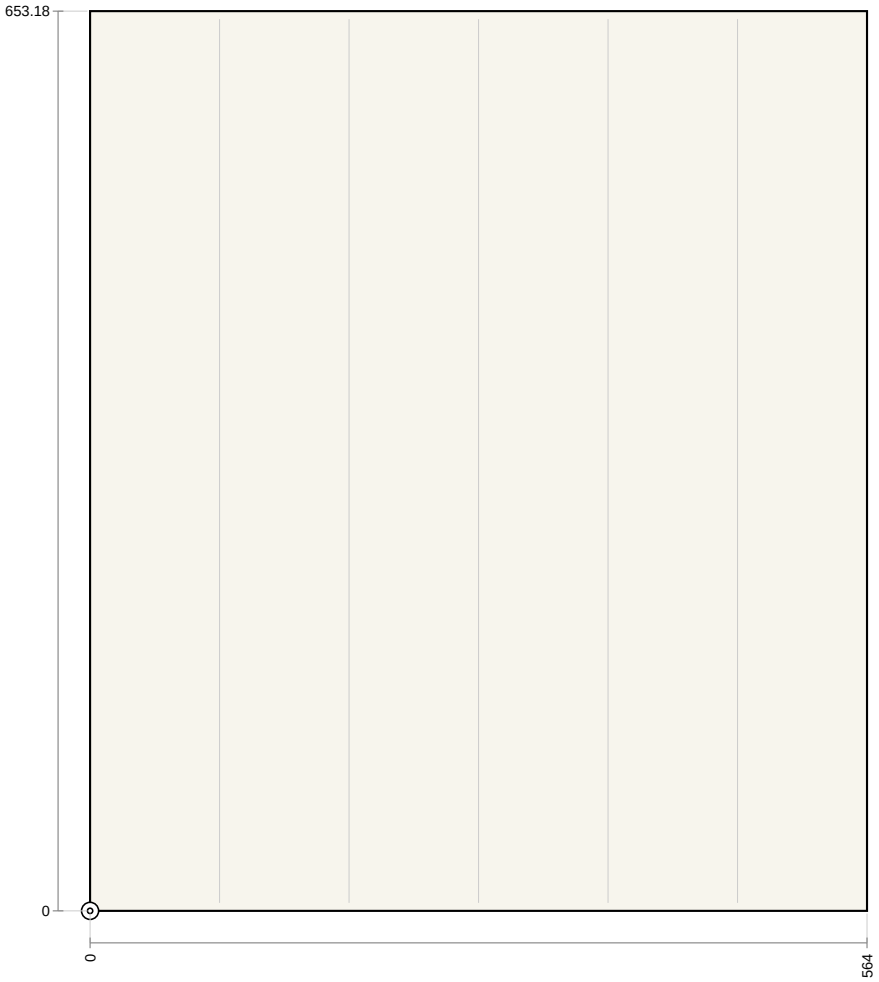


MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

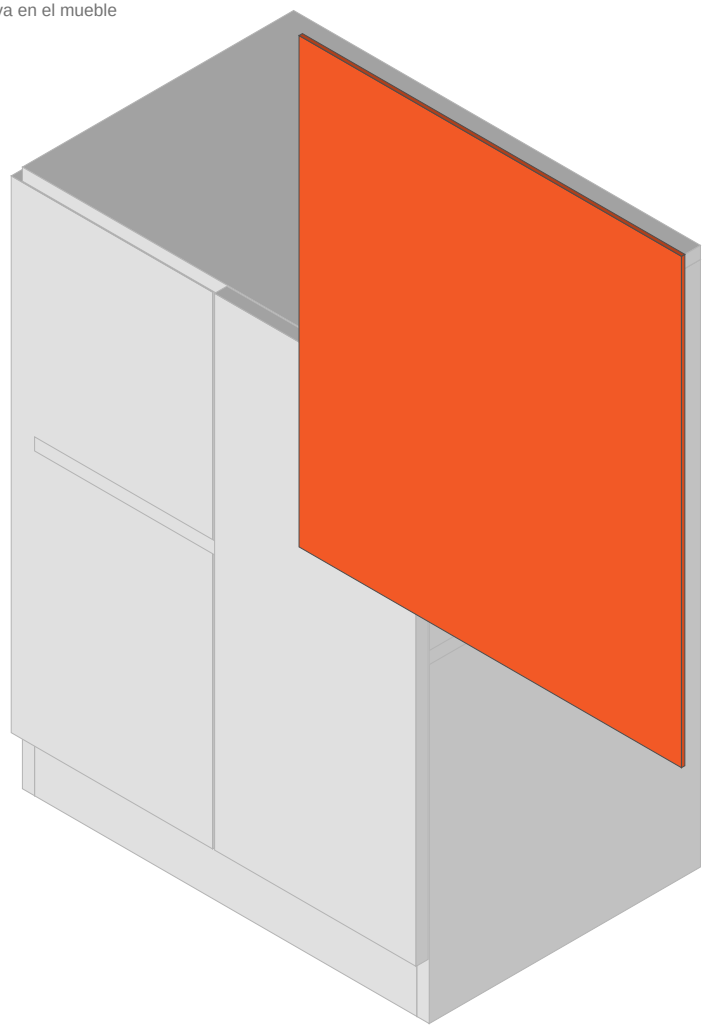


9 · Puerta 711.18x297x18 A

GuiGui: Izquierda · código 8041309384233 · 297 x 711.18 x 18 terminada · corte 295 x 709.18 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 711.18 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

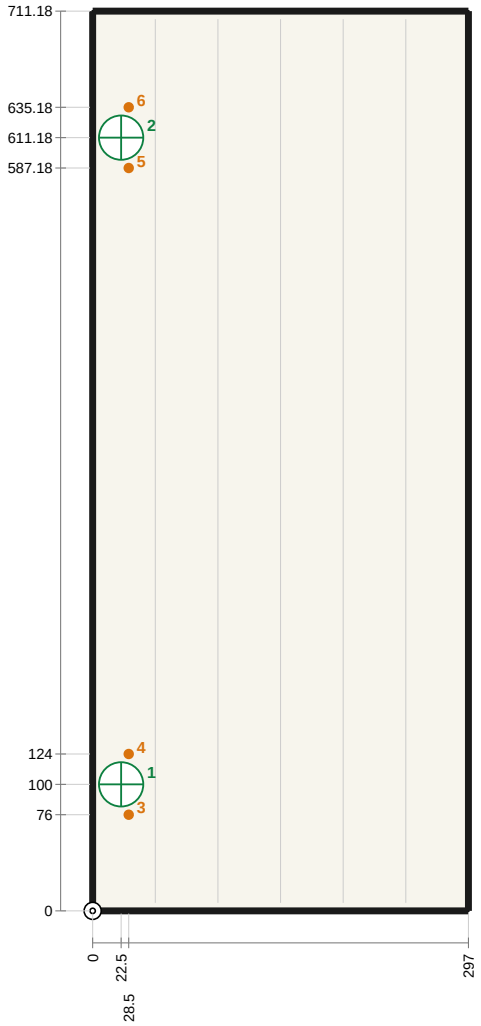


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	611.18	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	587.18	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	635.18	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

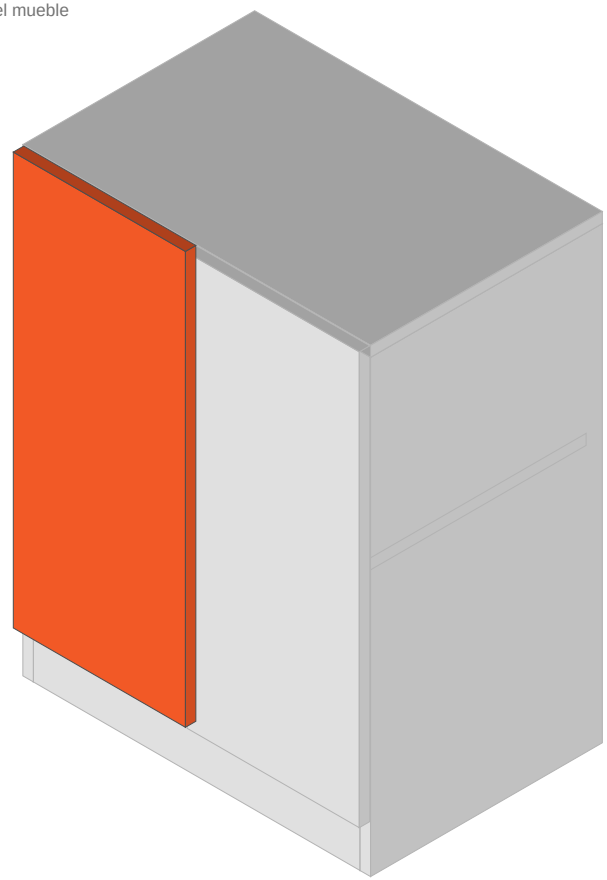


10 · Puerta 711.18x297x18 B

GuiGui: Derecha · código 5041309384250 · 297 x 711.18 x 18 terminada · corte 295 x 709.18 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 711.18 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

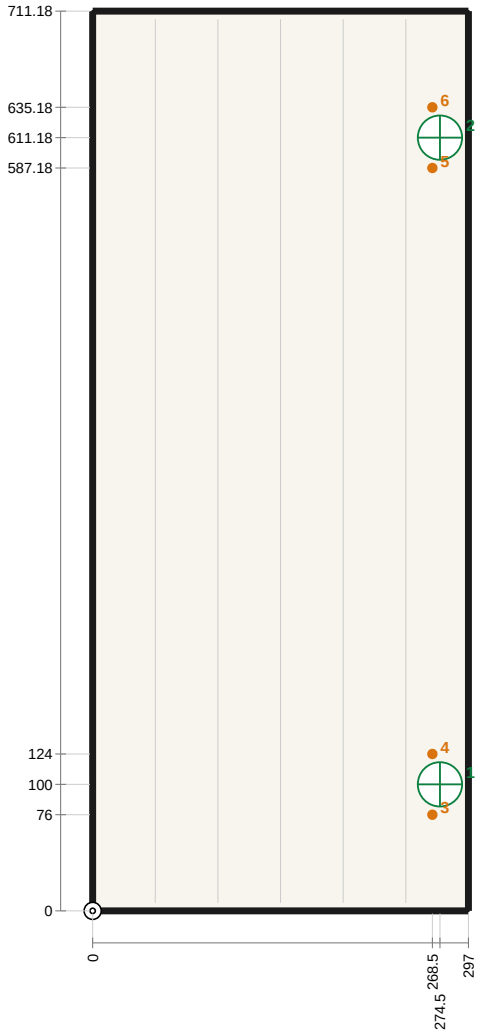

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	274.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	274.5	611.18	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	587.18	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	635.18	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

