

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

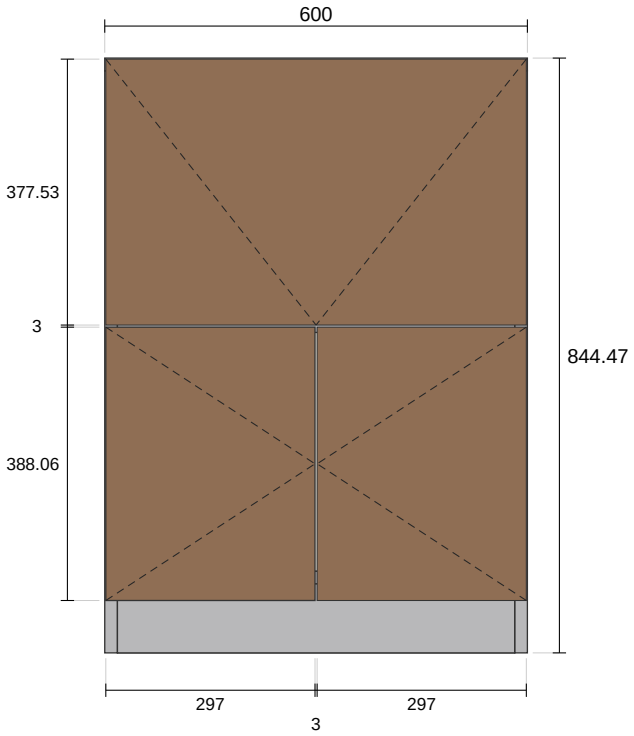


FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

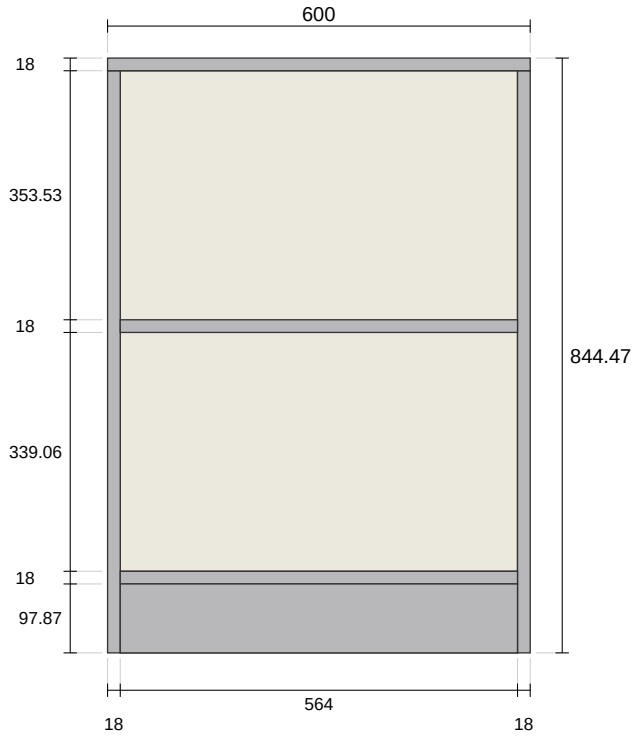


CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

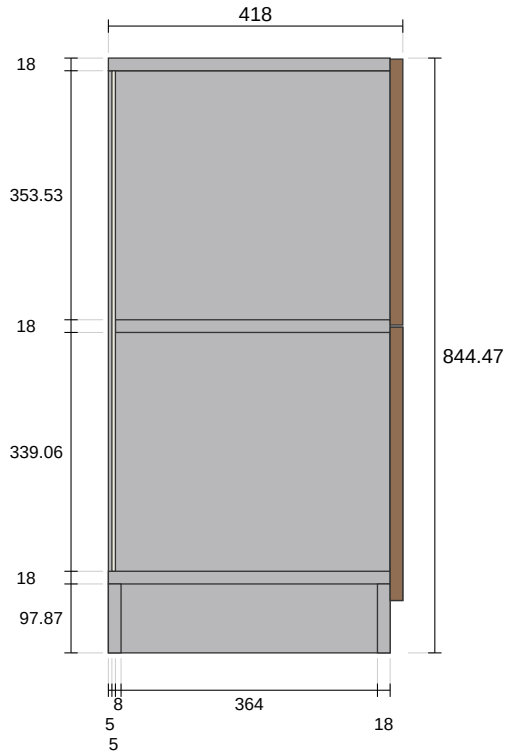


PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

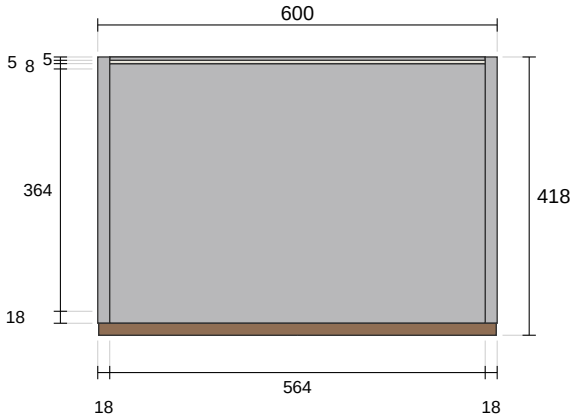


ISOMÉTRICA

600 ancho x 844.47 alto x 418 prof. (con puertas) · 11 piezas

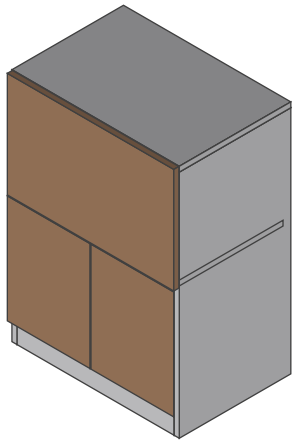

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 844.47 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: PRUEBA 1 Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 15/10/2026	Plano: 22/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 14**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

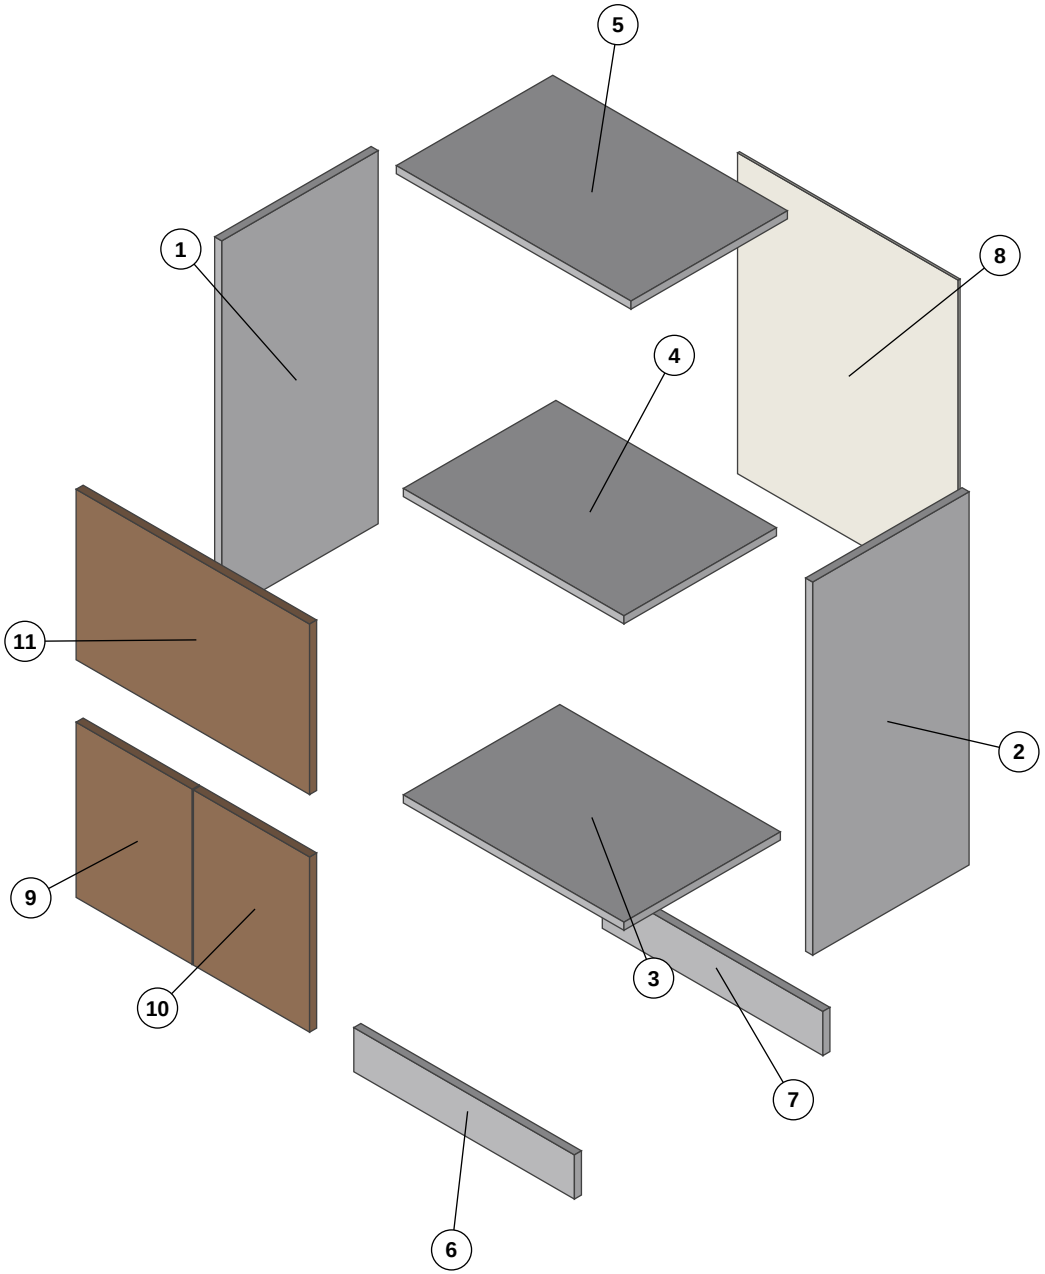

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 826.47x400x18 A	826.47 x 400 x 18	3760615460909	Estructura 18	4
2	Lateral 826.47x400x18 B	826.47 x 400 x 18	3760615460916	Estructura 18	5
3	Piso 564x400x18	564 x 400 x 18	3760615460954	Multilaminado 18	6
4	Estante 564x390x18	564 x 390 x 18	3760615460947	Estructura 18	7
5	Techo 600x400x18	600 x 400 x 18	3760615460893	Estructura 18	8
6	Listón 564x97.87x18 A	564 x 97.87 x 18	3760615461012	Estructura (N) 18	9
7	Listón 564x97.87x18 B	564 x 97.87 x 18	3760615461029	Estructura (N) 18	10
8	Fondo 720.6x574x5	710.6 x 564 x 5	3760615460961	Fondo 5	11
9	Puerta 388.06x297x18 A	388.06 x 297 x 18	3760615460978	PET frente 18	12
10	Puerta 388.06x297x18 B	388.06 x 297 x 18	3760615460992	PET frente 18	13
11	Puerta 597x377.53x18	597 x 377.53 x 18	3760615460923	PET frente 18	14

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 826.47x400x18 A	3760615460909	400 x 826.47	399 x 826.47	18	Estructura 18	Gris Maya (13)	vertical	- / 1 / - / -	2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1
2	Lateral 826.47x400x18 B	3760615460916	400 x 826.47	399 x 826.47	18	Estructura 18	Gris Maya (13)	vertical	- / 1 / - / -	2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1
3	Piso 564x400x18	3760615460954	400 x 564	399 x 564	18	Multilaminado 18	Gris Maya (13)	vertical	- / 1 / - / -	4 Receptor del perno, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
4	Estante 564x390x18	3760615460947	390 x 564	389 x 564	18	Estructura 18	Gris Maya (13)	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Techo 600x400x18	3760615460893	400 x 600	399 x 598	18	Estructura 18	Gris Maya (13)	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
6	Listón 564x97.87x18 A	3760615461012	564 x 97.87	564 x 96.87	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / - / 1	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
7	Listón 564x97.87x18 B	3760615461029	564 x 97.87	564 x 96.87	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / - / 1	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
8	Fondo 720.6x574x5	3760615460961	564 x 710.6	574 x 720.6	5	Fondo 5	Blanco lino (d02)	vertical	- / - / - / -	-
9	Puerta 388.06x297x18 A	3760615460978	297 x 388.06	295 x 386.06	18	PET frente 18	Nogal cepillado (04)	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra
10	Puerta 388.06x297x18 B	3760615460992	297 x 388.06	295 x 386.06	18	PET frente 18	Nogal cepillado (04)	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra
11	Puerta 597x377.53x18	3760615460923	597 x 377.53	595 x 375.53	18	PET frente 18	Nogal cepillado (04)	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 2 piezas, 0.11 m² netos
Estructura 18 · Gris Maya (13) · 18 mm: 4 piezas, 1.12 m² netos
Fondo 5 · Blanco lino (d02) · 5 mm: 1 piezas, 0.41 m² netos
Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · 18 mm: 1 piezas, 0.23 m² netos
PET frente 18 · Nogal cepillado (04) · 18 mm: 3 piezas, 0.45 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 24 excéntricas Ø15, 24 pernos, 24 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 6, con 6 placas base · tornillos Ø5 x 3: 24
Tira LED de 600 mm en ranura 10 x 10 de la pieza 5 (Techo 600x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 388.06x297x18 A (N° 9): bisagras a la izquierda
Puerta 388.06x297x18 B (N° 10): bisagras a la derecha
Puerta 597x377.53x18 (N° 11): bisagras arriba (rebatible hacia arriba, lleva pistones)

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø2 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Perno del 3 en 1 (agujero de canto): GuiGui trae Ø5 x 33. Vigente: Ø8 x 33 (confirmar 33 o 34 con el herraje Grupo Euro).
4. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
5. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
6. Cazoleta Ø35 x 13 a 22,5 del canto y tornillos a 6 / ±24 de la cazoleta: coincide con lo vigente (T184, tabla 34,8/34,8/Z 24).
7. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
8. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 826.47x400x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 3760615460909 · 400 x 826.47 x 18 terminada · corte 399 x 826.47 · Estructura 18 · Gris Maya (13) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

400 x 826.47 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

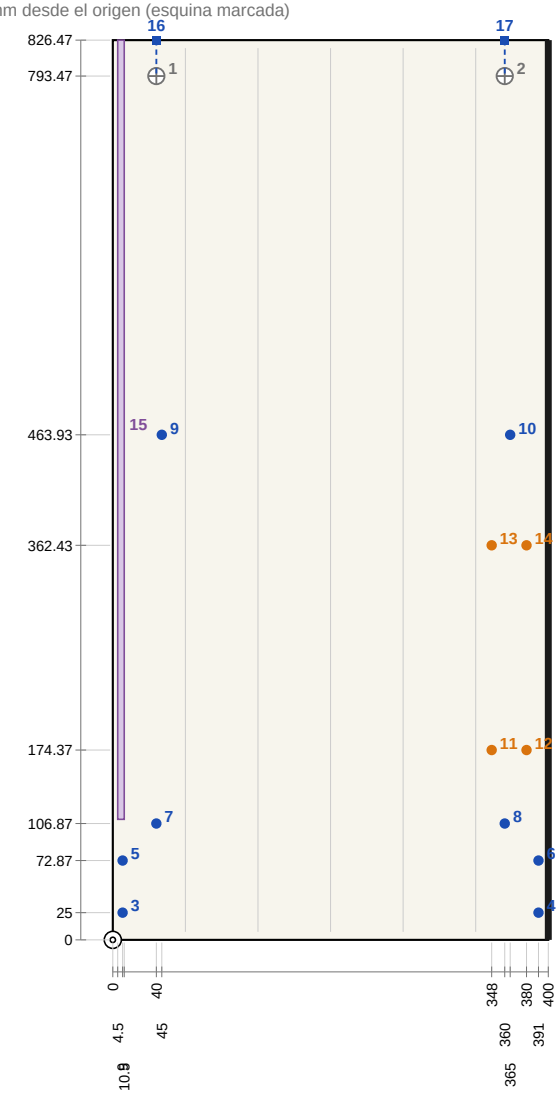


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	40	793.47	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	360	793.47	Ø15	13.5
3	A	Receptor del perno	9	25	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	391	25	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	9	72.87	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	391	72.87	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	40	106.87	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	360	106.87	Ø5	11
9	A	Receptor del perno	45	463.93	Ø5	11
10	A	Receptor del perno	365	463.93	Ø5	11
11	A	Placa base bisagra	348	174.37	Ø2	0.5
12	A	Placa base bisagra	380	174.37	Ø2	0.5
13	A	Placa base bisagra	348	362.43	Ø2	0.5
14	A	Placa base bisagra	380	362.43	Ø2	0.5
15	A	Ranura fondo	7.5	826.47 → 110.72	6	6
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	40	826.47	Ø5	33
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	360	826.47	Ø5	33

Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13,5 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

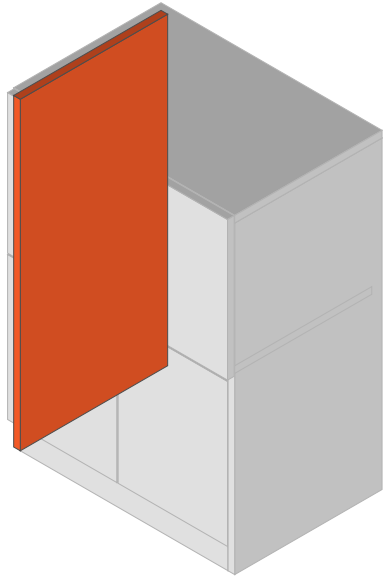

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 844.47 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 1 · Lateral 826.47x400x18 A	Ambiente: PRUEBA 1 Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 15/10/2026	Plano: 22/10/2026 mm, medidas terminadas	**4 / 14**

2 · Lateral 826.47x400x18 B


GuiGui: Lateral derecho01 · código 3760615460916 · 400 x 826.47 x 18 terminada · corte 399 x 826.47 · Estructura 18 · Gris Maya (13) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 826.47 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

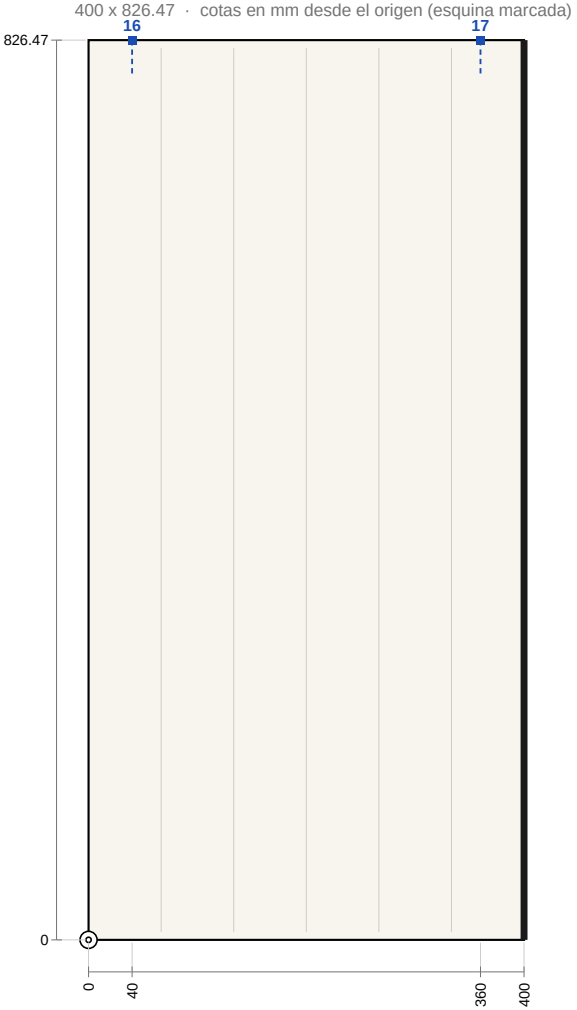

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 826.47 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

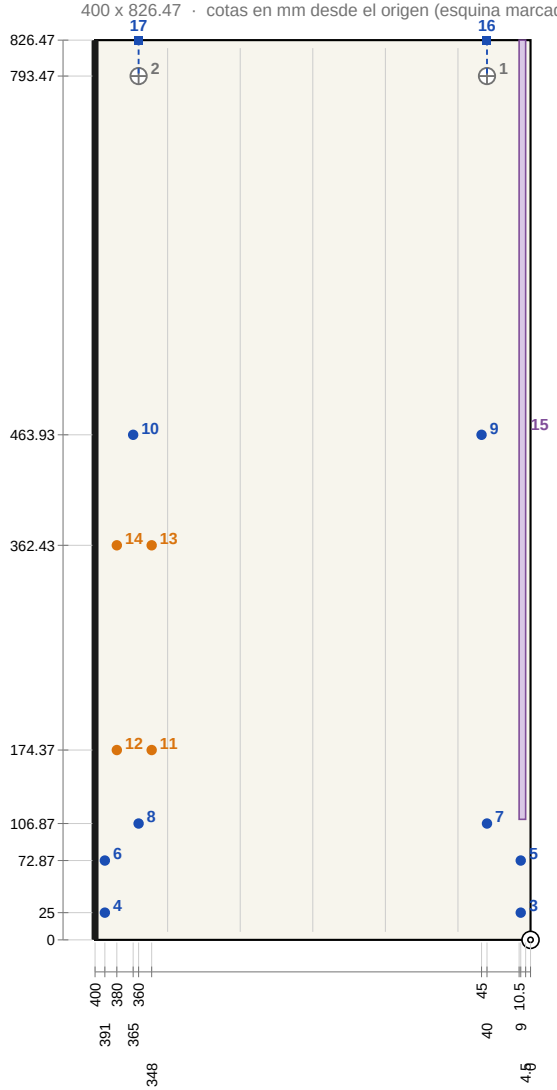


MECANIZADOS (17)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	40	793.47	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	360	793.47	Ø15	13.5
3	B	Receptor del perno	9	25	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	391	25	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	9	72.87	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	391	72.87	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	40	106.87	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	360	106.87	Ø5	11
9	B	Receptor del perno	45	463.93	Ø5	11
10	B	Receptor del perno	365	463.93	Ø5	11
11	B	Placa base bisagra	348	174.37	Ø2	0.5
12	B	Placa base bisagra	380	174.37	Ø2	0.5
13	B	Placa base bisagra	348	362.43	Ø2	0.5
14	B	Placa base bisagra	380	362.43	Ø2	0.5
15	B	Ranura fondo	7.5	826.47 → 110.72	6	6
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	40	826.47	Ø5	33
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	360	826.47	Ø5	33

Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 2 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

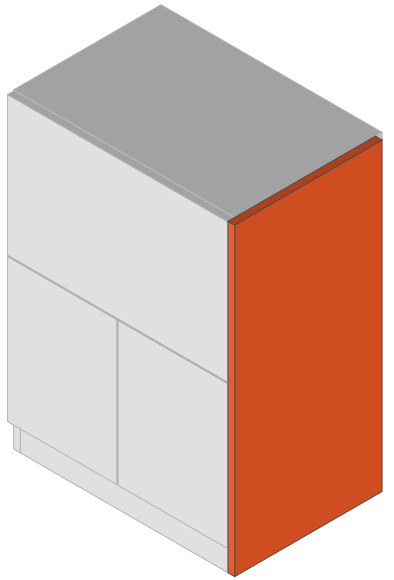

3 · Piso 564x400x18


GuiGui: Tapa inferior01 · código 3760615460954 · 400 x 564 x 18 terminada · corte 399 x 564 · Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

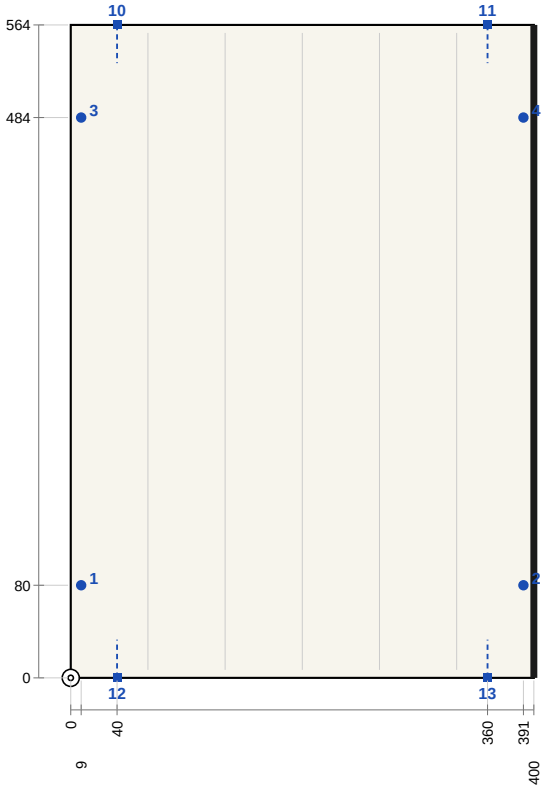

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

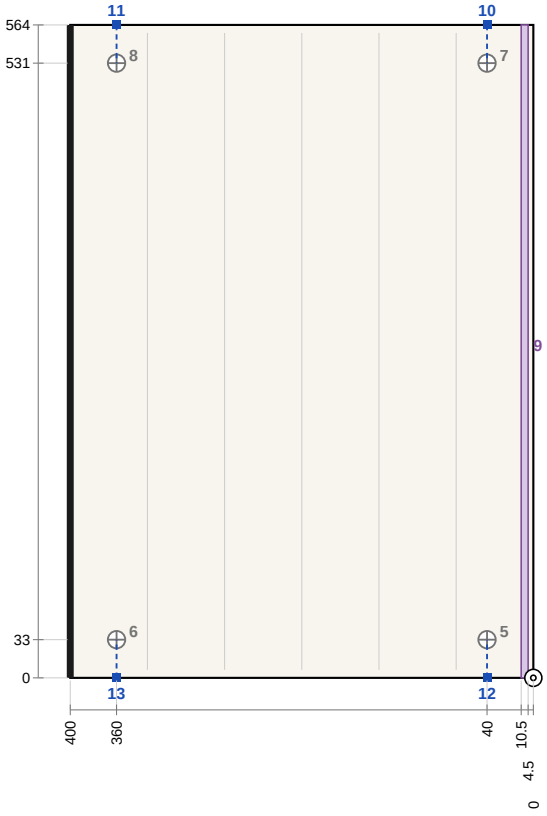


MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	9	80	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	391	80	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	9	484	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	391	484	Ø5	11
5	B	Excéntrica 3 en 1	40	33	Ø15	13.5
6	B	Excéntrica 3 en 1	360	33	Ø15	13.5
7	B	Excéntrica 3 en 1	40	531	Ø15	13.5
8	B	Excéntrica 3 en 1	360	531	Ø15	13.5
9	B	Ranura fondo	7.5	564 → 0	6	6
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	40	564	Ø5	33
11	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	360	564	Ø5	33
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	40	0	Ø5	33
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	360	0	Ø5	33

Resumen: 4 Receptor del perno, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

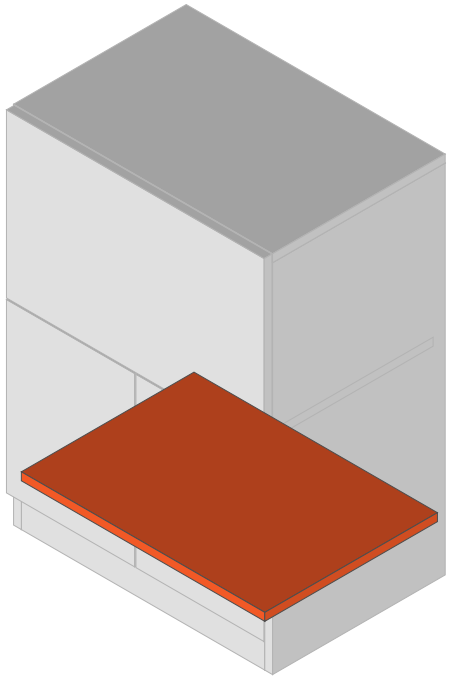

4 · Estante 564x390x18


GuiGui: Estanteria01 · código 3760615460947 · 390 x 564 x 18 terminada · corte 389 x 564 · Estructura 18 · Gris Maya (13) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

390 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

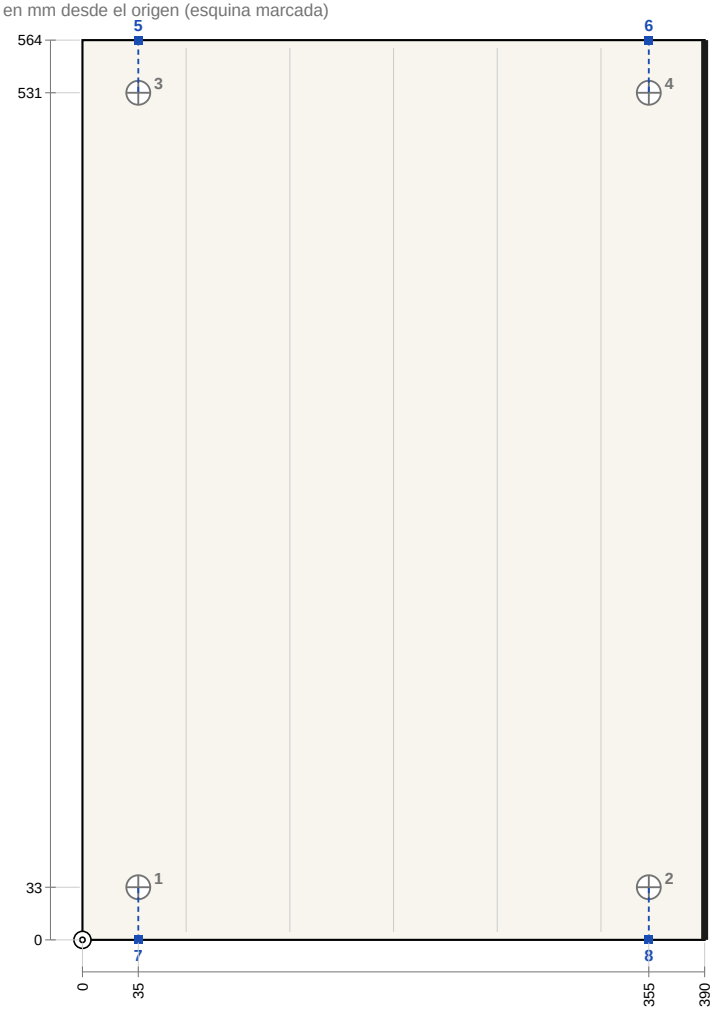


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	35	33	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	355	33	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	35	531	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	355	531	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	35	564	Ø5	33
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	355	564	Ø5	33
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	35	0	Ø5	33
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	355	0	Ø5	33

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

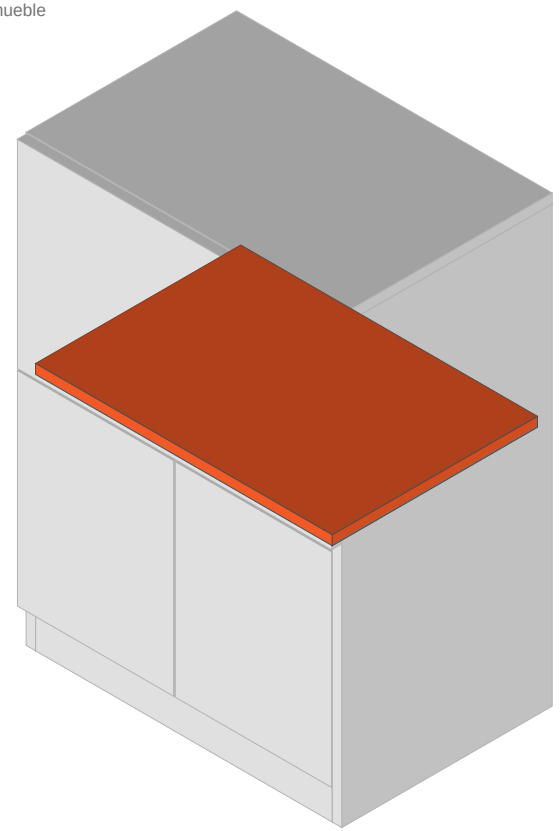


LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena spar** 600 x 844.47 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Estante 564x390x18	Ambiente: PRUEBA 1 Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 15/10/2026	Plano: 22/10/2026 mm, medidas terminadas	**7 / 14**


5 · Techo 600x400x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 3760615460893 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura 18 · Gris Maya (13) · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A
400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

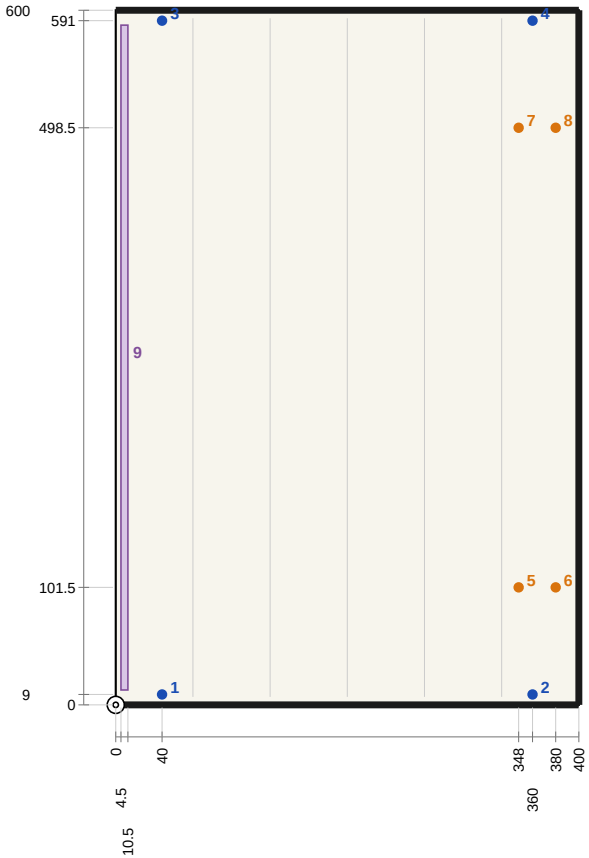

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

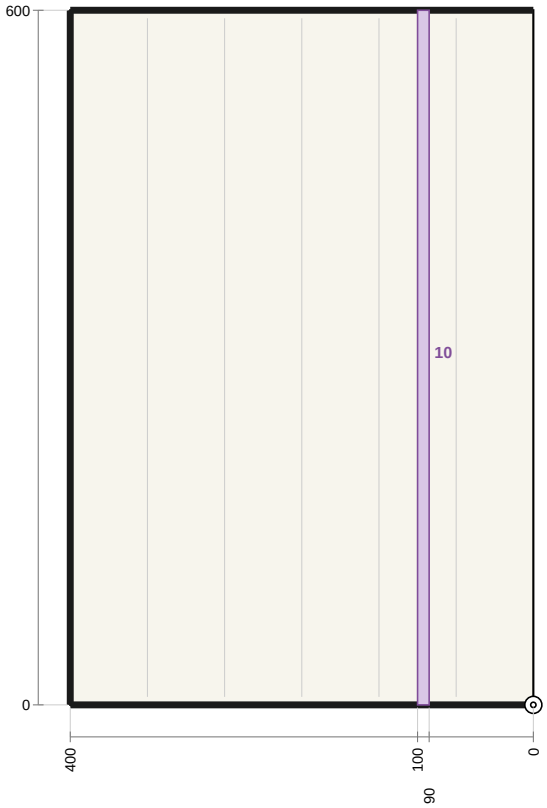


MECANIZADOS (10)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	40	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	360	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	40	591	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	360	591	Ø5	11
5	A	Placa base bisagra	348	101.5	Ø2	0.5
6	A	Placa base bisagra	380	101.5	Ø2	0.5
7	A	Placa base bisagra	348	498.5	Ø2	0.5
8	A	Placa base bisagra	380	498.5	Ø2	0.5
9	A	Ranura fondo	7.5	587.15 → 12.85	6	6
10	B	Ranura tira LED	95	600 → 0	10	10

Resumen: 4 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

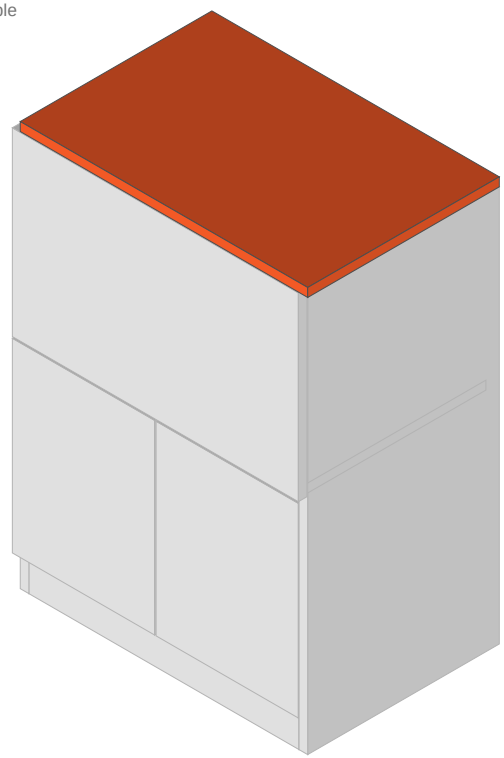

6 · Listón 564x97.87x18 A

GuiGui: Vertical Partition01 · código 3760615461012 · 564 x 97.87 x 18 terminada · corte 564 x 96.87 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (97.87 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 97.87 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

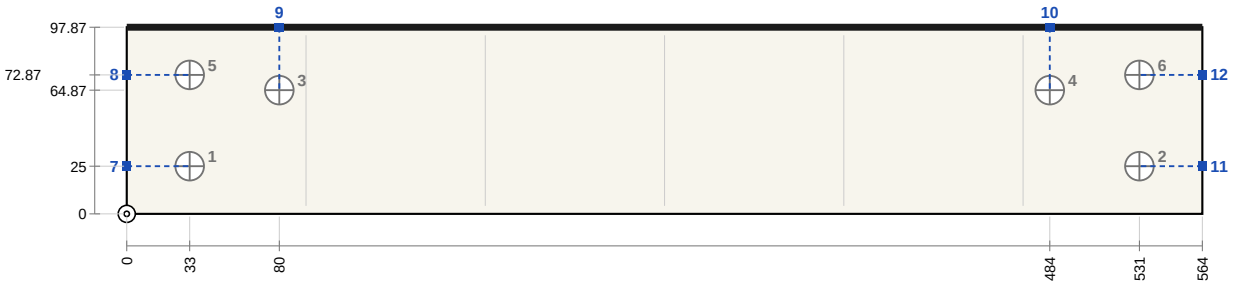


MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	33	25	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	531	25	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	80	64.87	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	484	64.87	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	33	72.87	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	531	72.87	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	25	Ø5	33
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	72.87	Ø5	33
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	80	97.87	Ø5	33
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	484	97.87	Ø5	33
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	25	Ø5	33
12	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	72.87	Ø5	33

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

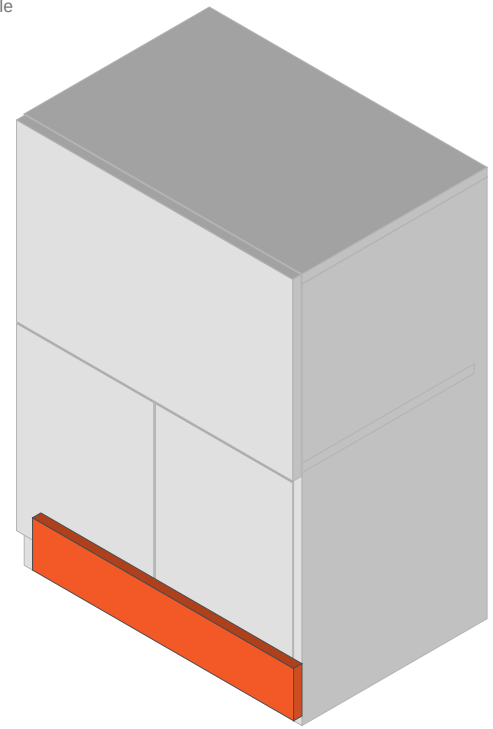

7 · Listón 564x97.87x18 B

GuiGui: Vertical Partition02 · código 3760615461029 · 564 x 97.87 x 18 terminada · corte 564 x 96.87 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (97.87 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 97.87 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

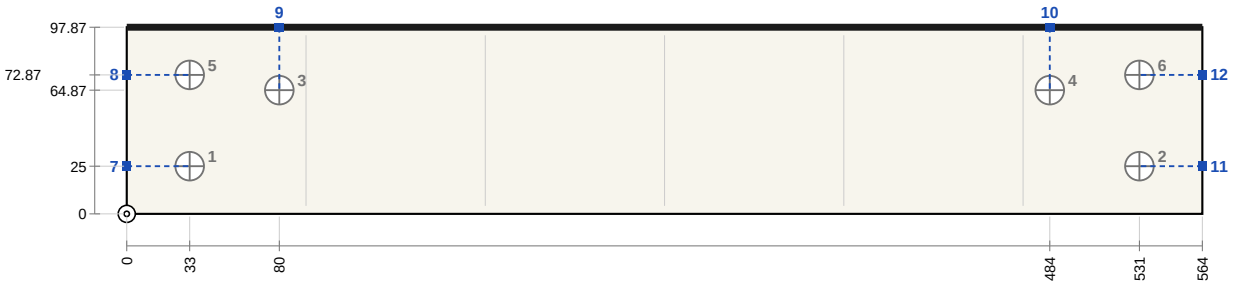


MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	33	25	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	531	25	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	80	64.87	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	484	64.87	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	33	72.87	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	531	72.87	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	25	Ø5	33
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	72.87	Ø5	33
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	80	97.87	Ø5	33
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	484	97.87	Ø5	33
11	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	25	Ø5	33
12	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	72.87	Ø5	33

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

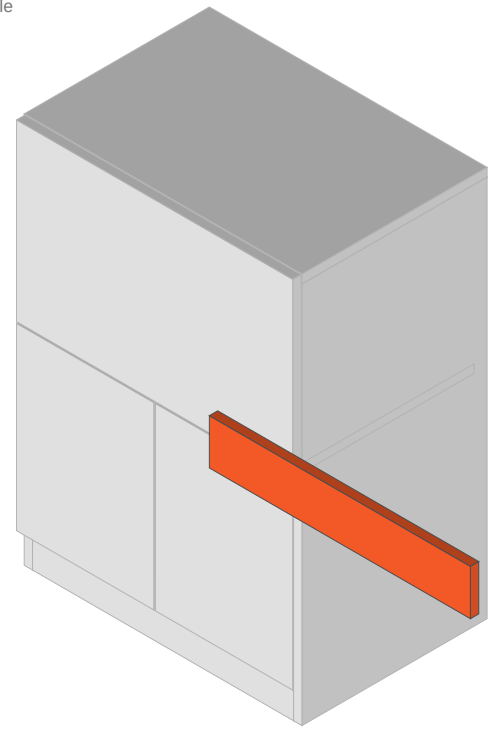

8 · Fondo 720.6x574x5

GuiGui: Fondo01 · código 3760615460961 · 564 x 710.6 x 5 terminada · corte 574 x 720.6 · Fondo 5 · Blanco lino (d02) · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 574*720.6*5).

Cara A

564 x 710.6 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

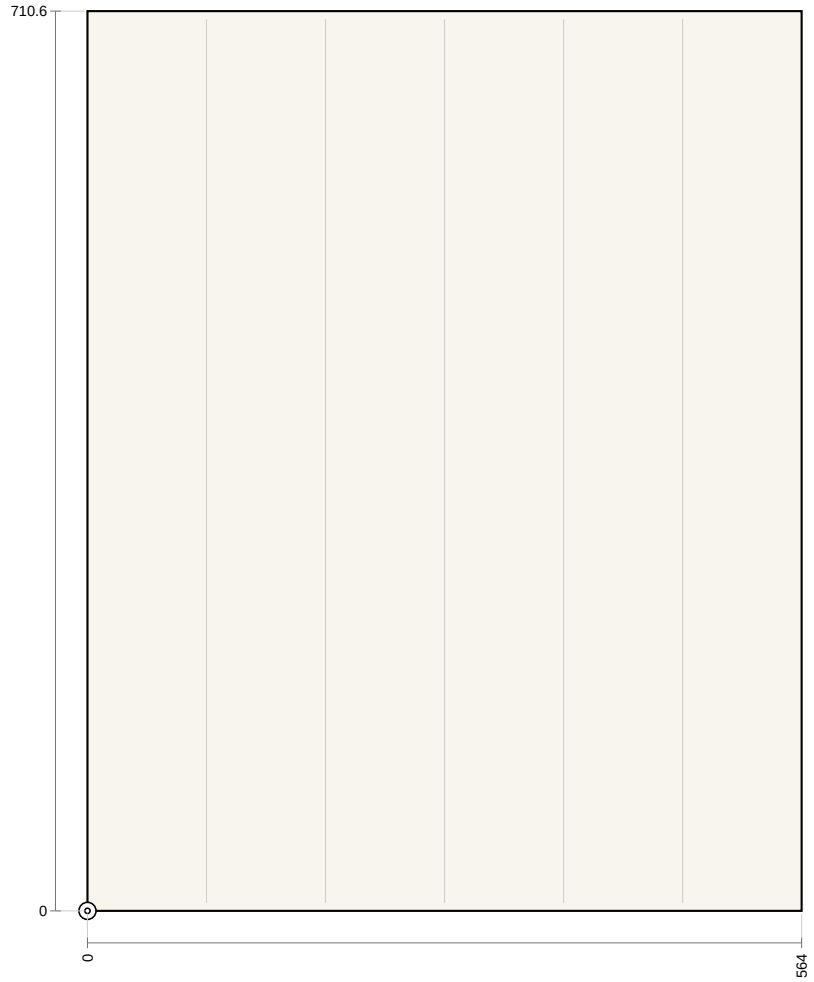


MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

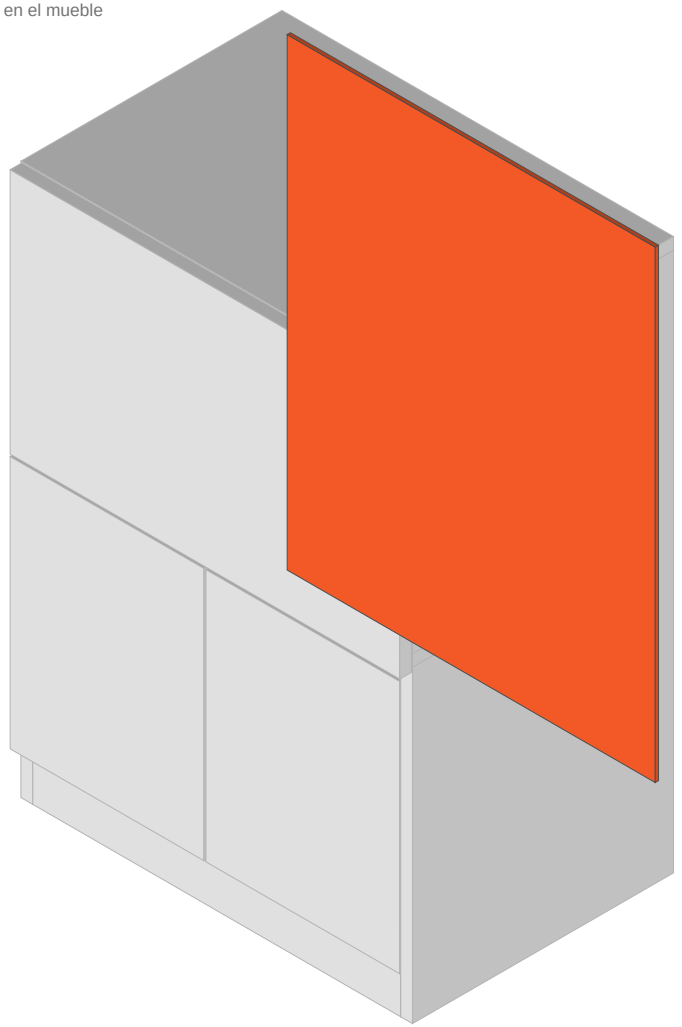

9 · Puerta 388.06x297x18 A


GuiGui: Izquierda · código 3760615460978 · 297 x 388.06 x 18 terminada · corte 295 x 386.06 · PET frente 18 · Nogal cepillado (04) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 388.06 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

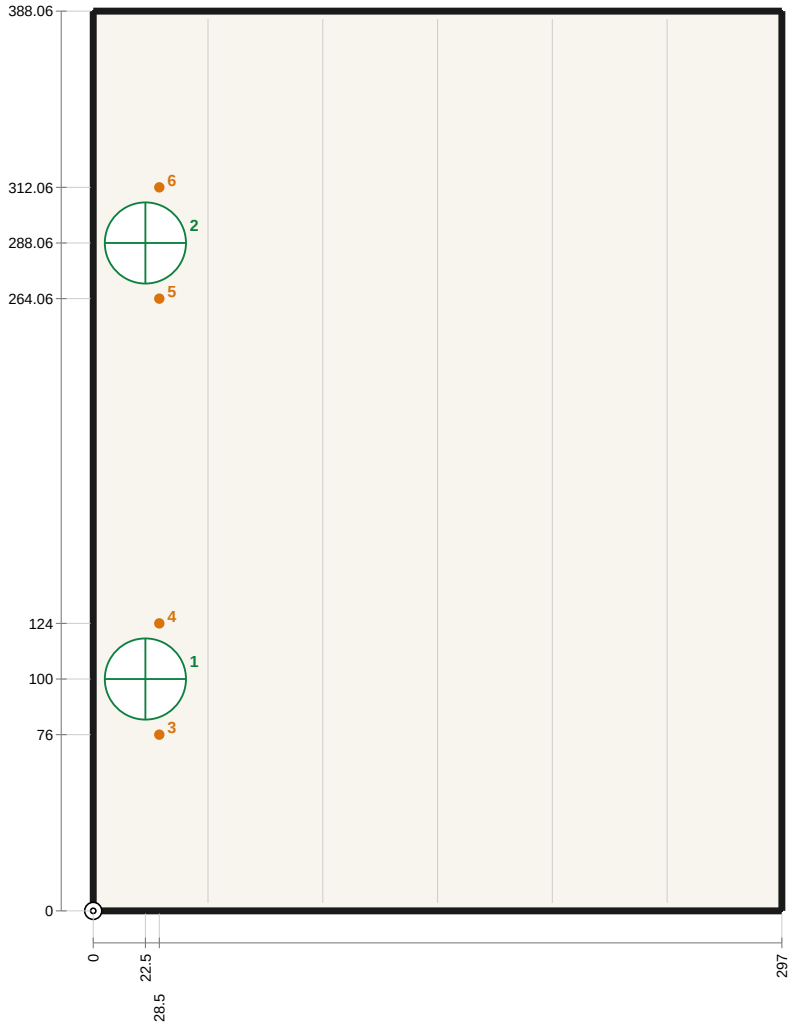


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	13
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	288.06	Ø35	13
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø2	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø2	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	264.06	Ø2	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	312.06	Ø2	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

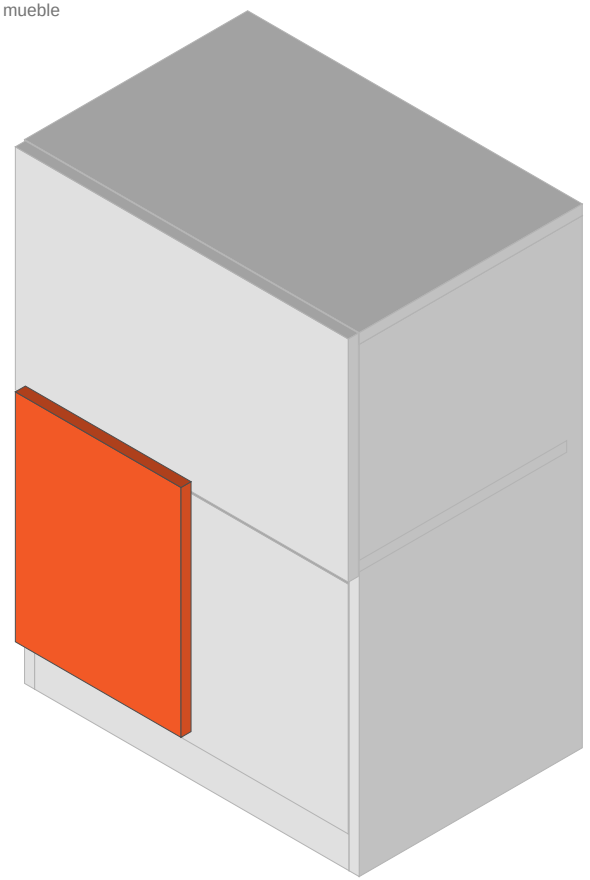

10 · Puerta 388.06x297x18 B


GuiGui: Derecha · código 3760615460992 · 297 x 388.06 x 18 terminada · corte 295 x 386.06 · PET frente 18 · Nogal cepillado (04) · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 388.06 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

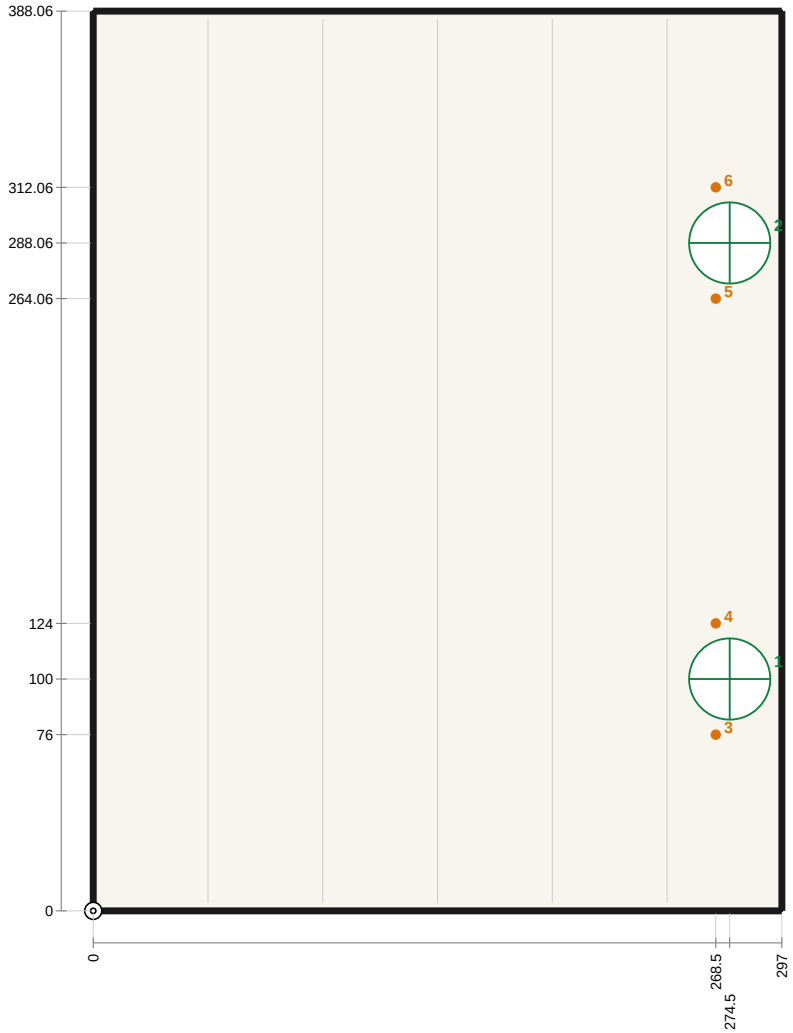


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	274.5	100	Ø35	13
2	A	Cazoleta bisagra	274.5	288.06	Ø35	13
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	76	Ø2	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	124	Ø2	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	264.06	Ø2	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	312.06	Ø2	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

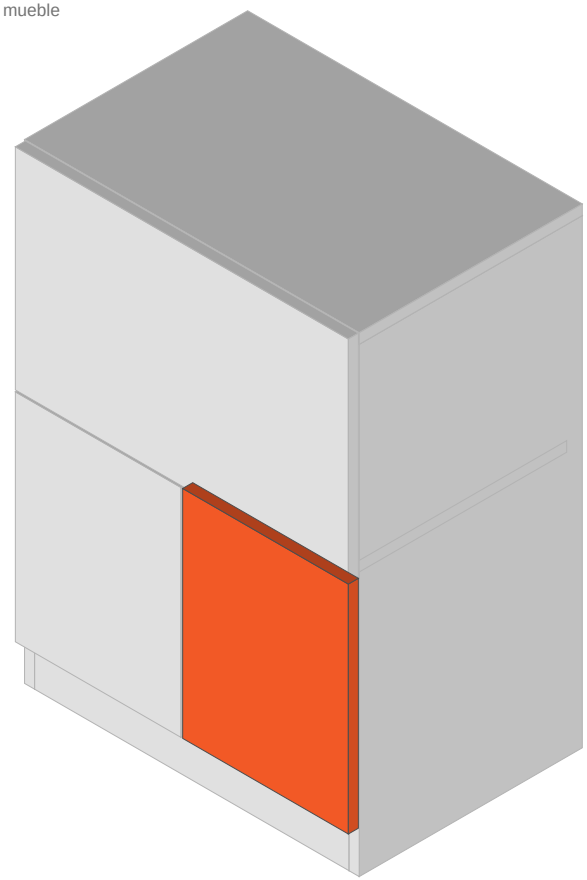

11 · Puerta 597x377.53x18

GuiGui: Superior · código 3760615460923 · 597 x 377.53 x 18 terminada · corte 595 x 375.53 · PET frente 18 · Nogal cepillado (04) · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (377.53 x 597, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

597 x 377.53 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

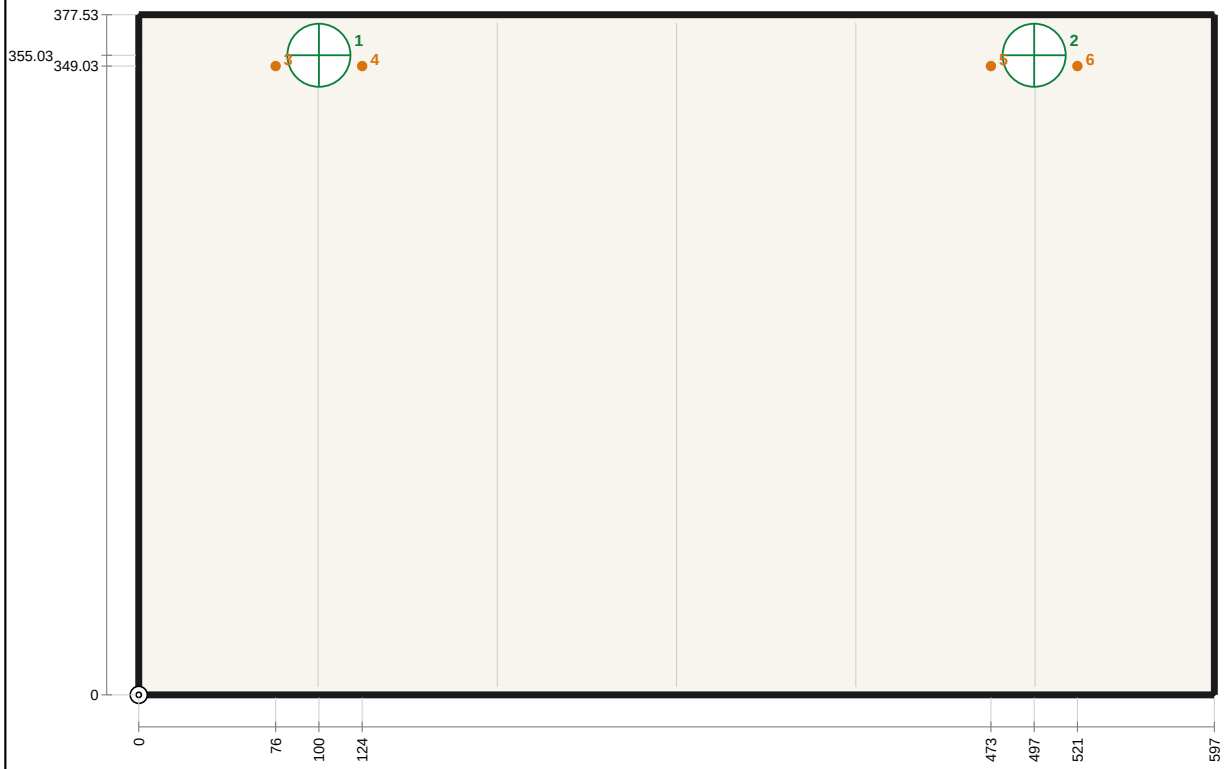

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	100	355.03	Ø35	13
2	A	Cazoleta bisagra	497	355.03	Ø35	13
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	76	349.03	Ø2	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	124	349.03	Ø2	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	473	349.03	Ø2	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	521	349.03	Ø2	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

