

## FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

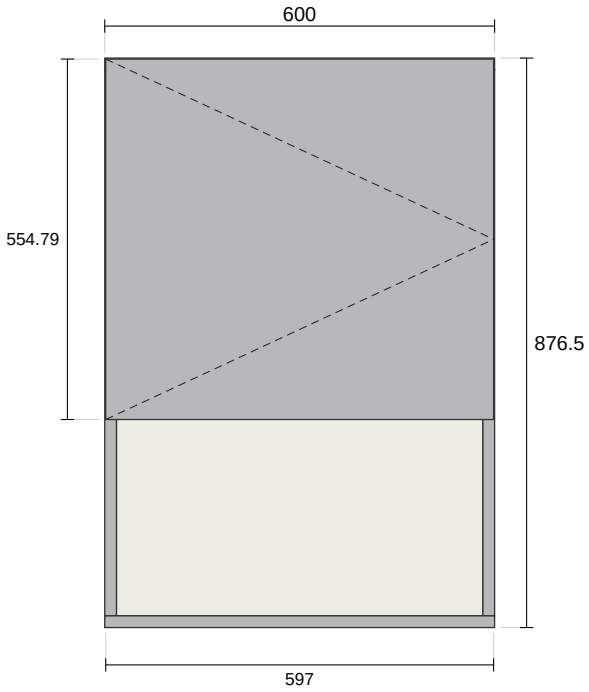



## FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

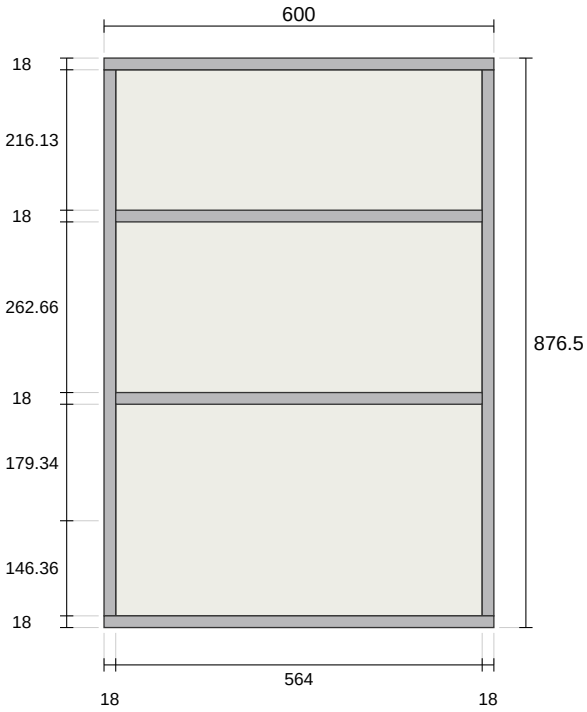



## CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

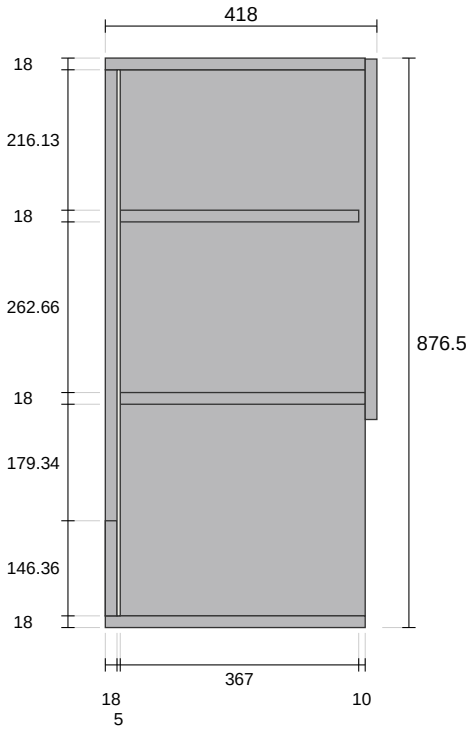



## PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

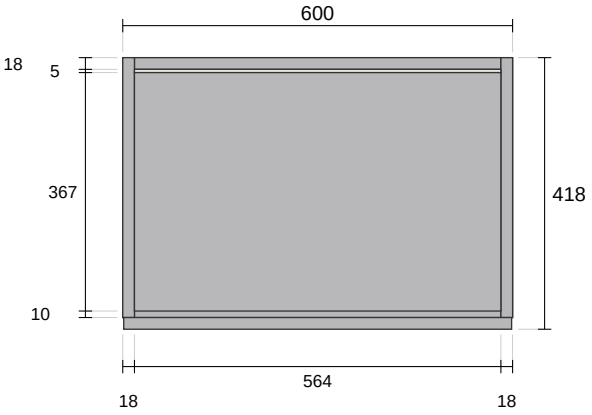



## ISOMÉTRICA

600 ancho x 876.5 alto x 418 prof. (con puertas) · 9 piezas

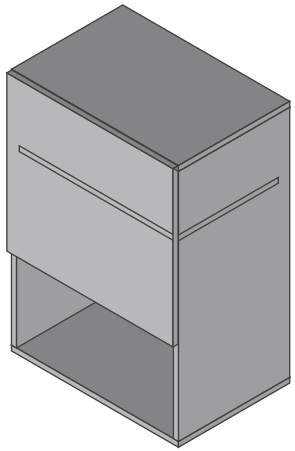

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Alacena microondas01**<br>600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026 | Plano: 27/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **1 / 12** |

## EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

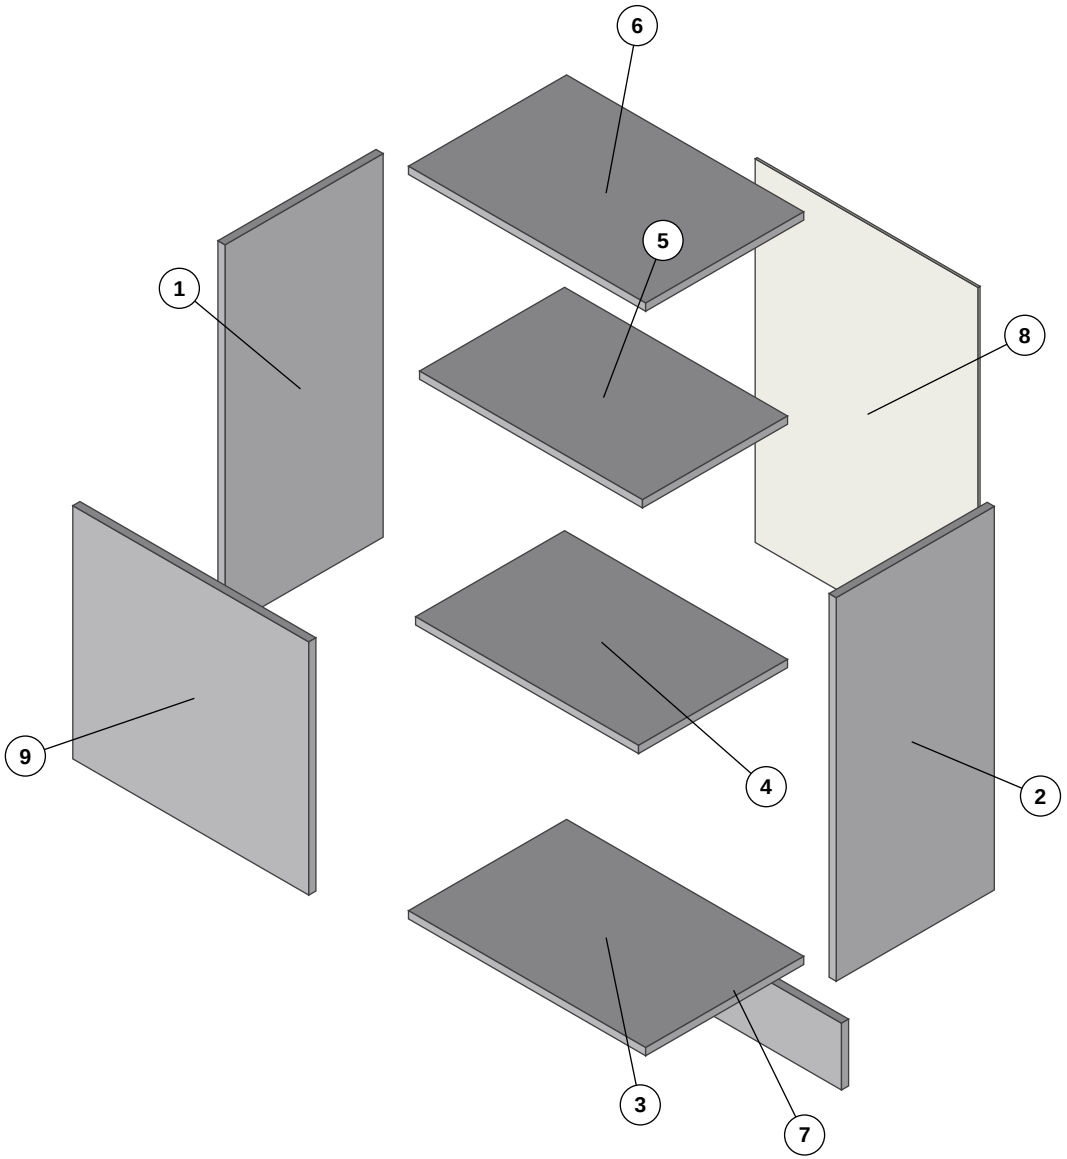


## LISTA DE PIEZAS

| N° | Pieza | Medida (L x A x E) | Código | Material | Lámina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral 840.5x400x18 A | 840.5 x 400 x 18 | 2112206381727 | Estructura (N) 18 | 4 |
| 2 | Lateral 840.5x400x18 B | 840.5 x 400 x 18 | 2112206381734 | Estructura (N) 18 | 5 |
| 3 | Piso 600x400x18 | 600 x 400 x 18 | 2112206381741 | Estructura (N) 18 | 6 |
| 4 | Estante 564x377x18 | 564 x 377 x 18 | 2112206381802 | Estructura (N) 18 | 7 |
| 5 | Estante 564x367x18 | 564 x 367 x 18 | 2112206381772 | Estructura (N) 18 | 8 |
| 6 | Techo 600x400x18 | 600 x 400 x 18 | 2112206381710 | Estructura (N) 18 | 9 |
| 7 | Travesaño 564x146.36x18 | 564 x 146.36 x 18 | 2112206381796 | Multilaminado 18 | 10 |
| 8 | Fondo 850.5x574x5 | 840.5 x 564 x 5 | 2112206381789 | NFondo | 11 |
| 9 | Puerta 597x554.79x18 | 597 x 554.79 x 18 | 2112206381758 | NPetfrente | 12 |

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

## LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

| N° | Pieza | Código | Terminada | Corte | Esp. | Material | Textura | Veta | Cantos (I / D / Ab / Ar) | Mecanizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral 840.5x400x18 A | 2112206381727 | 400 x 840.5 | 399 x 840.5 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 6 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1 |
| 2 | Lateral 840.5x400x18 B | 2112206381734 | 400 x 840.5 | 399 x 840.5 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1 |
| 3 | Piso 600x400x18 | 2112206381741 | 400 x 600 | 399 x 598 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / 1 / 1 | 6 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo |
| 4 | Estante 564x377x18 | 2112206381802 | 377 x 564 | 376 x 564 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 5 | Estante 564x367x18 | 2112206381772 | 367 x 564 | 366 x 564 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / - / - | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 6 | Techo 600x400x18 | 2112206381710 | 400 x 600 | 399 x 598 | 18 | Estructura (N) 18 | Gris | vertical | - / 1 / 1 / 1 | 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED |
| 7 | Travesaño 564x146.36x18 | 2112206381796 | 564 x 146.36 | 564 x 145.36 | 18 | Multilaminado 18 | Gris Maya (13) | vertical | - / - / 1 / - | 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1 |
| 8 | Fondo 850.5x574x5 | 2112206381789 | 564 x 840.5 | 574 x 850.5 | 5 | NFondo | Blanco | vertical | - / - / - / - | - |
| 9 | Puerta 597x554.79x18 | 2112206381758 | 597 x 554.79 | 595 x 552.79 | 18 | NPetfrente | PET Gris | vertical | 1 / 1 / 1 / 1 | 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra |

### RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 6 piezas, 1.57 m² netos
Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · 18 mm: 1 piezas, 0.08 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.49 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.33 m² netos

### HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 22 excéntricas Ø15, 22 pernos, 22 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 2, con 2 placas base · tornillos Ø5 x 3: 8
Tira LED de 600 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 3 (Piso 600x400x18), cara A que mira hacia abajo + fuente y salida de cable
Tira LED de 600 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 6 (Techo 600x400x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 597x554.79x18 (N° 9): bisagras a la izquierda

### NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

# 1 · Lateral 840.5x400x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2112206381727 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


### Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

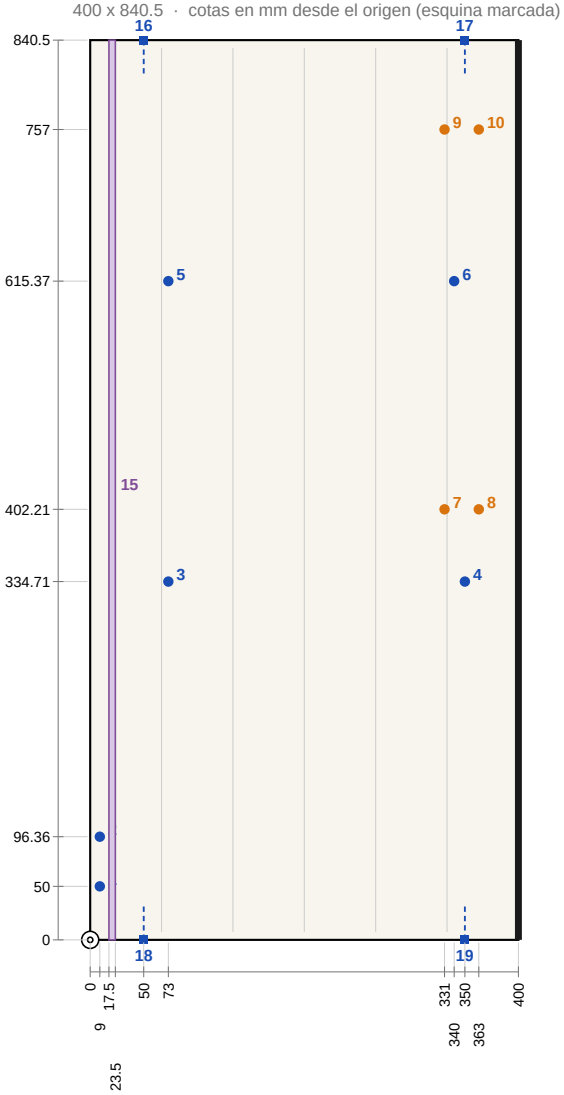


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

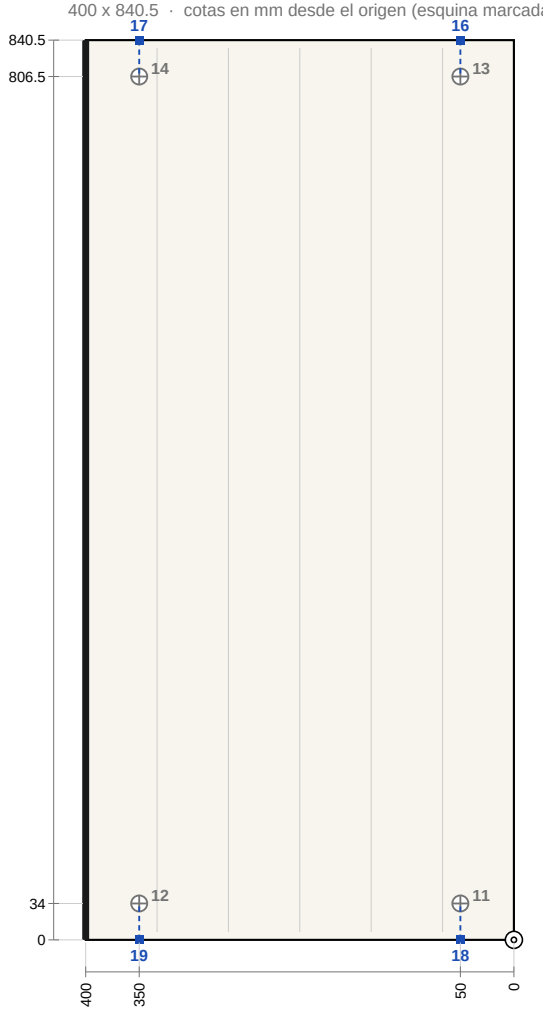



## MECANIZADOS (19)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 9 | 50 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 9 | 96.36 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 73 | 334.71 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 350 | 334.71 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Receptor del perno | 73 | 615.37 | Ø5 | 11 |
| 6 | A | Receptor del perno | 340 | 615.37 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Placa base bisagra | 331 | 402.21 | Ø3 | 0.5 |
| 8 | A | Placa base bisagra | 363 | 402.21 | Ø3 | 0.5 |
| 9 | A | Placa base bisagra | 331 | 757 | Ø3 | 0.5 |
| 10 | A | Placa base bisagra | 363 | 757 | Ø3 | 0.5 |
| 11 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 12 | B | Excéntrica 3 en 1 | 350 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 13 | B | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 806.5 | Ø15 | 13.5 |
| 14 | B | Excéntrica 3 en 1 | 350 | 806.5 | Ø15 | 13.5 |
| 15 | A | Ranura fondo | 20.5 | 840.5 → 0 | 6 | 6 |
| 16 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 840.5 | Ø8 | 34 |
| 17 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 350 | 840.5 | Ø8 | 34 |
| 18 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 19 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 350 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 6 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

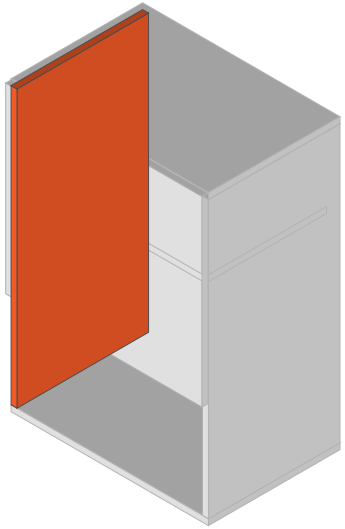

# 2 · Lateral 840.5x400x18 B


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2112206381734 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


### Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

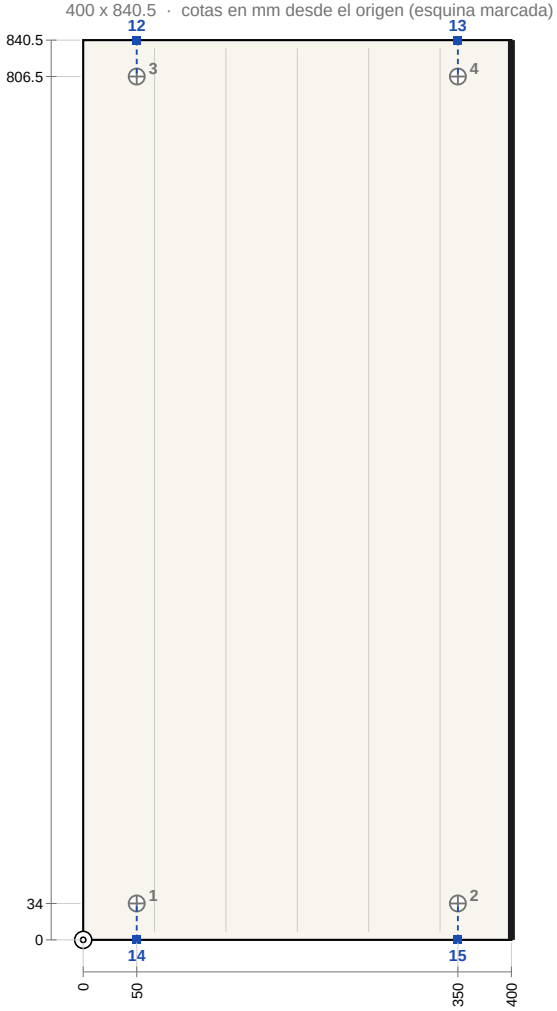


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

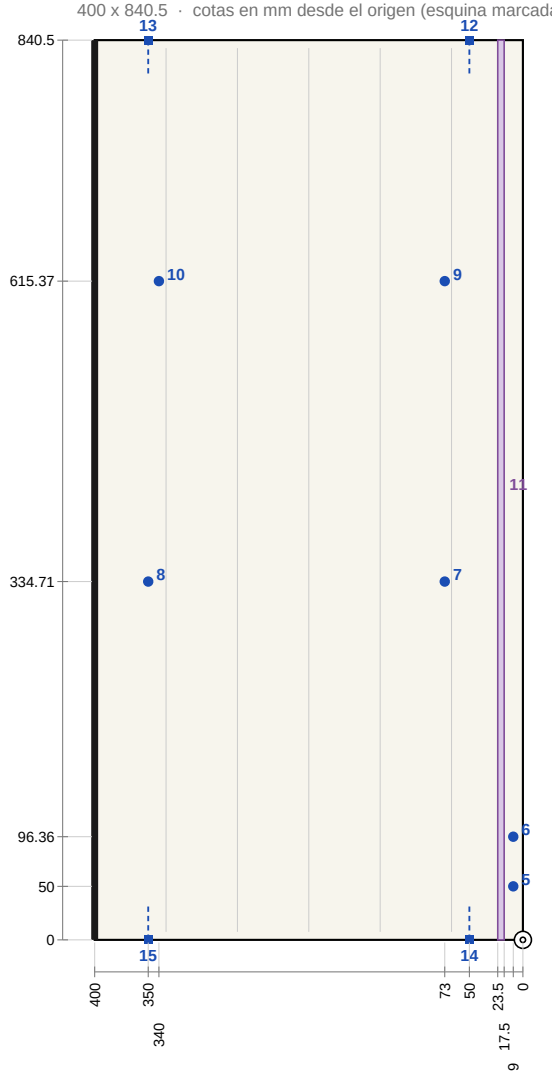



## MECANIZADOS (15)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 350 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 806.5 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 350 | 806.5 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | B | Receptor del perno | 9 | 50 | Ø5 | 11 |
| 6 | B | Receptor del perno | 9 | 96.36 | Ø5 | 11 |
| 7 | B | Receptor del perno | 73 | 334.71 | Ø5 | 11 |
| 8 | B | Receptor del perno | 350 | 334.71 | Ø5 | 11 |
| 9 | B | Receptor del perno | 73 | 615.37 | Ø5 | 11 |
| 10 | B | Receptor del perno | 340 | 615.37 | Ø5 | 11 |
| 11 | B | Ranura fondo | 20.5 | 840.5 → 0 | 6 | 6 |
| 12 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 840.5 | Ø8 | 34 |
| 13 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 350 | 840.5 | Ø8 | 34 |
| 14 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 15 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 350 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

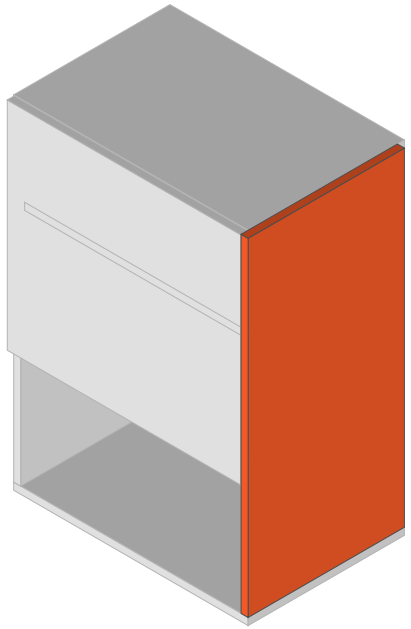

# 3 · Piso 600x400x18


GuiGui: Tapa inferior01 · código 2112206381741 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


**Cara A**

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

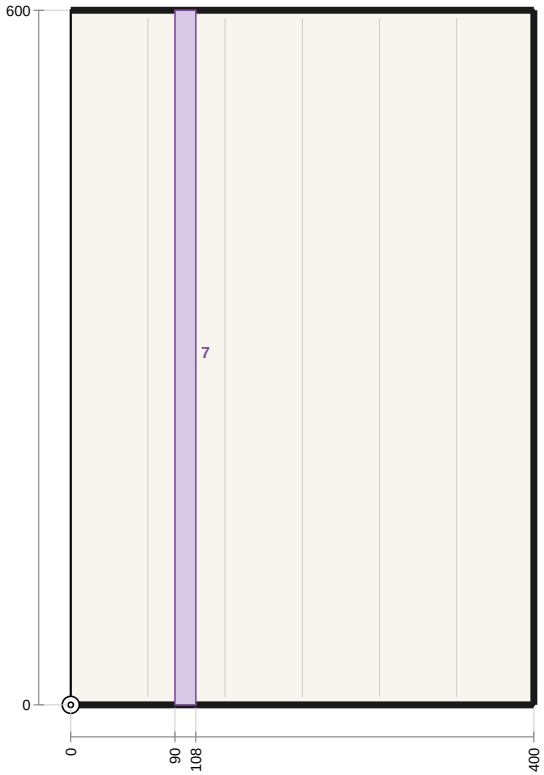


**Cara B (espejada: pieza dada vuelta)**

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

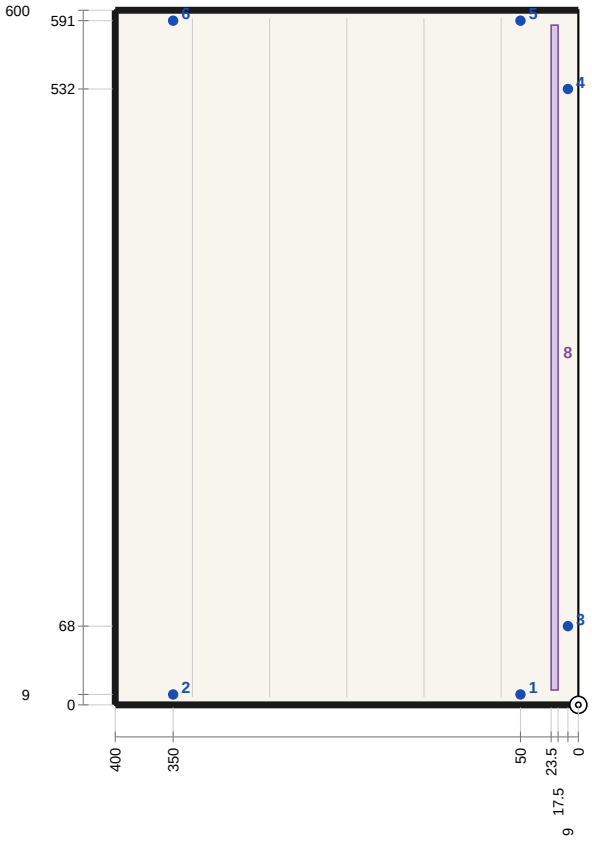



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | B | Receptor del perno | 350 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | B | Receptor del perno | 9 | 68 | Ø5 | 11 |
| 4 | B | Receptor del perno | 9 | 532 | Ø5 | 11 |
| 5 | B | Receptor del perno | 50 | 591 | Ø5 | 11 |
| 6 | B | Receptor del perno | 350 | 591 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Ranura tira LED | 99 | 600 → 0 | 18 | 11 |
| 8 | B | Ranura fondo | 20.5 | 587.15 → 12.85 | 6 | 6 |

**Resumen: 6 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED, 1 Ranura fondo**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

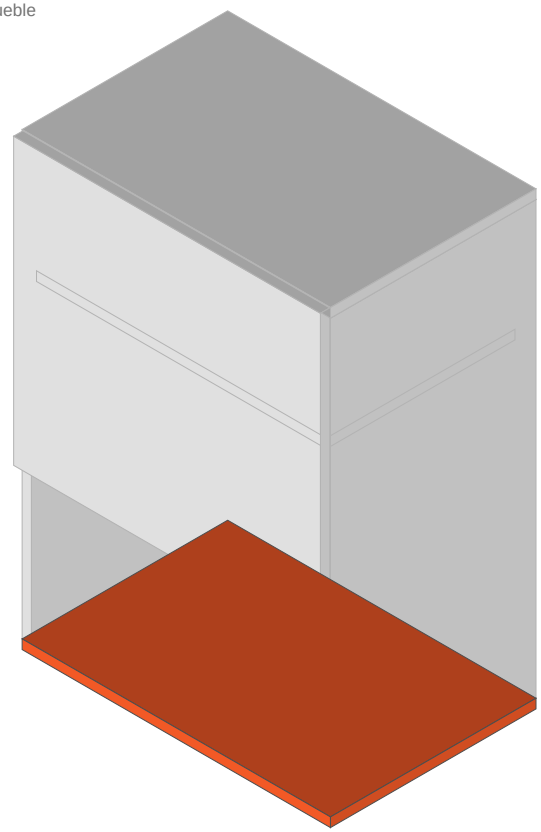


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Alacena microondas01**<br>600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 3 · Piso 600x400x18 | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026 | Plano: 27/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **6 / 12** |

# 4 · Estante 564x377x18

GuiGui: Estante01 · código 2112206381802 · 377 x 564 x 18 terminada · corte 376 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

377 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

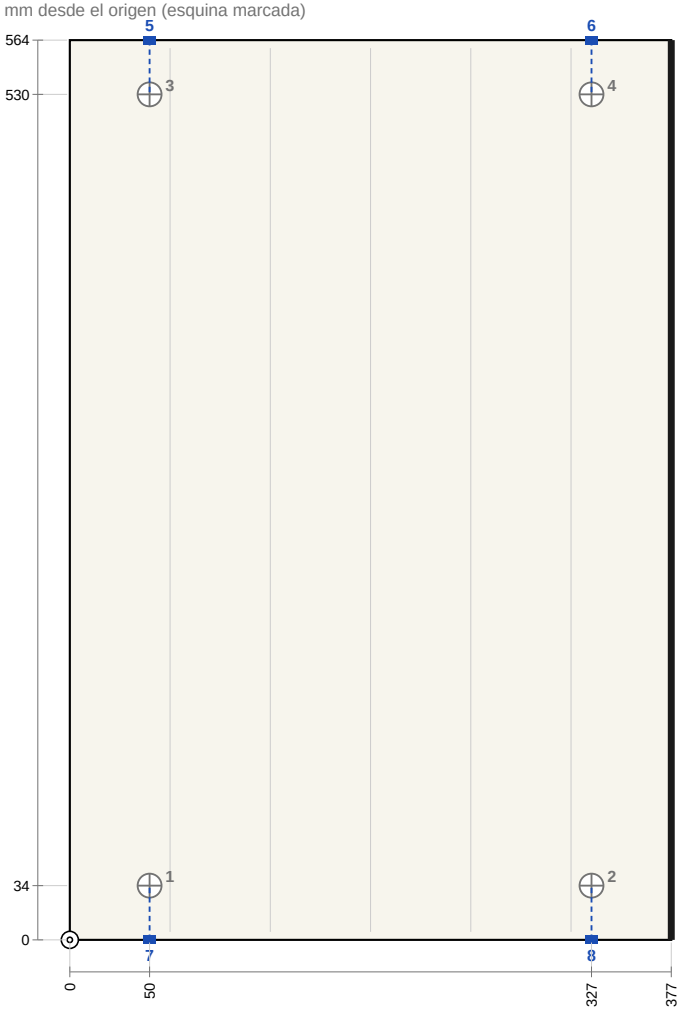



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 327 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 327 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 564 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 327 | 564 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 327 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

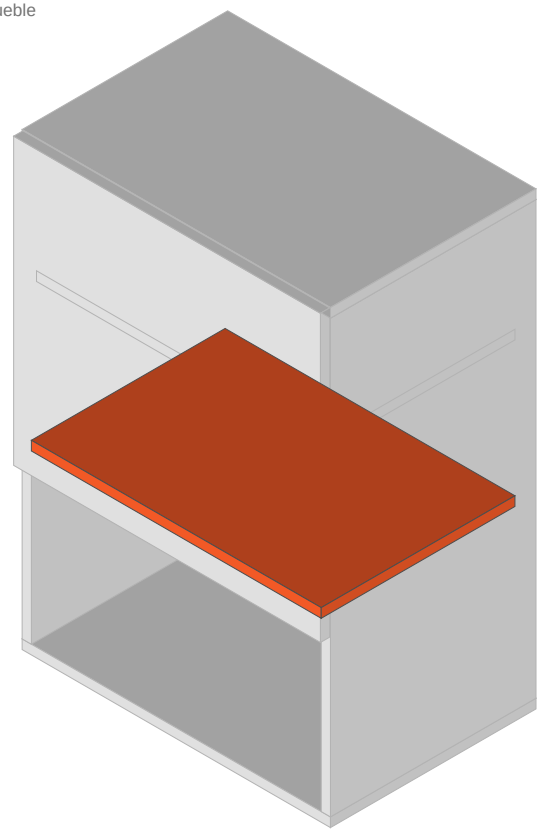


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Alacena microondas01**<br>600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Estante 564x377x18 | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026 | Plano: 27/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **7 / 12** |

# 5 · Estante 564x367x18

GuiGui: Estante02 · código 2112206381772 · 367 x 564 x 18 terminada · corte 366 x 564 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

367 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

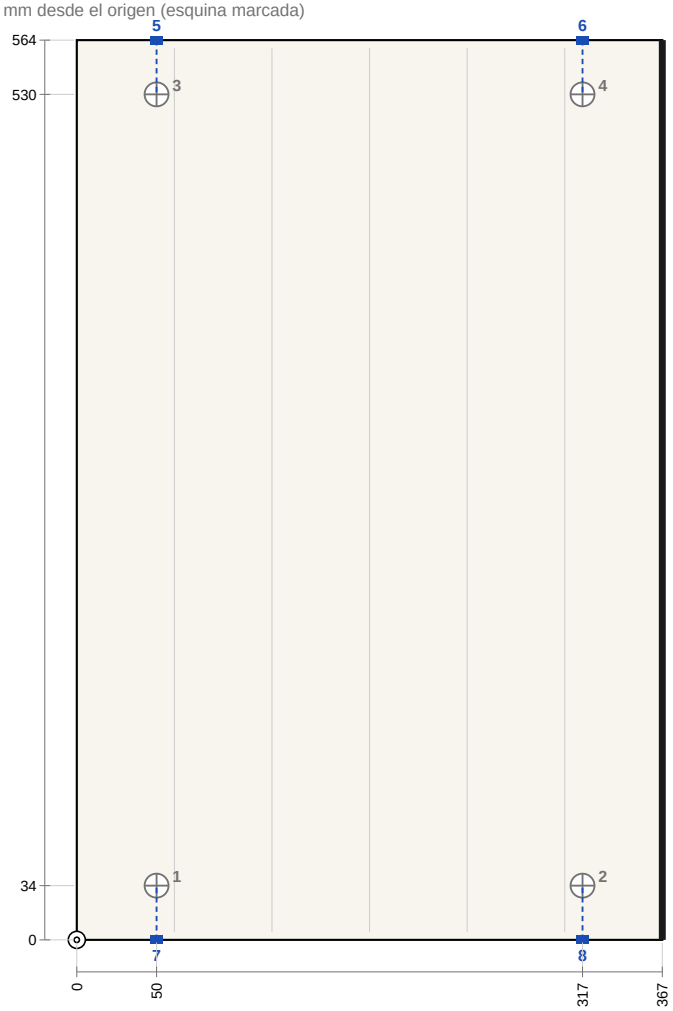



## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 317 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 317 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 564 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 317 | 564 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 317 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

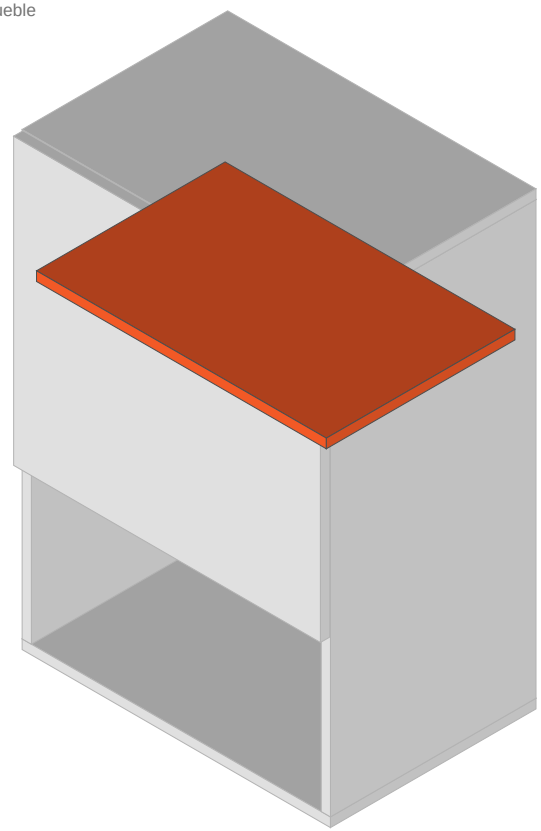

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Alacena microondas01**<br>600 x 876.5 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 5 · Estante 564x367x18 | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026 | Plano: 27/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **8 / 12** |

# 6 · Techo 600x400x18


GuiGui: Tapa superior01 · código 2112206381710 · 400 x 600 x 18 terminada · corte 399 x 598 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm


### Cara A

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

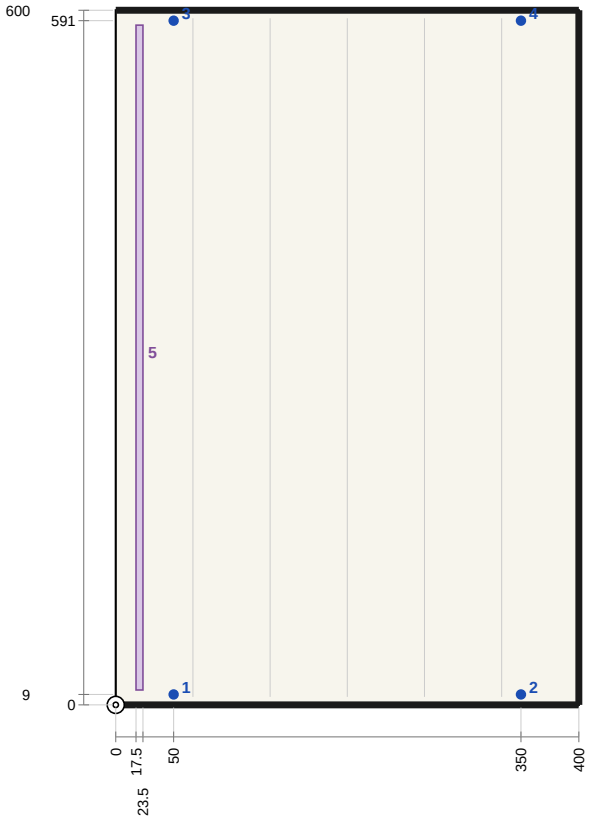


### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 600 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

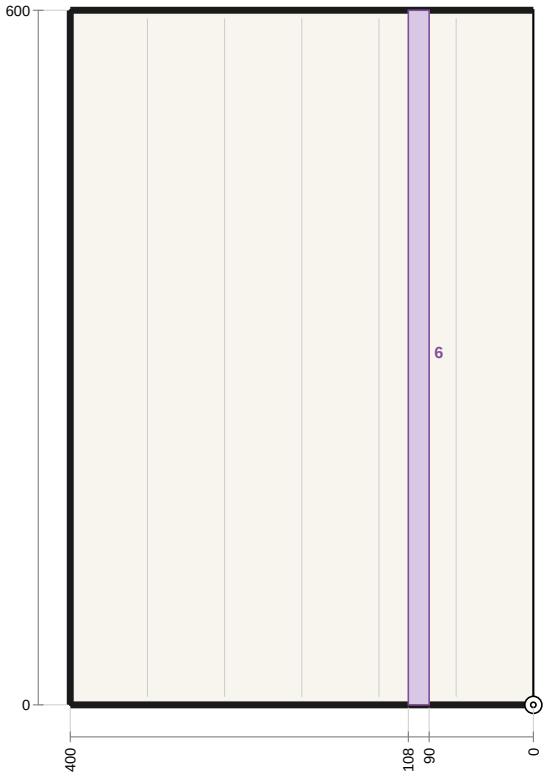



## MECANIZADOS (6)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 350 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 50 | 591 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 350 | 591 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Ranura fondo | 20.5 | 587.15 → 12.85 | 6 | 6 |
| 6 | B | Ranura tira LED | 99 | 600 → 0 | 18 | 11 |

**Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

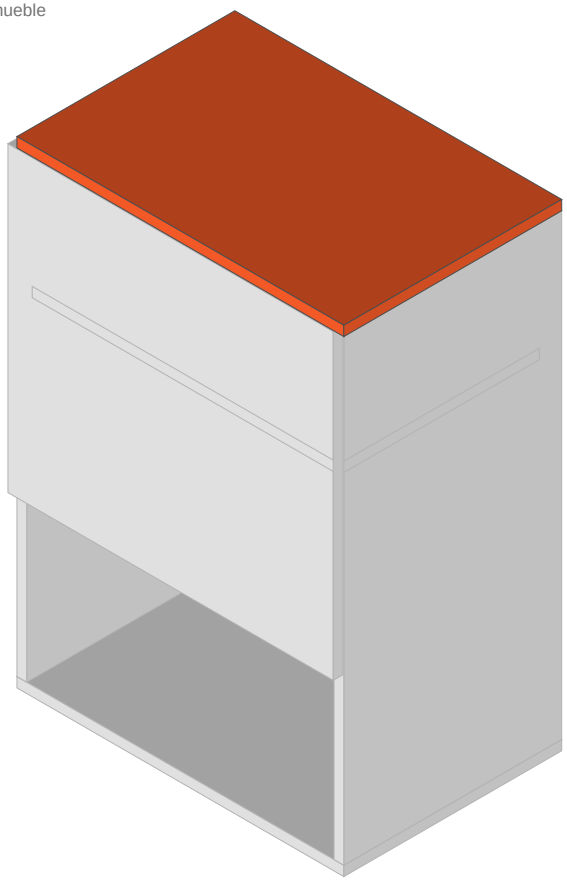

# 7 · Travesaño 564x146.36x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2112206381796 · 564 x 146.36 x 18 terminada · corte 564 x 145.36 · Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (146.36 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

564 x 146.36 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

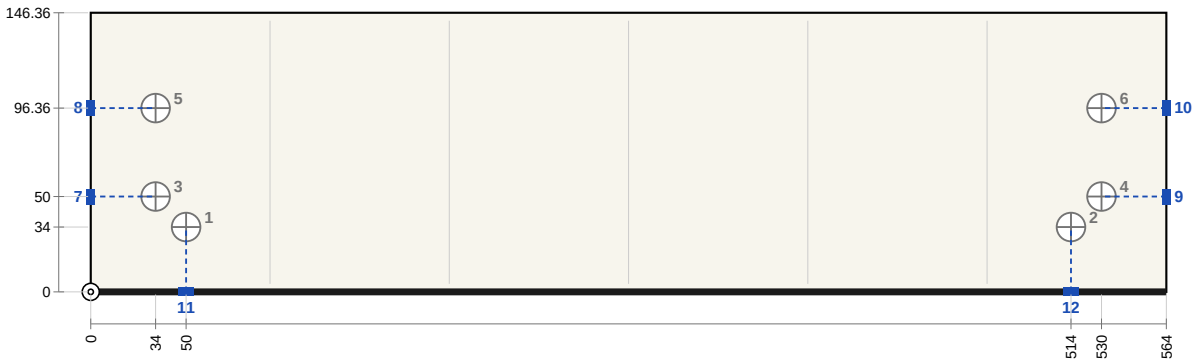



## MECANIZADOS (12)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 514 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 96.36 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 96.36 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 50 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 96.36 | Ø8 | 34 |
| 9 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 50 | Ø8 | 34 |
| 10 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 96.36 | Ø8 | 34 |
| 11 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 12 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 514 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

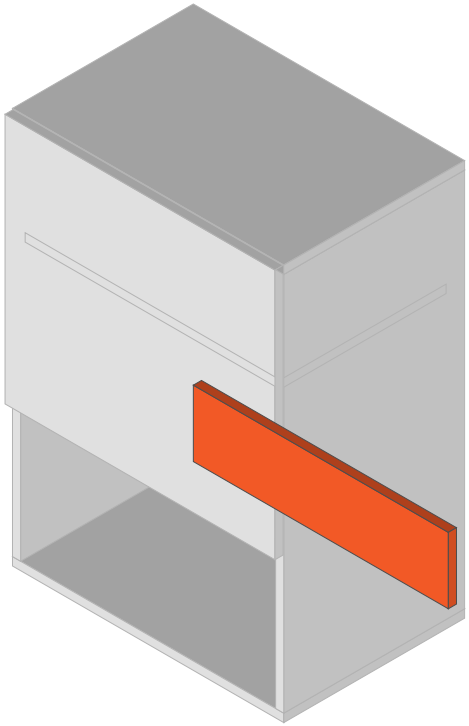


# 8 · Fondo 850.5x574x5

GuiGui: Back panel01 · código 2112206381789 · 564 x 840.5 x 5 terminada · corte 574 x 850.5 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 574*850.5*5).

## Cara A

564 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

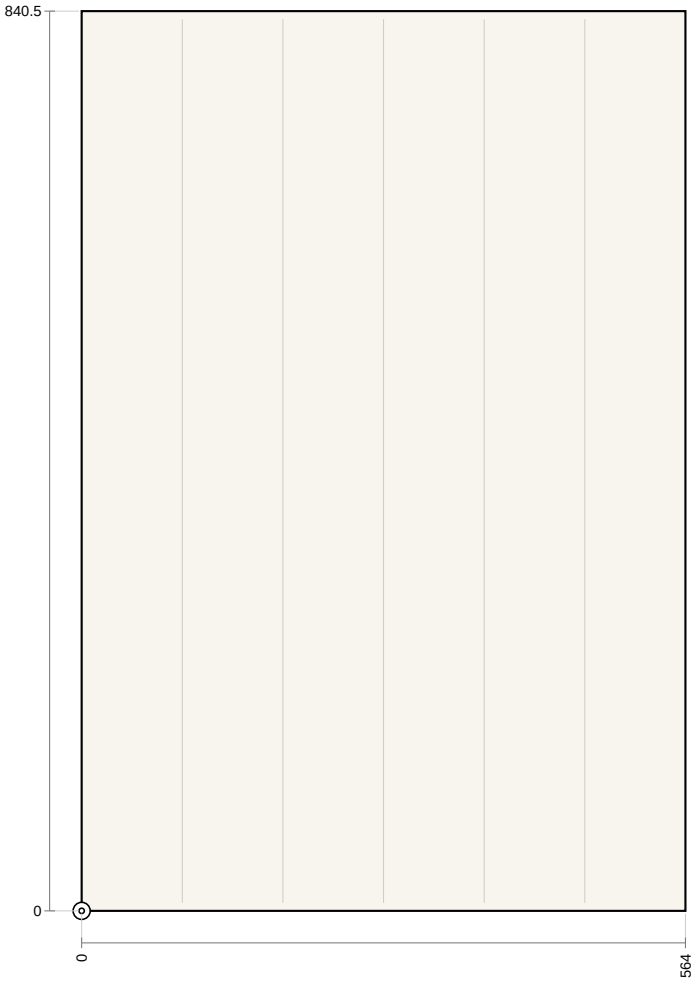



## MECANIZADOS (0)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Resumen: sin mecanizados**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

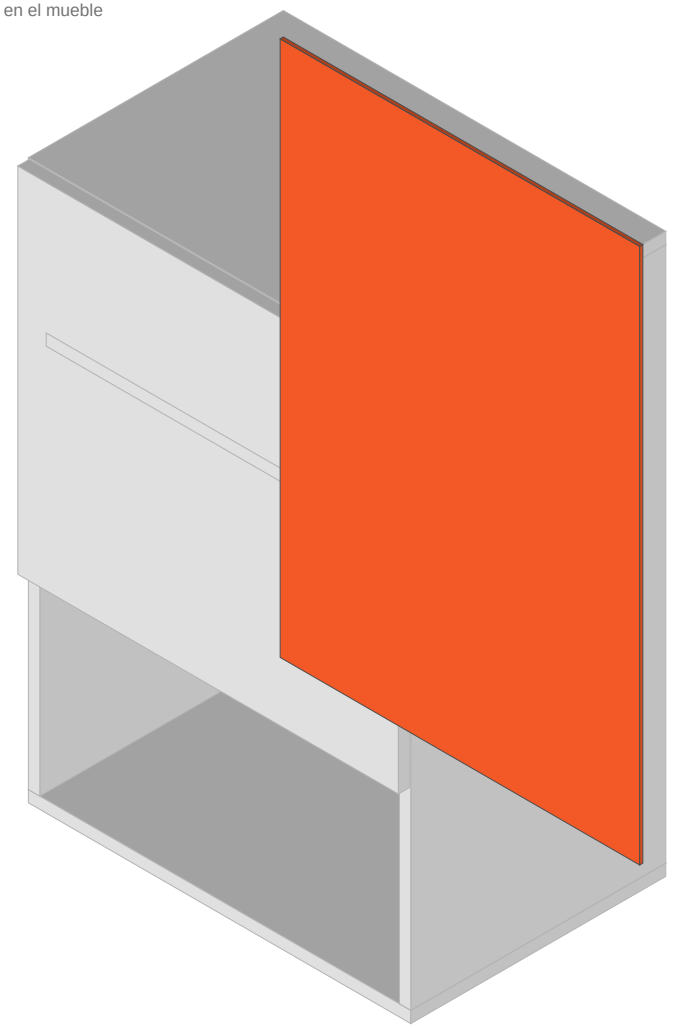

# 9 · Puerta 597x554.79x18

GuiGui: Unica · código 2112206381758 · 597 x 554.79 x 18 terminada · corte 595 x 552.79 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (554.79 x 597, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

## Cara A

597 x 554.79 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




## MECANIZADOS (6)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Cazoleta bisagra | 22.5 | 100 | Ø35 | 12 |
| 2 | A | Cazoleta bisagra | 22.5 | 454.79 | Ø35 | 12 |
| 3 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 28.5 | 76 | Ø3 | 0.5 |
| 4 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 28.5 | 124 | Ø3 | 0.5 |
| 5 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 28.5 | 430.79 | Ø3 | 0.5 |
| 6 | A | Tornillo bisagra (puerta) | 28.5 | 478.79 | Ø3 | 0.5 |

**Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

