



BARTOSZ MIEDZIŃSKI

PORTFOLIO TESTOWANIA MANUALNEGO


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przetestowanie aplikacji webowej typu to-do-list. Przedstawię tutaj pokrótce sposób w jaki podchodzę do testowania manualnego poprzez rozpisanie przypadków testowych oraz zgłoszenia błędów. Testy zostały przeprowadzone na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz makiet.

[LINK](#) do dokumentacji.

ZAŁOŻENIA APLIKACJI

Testowana aplikacja pozwala na dodawanie list do tablicy. Użytkownik może dodawać zadania do każdej listy wraz z etykietami czy określeniem priorytetu.

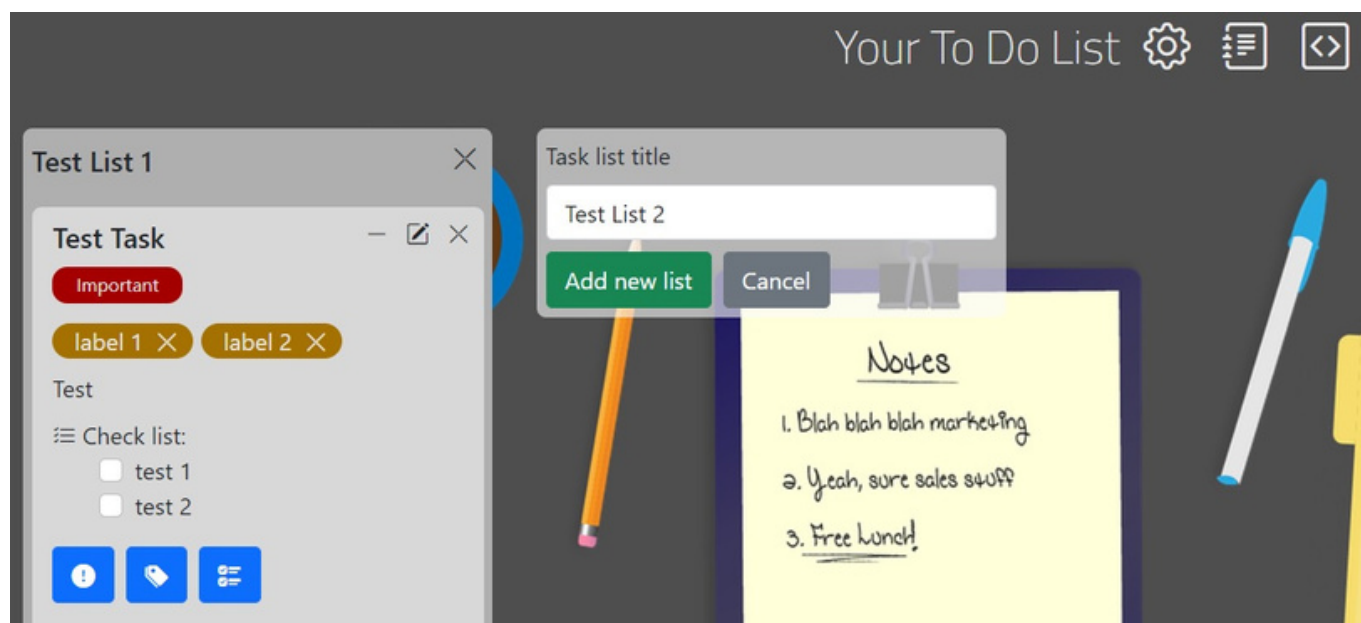


TESTOWANY FRAGMENT APLIKACJI - 'MARK TASK AS IMPORTANT'



Mark task as important

As a user, I should be able to mark a task with an 'important' flag. When clicking the second time, flag should be removed from the task.

Mark as important

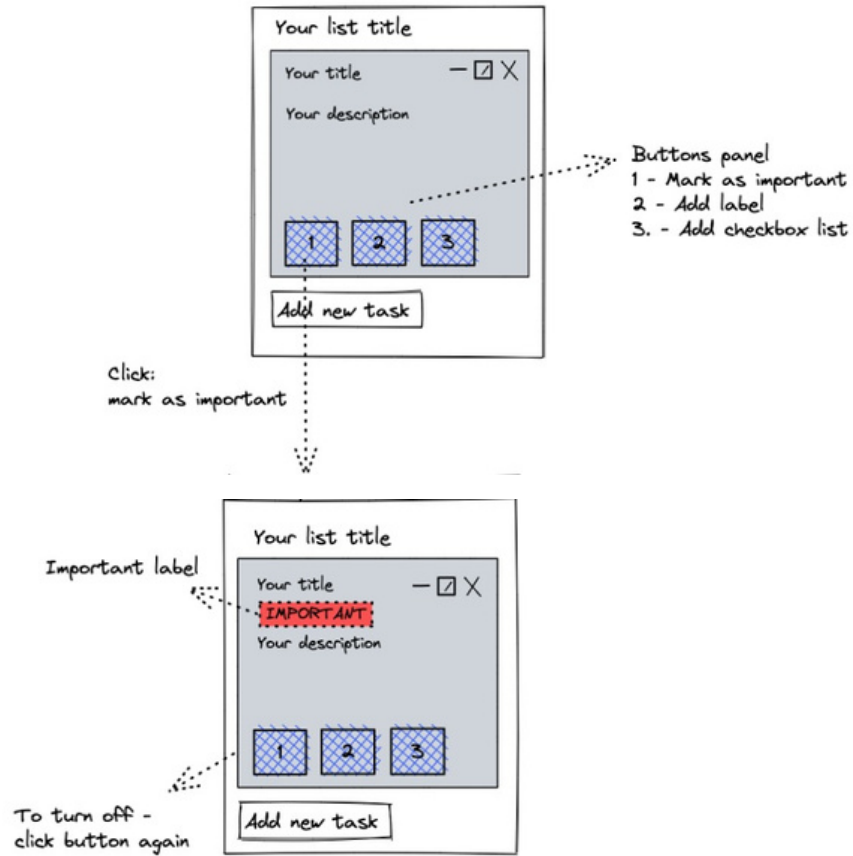

[TC_1] - DODAWANIE ETYKIETY IMPORTANT DO ZADANIA

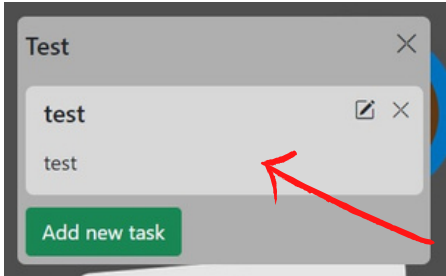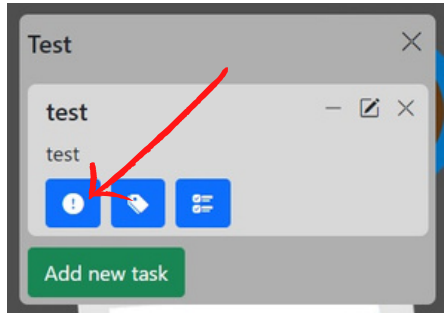
ID	[TC_1]
Tytuł	Dodawanie etykiety important do zadania
Warunki wstępne	Użytkownik jest na stronie aplikacji
Kroki	<ol style="list-style-type: none">1. Kliknij przycisk 'Add new list'2. Wpisz nazwę listy w polu 'list title...'3. Kliknij przycisk 'Add new list'4. Kliknij przycisk 'Add new task'5. Wpisz tytuł w polu 'task title...' i 'task description...'6. Kliknij przycisk 'Add task'7. Kliknij pole z nazwą i opisem zadania.  <ol style="list-style-type: none">8. Kliknij ikonę dodawania etykiety important 
Rezultat oczekiwany	Pod nazwą listy pojawia się czerwone pole z napisem important.

TESTOWANY FRAGMENT APLIKACJI - 'ADDING NEW TASK'


Adding new task

As a user, I should be able to add as many tasks to the list as I want. To create task I need to pass title and description. Both fields are required. Title input field should be limited to 100 characters. Description input field should be limited to 200 characters. After clicking 'Add task' button, I should see new task added to the list. It should not be possible to add two tasks with the same name.

Add new task to the list

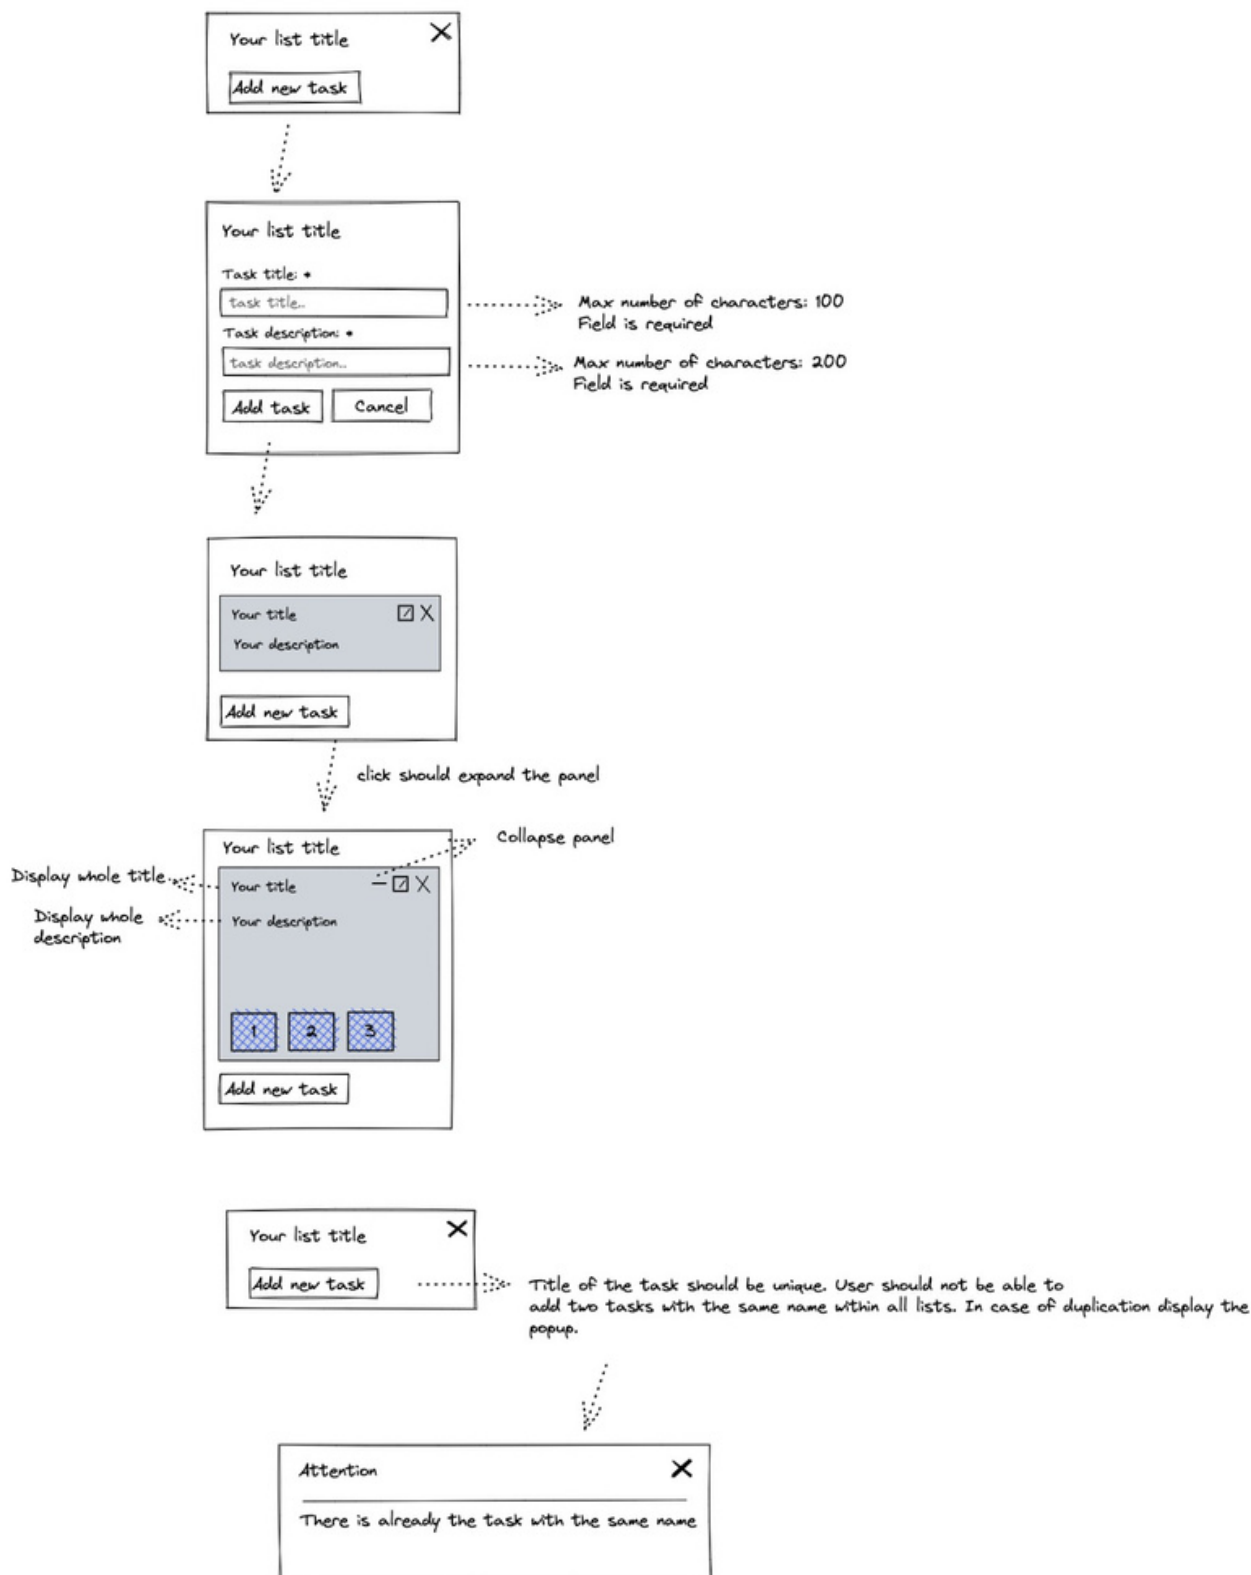

Zgłoszenie błędu - Możliwość dodania listy bez wpisania jej nazwy i opisu

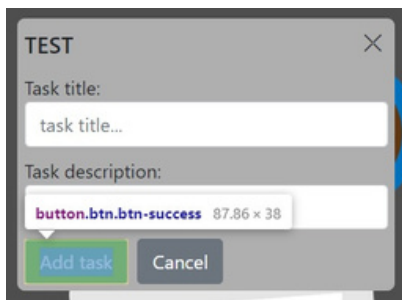Tytuł	Możliwość dodania listy bez wpisania jej nazwy i opisu
Środowisko	Aktualna wersja aplikacji, Windows 10, Chrome 104.0.5112.81
Priorytet	Wysoki
Kroki	<ol style="list-style-type: none">1. Kliknij przycisk 'Add new list'2. Wpisz nazwę listy w polu 'list title...'3. Kliknij przycisk 'Add new list'4. Kliknij przycisk 'Add new task'5. Otwórz konsolę deweloperską i znajdź przycisk 'Add new task' <div data-bbox="470 712 874 1010"></div> <pre data-bbox="470 1032 1273 1339"></head> <body class style> <app-root _ngghost-noe-c33 ng-version="13.2.7"> <div _ngcontent-noe-c33 class="header"></div> <div _ngcontent-noe-c33 cdktropllist cdktropllistorientation="horizontal" class="cdk-drop-list p-3" id="cdk-drop-l ist-0"> <div _ngcontent-noe-c33 cdktropllistgroup class="container-fluid"> <app-lists _ngcontent-noe-c33 _ngghost-noe-c32> <div _ngcontent-noe-c32 cdktropllist class="cdk-drop-list tasks-list-body" id="cdk-drop-list-8"></div> <div _ngcontent-noe-c32 class="add-new-task"> <!-- <div _ngcontent-noe-c32> <form _ngcontent-noe-c32 novalidate class="ng-untouched ng-pristine ng-invalid"> <div _ngcontent-noe-c32 class="form-group"></div> <div _ngcontent-noe-c32 class="form-group"></div> <button _ngcontent-noe-c32 type="submit" class="btn btn-success disabled" Add task </button> == \$0 </div> </div> </div> </div> </div> </div> </app-root> </body></pre> <ol style="list-style-type: none">6. Usuń atrybut 'disabled' <div data-bbox="470 1406 1273 1713"></head> <body class style> <app-root _ngghost-noe-c33 ng-version="13.2.7"> <div _ngcontent-noe-c33 class="header"></div> <div _ngcontent-noe-c33 cdktropllist cdktropllistorientation="horizontal" class="cdk-drop-list p-3" id="cdk-drop-l ist-0"> <div _ngcontent-noe-c33 cdktropllistgroup class="container-fluid"> <app-lists _ngcontent-noe-c33 _ngghost-noe-c32> <div _ngcontent-noe-c32 cdktropllist class="cdk-drop-list tasks-list-body" id="cdk-drop-list-8"></div> <div _ngcontent-noe-c32 class="add-new-task"> <!-- <div _ngcontent-noe-c32> <form _ngcontent-noe-c32 novalidate class="ng-untouched ng-pristine ng-invalid"> <div _ngcontent-noe-c32 class="form-group"></div> <div _ngcontent-noe-c32 class="form-group"></div> <button _ngcontent-noe-c32 type="submit" class="btn btn-success disabled" Add task </button> == \$0 </div> </div> </div> </div> </div> </div> </app-root> </body></div> <ol style="list-style-type: none">7. Kliknij przycisk 'Add task'
Rezultat otrzymany	Dodajemy do listy zadanie nie wpisując wcześniej jego nazwy ani opisu.
Rezultat oczekiwany	Przycisk 'Add task' pozostaje wyszarzony co uniemożliwia nam dodanie zadania nie wpisując wcześniej jego nazwy ani opisu.