

## Você acertou 6 de 7 questões

Verifique o seu desempenho e continue treinando! Você pode refazer o exercício quantas vezes quiser.

Verificar Desempenho



1

Marcar para revisão

Dos comandos abaixo, qual pode ser usado para limpar o terminal, apagando todo o conteúdo previamente existente?

A refresh

B date

☐ C halt☐ D read☒ E clear**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**

O comando 'clear' é utilizado para limpar o terminal, apagando todo o conteúdo previamente existente. Os outros comandos listados não possuem essa função. 'Refresh' não é um comando padrão para limpar o terminal. 'Date' exibe a data e hora atual. 'Halt' é usado para parar o sistema e 'read' é usado para ler a entrada do usuário. Portanto, a alternativa correta é a 'clear'.



2

Marcar para revisão

Dos comandos abaixo, qual permite alterar a configuração de CRONTAB do usuário?

☐ A crond

☐ B vi crontab

☐ C ln cron tab

☒ D crontab -e

☐ E service cron enable



**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**

O comando 'crontab -e' é utilizado para editar a tabela de tarefas cron do usuário atual. O cron é um agendador de tarefas utilizado em sistemas operacionais do tipo Unix, e a tabela de tarefas cron, ou crontab, é o arquivo que contém a lista de tarefas agendadas. Portanto, para alterar a configuração de CRONTAB do usuário, deve-se utilizar o comando 'crontab -e'.



3

Marcar para revisão

Em uma empresa de tecnologia, o administrador de sistemas precisa automatizar a geração de relatórios diários de uso dos servidores. Para isso, ele decide usar o CRON, configurando um script que execute essa tarefa todos os dias às 3 da manhã. Qual comando o administrador deve inserir no CRON para realizar a tarefa descrita acima?

A 0 3 \* \* \* /caminho/para/script.sh

B 3 \* \* \* \* /caminho/para/script.sh

C \* 3 \* \* \* /caminho/para/script.sh

D 0 \* 3 \* \* /caminho/para/script.sh

E \* \* \* 3 \* /caminho/para/script.sh



**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**



A alternativa correta é a que especifica que o script deve ser executado às 3 da manhã todos os dias. No formato do CRON, o primeiro número representa os minutos (0 para a hora exata), o segundo as horas (3 da manhã), e os asteriscos subsequentes significam "todos os dias do mês", "todos os meses" e "todos os dias da semana", respectivamente. As outras opções apresentam agendamentos incorretos para a tarefa descrita.

## Lista de exercícios

Automatizando Tarefas No Linux



[\[→ Sair\]](#)

4

Marcar para revisão


Você está desenvolvendo um SCRIPT em que pede ao usuário para digitar uma palavra, utilizando o comando ' read PALAVRA '. Porém, antes de prosseguir, você deseja colocar um teste para certificar-se de que o usuário efetivamente digitou alguma coisa. Qual dos comparadores abaixo podemos utilizar?

A if [[ -n "\$PALAVRA" ]]

B if [[ -z "\$PALAVRA" ]]

C if [[ ! "PALAVRA" ]]

Questão 4 de 7

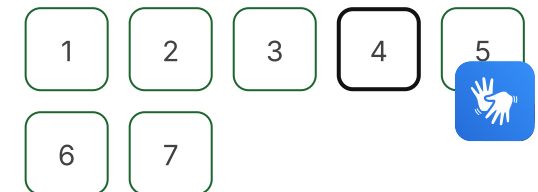

Corretas (6)

Incorretas (1)

Em branco (0)

D if [[ \$PALAVRA = "" ]]

E if [[ \$((\$PALAVRA)) ]]



### Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

### Gabarito Comentado

A resposta correta é: if [[ -n "\$PALAVRA" ]]

O comando ' read PALAVRA ' lê uma linha do terminal e armazena o texto digitado pelo usuário na variável ' PALAVRA '. O comparador ' -n ' verifica se a variável ' PALAVRA ' contém algum texto. Se a variável ' PALAVRA ' estiver vazia, o comparador ' -n ' retornará o valor 0, o que fará com que o teste falhe. Se a variável ' PALAVRA ' não estiver vazia, o comparador ' -n ' retornará o valor 1, o que fará com que o teste passe.



5

Marcar para revisão

Você está analisando um *SCRIPT* desenvolvido por outra pessoa e não sabe qual a sua finalidade.

```
#!/bin/bash

echo -n "Digite A: "
read A

echo -n "Digite B: "
read B

if [[ $A -eq $B ]]
then
    echo "X"
fi

if [[ $A -gt $B ]]
then
    echo "A"
fi

if [[ $A -lt $B ]]
then
    echo "B"
fi

exit 0
```

Ao iniciar a análise, percebemos que ele solicita ao usuário a digitação de dois valores, chamados de A e B. Pela análise do restante do *SCRIPT* podemos afirmar que:



- ☐ A Retorna X se um dos valores não for digitado, ou for nulo.
- ☐ B Retorna os valores de A e B e o múltiplo de ambos ( $A \times B$ ).
- ☐ C Indica qual dos dois valores é menor, A ou B, e retorna um X se forem iguais.
- ☒ D Indica qual dos dois valores é maior, A ou B, e retorna um X se forem iguais.
- ☐ E Interrompe a execução se um dos valores, A ou B, for menor ou igual a zero.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**

O script solicita ao usuário a digitação de dois valores, A e B. Em seguida, verifica se os valores são iguais, e se forem, retorna o caracter "X". Caso contrário, verifica qual dos dois valores é maior e retorna esse valor.





6

Marcar para revisão

O operador "if" é usado para tomada de decisões baseadas em condições em scripts BASH.

Qual é a sintaxe correta para um if que verifica se a variável NUM é igual a 10?

A `if [ "$NUM" -eq 10 ]`

B `if "$NUM" == 10`

C `if [$NUM -eq 10]`

D `if [NUM == 10]`

E `if [ "$NUM" = 10 ]`



**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!



**Gabarito Comentado**

A resposta correta é `if [ "$NUM" -eq 10 ]`, pois utiliza a sintaxe apropriada para a comparação numérica no BASH.

7

Marcar para revisão

É um comando que permite interromper um *LOOP* imediatamente:

☐ A loop☐ B undo☐ C while☐ D continue☒ E break

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**

O comando break é utilizado para interromper um loop imediatamente. Ele é útil quando você deseja sair de um loop sem executar o código restante.

