

Wykład 3

Klasy cz. 1



Składniki klasy



- Klasa to, najprościej mówiąc, złożony typ danych zawierający zbiór informacji (danych składowych) oraz sposób ich zachowania.
- Klasę można uznać za model jakiegoś rzeczywistego obiektu.

```
class Nazwa_Klasy
{
    // ciało klasy - w tym miejscu
    // piszemy definicje typów,
    // zmienne i funkcje jakie mają należeć
    // do klasy.
};

//uwaga na średnik!
```

Klasy i egzemplarze (obiekty) klasy

- **Klasa** to projekt. Aby jej używać należy stworzyć egzemplarz (obiekt) danej klasy.
- **Obiektem** nazywamy egzemplarz klasy. Tworzymy go tak jak zmienną (w istocie, to jest zmienna).

```
class TwojaKlasa
```

```
{
```

```
};
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    TwojaKlasa obiektKlasy;
```

```
    return( 0 );
```

```
}
```

TwojaKlasa to tylko opis –
jeszcze nie istnieje żaden
obiekt tej klasy

obiektKlasy to zmienna
(obiekt typu **TwojaKlasa**) z
której można korzystać



Składniki klasy (pola i metody)

Na klasę składają się zmienne przechowujące dane oraz funkcje które na tych danych operują.

- zmienne w klasie nazywamy **polami**
- funkcje w klasie nazywamy **metodami**
- funkcje i zmienne w klasie nazywamy ogólnie **składnikami klasy**



Składniki klasy (pola i metody)

```
class osoba
{
    public:
        string imie;           // pola (zmienne)
        string nazwisko;
        int    wiek;
} ;
```

Przykład:

```
4   using namespace std;
5
6   class osoba
7   {
8       public:
9           string imie;
10          string nazwisko;
11          int wiek;
12  };
13
14  int main()
15  {
16      osoba pracownik1;
17      cout<<"Podaj imie: ";      cin>>pracownik1.imie;
18      cout<<"Podaj nazwisko: ";  cin>>pracownik1.nazwisko;
19      cout<<"Podaj wiek: ";      cin>>pracownik1.wiek;
20
21      cout << pracownik1.imie<<" "
22           << pracownik1.nazwisko<<" "
23           << pracownik1.wiek;
24      return 0;
25  }
```

Składniki klasy (pola i metody)

Aby odwołać się do składników obiektu możemy posłużyć się jedną z poniższych notacji:

Dla obiektów utworzonych statycznie:

obiekt.składnik;

Dla obiektów utworzonych dynamicznie (za pomocą **new**):

wskaźnik -> składnik;

Dla obiektów do których utworzyliśmy referencję:

referencja.składnik;



Składniki klasy (pola i metody)

Przykład składni:

```
osoba pracownik1;
```

```
pracownik1.wiek = 40;           //nazwa obiektu
```

```
osoba *wsk = &pracownik1;      //wskaźnik  
cout << wsk->wiek;
```

```
osoba &robo1 = pracownik1;     //referencja  
cout << robo1.wiek
```



Enkapsulacja



Definiując dostęp do składników klasy używamy 3 słów kluczowych:

1. **public** – dostęp do składników klasy jest dozwolony wszędzie, nawet z poza ciała klasy,
2. **private** – dostęp do składników klasy jest zabroniony z poza ciała klasy (możliwy z klasy zaprzyjaźnionej),
3. **protected** – dostęp do składników klasy jest dozwolony tylko z ciała klasy (tak jak private) oraz w klasach pochodnych klasy bazowej.

Uwaga: wszystkie składniki są **domyślnie prywatne**, chyba że programista będzie chciał inaczej.

Enkapsulacja

```
1  class osoba {  
2  
3      int id;                //pole prywatne  
4  public:  
5      string imie;           //pole publiczne  
6      string nazwisko;       //pole publiczne  
7      void WypiszImie();     //metoda publiczna  
8  protected:  
9      int wiek;              //pole chronione  
10     int wzrost;            //pole chronione  
11 private:  
12     int pesel;              //pole prywatne  
13     int nr_dowodu;          //pole prywatne  
14     void WypiszPesel();    //metoda prywatna  
15 };  
16
```

Enkapsulacja



Klasa w C++ jest podobna do struktury (struct). Na tym etapie można zauważyć, że istnieją dwie różnice:

1. Inne słowo kluczowe,
2. Domyślny dostęp do składników:
 - w strukturze wszystkie składniki są publiczne,
 - w klasie wszystkie składniki są domyślnie prywatne.

Klasa ma jednak daleko większe możliwości, które poznamy w trakcie kolejnych wykładów (dziedziczenie, polimorfizm itp.)



Metody (funkcje składowe klas)



```
class osoba
{
    public:
        string imie;           // pola (zmienne)
        string nazwisko;
        int wiek;

        int   podaj_wiek() {    // metoda (funkcja)
                               // treść funkcji
        }

} ;
```



- Metody których ciało (pełna treść funkcji) opisane są wewnątrz definicji obiektu traktowane są jako metody **inline**.
- Oznacza to, że kod tej funkcji jest „wklejany” do każdego utworzonego obiektu tej klasy (pracujemy wtedy na tym samym segmencie pamięci, oszczędzając czas, jednak program zajmuje więcej pamięci).
- Ten sposób definiowania stosujemy dla metod krótkich (najczęściej składających się z jednego do trzech poleceń).

Metody

Należy pamiętać, że metody odczytujące pola klasy muszą być publiczne (wywołujemy je z zewnątrz klasy)

```
5  class osoba
6  {
7      private:
8          string imie;
9          string nazwisko;
10         int wiek;
11     public:
12         void setImie(string kto)
13         {
14             imie = kto;
15         }
16         void setNazwisko(string kto)
17         {
18             nazwisko = kto;
19         }
20         void setWiek(int ile)
21         {
22             wiek = ile;
23         }
24     };
```

Metody


```
27 int main()  
28 {  
29     osoba pracownik1;  
30     string im, nazw;  
31     int w;  
32     cout<<"Podaj imie: ";      cin>>im;  
33     cout<<"Podaj nazwisko: ";  cin>>nazw;  
34     cout<<"Podaj wiek: ";      cin>>w;  
35     //pracownik1.imie = im;  
36     //powyższa operacja jest niedozwolna - pola są prywatne  
37     pracownik1.setImie(im);  
38     pracownik1.setNazwisko(nazw);  
39     pracownik1.setWiek(w);  
40     return 0;
```

Metody zapewniają dostęp do pól prywatnych.

Metody


Program z poprzedniego slajdu daje nam możliwość wstawiania danych do pól obiektu (ogólniej ustawiania ich wartości) poprzez metody, ale zabrania ich odczytu!

Aby odczytać zawartość obiektu należy uzupełnić go o metody:

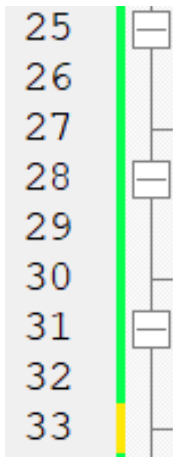

```
string getImie() {  
    return imie;  
}  
string getNazwisko() {  
    return nazwisko;  
}  
int getWiek() {  
    return wiek;  
}
```

Metody dodajemy do wnętrza (ciała) klasy koniecznie po modyfikatorze dostępu **public:**



```
cout << pracownik1.getImie() << " "  
      << pracownik1.getNazwisko() << " "  
      << pracownik1.getWiek();
```

W programie możemy ich użyć do odczytania zawartości pól prywatnych



Metody

Bardziej rozbudowane metody nie powinny być tworzone jako metody inline (powielane przy każdym egzemplarzu klasy).

Jeżeli metoda nie powinna być traktowana jako funkcja inline należy zdefiniować ją poza klasą.

- Wewnątrz klasy umieszczamy nagłówek metody.
- Poza klasą (ale nie wewnątrz funkcji main) umieszczamy treść metody.
- Aby określić, że metoda należy do klasy posługujemy się operatorem przestrzeni nazw ::

```
void klasa::metoda( )  
{ ... }
```

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4  class osoba
5  {
6      private:
7          char imie[15]; // zmienne
8          char nazwisko[25];
9          int wiek;
10     public:
11         void SetImie (char *kto) { // metody
12
13         void SetNazwisko (char *kto) {
14
15         void SetWiek (int w) {
16
17         char * GetImie () {
18
19         char * GetNazwisko () {
20
21         int GetWiek () {
22             return (wiek>=0)? wiek : 0;
23         }
24         void przedstaw_sie();
25     };
26 }
```

```
31
32 void osoba::przedstaw_sie()
33 {
34     cout << GetImie() <<" "
35     << GetNazwisko()<<" "
36     << GetWiek();
37 }
```

```
38 int main()
```

```
39 {
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 }
```

Metody

Dzięki enkapsulacji pól obiektu, może on przechowywać dane w innej formie niż je przedstawia na zewnątrz.

Np.: w tej wersji metoda *osoba* pobiera **wiek**, ale wewnętrznie przechowuje **rok urodzenia**, dzięki czemu baza danych nie musi być co roku aktualizowana.

```
int main()
{
    osoba pracownik1;
    string im, nazw;
    int w;
    cout<<"Podaj imie: ";      cin>>im;
    cout<<"Podaj nazwisko: ";  cin>>nazw;
    cout<<"Podaj wiek: ";      cin>>w;
    //pracownik1.imie = im;
    //powyższa operacje jest niedozwolna - pola
    pracownik1.setImie(im);
    pracownik1.setNazwisko(nazw);
    //pracownik1.setWiek(w);
    pracownik1.podajWiek(w);

    cout << pracownik1.getImie()<<" "
         << pracownik1.getNazwisko()<<" "
         << pracownik1.getRokUrodzenia();
    return 0;
}
```

```
class osoba
{
    private:
        string imie;
        string nazwisko;
        int rokUrodzenia;
    public:
        void setImie(string kto) {
        void setNazwisko(string kto) {
        string getImie() {
        string getNazwisko() {
        int getRokUrodzenia() {
            return rokUrodzenia;
        }
        void podajWiek(int wiek);
};

int main()
{
    void osoba::podajWiek(int wiek)
    {
        time_t czas = time(NULL);
        tm * czaslokalny;
        czaslokalny=localtime(&czas);
        rokUrodzenia=(czaslokalny->tm_year+1900)-wiek;
    }
}
```



- Zegar czasu rzeczywistego funkcja `time()` pozwala pobrać aktualny czas zegara czasu rzeczywistego podanego jako ilość sekund która upłynęła od 1 stycznia 1970r.
- Wynik zapisany jest do zmiennej typu `time_t`

```
1  #include <ctime>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      time_t aktualnyCzas;
8
9      aktualnyCzas = time(NULL);
10     //time(&aktualnyCzas);
11     cout << aktualnyCzas << " sekund uplynelo od 00:00:00, 01.01.1970r";
12
13     return 0;
14 }
```



- Funkcja **localtime()** zamienia czas pobrany z zegara na czytelną postać.
- Wynik zapisywany jest jako wskaźnik do predefiniowanej struktury **tm**, której polami są lata, miesiące, dni, godziny, minuty i sekundy.

```
5  int main()
6  {
7      time_t aktualnyCzas;
8      aktualnyCzas = time(NULL);
9      //time(&aktualnyCzas);
10     tm *czasLokalny = localtime(&aktualnyCzas);
11     cout <<czasLokalny->tm_hour<<" "
12           <<czasLokalny->tm_min<<" "
13           <<czasLokalny->tm_sec<<endl;
14     cout <<czasLokalny->tm_year+1900<<" "
15           <<czasLokalny->tm_mon+1<<" "
16           <<czasLokalny->tm_mday<<endl;
17     return 0;
```


Literatura:

W prezentacji wykorzystano przykłady i fragmenty:

- Grębosz J. : ***Symfonia C++, Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo***, Wydawnictwo Edition 2000.
- Jakubczyk K.: *Turbo Pascal i Borland C++ Przykłady*, Helion.

Warto zajrzeć także do:

- Sokół R. : ***Microsoft Visual Studio 2012 Programowanie w Ci C++***, Helion.
- Kernighan B. W., Ritchie D. M.: ***język ANSI C***, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.

Dla bardziej zaawansowanych:

- Grębosz J. : ***Pasja C++***, Wydawnictwo Edition 2000.
- Meyers S.: ***język C++ bardziej efektywnie***, Wydawnictwo Naukowo Techniczne