



APLIKACJE MOBILNE


Wykład 01

dr Artur Bartoszewski



1. Przegląd systemów dla urządzeń mobilnych



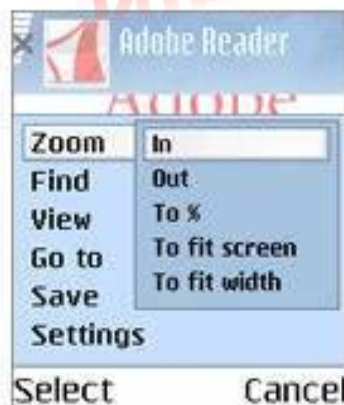

symbian OS

- ✓ Wywodzi się z systemu EPOC dla palmtopów firmy PSION
- ✓ Psion, Nokia, Ericssoni Motorola założyli w 1999 r. firmę Symbian
- ✓ Pierwszy Symbian 6.0 w 2000 roku (numerek odziedziczył po EPOCu)
- ✓ W 2008 Nokia przejęła większość udziałów i przekształciła firmę w fundację Symbian
- ✓ Podstawowe języki programowania:
 - do 2010 r: Symbian C++
 - od 2010: standardowy C++ wraz z Qt
 - można używać też innych języków (Python, Java ME, .NET...)



Aplikacje mobilne



NIE ROZWIJANE




Windows CE

Windows Mobile

Windows Phone

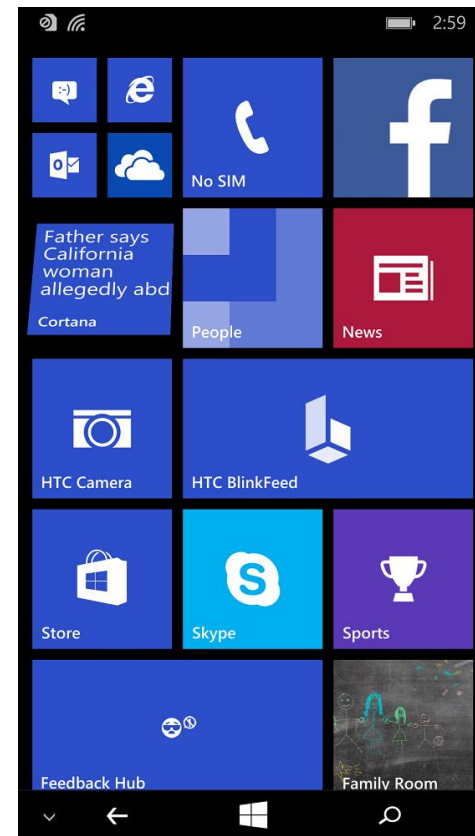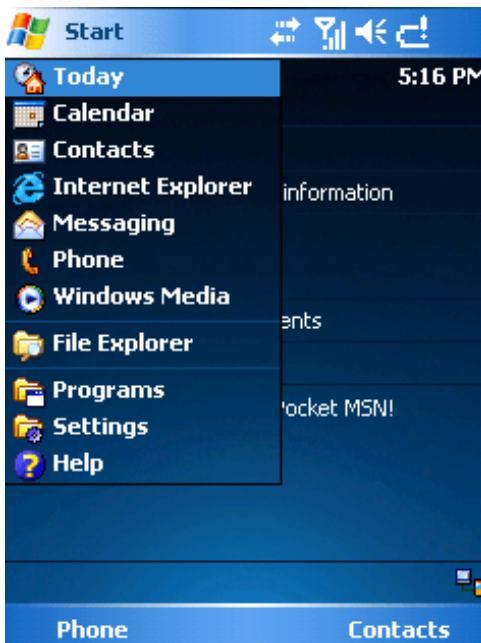

- ✓ Protoplasty: Windows CE (1996),
- ✓ PocketPC 2000-2002
- ✓ Windows Mobile 2003,
- ✓ Windows Mobile 5 (2005), 6 (2007), 6.5 (2010)
- ✓ Wersja dla smartfonów: Windows Phone 7 (2010) –niekompatybilny z wcześniejszymi używa interfejsu METRO
- ✓ Języki programowania: C#, VB Silverlight XNA Wgrany pakiet Office

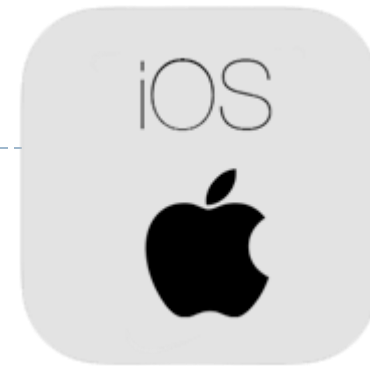

iOS

- ✓ Wywodzi się z systemu Mac Os X, do 2010 r. iPhone OS
Oryginalnie powstał dla iPhone'a, później rozszerzony do obsługi iPod'a, iPad'a i AppleTV
- ✓ Zamknięty system, brak możliwości instalacji aplikacji spoza AppStore
- ✓ Dość kosztowna możliwość dystrybucji aplikacji (99 USD rocznie)
- ✓ Język programowania: Objective-C Wymagany komputer Mac z procesorem Intel'a
- ✓ Prosty, czytelny, bardzo sprawnie działający interfejs użytkownika

Evolution of the iOS Home Screens



www.ianatomija



Android

- ✓ W lipcu 2005 roku Google kupuje firmę Android Inc., produkującą oprogramowanie dla urządzeń mobilnych
- ✓ Premiera systemu i pierwsze smartfony: połowa 2008
- ✓ Oparty na Linuksie, z własną maszyną wirtualną Dalvik / ART
- ✓ Język programowania: Java, z możliwością wstawek w C++
- ✓ System otwarty, umożliwia instalowanie aplikacji spoza Marketu
- ✓ Dostępne źródła systemu




2. Budowa systemu Android

aplikacji, takich jak
Kontakty, Kalendarz i Mapy,
oraz w przeglądarkę WWW.

Pisząc własne aplikacje,
mamy dostęp do tych
samych podstawowych
API, które są używane
przez podstawowe
aplikacje. Używając tych
API, kontrolujemy wygląd
aplikacji i jej działanie.

Poniżej frameworku
aplikacji ukryty jest
zestaw bibliotek C i C++.
Dostęp do nich zapewniają
API należące do
frameworku aplikacji.

Poniżej wszystkich
pozostałych warstw
platformy Android
umieszczone jest jądro
systemu Linux. To ono
odpowiada za obsługę
sterowników oraz
podstawowych usług,
takich jak zabezpieczenia
i zarządzanie pamięcią.

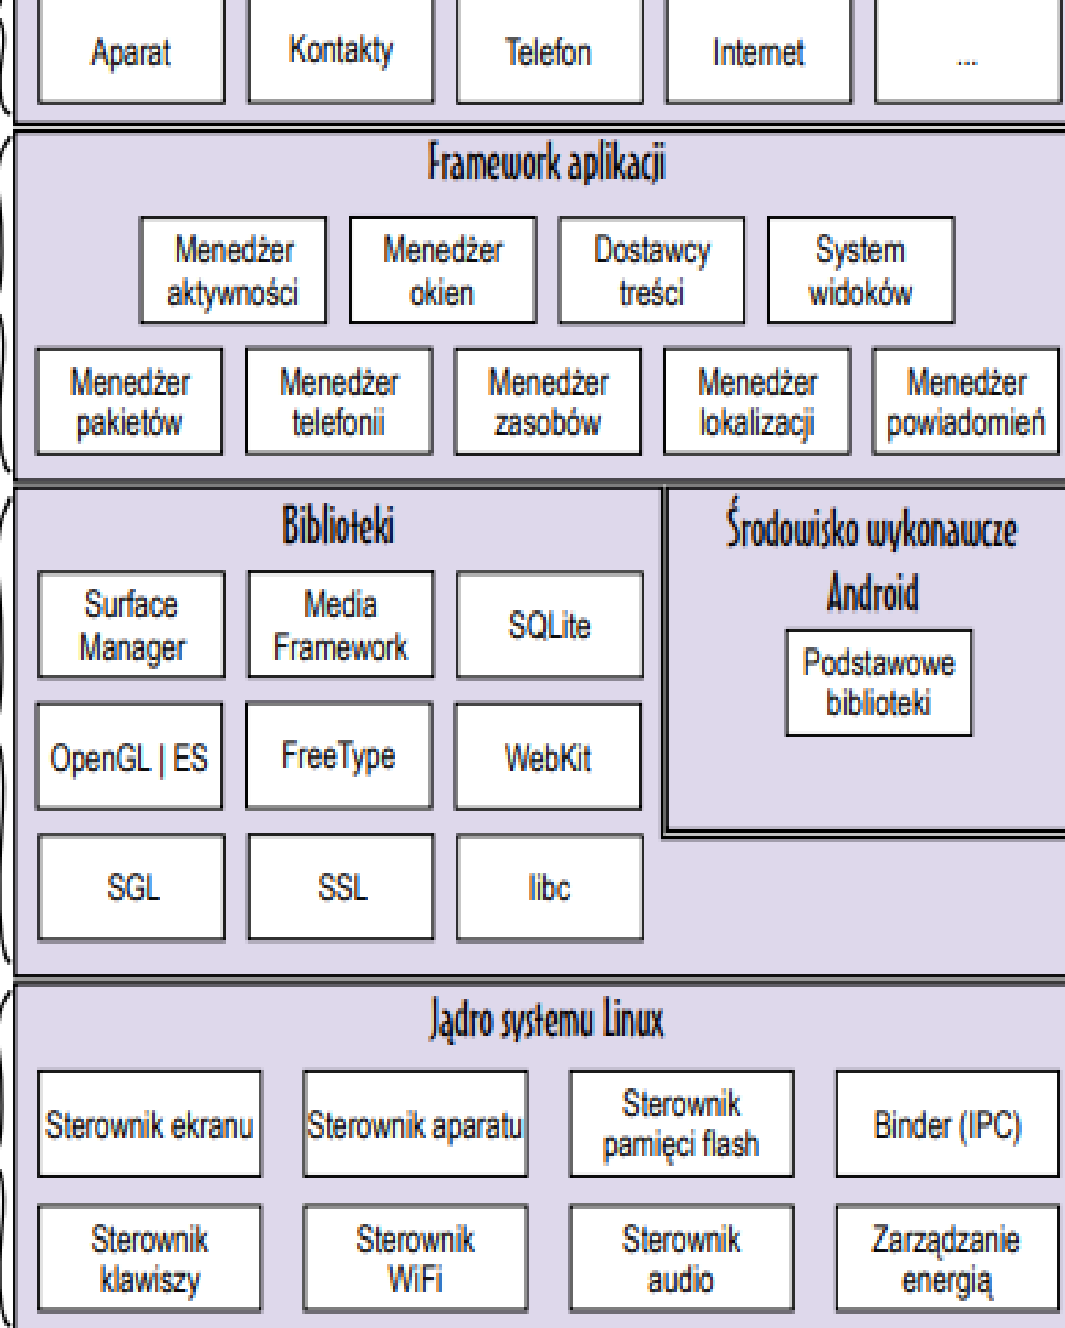

Środowisko uruchomieniowe Androida jest wyposażone w zestaw podstawowych bibliotek, implementujących przeważającą część języka programowania Java. Każda aplikacja na Androida jest wykonywana we własnym procesie.



Application and Widgets

Home

Contacts

Browser

Widgets

Your App

Application Framework

Activity
Manager

Window
Manager

Content
Providers

View
System

Notification
Manager

Package
Manager

Telephony
Manager

Resource

Location
Manager

Sensor
Manager

Libraries

Surface
Manager

Media
Framework

SQLite

OpenGL

FreeType

WebKit

SSL

SSL

libc

Android Runtime

C++
Libraries

Dalvik Virtual
Machine

Linux Kernel

Display
Driver

Bluetooth
Driver

Camera
Driver

Flash Memory
Driver

Binder (IPC)
Driver

Keypad
Driver

USB Driver

WiFi
Driver

Audio
Driver

Power
Management

Linux Kernel - (jądro linuksowe) - Android opiera się na wersji jądra 2.6 dla podstawowych usług systemowych, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesami, stos sieciowy i model sterownika. Jądro działa również jako warstwa abstrakcji pomiędzy sprzętem i resztą stosu oprogramowania.

Android Runtime - (środowisko uruchomieniowe) - Android zawiera zbiór bibliotek, które dostarczają większość funkcji dostępnych w bibliotekach podstawowych języka Java. Każda aplikacja działa we własnym procesie, z własnej instancji maszyny wirtualnej Dalvik. Dalvik została napisana tak, że na urządzeniu można uruchomić wiele maszyn wirtualnych. Dalvik VM wykonuje pliki wykonywalne (.dex) skonstruowane tak, aby zużywały minimalną ilość pamięci

Aplikacje mobilne

Libraries - (biblioteki) - Android zawiera zestaw bibliotek C / C++ używanych przez różne elementy systemu. Możliwości te są udostępnione programistom poprzez Application Framework.

Application Framework - (framework aplikacji) - programiści mają pełny dostęp do tego samego API, którego używają aplikacje podstawowe systemu.

Framework oferuje:

- widoki (Views), które można wykorzystać do budowania aplikacji,
- dostawców treści (ContentProviders), które pozwalają aplikacjom dostęp do danych z innych aplikacji, (np. takich jak Kontakty), lub dzielenie się swoimi danymi.
- menedżer zasobów (Resource Manager), umożliwiający dostęp do zasobów, takich jak, grafika i pliki.
- Notification Manager, który umożliwia wszystkim aplikacjom wyświetlanie powiadomień w pasku stanu
- ActivityManager, który zarządza cyklem życia aplikacji

Struktura aplikacji na Androida


Aplikacje na system Android składają z komponentów powiązanych ze sobą w luźny sposób, komunikujące się ze sobą za pośrednictwem Intencji (Intent).

Podstawowe komponenty to:

- Aktywności (*activities*)
- Usługi (*services*),
- Dostawcy treści (*content providers*)
- Odbiorniki komunikatów (*broadcast receivers*)

Aplikacje mobilne

- ✓ **Aktywności (activities)** - oznaczają warstwę wizualną aplikacji oraz dołączone do niej funkcjonalności.
 - *Dana aktywność reprezentuje pojedynczy ekran zawierający interfejs użytkownika, tak więc jedna aplikacja może zawierać wiele wywołujących się nawzajem aktywności.*
 - *Aplikacje mogą również uruchamiać aktywności zawarte w innych aplikacjach – pod warunkiem, że mają odpowiednie zezwolenia.*

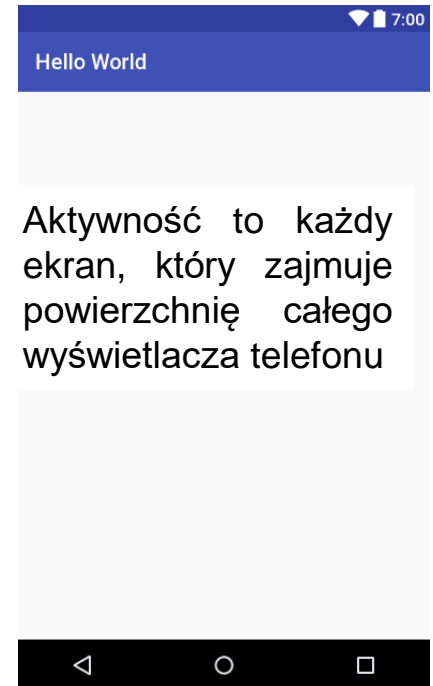

Aktywność to każdy ekran, który zajmuje powierzchnię całego wyświetlacza telefonu

- ✓ **Usługi (services)**, w przeciwieństwie do aktywności, nie posiadają reprezentacji graficznej.
 - Działają one w tle i wykonują czasochłonne zadania lub operacje na rzecz zdalnych procesów, np. pobierają pliki z Sieci i aktualizują źródła danych, wysyłają powiadomienia, i td.


Aplikacje mobilne

- ✓ **Dostawcy treści (content providers)** to komponenty służące do udostępniania i współdzielenia danych pomiędzy aplikacjami.
 - Pracują one w podobny sposób do relacyjnych baz danych.
 - Informacje są udostępniane w formie struktur przypominających tabele baz danych.
- ✓ **Odbiorniki komunikatów (broadcast receivers)** umożliwiają tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami (event-driven applications).
 - Nie wyświetlają interfejsu użytkownika, ale mogą tworzyć komunikaty na pasku powiadomień, informujące np. o otrzymaniu wiadomości lub zakończeniu pobierania pliku.
 - Dzieje się to w skutek aktywowania przez system lub inne aplikacje.


- ✓ **Intencje (intent)** - to rodzaj komunikatów wysyłanych do komponentów aplikacji.
 - Służą do wywoływania aktywności (zarówno własnego programu jak i zewnętrznych zarejestrowanych w systemie).
 - Aplikacja posiada w pliku manifest.xml filtr intencji – precyzujący na jakie intencje jest ona w stanie zareagować.
 - Intencja może użyć aplikacji która nie jest aktualnie uruchomiona – wystarczy, by była zarejestrowana w systemie.

Widoki – (View) – to obiekty tworzące interfejs użytkownika. Za pomocą widoków użytkownik komunikuje się z aplikacją (z aktywnościami). Na widok składa się układ kontrolek zawartych w odpowiedniej kompozycji (layout).

- Budowa graficznego interfejsu użytkownika aplikacji Android opiera się na hierarchii obiektów View i ViewGroup.
- Obiekty View są zazwyczaj widocznymi elementami interfejsu, np. przyciskami i polami tekstowymi,
- obiekty ViewGroup to niewidoczne kontenery określające sposób rozmieszczenia elementów widoków potomnych, np. w siatce albo pionowej liście.

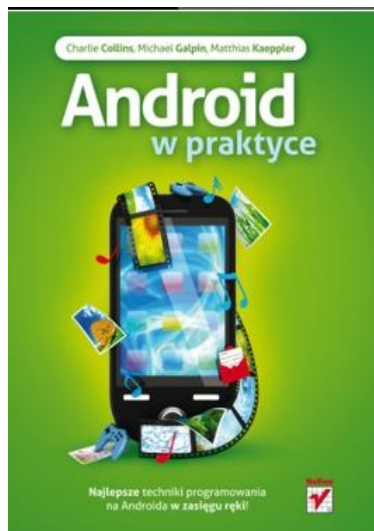

<https://developer.android.com>

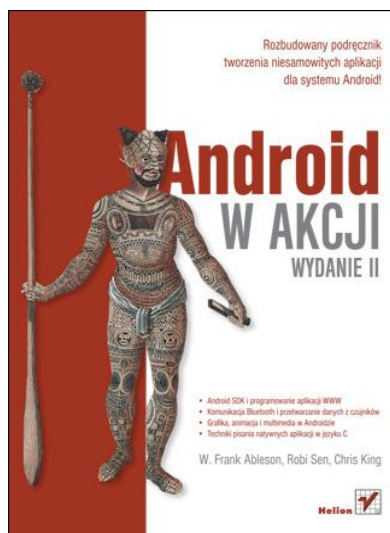

<https://javastart.pl/baza-wiedzy/android/>

<https://forum.android.com.pl>