Administración de bases de datos

D07

M-J 7-9 AM

Práctica 2: Creación de usuarios y tablas.

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías


Universidad de Guadalajara

2024ª

Se crean dos usuarios uno con permisos (superusuario) y otro usuario sin permisos (usuario mortal).

CREATE USER dba_baruj IDENTIFIED BY "12345";

GRANT DBA TO dba_baruj;

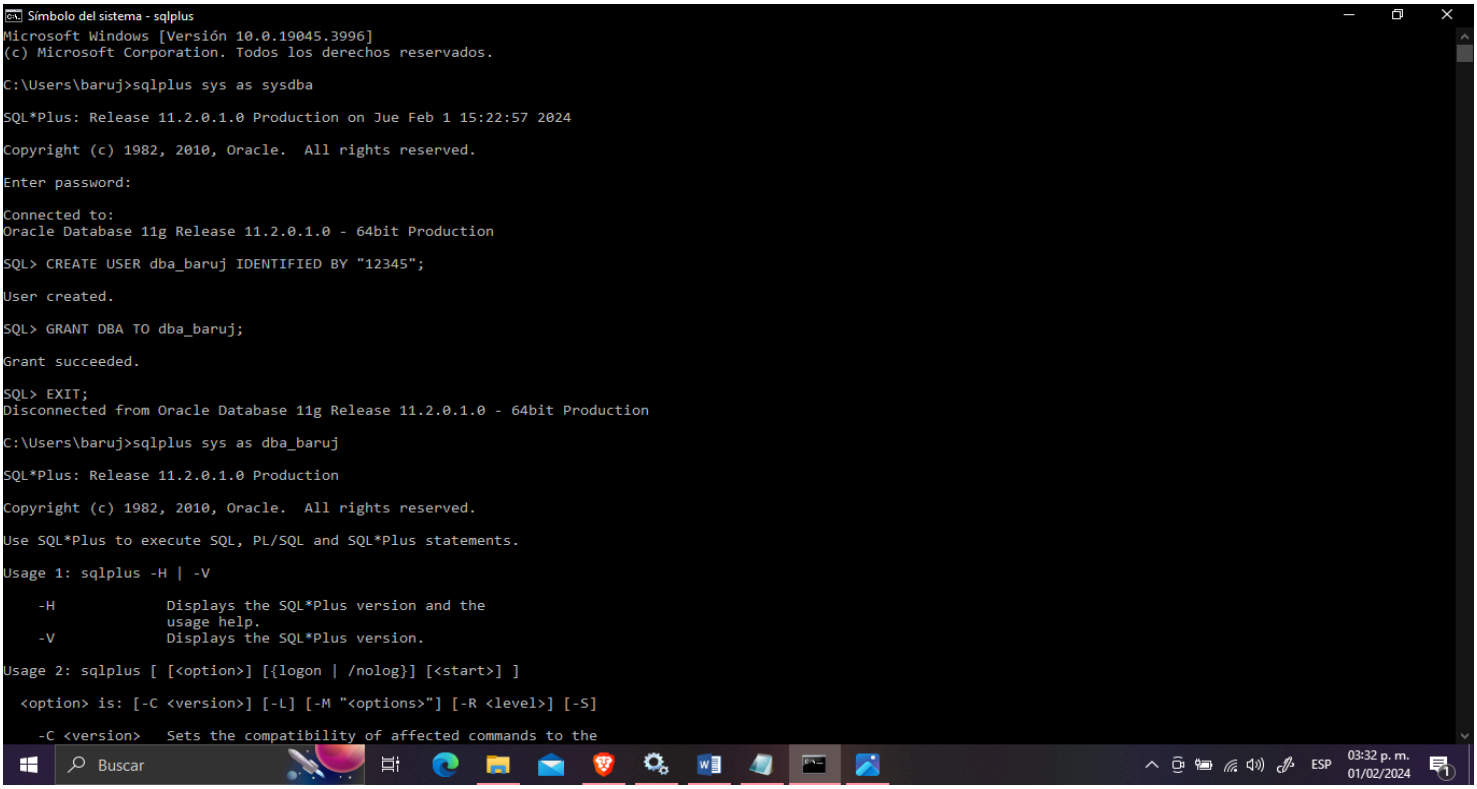


Dentro de la sesión del superusuario, se crea un usuario mortal sin privilegios, al que luego se le otorga el privilegio de inicio de sesión. Para proceder a conectarse.


CREATE USER mortal_baruj IDENTIFIED BY "12345";

grant CREATE SESSION TO mortal_baruj;


CONN mortal_baruj

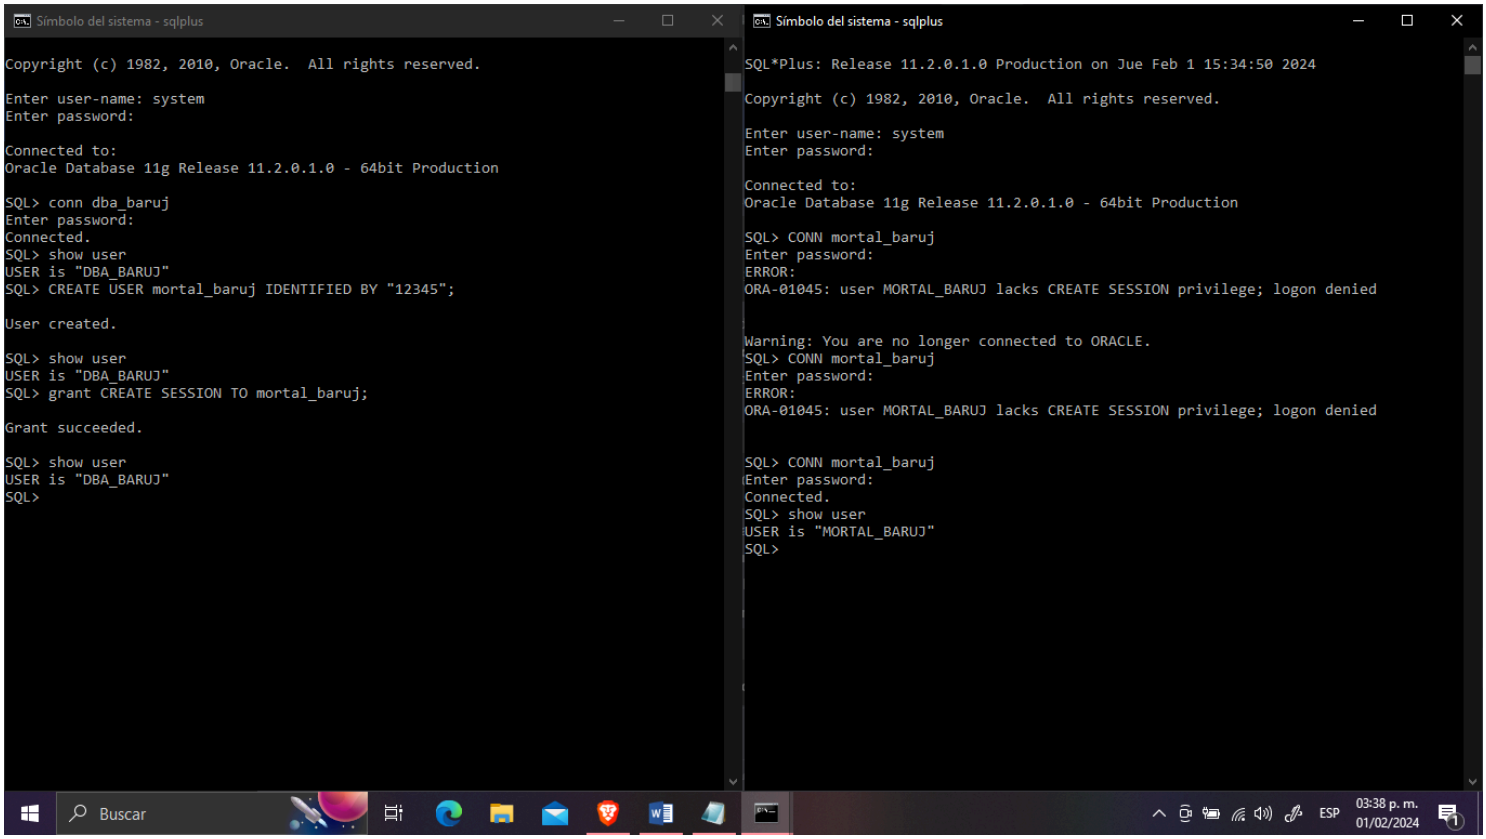

En la consola de la derecha se tiene al usuario mortal, el cual no pudo ingresar a su sesión, sin embargo, se le otorgan permisos por parte del superusuario para poder entrar, posteriormente, se intenta crear una tabla y por el error que se ve, se puede apreciar que no tiene permisos suficientes para crear una tabla

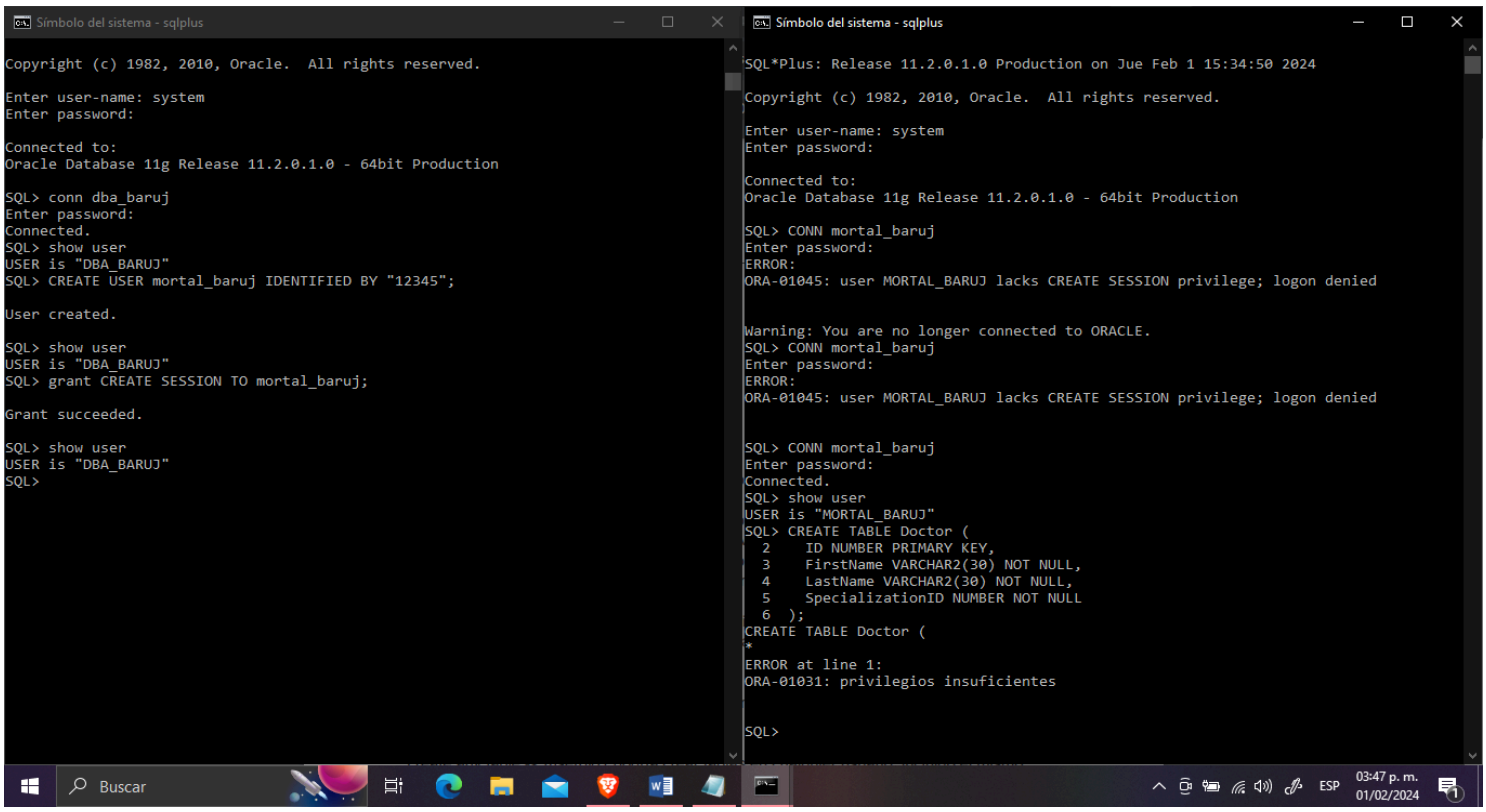


Se le otorgan permisos para la creación de tablas, el superusuario (izquierda) le otorgará permisos al usuario mortal (derecha), exclusivamente para la creación de tablas.

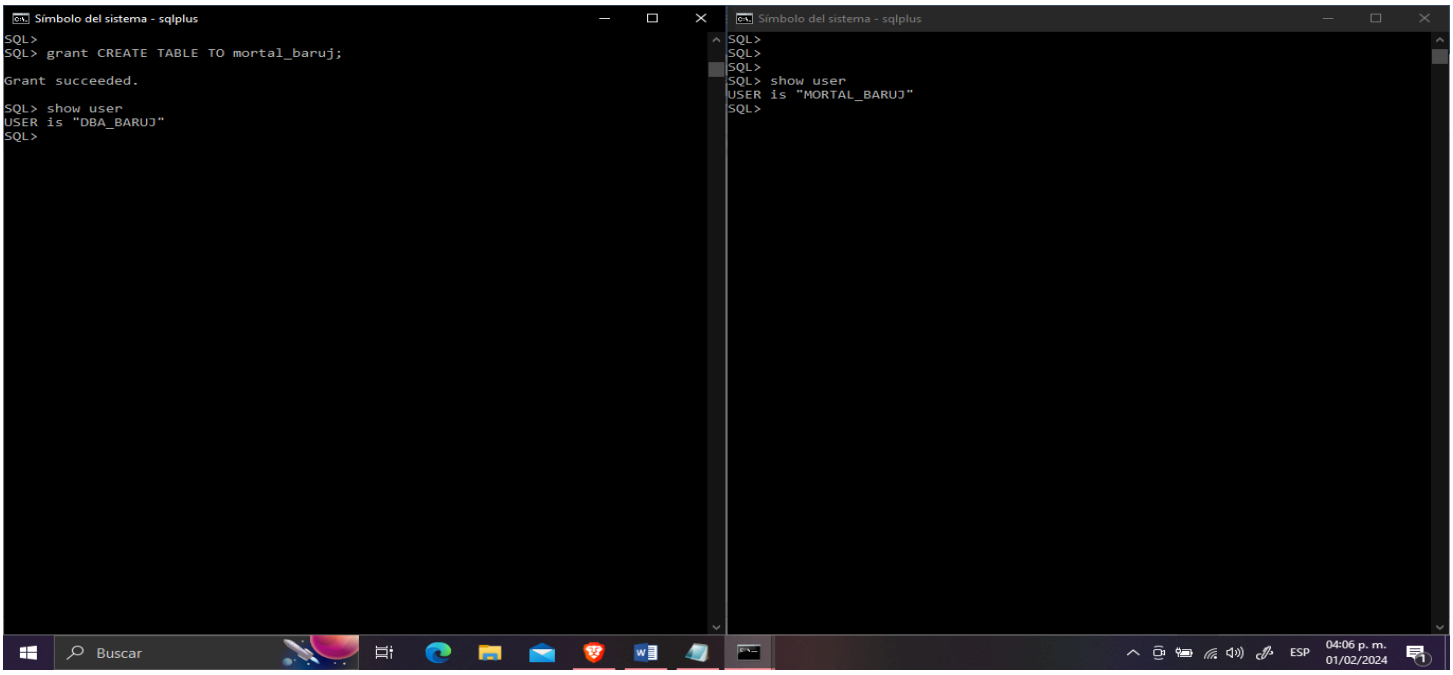

Se intenta crear una tabla pero no se puede debido a pocos privilegios de la cuota, eso lo administra el superusuario para que el usuario_mortal tenga privilegios de la tablespace “USERS”.


ALTER USER mortal_baruj quota unlimited on users;

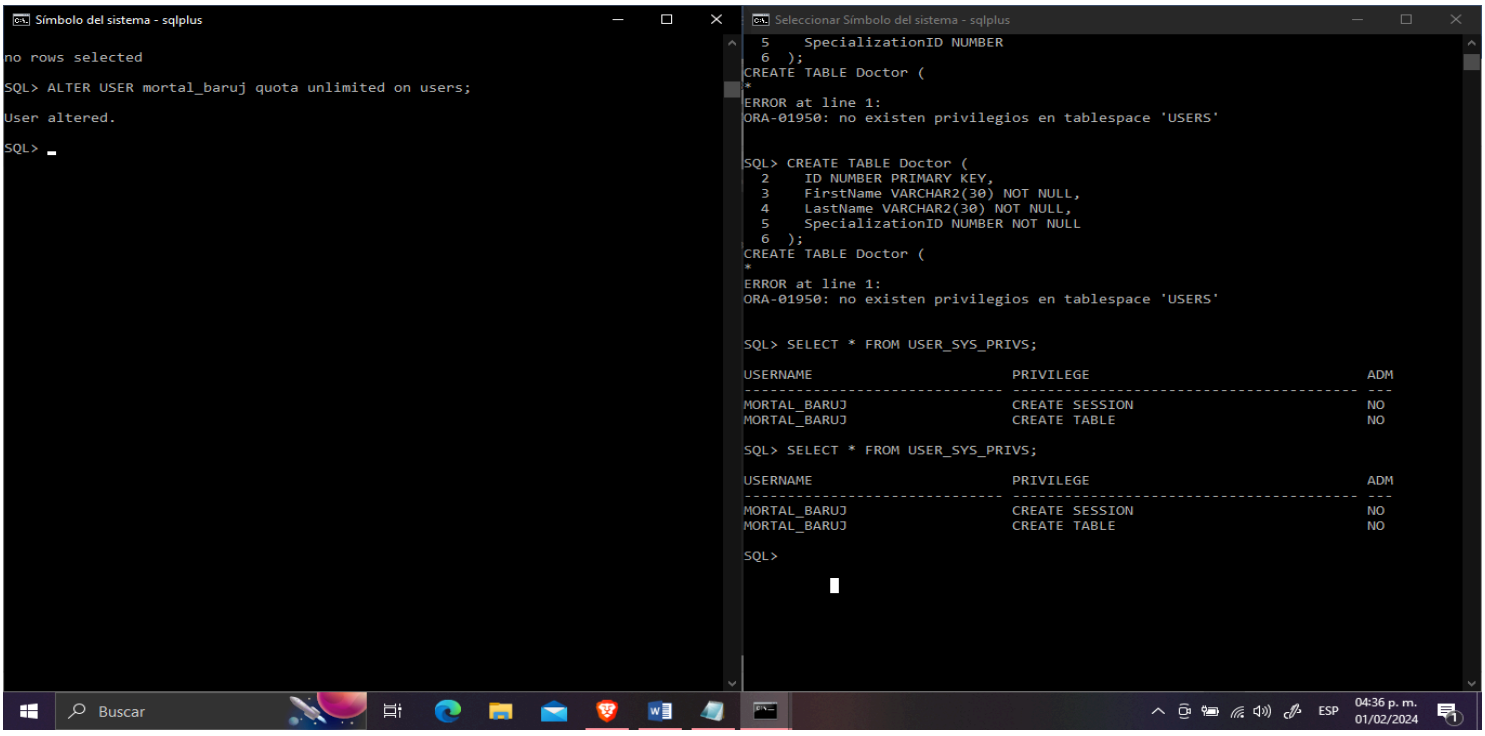


Ya con los permisos y privilegios otorgados, el usuario mortal puede empezar con la creación de tablas, con sus respectivas condiciones.

```
CREATE TABLE Doctor (
ID NUMBER PRIMARY KEY,
FirstName VARCHAR2(30) NOT NULL,
LastName VARCHAR2(30) NOT NULL
);
CREATE TABLE Especializacion (
ID NUMBER PRIMARY KEY,
Name VARCHAR2(30) NOT NULL,
Doctor_id number REFERENCES Doctor(ID)
);
CREATE TABLE Paciente (
ID NUMBER PRIMARY KEY,
FirstName VARCHAR2(30) NOT NULL,
LastName VARCHAR2(30) NOT NULL,
InsuranceNumber NUMBER NOT NULL
);
CREATE TABLE Diagnostico (
ID NUMBER PRIMARY KEY,
Detalles VARCHAR2(50) NOT NULL,
Paciente_id NUMBER REFERENCES Paciente(ID)
);
```


```
CREATE TABLE Doc_pat(
DoctorID NUMBER REFERENCES Doctor(ID),
PacienteID NUMBER REFERENCES Paciente(ID),
PRIMARY KEY (DoctorID, PacienteID)
);
```

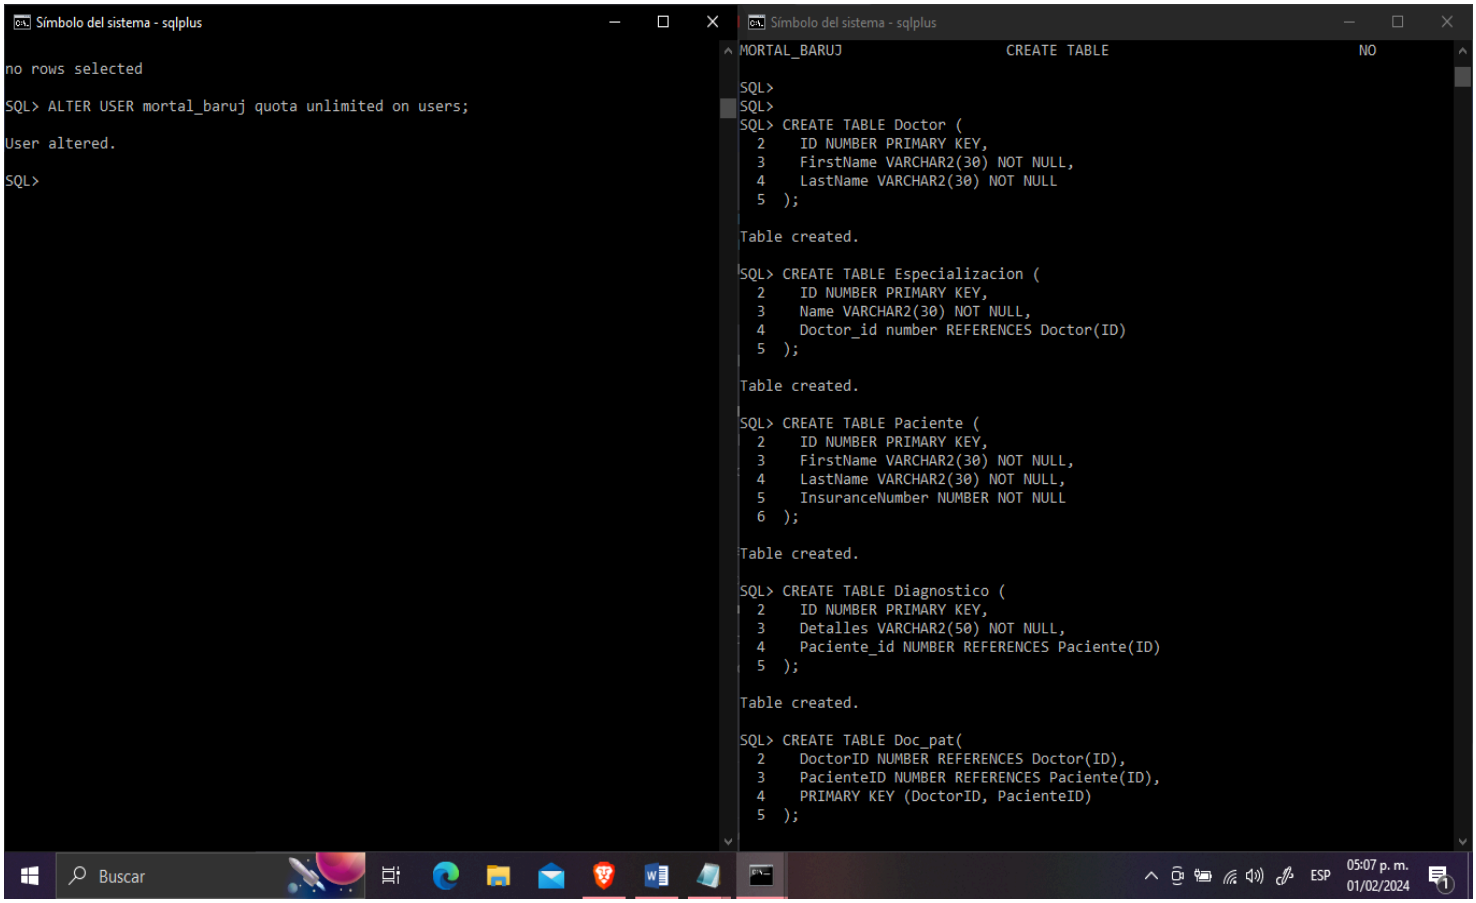


Para continuar, se procede a insertar los datos dentro de la tabla Doctor y se muestra la tabla.

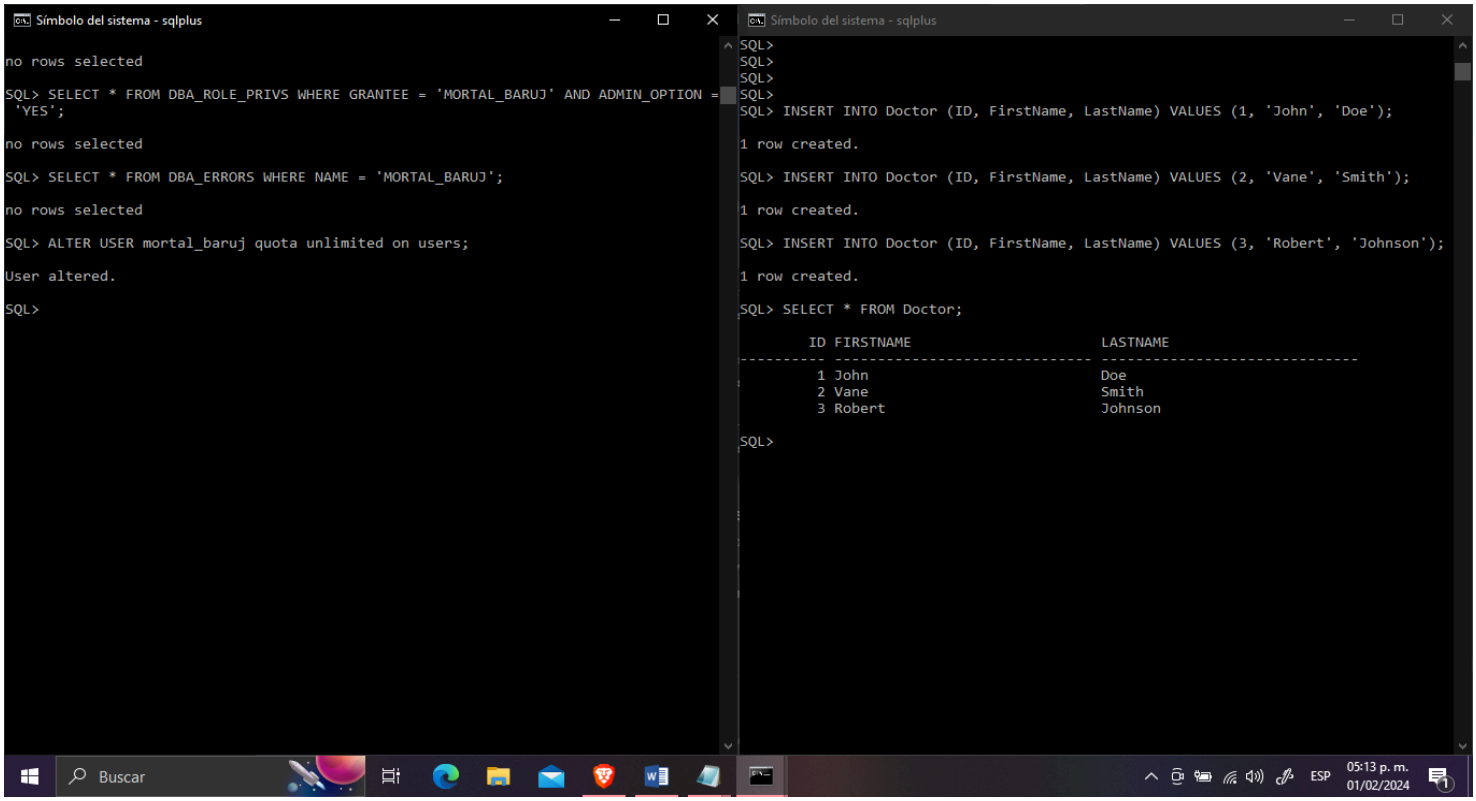


se procede a insertar los datos dentro de la tabla Especialización y se muestra la tabla.

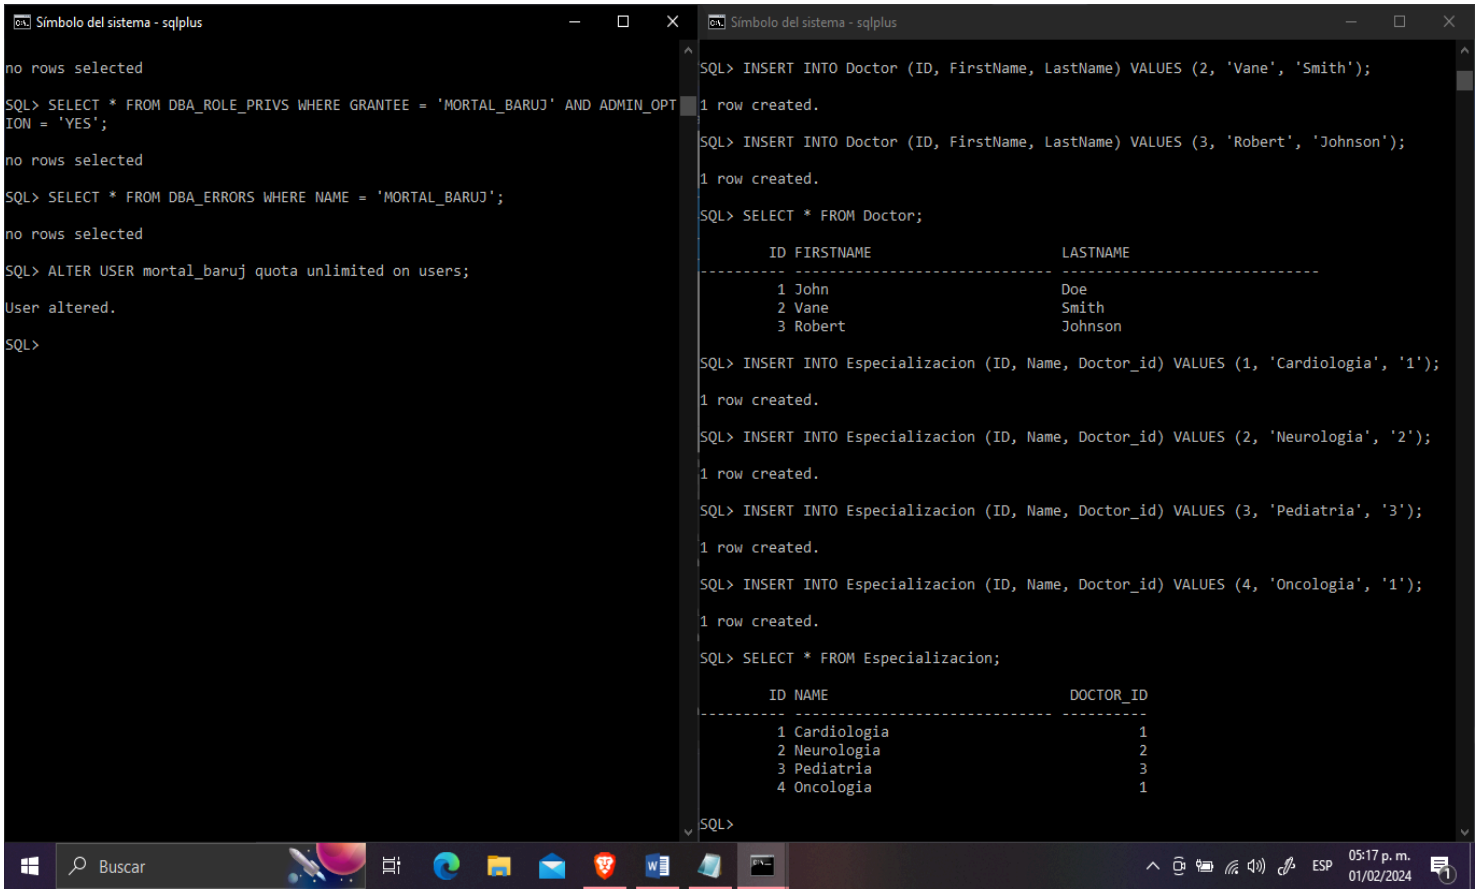


se procede a insertar los datos dentro de la tabla Paciente.

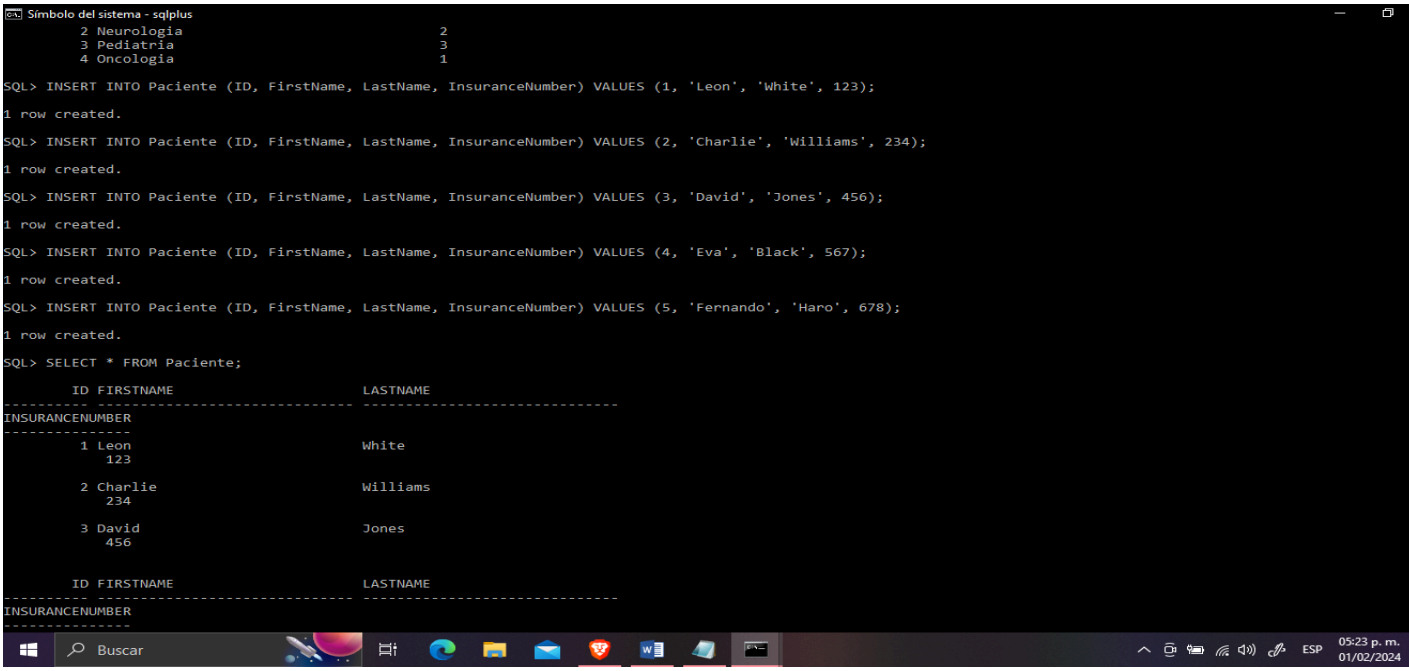


se muestra la tabla paciente.

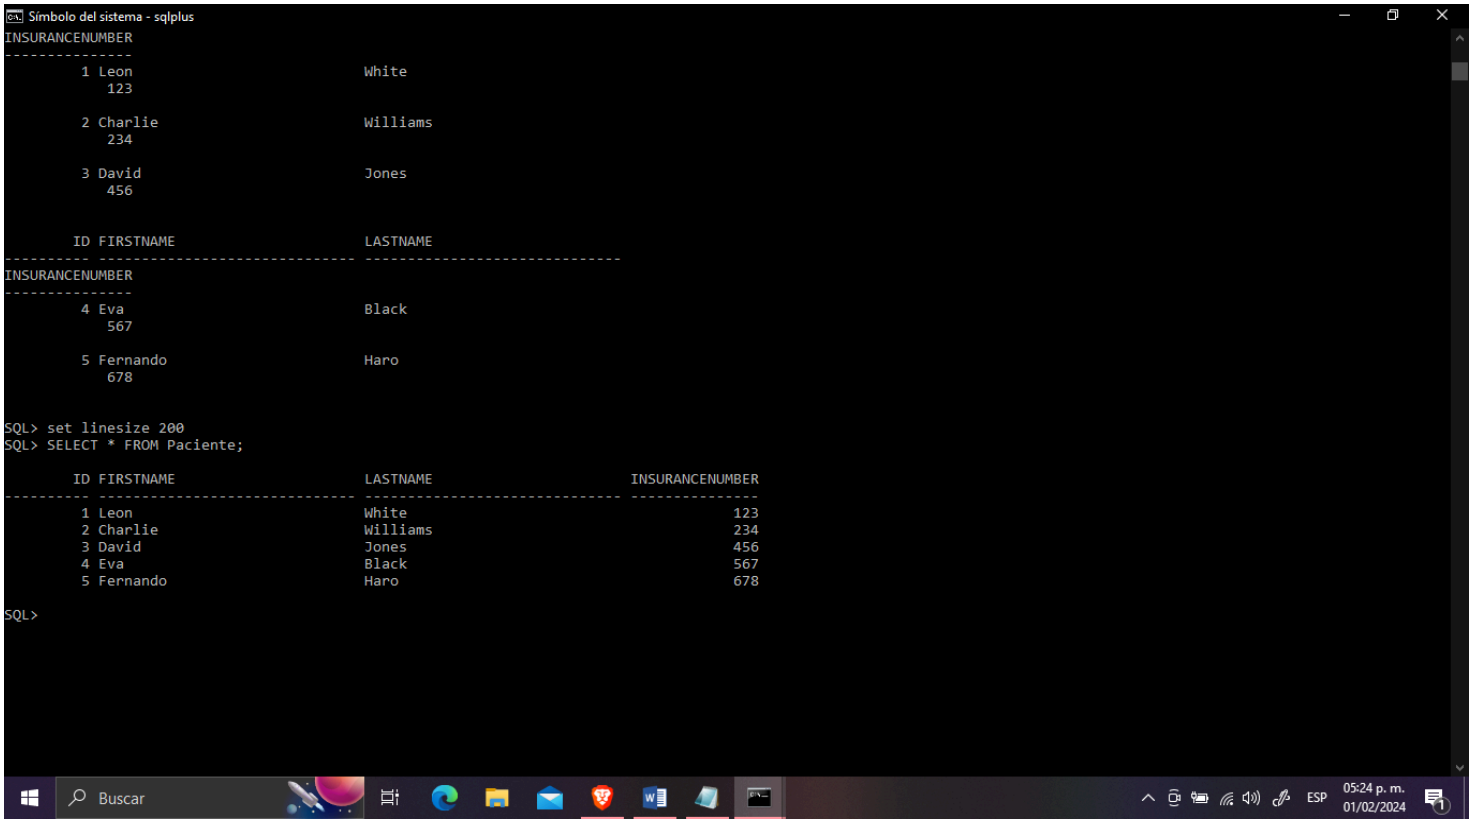


se procede a insertar los datos dentro de la tabla Diagnostico y se muestra la tabla.

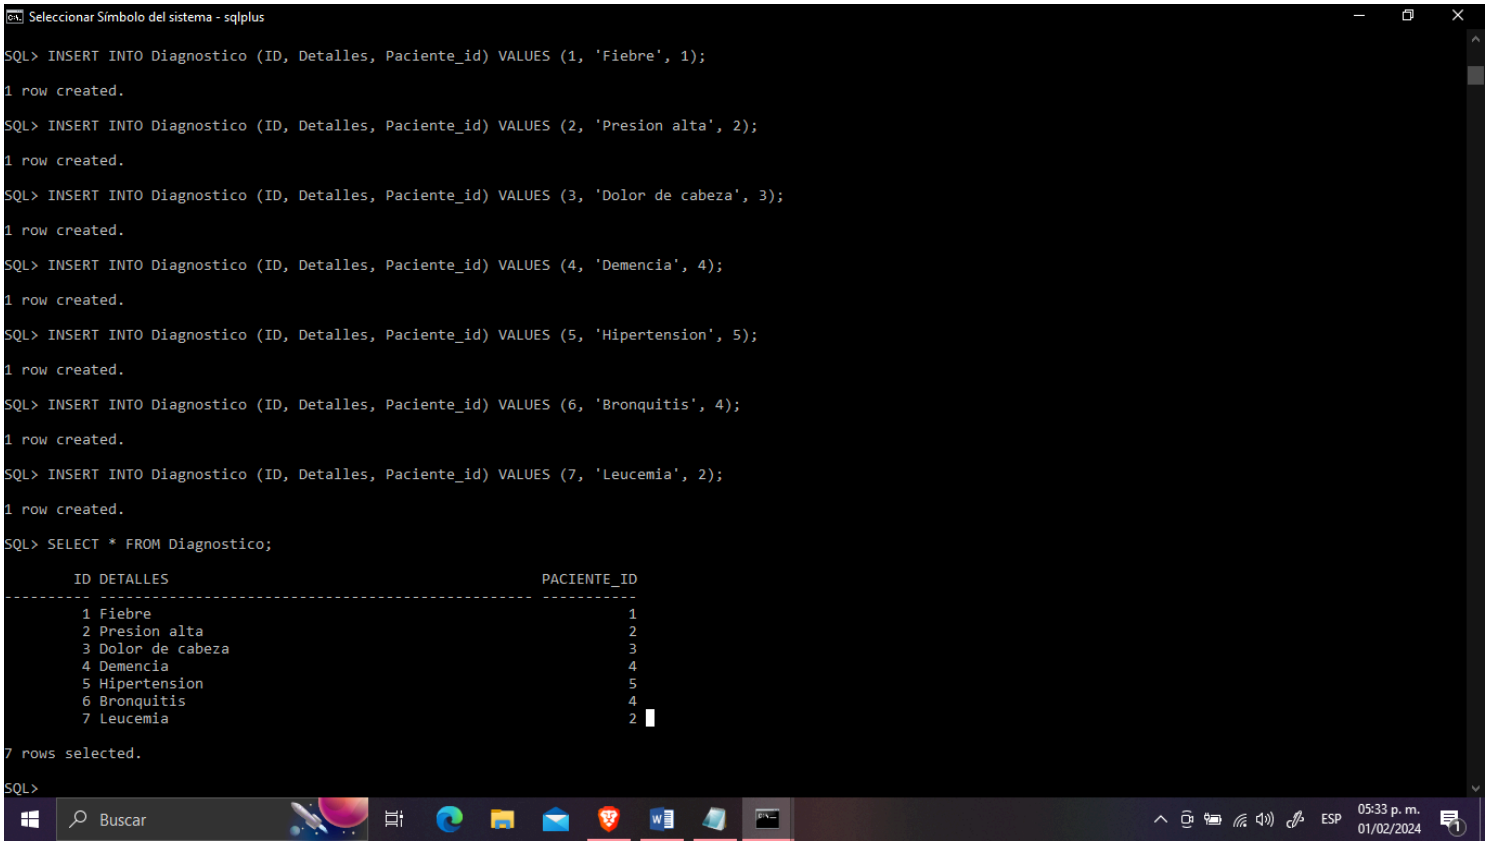

se procede a insertar los datos dentro de la tabla Doc_pat y se muestra la tabla.

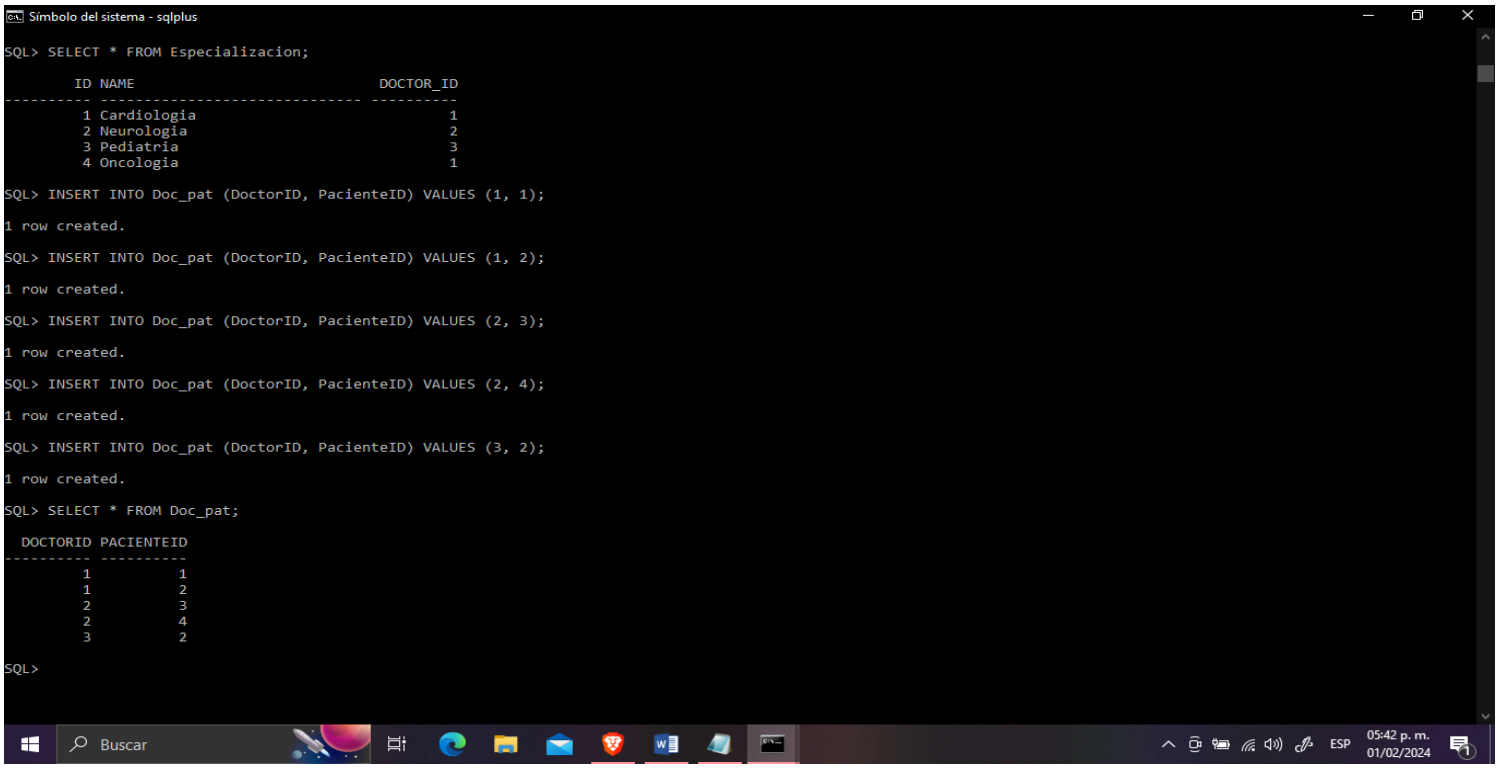

Se hace COMMIT

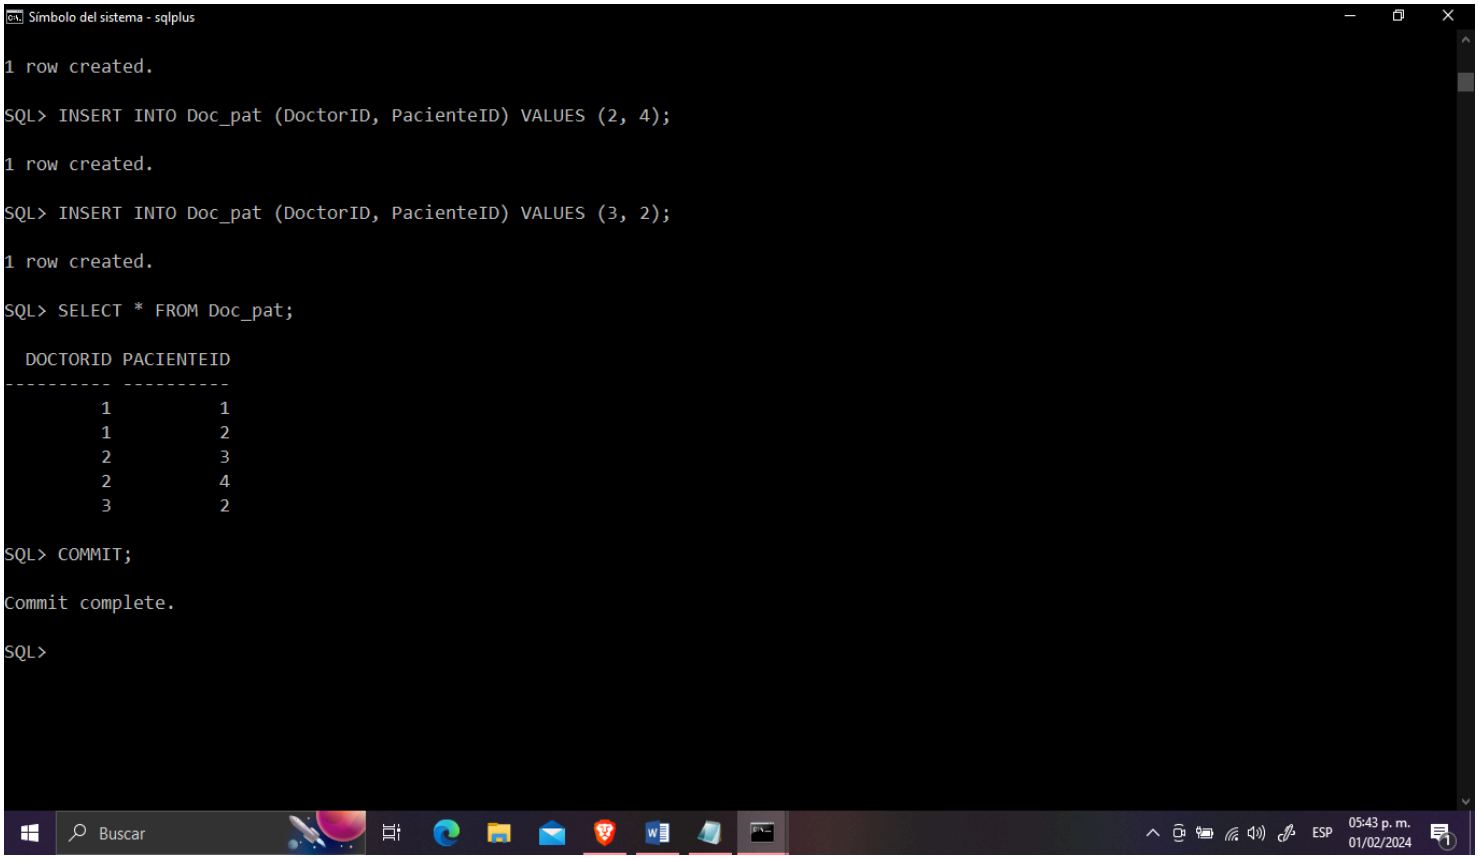

Después del COMMIT, en el superusuario se pueden observar las tablas creadas por el usuario mortal.

