

دليل خطوة بخطوة

كيفية توجيه **RStudio** إلى مجلد البيانات وتعيينه كمجلد عمل


Working Directory in RStudio

الهدف: جعل **RStudio** يعرف المجلد الذي توجد فيه ملفات الدرس أو البيانات، حتى نستطيع قراءة الملفات وكتابتها بسهولة دون استخدام المسار الكامل في كل مرة.

يعتمد هذا المرشد على نافذة **Files** في **RStudio** كما هو موضح في الصور.

الخطوة 1 — فتح نافذة الانتقال إلى المجلد

من الجزء السفلي الأيمن في RStudio اختر تبويب Files. ثم اضغط على زر النقاط الثلاث (...) الموجود في أعلى يمين نافذة الملفات. هذا الزر يفتح نافذة تسمح لك بالانتقال مباشرة إلى المجلد المطلوب على جهازك.

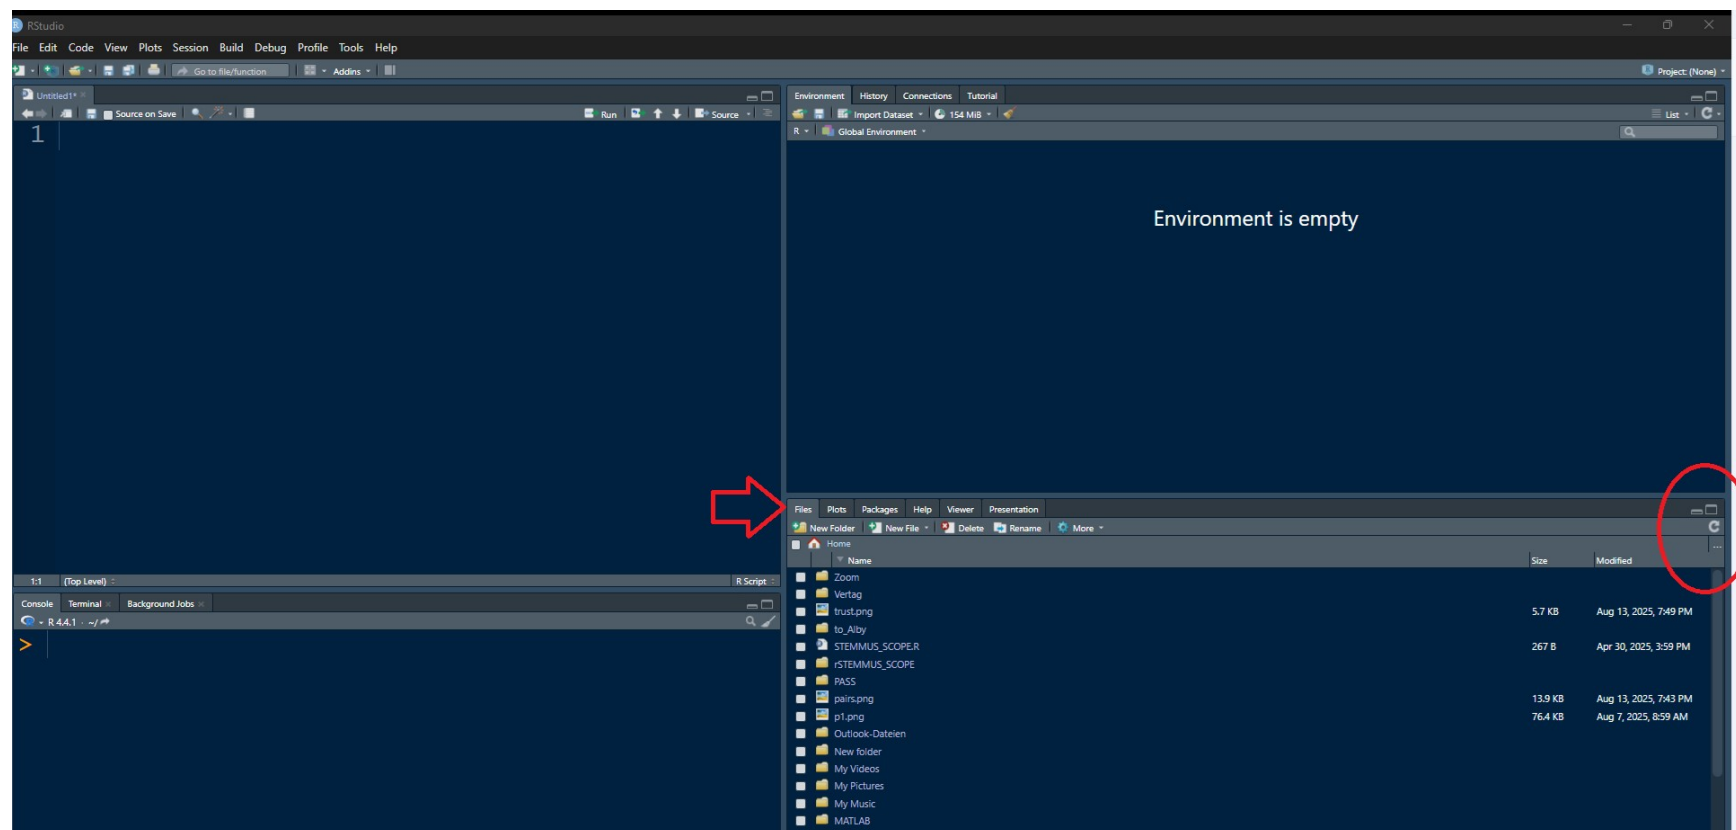

ملاحظة مهمة — في الصورة، السهم الأحمر يوضح تبويب Files، والدائرة الحمراء توضح مكان زر (...) الذي نستخدمه للانتقال إلى مجلد آخر.


الخطوة 2 — اختيار مجلد البيانات

ستظهر نافذة **Go To Folder**. انتقل داخل القرص والمجلدات حتى تصل إلى مجلد الدرس، ثم اختر المجلد الذي يحتوي على البيانات. في هذا المثال تم اختيار المجلد **data**

داخل المسار:


```
D:\R_Course_s\Module2\lesson_01\data
```

بعد تحديد المجلد، اضغط **Open**. عندها ستظهر محتويات هذا المجلد داخل تبويب **Files** في **RStudio**.

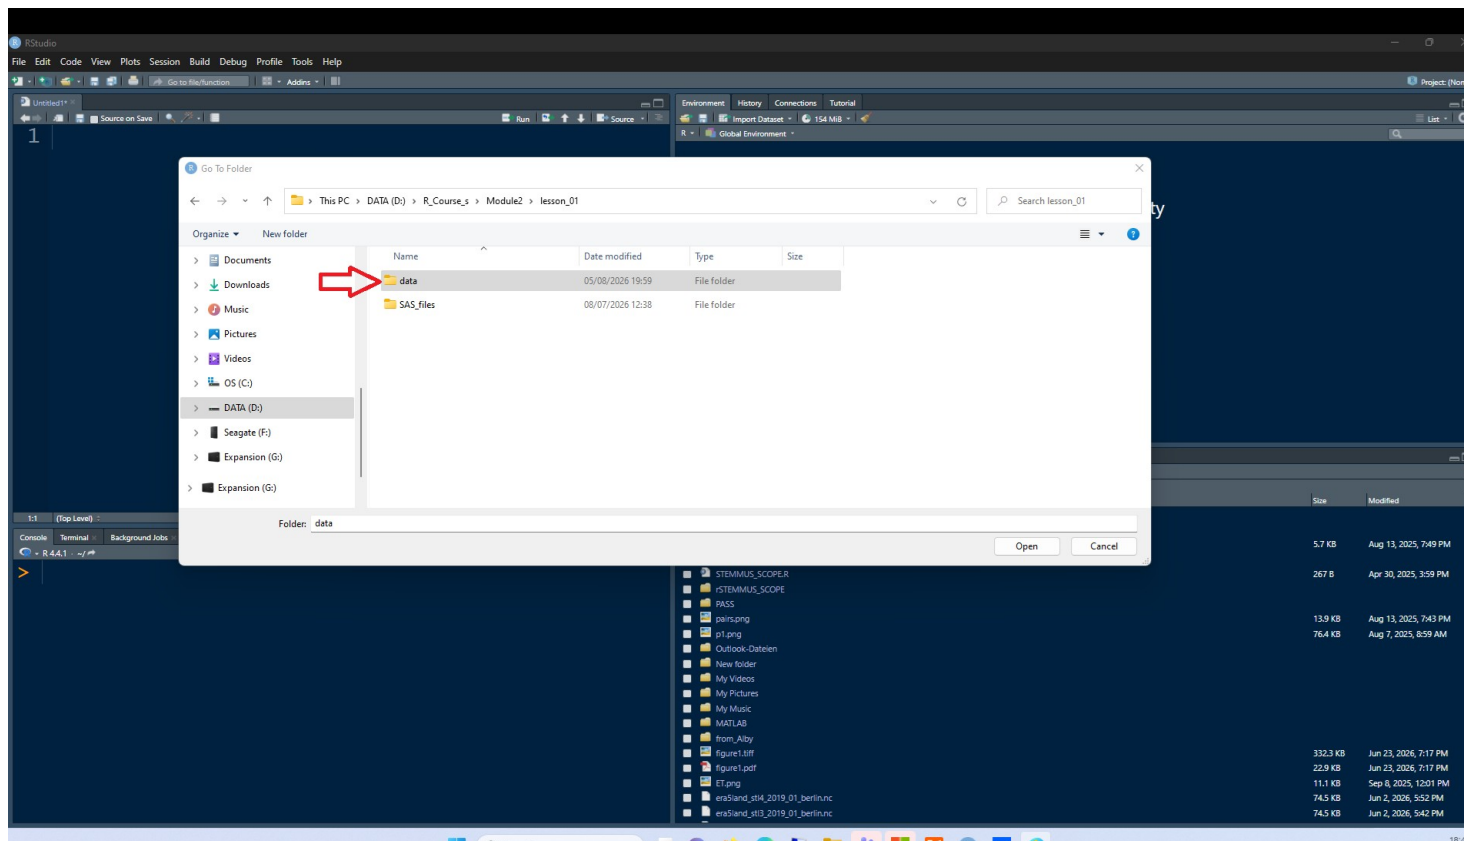

الخطوة 3 — تعيين المجلد كمجلد العمل

بعد أن أصبحت داخل المجلد الصحيح في نافذة Files، اضغط More، ثم اختر Set As Working Directory. بهذه الخطوة تخبر RStudio أن هذا المجلد هو المكان الأساسي الذي سيبحث فيه عن الملفات أثناء العمل.

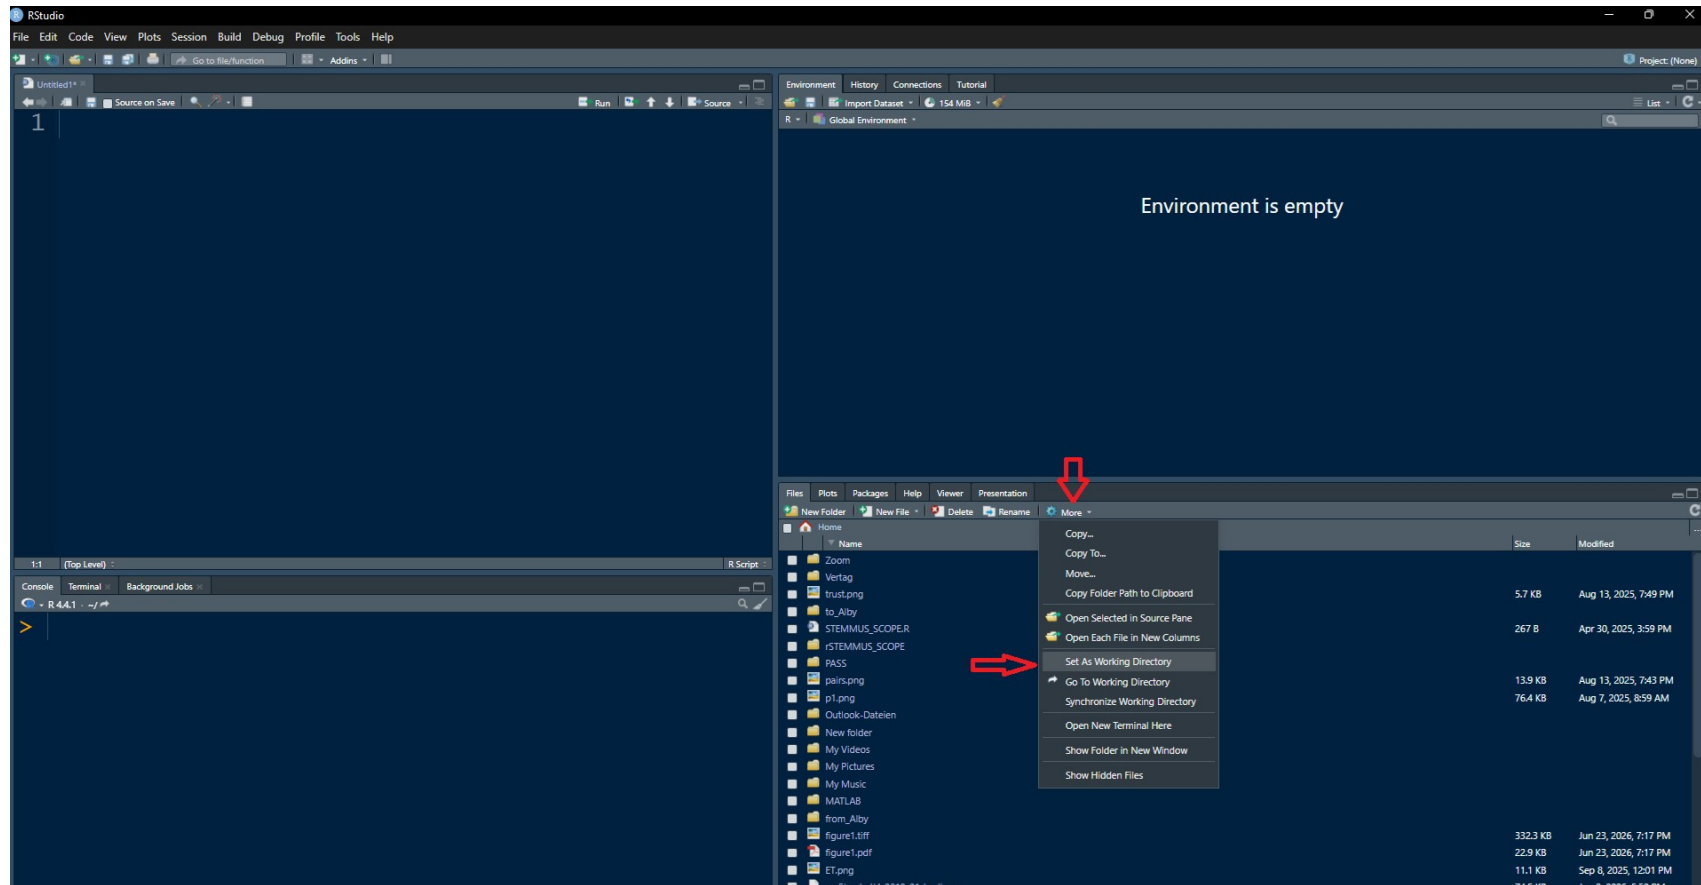

الخطوة 4 — التأكد من أن المجلد تم اختياره بنجاح

للتأكد من مجلد العمل الحالي، اكتب الأمر التالي في Console ثم اضغط **Enter**:

```
getwd ( )
```

سيعرض R المسار الحالي. يجب أن يكون هو نفس المجلد الذي اخترته في الخطوات السابقة.

1	Files ثم الضغط على (...) للانتقال إلى المجلد.
2	اختيار مجلد البيانات ثم الضغط على Open.
3	More ثم Set As Working Directory.
4	استخدام getwd() للتأكد من المسار الحالي.

نصيحة للطلاب: قبل استيراد أي ملف بيانات، تأكد أولاً من أن مجلد العمل هو المجلد الذي يحتوي على الملف.

يمكن لاحقاً استخدام مسارات نسبية مثل `read.csv("mydata.csv")` أو `readr::read_csv("mydata.csv")` بدلاً من كتابة المسار الكامل للملف.