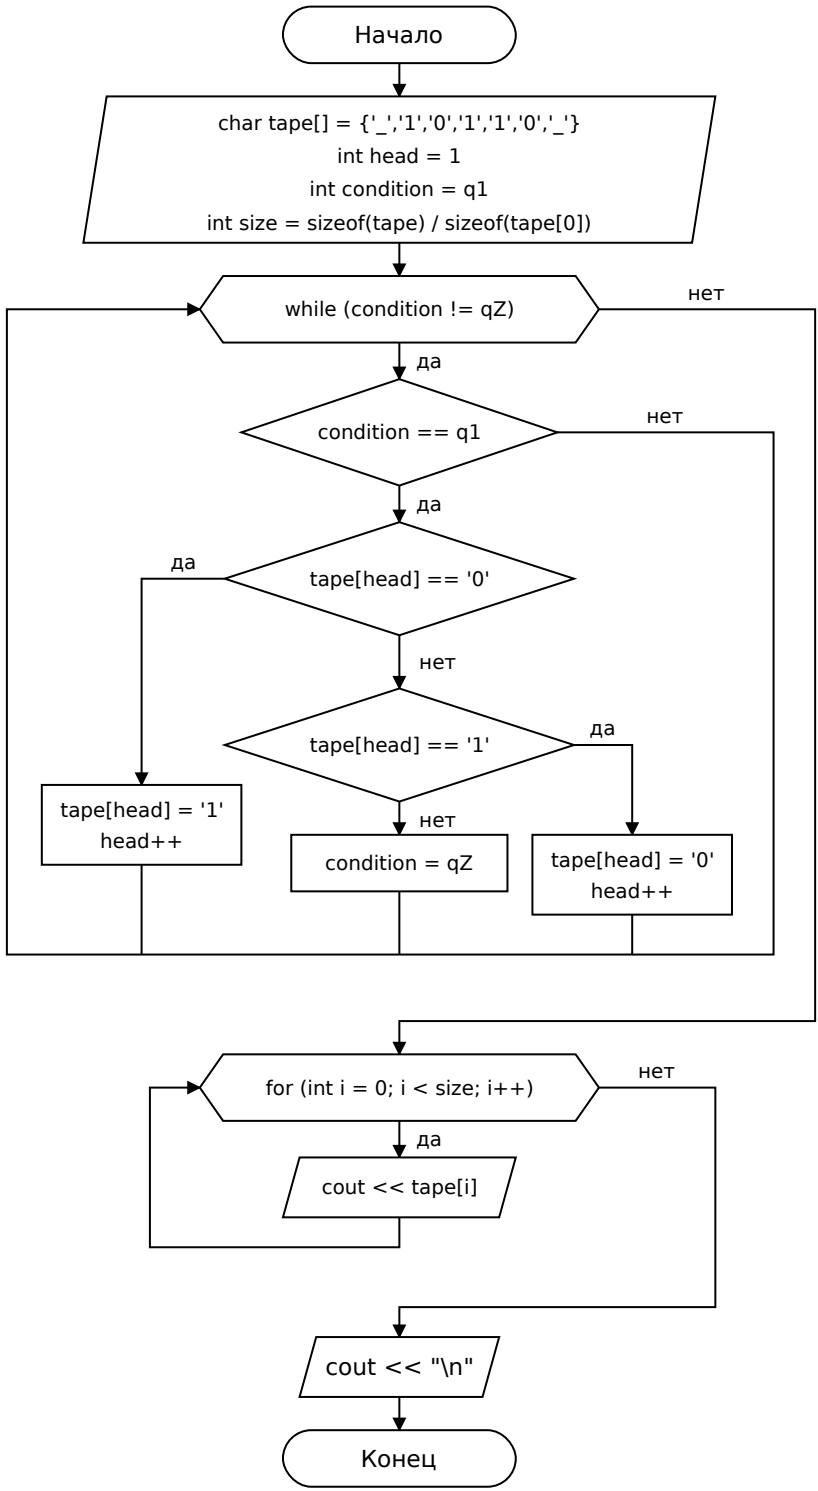
Начало
char tape[] = {'_','1','0','1','1','0','_'}
int head = 1
int condition = q1
int size = sizeof(tape) / sizeof(tape[0])
while (condition != qZ)
нет
да
condition == q1
нет
да
tape[head] == '0'
да
нет
tape[head] == '1'
да
tape[head] = '1'
head++
нет
condition = qZ
tape[head] = '0'
head++
for (int i = 0; i < size; i++)
нет
да
cout << tape[i]
cout << "\n"
Конец