لو الـ Form بتاعتك في أول البيج وعايزه أول ما فتح الصفحه أو أول ما عمل Reload يـ focus على input معينه يستخدم attribute autofocus
مع هذا الـ input أو textarea
ويكون في input واحد من الـ form كلها.

لو عندك كذا زر submit وعايزه كل زر يوديني لـ صفحه مختلفه أو action مختلفه لأنهم كلهم بيسمعوا الـ action in form
بنحط attribute → formaction=" "
→ formmethod=" " لو عايزه اغير الـ method
→ formtarget=" " لو عايزه اغير طريقه العرض البيانات
← والقيمه الى بنحطها هنا بتعمل override على القيمه الى داخل مع الـ form

طب ايه الفرق بين input type submit ودور formaction وتاج a وهما الاتنين ممكن يوجهوا لـ صفحه أخرى؟

- action=" " داخل <form> بتحدد الصفحه اللى هتستقبل بيانات الـ form
- formaction=" " داخل <input submit> بتحدد صفحة بديله لإرسال البيانات وبتتفوق عن الصفحه
- href=" " داخل <a> بينقل للصفحه مباشرة من غير ما يبعت بيانات

* لو عملت

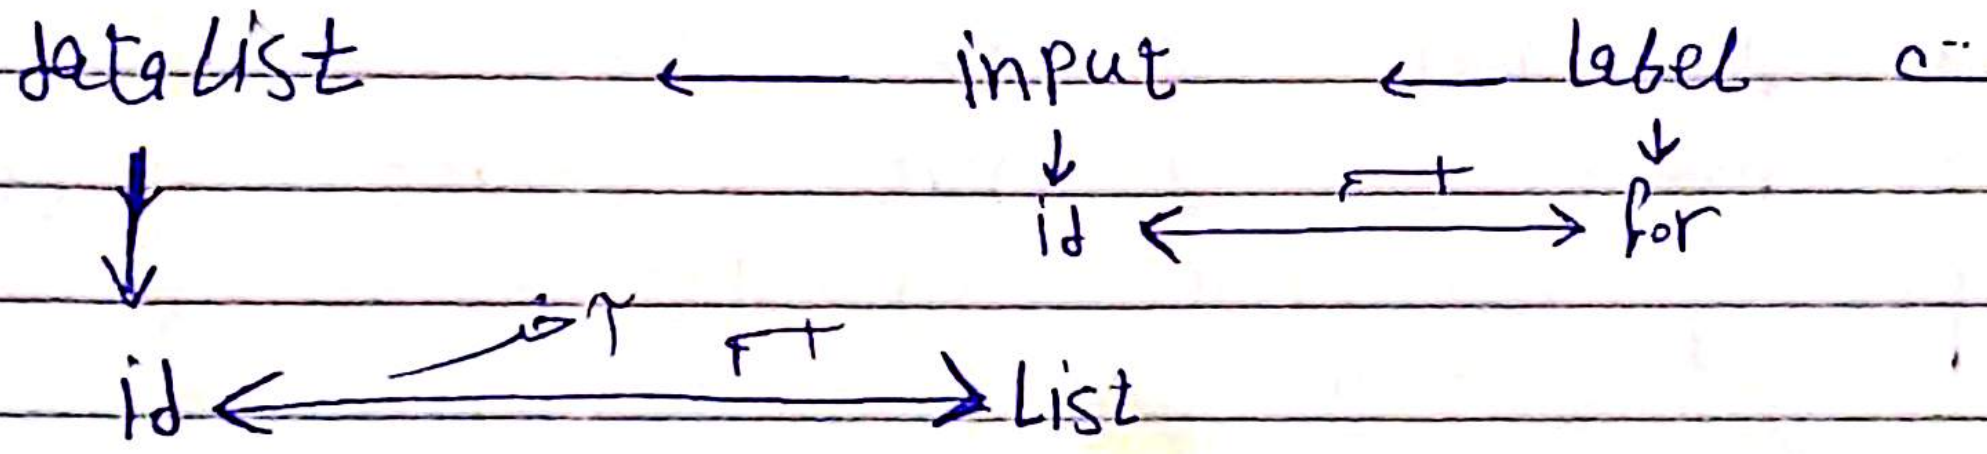

حاوي نجمع داخلها بعض الأكواد <div> ... </div> عرض Block
الـ Table والـ Form مش محتاجين نحطهم داخل div
احنا بنتعامل مع div مش مع التاج بتاع العنصر

لتنظيم الكود نستخدم div و Commit

عشان نجيب موقع واحطه في الموقع بتاعي بنستخدم تاج ؟
<iframe src=" رابط الموقع " ></iframe>
"مش كل المواقع بتقبل ان الموقع بتاعها يتعملها iframe زي "facebook"
ممكن نحط في وسم البدايه لـ iframe attribute width=" " height=" "
iframe عنصر inline

googlemaps

← لو عايز احط Location ← Share → Embaded map → copy HTML

← بيجيب تاج iframe بتاعه

← لو عايزه احط youtube video ← youtube → video → share → Embaded

مش هيشتغل إلا لما نفتح من سيرفر [Live server ← Virtual server] سيرفر وهمي

* استخدام iframe ← موقع خارجي ، لوكيشن ، فديو يوتيوب *

بينظم المسافات في VS Code ← alt Shift f

← في قنوات يوتيوب لا تسمح ب iframe

Server ← الخادم اللي انت بترفع عليه في منه مجانا ومنه بدفع

* ال Live server مش بيدعم Method = "Post" إلى بتكون في ال form

---

لوضع فديو لو كان ع جهاز ← <Video> عرض Block

ال src=" " في تاج Source <Source src=" " >

أفضل من وضعه في تاج Video </Video>

أفضل صيغة للفديو MP4

- لو عايزه احط height=" " و width=" " بنحطها في تاج Video

- لو عايزه احط عناصر التحكم في الفديو ال Controls نكتب في تاج Video ← Controls

ممكن نغير الكونترولز دي ب مكتبات

- عشان نخلي الفديو يشتغل من تلقاء نفسه نحط attribute → autoplay

← بس عشان يحصل كدا لازم نحط attribute mutted داخل تاج Video

< Video width=" " height=" " autoplay muted Controls ></Video>

لو عايزه الفديو كل شويه يتكرر بنحط attribute loop داخل تاج Video

- لوضع بوستر للفديو "كأنها باك جروند" attribute → Poster=" الصوره " في تاج Video

بوستر و أوتوبلاي ميتفعش مع بعض

كيفية تحميل الفديو للمشاهد attribute → Preload = " "

← default قيمتها auto ← حسب شبكة الواي فاي هتحمل محتوى زياده أو لا

← في قيمة أخرى none ← مش بيحمل الفديو إلا لما تضغط ▷ ، ومش بيحمل محتوى زياده

← في قيمة أخرى metadata ← مش بيحمل محتوى زياده ، بتحمل الجزء إلي بتشاهده

none لو الواي فاي ضعيف هيبدأ يحمل الفديو تاني و هيستهلك نت تاني

ليكون مفيد لو حد حاطط إعلان أول الفديو كل شويه الاعلان هيجي هيكسب أكتر ودا حرام

auto هو الأفضل للمستخدم بيحمل اللي اتفرجت عليه وكام دقايق من الفديو قدام

metadata بيحمل اللي اتفرجت عليه بس مش بيحمل محتوى زياده

وضع ملف صوتي أفضل امتداد: MP3

الملف الصوتي عشان يبان لازم نحط

عنصر BLOCK `<audio>`

داخل تاج ال audio ← controls `<source src="   ">`

في attribute أخرى ممكن نحطها في audio الملف الصوتي من الجهاز `</audio>`

← muted loop preload=" " (autoplay مش موجودة في معظم المتصفحات)

`<audio controls muted >`

`<span>...</span>` نكتب داخلها محتوى

وهو عنصر inline حاوية لمجموعة صغيرة

ال formatting text → عناصر inline

`<em>...</em>` خط مائل عشان تأكيد

`<b>...</b>` خط عريض

`<u>...</u>` سطر تحت النص

`<i>...</i>` خط ايتاليك

نص محذوف `<del>...</del>` سطر في منتصف النص

`<sup>...</sup>` ترفع النص لأعلى

↳ superscript

`<time>...</time>` تاريخ أو وقت

خط عريض ومهم `<strong>...</strong>`

سطر تحت النص نص مضاف `<ins>...</ins>`

تظليل اصفر `<mark>...</mark>`

خط أصغر `<small>...</small>`

تنزل النص لأسفل `<sub>...</sub>`

↳ subscript

اقتباس قصير `<q>...</q>`

تقسيم الصفحة ب semantic tag بدل ما نستخدم div لكل حاوية

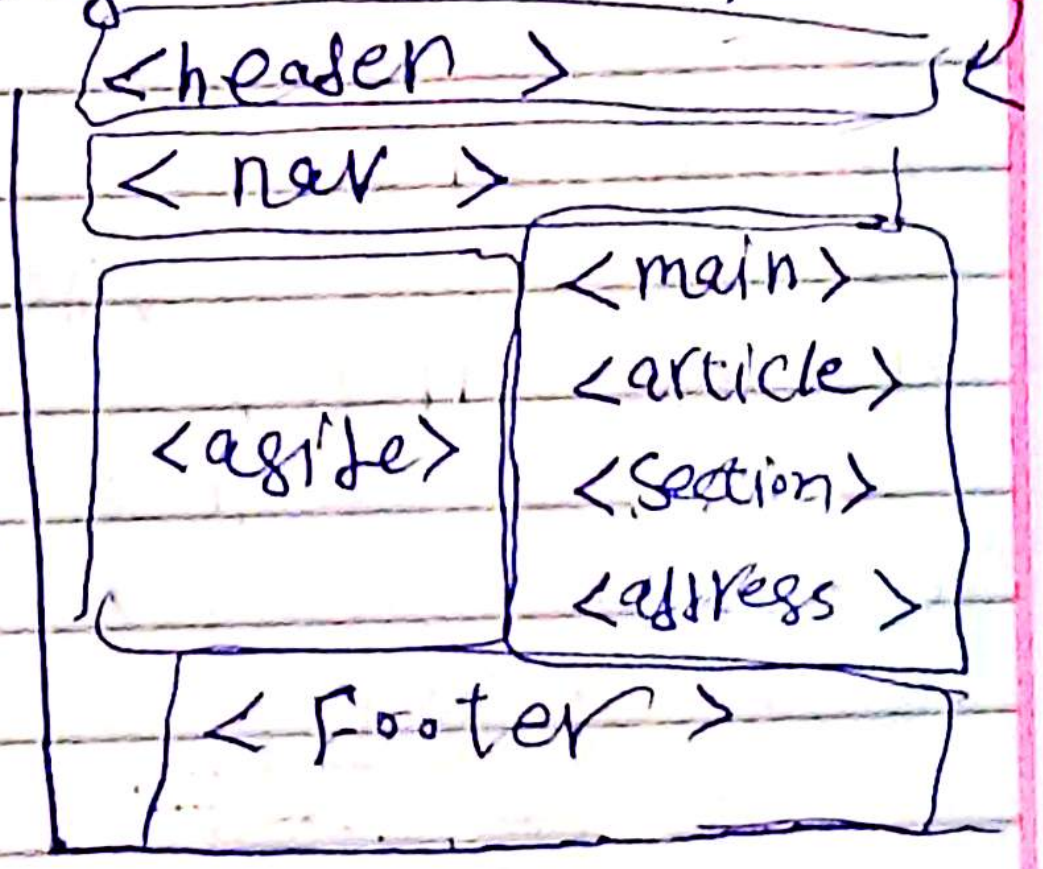

semantic tag خاص بالمحتوى

`<figure>` صورة رسم كود

`<figcaption>` يكتب داخل figure وصف محتوى

`<details>` محتوى يمكن فتحه وإغلاقه

`<summary>` يكتب داخل عنوان عنصر ال details

`<p>` فقرة تتجاهل السطور والفراغات

`<pre>` فقرة لا تتجاهل السطور والفراغات

`<span>` عنصر inline حاوية لمحتوى صغير

`<div>` عنصر Block حاوية لمحتوى كبير