Binaire et hexadécimal

Comment les nombres sont-ils représentés dans un ordinateur ?

$$(1100'1010'1111'1110)_2 = (51'966)_{10} = (CAFE)_{16}$$

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1
Compter
Bases et notations


2
Convertir
Binaire ↔ décimal

3
Additionner
En colonnes

4
Hexadécimal
Le binaire en plus compact


Activité débranchée

Disposer les cartes dans l’ordre, la plus grande à gauche.

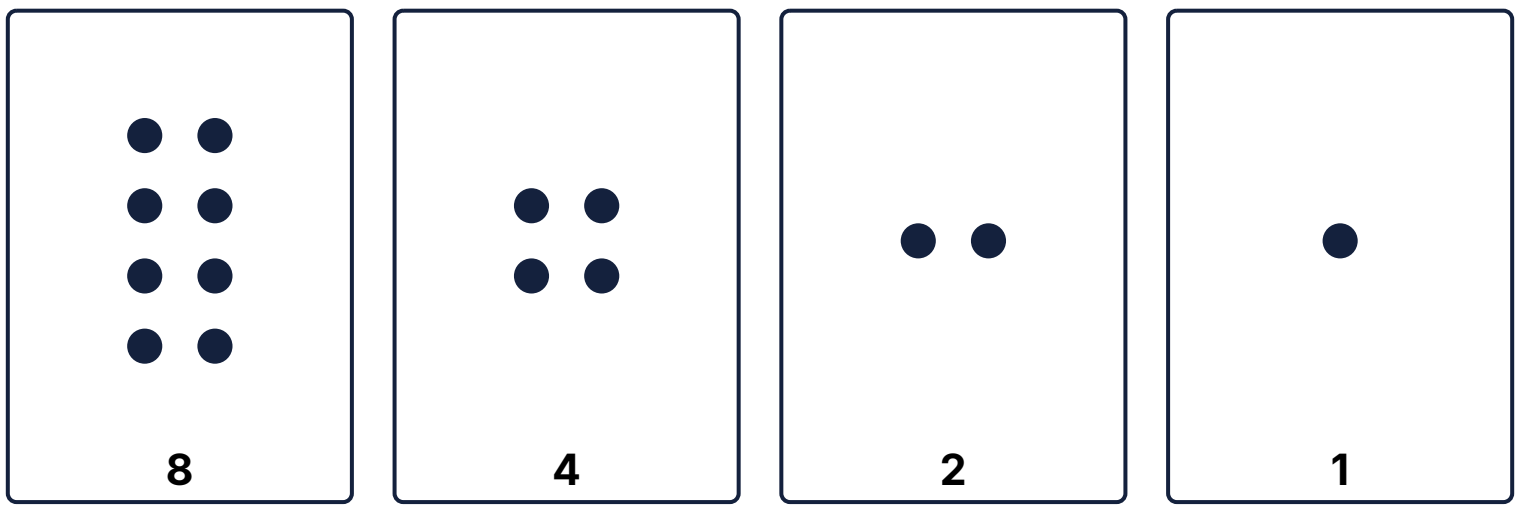

Activité débranchée

On code les cartes avec des 0 (carte de dos) et des 1 (les points sont visibles)

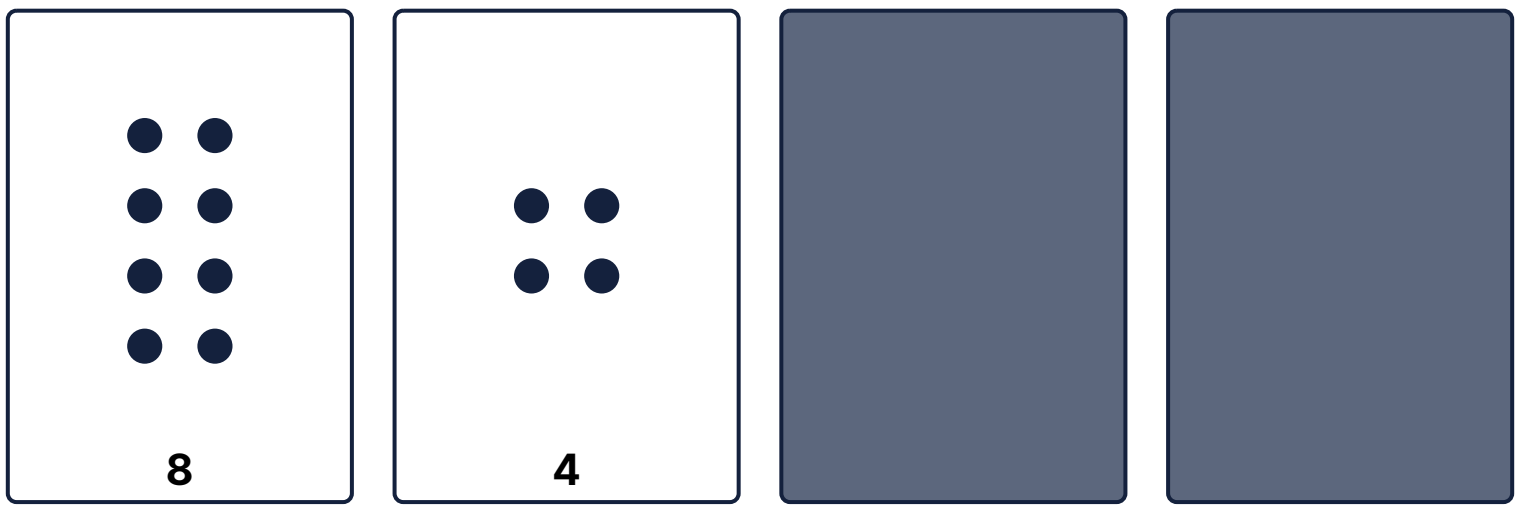

1100 → 8 + 4 = 12

Activité débranchée

Activité · 8 min

Au tableau et de vive voix

Les symboles pour compter

Activité · 1 min

En quelle base compte-t-on habituellement ? Avec quels symboles ?

Les symboles pour compter

En quelle base compte-t-on habituellement ? Avec quels symboles ?

Décimal · base 10

Un nombre entier décimal s'écrit uniquement avec les dix symboles

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple : **124'509**

Binaire · base 2

Un nombre entier binaire s'écrit uniquement avec les deux symboles


0 1

Exemple : **1'0011**

D’autres bases

On peut compter dans n’importe quelle base, et selon les cultures, on l’a fait :

- **base 8** — Les Yuki, en Californie : les espaces entre les doigts
- **base 20** — Les Mayas ; en français : quatre-vingts
- **base 60** — Les Babyloniens, en Mésopotamie
- **base 27** — Les Oksapmin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée : sur le corps

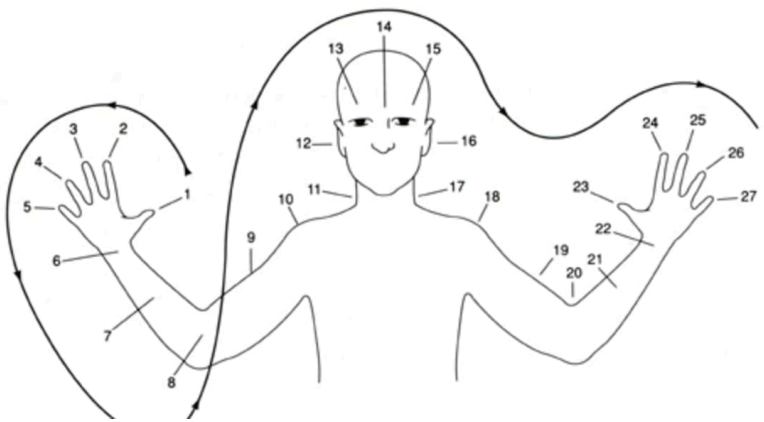

Compter jusqu’à 27 sur le corps (Oksapmin)

Activité · 4 min


Quelles bases autres que 10 utilisons-nous dans la vie de tous les jours ?

La base 10 n’est qu’un choix, sans doute dicté par nos dix doigts. Toutes les bases permettent d’écrire les mêmes nombres.

Compter sans base

On ajoute une coche pour chaque nouvel objet compté. Pour savoir où on en est, il faut tout recompter depuis le début.

L’os d’Ishango, en République démocratique du Congo : il y a plus de 20'000 ans, l’un des plus anciens objets de comptage connus. Il est exposé à Bruxelles.

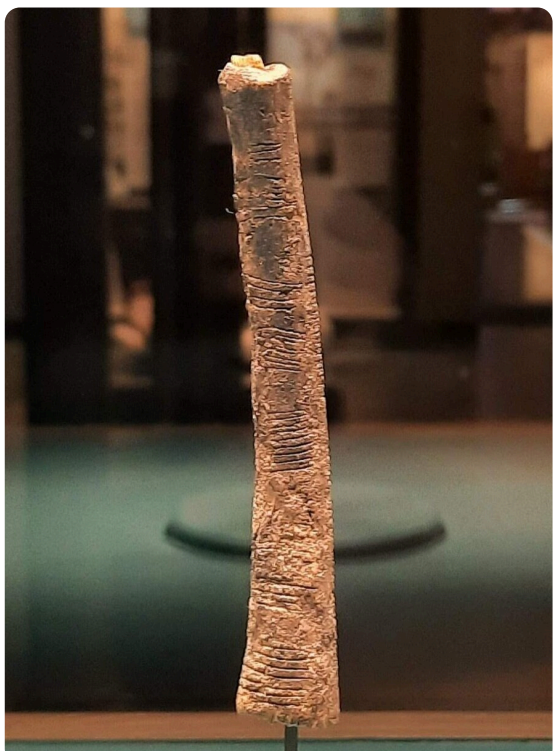

Une autre notation : les chiffres romains

C’est à peu près la base 10, mais avec une autre notation.

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1'000

On additionne les symboles

LXII = 50 + 10 + 1 + 1 = **62**

Un symbole plus petit placé avant un plus grand se soustrait

CDI = (500 − 100) + 1 = **401**

Un symbole ne se répète pas plus de trois fois

40 = **XL**, et non **XXXX**

Activité · 3 min

Calculer **LXXXVII + XI**, en chiffres romains. Comment avez-vous procédé ?

La notation positionnelle

La valeur d'un chiffre dépend de sa position : son **poids**, une puissance de la base.

En décimal · les poids sont des puissances de 10

poids	10^3 1'000	10^2 100	10^1 10	10^0 1
chiffre	**7**	**2**	**4**	**8**

$(7'248)_{10} = 7 \times 1'000 + 2 \times 100 + 4 \times 10 + 8 \times 1$

En binaire · les poids sont des puissances de 2

poids	2^5 32	2^4 16	2^3 8	2^2 4	2^1 2	2^0 1
chiffre	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

$(100110)_2 = 32 + 4 + 2 = (38)_{10}$

Définitions : bit et octet

Le bit

La plus petite unité d'information : `0` ou `1`.

Contraction de l'anglais *binary digit*, chiffre binaire.

L'octet · *byte* en anglais

Huit bits.

Les nombres de ce cours tiennent souvent sur un octet.

Exemples

- `1001'0001` est un octet ; il vaut `145` en décimal.
- `111` aussi. On peut le compléter à gauche avec des `0` : `0000'0111`.
- `1'0010'1100` n'est pas un octet : il a 9 bits.

On groupe les bits par 4 avec une apostrophe, pour les lire plus facilement.

Sommaire

1 **Compter**
Bases et notations

2 **Convertir**
Binaire ↔ décimal

3 **Additionner**
En colonnes

4 **Hexadécimal**
Le binaire en plus compact

La grille de conversion

Une grille pour convertir dans les deux sens : chaque colonne a un poids.

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1	Décimal	Calculs
			1	0	0	1	1	19	16 + 2 + 1

Binaire → décimal, par exemple `1'0011` :

1. Écrire chaque bit sous son poids, en partant de la droite.
2. Dans « Calculs », noter les poids des bits à 1.
3. Les additionner : c'est la valeur en décimal.

Le plus grand nombre sur un octet

Activité · 3 min

Quel est le plus grand nombre qu’on peut écrire avec 8 bits ?

Le plus grand nombre sur un octet

Quel est le plus grand nombre qu'on peut écrire avec 8 bits ?

Il y a trois façons de trouver le résultat :

Tous les bits à 1

$(1111'1111)_2$ = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = $(255)_{10}$

Le nombre suivant

$(1'0000'0000)_2$ = $(256)_{10}$: un 9e bit, de poids 256. Donc 256 − 1 = **255**.

Les combinaisons

Chaque bit a 2 valeurs : 2 × 2 × … × 2 = 2^8 = 256 combinaisons, pour les nombres de 0 à **255**.

Avec *n* bits, on écrit 2^n nombres différents, de 0 à $2^n - 1$.

Décimal → binaire, par soustractions successives

Convertir **76** en binaire, en partant des poids les plus forts :

Poids			Bit	Reste à convertir
128	rentre dans 76 ?	non	0	
64	rentre dans 76 ?	oui	1	76 − 64 = **12**
32	rentre dans 12 ?	non	0	
16	rentre dans 12 ?	non	0	
8	rentre dans 12 ?	oui	1	12 − 8 = **4**
4	rentre dans 4 ?	oui	1	4 − 4 = **0**
2	rentre dans 0 ?	non	0	
1	rentre dans 0 ?	non	0	

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	0	0

Résultat : **76** s'écrit **100'1100** en binaire.

Le 0 de gauche ne change rien à la valeur : on peut l'omettre.

Exercices : binaire ↔ décimal

Activité · 8 min

Avec la grille de conversion :

1. Convertir `100'0001` en décimal
2. Convertir `1100'1101` en décimal
3. Convertir `131` en binaire
4. Convertir `151` en binaire
5. Convertir `255` en binaire
6. Convertir `0` en binaire
7. Convertir `256` en binaire

Exercices : binaire ↔ décimal

Les réponses, dans l'ordre des exercices :

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1	Décimal	Calculs
	1	0	0	0	0	0	1	65	64 + 1
1	1	0	0	1	1	0	1	205	128 + 64 + 8 + 4 + 1
1	0	0	0	0	0	1	1	131	128 + 2 + 1
1	0	0	1	0	1	1	1	151	128 + 16 + 4 + 2 + 1
1	1	1	1	1	1	1	1	255	128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
							0	0	0

256 ne tient pas sur un octet : il faut un 9ᵉ bit, de poids 256. Il s'écrit **1'0000'0000**.

Sommaire

1 **Compter**
Bases et notations

2 **Convertir**
Binaire ↔ décimal

3 **Additionner**
En colonnes

4 **Hexadécimal**
Le binaire en plus compact

L’addition en colonnes

Activité · 3 min

Au tableau : calculer `365 + 1'478`, en expliquant chaque étape.

L’addition en colonnes

Rappel, en décimal

1. Ecrire le plus grand nombre en haut
2. Aligner les deux nombres à droite.
3. Additionner colonne par colonne, en partant de la droite, avec parfois une retenue.

```
  1 1
 1478
+ 365
------
 1843
```

En binaire, on utilisera la même méthode

Dans chaque colonne le calcul sera plus simple qu’en décimal, on se retrouvera toujours dans un de ces cas :

```
    0 + 0 =  0
    0 + 1 =  1
    1 + 0 =  1
    1 + 1 = 10
1 + 1 + 1 = 11
```

L'addition binaire

1. Écrire les nombres en colonnes, alignés à droite, le plus grand en haut.
2. Additionner colonne par colonne, en partant de la droite.
3. Si la somme d'une colonne dépasse 1, elle s'écrit sur deux bits (**10** ou **11**) : écrire le bit de droite, retenir 1 dans la colonne suivante.
4. Continuer jusqu'à la dernière colonne (qui est tout à gauche)
5. Vérifier en passant par le décimal : convertir les nombres, puis refaire le calcul en décimal.

Exemple

```
  1 1 1 1
  11011011
+     1110
----------
  11101001
```

Vérification

a.	Convertir les deux termes et la somme en décimal	$(1101'1011)_2 = (219)_{10}$ $(1110)_2 = (14)_{10}$ $(1110'1001)_2 = (233)_{10}$
b.	Calculer en décimal	$219 + 14 = 233$
c.	Vérifier que les deux résultats sont égaux	$233 = 233$ ✓

Exercices : addition binaire

Activité · 7 min

1. Calculer en binaire `1'1101` + `110`
2. Vérifier en passant par le décimal : convertir les nombres, puis refaire le calcul en décimal.
3. Calculer en binaire `1'0111` + `100'0111`
4. Calculer en binaire `1` + `1111'1111`

Tous les nombres sont représentés sur 8 bits

Les sommes de bits

```
    0 + 0 =  0
    0 + 1 =  1
    1 + 0 =  1
    1 + 1 = 10
1 + 1 + 1 = 11
```

Exercices : addition binaire

Exercice 1

```
  1 1 1
   11101
+    110
------
  100011
```

Exercice 2

$(1'1101)_2 = (29)_{10}$

$(110)_2 = (6)_{10}$

$(10'0011)_2 = (35)_{10}$

```
  1
  29
+  6
----
  35
```


35 = 35 : la somme est juste.

Exercice 3

```
      1 1 1
  1000111
+   10111
-------
  1011110
```

Le dépassement de capacité

Les nombres sont représentés sur **8 bits**.

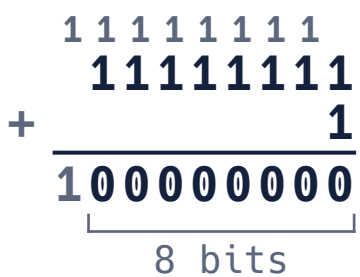


Vérification en décimal

```
  255
+   1
  ---
    0 ?!
```

Le bit qui dépasse ne tient pas sur 8 bits : il est perdu. On parle de **dépassement de capacité**.


Le dépassement de capacité, dans des machines

Un compteur mécanique

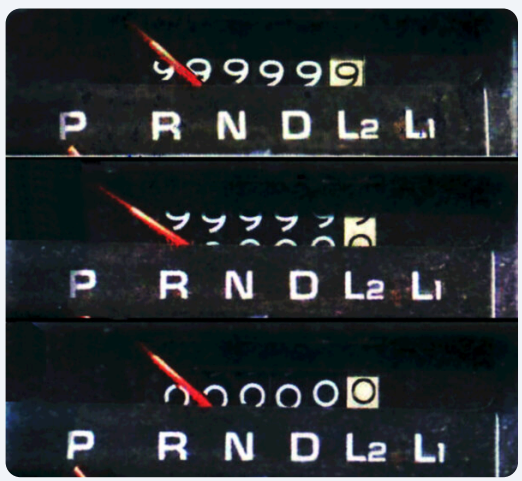

Après 99'999 : 00'000.

Un processeur

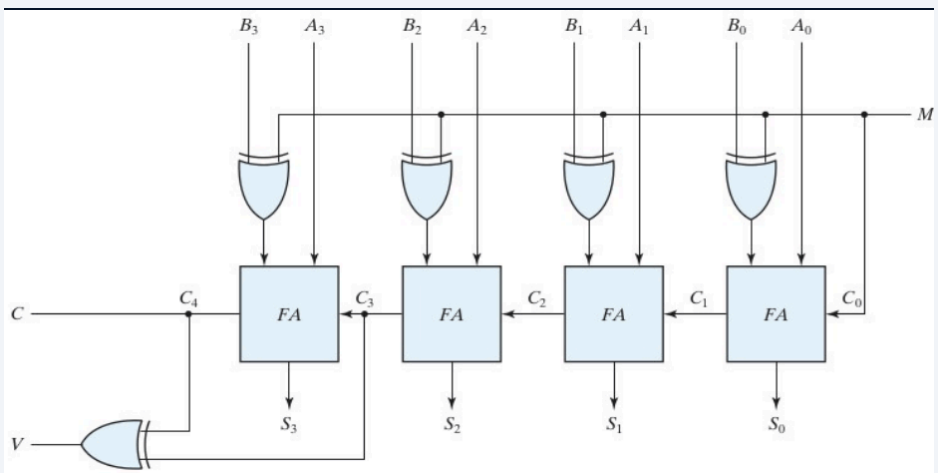

Un additionneur de 4 bits : la dernière retenue (C) n'entre pas dans le résultat (S_3 à S_0).

Sommaire

1 **Compter**
Bases et notations

2 **Convertir**
Binaire ↔ décimal

3 **Additionner**
En colonnes

4 **Hexadécimal**
Le binaire en plus compact

À quoi sert l'hexadécimal ?

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0	0
9	1001	9
15	1111	F
16	1'0000	10
27	1'1011	1B
255	1111'1111	FF
256	1'0000'0000	100
200'000	11'0000'1101'0100'0000	30D40

L'hexadécimal écrit les nombres binaires de façon **compacte**.
Deux symboles hexadécimaux suffisent pour un octet : $(1111'1111)_2$ = $(FF)_{16}$.

Compter en base 16

- Compter en hexadécimal, c'est compter en **base 16**, avec 16 symboles :

`0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F`

- Un symbole représente les nombres de 0 à 15, soit **4 bits**.
- On combine les symboles pour écrire de plus grands nombres : `4E`, `F0AF`, `109A22`.

Préciser la base

Nous avons maintenant trois façons d'écrire les nombres : binaire (base 2), décimal (base 10), hexadécimal (base 16).

Pour préciser la base, on écrit le nombre entre parenthèses et la base en bas à droite :

Binaire
$(111)_2$ $(101'1010)_2$

Décimal
$(111)_{10}$ $(89)_{10}$


Hexadécimal
$(111)_{16}$ $(89)_{16}$ $(90F)_{16}$ $(CAFEBAD)_{16}$

$(111)_2 = (7)_{10}$ $\quad$ $(111)_{16} = (273)_{10}$

Les 16 symboles

Binaire	Hexa	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Les 16 symboles hexadécimaux correspondent aux 16 nombres binaires de 4 bits, et aux nombres décimaux de 0 à 15.

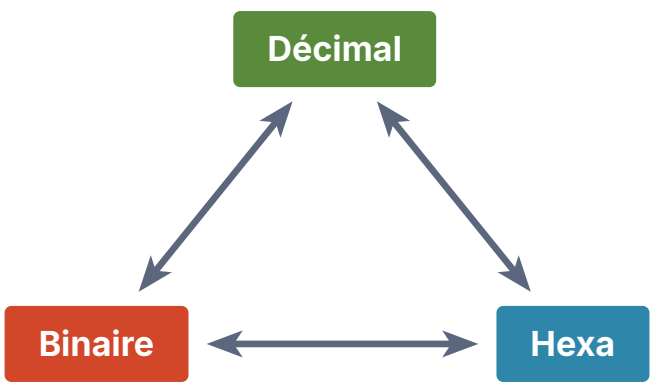

Ce tableau permet de convertir immédiatement les petits nombres entre les trois bases.


Binaire ↔ hexadécimal

Binaire	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Au-delà de **F**, la conversion reste simple : chaque groupe de 4 bits donne un symbole.

1. Couper le binaire en groupes de 4 bits, **en partant de la droite**.
2. Remplacer chaque groupe par son symbole, avec le tableau.

Dans l'autre direction : remplacer chaque symbole par ses 4 bits, avec le tableau.

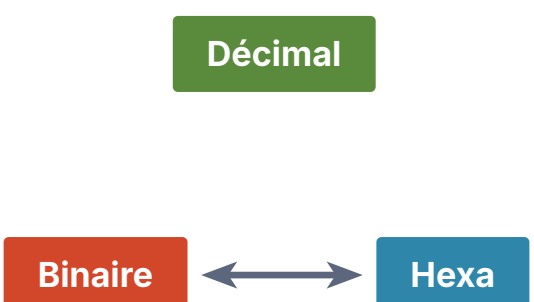


```
1111 0011
   F    3
(1111'0011)₂ = (F3)₁₆

10 0101 1110
 2    5    E
(10'0101'1110)₂ = (25E)₁₆
```

Dans l'autre direction

```
   B    2
1011 0010
(B2)₁₆ = (1011'0010)₂
```


Décimal ↔ hexadécimal, en passant par le binaire

Binaire	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

On sait convertir entre décimal et binaire, et entre binaire et hexadécimal.

En enchaînant les deux, on convertit en passant par le binaire :

- de décimal à hexadécimal,
- d'hexadécimal à décimal.

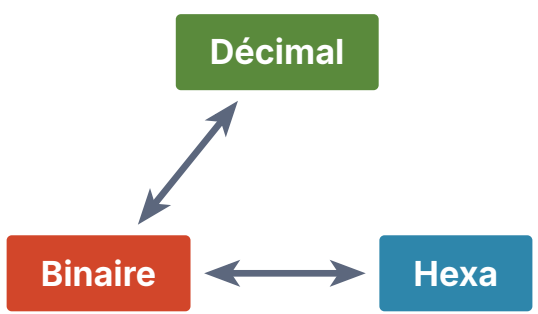


```
          44
  10   1100
   2      C
(44)₁₀ = (2C)₁₆

          873
 11  0110  1001
  3     6     9
(873)₁₀ = (369)₁₆
```

Dans l'autre direction

```
     A     7
  1010  0111
         167
(A7)₁₆ = (167)₁₀
```

Hexadécimal → décimal, directement


Hexa	Décimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

On utilise une grille dont les poids sont des puissances de 16 : 1, 16, 256, 4'096, 65'536…

1. Écrire le nombre dans la grille, en partant de la droite.
2. Convertir chaque symbole en sa valeur décimale, avec le tableau.
3. Multiplier chaque valeur par son poids, et additionner.

Exemple : convertir $(90F)_{16}$ en décimal :

Poids	4'096	256	16	1
Symbole		9	0	F
Valeur		9	0	15

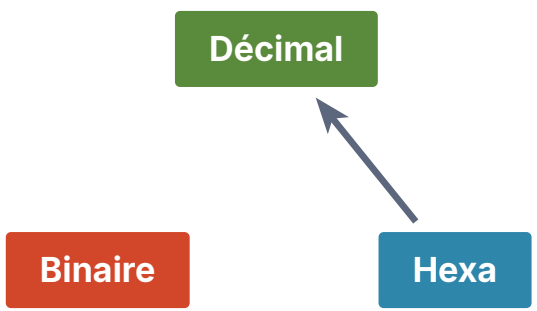

$$9 \times 256 + 0 \times 16 + 15 \times 1 = 2'319$$


$$(90F)_{16} = (2'319)_{10}$$

Hexadécimal → décimal : un 2e exemple

Hexa	Décimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Convertir $(B33F)_{16}$ en décimal :

Poids	4'096	256	16	1
Symbole	B	3	3	F
Valeur	11	3	3	15

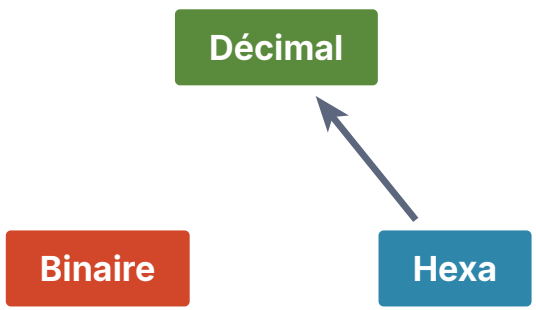


$$11 \times 4'096 + 3 \times 256 + 3 \times 16 + 15 \times 1 = 45'887$$

$$(B33F)_{16} = (45'887)_{10}$$

Décimal → hexadécimal, directement

1. Diviser par 16, puis diviser le quotient par 16, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le **quotient** soit 0.
2. Convertir chaque **reste**, de 0 à 15, en son **symbole** hexadécimal.
3. Collecter les symboles du bas vers le haut.

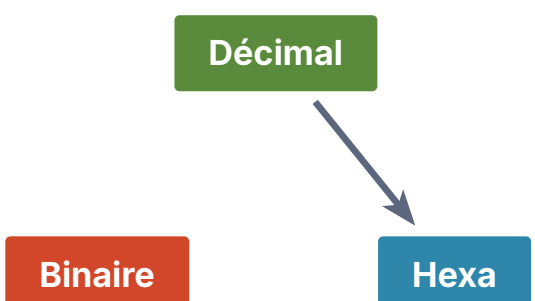

Exemple : convertir $(9'192)_{10}$ en hexadécimal :

9'192	16			
8	574	16		
8	14	35	16	
	E	3	2	16
		3	2	0
			2	

Résultat : $(9'192)_{10} = (23E8)_{16}$

Exercices : hexadécimal

Binaire	Hexa	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Activité · 10 min

Avec les deux tableaux :

1. Écrire `70` en hexadécimal.
2. Convertir $(B7)_{16}$ en décimal :
   a) d'abord en passant par le binaire ;
   b) puis directement, avec la grille des poids.
3. Combien de symboles hexadécimaux faut-il pour écrire 8 bits, c'est-à-dire les nombres de 0 à 255 ?
   Par exemple, $(E)_{16}$ utilise 1 symbole, $(ACAD)_{16}$ en utilise 4.

Poids	4'096	256	16	1
Symbole				
Valeur				

Exercices : hexadécimal

1. Écrire 70 en hexadécimal.

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	1	1	0

Décimal	Calculs
70	64 + 4 + 2

0100 0110
4 6

Résultat : $(70)_{10} = (46)_{16}$

Exercices : hexadécimal

2. Convertir $(B7)_{16}$ en décimal.

a) En passant par le binaire : chaque symbole donne 4 bits.

B	7
1011	0111

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1	1	1

Décimal	Calculs
183	128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1

b) Directement, avec la grille des poids :

Poids	4'096	256	16	1
Symbole			B	7
Valeur			11	7

$$11 \times 16 + 7 \times 1 = 183$$

$$(B7)_{16} = (183)_{10}$$

Exercices : hexadécimal

3. Combien de symboles hexadécimaux faut-il pour écrire 8 bits, c'est-à-dire les nombres de 0 à 255 ?

Par la définition

- Il faut **8 bits** pour écrire les nombres de 0 à 255.
- Un symbole hexadécimal représente **4 bits**.
- Deux symboles représentent donc 8 bits.

Par le calcul

Le plus petit et le plus grand nombre avec deux symboles hexa :

Poids	16	1
Symbole	0	0
Valeur	0	0

$0 \times 16 + 0 \times 1 = 0$

Poids	16	1
Symbole	F	F
Valeur	15	15

$15 \times 16 + 15 \times 1 = 255$


Réponse : **2 symboles**, de $(00)_{16} = (0)_{10}$ à $(FF)_{16} = (255)_{10}$.

Récapitulatif : convertir entre les trois bases

Binaire ↔ décimal

→ **décimal** : additionner les poids des bits à 1

→ **binaire** : soustractions successives, ou divisions successives par 2

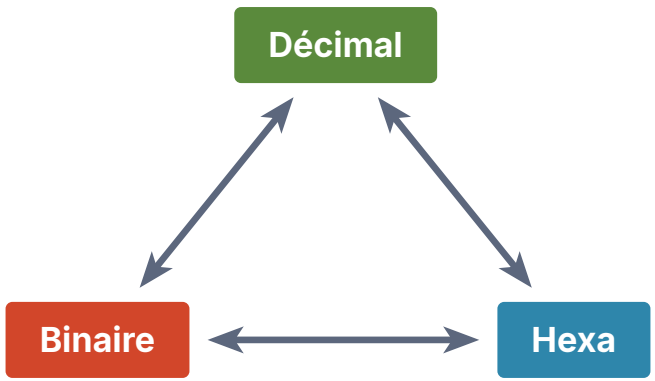

Binaire ↔ hexadécimal

Par groupes de 4 bits, en utilisant le tableau des 16 symboles.

Hexadécimal ↔ décimal

→ **décimal** : chaque symbole en valeur, multipliée par son poids (une puissance de 16), puis additionner

→ **hexadécimal** : divisions successives par 16, chaque reste en symbole

Un convertisseur entre les trois bases : ri.nwolff.info/binary-converter

Sources

Contenu et outils

Convertisseur entre binaire, décimal et hexadécimal
ri.nwolff.info

The Almighty Guru – le nombre 255 dans les jeux vidéo
thealmightyguru.com

Images

Konstantin Lanzet – une mémoire à tores magnétiques (CC BY-SA 3.0)
commons.wikimedia.org

Geoffrey Saxe – le comptage des Oksapmin
culturecognition.com

Joeykentin – l'os d'Ishango (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Hellbus – un compteur kilométrique (domaine public)
commons.wikimedia.org

M. Morris Mano et Michael D. Ciletti – *Digital Design*, l'additionneur-soustracteur de 4 bits

Roland Balik, U.S. Air Force – une partie de « Qui est-ce ? » (domaine public)
commons.wikimedia.org