

Yazılım Haberleşme Protokolü

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC ENTEGRASYONU

1/22/2016

Verifone ADC Türkiye

The logo for Verifone, featuring the word "Verifone" in a bold, italicized sans-serif font. The "V" is stylized with a blue diagonal bar. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "e".

Versiyon:	2.25
Tarih:	08.03.2018
Yazan:	Ozan KEKLİK
Onaylayan:	Mehmet ÖZÜĞ

Tarihçe

Versiyon	Tarih	Yazan	Detaylar
2.11		Erhan Kurubas	Set Exchange komutu eklendi. Set Paper Command komutu eklendi. Belge tiplerine Gider Pusulası , irsaliye, kasa giriş – çıkış eklendi. Free print komutuna kağıt istasyon tagi eklendi. Free print text bir satır boyutu fatura istasyonu için arttırıldı. Free text mesajına Print QR code eklendi.
2.12		Erhan Kurubas	Çekmece aç ve status okuma komutları eklendi.
2.13		Erhan Kurubas	Plu set komutu eklendi. GetReceiptTotal dönüşüne kredi kartı ödeme detayları eklendi. SetEcrConfig komutuna wincor printer logo ismi eklendi. FreePrint komutuna harici printer logo yazdır parametresi eklendi.
2.14		Erhan Kurubas	ReceiptInquiry cevap mesajına kredi kartı ödeme bilgileri eklendi. BatchTran işlemi eklendi. DF37, DF38, DF39 grup tag'leri ile yeni mesajlaşma yapısı eklendi. Kullanılan şifreleme standartları eklendi.
2.15		Mehmet ÖZÜAĞ	DF37 Tagi kaldırıldı yeni konfig bitleri eklendi.
2.16	08.08.2016	Mehmet ÖZÜAĞ	GetBankList Komutu eklendi.PrintPLU tag'i eklendi. BatchTran işlemlerinde bulunan tag'ler eklendi.
2.17	17.08.2016	Mehmet ÖZÜAĞ	Get Department List fonksiyonu eklendi. Set Department List fonksiyonu eklendi. Get PLU List fonksiyonu eklendi. Bilgi fişlerine "CARİ HESAP TAHSİLATI" işlemi eklendi. Ekü dönemsel fiş kopyasına fiş tipi filitresi eklendi. Departman ve Plu satışa birim fiyat alanı eklendi. Ekü son satış fişi raporu eklendi.
2.18		Erhan Kurubas	
2.19	12.12.2016	Mehmet ÖZÜAĞ	-Ping istek cevabında Ekü Numarası dönüldü. -Ödeme istek cevabında kullanılan puan bilgileri dönüldü. -SetGroup fonksiyonu eklendi. -ReceiptBegin alanında, fatura bilgileri ek nüsha adet bilgisi girilmesi sağlandı. -SetOptions mesajına, SetMenü altından H.Bağlantıyı geçici devre dışı bırakma ve 'X' tuşu ile satış konumunda çıkma seçenekleri eklendi. -Banka işlem cevaplarında yeni hata kodları eklendi.
2.20	24.07.2017	Mehmet ÖZÜAĞ	- Afad Kart, Bim Kart ve Yeni Bim Kart ile ödeme tipleri eklendi. - Set grup komutu eklendi - Power Off komutu eklendi - Get Daily Totals komutu eklendi - Get Unique Id komutu eklendi. - Satış ekranında sürekli kalması için config eklentisi yapıldı
2.21	23.08.2017	Ozan KEKLİK	- Print Report komutuna son Z raporu kopyası eklendi. - Print Report komutuna banka ek nüshaları eklendi. - İade işlemi için Auht Code ve Transaction Date alanları eklendi. - Dahili Hata Kodlarına eklemeler yapıldı. - Diplomatik Satış eklendi.
2.22	29.09.2017	Ozan KEKLİK	- İade işlemi için orijinal işlem tutarı eklendi. - Dahili Hata Kodlarına eklemeler yapıldı.
2.23	11.11.2017	Ozan KEKLİK	- Şok kart, İbb Kart, Banka Havale, Cari Hesap ile ödeme tipleri eklendi. - Red51 ve indirimli aktif etmek için config eklentisi yapıldı. - Ping mesajını cevabına ekü doluluk oranı bilgisi eklendi. - ReceiptBegin alanına fiş başlığını hizalama parametresi eklendi.
2.24	11.12.2017	Ozan KEKLİK	- Z ve X raporlarının soft kopyaları eklendi. - Son Z raporunun soft kopyası. - Restoran için Unique Id oluşturma. - Ping cevabına TH320 yazıcı için kağıt az bilgisi eklendi.

2.25	08.03.2018	Ozan KEKLİK	- Batch Transaction komutuna yazıcı istasyonu eklendi.
------	------------	-------------	--

İÇİNDEKİLER

Yazılım Haberleşme Protokolü	0
Tarihçe.....	1
1. GİRİŞ.....	6
1.1. Genel	6
1.2. Tanımlar, Kısaltmalar	7
2. GEREKSİNİMLER	7
3. MODEL ANALİZİ.....	9
3.1. Mesaj Akışı	9
3.2. Mesaj Tipleri Listesi	9
3.3. Mesaj Alanları Listesi.....	10
3.4. Mesaj Şifrelemeleri için kullanılacak standartlar	13
3.4.1. Algoritma parametreleri	13
3.4.2 Grup Tag Açıklamaları	13
3.5. Mesaj İçerikleri.....	13
3.5.1. Ping.....	13
3.5.1.1. İstek Mesajı	13
3.5.1.2. Cevap Mesajı	14
3.5.2. Set Header.....	15
3.5.2.1. İstek Mesajı	15
3.5.2.2. Cevap Mesajı	15
3.5.3. Receipt Begin	16
3.5.3.1. İstek Mesajı	16
3.5.3.2. Cevap Mesajı	17
3.5.4. Receipt End	17
3.5.4.1. İstek Mesajı	17
3.5.4.2. Cevap Mesajı	18
3.5.5. Do Transaction	18

3.5.5.1.	İstek Mesajı	18
3.5.5.2.	Cevap Mesajı	19
3.5.6.	Get Receipt Total.....	19
3.5.6.1.	İstek Mesajı	20
3.5.6.2.	Cevap Mesajı	20
3.5.7.	Do Payment.....	20
3.5.7.1.	İstek Mesajı	21
3.5.7.2.	Cevap Mesajı	21
3.5.8.	Card Info.....	22
3.5.8.1.	İstek Mesajı	23
3.5.8.2.	Cevap Mesajı	23
3.5.9.	Free Print.....	24
3.5.9.1.	İstek Mesajı	24
3.5.9.2.	Cevap Mesajı	24
3.5.10.	Print Report.....	25
3.5.10.1.	İstek Mesajı	25
3.5.10.2.	Cevap Mesajı	26
3.5.11.	Get Exchange	27
3.5.11.1.	İstek Mesajı	27
3.5.11.2.	Cevap Mesajı	27
3.5.12.	Get Vat Rates	28
3.5.12.1.	İstek Mesajı	28
3.5.12.2.	Cevap Mesajı	28
3.5.13.	Receipt Inquiry	29
3.5.13.1.	İstek Mesajı	29
3.5.13.2.	Cevap Mesajı	29
3.5.14.	Cashier Login	30
3.5.14.1.	İstek Mesajı	30
3.5.14.2.	Cevap Mesajı	30
3.5.15.	Change Ecr Mode	31
3.5.15.1.	İstek Mesajı	31
3.5.15.2.	Cevap Mesajı	31

3.5.16. Set Ecr Config	32
3.5.16.1. İstek Mesajı	32
3.5.16.2. Cevap Mesajı	32
3.5.17. Restart APP	33
3.5.17.1. İstek Mesajı	33
3.5.17.2. Cevap Mesajı	33
3.5.18. Set Exchange	34
3.5.18.1. İstek Mesajı	34
3.5.18.2. Cevap Mesajı	34
3.5.19. Set Paper Command	35
3.5.19.1. İstek Mesajı	35
3.5.19.2. Cevap Mesajı	35
3.5.20. Open Drawer	36
3.5.20.1. İstek Mesajı	36
3.5.20.2. Cevap Mesajı	36
3.5.21. Get Drawer Status	37
3.5.21.1. İstek Mesajı	37
3.5.21.2. Cevap Mesajı	37
3.5.22. Set PLU	38
3.5.22.1. İstek Mesajı	38
3.5.22.2. Cevap Mesajı	39
3.5.23. Batch Transaction	39
3.5.23.1. İstek Mesajı	39
3.5.23.2. Cevap Mesajı	40
3.5.24. Get Bank List	40
3.5.24.1. İstek Mesajı	41
3.5.24.2. Cevap Mesajı	41
3.5.25. Get Department List.....	42
3.5.25.1. İstek Mesajı	42
3.5.25.2. Cevap Mesajı	42
3.5.26. Set Department.....	43
3.5.26.1. İstek Mesajı	43

3.5.26.2.	Cevap Mesajı	44
3.5.27.	Get PLU List	44
3.5.27.1.	İstek Mesajı	44
3.5.27.2.	Cevap Mesajı	45
3.5.28.	Set Group	45
3.5.28.1.	İstek Mesajı	45
3.5.28.2.	Cevap Mesajı	46
3.5.29.	Power Off	46
3.5.29.1.	İstek Mesajı	46
3.5.29.2.	Cevap Mesajı	47
3.5.30.	Get Daily Totals	47
3.5.30.1.	İstek Mesajı	47
3.5.30.2.	Cevap Mesajı	48
3.5.31.	Get UniqueID.....	48
3.5.31.1.	İstek Mesajı	48
3.5.31.2.	Cevap Mesajı	49
3.6.	Örnek Akışlar	52
3.6.1.	İşlem Akışı	52
4.	EKLER.....	53
4.1.	Dahili Hata Kodları	53
4.2.	Kasa İşlem Tipi Tablosu	54
4.3.	Kart Tipi Tablosu.....	54
4.4.	POSEM Tablosu	54
4.5.	Belge Tip Tablosu	54
4.6.	Rapor Tip Tablosu	55
4.7.	Ödeme Tip Tablosu	55
4.8.	İşlem Durum Tablosu	56
4.9.	Kasa Mod Tablosu	56
4.10.	Banka İşlem Tipi Tablosu.....	56
4.11.	Serbest mesaj içeriği	57
4.12.	Döviz tablosu.....	57
4.13.	KDV Grup Toplam Tablosu	58

4.14.	ÖKC Config Tablosu	58
4.15.	Ödeme Özet Tablosu.....	59
4.16.	Kredili Ödeme Tablosu	59
4.17.	Kağıt komut tablosu	60
2.18	. Banka Dahili Hata Kodları.....	60
2.19	. Kısım Bilgileri Tablosu.....	61
2.20	. PLU Tablosu	61
4.18.	Fiş Tipi Tablosu	62
4.19.	Puan Tipi Tablosu	62
4.20.	Kullanılan Puan Bilgileri.....	62

1. GİRİŞ

1.1. Genel

Yeni nesil ÖKC'ler kendi başlarına ÖKC olarak ilgili kanun ve tebliğlere uygun olarak çalışabilmektedir. Ancak, bilgisayar bağlantılı sistemlerin sahip olduğu birçok yeteneğe sahip oldukları da söylenemez. Bilgisayar bağlantılı POS yazılımlarının basit ÖKC cihazlarına bağlanarak işlem yapmaları mümkündür. Özellikle basit ÖKC'lerin yetersiz kaldığı durumlarda ve adisyon sistemlerine sahip işletmelerde basit ÖKC'ler bağlantılı olarak kullanılabilir.

Bu sistemde temel olarak GMP3 ile uygulama yazılımı ve basit ÖKC birbirlerine eş olarak bağlanıp çalışabilirler. En önemli nokta ise satış işleminin ÖKC'den başlatılmasıdır. Diğer işlemler için herhangi bir tarif bulunmamaktadır. Örneğin, mali raporlar veya yeniden fiş basma fonksiyonları uygulama yazılımından çalıştırılabilir görülmektedir. Kredi kartı ödemeleri ise tamamen ÖKC tarafından

yürütülmeli ve alınan onay sonucu (provizyon numarası, kart tipi, ödeme tipi) uygulama yazılımına iletilmelidir.

Fatura, iade ve irsaliye gibi belgeler için ise ÖKC'e veya uygulama yazılımının çalıştığı sisteme fatura yazıcısı bağlantısını zorunlu kılmaktadır

Bu döküman **Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü Sürüm 2.0** referans alınarak hazırlanmıştır.

1.2. Tanımlar, Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
M	Mecburi
O	Opsiyonel
BCD	Binary Coded Decimal
B	Binary
ANS	Alfanümerik + özel karakterler
AN	Alfanümerik
N	Nümerik
LRC	Longitudinal redundancy check
ETX	End of Text
STX	Start of text
ACK	Acknowledgement
NAK	Negative Acknowledgement
EFT	Elektronik Fon Transferi

2. GEREKSİNİMLER

Sistemler arası haberleşme ara yüzü olarak RS232 kullanılacaktır. İletişimde aşağıdaki paket yapısı kullanılmalıdır.

Paket yapısı TLV formatından oluşmaktadır. Tüm Tag'ler 3 boyutlu olup Tag'lerin anlamları ve formatları [MESAJ ALANLARI LİSTESİ](#)'nde sıralanmıştır.

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1 L2	Uzunluk		M	M
PCPOS/ÖKC SERİ	Seri No	12 BYTE	M	M
XX	LRC		M	M

XX		ETX		M	M
----	--	-----	--	---	---

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi alan bilgisinin OKC, PCPOS cihazlara göre Mecburi-Opsiyonel olma durumları yanlarında belirtilmiştir. Alanların format, min-max uzunlukları ve açıklamaları [MESAJ ALANLARI LİSTESİ](#)'nde açıklanmıştır.

Paketler, TLV formatında paket başlangıcını ifade eden STX, paket uzunluğu, data bloğu, paket hata kodu olan LRC, paketin bittiğini ifade eden ETX'ten oluşmaktadır. Gönderilen her paket sonrası gönderen tarafa ACK (paketin doğru şekilde alındığı) veya NAK (pakette hata tespit edildiği) gönderilmelidir.

Paket	Alan Adı	Açıklama
0x06	ACK	Paket doğru şekilde alındı.

Paket	Alan Adı	Açıklama
0x15	NAK	Paket hatalı.

Paket uzunluk bilgisi STX, L1, L2, ETX, LRC olmadan hesaplanmalıdır. Uzunluk bilgisinden sonra 12 Byte seri numarası bulunur.

Seri numarası 12 Byte'dan küçükse sola sıfır koyulacak şekilde padding yapılmalıdır.

Harici cihaz mesajlaşmalarında H. Cihaz istek mesajlarında bu 12 byte'lık alan 0xFF ile gönderilecektir.

ECR cevaplarında ECR FiscalID ile gönderimi yapılır

Gönderilen ve alınan her paketin seri numarasından sonraki mesaj alanı, mesaj tagi haric LRC ye kadar, eşleştirme sonrası oluşturulan Kenc ile şifrelenir.Şifreleme için AES256 CBC kullanılır.

Oluşturulacak paketlerin maksimum boyutu 2048 Byte olmalıdır.

PCPOS OKC arası haberleşme ara yüzü olarak RS232 ve ETHERNET kullanılacaktır.

RS232 Haberleşme hızı 115200bps, data formatı 8N1 dir.

Ethernet kullanıldığı durumda ÖKC server, PCPOS client modda çalışacaktır.Bağlanılacak port sabit 41200 olarak belirlenmiştir.

Bir paket gönderildikten sonra bu paketin cevabını bekleme süresi 3000 ms'dir. Zaman aşımına uğrayan paket ardı ardına 3 kez gönderilerek deneme yapılmalıdır.

PCPOS tarafından gönderilen mesajlarda gerekli alanlar doldurulmaz ise ÖKC, bu gerekli bilgiyi kullanıcıya kendi ekranından sorarak belirler. Örnek olarak PCPOS, taksitli işlem yapılmasını isterse ancak

taksit sayısını mesaj içeriğinde göndermezse, taksit sayısı banka uygulaması tarafından kullanıcıya sorulur.

Aktarılabak olan slip bilgilerinde Türkçe harf bulunması durumunda karakter kodlama olarak ISO8859-9 formatı kullanılacaktır. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-9

3. MODEL ANALİZİ

3.1. Mesaj Akışı

PCPOS tan gelen tüm mesajların Tag'leri FF9AXX, ÖKC'den gelenler ise FF9EXX'tir.

3.2. Mesaj Tipleri Listesi

Mesaj	İstek Değeri	Cevap Değeri	Açıklama
Ping	FF9A01	FF9E01	Aradaki bağlantıyı sorgulamak için kullanılır
Set header	FF9A02	FF9E02	Fiş başlık satırlarını değiştirmek için kullanılır.
Receipt Begin	FF9A03	FF9E03	Bilgi fişi başlatmak için kullanılır.
Receipt End	FF9A04	FF9E04	Mali veya mali olmayan tüm fişleri sonlandırmak için kullanılır.
Do Transaction	FF9A05	FF9E05	Satış, indirim, arttırım için kullanılır.
Get Receipt Total	FF9A06	FF9E06	Ara toplamı almak için kullanılır.
Do Payment	FF9A07	FF9E07	Ödeme başlatmak için kullanılır.
Card Info	FF9A08	FF9E08	Ödeme anında kart bilgileri bu mesajla iletilir.
Save Payment	FF9A09	FF9E09	Ödemeyi bankada kaydetmek için kullanılır.
Free Print	FF9A0A	FF9E0A	Fişe herhangi bir reklam veya bilgi yazmak için kullanılır.
SetEcrConfig	FF9A0B	FF9E0B	Kasayı konfigüre etmek için kullanılır.
Print Report	FF9A0C	FF9E0C	X,Z, Ekü, PLU, Mali Hafıza Raporu ve banka günsonu almak için kullanılır.
Get Exchange	FF9A0D	FF9E0D	ÖKC de kayıtlı döviz kurlarını almak için kullanılır.
Get Vat Rates	FF9A0E	FF9E0E	ÖKC de kayıtlı KDV oranlarını almak için kullanılır.
Receipt Inquiry	FF9A0F	FF9E0F	Herhangi bir fişin durumunu sorgulamak için kullanılır.
Cashier Login	FF9A10	FF9E10	Kasiyer girişi yapmak için kullanılır.
ChangeEcrMode	FF9A11	FF9E11	Kasa modunu değiştirmek için kullanılır.
RestartApp	FF9A12	-	Uygulamalar yeniden başlatılır.Cevap dönmez
SetExchange	FF9A13	FF9E13	Belirli döviz kurlarını set etmek için kullanılır.
SetPaperAction	FF9A14	FF9E14	TH320 yazıcı kağıt sürme işlemi için kullanılır
OpenDrawer	FF9A15	FF9E15	TH320 yazıcıya bağlı çekmece açmak için kullanılır.
GetDrawerStat	FF9A16	FF9E16	TH320 yazıcıya bağlı çekmece statusünü almak için kullanılır.
SetPlu	FF9A17	FF9E17	Plu kaydetmek için kullanılır.
Batch Transaction	FF9A18	FF9E18	40'a kadar toplu olarak satış kalemi işlemi gönderme için kullanılır.

Get Bank List	FF9A19	FF9E19	Cihazda yüklü olan bankaları almak için kullanılır.
Get Department List	FF9A1A	FF9E1A	Cihazda tanımlı olan kısım bilgilerini almak için kullanılır.
Set Department List	FF9A1B	FF9E1B	Cihazda kısım programlamak için kullanılır.
Get PLU List	FF9A1C	FF9E1C	Cihazda programlanmış PLU listesini alır.(1 Kerede en fazla 15 adet PLU alınabilir.)
SetGroup	FF9A1D	FF9E1D	Grup programlamak için kullanılır.
PowerOff	FF9A1E	FF9E1E	Cihazın enerjisini kesmek için kullanılır
GetDailyTotals	FF9A1F	FF9E1F	Günlük toplamaları almak için kullanılır
GetUniqueID	FF9A20	FF9E20	Fişe özgü tekil numara almak için kullanılır
AccountEnd	FF9A21	FF9E21	Restoran adisyonunu kapatmak için kullanılır.
AccountInfo	FF9A22	FF9E22	Restorana ait adisyonun durumunu öğrenmek için kullanılır.

3.3. Mesaj Alanları Listesi

Mesaj	Değer	Tip	Min. Uzun.	Maks. Uzun.	Açıklama
Encrypted Mesaj Alanı	DF38	BYTE	32	4096	Harici cihaz mesaj içeriği datası bu tag ile şifreli olarak gönderilip alınır.
HMAC değeri	DF39	BYTE	32	32	Harici cihaz mesaj datası HMAC değeri.
Acquirer ID	DFEE06	BCD	2	2	BKM-ID EFT Kodu
Issuer ID	DFEE07	BCD	2	2	BKM-ID EFT Kodu
Merchant ID	DFEE08	ASCII	10	15	Üye işyeri numarası
Terminal ID	DFEE09	ASCII	8	8	Terminal numarası
Banka / Kasa İşlem Tipi	DFEE02	BYTE	1	1	Bkz: Banka işlem tipi tablosu Kasa işlem tipi tablosu
Cevap Kodu	DFEE26	ASCII	2	2	Host işlem cevabı. “00”, “08” ve “11” onay anlamına gelmektedir. Bunun dışındaki değerler işleme provizyon alınamadığını belirtir.
Kart Tipi	DFEE0F	BYTE	1	1	Bkz: Kart Tipi Tablosu
Referans Numarası	DFEE30	ASCII	10	12	Banka işlem referans kodu.
Otorizasyon Kodu	DFEE1D	ASCII	6	6	Banka işlem onay kodu.
Tutar	DFEE0E	BCD	6	6	Tüm tutarlarda (satış, indirim, vs.) aynı format kullanılır.
Taksit Sayısı	DFEE13	BYTE	1	1	Taksit sayısı
Batch No	DFEE0A	BCD	3	3	Yığın numarası
Stan No	DFEE0B	BCD	3	3	İşlem numarası
Tarih	DFEE11	BCD	3	3	YYMMDD
Saat	DFEE12	BCD	3	3	HHMMSS
Kart No	DFEE10	ASCII	15	19	Maskelenmiş kart numarası
Kasa akış bilgisi	DFEE44	BYTE	1	1	Kasanın hangi durumda olduğunu belirten alandır. Gönderilecek değerler Kasa Akış Tablosu’nda belirtilmiştir.
Kart Prefix	DFEE54	ASCII	6	6	Kart Bin numarası
Kur Index	DFEE0C	BYTE	1	1	ÖKC üzerinde kayıtlı döviz kuru indexi
Z No	DFED06	BCD	2	2	Kasa tarafından gönderilir.
Fiş No	DFED07	BCD	3	3	Kasa tarafından gönderilir.

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Protokolü

Ekü No	DFED08	BCD	2	2	Kasa tarafından gönderilir.
Dahili Hata Kodu	DFEE29	BYTE	2	2	Kasa ve POS arasındaki hata kollarıdır. Gönderilecek değerler Dahili Hata Kodları listesinde belirtilmiştir.
Uygulama Versiyon Bilgisi	DFEE55	ASCII	8	8	XX.YY.ZZ
POSEM	DFEE59	BYTE	1	1	Bkz: POSEM Tablosu
AID	DFEE57	ASCII	14	14	Temazsız işlemler için uygulama ID'si
Line Number	DFF101	BYTE	1	1	Başlık satır numarası.Max 8 satır desteklenmektedir.
Header Text	DFF102	ASCII	42	42	Başlık satır mesajı
Document Type	DFF103	BYTE	1	1	Bkz: Belge Tip Tablosu
Report Type	DFF104	BYTE	3	3	Bkz: Rapor Tip Tablosu
Fiscal ID	DFF105	ASCII	12	12	
Barcode	DFF107	ASCII	13	13	
Quantity	DFF108	BYTE	4	4	Satış miktarı 1000 ile çarpılıp ÖKCye gönderilir
Unit Code	DFF109	ASCII	1	4	"ADET", "KG" vs..
Item Name	DFF10A	ASCII	20	20	
Payment Info table	DFF10C	BYTE	1	1	Bkz: Ödeme özet tablosu
Department ID	DFF10F	BYTE	1	1	Min 0 Max 7 olabilir
ToplamKdv	DFF110	BCD	6	6	Fiş toplam kdv bedeli
Rate	DFF112	BCD	2	2	İndirim artırım oranı.100 ile çarpılarak gönderilir.
Currency Rate	DFF113	BCD	6	6	Döviz kuru.Kuruş 4 hane olmalı
Payment Type	DFF114	BCD	1	1	Bkz: Ödeme Tip Tablosu
Free Text	DFF116	ASCII	1	2048	Bkz: Serbest Mesaj İçeriği
Tran ID	DFF117	BYTE	4	4	DoTransaction cevabında dönecek işlem index bilgisi
Logo name	DFF118	ASCII	20	20	
Vat Rates	DFF119	BCD	8	8	
CurrencyTable	DFF11A				Bkz: Döviz Tablosu
EcrConfig	DFF11B	BYTE	8	8	Bkz: Config Tablosu
TCKN	DFF11C	ASCII	11	11	
VKN	DFF11D	ASCII	10	10	
StartDate	DFF11F	BCD	3	3	YYMMDD
EndDate	DFF120	BCD	3	3	YYMMDD
StartTime	DFF121	BCD	3	3	HHMMSS
EndTime	DFF122	BCD	3	3	HHMMSS
StartZNo	DFF123	BCD	2	2	
EndZNo	DFF124	BCD	2	2	
StartRNo	DFF125	BCD	3	3	
EndRNo	DFF126	BCD	3	3	
StartPluNo	DFF127	BCD	3	3	Max 100000
EndPluNo	DFF128	BCD	3	6	
TranStatus	DFF129	BYTE	1	1	Bkz: İşlem Durum Tablosu
TranAction	DFF12A	BYTE	1	1	0: Kaydet 1:Reddet
CashierID	DFF12B	BYTE	1	1	Min 0 max 3 olabilir
CashierPassw	DFF12C	ASCII	4	4	
EcrMode	DFF12D	BYTE	1	1	Bkz: Kasa Mod Tablosu
BillSerialNo	DFF12E	ASCII	20	20	Min 7 max 20 olabilir

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Protokolü

Irsaliye	DFF12F	BYTE	1	1	0: irsaliye yerine geçmeyen bilgi fişi 1: irsaliye yerine geçen bilgi fişi
Plate	DFF130	ASCII	16	16	Otopark araç plakası
Title	DFF131	ASCII	42	42	Müşteri ad soyad, ünvanı veya yemek kartı firması
Abone No	DFF132	ASCII	10	10	Faturası tahsil edilen abone adı
Komisyon	DFF133	BCD	6	6	Fatura tahsilatı komisyon tutarı.100 ile çarpılıp gönderilir.
KdvGrupToplam	DFF134				Bkz: Kdv Grup Toplam Tablosu
CurrencyCodes	DFF137		3	18	ISO8217 Alphanumeric codes.Max 6 adet gönderilebilir.örn: USDEURGPB
VergisizTahsilatİşlemID	DFF138	BYTE	1	1	Min 0 Max 11 olabilir.
PaperCommand	DFF139	BYTE	1	1	Bkz: Kağıt komut Tablosu
PaperStation	DFF13A	BYTE	1	1	1:Fiş 2:Fatura
KdvRate	DFF13B	BCD	1	1	Kdv Oranı
DrawerStatus	DFF13C	BYTE	1	1	0:Close 1:open 2:error
ReceiptUniqueNumber	DFF13D	ASCII	32	32	
Plu No	DFF13E	BCD	3	3	Max : 100000
Grup No	DFF13F	BCD	3	3	Max : 10000
Stok Kontrol	DFF140	BYTE	1	1	0:Pasif 1:Aktif
Stok Adedi	DFF141	BCD	6	6	1000 ile çarpılıp gönderilir
WincorPrnLogo	DFF142	ASCII	20	20	
CreditPayments	DFF143	BYTE			Bkz: Kredili Ödeme Tablosu
CashPaymentTotal	DFF144	BCD	6	6	Nakit ödeme toplamı
OtherPaymentsTotal	DFF145	BCD	6	6	Nakit harici ödeme toplamı.Kredi kartı dahil
TransactionBlockCnt	DFF146	BCD			BatchTran işleminde toplam kaç adet işlem olduğu bilgisi.
TransactionBlockLen	DFF147	BCD			BatchTran işleminin içerdiği işlem data uzunluğu.
PrintPLU	DFF148	BCD	1	1	SetPLU Komutu sonrası PLU bilgisinin yazıcıdan basılıp basılmayacağı bilgisini tutar. 0:Yazdırılmaz. 1:Yazdırılır.
Fiscal Mode	DFF149	-	-	-	Harici cihaz mesajları için kullanılmıyor.
Debug Block	DFF150	-	-	-	Harici cihaz mesajları için kullanılmıyor.
Debug Filter	DFF151	-	-	-	Harici cihaz mesajları için kullanılmıyor.
Debug Output	DFF152	-	-	-	Harici cihaz mesajları için kullanılmıyor.
Department List	DFF153				Kısım Bilgileri
VAT Group	DFF154				KDV grubu
Department Limit Amount	DFF155				Kısım Limit Fiyatı
PLU Count	DFF156				PLU sayısı
PLU List	DFF157				PLU Listesi
Receipt Type	DFF158	BYTE			Bkz: Fiş Tipi Tablosu
Unit Price	DFF159	BCD	6	6	Birim fiyat gönderildiği durumda tutar alanı quantity ile çarpılıp kasa tarafından hesaplanır.
Grup Name	DFF161	ASCII	1	20	Grup ismi
Fatura Ek Nüsha Sayısı	DFF162	BCD	1	1	Fatura, E-Fatura,E-Arşiv Fatura işlemi sonrası yazdırılacak ek nüsha sayısı.
Puan Bilgileri	DFED0B	BYTE			Harcanan puan bilgileri
Daily Totals	DFF163	ASCII			Json formatında günlük toplamlar paylaşılacak

Diplomatik Satış	DFF164	BYTE	1	1	Diplomatik satışlarda kullanılır. KDV'si olmaz. Bkz. Diplomatik Satış
Orijinal İşlem Tutarı	DFF165	BCD	6	6	İade işlemlerinde kullanılır.
Fiş Başlığı Hizalama	DFF168	BYTE	1	1	Fiş başlığını hizalamak için kullanılır. Bkz. Fiş Başlığı Hizala
Ekü Doluluk Oranı	DFF170	ASCII	6	6	Ekünün doluluk oranının yüzdesini(%0.000) döner.
Rapor Soft Kopyası	DFF169	ASCII	1	4096	Z ve X raporlarının soft kopyasını döner.
Adisyon Durumu	DFF171	ASCII	1	1	Adisyonun durumunu gösterir. Adisyon Durum Tablosu
Kağıt Bilgisi	DFF172	BYTE	1	1	Harici yazıcı kağıt bilgisini döner. Kağıt Bilgisi Tablosu

3.4. Mesaj Şifrelemeleri için kullanılacak standartlar

3.4.1. Algoritma parametreleri

ALGORİTMA	STANDARTLAR	ANAHTAR/PARAMETRE/FONKSİYON	
AES-CBC	NIST SP 800-38A	Anahtar Boyu	256
HMAC	FIPS 198-1	Özet fonksiyonu Adı	SHA-256
		Anahtar Boyu	256

3.4.2 Grup Tag Açıklamaları

GRUP TAG	İÇERDİĞİ ŞİFRELEME ALFORİTMASI
DF38	AES –CBC mod ile Mesaj data alanı.
DF39	HMAC Şifreleme. HMAC (DF38 tag'inin içerdiği data blok.)

3.5. Mesaj İçerikleri

3.5.1. Ping

AMAÇ:

ÖKC ile iletişimin durumunu sorgulamak için için kullanılır.

3.5.1.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A01

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	01	L		Mesaj Tipi	Ping istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M

	DF	39	L	HMACField		M	M
XX				LRC		M	M
XX				ETX		M	M

3.5.1.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E01

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
					ÖKC SERİ	Seri No	M	M
FF	9E	01	L		Mesaj Tipi	Ping cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu	M	M
		DF	EE	55	L	Uygulama Versiyon Bilgisi	M	M
		DF	F1	05	L	Fiscal ID	M	M
		DF	F1	2B	L	CashierID	M	M
						Login olmuş kasiyer bilgisi. 0xFF gelirse Herhangi fiş veya rapor öncesi CashierLogin komutu çağırılmalı.		
		DF	F1	2D	L	EcrMode	M	M
		DF	EE	11	L	İşlem Tarihi	M	M
		DF	EE	12	L	İşlem Saati	M	M
		DF	ED	06	L	Z No	M	M
		DF	ED	08	L	Ekü No	M	M
		DF	ED	07	L	Fiş No	M	M
		DF	F1	29	L	TranStatus	M	M
		DF	F1	03	L	Document Type	M	M
						Son başlatılan belge tipi.0x99 ise başlatılan belge yoktur		
		DF	F1	70	L	Ekü Doluluk Bilgisi	M	M
		DF	F1	72	L	Kağıt Bilgisi	M	M
						Harici yazıcı kağıt bilgisi		
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.2. Set Header

AMAÇ:

Belge başlık satırlarını değiştirmek için kullanılır.Öncesinde Z raporu alınmalıdır.

3.5.2.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A02

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

	Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX						STX		M	M
L1		L2				Uzunluk		M	M
	PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	02	L			Mesaj Tipi	Set Header istek	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	F1	01	L	Line Number		M	M
		DF	F1	02	L	Header Text		M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC		M	M
XX						ETX		M	M

3.5.2.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E02

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

	Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX						STX		M	M
L1	L2					Uzunluk		M	M
	ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	02	L			Mesaj Tipi	Set Header cevap	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu		M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M

XX		LRC		M	M
XX		ETX		M	M

3.5.3. Receipt Begin

AMAC:

Mali fiş, mali değeri olmayan serbest içerikli döküman veya bilgi fişi başlatmak için kullanılır.Öncesinde Kasiyer login olmalı ve kasa satış konumuna alınmalıdır.

3.5.3.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A03

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	03	L		Mesaj Tipi	Receipt Begin istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	F1	03	Document Type		M	M
		DF	F1	1C	TCKN	Fatura, E-Fatura veya E-Arşiv Faturalı satış için VKN olmadığı durumda gereklidir.	O	O
		DF	F1	1D	VKN	Fatura, E-Fatura veya E-Arşiv Faturalı satış için TCKN olmadığı durumda gereklidir.	O	O
		DF	F1	2E	BillSerialNo	Faturalı satış ve fatura tahsilatı için gereklidir.	O	O
		DF	F1	2F	Irsaliye	E-Fatura veya E-Arşiv fatura için geçerlidir.	O	O
		DF	F1	30	Plate	Otopark giriş fişlerinde gereklidir.	O	O
		DF	F1	64	Diplomatik Satış	Diplomatik satış varsa gönderilir yoksa bu tag gönderilmez.	O	O
		DF	EE	0E	Tutar	Avans ve Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
		DF	F1	31	Title	Avans , Yemek Fişi ve Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
		DF	F1	32	Abone No	Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
		DF	F1	33	Komisyon	Fatura tahsilatında gönderilmezse komisyon ücreti sıfır olarak alınır.	O	O
		DF	EE	11	Tarih	Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
		DF	ED	07	Fiş No	Otopark çıkış fişindeki, otopark giriş fiş no bilgisi için gereklidir.	O	O
		DF	F1	62	Fatura Ek Nüsha Sayısı	Fatura, E-Fatura, E-Arşiv Fatura işlemlerinden sonra yazdırılacak kopya sayısı.	O	O
		DF	F1	68	Fiş Başlığı Hızala	Fiş başlığını ortalar veya sola hızalar. Default ortalanır.	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M

XX		LRC		M	M
XX		ETX		M	M

3.5.3.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E03

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

	Paket				Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1		L2			Uzunluk		M	M
					ÖKC SERİ			
FF	9E	03	L		Seri No	12 BYTE	M	M
	DF	38	L		Mesaj Tipi	Receipt Begin cevap	M	M
					EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	ED	06	Z No	Başlatılan belgenin Z numarası	M	M
		DF	ED	07	Fiş No	Başlatılan belgenin fiş numarası	M	M
		DF	F1	3D	ReceiptUniqueNumber	Başlatılan belgenin eşsiz numarası	M	M
		DF	EE	11	Tarih	Başlatılan belgenin tarihi	M	M
		DF	EE	12	Saat	Başlatılan belgenin saati	M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.4. Receipt End

AMAÇ:

Tüm fişleri sonlandırmak için kullanılır.

3.5.4.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A04

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

	Paket				Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M

L1	L2					Uzunluk		M	M
PCPOS SERI						Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	04	L			Mesaj Tipi	Fiş sonlandır istek	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	F1	16	L	Free Text	Fiş sonundaki bilgi veya reklam mesajları set edilebilir.	O	O
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC		M	M
XX						ETX		M	M

3.5.4.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E06

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	04	L		Mesaj Tipi	Fiş sonlandır cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu	M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.5. Do Transaction

AMAÇ:

Kısım satış, plu satış, indirim, arttırım, hata düzelt ve fiş iptal işlemleri için kullanılır.

Öncesinde receipt begin çağırılmasına gerek yoktur.

3.5.5.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A05

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı		Açıklama		OKC	PC
XX					STX				M	M
L1	L2				Uzunluk				M	M
PCPOS SERI					Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9A	05	L		Mesaj Tipi		İşlem istek		M	M
	DF	38	L		EcnryptedField					
		DF	EE	02	L	İşlem Tipi		Kasa işlem tipi tablosundan doldurulur	M	M

	DF	F1	0F	L	Department ID		O	O
	DF	F1	08	L	Quantity		O	O
	DF	F1	59	L	Unit Price	Birim Fiyat gönderildiği takdirde tutar alanı dikkate alınmaz.	O	O
	DF	F1	07	L	Barcode		O	O
	DF	F1	12	L	Rate	İndirim işleminde öncelikle oransal indirim kontrolü yapılır.Oran bilgisi gelmezse indirim tutarı alanına bakılır.	O	O
	DF	F1	09	L	Unit Code		O	O
	DF	F1	0A	L	Item Name		O	O
	DF	EE	0E	L	Tutar	Ürün toplam tutarı veya indirim tutarı	O	O
	DF	F1	17	L	Tran ID	Sadece iptal için kullanılır.	O	O
	DF	F1	38	L	VergisizTahsilatİşlemID	Kasa işlem tipi vergisiz tahsilat ise zorunludur.	M	M
	DF	39	L		HMACField			
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.5.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E05

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	05	L		Mesaj Tipi	İşlem cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu	M	M
		DF	F1	17	L	Tran ID	M	M
		DF	ED	06	L	Z No	M	M
		DF	ED	07	L	Fiş No	M	M
		DF	F1	3D	L	ReceiptUniqueNumber	M	M
	DF	39	L				M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.6. Get Receipt Total

AMAÇ:

Toplam belge tutarını PCPOS'a iletmek için kullanılır.

3.5.6.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A06

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	06	L		Mesaj Tipi	Fiş Toplam İstek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.6.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E06

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı		Açıklama		ÖKC	PCPOS	
XX					STX				M	M	
L1	L2				Uzunluk				M	M	
ÖKC SERİ					Seri No		12 BYTE		M	M	
FF	9E	06	L		Mesaj Tipi		Fiş Toplam Cevap		M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField				M	M	
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu				M	M
		DF	EE	0E	L	Tutar				M	M
		DF	F1	34	L	KdvGrupToplam				M	M
		DF	F1	0C	L	Payment Info table				M	M
		DF	F1	43	L	CreditPayments		Kredi kartlı işlem yoksa gönderilmez		O	O
	DF	39	L		HMACField				M	M	
XX					LRC				M	M	
XX					ETX				M	M	

3.5.7. Do PaymentAMAÇ:

Satış aşamasında ödeme için kullanılır.

3.5.7.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A07

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	07	L		Mesaj Tipi	Ödeme İstek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
	DF	F1	14	L	Payment Type		M	M
	DF	EE	0E	L	Tutar	Sıfır gönderilmesi durumunda kalan miktarın tamamı ödenir.	M	M
	DF	EE	06	L	Acquirer ID	*Gönderilmemesi durumunda banka seçimine POS otomatik karar verir. *Uygun Acquier ID ile banka seçimi gerçekleşir. *İptal/İade mesajında bu alanın gönderilmesi mecburidir.	O	O
	DF	EE	02	L	İşlem Tipi	*Hiç gönderilmemesi durumunda POS, işlem seçimini kullanıcıya sorarak belirler. *Gönderilmesi durumunda belirtilen işlem ile akış başlar. *İptal/İade mesajında bu alanın gönderilmesi mecburidir. *Banka işlem tipi tablosundan doldurulur.	O	O
	DF	EE	13	L	Taksit Sayısı		O	O
	DF	EE	0A	L	Batch No	İptal seçildiğinde bu alan eklenmeli	O	O
	DF	EE	0B	L	Stan_No	İptal seçildiğinde bu alan eklenmeli	O	O
	DF	EE	30	L	Referans Numarası	Gönderilmesi durumunda referanslı İade yapılır.	O	O
	DF	EE	1D	L	Auth Code	İade işlemleri için kullanılır	O	O
	DF	EE	11	L	Tran Date	İade işlemleri için kullanılır	O	O
	DF	F1	65	L	Orijinal İşlem Tutarı	İade işlemleri için kullanılır	O	O
	DF	EE	0C	L	Kur Index	Dövizli ödeme seçildiğinde bu alan eklenmeli.	O	O
	DF	F1	13	L	Currency Rate	Değişken Döviz kuru ile çalışmak istenirse kullanılır.	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.7.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E07

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9E	07	L		Mesaj Tipi	Ödeme Cevap	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField				
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	EE	1D	L	Otorizasyon Kodu		O	O
		DF	EE	26	L	Cevap Kodu		O	O
		DF	EE	0E	L	Tutar		O	O
		DF	EE	59	L	POSEM		O	O
		DF	EE	02	L	İşlem Tipi	Banka işlem tipi	O	O
		DF	EE	06	L	Acquirer ID		O	O
		DF	EE	07	L	Issuer ID	0x00 gelmesi durumunda işlemin notonus kartla yapıldığı anlaşılmalıdır.	O	O
		DF	EE	08	L	Merchant ID		O	O
		DF	EE	09	L	Terminal ID		O	O
		DF	EE	0A	L	Batch No		O	O
		DF	EE	0B	L	Stan No		O	O
		DF	EE	11	L	İşlem Tarihi		O	O
		DF	EE	12	L	İşlem Saati		O	O
		DF	EE	10	L	Kart No		O	O
		DF	EE	30	L	Referans Numarası		O	O
		DF	EE	0F	L	Kart Tipi		O	O
		DF	EE	13	L	Taksit Sayısı		O	O
				DF	ED	0B	L	Puan Bilgileri	
Bu alanda maksimum 6 puan bilgisi bulunabilir.				Puan Tipi	2 BYTE		O	O	
				Kullanılan Puan			O	O	
				Puan Tanımı			O	O	
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.8. Card Info

AMAÇ:

Kredi kartlı ödeme başlatıldığında takılan karta ait bilgiler PCPOS'a bu mesaj ile döner.Çift yönlü çalışmaktadır.Parametresiz ÖKC ye gönderildiği taktirde ÖKC kart okutma ekranı açarak takılan kartın bilgisini PCPOS'a döner.

3.5.8.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A08

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	08	L		Mesaj Tipi	Card info İstek	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	EE	54	L	Kart Prefix		O	O
		DF	EE	06	L	Acquirer ID	Bilgi sorgunun hangi banka için yapıldığı iletilir.	O	O
		DF	EE	07	L	Issuer ID	(Issuer ID = Acquier ID) olması durumunda kart Onus demektir.	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.8.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E08

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERI					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9E	08	L		Mesaj Tipi	Card info Cevap	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	EE	13	L	Taksit Sayısı		O	O
		DF	EE	0E	L	Tutar	Gönderildiği durumda işlem bu tutar üzerinden devam eder. İndirim yapıldığı taktirde yeni tutar bu alanda gönderilir.	O	O
		DF	F1	2A	L	TranAction	Başka kartla yeni işlem başlatılmak istenirse sıfırdan farklı bir değer dönmeli.	O	O
		DF	EE	54	L	Kart Prefix		O	O
		DF	EE	06	L	Acquirer ID	Bilgi sorgunun hangi banka için yapıldığı iletilir.	O	O
		DF	EE	07	L	Issuer ID	(Issuer ID = Acquier ID) olması durumunda kart Onus demektir.	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	

XX		ETX		M	M
----	--	-----	--	---	---

3.5.9. Free Print

AMAÇ:

Satış esnasında fişe herhangi bir mesaj yazdırmak için kullanılır.

3.5.9.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0A

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1 L2	Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ		Seri No	12 BYTE	M
FF 9A 0A L	Mesaj Tipi	Serbest mesaj istek	M	M
DF 38 L	EcnryptedField		M	M
DF F1 3A L	PaperStation	Gönderilmediği durumda default fiş istasyonu seçilir.	O	O
DF F1 16 L	Free Text		M	M
DF 39 L	HMACField		M	M
XX	LRC		M	M
XX	ETX		M	M

3.5.9.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0A

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1 L2	Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ		Seri No	12 BYTE	M
FF 9E 0A L	Mesaj Tipi	Serbest mesaj cevap	M	M
DF 38 L	EcnryptedField		M	M
DF EE 29 L	Dahili Hata Kodu		M	M
DF 39 L	HMACField		M	M

XX		LRC		M	M
XX		ETX		M	M

3.5.10. Print Report

AMAÇ:

ÖKC den mali hafıza, ekü, x, z, plu ve banka gün sorun raporu almak için kullanılır.Öncesinde yönetici mod geçişi yapılmalıdır.

3.5.10.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0C

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
TERMINAL SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	0C	L			Mesaj Tipi	Rapor Yazdır İstek	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField			
		DF	EE	06	L	Report Type		M	M
		DF	F1	58	L	Receipt Type	Ekü Dönemsel fiş kopyalarında gönderilebilir.Gönderilmediği durumda filitre uygulanmaz.Tüm fişler yazdırılır.	O	O
		DF	F1	1F	L	StartDate		O	O
		DF	F1	20	L	EndDate		O	O
		DF	F1	21	L	StartTime		O	O
		DF	F1	22	L	EndTime		O	O
		DF	F1	23	L	StartZNo		O	O
		DF	F1	24	L	EndZNo		O	O
		DF	F1	25	L	StartRNo		O	O
		DF	F1	26	L	EndRNo		O	O
		DF	F1	27	L	StartPluNo		O	O
		DF	F1	28	L	EndPluNo		O	O
		DF	EE	06	L	Acquirer ID	Gönderilmemesi durumunda tüm uygulamalarda günsonu alınacaktır. Gönderildiğinde değer uygunsa sadece o banka günsonu alacaktır.	O	O
		DF	39	L			HMACField		
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

Rapor Tipi	Zorunlu alanlar
X	Yok
X Plu Satış	StartPluNo, EndPluNo
X Plu Program	StartPluNo, EndPluNo
Z	Yok
Z Son Soft Kopyası	Yok
Z Plu Satış	StartPluNo, EndPluNo
Ekü Detay	Yok
Ekü Z Detay	Yok
Ekü Fiş Detay (Tarih Saat)	StartDate, EndDate, StartTime, EndTime
Ekü Fiş Detay (Z no Fiş No)	StartZNo, EndZNo, StartRNo, EndRNo
Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat)	StartDate, StartTime
Ekü Tek Fiş Kopyası (Z no Fiş No)	StartZNo, StartRNo
Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat Fiş No)	StartDate, StartTime, StartRNo
Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (İki Tarih Arası)	StartDate, EndDate, StartTime, EndTime
Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Fiş No)	StartZNo, EndZNo, StartRNo, EndRNo
Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Saat)	StartZNo, EndZNo, StartTime, EndTime
Mali Hafıza Z Detay (İki Tarih Arası)	StartDate, EndDate
Mali Hafıza Z Detay (İki Z No Arası)	StartZNo, EndZNo
Mali Hafıza Z Özet (İki Tarih Arası)	StartDate, EndDate
Mali Hafıza Z Özet (İki Z No Arası)	StartZNo, EndZNo
Mali Hafıza Satış (Z no)	StartZNo
Banka Gün Sonu	Yok
Cihaz parametrelerini yazdır	Yok

3.5.10.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0C

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket						Alan Adı		Açıklama		OKC	PCPOS
XX						STX				M	M
L1	L2					Uzunluk				M	M
ÖKC SERİ						Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9E	0A	L			Mesaj Tipi		Rapor Yazdır cevap		M	M
	DF	38	L			EcnryptedField				M	M
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu			M	M
		DF	F1	69	L		Rapor Soft Kopyası		Z ve X raporunun soft kopyasını döner.	M	M
	DF	39	L			HMACField				M	M

XX		LRC		M	M
XX		ETX		M	M

3.5.11. Get Exchange

AMAÇ:

ÖKC de kayıtlı döviz kurlarını almak için kullanılır.

3.5.11.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0D

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	0D	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru istek	M	M
	DF	38		L	EcnryptedField		M	M
		-		0			M	M
	DF	39		L	HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.11.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0C

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	06	L		Mesaj Tipi	Rapor Yazdır cevap	M	M

	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
	DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu		M	M
	DF	F1	1A	L		CurrencyTable		M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC		M	M
XX						ETX		M	M

3.5.12. Get Vat Rates

AMAÇ:

ÖKC de kayıtlı KDV oranlarını almak için kullanılır.

3.5.12.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0E

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX		STX	M	M
L1	L2	Uzunluk	M	M
		PCPOS SERİ		
		Seri No	12 BYTE	M
FF	9A	0E	L	
	DF	38	L	
		-	0	
	DF	39	L	
XX		LRC	M	M
XX		ETX	M	M

3.5.12.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0D

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX		STX	M	M
L1	L2	Uzunluk	M	M
		ÖKC SERİ		
		Seri No	12 BYTE	M
FF	9E	0E	L	
		Mesaj Tipi	KDV Oran Cevap	M

	DF	38	L			EcryptedField		M	M
	DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu		M	M
	DF	F1	19	L		Vat Rates		M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC		M	M
XX						ETX		M	M

3.5.13. Receipt Inquiry

AMAÇ:

Z no ve fiş no ya göre işlem sorgusu yapmak için kullanılır.

3.5.13.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0F

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS
XX	STX		M	M
L1 L2	Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ		Seri No	12 BYTE	M M
FF 9A 0F L	Mesaj Tipi	Fiş Sorgu istek	M	M
DF 38 L	EcryptedField		M	M
DF ED 06 L	Z No		M	M
DF ED 07 L	Fiş No		M	M
DF 39 L	HMACField		M	M
XX	LRC		M	M
XX	ETX		M	M

3.5.13.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0F

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1 L2	Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ		Seri No	12 BYTE	M M

FF	9E	0F	L			Mesaj Tipi	Fiş Sorgu Cevap	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	F1	29	L	TranStatus		M	M
		DF	F1	43	L	CreditPayments	Kredi kartlı işlem yoksa gönderilmez	O	O
		DF	EE	0E	L	Tutar	Fiş toplam tutarı	M	M
		DF	DF	44	L	CashPaymentTotal	Nakit ödeme toplamı	M	M
		DF	DF	45	L	OtherPaymentsTotal	Diğer ödeme toplamı.Kredi kartı dahil	M	M
		DF	39	L			HMACField		M
	XX						LRC		M
XX						ETX		M	M

3.5.14. Cashier Login

AMAÇ:

Kasiyer girişi için kullanılır.Herhangi bir komutun işletilmesi için kasiyer girişi şarttır.Ping cevabından kasiyer girişi yapıp yapılmadığı öğrenilebilir.

3.5.14.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A10

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	10	L		Mesaj Tipi	Kasiyer giriş istek	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	F1	2B	L	CashierID		M	M
		DF	F1	2C	L	CashierPassw		M	M
		DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.14.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E10

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	10	L		Mesaj Tipi	Kasiyer giriş cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.15. Change Ecr Mode

AMAC:

Kasa konumunu değiştirmek için kullanılır.Raporlar için yönetici konumuna, diğer tüm belgeler için satış konumuna giriş yapılmalıdır.

3.5.15.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A11

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	11	L		Mesaj Tipi	Change mode istek	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField	M	M
		DF	F1	2D	L	EcrMode	M	M
	DF	39	L			HMACField	M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.15.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E11

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	11	L		Mesaj Tipi	Change mode Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.16. Set Ecr Config

AMAÇ:

Kasayı konfigüre etmek için kullanılır. Gönderilmediği durumda default değerlerle çalışır.

3.5.16.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A0B

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	0B	L		Mesaj Tipi	Set Ecr config istek	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	F1	1B	L	EcrConfig		M	M
		DF	F1	1B	L	Logo name	Idle ekranda gösterilecek logo ismi	O	O
		DF	F1	42	L	WincorPrnLogo	Wincor printerda basılacak logo ismi	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.16.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E0B

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	0B	L		Mesaj Tipi	Set Ecr config Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.17. Restart APP

AMAÇ:

ÖKC uygulamasını yeniden başlatmak için kullanılır.

3.5.17.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A12

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKÇ	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	12	L		Mesaj Tipi	Restart app istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.17.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E12

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	12	L		Mesaj Tipi	Restart app cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.18. Set Exchange

AMAÇ:

ÖKC de merkez bankasından alınan kayıtlı döviz kurlarını set etmek için kullanılır.

3.5.18.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A13

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	13	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	F1	37	L	Set edilecek döviz isimleri gönderilirse ÖKC bu dövizlerle çalışır.	M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.18.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E13

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	13	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.19. Set Paper Command

AMAÇ:

Harici printer kağıt sürme, çıkartma gibi işleri yönetmek için kullanılır.

3.5.19.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A14

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	14	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	F1	39	L	PaperCommand	M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.19.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E14

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	14	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.20. Open Drawer

AMAÇ:

Harici printera bağlı çekmeceyi açmak ve statüsünü almak için kullanılır.

3.5.20.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A15

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	15	L		Mesaj Tipi	Open Drawer istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.20.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E15

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	15	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.21. Get Drawer Status

AMAÇ:

Harici printera bağlı çekmecenin statüsünü almak için kullanılır.

3.5.21.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A16

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	16	L		Mesaj Tipi	Open Drawer istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.21.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E16

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket						Alan Adı		Açıklama		OKC	PCPOS	
XX							STX				M	M
L1	L2					Uzunluk				M	M	
ÖKC SERİ						Seri No		12 BYTE		M	M	
FF	9E	16	L			Mesaj Tipi		Get Drawer Status Cevap		M	M	
	DF	38	L			EcnryptedField				M	M	
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu			M	M	
		DF	F1	3C	L		DrawerStatus		0:Kapalı 1:Açık 2:Status alınamadı	M	M	
	DF	39	L			HMACField				M	M	
XX							LRC				M	M
XX							ETX				M	M

3.5.22. Set PLU

AMAÇ:

Plu kaydetmek için kullanılır.

3.5.22.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A17

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	17	L		Mesaj Tipi	Set plu	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	F1	3E	L	Plu No		M	M
		DF	F1	07	L	Barcode		M	M
		DF	EE	0E	L	Tutar	Birim fiyat	M	M
		DF	F1	09	L	Unit Code		O	O
		DF	F1	0A	L	Item Name	Plu adı	M	M
		DF	F1	3F	L	Grup No		M	M
		DF	F1	40	L	Stok Kontrol		M	M
		DF	F1	41	L	Stok Adedi	Stok kontrol aktif ise zorunlu alan	O	O
		DF	F1	48	L	PrintPLUSlip	0:YAZDIR 1:YAZDIRMA	O	O
DF	39	L		HMACField		M	M		
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.22.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E17

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	17	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.23. Batch Transaction**AMAÇ:**

Toplu halde ürün satışı, indirimi vs göndermek için kullanılır.

3.5.23.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A18

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	18	L		Mesaj Tipi	İşlem istek	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	F1	46	L	Transaction block count	M	M	
		DF	F1	47	L	Transaction block len	M	M	
		DF	EE	02	L	İşlem Tipi	Kasa işlem tipi tablosundan doldurulur	M	M
		DF	F1	0F	L	Department ID		O	O
		DF	F1	08	L	Quantity		O	O
		DF	F1	07	L	Barcode		O	O
		DF	F1	12	L	Rate	İndirim işleminde öncelikle oransal indirim kontrolü yapılır.Oran bilgisi gelmezse indirim tutarı alanına bakılır.	O	O
		DF	F1	09	L	Unit Code		O	O

	DF	F1	0A	L	Item Name		O	O
	DF	EE	0E	L	Tutar	Ürün toplam tutarı veya indirim tutarı	O	O
	DF	F1	17	L	Tran ID	Sadece iptal için kullanılır.	O	O
	DF	F1	38	L	VergisizTahsilatİşlemID	Kasa işlem tipi vergisiz tahsilat ise zorunludur.	O	O
	DF	F1	16	L	Free Text	Serbest mesaj	O	O
	DF	F1	3A	L	Paper Station	Sadece "Free Print" içinde batch transaction yapıldığında gönderilmeli. Gönderilmediği durumda default fiş istasyonu seçilir.	O	O
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.23.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E18

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1	L2	Uzunluk	M	M
	ÖKC SERİ	Seri No	M	M
FF	9E 18 L	Mesaj Tipi	M	M
	DF 38 L	EncryptedField	M	M
	DF EE 29 L	Dahili Hata Kodu	M	M
	DF 39 L	HMACField	M	M
XX		LRC	M	M
XX		ETX	M	M

3.5.24. Get Bank List

AMAÇ:

Yüklü olan banka AcquirerId ,status ve versiyon bilgisi elde edilir.

3.5.24.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A19

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	19	L		Mesaj Tipi	GetBankList istek	M	M
	DF	38	L		EcryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.24.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E19

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9E	19	L		Mesaj Tipi	GetBankList Cevap	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	EE	29	L	Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	ED	0F	L	Uygulama Listesi		M	M
						Acquirer ID		M	M
		Bu alan banka uygulaması kadar tekrar edecektir.				Banka Dahili Hata Kodu	"00" uygulama uygun anlamına gelmekte olup, diğer değerlerin tanımı dahili hata kodu tablosunda tanımlanmıştır.	M	M
						Uygulama Versiyon Bilgisi		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.25. Get Department List**AMAÇ:**

Kısım Bilgilerini almak için kullanılır.

3.5.25.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1A

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	1A	L		Mesaj Tipi	GeDepartmentList istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.25.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1A

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı		Açıklama		ÖKC	PCPOS
XX						STX			M	M
L1	L2				Uzunluk			M	M	
ÖKC SERİ					Seri No		12 BYTE	M	M	
FF	9E	1A	L		Mesaj Tipi		GetDepartmentList Cevap	M	M	
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M	
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu	M	M	
		DF	F1	53	L		Kısım Listesi	M	M	
		DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC			M	M
XX						ETX			M	M

3.5.26. Set Department

AMAÇ:

Kısım Bilgisii programlamak için kullanılır.

3.5.26.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1B

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	1B	L		Mesaj Tipi	Döviz Kuru istek	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	F1	0F	L	Department ID		M	M
		DF	F1	34	L	VAT Group Id		M	M
		DF	F1	0A	L	Item Name		M	M
		DF	EE	0E	L	Amount		M	M
		DF	F1	55	L	Limit Amount		M	M
		DF	F1	09	L	Unit		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M	
XX					LRC		M	M	

XX		ETX		M	M
----	--	-----	--	---	---

3.5.26.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1B

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX	STX		M	M
L1	L2	Uzunluk	M	M
ÖKC SERİ		Seri No	12 BYTE	M
FF	9E 18 L	Mesaj Tipi	Set Department Cevap	M
	DF 38 L	EcnryptedField		M
	DF EE 29 L	Dahili Hata Kodu		M
	DF 39 L	HMACField		M
XX	LRC		M	M
XX	ETX		M	M

3.5.27. Get PLU List

AMAÇ:

PLU listesini almak için kullanılır.

3.5.27.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1C

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket	Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PC POS
XX	STX		M	M
L1	L2	Uzunluk	M	M
PCPOS SERİ		Seri No	12 BYTE	M
FF	9A 1C L	Mesaj Tipi	Get PLU List istek	M
	DF 38 L	EcnryptedField		M
	DF F1 27 L	StartPluNo		M
	DF F1 28 L	End PLU No		M
	DF 39 L	HMACField		M
XX	LRC		M	M
XX	ETX		M	M

3.5.27.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1C

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9E	1A	L		Mesaj Tipi	Get PLU List Cevap	M	M	
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M	
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu	M	M
		DF	F1	53	L		PLU Listesi	M	M
		DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.28. Set Group**AMAÇ:**

Grup programlamak için kullanılır.

3.5.28.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1D

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERI					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	1D	L		Mesaj Tipi	Set Grup	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	F1	3F	L	Grup No	M	M
		DF	F1	0F	L	Department ID	M	M
		DF	F1	61	L	Grup Name	M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.28.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1D

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	1D	L		Mesaj Tipi	Set Grup Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.29. Power Off**AMAÇ:**

Cihazı kapatmak için kullanılır.

3.5.29.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1E

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	1E	L		Mesaj Tipi	Power Off istek	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.29.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1E

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı	Açıklama	ÖKC	PCPOS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
ÖKC SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9E	1E	L		Mesaj Tipi	Power Off Cevap	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		DF	EE	29	L		M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.30. Get Daily Totals**AMAÇ:**

Belirli Z raporu içeriğini almak için kullanılır.

3.5.30.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A1F

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS	
XX					STX		M	M	
L1	L2				Uzunluk		M	M	
PCPOS SERI					Seri No	12 BYTE	M	M	
FF	9A	1F	L		Mesaj Tipi	Get Daily Totals	M	M	
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	F1	23	L	StartZNo	0' gönderildiği durumda z raporu alınmamış son satış bilgileri gönderilir.	M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX					LRC		M	M	
XX					ETX		M	M	

3.5.30.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E1F

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı		Açıklama		OKC	PCPOS
XX					STX				M	M
L1	L2				Uzunluk				M	M
ÖKC SERİ					Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9E	1F	L		Mesaj Tipi		Get Daily Totals Cevap		M	M
	DF	38	L			EcnryptedField			M	M
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	F1	53	L		Daily Totals		M	M
		DF	39	L			HMACField			M
XX					LRC				M	M
XX					ETX				M	M

3.5.31. Get UniqueID**AMAÇ:**

Restoran sisteminde kullanılmak üzere her fiş için ayrı tekil numara üretir.

3.5.31.1. İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A20

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX					STX		M	M
L1	L2				Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ					Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	20	L		Mesaj Tipi	Get Unique ID	M	M
	DF	38	L		EcnryptedField		M	M
		-	0				M	M
	DF	39	L		HMACField		M	M
XX					LRC		M	M
XX					ETX		M	M

3.5.31.2. Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E20

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı		Açıklama		OKC	PCPOS
XX					STX				M	M
L1	L2				Uzunluk				M	M
ÖKC SERİ					Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9E	20	L		Mesaj Tipi		Get UniqueId Cevap		M	M
	DF	38	L		EcnryptedField				M	M
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	F1	3D	L		ReceiptUniqueNumber		M	M
		DF	39	L		HMACField				M
XX					LRC				M	M
XX					ETX				M	M

3.5.32 Account End**AMAÇ:**

Restorana ait adisyonu kapatmak için kullanılır.

3.5.32.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A21

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket						Alan Adı	Açıklama	OKC	PC POS
XX						STX		M	M
L1	L2					Uzunluk		M	M
PCPOS SERİ						Seri No	12 BYTE	M	M
FF	9A	21	L			Mesaj Tipi	Account End	M	M
	DF	38	L			EcnryptedField		M	M
		DF	F1	3D	L	Unique Id		M	M
		DF	ED	06	L	Z No		M	M
		DF	ED	07	L	Fiş No		M	M
		DF	ED	08	L	Ekü No		M	M
		DF	EE	11	L	Tarih		M	M
		DF	EE	12	L	Saat		M	M
	DF	39	L			HMACField		M	M
XX						LRC		M	M
XX						ETX		M	M

3.5.32.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: FF9E21

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket					Alan Adı		Açıklama		OKC	PCPOS
XX					STX				M	M
L1	L2				Uzunluk				M	M
ÖKC SERİ					Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9E	21	L		Mesaj Tipi		Account End Cevap		M	M
	DF	38	L		EcnryptedField				M	M
		DF	EE	29	L		Dahili Hata Kodu		M	M
	DF	39	L		HMACField				M	M
XX					LRC				M	M
XX					ETX				M	M

3.5.33 Account Info**AMAC:**

Restorana ait adisyon durumunu öğrenmek için kullanılır.

3.5.33.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: FF9A22

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Paket					Alan Adı		Açıklama		OKC	PC POS
XX					STX				M	M
L1	L2				Uzunluk				M	M
PCPOS SERİ					Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9A	22	L			Mesaj Tipi	Account Info		M	M
	DF	38	L			EcnryptedField			M	M
		DF	F1	3D	L	Unique Id			M	M
	DF	39	L			HMACField			M	M
XX					LRC				M	M
XX					ETX				M	M

3.5.33.2 Cevap Mesajı


Mesaj ID: FF9E22

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Paket						Alan Adı		Açıklama		ÖKÇ	PCPOS
XX						STX				M	M
L1	L2					Uzunluk				M	M
ÖKÇ SERİ						Seri No		12 BYTE		M	M
FF	9E	22	L			Mesaj Tipi		Account Info Cevap		M	M
	DF	38	L			EcnryptedField				M	M
		DF	EE	29	L			Dahili Hata Kodu		M	M
		DF	ED	06	L			Z No		M	M
		DF	ED	07	L			Fiş No		M	M
		DF	ED	08	L			Ekü No		M	M
		DF	F1	71	L			Adisyon Durumu		M	M
	DF	39	L			HMACField				M	M
XX						LRC				M	M
XX						ETX				M	M

3.6 Örnek Akışlar

3.6.32 İşlem Akışı

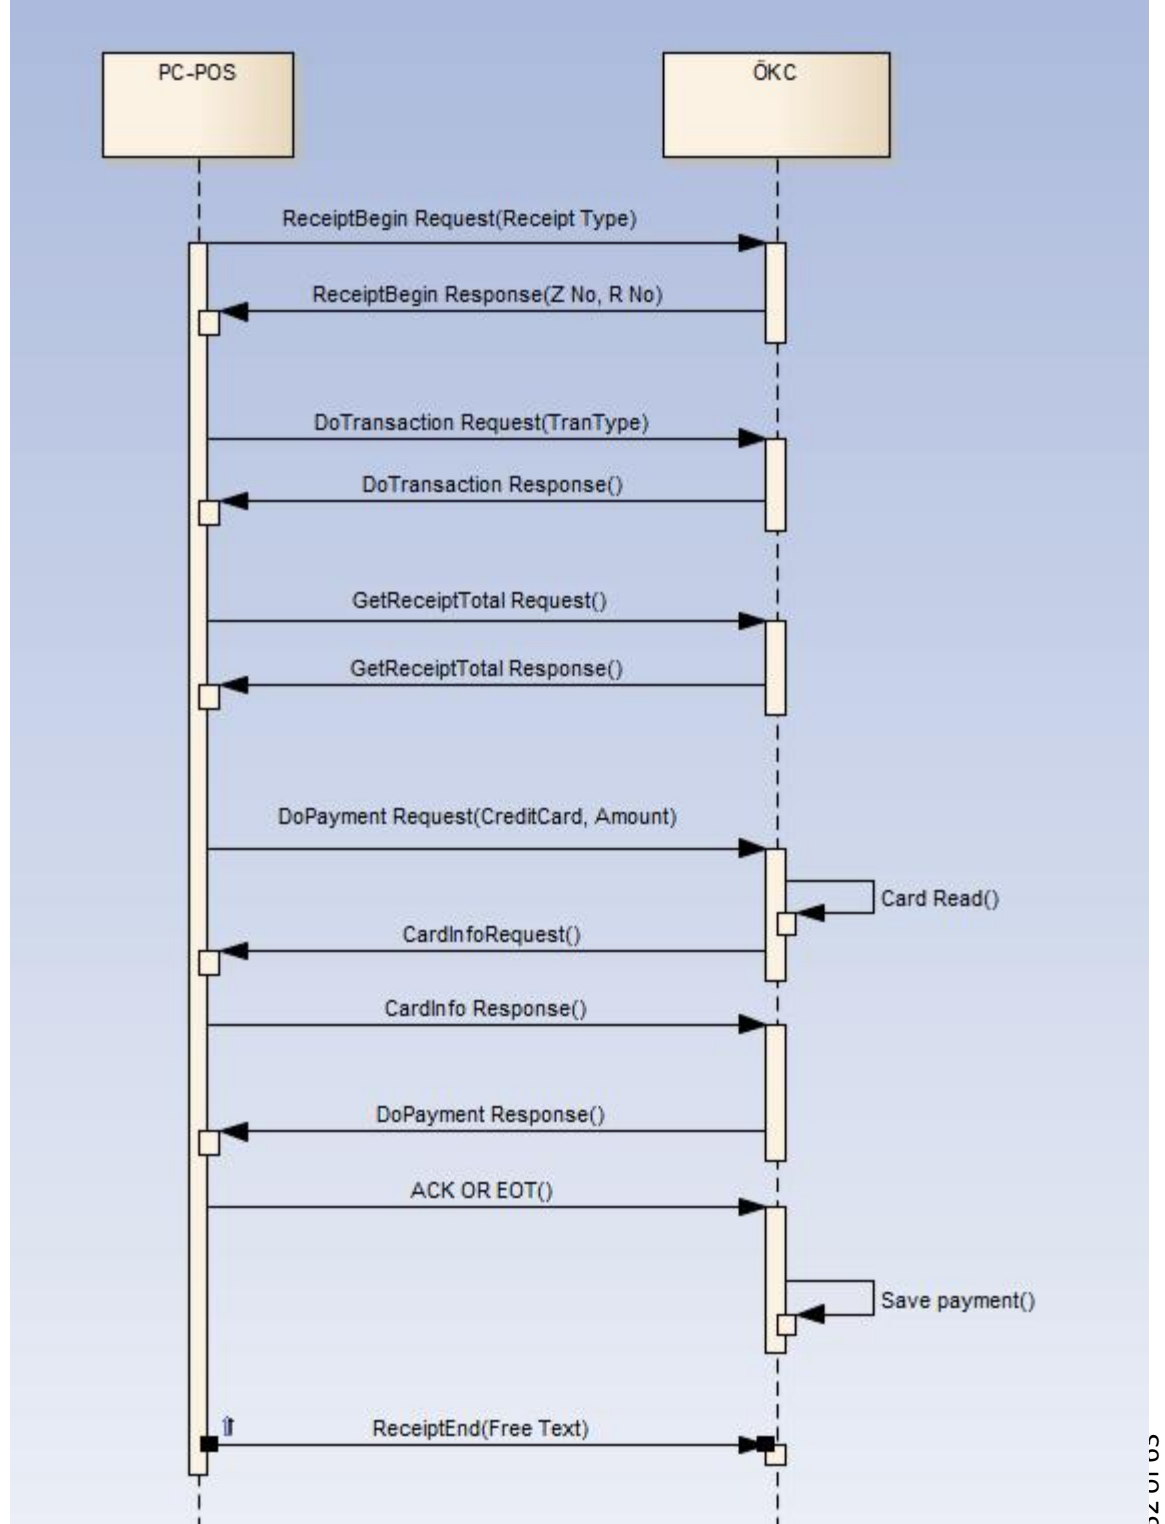

4 EKLER

4.5 Dahili Hata Kodları

0	Başarılı	222	Hatalı tutar
1	Başarısız	223	Ödeme tamamlanmalı
2	Eksik Parametre	224	Kısım satış limiti aşıldı
3	Uzunluk Hatası	225	Fiş tutar limiti aşıldı
4	Data Hatası	226	Fatura yazıcısı bağlı değil
5	Hatalı Parametre	233	Hatalı artırım oranı
6	Dosya Hatası	234	Artırım sıfır olamaz
7	DB hatası	235	Hatalı artırım tutarı
8	Genel Hata	236	Kayıt / Dosya bulunmadı
9	Kasiyer Girilmemiş	237	Bellek hatası
10	Satış Konumuna Alınmalı	238	Dosya okuma hatası
11	Yönetici Konumuna Alınmalı	227	Tanımsız PLU
61	Başarısız	228	Kısım ID hatalı
64	Kullanıcı Kesti	229	PLU Stock yetersiz
65	Send Error	230	Hatalı indirim oranı
67	Zaman Aşımı	231	İndirim sıfır olamaz
68	Encryption Error	232	Hatalı indirim tutarı
69	Decryption Error	239	Mali hafıza bütünlük hatası
71	Sertifika Okuma Hatası	240	Günlük Z Limiti aşıldı
72	Eşleştirme İstek Mesajı Alınmadı	241	Rapor yazdırılamadı
73	Eşleştirme İstek Mesajı Ayırıştırma Hatası	242	Banka yüklü değil
75	Eşleştirme Cevabı Gönderilemedi	243	Kasa nakit yetersiz
76	Sonlandırma İstek Mesajı Alınmadı	244	Banka işlemi başarısız
77	Sonlandırma İstek Mesajı Ayırıştırma Hatası	245	Ntp güncelleme hatası
82	Sonlandırma İstek Mesajı HMAC Hesaplama Hatası	246	Yazılım Güncellenemedi
83	Store Key Error	247	Ayarlar değiştirilemez
84	Sonlandırma Cevabı Gönderim Hatası	248	Parçalı ödeme limiti aşıldı
85	Anahtar İstek Mesajı Alınmadı	249	Kasa Mali Değil
200	Hatalı Giriş	250	GMP3 anahtarı kullanım süresi doldu
201	Geçersiz İşlem	251	Eşleşme yapılmalı
202	İşlem tamamlanmadı	252	Sonlanmış EKÜ
203	Hatalı Şifre	253	Fiş İptal Edildi
204	Hatalı Parametre	254	Barkod Tanımlanmış
205	Kök Sertifika Hatası	255	Tanımsız Grup
206	Ecr Ayarları Yapılmalı	256	KDV Programlanmamış
207	Z Raporu Alınmalı	257	Banka- Bağlantı Kurulamadı
208	Kasiyer Giriş Hatası	258	Banka-Cevap Alınmadı
209	Cihaza Müdahale Edildi	259	Banka-Gün sonu yapılmalı
210	Mali Hafıza Dolu	260	Banka-Gün sonu hatalı
211	Ekü Bütünlük Hatası	261	Banka-Terminal keyleri yüklenmeli
212	Günlük Hafıza Dolu	262	Banka-Terminal kurulum yapılmalı
213	Ekü Hatası	263	Banka- Terminal key exchange yapılmalı
214	Mali hafıza iletişim hatası	264	Banka- Terminal Parametre yüklenmeli/Güncellenmeli

215	TSM parametre bütünlük hatası	265	Banka- İşlem batch içerisinde bulunamadı
216	Ekü Dolu	266	Banka- İşlem batch'e kaydedilemedi
217	ÖKC tarih/saat hatası	267	Banka- İşlem batch içerisinde var ancak slip verilemiyor
218	Günlük fiş limiti aşıldı	268	Banka-Batch içerisinde işlem yok
219	Kasiyer girişi yapılmalı	269	Banka- Kullanıcı kesti
220	Yeni işlem başlatılamaz	270	Banka- Kullanıcı Zaman Aşımı
221	Tanımsız kısım	271	Banka- BKM ID Bulunamadı
		272	Hatalı Ödeme Tipi

4.6 Kasa İşlem Tipi Tablosu

0xA1 : Departman Satış
 0xA2 : PLU Satış
 0xA3 : İndirim
 0xA4 : Artırım
 0xA5 : Ara Toplam
 0xA6 : Hata Düzelt
 0xA7 : Fiş iptal
 0xA8 : Ürün iptal
 0xA9 : Vergisiz Tahsilat
 0xAA : Serbest Mesaj

4.7 Kart Tipi Tablosu

0x01 :Debit Kart
 0x02 :Kredi Kartı
 0x04 :International Kart
 0x08 :Domestic Kart

4.8 POSEM Tablosu

0x01 :Çipli İşlem
 0x02 :Manyetik İşlem
 0x03 :Fallback İşlem
 0x04 :Manuel İşlem
 0x05 :Tematsız EMV İşlem
 0x06 :Tematsız Manyetik İşlem

4.9 Belge Tip Tablosu

0x00 : Mali fiş
 0x01 : Mali olmayan fiş
 0x02 : Faturalı Satış
 0x03 : E-Faturalı Satış
 0x04 : E-Arşiv Faturalı Satış
 0x05 : Yemek Çeki / Kartı
 0x06 : Otopark Giriş
 0x07 : Avans

0x08	: Fatura Tahsilatı
0x09	: Tahsilat Makbuzu
0x0A	: Otopark Çıkış
0x0B	: Gider Pusulası
0x0C	: İrsaliye
0x0D	: Kasa Giriş
0x0E	: Kasa Çıkış
0x0F	: Cari Hesap Tahsilatı

4.10 Rapor Tip Tablosu

10 00 00	: X
10 00 10	: X Plu Satış (2 Plu Arası)
10 00 20	: X Plu Program (2 Plu Arası)
20 00 00	: Z
20 00 10	: Z Plu Satış (2 Plu Arası)
20 00 20	: Z Son Kopyası
20 00 30	: Z Raporu Son Soft Kopyası
31 00 00	: Ekü Detay
32 00 00	: Ekü Z Detay
33 00 01	: Ekü Fiş Detay (Tarih Saat)
33 00 02	: Ekü Fiş Detay (Z no Fiş No)
34 10 01	: Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat)
34 10 02	: Ekü Tek Fiş Kopyası (Z no Fiş No)
34 10 03	: Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat Fiş No)
34 10 06	: Ekü Son Satış Fişi Kopyası
34 20 01	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (İki Tarih Arası)
34 20 02	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Fiş No)
34 20 04	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Saat)
40 01 01	: Mali Hafıza Z Detay (İki Tarih Arası)
40 01 05	: Mali Hafıza Z Detay (İki Z No Arası)
40 02 01	: Mali Hafıza Z Özet (İki Tarih Arası)
40 02 05	: Mali Hafıza Z Özet (İki Z No Arası)
40 03 05	: Mali Hafıza Satış (Z no)
50 00 00	: Banka Gün Sonu
60 00 00	: Cihaz parametrelerini yazdır
70 00 00	: Banka Müşteri Kopyası Slibi
70 00 01	: Banka İşyeri Kopyası Slibi
70 00 02	: Banka Müşteri ve İşyeri Kopyası Slibi
70 00 03	: Banka Günsonu Kopyası Slibi

4.11 Ödeme Tip Tablosuk

0x01	: Nakit
------	---------

0x02	: Kredi Kartı
0x03	: Döviz
0x04	: Çek
0x05	: Yemek Kartı (ÖKC içinde yemek kartı uygulaması varsa seçilmeli)
0x06	: Yemek Çeki
0x07	: Yemek Kartı (Harici cihaz kullanılarak ödeme yapılması durumunda)
0x08	: Mobil Ödeme (ÖKC içinde mobil ödeme uygulaması varsa seçilmeli)
0x09	: Diğer Ödeme
0x0A	: Kredi
0x0B	: D10 Nakit (D10 protokolü ile kartsız işlem yapmak için kullanılır)
0x0C	: Hopi Paracık
0x0D	: Hopi Banka
0x0E	: Senet
0x0F	: Afad Kart
0x10	: Bim Kart
0x11	: Yeni Bim Kart
0x12	: Kredili Vadeli
0x13	: Şok Kart
0x14	: İbb Ödemesi
0x15	: Cari Hesap
0x16	: Banka Havale

4.12 İşlem Durum Tablosu

0x01	: Fiş kapalı
0x02	: Fiş iptal edildi
0x03	: Fiş açık
0x04	: Ödeme Bekleniyor
0x05	: Fiş bulunamadı

4.13 Kasa Mod Tablosu

0x02	: Satış
0x03	: Admin

4.14 Banka İşlem Tipi Tablosu

0x01	:SATIŞ
0x02	:TAKSİTLİ SATIŞ
0x03	:PUANLI SATIŞ
0x04	:KİSMİ PUANLI SATIŞ
0x05	:ÖN PROVİZYON KAPAMA
0x20	:KARTSIZ İŞLEM
0x30	:İPTAL
0x50	:İADE
0x80	:SORGU

4.15 Serbest mesaj içeriği

Her Satır için aşağıdaki blok oluşturulur.N kere tekrarlanır

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Format	BYTE	1	0x01 – Bold (12 char per line) 0x02 – Bold Condense (20 char per line) 0x03 – Condense (42 char per line) 0x04 – Normal (24 char per line) 0x05 – Double Height Condense (42 char per line)) 0x10 – Print Logo 0x11 – Print Logo to external printer 0x20 – Yazıcı Satır Atla (Yeni satır) 0x40 – Print barcode (code128) 0x80 -- Print QR code
Düzen	BYTE	1	0x01 – Sola Dayalı 0x02 – Sağa Dayalı 0x03 – Ortada
Uzunluk	BYTE	1	Gönderilecek satır data uzunluğu NOT: Satır atla formatı için uzunluk sıfır gönderilecek.
Data	BYTE	Max 50 + 1	Bir satırlık data NOT:Print Logo Formatı için data olarak logo genişlik bilgisi BYTE olarak, Logo dosya ismi ASCII olarak gönderilecek. (Örn: 0x60F:3/YKB.LGO) Kağıt istasyonu fiş ise max 42 olabilir.Fatura ise sınır yok.

4.16 Döviz tablosu

Alan Adı	Tip	Açıklama
Tanımlı Para Birimi Adedi	BCD(1)	En fazla 6 olmak üzere tanımlı para birimi adedi
En fazla 6 defa tekrarlanır.	Para Birimi Kodu	BCD(2) Sağa dayalı, sola 0 ekli uluslararası para birimi kodu. ISO 4217 para birimi kodu.
	Para Birimi Kısaltması	ASCII(3) Para Birimi Kısaltması ISO 4217 para birimi kısaltması.
	Para Birimi İşareti	ASCII(3) \$, € gibi işaretler. ISO 4217 para birimi işareti.
	İşaret Yönü	R İşaret Tutarın Sağında
		L İşaret Tutarın Solunda
	Binlik Ayırıcı	ASCII(1)

	Kuruş Ayırıcı	ASCII(1)	
	Kuruş Basamak Adedi	BCD(1)	0..4
	Kur Çevrimi	BCD(6)	Türk Lirasına dönüşüm kuru. 1birim karşılığı alınabilen TL değeri olarak tanımlanacaktır. 4 hane kuruş hassasiyeti ile verilecektir.

4.17 KDV Grup Toplam Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
Adet		BYTE	En fazla 8 olmak üzere satışı yapılan KDV grup adedi
En fazla 8 defa tekrarlanır.	Oran	BCD(1)	Kdv Oranı
	Tutar	BCD(6)	Toplam Tutar
	Kdv	BCD(6)	Toplam Kdv tutarı

4.18 ÖKC Config Tablosu

00 00 00 00 00 00 00 01	: Kasa nakit kontrolünü pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 00 02	: Hata mesajlarını pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 00 04	: Uyarı mesajlarını pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 00 08	: Bilgi mesajlarını pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 00 10	: Fiş footer mesajı pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 00 20	: Kredi kartı ödeme kaydet mesajını aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 00 40	: Şifreli haberleşme aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 00 80	: Kısım limit kontrolü pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 01 00	: Fiş limit kontrolünü pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 02 00	: E-Arşiv 2. kopya aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 04 00	: E-Fatura 2. kopya aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 08 00	: Tahsilat 2. kopya aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 10 00	: Kart Info Request pasif et	(default aktif)
00 00 00 00 00 00 20 00	: Set menü H.Cihaz bağlantı seçimi	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 40 00	: 'X' tuşu ile satış konumu çıkışı	(default pasif)
00 00 00 00 00 00 80 00	: Stiş ekranında sürekli kal	(default pasif)
00 00 00 00 00 01 00 00	: Red51 aktif et	(default pasif)
00 00 00 00 00 02 00 00	: İndirim aktif et	(default pasif)

4.19 Ödeme Özet Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
Adet		BYTE	En fazla 3 olmak üzere bir fiş içindeki nakit, kredi kartı ve diğer ödeme tipleri özeti
En fazla 3 defa tekrarlanır.	Ödeme tipi	BYTE(1)	Bkz: Ödeme tip tablosu
	Adet	BYTE(1)	
	Tutar	BCD(6)	

4.20 Kredili Ödeme Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
Adet		BYTE	En fazla 10 olmak üzere bir fiş içindeki kredi kartı ödeme sonuçlarını içerir.
En fazla 10 defa tekrarlanır.	Auth Code	ASCII(6)	
	Resp Code	ASCII(2)	
	Amount	BCD(6)	
	Pos Entry Mode	BYTE(1)	
	Tran Type	BYTE(1)	
	ACQ ID	BCD(2)	
	ISS ID	BCD(2)	
	Merchant ID	ASCII(15)	
	Terminal ID	ASCII(8)	

	Batch No	BCD(3)	
	Stan No	BCD(3)	
	Tran Date	BCD(3)	
	Tran Time	BCD(3)	
	Card No	ASCII(19)	
	Referans No	ASCII(12)	
	Card Type	BYTE(1)	
	Installment Count	BYTE(1)	

4.21 Kağıt komut tablosu

0x01 : Kağıt tak
0x02 : Kağıt çıkart

2.18. Banka Dahili Hata Kodları

0x0000 :Başarılı
0x0010 :Bağlantı kurulamadı
0x0011 :Cevap Alınamadı
0x0020 :Günsonu yapılmalı
0x0021 :Günsonu hatalı
0x0030 :Terminal keyleri yüklenmeli
0x0031 :Terminal kurulum yapılmalı
0x0032 :Terminal key exchange yapılmalı
0x0033 :Terminal Parametre yüklenmeli/Güncellenmeli
0x0040 :İşlem batch içerisinde bulunamadı
0x0041 :işlem batch'e kaydedilemedi
0x0042 :işlem batch içerisinde var ancak slip verilemiyor
0x0043 :Batch içerisinde işlem yok
0x0050 :Kullanıcı kesti
0x0051 :Kullanıcı Zaman Aşımı
0x0060 :BKM ID Bulunamadı Harici Cihaz-POS Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Protokolü
0x0070 :Hatalı değer/mesaj içeriği
0x0071 :Hatalı/eksik mesaj
0x0072 :Eksik mesaj (Multi Merchant uygulamalarda Merchant ID ve Terminal ID gönderilmelidir.)

2.19. Kısım Bilgileri Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
En fazla 8 defa tekrarlanır.	Index	BCD(1)	Kısım İndeksi
	Tax Group Id	BCD(1)	Vergi Grubu Id
	Name	ASCII(20)	Kısım Adı
	Limit Price	BCD(6)	Limit Fiyat
	Unit Price	BCD(6)	Birim Fiyat
	Unit	ASCII(4)	Birim
	Programmed	BCD(1)	Programlanma bilgisi

2.20. PLU Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
En fazla 15 defa tekrarlanır.	Index	BCD(3)	Barkod İndeksi
	PLU Id	BCD(3)	PLU Id
	Name	ASCII(20)	PLU Adı
	Barkod	BCD(6)	Barkod
	Unit Price	BCD(6)	Birim Fiyat
	Group Index	ASCII(3)	Grup İndeksi
	Stock	BCD(6)	Stok miktarı
	Stock Control	BCD(1)	Stok Kontrolü
	Unit	ASCII(4)	Birimi

	Programmed	BCD(1)	Programlanma bilgisi
--	------------	--------	----------------------

4.22 Fiş Tipi Tablosu

0x53 : Satış Fişi
0x4E : İptal Edilmiş Satış Fişi
0x42 : Bilgi Fişi

4.23 Puan Tipi Tablosu

PuanTipi_Bonus	0x0001	Birçok banka kullanıyor
PuanTipi_MaxiPuan	0x0002	İŞ BANKASI, ZIRAAT BANKASI
PuanTipi_WorldPuan	0x0003	YAPI KREDİ, VAKIFBANK
PuanTipi_ChipPara_CCB	0x0004	AKBANK, ODEA
PuanTipi_ChipPara_PCB	0x0005	AKBANK, ODEA
PuanTipi_ChipPara_XCB	0x0006	AKBANK, ODEA
PuanTipi_FirmaBonus	0x0101	GARANTİ BANKASI
PuanTipi_FirmaCek	0x0102	
PuanTipi_KobiPuan	0x0201	DENİZBANK
PuanTipi_UreticiPuan	0x0202	
PuanTipi_AktifPuan	0x0301	AKTİFBANK
PuanTipi_DostPuan	0x0404	AKBANK
PuanTipi_MilPuan	0x0405	
PuanTipi_Paraf	0x0501	HALKBANK
PuanTipi_ImecePuan	0x0602	İSBANK
PuanTipi_AsyaPuan	0x0701	BANKASYA
PuanTipi_HediyeCeki	0x0702	
PuanTipi_ParaPuan	0x0801	FINANSBANK
PuanTipi_AvansPuan	0x0802	
PuanTipi_OzelPuan	0x0803	

4.24 Kullanılan Puan Bilgileri

Alan Adı	Tip	Açıklama
----------	-----	----------

En fazla 6 defa tekrarlanır.	Puan Tipi	BCD(2)	Puan Tipi
	Harcanan Puan	BCD(6)	Harcanan Puan miktarı.
	Puan Tanımı	ASCII(20)	Harcanan Puana ait tanım.

4.21 *Diplomatik Satış*

0x01 : Diplomatik Satış Var.

4.22 *Fiş Başlığı Hizalama*

0x00 : Ortala (Default)

0x01 : Sola Hizala

4.23 *Adisyon Durum Tablosu*

0 : Adisyon Kapalı

1 : Adisyon Açık

4.24 *Kağıt Bilgisi Tablosu*

0x00 : Kağıt Var

0x01 : Harici Yazıcı Yok

0x03 : Kağıt Az