Implementacion Turismo

** Se deben verificar todos los nombre de variable

Pasos

Antes de actualizacion

crear los campos necesarios en test (verificar con produccion)




crear la matriz que contendra los campos de turismo (Parametros turismo)



crear boton de agregar referencia turismo



• añadir reglas de ocultamiento correcpondientes a turismo, recordar la regla que oculta todos los campos cuando el servicio es diferente a Validación y Verificación [Linea de Turismo]

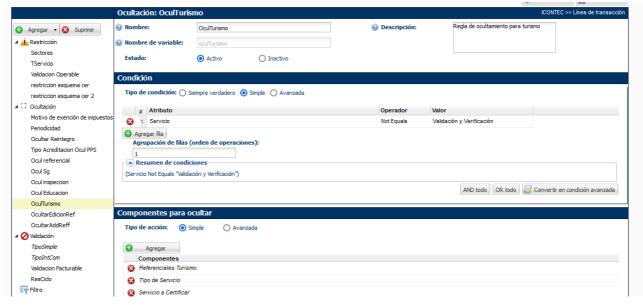

- Crear el boton tipo booleano llamado Editar Turismo
- Crear el campo Numero de linea (Este campo permitira seleccionar la linea a editar)
- Crear accion para carga de linea

Esta accion debe contemplar unicamente los campos de turismo, en base a la funcion modificar las variables que apuntan a los valores de turismo

```
//funcion de carga de lineas adecuada a produccion
res = "";
datosRef = jsonarrayget(parametrosProducto, numeroDeLinea - 1, "json");
print(datosRef);
res = res + _document_number + "~referencialCertificacin_pro~" +
jsonget(datosRef, "referencialDeCertificacin", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~proceso0ServicioACertificar_pro~" +
isonget(datosRef, "procesoOServicioACertificar", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~esquemaDeCertificacion_pro~" +
jsonget(datosRef, "esquemaDeCertificacin", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~vigenciaDeLaCertificacin_pro~" +
jsonget(datosRef, "vigenciaDeLaCertificacin", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~tipoDeServicoProductopro~" +
jsonget(datosRef, "tipoDeServicioProducto", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~tipoDeAcreditacion_pro~" +
jsonget(datosRef, "tipoDeAcreditacin", "string") + "|";
res = res + _document_number + "~naceProducto~" + jsonget(datosRef, "naceP",
"string") + "|";
res = res + document number + "~iCS~" + jsonget(datosRef, "iCS pro",
"string") + "|";
res = res + document number + "~divisinNace~" + jsonget(datosRef,
"divisinNaceL", "string") + "|";
return res;
```

Crear accion para actualizar de linea

Esta accion debe contemplar unicamente los campos de turismo, en base a la funcion modificar las variables que apuntan a los valores de turismo

```
//funcion de actualizacion de lineas modificada
result = "";
```

```
refProd = parametrosProducto;
sizepp = jsonarraysize(parametrosProducto);
indices = range(sizepp);
for index in indices {
    refTemp = jsonarrayget(refProd, index, "json");
    if (index+1 == numeroDeLinea) {
        jsonput(refTemp, "referencialDeCertificacin",
referencialCertificacin_pro);
        jsonput(refTemp, "procesoOServicioACertificar",
procesoOServicioACertificar_pro);
        jsonput(refTemp, "esquemaDeCertificacin",
esquemaDeCertificacion_pro);
        jsonput(refTemp, "tipoDeServicioProducto", tipoServicioPPS);
        jsonput(refTemp, "vigenciaDeLaCertificacin",
vigenciaDeLaCertificacin_pro);
        jsonput(refTemp, "tipoDeAcreditacin", tipoDeAcreditacion_pro);
        jsonput(refTemp, "naceP", naceProducto);
        jsonput(refTemp, "iCS_pro", iCS);
        jsonput(refTemp, "divisinNaceL", divisinNace);
       break;
    }
}
result = result + "|"+_document_number+"~parametrosProducto~" +
jsonarrayrefid(parametrosProducto) + "|";
return result;
```