

線性代數入門

潘銜駿

2026 年 9 月 20 日

目 錄

1	第一章：緒論	1
1.1	簡介	1
1.2	相關符號約定（與複習）	1
2	第二章：先備知識	3
2.1	笛卡爾積	3
2.2	函數與映射	3
2.3	二元運算	5
2.4	體 (Fields)	5
2.5	習題解析	12
3	第三章：向量空間	13
3.1	基礎向量空間	13

1 第一章：緒論

1.1 簡介

欲修習線性代數的高中生或大學生，在閱讀原文書時多少都會遇到一些困難。由於教育體制的差異，原文書時常交代許多的「廢話」，其中包含了我們在高中早已熟悉的矩陣定義、性質、運算律，以及高斯消去法求解線性方程等，皆為台灣高中生已經十分熟悉的內容。但想要略過某一部份時，卻又怕漏證了某個定理，使得我們必須艱辛地從中挑出「養分」，而不能大快朵頤。而本書正是為此而生。

本書旨在依據「適用於台灣高中畢業生」的學習曲線，量身打造一本能夠使初學者高效率吸收知識的教材。而由於筆者就讀數學系，且僅為大學一年級，本書的定位會更傾向於我的「個人筆記」，會詳細說明我對線性代數的理解，以及學習過程中曾有的疑問。另外，本書會更傾向以數學系（或理學院）為主要客群，將偏重證明的部份，同時，也會留下一些習題供同學們練習（習題都會有詳解，較難的習題會在右下角以倒反印刷提示）。

註：本書將免費公開完整的內容，且會不斷於雲端硬碟更新檔案（如果你沒看到預期中的單元，那通常是因為我還沒讀到，或尚未編寫相關的內容）。

1.2 相關符號約定（與複習）

在本書中，我們將如下表定義符號：

符號	中文意義	英文意義
$\mathbb{N}_0$	包含 0 的自然數，即 $\{0, 1, 2, \dots\}$	Natural numbers (and 0)
$\mathbb{N}^+, \mathbb{Z}^+$	正整數，即 $\{1, 2, 3, \dots\}$	Positive integers
$\mathbb{Z}$	整數	Integers
$\mathbb{Q}$	有理數	Rational numbers
$\mathbb{R}$	實數	Real numbers
$\mathbb{C}$	複數	Complex numbers
F	體，詳見章節 2.4	Fields

對於任意集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 與 $a \in \mathbb{R}$ ，我們定義 $S_{\geq a} = \{x \in S \mid x \geq a\}$ ，譬如 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 將用以表示「非負實數」。我們以同樣方式定義 $S_{> a}, S_{\leq a}, S_{< a}, S_{\neq a}$ ，並且記 $S_{> 0} = S^+$ ，譬如 $\mathbb{Q}^+$ 即「正有理數」。

註：之所以本書不使用 $\mathbb{N}$ ，是因為其是否包含 0 是一個沒有完全統一的傳統爭議。為了避免誤解，本書將採用 $\mathbb{N}_0$ 與 $\mathbb{N}^+$ 的表示方式，以做出嚴格的區分。

關於邏輯的符號，我們稍微複習一下：

符號	中文意義	英文意義
$\forall$	對於任意	For all / For any
$\exists$	存在	There exists
$\exists!$	存在且唯一	There exists uniquely
$\implies$	若... 則...	Implies that
$\iff$	若且唯若	If and only if
$:=$	定義為	Defined as
$\wedge$	且	and
$\vee$	或	or

其中 $:=$ 大家可能比較少接觸到，它是用來區分「運算結果相等 ($=$)」和「我規定它長這樣 ($:=$)」而生的，但本書大多用中文敘述，所以該符號會較少出現一些。接著是關於集合的符號：

符號	中文意義	英文意義
$\in$	屬於	Belongs to
$\subseteq$	子集	Subset
$\subset$	真子集	Proper subset / Strict subset
$\emptyset$	空集	Empty set
$\cap$	交集	Intersection
$\cup$	聯集	Union
$\setminus$	差集	Difference
$ A $	集合 A 的元素數量	Cardinality
$\times$	笛卡爾積，詳見章節 2.1	Cartesian product

本書將預設大家熟悉以上符號的操作（畢竟這屬於高中課內範圍，除笛卡爾積以外）。此外，我們將複習（並學習）一些「連續操作」的符號，包含 $\sum, \prod, \cap, \cup$ 這四個常用的符號：

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
 2. \quad & \prod_{k=1}^n f(k) = f(1)f(2) \cdots f(n) \\
 3. \quad & \bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \\
 4. \quad & \bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n
 \end{aligned}$$

即表示連加、連乘、連取交集、連取聯集（其中 f 為函數、 A 為集合）。請注意，在上面的展開式中，我們為了直觀呈現，預設了 $n \geq 3$ （才能展示出三項），考試時需要小心考慮這個性質，避免在證明題失分。另外，我們也允許下標為負整數，比如：

$$\sum_{k=-2}^0 k = (-2) + (-1) + 0$$

廣義來說，我們可以考慮下標 $k = m$ 與上標 n ，只須滿足 $(m, n) \in \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \leq y\}$ 即可。

■ 註： $\mathbb{Z}^2$ 是一個笛卡爾積，在章節 2.1 會有詳細的說明，在此僅須理解為 x, y 皆屬於整數即可。

2 第二章：先備知識

2.1 笛卡爾積

對於任意集合 A, B ，笛卡爾積的定義為：

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

舉例來說，若給定 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{3, 4\}$ ，那麼：

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

即將所有 A 的元素與 B 的元素搭配，且 A 的元素在前、 B 的元素在後，所有搭配的可能共同構成的集合，即為 $A \times B$ 。同樣地，我們可以定義對於任意集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其笛卡爾積為：

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$$

倘若用以笛卡爾積的集合相同，我們可以使用類似次方的方式記錄，如：

$$\overbrace{A \times A \times \cdots \times A}^{\text{共 } n \text{ 個}} = A^n$$

譬如 $(1, \sqrt{2}, \pi)$ 便是屬於 $\mathbb{R}^3$ 的一個元素（高中所熟悉的平面、空間座標系，便是分別定義於 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ ）。在此我們須注意兩件事情，第一， $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一個「有序 n 元組 (n -tuple)」，因此若將其中相異元素交換位置，即為不同的數對（譬如 $(1, 2, 3)$ 和 $(1, 3, 2)$ 是相異的）；第二，若執行笛卡爾積的集合中包含了空集合，那麼其結果將為空集合，譬如：

$$\mathbb{R} \times \emptyset = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \emptyset\} = \emptyset$$

由於不存在任何元素 b 屬於空集合，因此並未有任何合法的 (a, b) 滿足集合的條件，即該集合為空。

2.2 函數與映射

在高中階段，我們認識的函數多半是如 $f(x) = x^2$ 這樣一種將實數轉換為另一個實數的關係。然而在高等數學中，我們需要將函數的概念推廣到任意集合之間。此時，我們通常將「函數 (Functions)」與「映射 (Mappings)」視為同義詞。給定兩個集合 A 與 B ，一個從 A 映射到 B 的函數 f ，記作：

$$f: A \rightarrow B$$


這表示對於 A 中的「每一個」元素 x ， f 都會指定「唯一」的元素 $y \in B$ 與之對應，我們記作 $f(x) = y$ 。接著，我們複習幾個重要的名詞，以及其更嚴謹的定義：

- 定義域 (Domain)：即集合 A 。
- 對應域 (Codomain)：即集合 B 。它是函數所有可能輸出值的「目標集合」。
- 值域 (Image / Range)：函數實際輸出值所構成的集合，通常記為 $\text{Im}(f)$ 或 $f(A)$ 。其嚴格定義為：

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

特別注意，對應域與值域是初學者相當容易搞混的概念。簡單來說，「值域」是根據「定義域與函數」決定的輸出範圍，而「對應域」則是我們預先宣告的目標集合。譬如定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x) = x^2$ ，顯然

此時值域為 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ ，但我們宣告的對應域卻可以是 $\mathbb{R}$ 。也就是說，為了書寫方便，我們僅須使對應域包含值域即可，對應域要寫多大都沒關係（更大膽些，我們甚至可以宣稱剛才的 $f(x) = x^2$ 為 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ，反正 $\mathbb{R}_{\geq 0} \subset \mathbb{C}$ ，但我們通常不會這麼蹣跚讀者）。更嚴謹地說，對於函數 $f: A \rightarrow B$ ，我們須要保證 $\text{Im}(f) \subseteq B$ 。更學術來說，我們可以標記定義域為 $\text{Dom}(f)$ 或 D_f ，對應域為 $\text{Cod}(f)$ 或 C_f ，如圖所示：

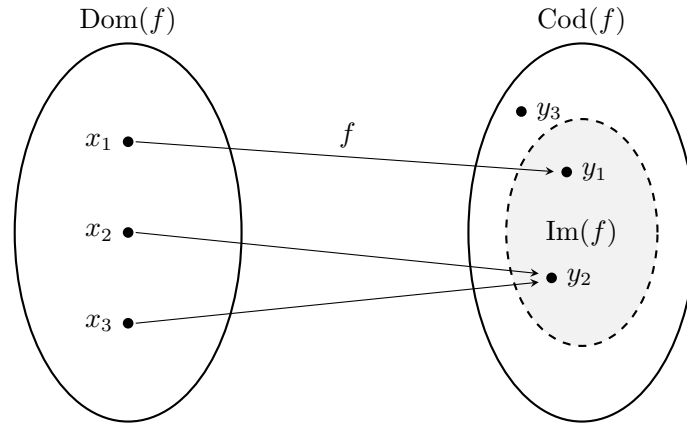

了解上述名詞後，我們便能依據函數對應的特性，將映射分為以下三種類別：

➤ 單射 (Injective / One-to-one)

單射代表「不同的輸入，必定產生不同的輸出」，譬如指數函數 $f(x) = 2^x$ 就是一個單射函數。也就是說，若函數輸出的結果相同，則它們必定來自於同一個輸入：

$$f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2 \quad (x_1, x_2 \in A)$$

➤ 滿射 (Surjective / Onto)

滿射代表「對應域中的每一個元素，都至少被一個定義域的元素對應到」，即對應域等於值域：

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ s.t. } f(x) = y$$

➤ 對射 (Bijective / One-to-one and onto)

若一個函數 f 同時滿足「單射」與「滿射」，我們便稱之為對射。對射的性質相當關鍵，因為只有對射的函數才存在反函數 (Inverse function)。若 $f: A \rightarrow B$ 為對射，則存在唯一的映射 $f^{-1}: B \rightarrow A$ ，使得對於所有 $x \in A$ 與 $y \in B$ ，皆滿足：

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

最後，我們介紹函數的合成 (Composition)。若有兩個函數 $f: A \rightarrow B$ 與 $g: B \rightarrow C$ （注意 f 的對應域必須與 g 的定義域兼容），我們定義其合成函數 $g \circ f: A \rightarrow C$ 為：

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

註：在後續的章節中，我們會發現，高中所學的「矩陣乘法」之所以規定要用「列乘行」那樣複雜的方式計算，正是因為矩陣相乘的本質，其實就是兩個線性映射的函數合成。

📖 **Example 2.2.1.** 給定 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 滿足 $f(x) = a^x$ ，是否存在 f 的反函數？

解答：在題目的定義下不存在 f 的反函數，這是因為題目定義了 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，然而指數函數滿足 $f(x) = a^x > 0$ 的性質，因此 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^+ \subset \text{Cod}(f)$ 導致函數非滿射（即非對射），故不存在反函數。倘若我們定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ，則存在 $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ 為 f 之反函數，其中 $f^{-1}(x)$ 便是我們熟悉的 $\log_a x$ ，這也是為何 $\log$ 的定義域僅包含正數，因為其本身的定義依賴於指數函數的反函數。

2.3 二元運算

二元運算實際上是函數家族的一員，其特別之處在於定義域和對應域的相似，使得其可以進行連續操作。其嚴格定義依賴於函數，我們定義一個非空集合 S 與函數 $f: S^2 \rightarrow S$ ，也就相當於在 S 中任取兩個元素 a, b ，必存在唯一的 $c \in S$ 使得 $f(a, b) = c$ 。為了更簡單記錄這個關係，我們會把函數寫在兩個代數之間，並換做一個特殊符號（因為 afb 這種表示方式真的太怪了，很容易誤會成乘積），譬如 $*: S^2 \rightarrow S$ ，則：

$$\forall a, b \in S, \exists! c \in S \text{ s.t. } a * b = c$$

此時 $*$ 就是一個可以擺在數字中間的運算符號（本質上是函數）。

 **Example 2.3.1.** 實數的加法是否為二元運算？

解答：是，加法在實數上具有封閉性（根據實數系的公理與性質可得，這裡不展開證明），因此我們可以說 $+: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ，即滿足二元運算的條件。

 **Example 2.3.2.** 實數方陣的乘法是否為二元運算？

解答：是，我們可以觀察到：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + bz & ay + bu \\ cx + dz & cy + du \end{bmatrix}$$

即為將 $\mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 變換至 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的函數（根據實數加法、乘法的封閉性可以保證）， n 階方陣同理。

 **Example 2.3.3.** 2×3 實數矩陣和 3×4 實數矩陣的乘法是否為二元運算？

解答：當然不是， 2×3 實數矩陣定義在 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 上，而 3×4 實數矩陣定義在 $\mathbb{R}^{3 \times 4}$ 上，函數會變成 $\mathbb{R}^{2 \times 3} \times \mathbb{R}^{3 \times 4} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 4}$ ，顯然不是 $S^2 \rightarrow S$ 的形式。怕你們忘記矩陣前面行還是後面列，我幫你們把式子打出來：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

（ c_{ij} 我就不展開了，不然會讓版面爆炸）

 **Exercise 2.3.4.** 試判斷實數的除法是否為二元運算。

 **Exercise 2.3.5.** 試判斷 n 維向量的內積、外積是否為二元運算。

（Exercise 詳解統一置於每大單元的最後一章節）

2.4 體 (Fields)

高中時，我們知道對於任意向量 v ，都可以透過乘上純量 c 得到向量 $c\vec{v}$ ，我們稱為向量的「純量積」。對於純量 c_1, c_2 和向量 v ，我們有 $c_1v + c_2v = (c_1 + c_2)v$ ，我們稱為向量的加法。然而，這個係數的身分卻往往限於實數。我們好奇，是否可以把這個係數的「身分限制」推廣，使得有更多不同的元素能夠加入向量運算的運作。數學家發現，我們在做向量運算，或者解線性方程組時，在乎的其實是這些數字是否能夠成功進行「加減乘除」等運算，且不會產生矛盾。因此，只要一個集合滿足這些運算自由，我們就允許它作為向量的係數，我們稱這樣合格的集合為「體 (Fields)」。

接著，我們必須給予體嚴格的定義。

一個合格的體是由「某集合」與其上的「加法」、「乘法」兩個二元運算構成，且它至少滿足以下九個公理：

- F1. 加法交換律： $\forall a, b \in F, a + b = b + a$
- F2. 加法結合律： $\forall a, b, c \in F, (a + b) + c = a + (b + c)$
- F3. 存在加法單位元素： $\exists 0 \in F$ 使得 $\forall a \in F, a + 0 = a$
- F4. 存在加法反元素： $\forall a \in F, \exists b \in F$ 使得 $a + b = 0$ （我們記此 b 為 $-a$ ）
- F5. 乘法交換律： $\forall a, b \in F, a \cdot b = b \cdot a$
- F6. 乘法結合律： $\forall a, b, c \in F, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- F7. 存在乘法單位元素： $\exists 1 \in F (1 \neq 0)$ 使得 $\forall a \in F, a \cdot 1 = a$
- F8. 存在乘法反元素： $\forall a \in F \setminus \{0\}, \exists b \in F$ 使得 $a \cdot b = 1$ （我們記此 b 為 a^{-1} ）
- F9. 分配律： $a, b, c \in F, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

可以注意到，即使我們先前說明須滿足加減乘除，但實際定義時卻只定義了加和乘，這是因為減和除分別為加和乘的逆運算。由於在上述的公理中，我們在 F 上定義了兩個「二元運算」，分別為加法、乘法，且其運算結果同樣落在 F 內（人為規定）。因此，我們可以省去關於「封閉性」的公理。

註：這裡已經把「加法」和「乘法」兩個運算抽象化，未必是我們知悉的實數運算。也就是說，我們稱滿足上述運算條件的二元運算，都可以叫做「加法」和「乘法」。其中 F1-F4 是關於加法性質的定義，F5-F8 是關於乘法性質的定義，而 F9 則是加法和乘法交互作用時的定義。特別注意，在 F4 和 F8 中出現的 0, 1 便是「加法單位元素」和「乘法單位元素」，是一個抽象化的概念，且公理並未規定其必須為唯一的，但經過推論後，其必然為唯一的。也就是說，在你尚未證明其唯一性前，並不能擅自使用其為唯一的結論。

◆ **Theorem 2.4.1.** 對於任意 $a \in F$ ，恆有 $a \cdot 0 = 0$ （0 為加法單位元素）。

Proof. 根據 F3, F9 可得：

$$0 + 0 \stackrel{F3}{=} 0 \implies a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 \stackrel{F9}{=} a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 \stackrel{F3}{=} a \cdot 0 + 0$$

根據 F4，必然存在 $b \in F$ 使得 $(a \cdot 0) + b = 0$ ，將 $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$ 同加 b ，則有：

$$\begin{aligned} b + (a \cdot 0 + a \cdot 0) &= b + (a \cdot 0 + 0) \stackrel{F2}{=} (b + a \cdot 0) + a \cdot 0 = (b + a \cdot 0) + 0 \\ &\stackrel{F1}{=} (a \cdot 0 + b) + a \cdot 0 = (a \cdot 0 + b) + 0 \implies 0 + a \cdot 0 = 0 + 0 \stackrel{F1}{=} a \cdot 0 + 0 = 0 + 0 \stackrel{F3}{=} a \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

得證。 □

註：在這個證明中，我們可以留意一些地方。首先我們定義的「加法」和「乘法」是二元運算，因此不會存在 $a + b + c$ 這種連加的表示方式。要嘛是 $(a + b) + c$ ，要嘛是 $a + (b + c)$ ，連加僅僅是基於交換律導致「誰先算都沒關係」的簡記方式，在正式證明中須特別留意。第二，在 F3 中定義的是 $a + 0 = a$ 而非 $0 + a = a$ ，因此，若要宣稱 $0 + a = a$ ，我們必須先引用 F1 使得 $0 + a = a + 0$ ，接著才能夠宣稱其等於 a ，這也是為何在倒數第二個箭頭那邊，我要特別引用一次 F1 來交換順序。同理，對於 F4, F7, F8 的使用都要特別留意順序的問題。

◆ **Theorem 2.4.2.** 對於任意 $a, b \in F$ ，若 $a \cdot b = 0$ ，則 $a = 0$ 或 $b = 0$ （0 為加法單位元素）。

Proof. 我們使用反證法，假設 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 但 $a \cdot b = 0$ ，根據 F8 存在 $b^{-1} \in F$ 使得 $b \cdot b^{-1} = 1$ ，則：

$$a \cdot b = 0 \implies (a \cdot b) \cdot b^{-1} = 0 \cdot b^{-1} \xrightarrow{F5, F6} a \cdot (b \cdot b^{-1}) = b^{-1} \cdot 0$$

左式根據 F7 有 $a \cdot 1 = a$ ，右式根據 2.4.1. 有 $b^{-1} \cdot 0 = 0$ ，故 $a = 0$ 與前提矛盾，得證。 $\square$

◆ **Theorem 2.4.3.** 對於任意體 F ，其加法單位元素 0 是唯一的。

Proof. 我們使用反證法，假設存在兩加法單位元素 $a, b \in F$ ，則：

$$a \stackrel{F3}{=} a + b \stackrel{F1}{=} b + a \stackrel{F3}{=} b$$

故兩加法單位元素必然相等，得證。 $\square$

註：本題的證明方式有很多種，同學可以自行嘗試（在此僅演示最簡潔的版本）。但在證明時，要特別留意本題的 0 是尚未被證明唯一的。也就是說，你無法透過 $a + b = 0$ 與 $a + c = 0$ 推得 $a + b = a + c$ ，因為兩式指涉的 0 可能是不同的 0 ，這在待會證明乘法單位元素時也要特別留意。

◆ **Theorem 2.4.4.** 對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $a + c = b + c$ ，則 $a = b$ 。

Proof. 根據 F4 存在 $-c \in F$ 使得 $c + (-c) = 0$ ，則：

$$\begin{aligned} a + c = b + c &\implies (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) \\ &\xrightarrow{F2} a + (c + (-c)) = b + (c + (-c)) \implies a + 0 = b + 0 \xrightarrow{F3} a = b \end{aligned}$$

得證。 $\square$

◆ **Theorem 2.4.5.** 對於任意 $a \in F$ ，其加法反元素 $-a$ 是唯一的。

Proof. 我們使用反證法，假設存在 $b, c \in F$ 滿足 $a + b = 0$ 且 $a + c = 0$ 。根據 2.4.3.，我們知道 0 是唯一的，因此：

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \xrightarrow{2.4.3.} a + b = a + c \xrightarrow{F1} b + a = c + a$$

根據 2.4.4.，我們可以消去 a 推得 $b = c$ ，故得證。 $\square$

本定理亦有另一種證法，同樣假設存在 $b, c \in F$ 滿足 $a + b$ 與 $a + c$ 皆為加法單位元素，則：

$$b \stackrel{F3}{=} b + (a + c) \stackrel{F2}{=} (b + a) + c \stackrel{F1}{=} (a + b) + c \stackrel{F1}{=} c + (a + b) \stackrel{F3}{=} c$$

故兩加法反元素必然相等，得證。 $\square$

▮ **Exercise 2.4.6.** 試證明對於任意體 F ，其乘法單位元素 1 是唯一的。

▮ **Exercise 2.4.7.** 試證明對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $c \neq 0$ 且 $a \cdot c = b \cdot c$ ，則 $a = b$ 。

▮ **Exercise 2.4.8.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，其乘法反元素 a^{-1} 是唯一的。

✎ **Exercise 2.4.9.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $-(-a) = a$ 。

✎ **Exercise 2.4.10.** 試證明對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

✎ **Exercise 2.4.11.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$ 。

✎ **Exercise 2.4.12.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

✎ **Exercise 2.4.13.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $(-1) \cdot a = -a$ 。

✎ **Exercise 2.4.14.** 試證明對於任意 $a, b \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$ 。

✎ **Exercise 2.4.15.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，方程式 $a + x = b$ 恆存在唯一解 $x = (-a) + b$ 。

✎ **Exercise 2.4.16.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ 滿足 $a \neq 0$ ，方程式 $a \cdot x = b$ 恆存在唯一解 $x = a^{-1} \cdot b$ 。

📖 **Example 2.4.17.** 在這個範例中，我們將會打造一個「合法」但可能打破你認知的體。我們知道，一個合格的體是由「某集合」與其上的「加法」、「乘法」兩個二元運算構成，其中這個集合我們可以隨便取，加法、乘法也可以隨便定義，只要滿足 F1-F9 九條公理即可。這裡我們取集合 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ ，並且定義其加法與乘法為：

$$\begin{aligned} 0+0=0, \quad 0+1=1, \quad 1+0=1, \quad 1+1=0 \\ 0 \cdot 0=0, \quad 0 \cdot 1=0, \quad 1 \cdot 0=0, \quad 1 \cdot 1=1 \end{aligned}$$

其實就和我們習慣的加法、乘法差不多，只是我們每達到 2 時，就會強迫變成 0。如此一來，整個加法、乘法就是良定義的，且滿足二元運算的條件（相加、相乘後的結果仍然在同個集合 $\mathbb{Z}_2$ ）。要嚴格驗證其為一個合格的體，就必須一一驗證其是否滿足 F1-F9 等九大公理。首先驗證 F1 和 F5（加法、乘法交換律），我們注意到根據上述定義：

$$0+1=1+0=1 \quad \text{且} \quad 0 \cdot 1=1 \cdot 0=0$$

則符合條件。接著我們驗證 F3 (存在加法單位元素)，根據定義 0, 1 加上 0 都還是本身，故 0 即為此定義下的加法單位元素，得證。然後驗證 F4 (存在加法反元素)，對於 0，顯然 0 是其加法反元素；對於 1，由於 $1+1=0$ 故 1 是其加法反元素。因此對於 0, 1 都存在加法反元素，即滿足 F4。接著驗證 F2 (加法結合律)，這可以窮舉證明，但這裡採用分類討論。我們想要證明對於任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}_2$ ，是否必然滿足 $(a+b)+c=a+(b+c)$ ，我們可以考慮四種情況 (以下推論將引用 F1 與 F3，畢竟我們剛才證明過)：

1. 若 $a=0$ ，則 $(0+b)+c \stackrel{F3}{=} b+c \stackrel{F3}{=} 0+(b+c)$ 顯然成立
2. 若 $b=0$ ，則 $(a+0)+c \stackrel{F3}{=} a+c \stackrel{F3}{=} a+(0+c)$ 顯然成立
3. 若 $c=0$ ，則 $(a+b)+0 \stackrel{F3}{=} a+b \stackrel{F3}{=} a+(b+0)$ 顯然成立
4. 若 $a, b, c \neq 0$ ，即 $a=b=c=1$ ，則 $(1+1)+1=0+1 \stackrel{F1}{=} 1+0=1+(1+1)$ 成立

故 F2 是成立的。接著考慮 F7 (存在乘法單位元素)，顯然對於 0, 1 乘以 1 都會得到本身，則 1 為乘法單位元素，得證。考慮 F8 (存在乘法反元素)，對於非加法單位元素的 1，顯然有 $1 \cdot 1 = 1$ 使得運算結果為乘法單位元素，即得證。考慮 F6 (乘法交換律)，我們希望證明 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。顯然若 a, b, c 其中一者為 0，則兩側運算結果皆為 0；若 $a=b=c=1$ ，則 $(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1)$ 顯然成立。最後考慮 F9 (分配律)，即證明 $a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ 。同樣若 a, b, c 其中一者為 0，則結論是顯然的；若 $a=b=c=1$ ，則左式 $1 \cdot (1+1) = 1 \cdot 0 = 0$ ，右式 $(1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) = 1 + 1 = 0$ ，兩式相等。故得證其滿足 F9。根據上述的討論，我們定義的 $\mathbb{Z}_2$ 與其加法 (+)、乘法 ($\cdot$)，可以合法地構成一個體，我們可記這個體為 $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ ，或者單純記為 $\mathbb{Z}_2$ (通常採用後者，除非要強調加號、乘號的定義)。□

補充知識：剛剛我們構造出 $\mathbb{Z}_2$ 的例子，其實就是把運算結果「除以 2 取餘數」。如果我們把這個概念推廣，可以定義集合 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ，並且規定其中加法、乘法的結果，都要除以 n 取餘數。譬如說 $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，我們知道 $3 \times 4 = 12$ ，且 12 除以 5 餘 2，因此在這個體中 $3 \times 4 = 2$ 。

✎ **Exercise 2.4.18.** 依據「補充知識」中的定義，試判斷 $\mathbb{Z}_4$ 是不是一個體，並證明你的結論。

✎ **Exercise 2.4.19.** 依據「補充知識」中的定義，試推論 $\mathbb{Z}_n$ 為一個體時， n 有什麼限制條件。

📖 **Example 2.4.20.** 已知 $\mathbb{Z}$ 滿足加法、乘法的交換律、結合律、分配律，且存在加法、乘法單位元素與加法反元素，分別記加法、乘法為 $+$ 與 $\cdot$ ，為書寫方便定義 $a \cdot b = ab$ ，且 $ab+c = (a \cdot b)+c$ 與 $a+bc = a+(b \cdot c)$ 和 $ab+cd = (a \cdot b)+(c \cdot d)$ (即先乘除後加減的嚴格定義)，定義集合 $S = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y \neq 0\}$ ，並定義二元關係 $\sim$ 滿足：

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

我們不難證明這是一個等價關係 [註₁]。接著我們定義對於任意 $(a, b) \in S$ 有：

$$[(a, b)] = \{(x, y) \in S \mid (x, y) \sim (a, b)\}$$

則有理數集 $\mathbb{Q}$ 即為：

$$\mathbb{Q} = \{[(a, b)] \mid (a, b) \in S\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中定義二元運算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 滿足 [註₂]：

$$[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [ad + bc, bd]$$

$$[(a, b)] \otimes [(c, d)] = [(ac, bd)]$$

試證明 $\mathbb{Q}$ 為一個體。

註₁：根據「等價關係基本定理 (Fundamental Theorem of Equivalence Relations)」，若你在一個集合上建立了等價關係，那麼此關係必定能將該集合切割成若干個不重疊的子集。根據定理，此關係應滿足以下三個條件：反身性 (Reflexivity)、對稱性 (Symmetry)、遞移性 (Transitivity)，定義分別如下：

- 反身性： $\forall a \in S, a \sim a$
- 對稱性： $\forall a, b \in S, a \sim b \implies b \sim a$
- 遞移性： $\forall a, b, c \in S, a \sim b \wedge b \sim c \implies a \sim c$

若滿足以上三個條件，則二元關係 $\sim$ 可將集合 S 完美分割。

註₂：嚴格來說，我們仍要證明其為一個「良定義」的運算。換句話說，若在等價類 $[(a, b)]$ 中選出兩個元素 (a, b) 和 (a', b') ，以及在等價類 $[(c, d)]$ 中選出兩個元素 (c, d) 和 (c', d') ，那麼必須滿足 $[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(a', b')] \oplus [(c', d')]$ ，乘法亦同。我們在此將演示 $\oplus$ 良定義的證明，由於 $[(a, b)] = [(a', b')]$ 且 $[(c, d)] = [(c', d')]$ ，故有 $ab' = a'b$ 與 $cd' = c'd$ 。我們希望證明：

$$[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(a', b')] \oplus [(c', d')] \iff [ad + bc, bd] = [a'd' + b'c', b'd']$$

根據定義，這等價於證明 $(ad + bc)(b'd') = (bd)(a'd' + b'c')$ 。以分配律展開左式：

$$(ad)(b'd') + (bc)(b'd') \stackrel{\text{交換律, 結合律}}{=} (ab')(dd') + (cd')(bb')$$

根據前提 $ab' = a'b$ 且 $cd' = c'd$ ，則可代換為：

$$(a'b)(dd') + (c'd)(bb') \stackrel{\text{交換律, 結合律}}{=} (bd)(a'd') + (bd)(b'c') \stackrel{\text{分配律}}{=} (bd)(a'd' + b'c')$$

則左式等於右式，得證。因此 $\oplus$ 是一個良運算，而 $\otimes$ 的證明是顯然的（由交換律、結合律簡單交換可得），在此邀請讀者完成這部份的證明。

註₃：實際上，上述定義的 $[(a, b)]$ 就是 $\frac{a}{b}$ 的意思（嚴格來說是所有等於 $\frac{a}{b}$ 的整數分數共同構成的集合），我們定義了充要條件 $ad = bc$ 使得 $(a, b) \sim (c, d)$ ，本質上是在說兩者通分後相同。而 $\oplus$ 和 $\otimes$ 單純就是定義於 $\mathbb{Q}$ 的加法、乘法，只不過要做出區隔而使用了特殊符號。

Proof. 我們首先證明 $\mathbb{Q}$ 滿足 F1（加法交換律），定義 $S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \mid y \neq 0\}$ ，即證明對於任意 $(a, b), (c, d) \in S$ 滿足 $[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(c, d)] \oplus [(a, b)]$ ，展開後等價於：

$$[ad + bc, bd] = [cb + da, db]$$

則根據整數加法、乘法的交換律，交換順序後即得證。接著證明 $\mathbb{Q}$ 滿足 F2（加法結合律），即對於任意 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ 滿足：

$$\left([(a, b)] \oplus [(c, d)] \right) \oplus [(p, q)] = [(a, b)] \oplus \left([(c, d)] \oplus [(p, q)] \right)$$

為使得版面簡潔（並讓你們更好理解），我們簡記 $[(a, b)] = \frac{a}{b}$ ，整理左式：

$$\left(\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}\right) \oplus \frac{p}{q} = \frac{ad+bc}{bd} \oplus \frac{p}{q} = \frac{(ad+bc)q + (bd)p}{(bd)q}$$

根據 $\mathbb{Z}$ 加法、乘法的交換律、結合律、分配律，可化為：

$$\frac{a(dq) + b(cq + dp)}{b(dq)} = \frac{a}{b} \oplus \frac{cq + dp}{dq} = \frac{a}{b} \oplus \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right)$$

得證。接著我們可以考慮類似的 F5, F6（乘法交換律、結合律），這部分的證明要來得簡單不少。即對於任意 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ 滿足：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \otimes \frac{a}{b} \quad \text{且} \quad \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d}\right) \otimes \frac{p}{q} = \frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

對於前者只要利用 $\frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db}$ 即可得證，後者則是展開左式後利用乘法結合律：

$$\frac{ac}{bd} \otimes \frac{p}{q} = \frac{(ac)p}{(bd)q} = \frac{a(cp)}{b(dq)} = \frac{a}{b} \otimes \frac{cp}{dq} = \frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

得證，接著證明 F9（分配律），即對於 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ ，滿足：

$$\frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right) = \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d}\right) \oplus \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

展開右式並利用 $\mathbb{Z}$ 加法、乘法的交換律、結合律、分配律整理：

$$\frac{ac}{bd} \oplus \frac{ap}{bq} = \frac{(ac)(bq) + (bd)(ap)}{(bd)(bq)} = \frac{(ab)(cq + dp)}{(bb)(dq)} = \frac{ab}{bb} \otimes \frac{cq + dp}{dq} = \frac{ab}{bb} \otimes \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right)$$

由於：

$$(ab)b = (bb)a \iff (ab, bb) \sim (a, b) \iff [(ab, bb)] = [(a, b)] \iff \frac{ab}{bb} = \frac{a}{b}$$

得證。接著我們證明 F3（存在加法單位元素），即對於任意 $(a, b) \in S$ ，存在 $0_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ 使得 $\frac{a}{b} + 0_{\mathbb{Q}} = \frac{a}{b}$ 。由於本公設僅強調「存在性」，我們可以根據常識構造個加法單位元素，我們假設 0, 1 分別是 $\mathbb{Z}$ 的加法、乘法單位元素，注意到：

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{0}{1} = \frac{a1 + b0}{b1} = \frac{a + 0}{b} = \frac{a}{b}$$

則 $\frac{0}{1}$ 即為一個 $0_{\mathbb{Q}}$ ，得證。至於 F4（存在加法反元素），我們同樣只須舉例即可。對於任意 $(a, b) \in S$ 有：

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{-a}{b} = \frac{ab + b(-a)}{bb} \stackrel{\text{交換律, 分配律}}{=} \frac{b(a + (-a))}{bb} = \frac{b0}{bb} = \frac{0}{bb}$$

由於我們已知 $\frac{0}{1}$ 是一個 $0_{\mathbb{Q}}$ ，接著我們只須利用：

$$0 = 0 \implies 0 \cdot 1 = (bb)0 \iff (0, bb) \sim (0, 1) \iff [(0, bb)] = [(0, 1)] \iff \frac{0}{bb} = \frac{0}{1}$$

即得證對於任意 $\frac{a}{b}$ 皆至少存在一個反元素 $\frac{-a}{b}$ 使得兩者相加為 $0_{\mathbb{Q}}$ 之一。對於 F7（乘法單位元素），我們同樣使用構造法（前提不贅述），注意到：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{1}{1} = \frac{a1}{b1} = \frac{a}{b}$$

即證明存在至少一個單位元素 $\frac{1}{1}$ 。對於 F8（乘法反元素），我們考慮 $a \neq 0$ [註₄]，注意到：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba}$$

根據 $(ab)1 = (ba)1$ 得到 $(ab, ba) \sim (1, 1)$ 使得 $\frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}$ ，已知 $\frac{1}{1}$ 為一個乘法單位元素，即得證。經過以上的證明，我們知悉了 $\mathbb{Q}$ 滿足 F1-F9 等九個公理，故 $\mathbb{Q}$ 為一個體。□

註₄：之所以考慮 $a \neq 0$ ，是基於下面兩個理由：

- F8 約定對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，存在 $b \in F$ 使得 $a \cdot b = 1$ ，其中 0, 1 指的分別是加法、乘法單位元素，套用本題就是 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$ 。根據前提 $a \in F \setminus \{0\}$ ，即不保證加法單位元素具有乘法反元素。
- 若 $a = 0$ ，則 $\frac{a}{b} = \frac{0}{b}$ ，由於已知 $\frac{0}{1}$ 為加法單位元素，若能夠證明 $\frac{0}{b} = \frac{0}{1}$ ，即可合理排除 $a = 0$ 的情況（F8 並不保證加法單位元素具有乘法反元素）。根據二元關係的定義：

$$0 = 0 \iff 0 \cdot 1 = b0 \iff (0, b) \sim (0, 1) \iff [(0, b)] = [(0, 1)] \iff \frac{0}{b} = \frac{0}{1}$$

即證明了 $\frac{0}{b}$ 是 $0_{\mathbb{Q}}$ ，故可排除。

Comment. 經過上述的證明，你或許已經可以體驗到定義一個完善的體是多麼不容易的事。我們首先需要給予該集合一個完整的定義，並仔細地定義加法、乘法兩個二元運算，使得該集合為一個合格的體。然而，這通常是中學時不會學到的知識，我們先前講求的是「能用就好」。但進入更高等的數學以後，我們必須更了解這些運算的「內在結構」，並將其推廣至更寬廣的定義，而這往往能夠讓我們用更純粹的角度去分析一個困難的問題。注意，上述證明是基於 $\mathbb{Z}$ 的特性，而這源自於皮亞諾公理定義的 $\mathbb{N}_0$ 進行的推廣，並非是不證自明的公理。在此省略掉該部份地介紹，是為避免本書的定位失焦。

2.5 習題解析

⇒ **Solution 2.3.4.** 試判斷實數的除法是否為二元運算。

⇒ **Solution 2.3.5.** 試判斷 n 維向量的內積、外積是否為二元運算。

⇒ **Solution 2.4.6.** 試證明對於任意體 F ，其乘法單位元素 1 是唯一的。

⇒ **Solution 2.4.7.** 試證明對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $c \neq 0$ 且 $a \cdot c = b \cdot c$ ，則 $a = b$ 。

⇒ **Solution 2.4.8.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，其乘法反元素 a^{-1} 是唯一的。

⇒ **Solution 2.4.9.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $-(-a) = a$ 。

⇒ **Solution 2.4.10.** 試證明對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

⇒ **Solution 2.4.11.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$ 。

⇒ **Solution 2.4.12.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

⇒ **Solution 2.4.13.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $(-1) \cdot a = -a$ 。

⇒ **Solution 2.4.14.** 試證明對於任意 $a, b \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$ 。

⇒ **Solution 2.4.15.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，方程式 $a + x = b$ 恆存在唯一解 $x = (-a) + b$ 。

⇒ **Solution 2.4.16.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ 滿足 $a \neq 0$ ，方程式 $a \cdot x = b$ 恆存在唯一解 $x = a^{-1} \cdot b$ 。

⇒ **Solution 2.4.18.** 依據「補充知識」中的定義，試判斷 $\mathbb{Z}_4$ 是不是一個體，並證明你的結論。

⇒ **Solution 2.4.19.** 依據「補充知識」中的定義，試推論 $\mathbb{Z}_n$ 為一個體時， n 有什麼限制條件。

(待更新)

3 第三章：向量空間

3.1 基礎向量空間

向量空間 (V) 的定義須依賴體 (F) 與向量加法 ($V^2 \rightarrow V$)、純量積 ($F \times V \rightarrow V$) 兩個運算，這也是為何我們剛才大費周章地定義了體。若 V 是一個佈於體 F 的向量空間，則其至少要滿足以下八個公理：

VS 1. 向量加法交換律： $\forall x, y \in V, x + y = y + x$ [註₁]

VS 2. 向量加法結合律： $\forall x, y, z \in V, (x + y) + z = x + (y + z)$

VS 3. 存在零向量： $\exists 0 \in V$ 使得 $\forall x \in V, x + 0 = x$ [註₂]

VS 4. 存在向量加法反元素： $\forall x \in V, \exists y \in V$ 使得 $x + y = 0$

VS 5. 純量積單位元素定義： $\forall x \in V, 1x = x$ [註₃]

VS 6. 純量積交換律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in V$ ，恆有 $(ab)x = a(bx)$

VS 7. 純量積對向量加法分配律：對任意 $a \in F$ 和 $x, y \in V$ ，恆有 $a(x + y) = ax + ay$

VS 8. 純量積對純量加法分配律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in V$ ，恆有 $(a + b)x = ax + bx$

註₁：上了大學以後，向量未必要標示箭頭符號如 $\vec{x}$ ，通常直接寫 $x \in V$ 大家就知道它是向量了（因為是向量空間內的元素）。

註₂：這裡將用斜體的 0 來表示 V 中的零向量，而正體的 0 則是體 F 中的加法單位元素，我們用斜體與正體來區分二者。

註₃：這裡的 $1 \in F$ 為體 F 的乘法單位元素。

Example 3.1.1. 我們定義 $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ 是一個佈於體 $\mathbb{R}$ [註] 的向量空間（就是我們熟知的三維向量），我們定義對 $\mathbb{R}^3$ 中任意向量 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 與 $v = (v_1, v_2, v_3)$ ，其向量加法定義為：

$$u + v = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) := (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

對於 $c \in \mathbb{R}$ 與 $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定義其純量積（以下皆省略乘號）：

$$cu = c(u_1, u_2, u_3) := (cu_1, cu_2, cu_3)$$

試證明此定義下 $\mathbb{R}^3$ 為向量空間。

註：顯然 $\mathbb{R}$ 是一個體，這由 2.4.20. 證明的 $\mathbb{Q}$ 是體的結論可以簡單推得（根據極限運算律，可構造有理數列趨近任意實數，並滿足九大公理）。

解答：驗證 VS 1，注意到：

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) \stackrel{F1}{=} (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3) = v + u$$

成立。驗證 VS 2，令 $w = (w_1, w_2, w_3)$ ，注意到：

$$\begin{aligned} (u + v) + w &= ((u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2, (u_3 + v_3) + w_3) \\ &\stackrel{F2}{=} (u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2), u_3 + (v_3 + w_3)) = u + (v + w) \end{aligned}$$

成立。驗證 VS 3，取 $0 = (0, 0, 0)$ ，則：

$$u + 0 = (u_1 + 0, u_2 + 0, u_3 + 0) \stackrel{F3}{=} (u_1, u_2, u_3) = u$$

成立。驗證 VS 4，取 $-u = (-u_1, -u_2, -u_3)$ ，則：

$$u + (-u) = (u_1 + (-u_1), u_2 + (-u_2), u_3 + (-u_3)) \stackrel{F4}{=} (0, 0, 0) = 0$$

成立。驗證 VS 5：

$$1u = 1(u_1, u_2, u_3) = (1u_1, 1u_2, 1u_3) \stackrel{F7}{=} (u_1, u_2, u_3) = u$$

成立。驗證 VS 6，定義 $a, b \in \mathbb{R}$ ，則：

$$(ab)u = ((ab)u_1, (ab)u_2, (ab)u_3) \stackrel{F6}{=} (a(bu_1), a(bu_2), a(bu_3)) = a(bu_1, bu_2, bu_3) = a(bu)$$

成立。驗證 VS 7，注意到：

$$\begin{aligned} a(u+v) &= a(u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3) = (a(u_1+v_1), a(u_2+v_2), a(u_3+v_3)) \\ &\stackrel{F9}{=} (au_1+av_1, au_2+av_2, au_3+av_3) = (au_1, au_2, au_3) + (av_1, av_2, av_3) = au + av \end{aligned}$$

成立。驗證 VS 8，注意到：

$$\begin{aligned} (a+b)u &= ((a+b)u_1, (a+b)u_2, (a+b)u_3) \stackrel{F9}{=} (au_1+bu_1, au_2+bu_2, au_3+bu_3) \\ &= (au_1, au_2, au_3) + (bu_1, bu_2, bu_3) = au + bu \end{aligned}$$

成立。由於八條公理皆滿足，故在此定義下， $\mathbb{R}^3$ 是一個佈於 $\mathbb{R}$ 且合法的向量空間。 $\square$

Exercise 3.1.2. 證明對於任意體 F ，皆可透過定義恰到好處的向量加法、純量積，使得 F^n 為一個佈於 F 的向量空間 ($n \in \mathbb{N}^+$)。

Example 3.1.3. 定義矩陣空間 $M_{m \times n}(F)$ 表示佈於體 F 的所有 $m \times n$ 矩陣組成之集合，其中 m, n 皆為正整數。對於矩陣 $A, B \in M_{m \times n}(F)$ (分別由 a_{ij}, b_{ij} 構成，其中 $1 \leq i \leq m$ 且 $1 \leq j \leq n$)，定義其相加為：

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

對於 $c \in R$ 與矩陣 $A \in M_{m \times n}(F)$ ，我們定義：

$$cA = c \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_{11} & \cdots & ca_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & \cdots & ca_{mn} \end{bmatrix}$$

此時，其實「矩陣」也可以被視為「向量」。經過與 3.1.1. 幾乎一模一樣的推導以後，我們可以得到此定義下的 $M_{m \times n}(F)$ 是一個佈於 F 且合法的向量空間，並且 3.1.2. 事實上可視為為 $n = 1$ 時的特例 [註]。

Proof. Trivial.

註：我們一般定義向量可以寫成矩陣形式（行向量）：

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

◆ **Theorem 3.1.4.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $v \in V$ ，恆有 $0v = \theta$ 。

Proof. 根據 VS 4，對 $0v \in V$ 存在 $-(0v) \in V$ 使得 $0v + (-(0v)) = \theta$ ，注意到：

$$\begin{aligned} 0v &\stackrel{\text{F3}}{=} (0 + 0)v \stackrel{\text{VS } 8}{=} 0v + 0v \implies 0v + (-(0v)) = (0v + 0v) + (-(0v)) \stackrel{\text{VS } 2}{=} 0v + (0v + (-(0v))) \\ &\implies \theta = 0v + \theta \stackrel{\text{VS } 3}{=} 0v \end{aligned}$$

得證。 □

✎ **Exercise 3.1.5.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $c \in F$ ，恆有 $c\theta = \theta$ 。

◆ **Theorem 3.1.6.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $c \in F$ 與 $v \in V$ 滿足 $cv = \theta$ ，則必有 $c = 0$ 或 $v = \theta$ 。

Proof.