

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Hernan Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31073288-MG

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

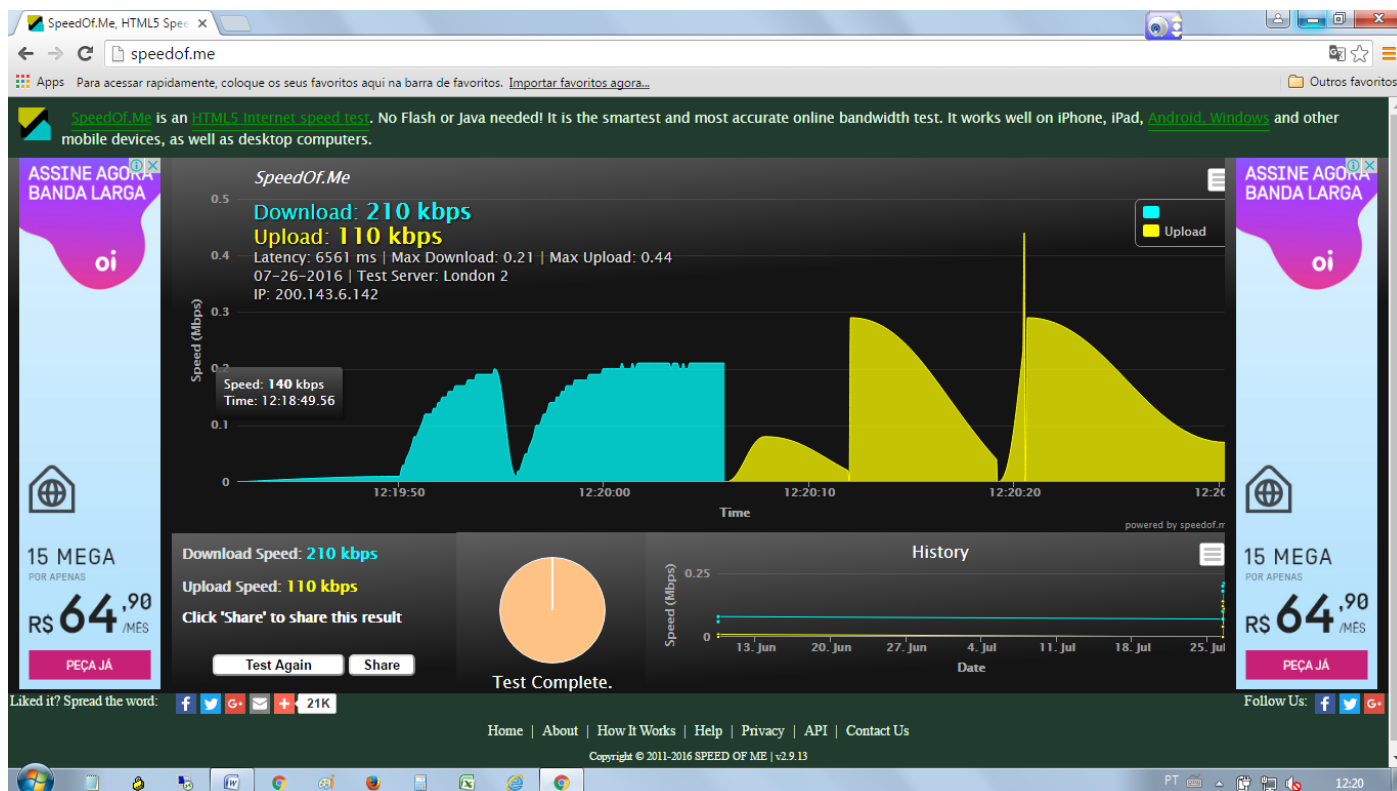

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055917 GHz
Symbol Rate : 9.319818 Msps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 12.5 dB
Input Power : -24 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 35.6 dBm
EIRP : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.1 dBm
ODU Output Power : 35.4 dBm
EIRP : 46.3 dBW
Es/No : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -128 us (262697 us)
Frequency correction: -110 Hz

ping -t 172.18.131.84

Disparando 172.18.131.84 com 32 bytes de dados:

Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=872ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=1874ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=923ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=822ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=736ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=870ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=913ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=826ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=748ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=888ms TTL=62
Resposta de 172.18.131.84: bytes=32 tempo=744ms TTL=62