

ATOME TEACH

marena

ระบบจัดการมือถือ

Presented By
Atome teach

Presented To
Customer



วิธีนำเครื่องเข้าระบบ

ขั้นตอนทำตามวิดีโอได้เลย

ขั้นตอนนำเครื่องเข้าสู่ระบบ



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- โหลดแอป APPLE CONFIGURATOR จาก APPLE STORE ในเครื่องที่นำไว้สแกนเข้าระบบ (เครื่องของร้านค้า)



- นำ USERNAME ที่ให้ไปล็อกอินในแอป APPLE CONFIGURATOR (เครื่องของร้านค้า)

ย้อนกลับ



ลงชื่อเข้า

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการจาก Apple School Manager, Apple Business Manager หรือ Apple Business Essentials

ที่อยู่อีเมล

ดำเนินการต่อ

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการที่มอบหมายตัวจัดการการลง
ทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังองค์กรของคุณ

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- เมื่อใส่ USERNAME แล้วให้กด ***ใช้บัญชี APPLE อื่น*** และกดตามขั้นตอน (เครื่องของร้านค้า)



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- กดตามขั้นตอน



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- นำเครื่องที่จะทำการผ่อนมาล้างข้อมูล




- กดตั้งค่าโดยอุปกรณ์อื่นๆ



- ห้ามเชื่อมต่อไวไฟให้ทำการสแกนอุปกรณ์

วิธีตามหน้าถัดไป

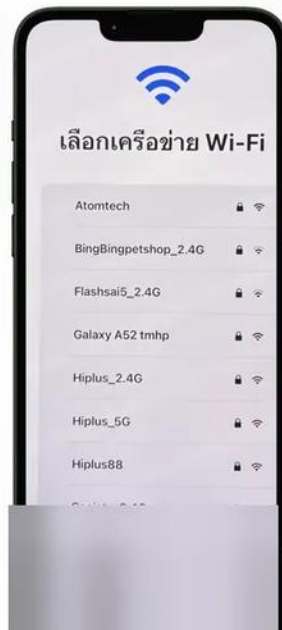

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

หน้าสแกนเครื่องเข้าระบบ



เครื่องที่ผ่อนจะขึ้นฝุ่นมาให้สแกน



นำเครื่องทางร้านไปสแกนฝุ่น



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

เข้าระบบสำเร็จให้กดลบข้อมูล

1

เพิ่ม iPhone แล้ว
iPhone เครื่องนี้ถูกเพิ่มไปยัง
"ATOM TECHWORLD
TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED" แล้ว

กำหนดให้ iPhone เครื่องนี้เป็น
บริการจัดการอุปกรณ์ "Marena"
ใน Apple Business Manager

ลบข้อมูล iPhone

กดลงทะเบียน IPHONE เครื่องนี้

2

การจัดการอุปกรณ์
เจ้าของ iPhone เครื่องนี้คือ:
ATOM TECHWORLD
TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED

ต้องใช้การจัดการอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรนี้สามารถตั้งค่าบัญชี
อีเมลและเครือข่าย อัปเดต
ซอฟต์แวร์ ติดตั้งและกำหนดค่า
แอป และจัดการการตั้งค่าของ
iPhone เครื่องนี้ได้

ลงทะเบียน iPhone เครื่องนี้

กรอกข้อมูลลงทะเบียน ตามหน้าถัดไป

3

การลงทะเบียนอุปกรณ์

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน iPhone
เครื่องของคุณ

คำอธิบายของอุปกรณ์:

หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์:

รหัสร้านค้า/หมายเลขบัญชี

ชื่อลูกค้า

โทรศัพท์ของลูกค้า

ลงทะเบียนตอนนี้

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

การลงทะเบียนอุปกรณ์

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

คำอธิบายของอุปกรณ์:

หมายเลขซีเรียสของอุปกรณ์:

รหัสร้านค้า/หมายเลขบัญชี

ชื่อลูกค้า

โทรศัพท์ของลูกค้า

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกรหัสร้านค้าที่แอดมินสร้างให้

ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า

เบอร์โทรของลูกค้า

- กดลงทะเบียนและกดเปิดตำแหน่ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะอนุญาตให้แอปแผนที่ แอปและบริการอื่น เช่น "ค้นหาของฉัน" เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

เกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว...
ส่วนตัว...

เปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีใช้เครื่องเข้ารหัสระบบสมบูรณ์

- เข้าระบบแล้วจะขึ้นแบบนี้
- และจะไม่สามารถล้างเครื่องได้



ชื่อของลูกค้าขึ้นในระบบถือว่านำเครื่องเข้าสำเร็จ

ชื่อ ลูกค้า	ข้อมูล การ ติดต่อ	รุ่น อุปกรณ์	เวอร์ชัน ของ อุปกรณ์	IMEI	สถานะการกำกับ ดูแล	กลุ่ม	ช่อง	เพิ่ม เวลา	การ จัดการ
mew test		iPhone 13	26.0.1		  	การ จัดก ลุ่ม บริษ าย	ช่อง เริ่ม ต้น	202 5-1 0-2 5 1 5:4 7:5 9	
6.0					   	การ จัดก ลุ่ม บริษ าย	ช่อง เริ่ม ต้น	202 5-1 0-2 4 1 8:0 9:2 1	2025-1 0-25 1 6:58:3 2

ในเว็บจะขึ้นสีเขียวและทยอยขึ้นสีแดงตามในภาพ

เข้าสู่ระบบหลังบ้าน MARENA



The image shows a login form for MARENA. It includes fields for Username, Password, and a CAPTCHA. A red box highlights the CAPTCHA area, and red arrows point from the annotations to the corresponding fields.

MDM

ชื่อผู้ใช้

กรุณากดกรอกรหัสผ่าน

กรุณากดกรอกรหัสผ่าน

รหัสยืนยัน

รหัสยืนยัน

☐ จำรหัสผ่าน

3 2 1 0 3

กรุณากดกรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ไม่มีบัญชี? ลงทะเบียนตอนนี้

USERNAME ที่ทางร้านร้านให้

PASSWORD ที่ทางร้านสร้างให้

บวกลบตัวเลขที่ขึ้นโชว์ในระบบให้ถูกต้อง

วิธีเพิ่มพนักงาน (สร้างสิทธิ์)

The screenshot displays the MARENATCH web application interface. On the left is a sidebar menu with various management options. The main area shows a 'Add New' button highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Create New Employee' form. The form includes fields for personal information, contact details, and job assignment.

Navigation Menu (Left Sidebar):

- หน้าแรก
- การจัดการผู้ค้า
- ข้อมูลร้านค้า
- การจัดการผู้ค้า...
- การจัดการพนักงาน
- การจัดการพนักงาน...
- รหัสที่ใช้บ่อยสำหรับ...
- การจัดการใบรับ...
- ศูนย์บริการความ...
- การจัดการอุปกรณ์...
- การจัดการทาง...
- การจัดการระบบ...
- การจัดการอื่นๆ...

Form Fields (Create New Employee):

- * ชื่อตัวละคร: ล็อค ปลดล็อค
- กำลังเรียง
- ลำดับ
- หมายเลข
- คำอธิบาย
- บทบาท
- * ระดับ: พนักงาน
- บทบาท

Buttons: ใหม่ (Add New), ยกเลิก (Cancel)

การจัดการผู้ค้า

→ การจัดการบทบาท

→ ใส่ชื่อบทบาท

→ กดตกลง

วิธีเพิ่มพนักงาน (สร้างสิทธิ์)

หน้าแรก

การจัดการผู้ค้า

ข้อมูลร้านค้า

การจัดการผู้ค้า...

การจัดการบทบาท

การจัดการพนักงาน

การจัดการใบ...

ศูนย์รักษาความ...

การจัดการอุปกรณ์

การจัดการตาม...

การจัดการระบบ

การจัดการอื่นๆ...

หน้าแรก

การจัดการผู้ค้าราย...

การจัดการบทบาท

การจัดการพนักงาน

เพิ่ม

จัดการทรัพยากร

เพิ่ม

ลบ

เลือก ป้อนเลือก

ID	ชื่อการอนุญาต	ไม้ว่าจะแสดง	ประเภททรัพยากร	คำอธิบายการอนุญาต
☐ 100063	การจัดการผู้ค้า	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100206	การจัดการใบรับรอง	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100190	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100193	การจัดการอุปกรณ์	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100075	การจัดการทางการเงิน	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100201	การจัดการระบบ	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐ 100255	การจัดการอินเทอร์เน็ต	ใช่	ลิงค์เมนู	

1

เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ

→ จัดสรรทรัพยากร

→ กำหนดสิทธิ์

→ ตกลง

วิธีเพิ่มพนักงาน (เพิ่มพนักงานและเลือกสิทธิ์)

The screenshot displays the M-Work web interface. A modal window titled 'พนักงานใหม่' (New Employee) is open, showing a form to add a new employee. The form includes the following fields and options:

- * ชื่อ: Test
- * * 0000000000
- หมายเลขโทรศัพท์
- * บทบาท: เลือก โปรดเลือก
- * * 0000000000
- ตำแหน่ง
- * รหัสผ่าน: AA123456
- รหัสผ่านซ้ำ: Aa123456
- ความสอดคล้อง
- ไม่จำเป็นต้องใช้: ☒ (เปิดใช้เฉพาะ)
- ใช้งาน: ☒
- อนุญาตการเข้าถึง: ☒
- อนุญาต
- เพิ่มใหม่

การจัดการผู้ค้า


→ การจัดการพนักงาน

→ เพิ่มใหม่

→ ใส่รายละเอียดพนักงาน

→ สร้างรหัสให้พนักงาน

ระบบหลังบ้าน MARENA

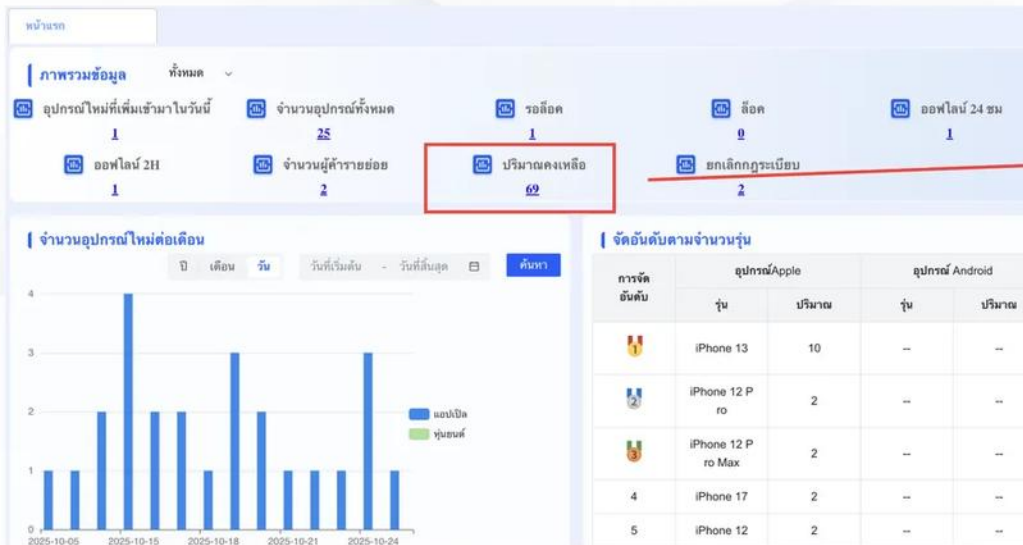

เครดิตคงเหลือ

เปลี่ยนภาษา

00

The screenshot displays the HAREMATECH system interface. On the left is a sidebar menu with options like 'หน้าแรก', 'การจัดการผู้ค้า', 'ข้อมูลร้านค้า', 'การจัดการผู้...', 'การจัดการ...', 'การจัดการ...', 'วิธีใช้...', 'การจัดการโม...', 'ศูนย์วิทย...', 'การจัดการอุป...', 'การจัดการท...', 'การจัดการร...', and 'การจัดการอิน...'. The main content area is titled 'หน้าแรก' and 'ข้อมูลร้านค้า'. It features a 'ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ' section with a 'ข้อมูลพื้นฐาน' table containing fields for 'ชื่อบัญชี', 'สถานะบัญชี', 'ชื่อผู้ติดต่อ', 'บัญชี', 'รหัสร้านค้า', 'ชื่อร้านค้า', 'โทรศัพท์', 'อีเมล', and 'ชื่อเล่น'. Below this is a 'รายละเอียดบัญชี' section with a table showing 'จำนวนแอปพลิเคชัน', 'จำนวน VIVO', 'จำนวน OPPO', 'จำนวน iPhone quantity', and 'จำนวน Xiaomi'. At the bottom is a 'ไฟล์คำอธิบาย' section with fields for 'ชื่อไฟล์', 'สถานะเอกสาร', 'ชื่อ SCEP', and 'คำอธิบายไฟล์'. A red box highlights the language selection menu in the top right corner, which includes options for Thai, 中文, English, Malagasy, and Thai. A red arrow points from this menu to the text 'เมนูเปลี่ยนภาษา'.

หน้าแรก

ข้อมูลร้านค้า

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ


ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดบัญชี

ไฟล์คำอธิบาย

เมนูเปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนรหัสผ่าน

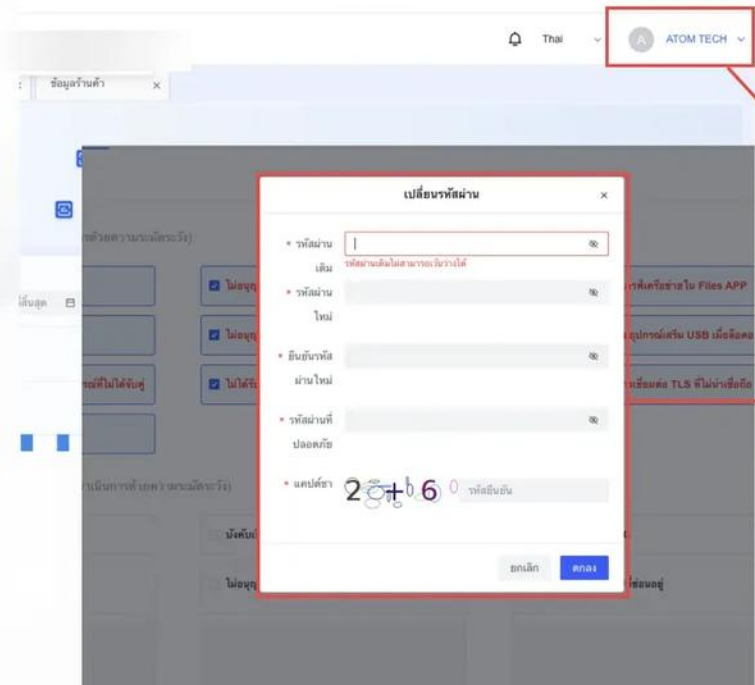

1.คลิกมุมขวาบน

- เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ตั้งรหัสที่ลูกค้าต้องการและกดตกลง

ดูเครื่องในระบบ

หน้าแรก

หน้าแรก ข้อมูลร้านค้า x อุปกรณ์Apple

การจัดการผู้ค้า

การจัดการใบ...

ศูนย์รักษาคว...

การจัดการอุปกรณ์...

อุปกรณ์Apple

อุปกรณ์ที่ถูกลบ

รายการอุปกรณ์...

หน้าแรก

ข้อมูลร้านค้า

ค้นหา

สำคัญ

ข้อมูล

การติดต่อ

สถานะ

การ

ข้อมูลร้านค้า (IMEI, &

การดำเนินการติดต่อ

-สถานะการกำกับดูแล-

การ

ชื่อผู้ค้า

การติดต่อ

กลุ่ม

อุปกรณ์

ABM...

-ABI

ระบบ ไอโฟน จะใช้ Serial Number
เป็นการอ้างอิง
กดเข้าไปดูรายละเอียดเครื่องได้จากที่นี่

+ ใหม่

ส่งออก

เปลี่ยนกลุ่ม

เปลี่ยนชื่อ

หมายเลขลำดับ	หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์	พื่อค้า	ชื่อพนักงาน	ชื่อลูกค้า	ข้อมูลการติดต่อ	รุ่นอุปกรณ์	เวอร์ชันของอุปกรณ์	IMEI	สถานะการกำกับดูแล	กลุ่ม	ช่อง	เพิ่มเวลา	เวลากิจกรรมล่าสุด	พื้นที่กิจกรรมสุดท้าย
1			--	--	--	iPhone 13	18.6.2		   	การจัดการกลุ่ม	ช่องเริ่มต้น	2025-10-26 14:47:30	2025-10-26 14:47:30	泰国.Bangkok
2			--	--	--	iPhone 13	18.5		   	การจัดการกลุ่ม	ช่องเริ่มต้น	2025-10-26 14:41:27	2025-10-26 14:41:27	泰国.Bangkok
3			--	--	--	iPhone 17 Pro Max	26.0		   	การจัดการกลุ่ม	ช่องเริ่มต้น	2025-10-26 14:48:06	2025-10-26 14:48:06	泰国.Samut Sakhon

แก้ไขรายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขเครื่อง :
ที่มาของผู้ขาย :
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1
IMEI1 :
IMEI2 :
ช่อง : ช่องเริ่มต้น
สถานะอุปกรณ์ :
โมเดลกับคำเข้า :
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB
พื้นที่ขาย : THA-undefined
การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : การจัดกลุ่มบริษัท
สถานะการกำกับดูแล :
สถานะถือครองเปิดใช้งาน :
ABM :
เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : test
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า :
เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04
พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,
การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 15:00:30
SIM1 : 无
SIM2 : 无
คำแจ้งชื่อที่เกี่ยวข้อง : --
รหัสสัญญา : --

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า

* ชื่อ
ลูกค้า

*
หมายเลข
โทรศัพท์
ของ
ลูกค้า

ตกลง

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเครื่องของลูกค้าได้

รายละเอียดเครื่อง

๘๘

การจัดการทำ...
การจัดการระบบ
การจัดการอื่น...

สถานะอุปกรณ์ : สถานะสื่อการเปิดใช้งาน
โมเดลเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ส่วนจัดการ
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

เปิดใช้งานแล้ว
เปิดการเชื่อมต่อการใช้งาน
ดูประวัติการเชื่อมต่อ
ABM
เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

SIM2 : 无
รหัสสัญญาณ : --

ค่าตั้งซื้อที่ไปเช่าของ : --
ดูค่าตั้ง

บันทึกหมายเลขบัตร

หมายเลขโทรศัพท์
เวลาทำการ



บันทึกโซน

พื้นที่
เวลาทำการ

泰国, Bangkok, Bangkok, k.
2025-10-25 15:48:19



บันทึกการดำเนินงาน

ชื่อ	สถานะการตอนจบ	เวลาทำการ
เปิดสื่อการเปิดใช้งานอัตโนมัติ	✓ สำเร็จแล้ว	2025-10-25 15:48:45
นโยบายการติดตั้งอัตโนมัติ	✓ สำเร็จแล้ว	2025-10-25 15:48:14

ดูการดำเนินการ
ย้อนหลังได้

การค้นหาตามสถานะอุปกรณ์

หน้าแรก อุปกรณ์Apple x

คำ: กรุณาใส่หมายเลขหรือชื่อ IMEI, A
สำคัญ

ชื่อชุด: กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อ

สถานะ: -สถานะการกำกับดูแล-
การกำกับดูแล
การควบคุม
อยู่ภายใต้การดูแล
เลือก

เพิ่ม: วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
เวลา

ชื่อผู้ค้า: กรุณากรอกชื่อร้านค้า

การจัด: -การจัดกลุ่มอุปกรณ์-
กลุ่ม: อุปกรณ์

ABMสถานะ: -ABMสถานะ-

เวลา: = > กรุณาเข้า วัน >

ออฟไลน์

ชื่อ: กรุณากรอกชื่อลูกค้า
ลูกค้า

ช่อง: -ช่องอุปกรณ์-
อุปกรณ์


สถานะ: -สถานะเลือก-
เลือก

+ ใหม่ | > ส่งออก | < เปลี่ยนกลุ่ม | < เปลี่ยนช่อง

หมายเหตุ

เลือกสถานะตาม
ที่ต้องการค้นหา

ใส่ภาพพื้นหลังในระบบสำหรับตามเครื่อง

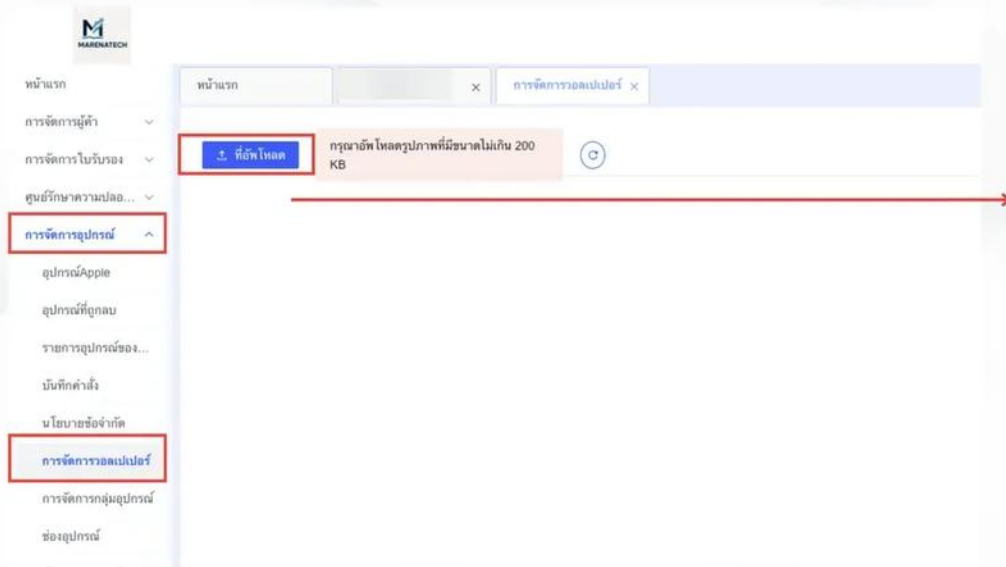

- 1.เลือกการจัดการอุปกรณ์
 2. การจัดการวอลเปเปอร์
 - 3.เลือกที่อัปโหลด
- *ต้องใช้ขนาดรูป 9:16 *

เทคนิคการล็อคเครื่อง (เปิดโหมดเข้า)

หน้าจอ

อุปกรณ์Apple x mew test x

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจัดการจัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด ใ้ส่การกำหนดค่า ทูตข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การหาวงจันสถานะ ล็อคอุปกรณ์ ปลดล็อค ตั้งเวลาเปิดแอร์ รีตาร์ทอุปกรณ์ เล่นเสียง ล็อคเวลา อ้างหน้าจอล็อค ย่นอุปกรณ์ เปิดรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเข้าค่าเข้า ปิดโหมดการเข้าค่าเข้า ตั้งเวลาเปิดล็อค หลอดหน้าจอเพื่อเปิดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] คำอธิบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ทีมของผู้ขาย: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 IMEI1: [redacted]

IMEI2: [redacted] การจัดการอุปกรณ์: การจัดการกลุ่มบริษัท

ชื่อ: ช่างไม้ต้น สถานะการกำกับดูแล: [redacted] [green shield icon] [green lock icon] [green padlock icon]

สถานะอุปกรณ์: [green signal icon] [green battery icon] สถานะการเปิดใช้งาน: เปิดใช้งานแล้ว

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [redacted] [button: ปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า]


เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok,

การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 12:12:05 SIM1: 无

SIM2: 无 คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง: -- [button: ยกคำสั่งซื้อ]

เมื่อล็อคเครื่องแล้วจะสามารถเปิดโหมดเก็บค่าเข้าได้

เทคนิคการล๊อคเครื่อง (เปิดโหมดเช่า)

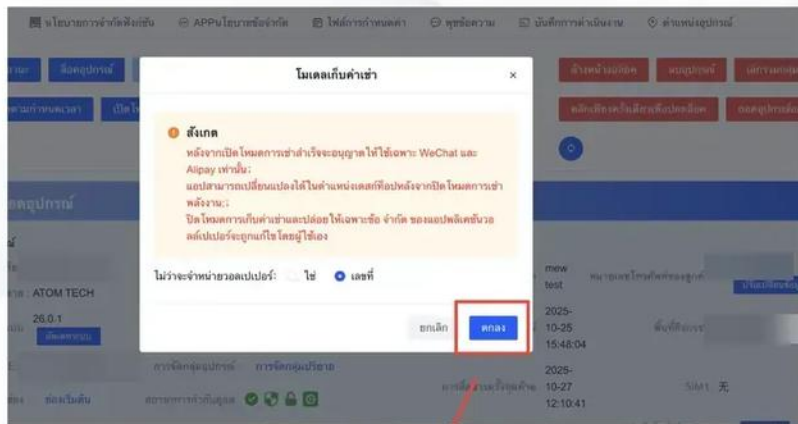


กดตกลงเพื่อเปิด



ในเครื่องลูกค้าจะขึ้นแค่

ตั้งค่าแอปการล็อคเครื่อง (เปิดโหมดเช่า)

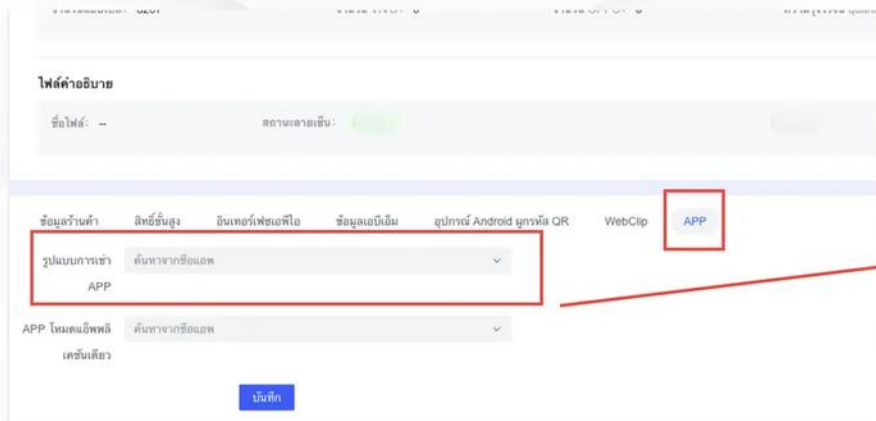

ร้านค้าสามารถใส่แอป
ที่ต้องการได้เลย

SET APP RENTMODE

การปิดโหมดเช่า

หน้าแรก mew te

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด โฟล์ดการกำหนดค่า พูชข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจจับสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์เชื่อมต่อ ตัวแปลงเปอร์เซ็นต์ รีโมทควบคุม รีโมทเวลา ลำโพงอัจฉริยะ อุปกรณ์เสริม เสริมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนต่อ คลังเก็บเครื่องใช้เพื่อปลดล็อค ออกอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียส: [REDACTED] คำอธิบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้ขาย: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 IMEI1: [REDACTED]

IMEI2: [REDACTED] การจัดการอุปกรณ์: การจัดการผู้ขาย

ช่อง: ช่องเริ่มต้น สถานะการกำกับดูแล: [REDACTED]

สถานะอุปกรณ์: [REDACTED] สถานะการเปิดใช้งาน: [REDACTED]

ข้อมูลลูกค้า


ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [REDACTED]

เวลาที่ลงทะเบียน: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok,

การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 14:36:40 SIM1: 无

SIM2: 无 คำสั่งเชื่อมต่อ: -- [REDACTED]

การปิดโหมดเช่า

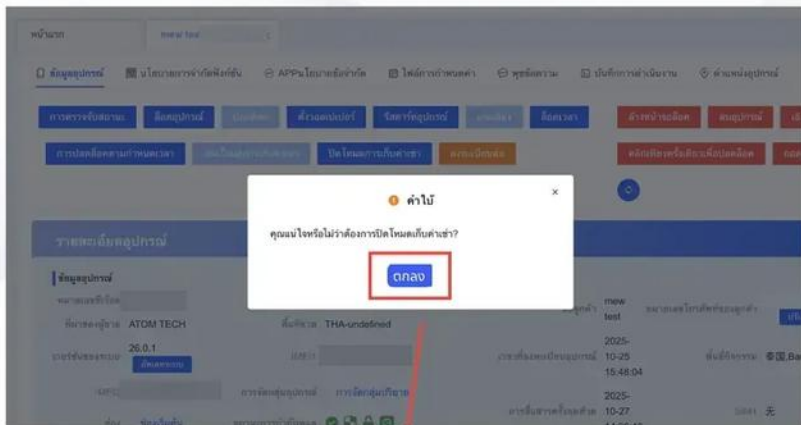

กดตกลงเพื่อปิดโหมดเก็บค่าเช่า



กดปุ่มโฮมเพื่อกลับ

ส่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

หน้าแรก | อุปกรณ์ Apple | T...

ข้อมูลอุปกรณ์ | นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน | APPs นโยบายข้อจำกัด | ไฟล์ดาวน์โหลดแอป | พู่ข้อความ | บันทึกการชำระเงินงาน | ส่วนประกอบ

การตรวจจับสถานะ | **ล็อคอุปกรณ์** | ปลดล็อค | ตั้งจอสปอร์ | รีเซ็ตอุปกรณ์ | เล่นเสียง | ล็อคเวลา | ตั้งหน้าจอล็อค | ลบอุปกรณ์ | เชื่อมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา | เปิด โหมดการบันทึกค่าเช่า | ปิด โหมดการบันทึกค่าเช่า | ลงทะเบียนต่อ | คลิกรหัสเพื่อรีเซ็ตเพื่อปลดล็อค | ยกอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : [REDACTED] | ค่าอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB | ชื่อลูกค้า : [REDACTED] | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า : [REDACTED] | [ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้า](#)

ที่มาของผู้เช่า : A | พื้นที่ขาย : TMA-undefined | เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04 | พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,


เวอร์ชันระบบ : 26.0.1 | IMEI1 : [REDACTED] | การจัดส่งอุปกรณ์ : การจัดส่งกลุ่มปริยาย | การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 15:00:30 | SIM1 : 无

IMEI2 : [REDACTED] | สถานะการกำกับดูแล : [เปิดใช้งานแล้ว](#) | SIM2 : 无 | ค่าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : -- | [ยกเลิก](#)

สถานะอุปกรณ์ : สถานะล็อคการเปิดใช้งาน : [ปิดการเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้น](#)

กด ล็อคอุปกรณ์

ส่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

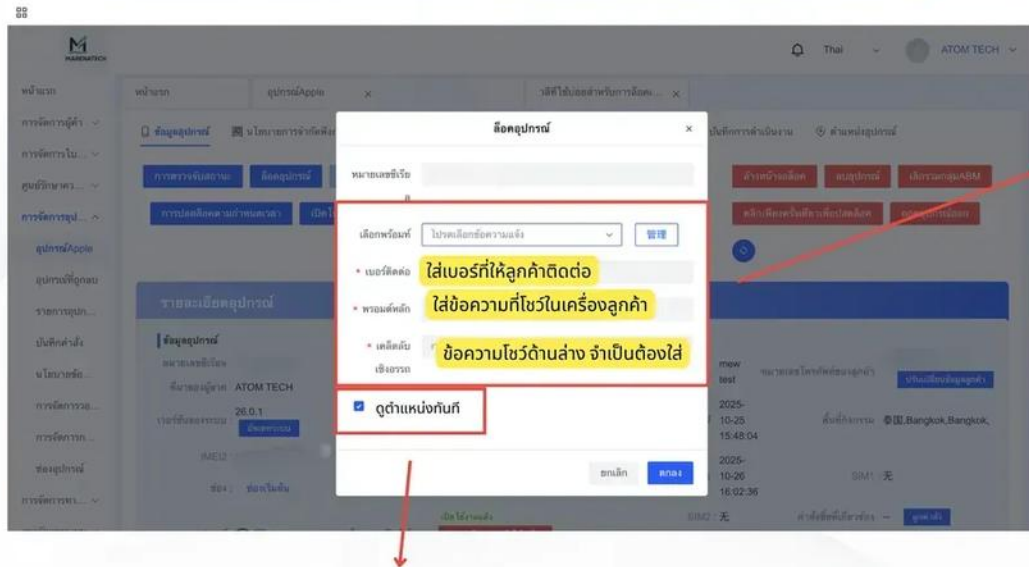

ใส่ข้อมูลให้ลูกค้า
ติดต่อกลับ และ
กดตกลง

ส่งล็อกเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

สถานะอุปกรณ์ : 

สถานะการเปิดใช้งาน : เปิดใช้งานแล้ว

สถานะการเชื่อมต่อ : เปิดการเชื่อมต่อเข้าโมเด็ม
ดูข้อมูลล็อก

โมเด็มเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ดำเนินการ

เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

สถานะการเปิดใช้งาน : เปิดใช้งานแล้ว

สถานะการเชื่อมต่อ : เปิดการเชื่อมต่อเข้าโมเด็ม
ดูข้อมูลล็อก

โมเด็มเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ดำเนินการ

เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

สถานะการเปิดใช้งาน : เปิดใช้งานแล้ว

สถานะการเชื่อมต่อ : เปิดการเชื่อมต่อเข้าโมเด็ม
ดูข้อมูลล็อก

โมเด็มเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ดำเนินการ

เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

SIM2 : 无

รหัสสัญญา : --

คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อ : -- ดูค่าไป

ATOM TECHWORLD

ABM : TECHNOLOGY

COMPANY LIMITED

เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

บันทึกหมายเลขบัตร

หมายเลขโทรศัพท์

เวลาทำการ



บันทึกโซน

พื้นที่

เวลาทำการ

泰国,Bangkok,Bangkok, K.

2025-10-25 15:48:19

Map

Satellite



บันทึกการดำเนินงาน

ชื่อ

สถานะการตอบ

เวลาทำการ

ตำแหน่ง

ดำเนินการ

2025-10-27 12:11:27

อุปกรณ์

สำเร็จ

2025-10-27 12:11:23

แจ้งหน้า

สำเร็จ

2025-10-27 12:11:23


ปิด

สำเร็จ

2025-10-27 12:11:06

ดูบันทึกรายการ
ดำเนินงาน

สั่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

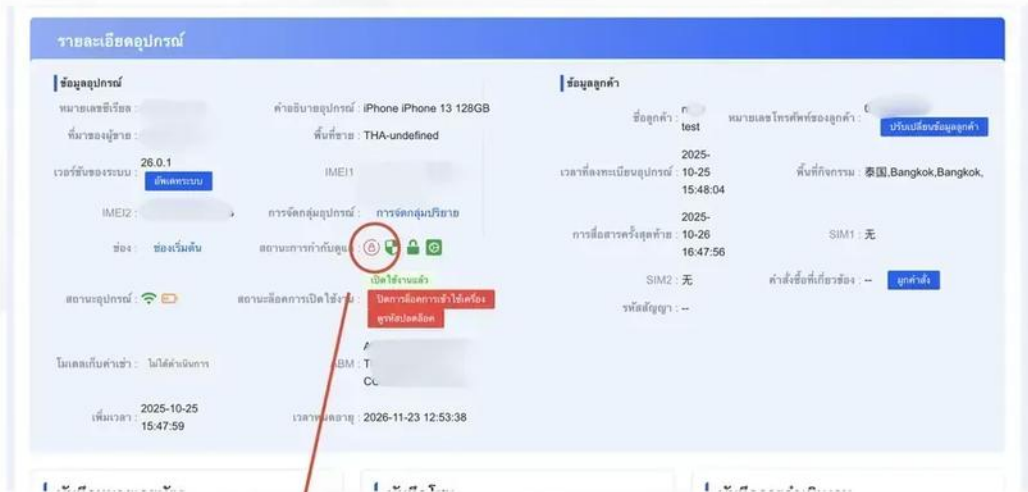

สั่งล็อคแล้วสัญลักษณ์ในระบบจะขึ้นสีแดง

เครื่องของลูกค้าจะแสดง
ข้อมูลติดต่อกลับของ



สั่งปลดล็อคเครื่อง

หน้าแรก

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด ฟีเจอร์กำหนดค่า ทูลข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจสอบสถานะ ติดอุปกรณ์ ปลดล็อค ตั้งเวลาเปิด/ปิด รีโมทควบคุม อุปกรณ์เสริม สัญญาณเสียง สัญญาณมือถือ ถังหน่วยจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม เปิดรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการบันทึกค่าเข้า ปิดโหมดการบันทึกค่าเข้า ลงทะเบียนสินค้า คลังเพียงครั้งเดียวเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : [redacted]
ที่มารองผู้ขาย : [redacted]
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1
IMEI1 : [redacted]
IMEI2 : [redacted]
สถานะอุปกรณ์ : [redacted]


คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB
พื้นที่ขาย : THA-undefined
IMEI1 : 2[redacted]
การจัดการอุปกรณ์ : การจัดการอุปกรณ์
สถานะการกำกับดูแล : [redacted]

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : [redacted]
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า : [redacted]
เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04
พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,
การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 17:55:27
SIM1 : 无
SIM2 : 无
คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง : [redacted]

กดสั่งปลดล็อค

สั่งปลดล็อคเครื่อง

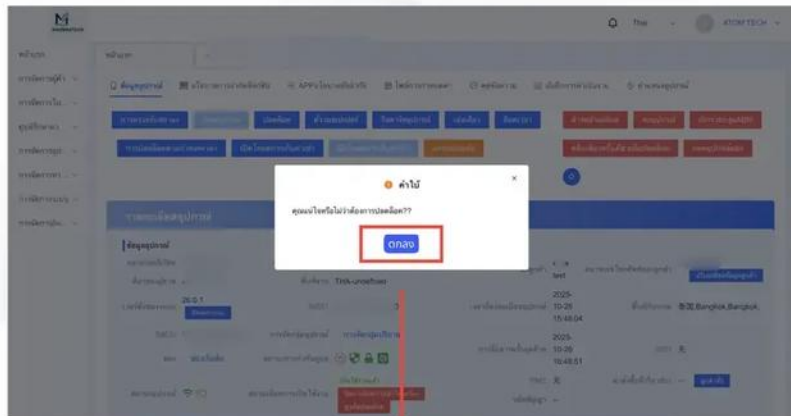

เมื่อปลดล็อคแล้วเครื่อง
ลูกค้าจะแสดงตามภาพ
กดดำเนินการต่อเพื่อใช้



ส่งเสียงเรียกเข้า

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด ไฟล์การกำหนดค่า พูชข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจสถานะ **ล็อคอุปกรณ์** ปลดล็อค ตัวแอปเปิ้ล รสตรอุปกรณ์ **เล่นเสียง** ล็อคเวลา ตั้งหน้าจอล็อค สมุดอุปกรณ์ เลิกรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนสื่อ คลิกลิงค์ฟรีเดียวเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] คำอธิบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้นำเข้า: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 IM: [redacted]

IMEI2: [redacted] การจัดการอุปกรณ์: การจัดการกลุ่มบริษัท

ช่อง: ช่องเริ่มต้น สถานะการกำหนดค่า: [redacted]

สถานะอุปกรณ์: [redacted] สถานะล็อกการเปิดใช้งาน: [redacted]

โมเดลเก็บค่าเช่า: ไม่ได้ดำเนินการ ABM: TECHNOLOGY

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [redacted]

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国, Bangkok, Bangkok,


การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-11-27 11:42:03 SIM1: 无

SIM2: 无 ค่าส่งข้อความที่เสียของ: --

รหัสสัญญา: --

กดล็อคอุปกรณ์ก่อน
และทำการกดเล่น
เสียงจะส่งเสียงไปยัง
เครื่องลูกค้า

สั่งล้างรหัสหน้าจอ

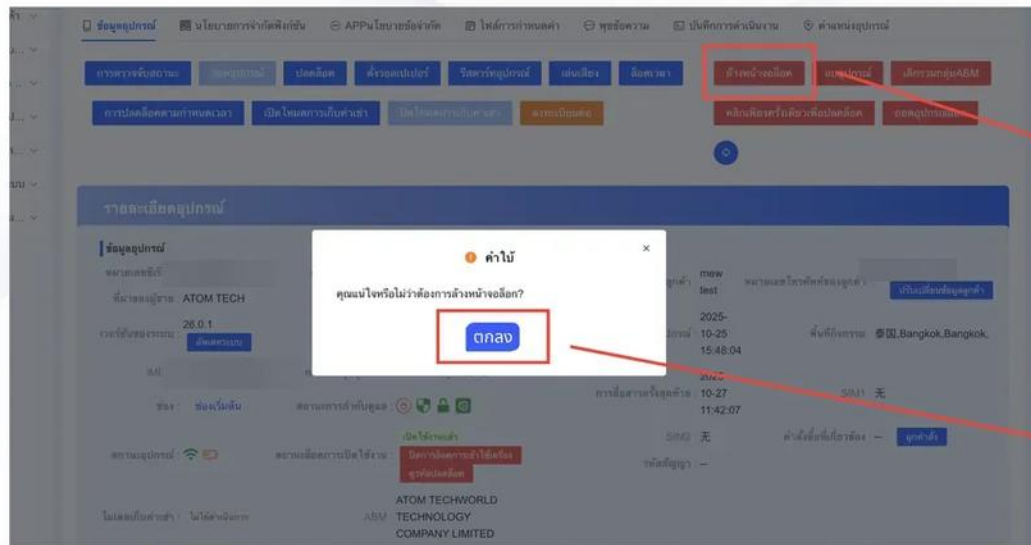

กดล้างหน้าจออีกครั้ง

กดตกลงระบบจะ
ทำการล้างรหัสหน้า
จออีกครั้งทันที

การดูแลเครดิตที่ใช้ไป

The screenshot displays the MARENATECH user management interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area shows a table of user login activities. A red dashed line points from the 'บันทึกการเข้าระบบ' (System Login Log) option in the sidebar to the table.

Navigation Menu:

- หน้าแรก
- การจัดการผู้ค้า
- การจัดการโบ...
- ศูนย์รักษาคว...
- การจัดการอุป...
- การจัดการพา...
- การจัดการระบบ**
 - บันทึกการเข้า...
 - บันทึกการเข้า...**
 - ความคืบหน้า...
- การจัดการอื่น...

Table Headers:

- บัญชี
- ชื่อ
- เนื้อหา
- ผู้ร้องขอIP
- ผู้ร้องขอที่อยู่
- เวลา

Table Data:

บัญชี	ชื่อ	เนื้อหา	ผู้ร้องขอIP	ผู้ร้องขอที่อยู่	เวลา
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 15:11:41
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 15:08:42
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 14:35:23
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 12:54:53
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 11:38:43
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 10:24:04
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 17:55:00
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 16:43:07
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 14:57:52
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 14:42:02
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 11:21:52

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

The screenshot displays the TMDM web application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'หน้าแรก' (Home) and 'อุปกรณ์Apple' (Apple Devices). Below this is a menu with various management actions such as 'ตรวจสอบอุปกรณ์' (Check Device), 'นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน' (Policy to limit functions), and 'การตรวจสอบสถานะ' (Check status). A red box highlights the 'เลือกอุปกรณ์' (Select Device) button, and a red arrow points from it to the text 'กดเลือกรวมกลุ่ม ABM' (Click to select group ABM). The main content area shows a list of devices, with the first device being an iPhone 13 128GB. The device details section includes fields for 'หมายเลขซีเรียล' (Serial Number), 'ที่มาของผู้ขาย' (Seller Source), 'เวอร์ชันของระบบ' (System Version), 'IMEI1', 'IMEI2', 'ชื่อ' (Name), 'สถานะอุปกรณ์' (Device Status), and 'สถานะการจำกัดฟังก์ชัน' (Function limitation status). The 'สถานะการจำกัดฟังก์ชัน' section shows a green checkmark and a red button labeled 'เปิดใช้งานตัว' (Enable body).

หน้าแรก อุปกรณ์Apple

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APPนโยบายข้อจำกัด ฟีเจอร์กำหนดค่า พुरข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจสอบสถานะ เลือกอุปกรณ์ นโยบายเลือก ตัวของแอปเปิ้ล รีเสิร์ชอุปกรณ์ แผนที่เลือก เลือกเวลา

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนข้อมูล

เลือกหน้าจอล็อค ลบอุปกรณ์ **เลือกรวมกลุ่มABM**

คลิกเพื่อยืนยันเพื่อปลดล็อค ลบอุปกรณ์ต่อ

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] หมายเลขอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้ขาย: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 **อัปเดตระบบ** IMEI1: [redacted]

IMEI2: [redacted] การจัดกลุ่มอุปกรณ์: การจัดการกลุ่มบริษัท

ชื่อ: ชื่องเริ่มต้น สถานะการจำกัดฟังก์ชัน: [green checkmark] [green lock] [green padlock]

สถานะอุปกรณ์: [green signal] [red battery] สถานะการจำกัดฟังก์ชัน: **เปิดใช้งานตัว**

สถานะการจำกัดฟังก์ชัน: **ปิดการล็อคการเข้าถึงเครื่อง** **ดาวน์โหลดข้อมูล**

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: [redacted] หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: **ปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า**

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok


การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 14:37:14 SIM1: 无

SIM2: 无 คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง: -- **ยกเลิก**


รหัสสัญญา: --

กดเลือกรวมกลุ่ม ABM

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

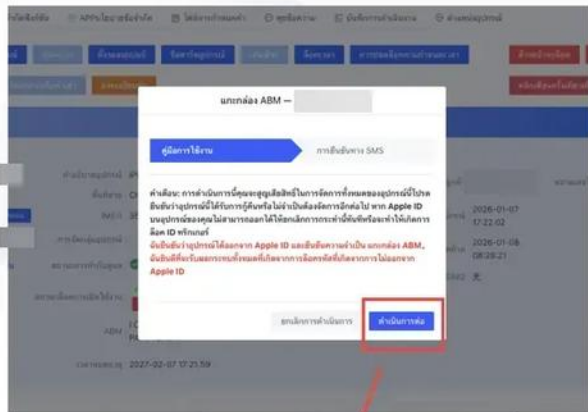

กดดำเนินการต่อ

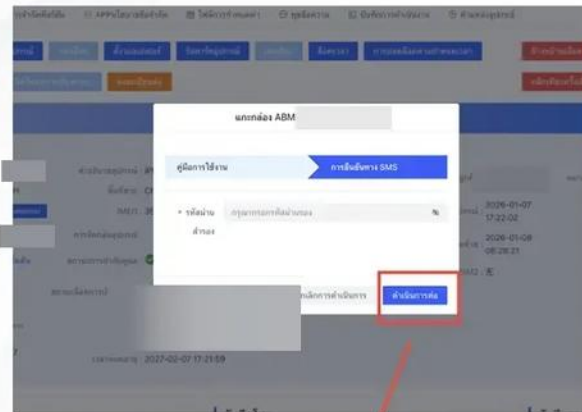

ใส่รหัสและกดดำเนินการต่อ
เมื่อคุณล็อกอิน ABM

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

หน้าแรก อุปกรณ์ Apple x

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APPs นโยบายข้อจำกัด ไฟล์การกำหนดค่า ทูชข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจชิ้นส่วน ข้อมูลอุปกรณ์ ปะเก็นโลหะ ตัวรองแปเปอร์ รีเสิร์ฟอุปกรณ์ แอนิเมชัน เนื้อเวลา

การปลดล็อคความกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิด โหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนต่อ

สำเนาข้อมูลเครื่อง อุปกรณ์ เลิกรวมกลุ่มABM

คลิกเพื่อรีเซ็ตเครื่องเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] ค่ายยี่ห้ออุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้ขาย: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 IMEI1: [redacted]

IMEI2: [redacted] การจัดการอุปกรณ์: การจัดการบริการขาย

ชื่อ: ชองเริ่มต้น สถานะการกำกับดูแล: [green checkmark] [green checkmark] [green checkmark]

สถานะอุปกรณ์: [signal icon] [battery icon] สถานะเลือกการเปิดใช้งาน: เปิดใช้งานแล้ว

ปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ถอดปลั๊ก

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [redacted] ปกป้องข้อมูลลูกค้า

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok,


การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 14:37:14 SIM1: 无

SIM2: 无 คำสั่งซื้อที่เบอร์ซื้อ: -- ยืนยัน

รหัสสัญญา: --

กดเพื่อปลดล็อค

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

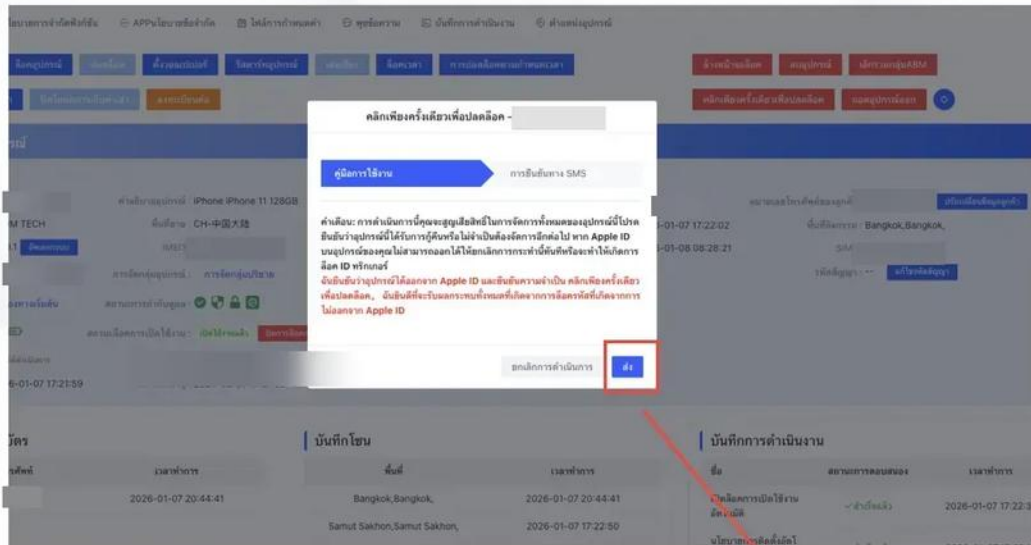

กดเพื่อปลดล็อกและใส่รหัสเหมือนการ

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

ข้อมูลอุปกรณ์		ข้อมูลลูกค้า	
หมายเลขซีเรียล : [REDACTED]	คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB	[REDACTED]	
ที่มาของผู้ขาย : ATOM TECH	พื้นที่ขาย : THA-undefined	[REDACTED]	
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1 อัปเดตระบบ	IMEI1 : [REDACTED]	เวลาที่ลงทะเบียน	
IMEI2 : [REDACTED]	การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : ยกเลิกภาวะเบียด	การสื่อสารครั้ง	
ช่อง : ช่องเริ่มต้น	สถานะการกำกับดูแล :	[REDACTED]	
สถานะอุปกรณ์ :	สถานะการเปิดใช้งาน : เปิดเลือกการเข้าใช้เครื่อง ดูรหัสปลดล็อค	[REDACTED]	
โมเดลเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ดำเนินการ	ABM : --	[REDACTED]	
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59	เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38	[REDACTED]	

ในระบบจะขึ้นแบบนี้

เมื่อออกจากระบบเครื่องลูกค้า




ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

๑


รายละเอียดอุปกรณ์


ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : 

ที่มาของผู้ขาย : ATOM TECH

เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1

IMEI1 : 


IMEI2 : 

ช่อง : ช่องเริ่มต้น

สถานะอุปกรณ์ :  

คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB

พื้นที่ขาย : THA-undefined

IMEI1 : 

การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : การจัดกลุ่มปริยาย

สถานะการกำกับดูแล :    

เปิดใช้งานแล้ว

สถานะล็อคการเปิดใช้งาน : ปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่อง

ดูรหัสปลดล็อค

ATOM TECHWORLD

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : mew test

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04


การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-27 12:08:38

SIM2 : 无

รหัสสัญญาณ : --


กดดูรหัสปลดล็อค

ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

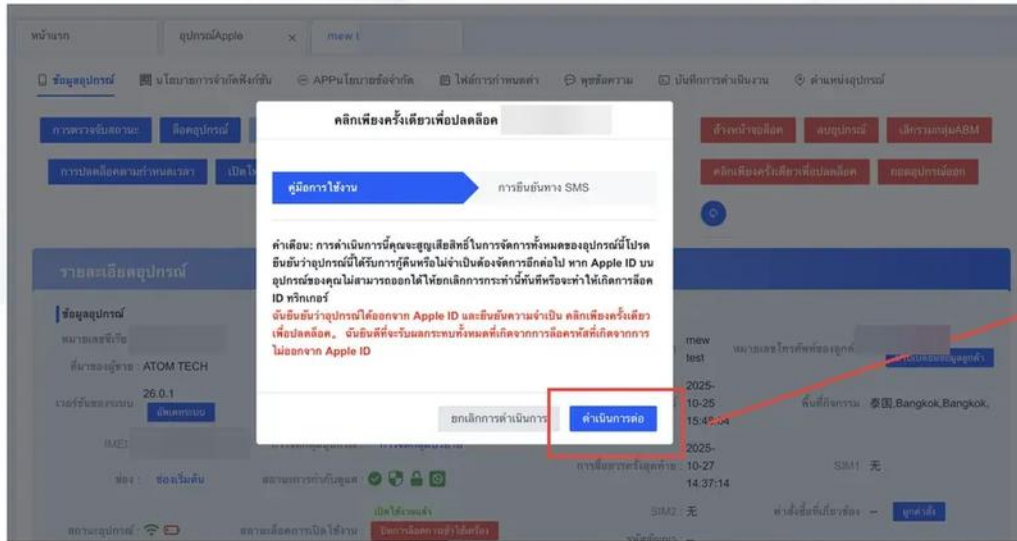

กดดำเนินการต่อ

ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

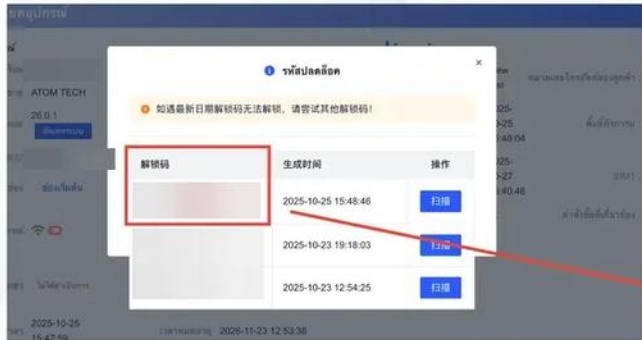

นำรหัสไปใส่ตรง PASSWORD
จะปลดล็อคได้เลย

วิธีทำให้ ICLOUD เเทา

The screenshot shows the ATOM TECH mobile management interface. The left sidebar contains navigation options: หน้าแรก, การจัดการผู้ค้า, การจัดการโม..., ศูนย์บริการ..., การจัดการอุปกรณ์, อุปกรณ์ Apple, อุปกรณ์ที่ถูกลบ, รายการอุปกรณ์..., บันทึกค่า..., นโยบายข้อ..., การจัดการว..., การจัดการก..., ข้ออุปกรณ์, การจัดการท... The main content area is titled 'นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน' (Policy Management). It includes a search bar, a filter dropdown, and a list of policies. A red box highlights the 'New Policy' button (ปุ่มนโยบายการจำกัดฟังก์ชัน). A red arrow points from the text 'กด นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน' to this button. Below the list, there is a table showing details for a specific policy.

รายละเอียดอุปกรณ์		ข้อมูลลูกค้า	
หมายเลขซีเรียล	ค่าของอุปกรณ์	ชื่อลูกค้า	หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
ที่มาจากผู้ขาย: ATOM TECH	พื้นที่ขาย: THA-undefined	mew test	
เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1	IMEI: [redacted]	เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 10-25 15:48:04	พื้นที่กิจกรรม: 泰国.Bangkok.Bangkok
IMEI: [redacted]	การจัดการอุปกรณ์: การจัดการอุปกรณ์	การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 10-27 17:52:33	SIM1: 无
ช่อง: ช่องโรมมิ่ง	สถานะการกำหนดสิทธิ์: [green checkmarks]	SIM2: 无	ค่าสำหรับเครือข่าย: --

กด นโยบายการ
จำกัดฟังก์ชัน

วิธีทำให้ ICLOUD เเทา

☐ ไม่อนุญาตให้โอนข้อมูลจาก eSIM

☐ ไม่อนุญาตให้ล็อกแอป

☐ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เว็บแอป

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง


☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ Siri เมื่อล็อก

☒ ไม่อนุญาตให้แก้ไข AppleID

☐ ไม่อนุญาตให้ดูเว็บอื่นที่หาซื้อสื่อ

☐ ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง APP

กดไม่อนุญาตให้แก้ไข APPLEID

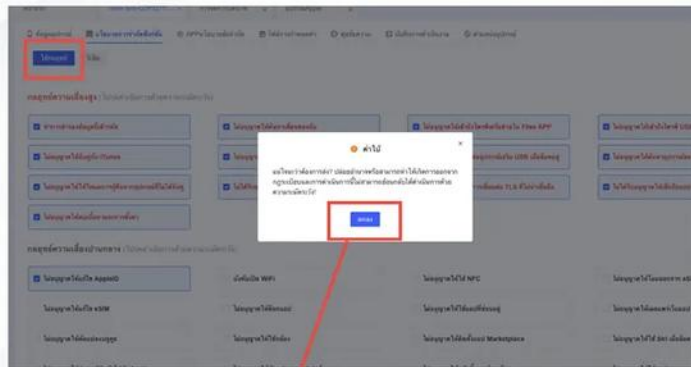


กดใช้กลยุทธ์ และกดตกลง

วิธีทำให้ ICLOUD เเทา



ในเครื่องลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน
APPLE ID หรือ ICLOUD

วิธีแก้ลูกค้าใช้แอปธนาคารไม่ได้

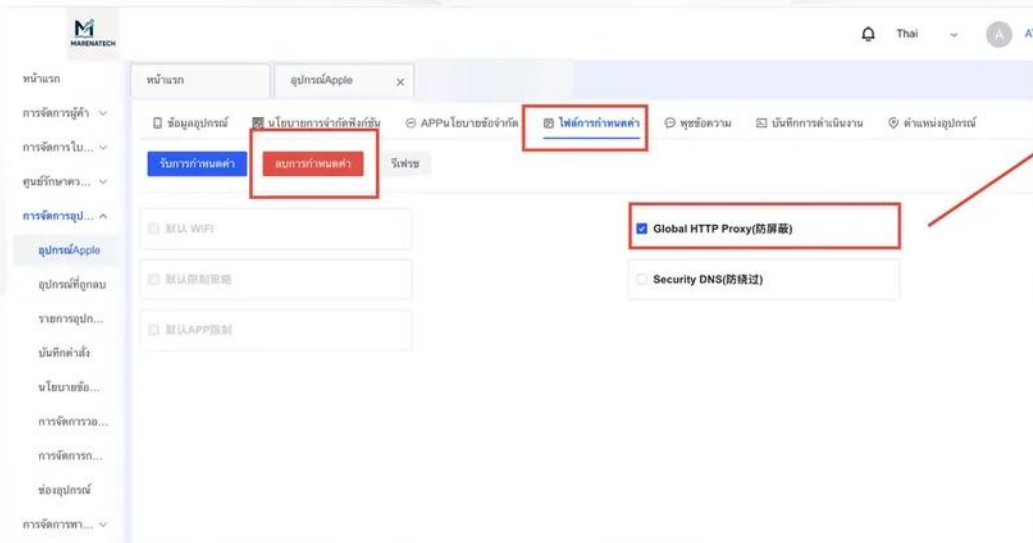


1.เลือก ไฟล์การกำหนด

2.ตี Global HTTP
PROXY

3.ลบการกำหนดค่า

วิธีแก้ลูกค้าใช้แอปธนาคารไม่ได้

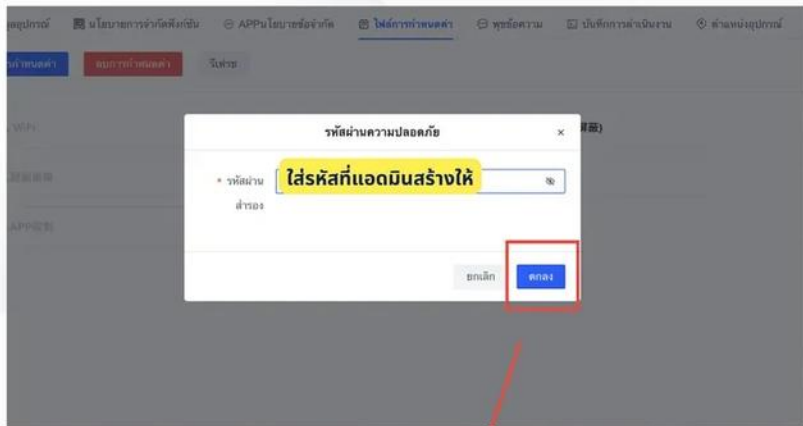


กดตกลง



จะขึ้นเมนูเท่า

วิธีแก้ลูกค้าโหลดแอปพองค์กรไม่ได้

08

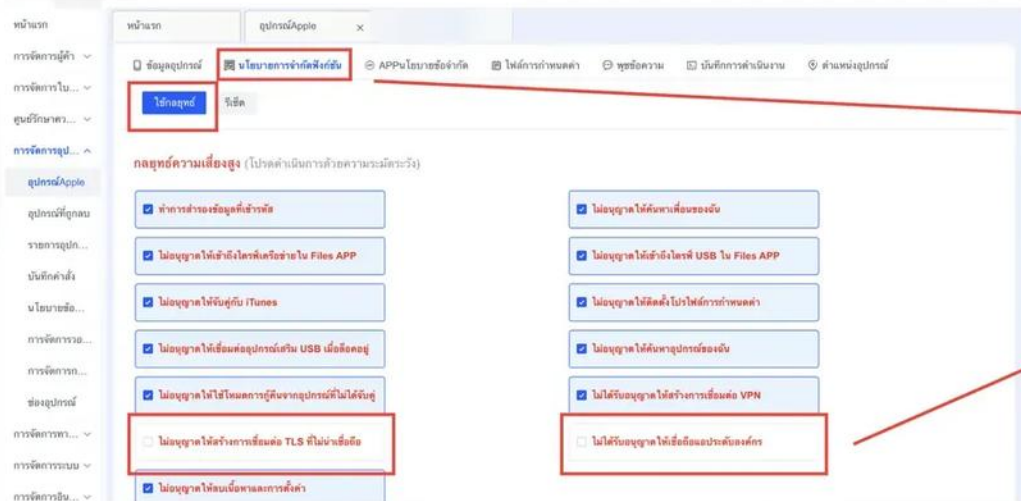


1.เลือกหัวข้อนโยบาย
จำกัดฟังก์ชัน


2.ติ๊กสองหัวข้อนี้ออก

3.กดใช้กลยุทธ์

วิธีแก้ลูกค้าโหลดแอปองค์กรไม่ได้

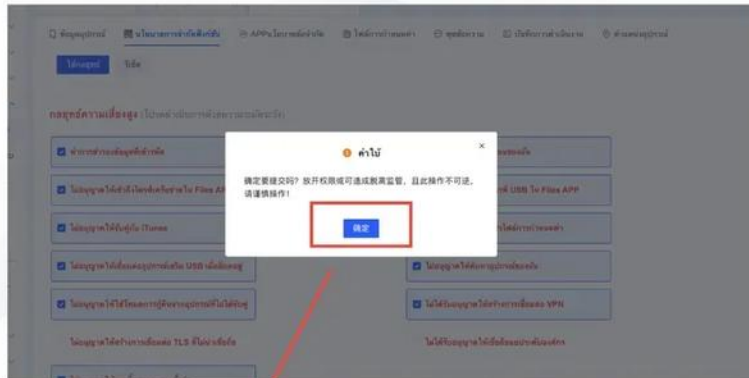


กดตกลง

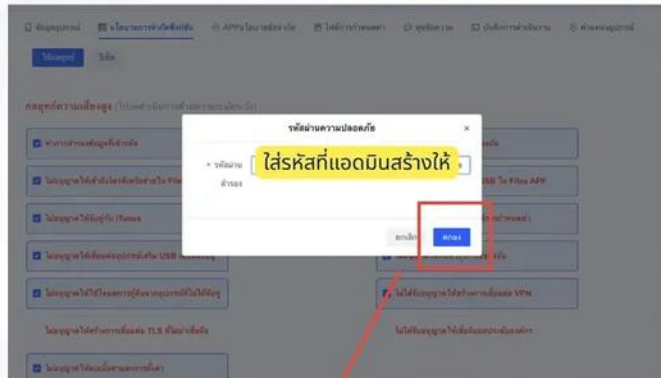

กดตกลง ทำ

วิธีเปิด VPN ให้ลูกค้า

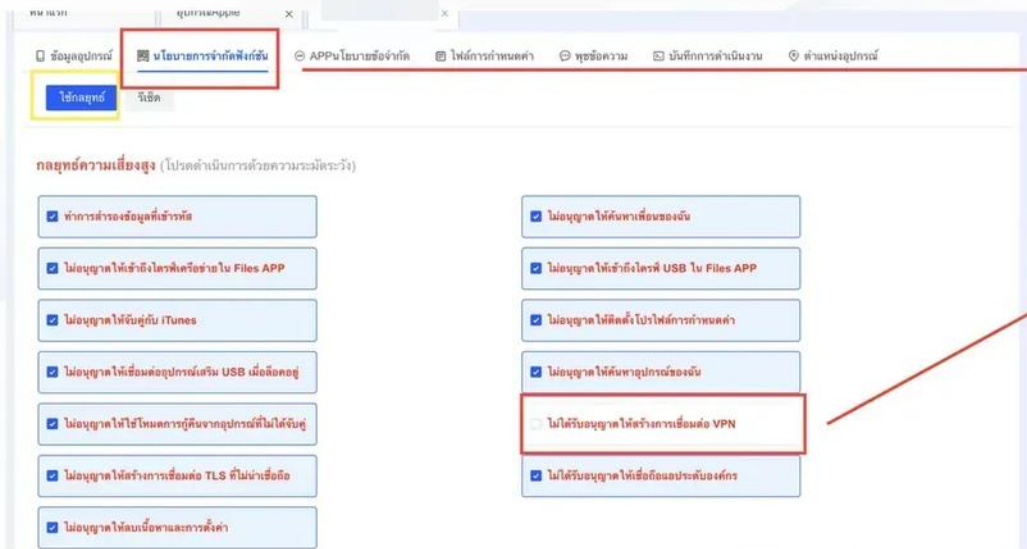


1.กดยกเลิกการ
จำกัดฟังก์ชัน

2.ติก ไม่ได้รับอนุญาตให้
สร้างการเชื่อมต่อ VPN ออก

3.กดใช้กลยุทธ์ กดตกลงและ
ใส่รหัสที่แอดมินสร้างให้

วิธีเปิด ค้นหาของฉัน ให้ลูกค้า

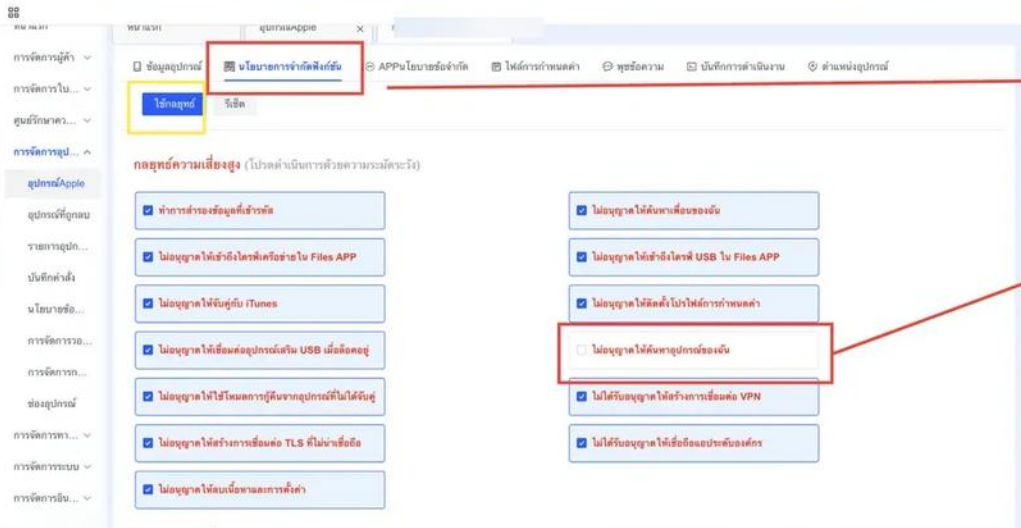

1.กดนโยบายการ
จำกัดฟังก์ชัน

2.ติก ไม่ได้รับอนุญาตให้
ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน ออก

3.กดใช้กลยุทธ์ กดตกลงและ
ใส่รหัสที่แอดมินสร้างให้

วิธีเปิดให้ลูกค้าอัปเดต IOS ได้

☐ ข้อมูลอุปกรณ์ ☒ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน ☐ APP นโยบายจำกัด ☐ ไม่มีการกำหนดค่า ☐ หูรือความ ☐ บันทึกการดำเนินงาน ☐ ตำแหน่งอุปกรณ์

☒ ใช้ข้อมูล ☐ %อื่น

กลยุทธ์ความถี่สูง (ไม่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง)

☒ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	☒ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	☒ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไลบรารีสื่อใน Files APP	☒ ไม่อนุญาตให้
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้กับ iTunes	☒ ไม่อนุญาตให้ใช้คำไปใช้ในการกำหนดค่า	☒ ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ USB เมื่อเชื่อมต่ออยู่	☒ ไม่อนุญาตให้
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดการดูวิดีโอที่ปรับไม่ได้	☒ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ VPN	☒ ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ TLS ที่ไม่ปลอดภัย	
☒ ไม่อนุญาตให้ลบเนื้อหาจากการตั้งค่า			

กลยุทธ์ความถี่ปานกลาง (ไม่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง)

☒ ไม่อนุญาตให้ใช้ AppleID	☐ ไม่เปิด WiFi	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ NFC
☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ eSIM	☐ ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อ	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ซ่อนอยู่
☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง	☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป Marketplace
☐ ไม่อนุญาตให้ทำการอัปเดตแอป Apple	☐ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	☐ ไม่อนุญาตให้ดูวันนับหน้าจอล็อค

1. เลือกนโยบายการจำกัดฟังก์ชัน
2. ทึกช่องดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
ล่าช้าออก ***ติ๊กออกจะเป็นกรอบสีขาว***
3. กดใช้กลยุทธ์และใส่รหัสที่แอดมิน
สร้างให้ เสร็จสิ้น

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ NFC



☐ ไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ซ่อนอยู่

☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป Marketplace

☐ ไม่อนุญาตให้ดูวันนับหน้าจอล็อค

☒ ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าช้า

วิธีจำกัดแอปให้ใช้ได้แค่แอปที่เราต้องการ

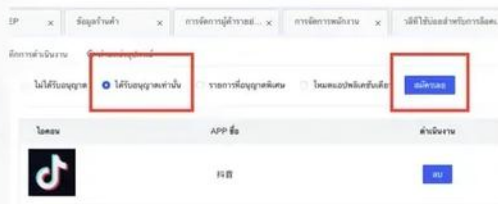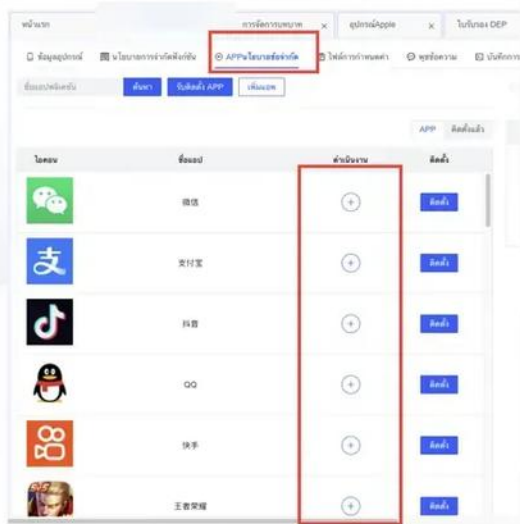

1. นโยบายข้อจำกัด
2. กด + แอปที่ต้องการ
3. ทิกได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. กดสมัครเสร็จสิ้น



เครื่องลูกค้าจะใช้ได้แค่แอปที่เราเลือก

วิธีปิดจำกัดแอป



1. APPLEนโยบายข้อจำกัด
2. ทักไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
3. กดสมัคร เสร็จสิ้น



เครื่องลูกค้าจะใช้ได้ตามปกติ

วิธีทำแอปสินเชื่อ จาก MOTALVIP



ขั้นตอนการทำสินเชื่อ

atom tech

THANK YOU

support atom tech

