

ATOME TEACH

marena

ระบบจัดการมือถือ

Presented By
Atome teach

Presented To
Customer



วิธีนำเครื่องเข้าระบบ

ขั้นตอนทำตามวิดีโอได้เลย

ขั้นตอนนำเครื่องเข้าสู่ระบบ



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- โหลดแอป APPLE CONFIGURATOR จาก APPLE STORE ในเครื่องที่นำไว้สแกนเข้าระบบ (เครื่องของร้านค้า)



- นำ USERNAME ที่ให้ไปล็อกอินในแอป APPLE CONFIGURATOR (เครื่องของร้านค้า)

ย้อนกลับ



ลงชื่อเข้า

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการจาก Apple School Manager, Apple Business Manager หรือ Apple Business Essentials

ที่อยู่อีเมล

ดำเนินการต่อ

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการที่มอบหมายตัวจัดการการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังองค์กรของคุณ

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- เมื่อใส่ USERNAME แล้วให้กด ***ใช้บัญชี APPLE อื่น*** และกดตามขั้นตอน (เครื่องของร้านค้า)



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- กดตามขั้นตอน



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- นำเครื่องที่จะทำการผ่อนมาล้างข้อมูล




- กดตั้งค่าโดยอุปกรณ์อื่นๆ



- ห้ามเชื่อมต่อไวไฟให้ทำการสแกนอุปกรณ์

วิธีตามหน้าถัดไป

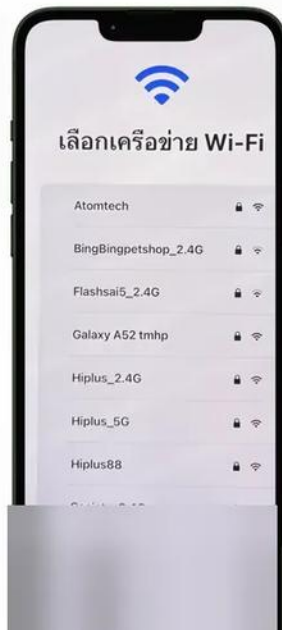

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

หน้าสแกนเครื่องเข้าระบบ



เครื่องที่ผ่อนจะขึ้นฝุ่นมาให้สแกน



นำเครื่องทางร้านไปสแกนฝุ่น



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

เข้าระบบสำเร็จให้กดลบข้อมูล



กดลงทะเบียน IPHONE เครื่องนี้



กรอกข้อมูลลงทะเบียน ตามหน้าถัดไป



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

การลงทะเบียนอุปกรณ์

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

คำอธิบายของอุปกรณ์:

หมายเลขซีเรียสของอุปกรณ์:

รหัสร้านค้า/หมายเลขบัญชี

ชื่อลูกค้า

โทรศัพท์ของลูกค้า

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกรหัสร้านค้าที่แอดมินสร้างให้

ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า

เบอร์โทรของลูกค้า

- กดลงทะเบียนและกดเปิดตำแหน่ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะอนุญาตให้แอปแผนที่ แอปและบริการอื่น เช่น "ค้นหาของฉัน" เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

เกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว...
ส่วนตัว...

เปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีใช้เครื่องเข้าระบบสมบูรณ์

- เข้าระบบแล้วจะขึ้นแบบนี้
- และจะไม่สามารถล้างเครื่องได้



ชื่อของลูกคำขึ้นในระบบถือว่านำเครื่องเข้าสำเร็จ

ชื่อ ลูกค้า	ข้อมูล การ ติดต่อ	รุ่น อุปกรณ์	เวอร์ชัน ของ อุปกรณ์	IMEI	สถานะการกำกับ ดูแล	กลุ่ม	ช่อง	เพิ่ม เวลา	การ จัด กลุ่ม บริษ าย	ช่อง เริ่ม ต้น	เพิ่ม เวลา
mew test		iPhone 13	26.0.1					202 5-1 0-2 5 1 5:4 7:5 9			
							8				
6.0								202 5-1 0-2 4 1 8:0 9:2 1			2025-1 0-25 1 6:58:3 2

ในเว็บจะขึ้นสีเขียวและทยอยขึ้นสีแดงตามในภาพ

เข้าสู่ระบบหลังบ้าน MARENA



The screenshot shows the MARENA login interface. At the top, there is a logo and the text 'MDM'. Below this, there are several input fields: 'ชื่อผู้ใช้' (Username), 'กรุณากรอกหมายเลขบัญชี' (Please enter account number), 'กรุณากรอกรหัสผ่าน' (Please enter password), and 'รหัสยืนยัน' (Verification code). The 'รหัสยืนยัน' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the text 'บวกลบตัวเลขที่ขึ้นโชว์ในระบบให้ถูกต้อง' (Add or subtract the numbers shown in the system to be correct). Below the input fields, there is a blue button labeled 'เข้าสู่ระบบ' (Login). At the bottom, there is a link that says 'ไม่มีบัญชี? ลงทะเบียนตอนนี้' (No account? Register now).

USERNAME ที่ทางร้านร้านให้

PASSWORD ที่ทางร้านสร้างให้

บวกลบตัวเลขที่ขึ้นโชว์ในระบบให้ถูกต้อง

วิธีเพิ่มพนักงาน (สร้างสิทธิ์)

The screenshot displays the MAREMATCH web application. On the left is a sidebar menu with various management options. The main area shows a 'Add New' modal window. A red box highlights the 'ใหม่' (New) button in the top-left corner of the modal, with a red arrow pointing to the 'ชื่อตัวละคร' (Character Name) field. The form contains several input fields and a dropdown menu.

Modal Window Fields:

- ชื่อตัวละคร** (Character Name): Input field.
- กำลังเรียงลำดับหมายเลข** (Ordering Number): Input field.
- คำอธิบายบทบาท** (Role Description): Input field.
- ชื่อตัวละคร** (Character Name): Input field.
- ระดับ** (Level): Dropdown menu.

Form Content:

- * ชื่อตัวละคร: ล็อค ปลดล็อค
- กำลังเรียงลำดับหมายเลข: ลำดับ
- หมายเลข: [Input field]
- คำอธิบายบทบาท: [Input field]
- * ระดับ: พนักงาน

Buttons:

- ปุ่มยกเลิก (Cancel button)

การจัดการผู้ค้า

→ การจัดการบทบาท

→ ใส่ชื่อบทบาท

→ กดตกลง

วิธีเพิ่มพนักงาน (สร้างสิทธิ์)

The screenshot shows the MARENATCH system interface. On the left is a sidebar menu with the following items: หน้าแรก, การจัดการผู้ค้า, ข้อมูลร้านค้า, การจัดการผู้ค้า..., การจัดการบทบาท (highlighted with a red box), การจัดการพนักงาน, วิธีที่ใช้บ่อยสำหรับ..., การจัดการใบรับ..., ศูนย์รักษาความ..., การจัดการอุปกรณ์..., การจัดการตาม..., การจัดการระบบ, and การจัดการอื่นๆ. The main area has tabs for หน้าแรก, การจัดการผู้ค้าราย..., การจัดการบทบาท, and การจัดการพนักงาน. Under the 'การจัดการบทบาท' tab, there are buttons for 'ใหม่' and 'จัดการทรัพยากร', and a list of roles including 'ผู้ดูแลระบบ', 'ผู้ดูแลร้านค้า', 'ผู้ดูแลพนักงาน', and 'ผู้ดูแลระบบ' (highlighted with a red box and a red arrow). Below this is a table with columns: ID, ชื่อการอนุญาต, ไม้ว่าจะแสดง, ประเภททรัพยากร, and คำอธิบายการอนุญาต. The table contains 8 rows of data. At the bottom right, there is a page number '1' and a 'ลบ' button.

☐	ID	ชื่อการอนุญาต	ไม้ว่าจะแสดง	ประเภททรัพยากร	คำอธิบายการอนุญาต
☐	100063	การจัดการผู้ค้า	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100206	การจัดการใบรับรอง	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100190	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100193	การจัดการอุปกรณ์	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100075	การจัดการทางการเงิน	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100201	การจัดการระบบ	ใช่	ลิงค์เมนู	
☐	100255	การจัดการอินเทอร์เน็ต	ใช่	ลิงค์เมนู	

เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ
→ จัดสรรทรัพยากร
→ กำหนดสิทธิ์
→ ตกลง

วิธีเพิ่มพนักงาน (เพิ่มพนักงานและเลือกสิทธิ์)

The screenshot displays the M-Work application interface. A modal window titled 'พนักงานใหม่' (New Employee) is open, showing a form to add a new employee. The form includes the following fields and options:

- * ชื่อสุด (Last Name): Test
- * * (Middle Name): 0000000000
- หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number):
- * บทบาท (Role): เลือก โปรดเลือก (Select Please select)
- * นามสกุล (Surname): 0000000000
- * รหัสผ่าน (Password): AA123456
- รหัสผ่านซ้ำ (Repeat Password): Aa123456
- เพศ (Gender):
- ไม่ทำงาน (Not working): ☒ เปิดใช้งาน (Enable)
- ใช้งาน (Use): ☒ ปิดใช้งาน (Disable)
- สถานะ (Status): ☒ ปิดใช้งาน (Disable)

Buttons at the bottom: ยกเลิก (Cancel) and เพิ่มใหม่ (Add New).

การจัดการผู้ค้า


→ การจัดการพนักงาน

→ เพิ่มใหม่

→ ใส่รายละเอียดพนักงาน

→ สร้างรหัสให้พนักงาน


ระบบหลังบ้าน MARENA

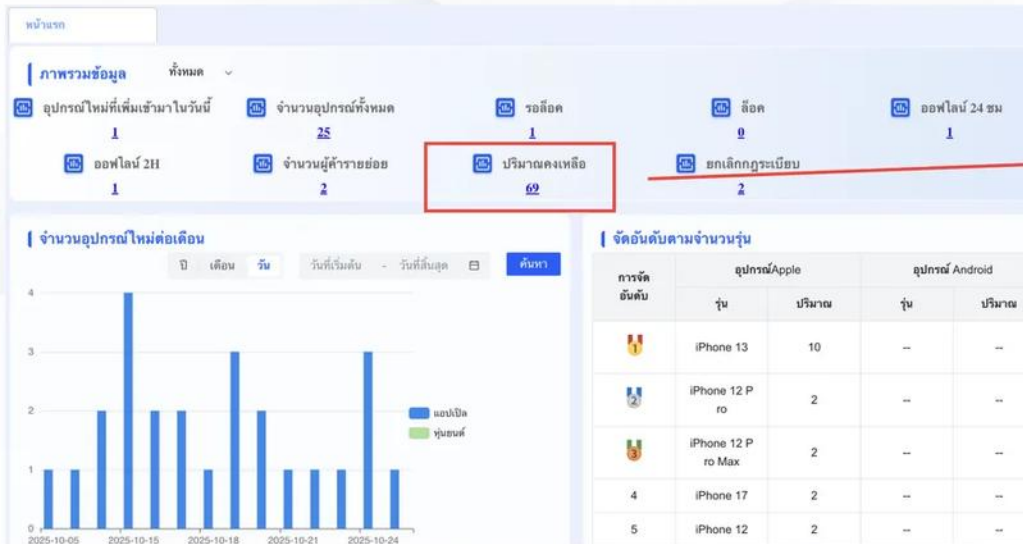

เครดิตคงเหลือ

เปลี่ยนภาษา

00

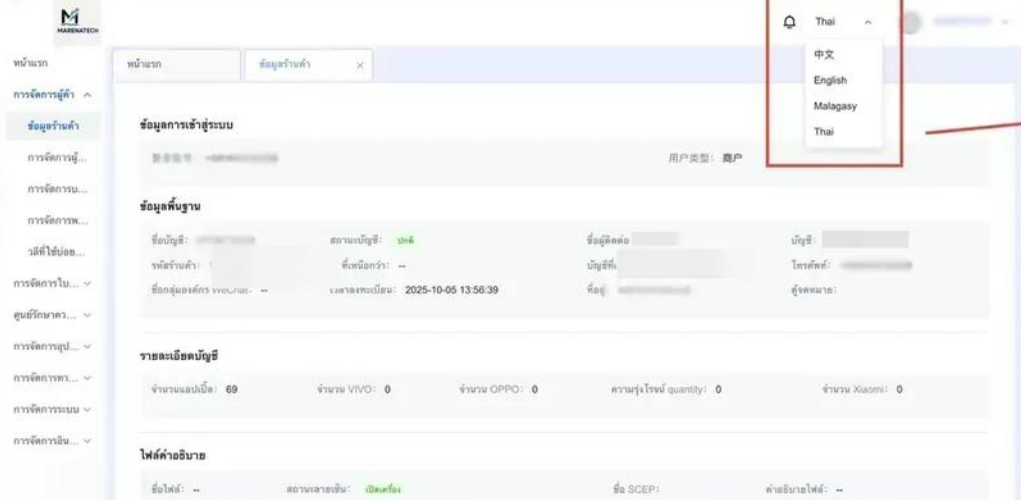

The screenshot displays the HARENATECH system interface. On the left is a sidebar menu with options like 'หน้าแรก', 'การจัดการผู้ค้า', 'ข้อมูลร้านค้า', 'การจัดการผู้...', 'การจัดการ...', 'การจัดการ...', 'วิธีใช้...', 'การจัดการใบ...', 'ศูนย์วิทยากร...', 'การจัดการอุป...', 'การจัดการท...', 'การจัดการระบบ', and 'การจัดการอื่น...'. The main content area is titled 'หน้าแรก' and 'ข้อมูลร้านค้า'. It includes a section for 'ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ' with user type '用户类型: 商户'. Below this is 'ข้อมูลพื้นฐาน' with fields for 'ชื่อบัญชี', 'สถานะบัญชี: เปิด', 'ชื่อผู้ติดต่อ', 'บัญชี', 'รหัสร้านค้า', 'ที่ตั้งร้านค้า: --', 'บัญชีที่', 'โทรศัพท์:', 'ชื่อกลุ่มองค์กร', 'เวลาลงทะเบียน: 2025-10-05 13:56:39', 'ที่อยู่:', and 'ผู้ลงนาม:'. The 'รายชื่อผลิตภัณฑ์' section shows counts for 'จำนวนแอปเปิ้ล: 69', 'จำนวน VIVO: 0', 'จำนวน OPPO: 0', 'ความจุโทรศัพท์ quantity: 0', and 'จำนวน Xiaomi: 0'. The 'ไฟล์คำอธิบาย' section has fields for 'ชื่อไฟล์: --', 'สถานะลายเซ็น: เปิดใช้งาน', 'ชื่อ SCEP:', and 'คำอธิบายไฟล์: --'. A red box highlights a language dropdown menu in the top right corner, with an arrow pointing to the text 'เมนูเปลี่ยนภาษา'.

หน้าแรก

ข้อมูลร้านค้า

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

用户类型: 商户

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบัญชี: สถานะบัญชี: เปิด ชื่อผู้ติดต่อ บัญชี

รหัสร้านค้า: ตั้งที่ตั้งร้านค้า: -- บัญชีที่ โทรศัพท์:

ชื่อกลุ่มองค์กร เวลาลงทะเบียน: 2025-10-05 13:56:39 ที่อยู่: ผู้ลงนาม:

รายชื่อผลิตภัณฑ์

จำนวนแอปเปิ้ล: 69 จำนวน VIVO: 0 จำนวน OPPO: 0 ความจุโทรศัพท์ quantity: 0 จำนวน Xiaomi: 0

ไฟล์คำอธิบาย

ชื่อไฟล์: -- สถานะลายเซ็น: เปิดใช้งาน ชื่อ SCEP: คำอธิบายไฟล์: --

เมนูเปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ATOM TECH

เปลี่ยนรหัสผ่าน

* รหัสผ่าน

เดิม

* รหัสผ่าน

ใหม่

* ยืนยันรหัส

ผ่านใหม่

* รหัสผ่านที่

ปลอดภัย

* แคปช่า

255+60 รหัสยืนยัน

ยกเลิก ตกลง

1.คลิกมุมขวบน

- เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ตั้งรหัสที่ลูกค้าต้องการและกดตกลง

ดูเครื่องในระบบ

The screenshot shows the Thai Customs System interface. On the left sidebar, the menu item 'การจัดการอุปกรณ์' (Equipment Management) is highlighted with a red box. The main area displays a table with columns for 'หน้าแรก' (Home), 'ข้อมูลด้านค่า' (Value Information), and 'อุปกรณ์Apple' (Apple Equipment). The table contains several rows of data, including 'ค่า' (Value), 'สำคัญ' (Important), 'ข้อมูล' (Information), 'การ' (Action), 'ติดต่อ' (Contact), 'สถานะ' (Status), and 'การ' (Action).

ระบบ ไอโฟน จะใช้ Serial Number
เป็นการอ้างอิง
กดเข้าไปดูรายละเอียดเครื่องได้จากที่นี่

หมายเลข ลำดับ	หมายเลข เครื่อง ของ อุปกรณ์	พื่อคำ	ชื่อ พนักงาน	ชื่อ ลูกค้า	ข้อมูล การ ติดต่อ	รุ่น อุปกรณ์	เวอร์ชัน ของ อุปกรณ์	IMEI	สถานะการกำกับ ดูแล	กลุ่ม	ช่อง	เพิ่ม เวลา	เวลา กิจกรรม ล่าสุด	พื้นที่ กิจกรรม สุดท้าย
1			--	--	--	iPhone 13	18.6.2		   	การ จัด กลุ่ม บริษัท	ช่อง เริ่ม ต้น	202 5-1 0-2 6.1 3.4 6.5 7	2025-1 0-26 1 4.47.3 0	泰国.B angko k.Bang kok.
2			--	--	--	iPhone 13	18.5		   	การ จัด กลุ่ม บริษัท	ช่อง เริ่ม ต้น	202 5-1 0-2 5.2 0.2 9.4 4	2025-1 0-26 1 4.41.2 7	泰国.B angko k.Bang kok.
3			--			iPhone 17 Pro Max	26.0		   	การ จัด กลุ่ม บริษัท	ช่อง เริ่ม ต้น	202 5-1 0-2 5.1 9.0 1.4 1	2025-1 0-26 1 4.48.0 6	泰国.S amut S akhon. Samut Sakho n.

แก้ไขรายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขเครื่อง :
พื้นที่ขาย :
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1
IMEI1 :
IMEI2 :
ช่อง : ช่องเริ่มต้น
สถานะอุปกรณ์ :
โมเดลกับคำเข้า : ไม่ได้ดำเนินการ
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB
พื้นที่ขาย : THA-undefined
การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : การจัดกลุ่มบริการ
สถานะการกำกับดูแล :
สถานะถือครองเปิดใช้งาน :
ABM :
เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : test
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า :
เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04
พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,
การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 15:00:30
SIM1 : 无
SIM2 : 无
คำแจ้งชื่อที่เกี่ยวข้อง : --
รหัสสัญญา : --

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า

* ชื่อ
ลูกค้า

*
หมายเลข
โทรศัพท์
ของ
ลูกค้า

ตกลง

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเครื่องของลูกค้าได้

รายละเอียดเครื่อง

๘๘

การจัดการทำ...
การจัดการระบบ
การจัดการอื่น...

สถานะอุปกรณ์ : สถานะสื่อการเปิดใช้งาน
โมเดลเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ส่วนจัดการ
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

เปิดใช้งานแล้ว
เปิดการเชื่อมต่อการใช้งาน
ดูประวัติการเชื่อมต่อ
ABM
เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

SIM2 : 无
รหัสสัญญาณ : --

ค่าตั้งซื้อที่ไปเช่าของ : --
ดูค่าตั้ง

บันทึกหมายเลขบัตร

หมายเลขโทรศัพท์
เวลาทำการ



บันทึกโซน

พื้นที่
เวลาทำการ

泰国, Bangkok, Bangkok, k.
2025-10-25 15:48:19



บันทึกการดำเนินงาน

ชื่อ	สถานะการตอบรับ	เวลาทำการ
เปิดสื่อการเปิดใช้งานอัตโนมัติ	✓ สำเร็จแล้ว	2025-10-25 15:48:45
นโยบายการติดตั้งอัตโนมัติ	✓ สำเร็จแล้ว	2025-10-25 15:48:14

ดูการดำเนินการ
ย้อนหลังได้

การค้นหาตามสถานะอุปกรณ์

หน้าแรก อุปกรณ์Apple x

คำ: กรุณาใส่หมายเลขหรือ IMEI, A
สำคัญ

ชื่อชุด: กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อ

สถานะ: -สถานะการกำกับดูแล-
การกำกับดูแล
การควบคุม
อยู่ภายใต้การดูแล
เลือก

เพิ่ม: วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
เวลา

ชื่อผู้ค้า: กรุณากรอกชื่อร้านค้า

การจัด: -การจัดกลุ่มอุปกรณ์-
กลุ่ม: อุปกรณ์

ABMสถานะ: -ABMสถานะ-

เวลา: = > กรุณาเข้า วัน >

ออฟไลน์

ชื่อ: กรุณากรอกชื่อลูกค้า
ลูกค้า

ช่อง: -ช่องอุปกรณ์-
อุปกรณ์


สถานะ: -สถานะเลือก-
เลือก

+ ใหม่ | > ส่งออก | < เปลี่ยนกลุ่ม | < เปลี่ยนช่อง

หมายเหตุ


เลือกสถานะตาม
ที่ต้องการค้นหา

ใส่ภาพพื้นหลังในระบบสำหรับตามเครื่อง

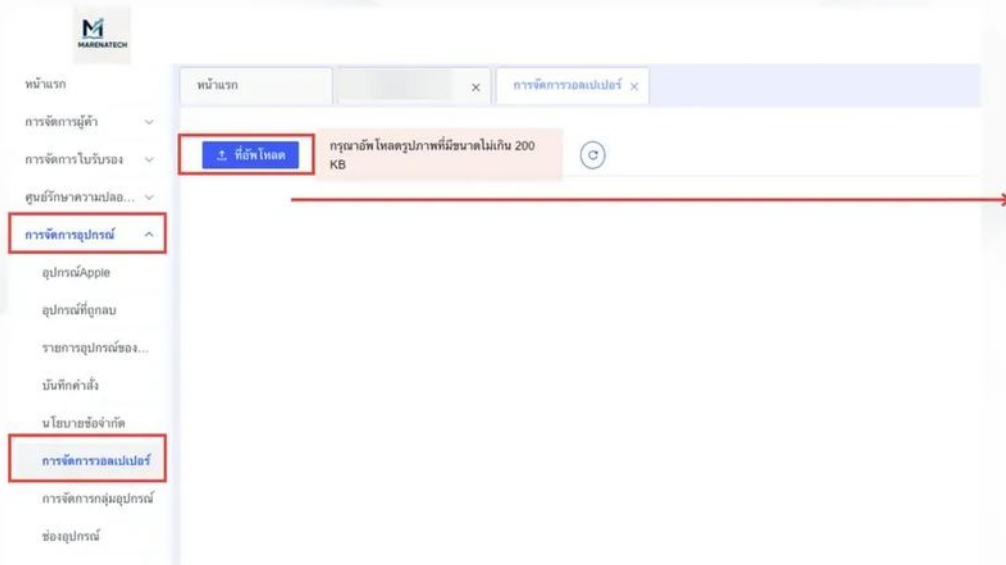


- 1.เลือกการจัดการอุปกรณ์
 2. การจัดการวอลเปเปอร์
 - 3.เลือกที่อัปโหลด
- *ต้องใช้ขนาดรูป 9:16 *

เทคนิคการล็อคเครื่อง (เปิดโหมดเข้า)

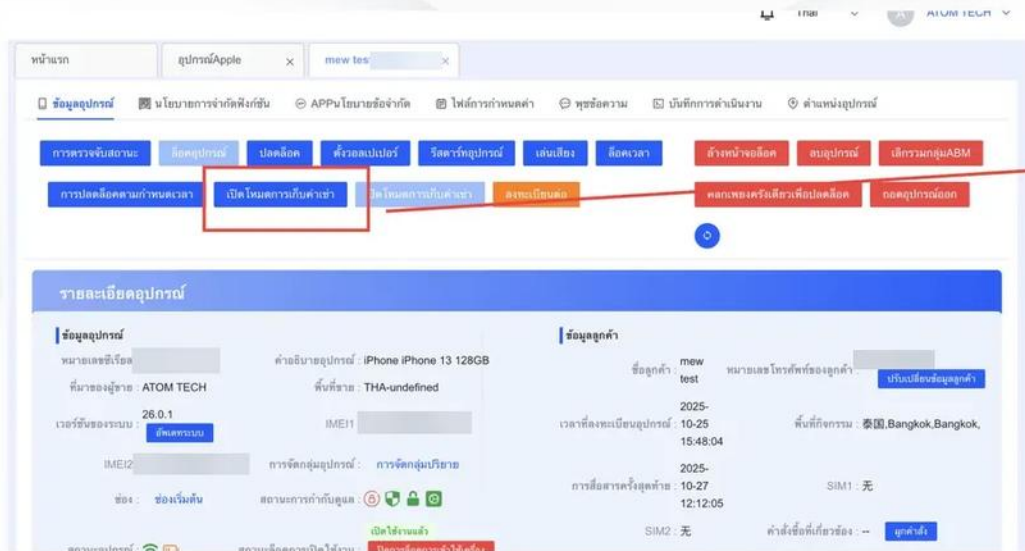

เมื่อล็อคเครื่องแล้วจะ
สามารถเปิดโหมดเก็บ
ค่าเข้าได้

เทคนิคการล็อคเครื่อง (เปิดโหมดเช่า)


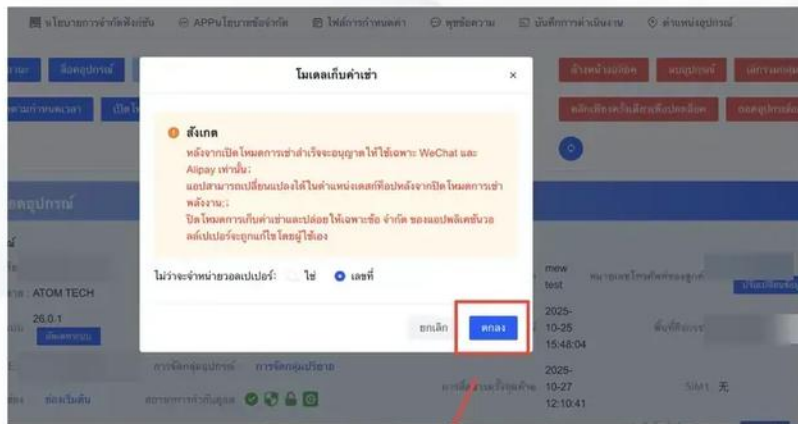


กดตกลงเพื่อเปิด



ในเครื่องลูกค้าจะขึ้นแค่

ตั้งค่าแอปการล็อคเครื่อง (เปิดโหมดเช่า)

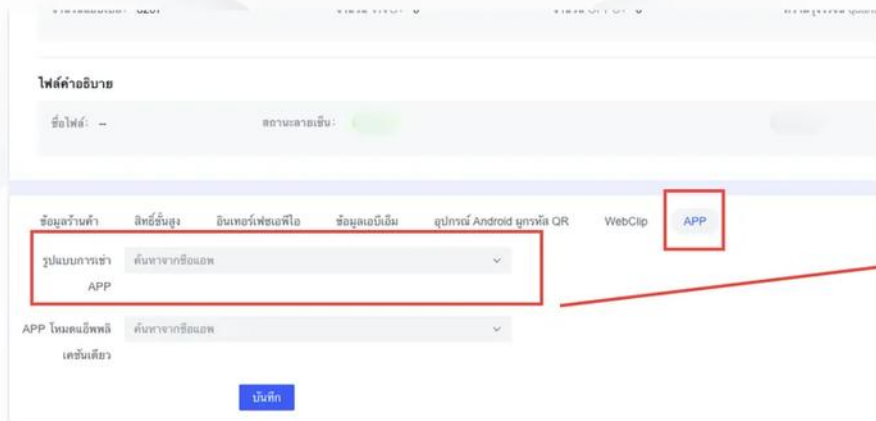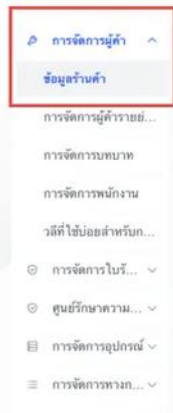

ร้านค้าสามารถใส่แอป
ที่ต้องการได้เลย

SET APP RENTMODE

การปิดโหมดเช่า

หน้าแรก mew te

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด โฟล์ดการกำหนดค่า พูชข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจชิ้นสถานะ ปิดอุปกรณ์ ปิดเสียง ตัวแปลงเปอร์ รีตวาร์กอุปกรณ์ ส่วนเสียง หือคเวลา สำเนาข้อผิดพลาด ลบอุปกรณ์ เลิกรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนข้อผิดพลาด คลื่นเคอร์รี่เคียวเพื่อปลดล็อค ออกลูกอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [REDACTED] คำอธิบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้ขาย: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 IMEI1: [REDACTED]

IMEI2: [REDACTED] การจัดกลุ่มอุปกรณ์: การจัดกลุ่มปริยาย

ช่อง: ช่องเริ่มต้น สถานะการกำกับดูแล: [REDACTED]

สถานะอุปกรณ์: [REDACTED] สถานะล็อกการเปิดใช้งาน: [REDACTED]

ข้อมูลลูกค้า


ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [REDACTED]

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok,

การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 14:36:40 SIM1: 无

SIM2: 无 คำสั่งเชื่อมต่อ: -- [REDACTED]

การปิดโหมดเช่า

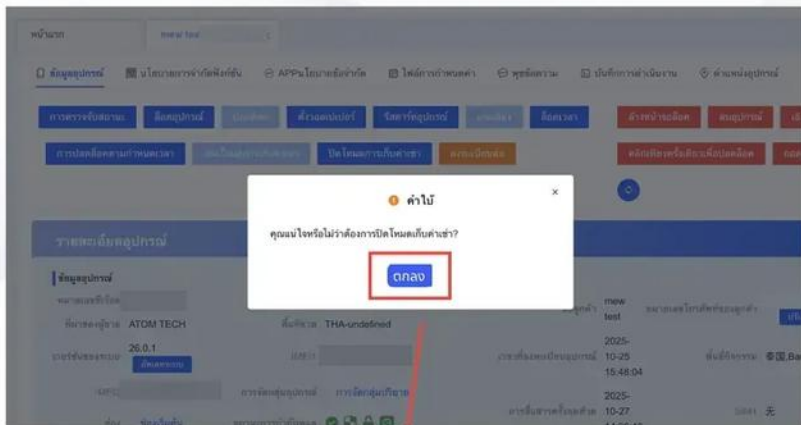

กดตกลงเพื่อปิดโหมดเก็บค่าเช่า



กดปุ่มโฮมเพื่อกลับ

ส่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

หน้าแรก | อุปกรณ์ Apple | T...

ข้อมูลอุปกรณ์ | นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน | APPs นโยบายข้อจำกัด | ไฟล์ดาวน์โหลดแอป | พู่ข้อความ | บันทึกการชำระเงินงาน | ส่วนประกอบ

การตรวจจับสถานะ | **ล็อคอุปกรณ์** | ปลดล็อค | ตั้งจอสปอร์ | รีเซ็ตอุปกรณ์ | เล่นเสียง | ล็อคเวลา | ตั้งหน้าจอล็อค | ลบอุปกรณ์ | เชื่อมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา | เปิด โหมดการบันทึกค่าเช่า | ปิด โหมดการบันทึกค่าเช่า | ลงทะเบียนต่อ | คลิกรหัสเพื่อรีเซ็ตเพื่อปลดล็อค | ยกอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : [REDACTED] | ค่าอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB | ชื่อลูกค้า : [REDACTED] | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า : [REDACTED] | [ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้า](#)

ที่มาของผู้เช่า : A | พื้นที่ขาย : TMA-undefined | เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04 | พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,


เวอร์ชันระบบ : 26.0.1 | IMEI1 : [REDACTED] | การจัดส่งอุปกรณ์ : การจัดส่งกลุ่มปริยาย | การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 15:00:30 | SIM1 : 无

IMEI2 : [REDACTED] | สถานะการกำกับดูแล : [REDACTED] | SIM2 : 无 | ค่าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : -- | [ยกเลิก](#)

สถานะอุปกรณ์ : [REDACTED] | สถานะล็อคการเปิดใช้งาน : [เปิดใช้งานแล้ว](#) | [ปิดการเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้น](#)

กด ล็อคอุปกรณ์

ส่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

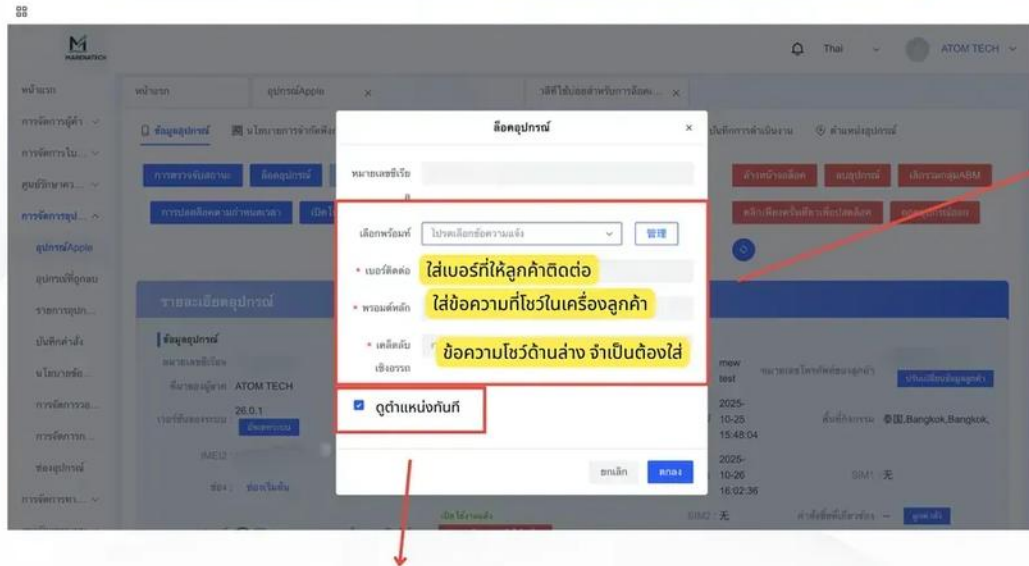

ใส่ข้อมูลให้ลูกค้า
ติดต่อกลับ และ
กดตกลง

ส่งล็อกเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)

สถานะอุปกรณ์ : 

สถานะการเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานแล้ว

ปิดการใช้งาน

โมเดลเก็บค่าเช่า : ไม้ได้ดำเนินการ

เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59

สถานะการเปิดใช้งาน :

เปิดการใช้งานแล้ว

ปิดการใช้งาน

ATOM TECHWORLD
ABM : TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED

เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38

SIM2 : 无

คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อ : --

ดูค่าไป

บันทึกหมายเลขบัตร

หมายเลขโทรศัพท์

เวลาทำการ



บันทึกโซน

พื้นที่	เวลาทำการ
泰国,Bangkok,Bangkok	2025-10-25 15:48:19

Map

Satellite



บันทึกการดำเนินงาน

ชื่อ	สถานะการตอบรับ	เวลาทำการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	2025-10-27 12:11:27
อุปกรณ์	✓สำเร็จแล้ว	2025-10-27 12:11:23
ตัวหน้าจอ	✓สำเร็จแล้ว	2025-10-27 12:11:23
ปิดโปรแกรม	✓สำเร็จแล้ว	2025-10-27 12:11:06

ดูบันทึกรายการ
ดำเนินงาน

สั่งล็อคเครื่อง (ถ้าไม่จ่ายจริงๆ)



สั่งล็อคแล้วสัญลักษณ์ในระบบจะขึ้นสีแดง

เครื่องของลูกค้าจะแสดง
ข้อมูลติดต่อกลับของ



สั่งปลดล็อคเครื่อง

หน้าแรก

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด ไฟล์การกำหนดค่า ทูตข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจจับสถานะ ติดอุปกรณ์ ปลดล็อค ตั้งเวลาเปิดปิด รีโมทควบคุม อุปกรณ์เสริม สื่อเวลา ถังหน่วยจัดสื่อ อุปกรณ์เสริม เชื่อมรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการบันทึกค่า ปิดโหมดการบันทึกค่า ลงทะเบียนสื่อ คลังเพื่อเครื่องเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : [redacted]
ที่มารุ่น : [redacted]
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1
IMEI1 : [redacted]
IMEI2 : [redacted]
สถานะอุปกรณ์ : [redacted]


คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB
พื้นที่ขาย : THA-undefined
IMEI1 : 2[redacted]
การจัดการอุปกรณ์ : การจัดการอุปกรณ์
สถานะการกำกับดูแล : [redacted]

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : [redacted]
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า : [redacted]
เวลาที่ลงทะเบียน : 2025-10-25 15:48:04
พื้นที่กิจกรรม : 泰国,Bangkok,Bangkok,
การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-26 17:55:27
SIM1 : 无
SIM2 : 无
คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง : [redacted]

กดสั่งปลดล็อค

สั่งปลดล็อคเครื่อง

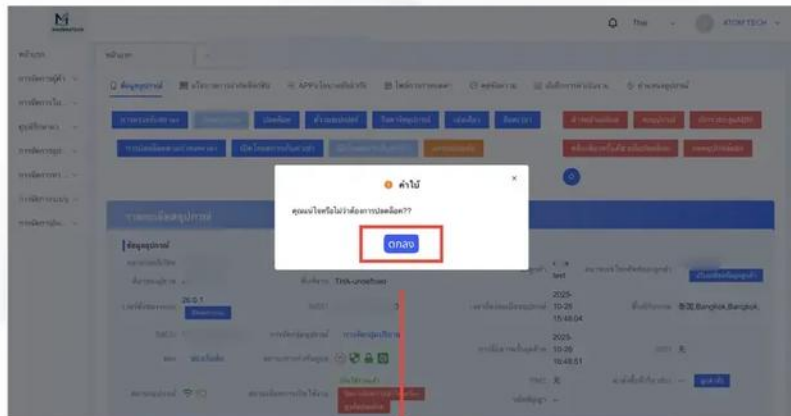

กดสั่งปลดล็อค

เมื่อปลดล็อคแล้วเครื่อง
ลูกค้าจะแสดงตามภาพ
กดดำเนินการต่อเพื่อใช้



ส่งเสียงเรียกเข้า

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APP นโยบายข้อจำกัด ไฟล์การกำหนดค่า พูชข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจสถานะ **ล็อคอุปกรณ์** ปลดล็อค ตัวแอปเปิ้ล รสตรอุปกรณ์ **เล่นเสียง** ล็อคเวลา ตั้งหน้าจอล็อค สมุดอุปกรณ์ เลิกรวมกลุ่มABM

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนสื่อ คลิกลิงค์ฟรีเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] คำอธิบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้นำเข้า: ATOM TECH พื้นที่ขาย: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 **อัปเดตระบบ** IM: [redacted]

IMEI2: [redacted] การจัดการอุปกรณ์: การจัดการกลุ่มบริษัท

ช่อง: ช่องเริ่มต้น สถานะการกำกับดูแล: [redacted]

สถานะอุปกรณ์: [redacted] สถานะล็อกการเปิดใช้งาน: **เปิดใช้งานแล้ว**

โมเดลเก็บค่าเช่า: โมเดลค่าเช่าการ ABM: TECHNOLOGY

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: mew test หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [redacted] **ปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า**

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 พื้นที่กิจกรรม: 泰国, Bangkok, Bangkok,


การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 11:42:03 SIM1: 无

SIM2: 无 ค่าส่งข้อมูลที่เสียของ: -- **ยกเลิก**

รหัสสัญญา: --

กดล็อคอุปกรณ์ก่อน
และทำการกดเล่น
เสียงจะส่งเสียงไปยัง
เครื่องลูกค้า

สั่งล้างรหัสหน้าจอ

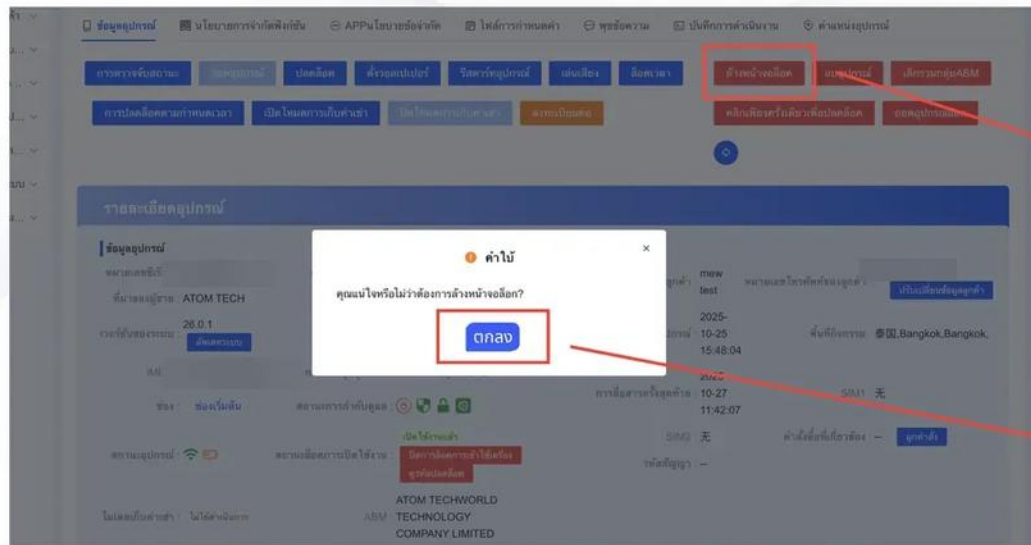

กดล้างหน้าจอ ล็อค

กดตกลงระบบจะ
ทำการล้างรหัสหน้า
จอลูกค้าทันที

การดูแลเครดิตที่ใช้ไป

The screenshot displays the MARENATECH user management dashboard. On the left, a sidebar menu lists various management functions, with 'การจัดการระบบ' (System Management) highlighted by a red box. The main area shows a table of user login activities. The table has six columns: 'บัญชี' (Account), 'ชื่อ' (Name), 'เนื้อหา' (Content), 'ผู้ร้องขอIP' (Requester IP), 'ผู้ร้องขอที่อยู่' (Requester Location), and 'เวลา' (Time). The data shows multiple login attempts for 'ATOM TECH' from Bangkok, Thailand, with timestamps ranging from 2025-10-26 11:21:52 to 2025-10-27 15:11:41. A red dashed line points from the 'การจัดการระบบ' menu item to the table.

หน้าแรก

หน้าแรก

บันทึกการเข้าระบบ X

ดูรายการตามเลขบัญชี

ผู้ร้องขอIP

ดูรายการตามเวลาเริ่มต้น

ดูรายการตามเวลาสิ้นสุด

ค้นหา

รีเซ็ต

บัญชี	ชื่อ	เนื้อหา	ผู้ร้องขอIP	ผู้ร้องขอที่อยู่	เวลา
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 15:11:41
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 15:08:42
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 14:35:23
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 12:54:53
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 11:38:43
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-27 10:24:04
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 17:55:00
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 16:43:07
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 14:57:52
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 14:42:02
	ATOM TECH	系统登录		泰国,Bangkok,Bangkok,	2025-10-26 11:21:52

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

หน้าแรก อุปกรณ์Apple x

ข้อมูลอุปกรณ์ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน APPนโยบายข้อจำกัด ฟีเจอร์กำหนดค่า พูซข้อความ บันทึกการดำเนินงาน ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจจับสถานะ: เลือกอุปกรณ์ น็อคสินค้า ตัวอะไหล่เปลี่ยน รีเสิร์ฟอุปกรณ์ เสนอสินเชื่อ เลือกเวลา

การปลดล็อคตามกำหนดเวลา เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ปิดโหมดการเก็บค่าเช่า ลงทะเบียนต่อ

ล้างหน้าจอล็อค ลบอุปกรณ์ เลิกรวมกลุ่มABM


คลิกเพื่อยกทรัพย์สินเพื่อปลดล็อค ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์


ข้อมูลอุปกรณ์		ข้อมูลลูกค้า	
หมายเลขซีเรียล	ทำเนียบอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB	ชื่อลูกค้า	หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: ปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า
ที่มาของผู้ขาย: ATOM TECH	พื้นที่ขาย: THA-undefined	2025-10-25 15:48:04	พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok.
เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 อัปเดตระบบ	IMEI1	2025-10-27 14:37:14	SIM1: 无
IMEI2	การจัดการกลุ่มอุปกรณ์: การจัดการกลุ่มบริษัท		ค่าสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง: -- ดูค่านี้
ช่อง: ช่องเริ่มต้น	สถานะการกำกับดูแล:   	SIM2: 无	
สถานะอุปกรณ์:  	สถานะเมื่อการเปิดใช้งาน: เปิดใช้งานแล้ว ปิดการล็อคการเข้าถึงเครื่อง ดาวน์โหลดข้อมูล	รหัสสัญญา: --	

กดเลิกรวมกลุ่ม ABM

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

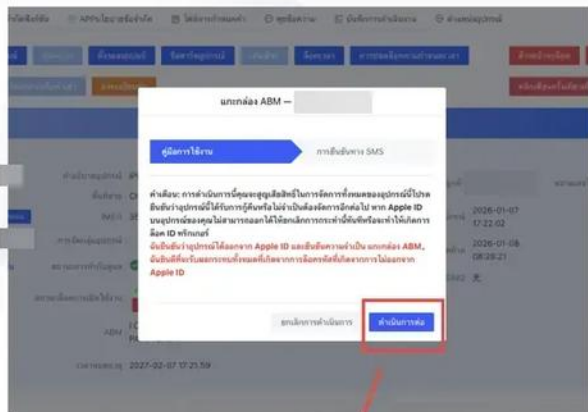

กดดำเนินการต่อ

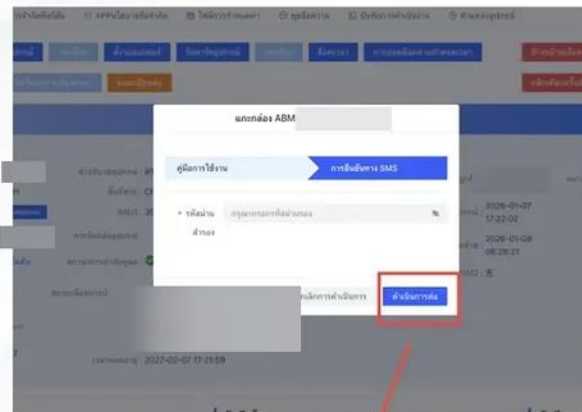

ใส่รหัสและกดดำเนินการต่อ

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

หน้าแรก | อุปกรณ์ Apple | x

ข้อมูลอุปกรณ์ | นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน | APPs นโยบายข้อจำกัด | ไฟล์การกำหนดค่า | ทูลข้อความ | บันทึกการดำเนินงาน | ตำแหน่งอุปกรณ์

การตรวจชิ้นส่วน | สื่ออุปกรณ์ | ปัดเลือก | ตรวจสอบเปอร์ | รีเสิร์ชอุปกรณ์ | แอนะลิซิส | สื่อเวลา

การปลดล็อคความกำหนดเวลา | เปิดโหมดการเก็บค่าเช่า | ปิด โหมดการเก็บค่าเช่า | ลงทะเบียนติดต่อ

สำเนาข้อมูล | ลบอุปกรณ์ | เลิกรวมกลุ่มABM

คลิกเพื่อรีเซ็ตเพื่อปลดล็อค | ถอดอุปกรณ์ออก

รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล: [redacted] | ค่ายนโยบายอุปกรณ์: iPhone iPhone 13 128GB

ที่มาของผู้เช่า: ATOM TECH | พื้นที่เช่า: THA-undefined

เวอร์ชันของระบบ: 26.0.1 | IMEI1: [redacted]

IMEI2: [redacted] | การจัดการอุปกรณ์: การจัดการแบบเรียลไทม์

ชื่อ: ชื่อนี้เริ่มต้น | สถานะการกำกับดูแล: [green checkmark] [green checkmark] [green checkmark]

สถานะอุปกรณ์: [signal icon] [battery icon] | สถานะเลือกการเปิดใช้งาน: [red button: ปิดการเลือกการเข้าใช้เพื่อปลดล็อค]

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: mew test | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า: [redacted] | [button: ปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า]

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์: 2025-10-25 15:48:04 | พื้นที่กิจกรรม: 泰国,Bangkok,Bangkok,


การสื่อสารครั้งสุดท้าย: 2025-10-27 14:37:14 | SIM1: 无

SIM2: 无 | คำสั่งซื้อที่เี่ยวข้อง: -- | [button: ดูคำสั่ง]

รหัสสัญญา: --

กดเพื่อปลดล็อค

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

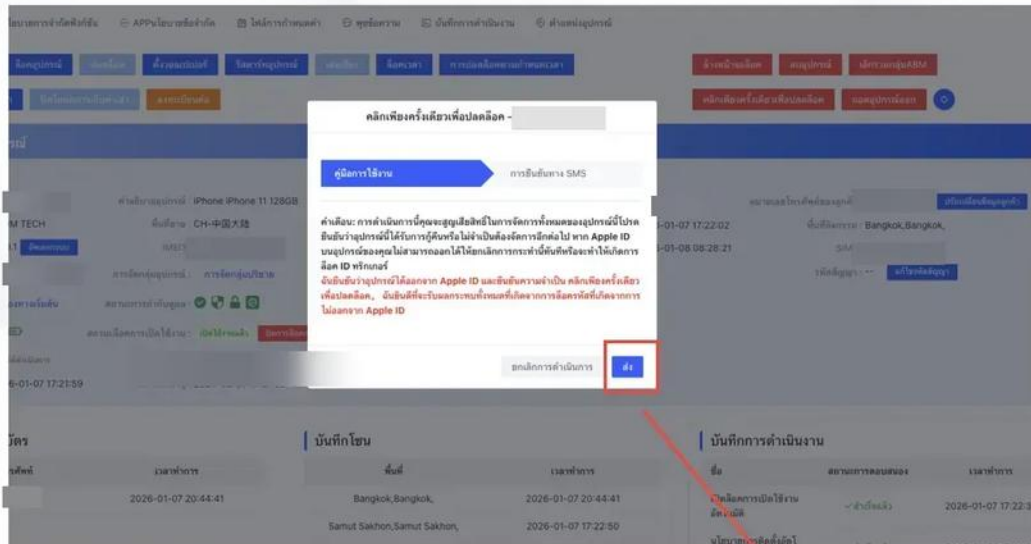

กดเพื่อปลดล็อกและใส่รหัสเหมือนการ

การเอาเครื่องออกจากระบบเมื่อผ่อนเสร็จ

ข้อมูลอุปกรณ์		ข้อมูลลูกค้า	
หมายเลขซีเรียล : [REDACTED]	คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB	[REDACTED]	
ที่มาของผู้ขาย : ATOM TECH	พื้นที่ขาย : THA-undefined	[REDACTED]	
เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1 อัปเดตระบบ	IMEI1 : [REDACTED]	เวลาที่ลงทะเบียน	
IMEI2 : [REDACTED]	การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : ยกเลิกกฎระเบียบ	การสื่อสารครั้ง	
ช่อง : ช่องเริ่มต้น	สถานะการกำกับดูแล :		
สถานะอุปกรณ์ :	สถานะการเปิดใช้งาน : เปิดเลือกการเข้าใช้เครื่อง ดูรหัสปลดล็อค		
โมเดลเก็บค่าเช่า : ไม่ได้ดำเนินการ	ABM : --		
เพิ่มเวลา : 2025-10-25 15:47:59	เวลาหมดอายุ : 2026-11-23 12:53:38		

ในระบบจะขึ้นแบบนี้

เมื่อออกจากระบบเครื่องลูกค้า




ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

๑


รายละเอียดอุปกรณ์


ข้อมูลอุปกรณ์

หมายเลขซีเรียล : 

ที่มาของผู้ขาย : ATOM TECH

เวอร์ชันของระบบ : 26.0.1

IMEI1 : 


IMEI2 : 

ช่อง : ช่องเริ่มต้น

สถานะอุปกรณ์ :  

คำอธิบายอุปกรณ์ : iPhone iPhone 13 128GB

พื้นที่ขาย : THA-undefined

IMEI1 : 

การจัดกลุ่มอุปกรณ์ : การจัดกลุ่มปริยาย

สถานะการกำกับดูแล :    

เปิดใช้งานแล้ว

สถานะล็อคการเปิดใช้งาน : ปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่อง

ดูรหัสปลดล็อค

ATOM TECHWORLD

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า : mew test

เวลาที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ : 2025-10-25 15:48:04


การสื่อสารครั้งสุดท้าย : 2025-10-27 12:08:38

SIM2 : 无

รหัสสัญญา : --


กดดูรหัสปลดล็อค

ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

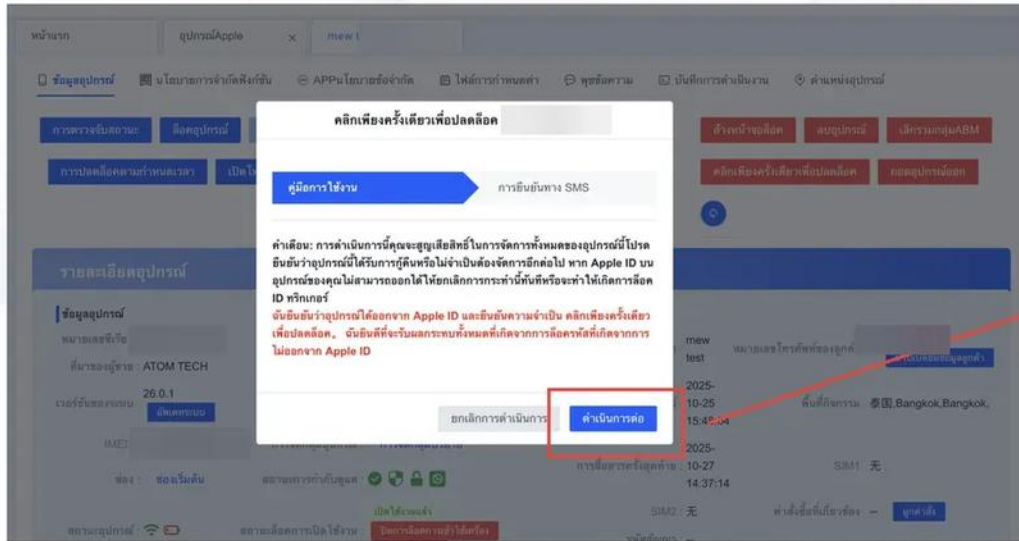

กดดำเนินการต่อ

ถ้าลูกค้าไป RESTORE เครื่องเอง

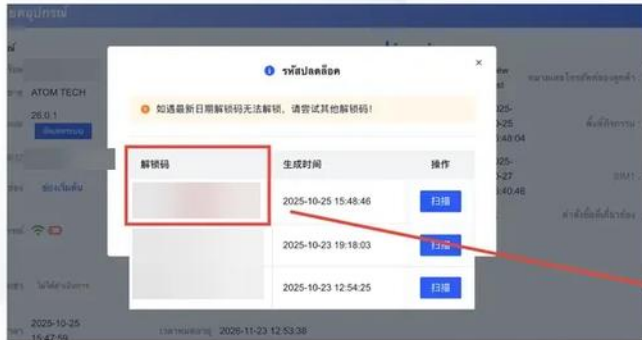

นำรหัสไปใส่ตรง PASSWORD
จะปลดล็อคได้เลย

วิธีทำให้ ICLOUD เเทา

☐ ไม่อนุญาตให้โอนถ่ายจาก eSIM

☐ ไม่อนุญาตให้ล็อกแอป

☐ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เว็บแอป

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง


☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ Siri เมื่อล็อก

☒ ไม่อนุญาตให้แก้ไข AppleID

☐ ไม่อนุญาตให้ดูเว็บอื่นที่หาซื้อสื่อ

☐ ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง APP

กดไม่อนุญาตให้แก้ไข APPLEID

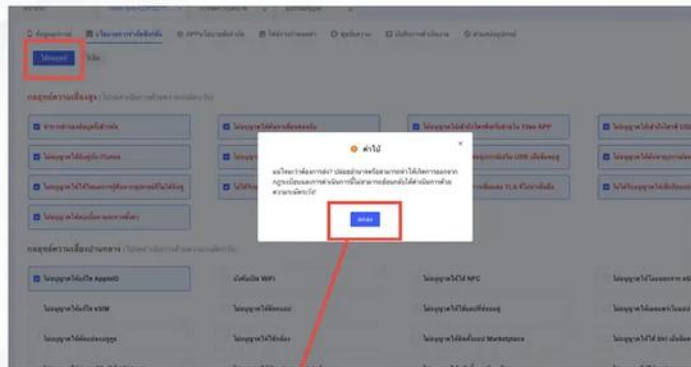


กดใช้กลยุทธ์ และกดตกลง

วิธีทำให้ ICLOUD เเทา



ในเครื่องลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน
APPLE ID หรือ ICLOUD

วิธีแก้ลูกค้าใช้แอปธนาคารไม่ได้

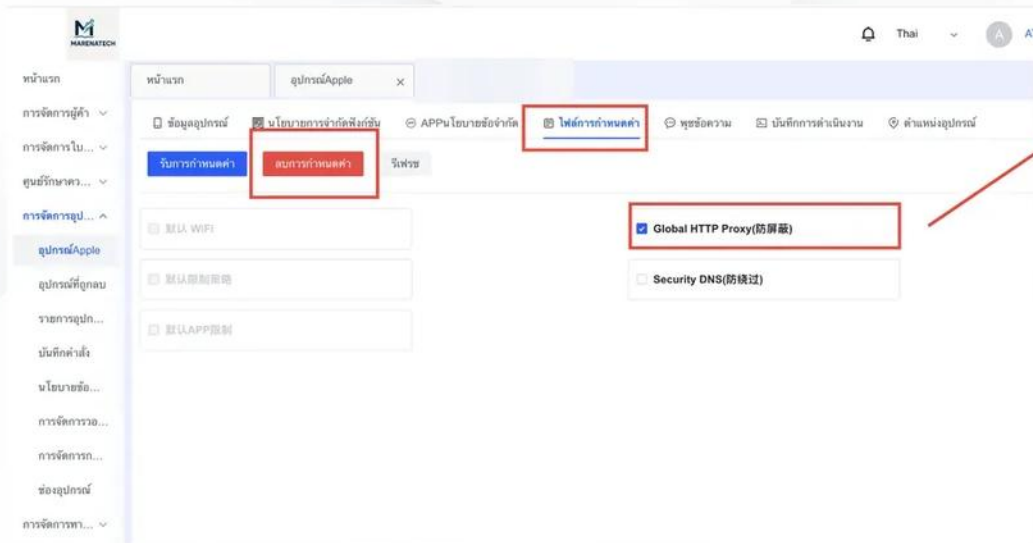


1.เลือก ไฟล์การกำหนด

2.ตี Global HTTP
PROXY

3.ลบการกำหนดค่า

วิธีแก้ลูกค้าใช้แอปธนาคารไม่ได้

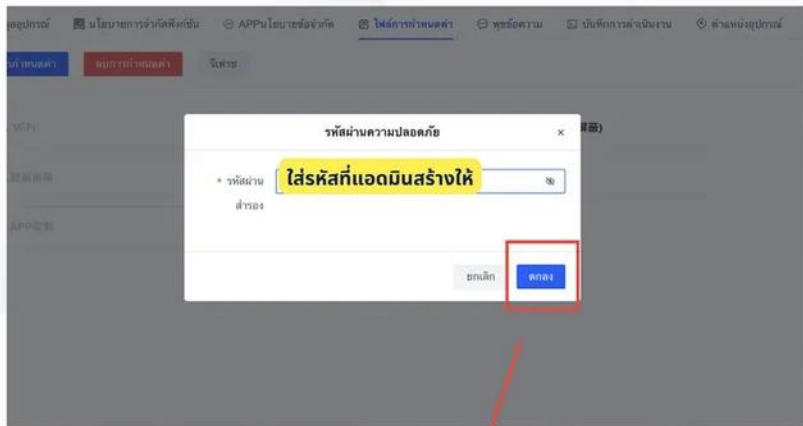


กดตกลง



จะขึ้นเมนูเท่า

วิธีแก้ลูกค้าโหลดแอปองค์กรไม่ได้

08

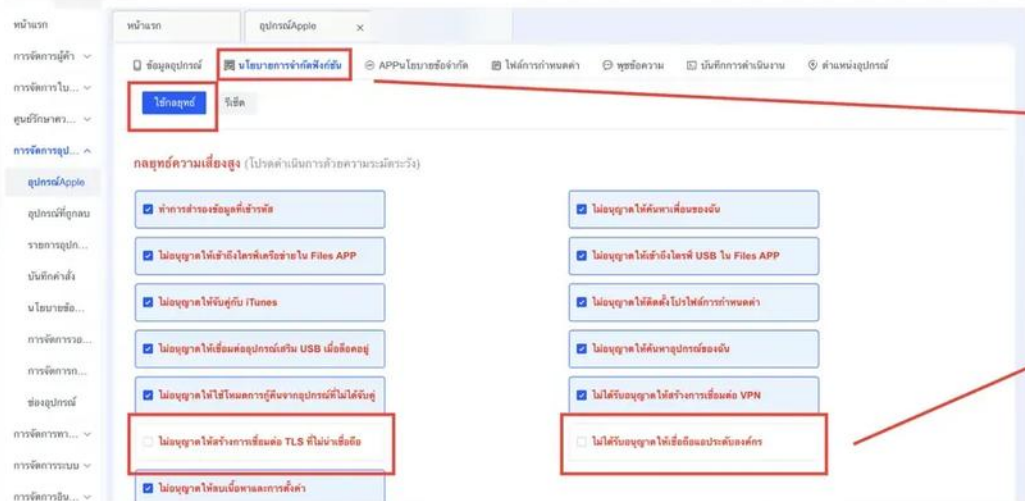


1.เลือกหัวข้อนโยบาย
จำกัดฟังก์ชัน


2.ติ๊กสองหัวข้อนี้ออก

3.กดยกเลิกการ
ดาวน์โหลด

วิธีแก้ลูกค้าโหลดแอปองค์กรไม่ได้

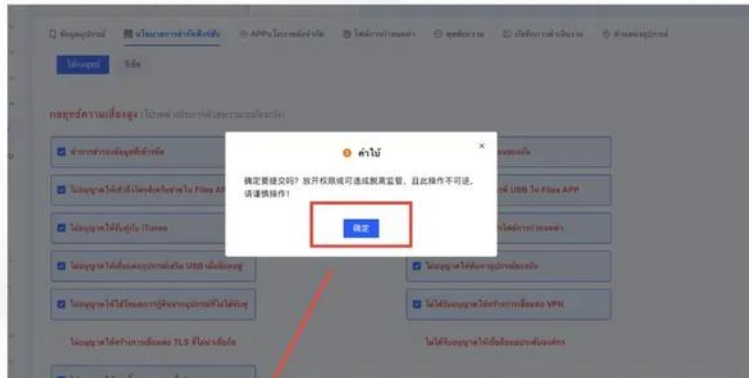


กดตกลง

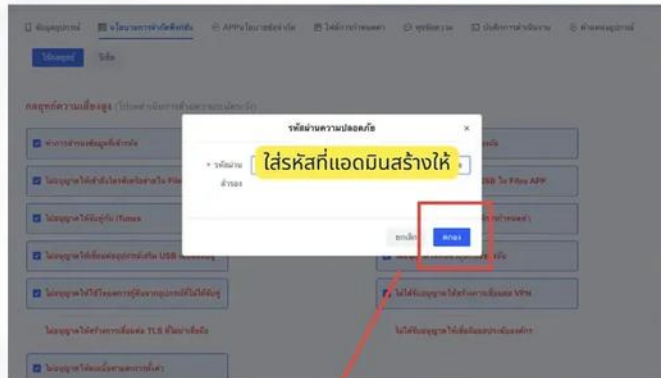

กดตกลง ทำ

วิธีเปิด VPN ให้ลูกค้า

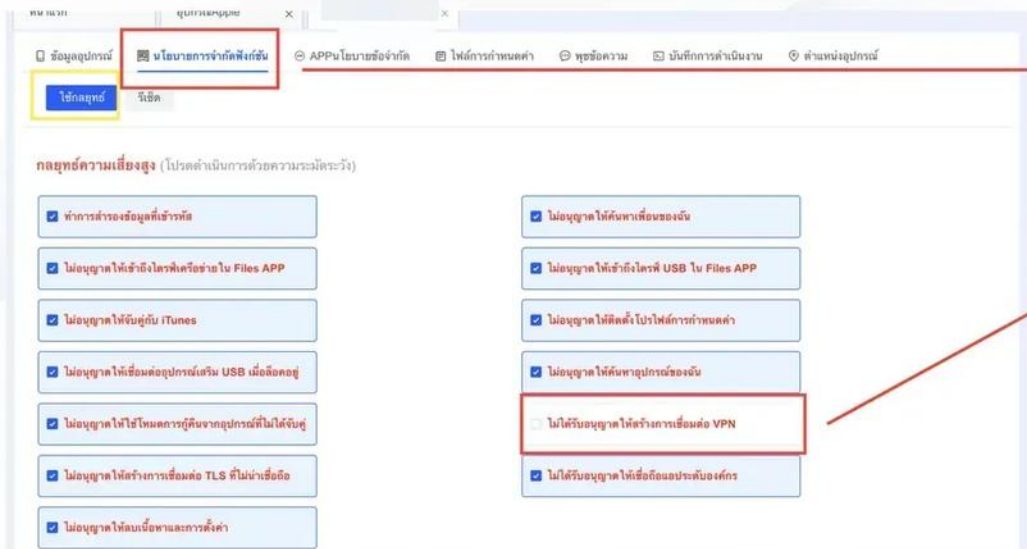


1.กดยกเลิกการ
จำกัดฟังก์ชัน

2.ติก ไม่ได้รับอนุญาตให้
สร้างการเชื่อมต่อ VPN ออก

3.กดใช้กลยุทธ์ กดตกลงและ
ใส่รหัสที่แอดมินสร้างให้

วิธีเปิด ค้นหาของฉัน ให้ลูกค้า

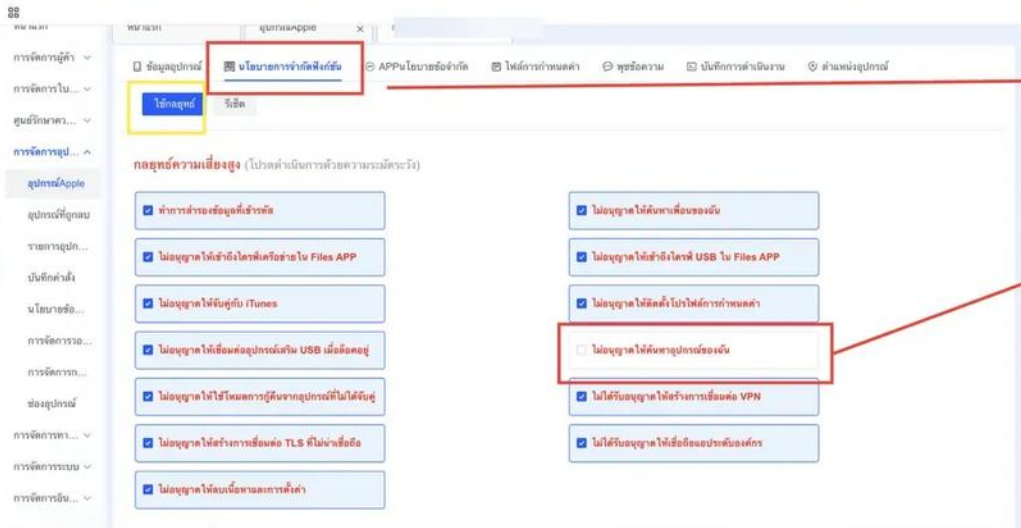

1. กดนโยบายการ
จำกัดฟังก์ชัน

2. ทิก ไม่ได้รับอนุญาตให้
ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน ออก

3. กดใช้กลยุทธ์ กดตกลงและ
ใส่รหัสที่แอดมินสร้างให้

วิธีเปิดให้ลูกค้าอัปเดต IOS ได้

☐ ข้อมูลอุปกรณ์ ☒ นโยบายการจำกัดฟังก์ชัน ☐ APP นโยบายจำกัด ☐ ไม่มีการกำหนดค่า ☐ หูรือความ ☐ บันทึกการดำเนินงาน ☐ ตำแหน่งอุปกรณ์

☒ ใช้ข้อมูล ☐ %อื่น

กลยุทธ์ความถี่สูง (ไม่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง)

☒ ห้ามการสำรองข้อมูลเพื่อสำรอง	☒ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปของอื่น	☒ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไลบรารีสื่อใน Files APP	☒ ไม่อนุญาต
☒ ไม่อนุญาตให้จับคู่กับ iTunes	☒ ไม่อนุญาตให้สื่อคำไปใช้การกำหนดค่า	☒ ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ใน USB เมื่อเชื่อมต่ออยู่	☒ ไม่อนุญาต
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดการดูวิดีโออุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่	☒ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ VPN	☒ ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ TLS ที่ไม่ปลอดภัย	
☒ ไม่อนุญาตให้ลบเนื้อหาจากการตั้งค่า			

กลยุทธ์ความถี่ปานกลาง (ไม่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง)

☒ ไม่อนุญาตให้ใช้ AppleID	☐ ไม่เปิด WiFi	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ NFC
☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ eSIM	☐ ไม่อนุญาตให้ล็อกแอป	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ซ่อนอยู่
☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป	☐ ไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง	☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป Marketplace
☐ ไม่อนุญาตให้ทำการวินิจฉัยปัญหา Apple	☐ ไม่อนุญาตให้ลบประวัติการเชื่อมต่อ	☐ ไม่อนุญาตให้ดูวันนับวันหน้าจอติด

1. เลือกนโยบายการจำกัดฟังก์ชัน
2. ทึกช่องดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
ล่าช้าออก ***ติ๊กออกจะเป็นกรอบสีขาว***
3. กดใช้กลยุทธ์และใส่รหัสที่แอดมิน
สร้างให้เสร็จสิ้น

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ NFC



☐ ไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ซ่อนอยู่

☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป Marketplace

☐ ไม่อนุญาตให้ดูวันนับวันหน้าจอติด

☒ ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าช้า

วิธีจำกัดแอปให้ใช้ได้แค่แอปที่เราต้องการ

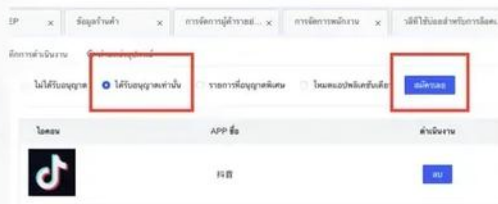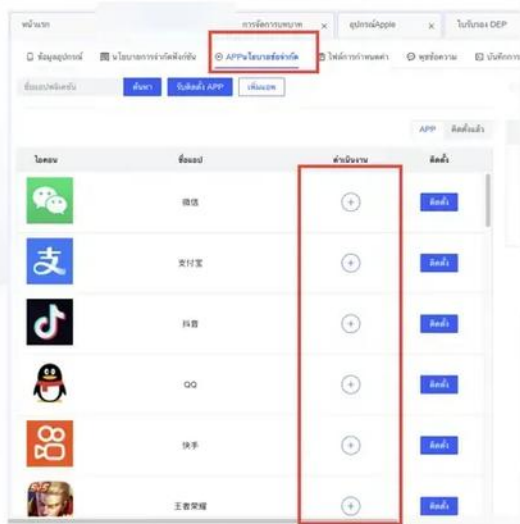

1. นโยบายข้อจำกัด
2. กด + แอปที่ต้องการ
3. ทิกได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. กดสมัครเสร็จสิ้น



เครื่องลูกค้าจะใช้ได้แค่แอปที่เราเลือก

วิธีปิดจำกัดแอป



1. APPLEนโยบายข้อจำกัด
2. ทักไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
3. กดสมัคร เสร็จสิ้น



เครื่องลูกค้าจะใช้ได้ตามปกติ

วิธีทำแอปสินเชื่อ จาก MOTALVIP



ขั้นตอนการทำสินเชื่อ

atom tech

THANK YOU

support atom tech

