

qos_latency.py нэг процесс дотор нийтэлж, хүлээж авна → хоёр машины цагийн зөрүү ордоггүй

A. loopback


сүлжээгүй — Pi-гийн CPU ба брокер л

Б. LAN

Pi → Ethernet → EMQX → Pi

В. гүүр

Pi mosquitto → гүүр → EMQX → --sub-host

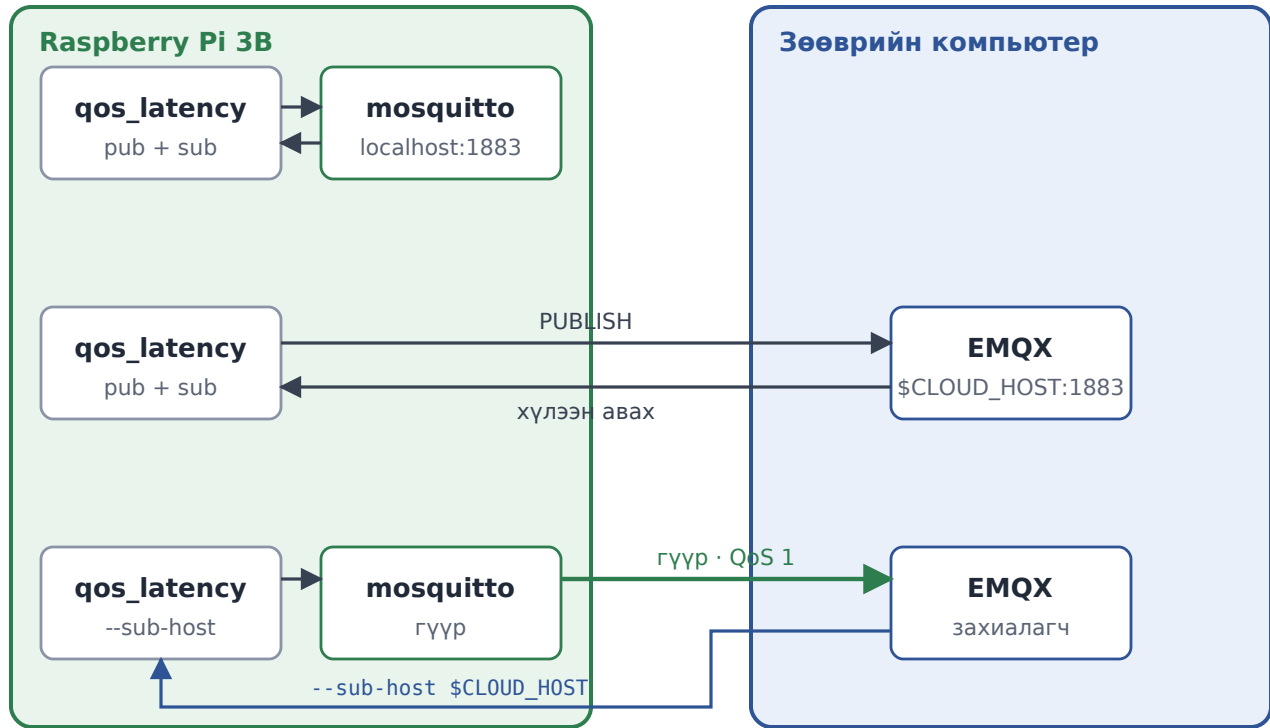

p50 нь дундаж зан төлөв, p99 нь хэрэглэгчийн мэдрэх хамгийн муу тохиолдол — гол тоо нь p99