


Program.cs : Point d'entrée du programme.

Crée une instance `mysql_Utility`, ainsi que l'ouverture d'une `Form1`.

Form1.cs : Fenêtre principal du programme.

Contient une variable d'instance `AnnuaireForm`

Tout la logique liée à l'utilisation de l'interface (événement lors de l'appui sur un bouton etc).

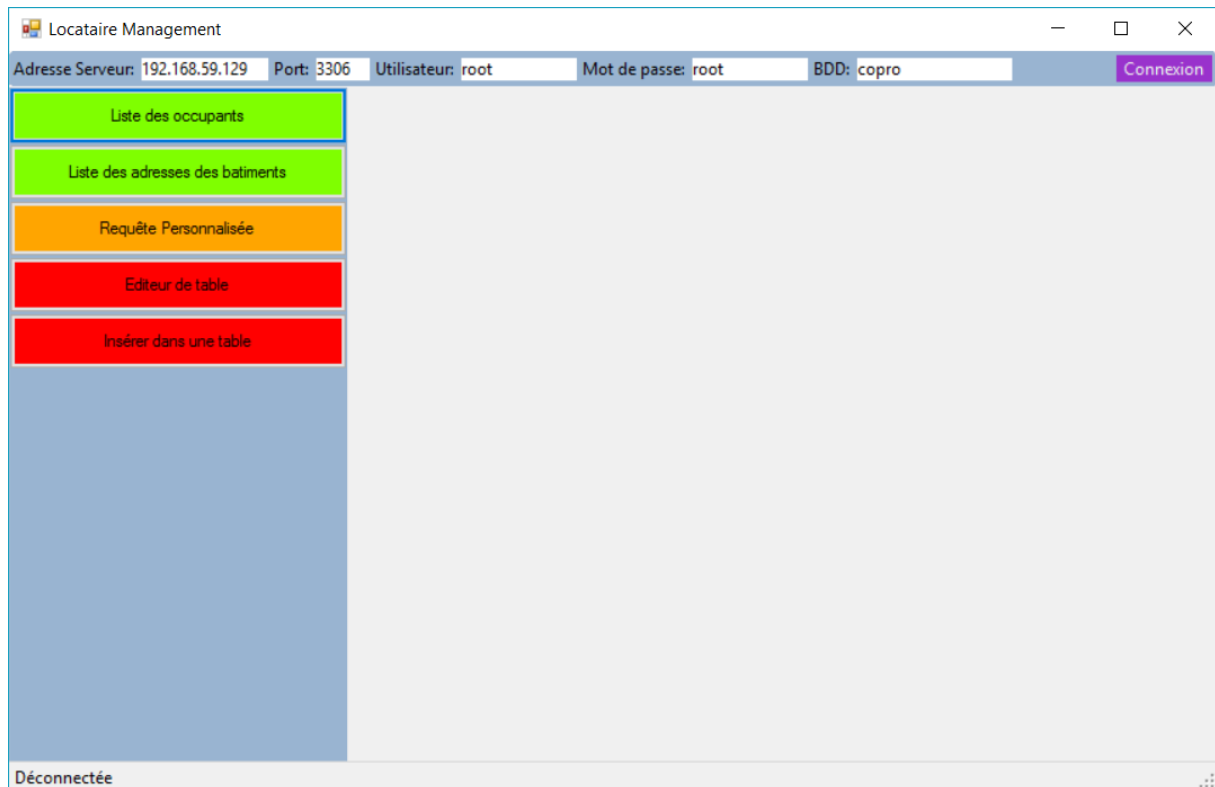

Description de Form1 :

En haut sur toute la largeur se trouve une `toolStrip` qui contient les champs de connexion ainsi que les boutons connexion, déconnexion et annuaire. Ces 2 derniers sont uniquement visibles lorsque nous sommes connectés.

Au centre de la Form se trouve un `splitContainer` constitué d'un panel à gauche où se situent tous les boutons qui vont changer le contenu du panel de droite.

Le panel de droite sera rempli par des `UserControl` différents selon l'action souhaitée.

En bas sur toute la largeur se trouve une `statusStrip` elle contient un label qui décrit le statut de la connexion.

mysql_Utility.cs : Contient ça propre instance en static pour pouvoir accéder à tous ces fonctions depuis n'importe quelle classe pour ne pas recréer de connexion.

Fonctions :

`ConnectionState` GetState() retourne l'état de la connexion à MySQL

`void` Subscribe(`StateChangeEventHandler` myMethodName) myMethodName sera appelé lors d'un changement d'état de la connexion.

`void` Unsubscribe(`StateChangeEventHandler` myMethodName) retire myMethodName de l'appel

`void` ConnectMySQL(`string` connectionString) se connecter à MySQL réf : `MySqlConnection`

`void` Disconnect() se déconnecte de MySQL

`DataTable` ExecuteQuery(`string` queryString) exécute la requête en paramètre puis retourne le résultat sous forme de DataTable mais si échoue retourne null.

`bool` ExecuteNonQuery(`string` queryString) retourne true si la requête a réussi ou false dans le cas contraire.

`void` UpdateSqlFromData(System.Windows.Forms.`BindingSource` bindSource, `MySqlDataAdapter` dataAdapter) Remplace les résultats de la requête dans dataAdapter par la table dans bindSource.

Les UserControl :

DataGridControl.cs : Contient un champ de texte permettant de filtrer les lignes dans la dataGridView juste en dessous.

CustQueryControl.cs : Contient un champ de texte pour entrer une requête MySQL, avec un bouton exécuté pour l'exécuter et en dessous une dataGridView qui affiche le résultat de cette requête.

InsertDataControl.cs : Contient une comboBox où l'on peut choisir entre les différentes tables.

Génère des labels et des champs de saisie où le texte des labels est égal au nom du champs. Le bouton Insérer se trouve en bas.

EditGridControl.cs : Contient une textBox pour filtrer les lignes une comboBox où l'on peut choisir entre les différentes tables. Ainsi que la dataGridView qui affiche le contenu de la table. La valeur des champs peut être modifiée par un double click dessus.

Une ligne peut être supprimée en cliquant sur le rectangle à gauche ou en sélectionnant toute la ligne puis appuyer sur la touche suppr du clavier un message vous demande alors si vous êtes sûr de vouloir supprimer cette ligne.

Ajouter un nouveau bouton :

- 1.Sélectionner un des boutons verts.
- 2.Faites un copier-coller (ctrl + c puis ctrl + v).
- 3.Le bouton est maintenant tout en bas.
- 4.On change le texte en allant de la panneau propriétés et on change le champ Text.
- 5.Toujours dans le même panneau on change le champ (Name) qui est le nom du bouton.
- 6a.Ensuite je souhaite mettre le bouton en première position donc je fais un clic droit sur mon bouton et je clic sur mettre en arrière-plan voilà mon bouton en première position.
- 6b.Si vous souhaitez le mettre au milieu sélectionner les boutons à placer en dessous en maintenant ctrl enfoncé, puis faire clique droit mettre en premier plan.
- 7.Si vous lancez le programme vous verrez que votre bouton situé en première ligne n'a pas le focus sur lui pour cela cliquer sur votre bouton et dans propriétés entrer 0 dans le champ TabIndex, puis mettre 1 au second bouton (Essayez de conserver l'ordre dans les nombres cela permet de changer le focus de bouton en bouton via la touche TAB).
- 8.Double cliquer sur votre bouton pour ajouter l'événement lors du clic.
- 9.Déplacer la fonction pour garder le même ordre par rapport à la liste des boutons.
- 10.Ajouter la ligne : `SimpleResultQuery("");` //exemple `SimpleResultQuery("SELECT * FROM PERSONNE");` pour afficher la liste de toutes les Personnes stockées dans la base de données.

Dictionnaire de données :

BATIMENT

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idBatiment (Primaire)	int(11)	Non		
Adresse	varchar(255)	Non		
codePostal	varchar(10)	Non		
ville	varchar(70)	Non		

COPROPRIETAIRE

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idCopropriete	int(11)	Non		COPROPRIETE -> idCopropriete
idBatiment (Primaire)	int(11)	Non		BATIMENT -> idBatiment

COPROPRIETE

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idCopropriete (Primaire)	int(11)	Non		
nom	varchar(200)	Non		

LOT

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idLot (Primaire)	int(11)	Non		
idBatiment	int(11)	Non		BATIMENT -> idBatiment
libelle	varchar(60)	Non		
etage	int(11)	Non		
localisation	varchar(30)	Oui	NULL	

OCCUPANT

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idLot (Primaire)	int(11)	Non		LOT -> idLot
idPersonne (Primaire)	int(11)	Non		PERSONNE -> idPersonne

PERSONNE

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idPersonne (Primaire)	int(11)	Non		
nom	varchar(50)	Non		
prenom	varchar(30)	Non		
Adresse	varchar(255)	Non		
codePostal	varchar(10)	Non		
ville	varchar(70)	Non		
tel	varchar(20)	Oui	<i>NULL</i>	
email	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

PROPRIETAIRE

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Relié à
idLot (Primaire)	int(11)	Non		LOT -> idLot
idPersonne (Primaire)	int(11)	Non		PERSONNE -> idPersonne