

2급실기_기출문제해설 >

105회 네트워크관리사2급실기 정답 및 해설(25년6월22일)



리코 카페매니저 + 구독 1:1 채팅
2025.06.16. 14:35 조회 4,105

댓글 20 URL 복사

저작권 관련 안내입니다.

본 저작물은 저작권보호를 받는 자료입니다.

▶ 해설에 대한 권한 : 네트워크관리사연구소(cafe.naver.com/networkstudying)

본 자료는 네트워크관리사연구소 카페에서만 보실 수 있으며 복사(녹화), 인쇄, 캡처 등을 불허합니다.

해설된 자료를 인쇄된 것으로 받고 싶으신 경우 카페 왼쪽 메뉴 중 "교재판매&유료회원되기"를 참고요망
인쇄물을 구매하여 사용하시는 경우에도 "권한자"의 허락없이 무단 복사하여 재사용하실 수 없습니다.

오타와 해설에 문제가 있는 경우 카페 질문게시판이나 해당 게시물에 댓글로 남겨 주시기 바랍니다.

105회

ICQA 네트워크관리사 실기 기출문제

2025년 6월 22일

본 문제는 시험을 보고 오신 분들께서 말씀해 주시는 것을 토대로 복원되었습니다.
문제에 따라 제시되는 보기는 약간 다를 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 1	
지참한 LAN Tool과 지급된 UTP케이블 및 RJ-45 Modular Plug를 이용하여 <제시문제>와 같은 LAN Cable을 제작하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
- 공유기와 무인 결제기를 연결하는 케이블 제작 <공유기>  <키오스크> 	1. 배선순서는 반드시 EIA 568B 규격의 Straight 또는 Crossover 케이블로 제작 2. 각각의 장치에는 Straight와 Crossover를 자동으로 구분하는 기능이 없음. 3. RJ45 Modular Plug는 분리/이탈하지 않아야 함. 4. UTP케이블의 피복상태/길이는 상관하지 않음. 5. 작업 시 테스터기는 사용할 수 없음. 6. RJ45 Modular Plug는 추가 지급 할 수 있음.

‘AP’와 ‘스위치’는 다른 장치이므로 **다이렉트케이블**로 제작을 합니다
 다이렉트케이블은 양쪽 모두 [주-녹-파-갈] = 568B규격으로 제작합니다.

왼 쪽 (주녹파갈) : ① **흰띠주황**-② **주황**-③ **흰띠녹색**-④ **파랑**-⑤ **흰띠파랑**-⑥ **녹색**-⑦ **흰띠갈색**-⑧ **갈색**
 오른쪽 (주녹파갈) : ① **흰띠주황**-② **주황**-③ **흰띠녹색**-④ **파랑**-⑤ **흰띠파랑**-⑥ **녹색**-⑦ **흰띠갈색**-⑧ **갈색**



문제 2	
<제시문제>와 같이 네트워크 환경을 설정하시오. 210.100.10.0/24	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
IP : 할당가능한 주소 중 마지막 주소 게이트웨이 : 210.100.10.1 주DNS : 192.168.10.1 보조 DNS : 192.168.10.2	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.
위의 숫자 값은 실제 출제 문제와 다를 수 있습니다. 그러나 설정하는 기본 개념은 같기 때문에 어떠한 수치가 나오더라도 해설과 같이 설정하시면 됩니다.	



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

4

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

서브넷마스크는 /24이며, 이진수로 표현하면 11111111.11111111.11111111.00000000 입니다.
10진수로 계산하면 "255.255.255. 0" 이 됩니다.

우선 서브넷을 계산해 보면 아래와 같습니다.

$$128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$$

255.255.255. 0

+ 256 개 ← 하나의 서브넷에 들어 있는 호스트 수(IP주소 네번째 자리를 256개 나눔)
= 256 개

하나의 서브넷(학급수)에 들어 있는 호스트 수(학생수)

서브넷 수는 총 256개의 호스트를 그대로 사용하게 되므로 0 ~ 255의 범위로 사용된다는 의미

IP → 210.100.10.0
SM → 255.255.255.0

위의 IP주소에서 네번째 자리가 0이므로 0번이 포함된 클래스는 0 ~ 255까지라고 볼 수 있습니다.
그러므로 해당 주소 범위에서 맨 앞의 네트워크 대표주소(210.100.10.0)로 지정하고
맨 마지막 주소(210.100.10.255)는 브로드캐스트 주소로 지정하게 됩니다.

할당 가능한 주소 범위는 1 ~ 254까지가 되며, 제시된 문제에서 게이트웨이 주소는 210.100.10.1이 되므로 할당 가능한 마지막 주소는 210.100.10.254가 됩니다.



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)


5

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

IP주소는 210.100.10.254
서브넷마스크는 255.255.255.0
게이트웨이주소는 210.100.10.1

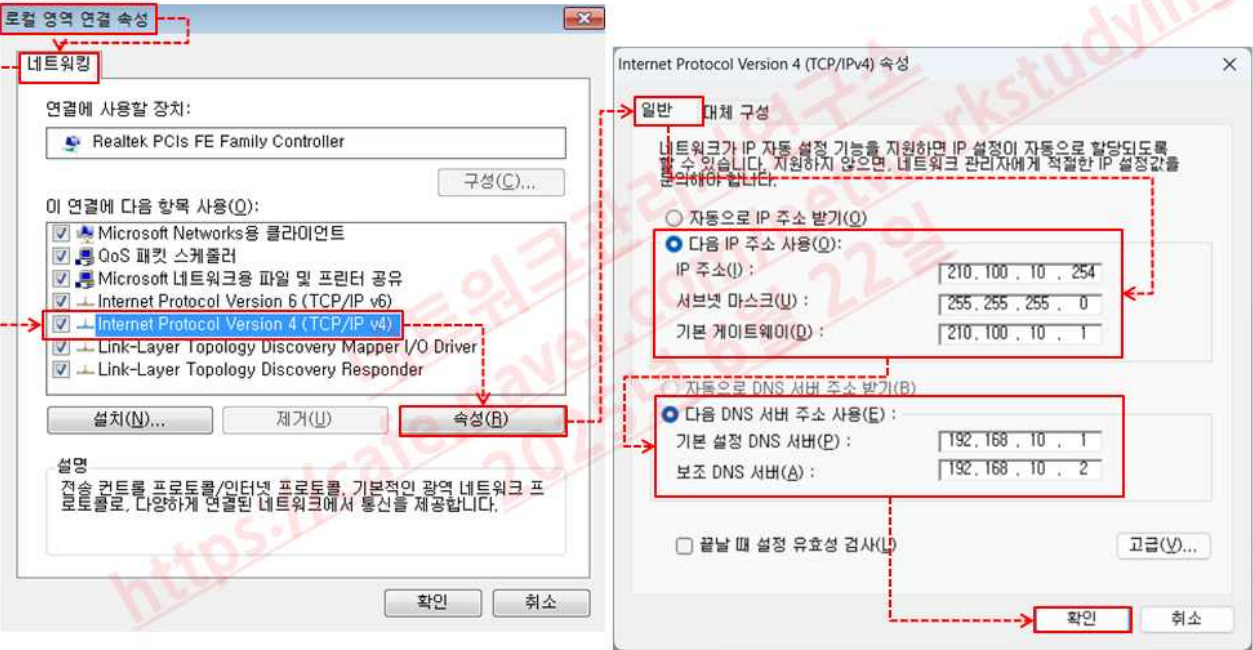

리모트코리아 105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일) 6 본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 문제


네트워크관리사연구소

문제 3	
<제시문제>와 같이 IP를 할당 할 수 있는 DHCP를 설정하시오. 문제는 똑같이 출제되지는 않았겠지만 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
1. 범위 이름 : 네트워크관리사 2. 범위 설명 : 한국정보통신자격협회 3. 분배할 주소범위 : 211.110.100.2 ~ 126 4. 서브넷 마스크 : /25 5. 제외할 주소범위 : 211.110.100.50 ~ 59 6. 임대 기간 : 7시간 7. 기본 게이트웨이 : 211.110.100.1	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

리모트코리아 105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일) 7 본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

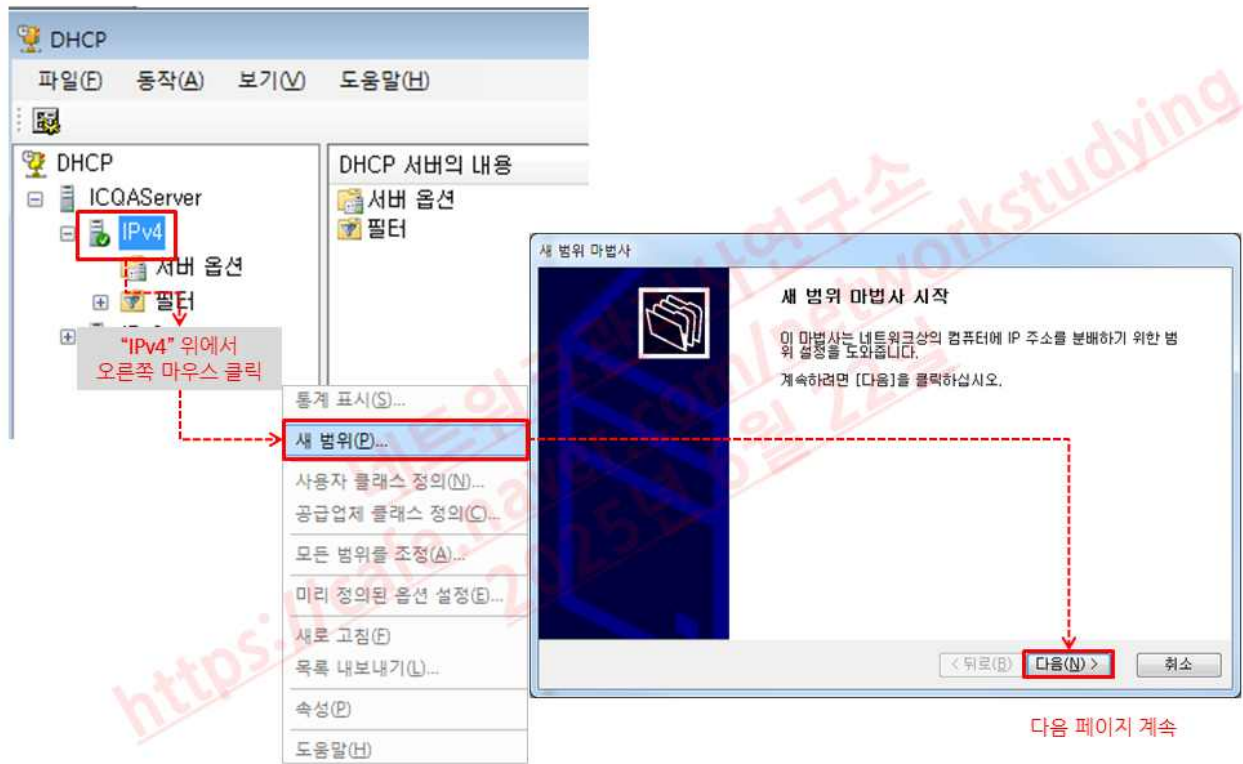

리모트코리아


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

8

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

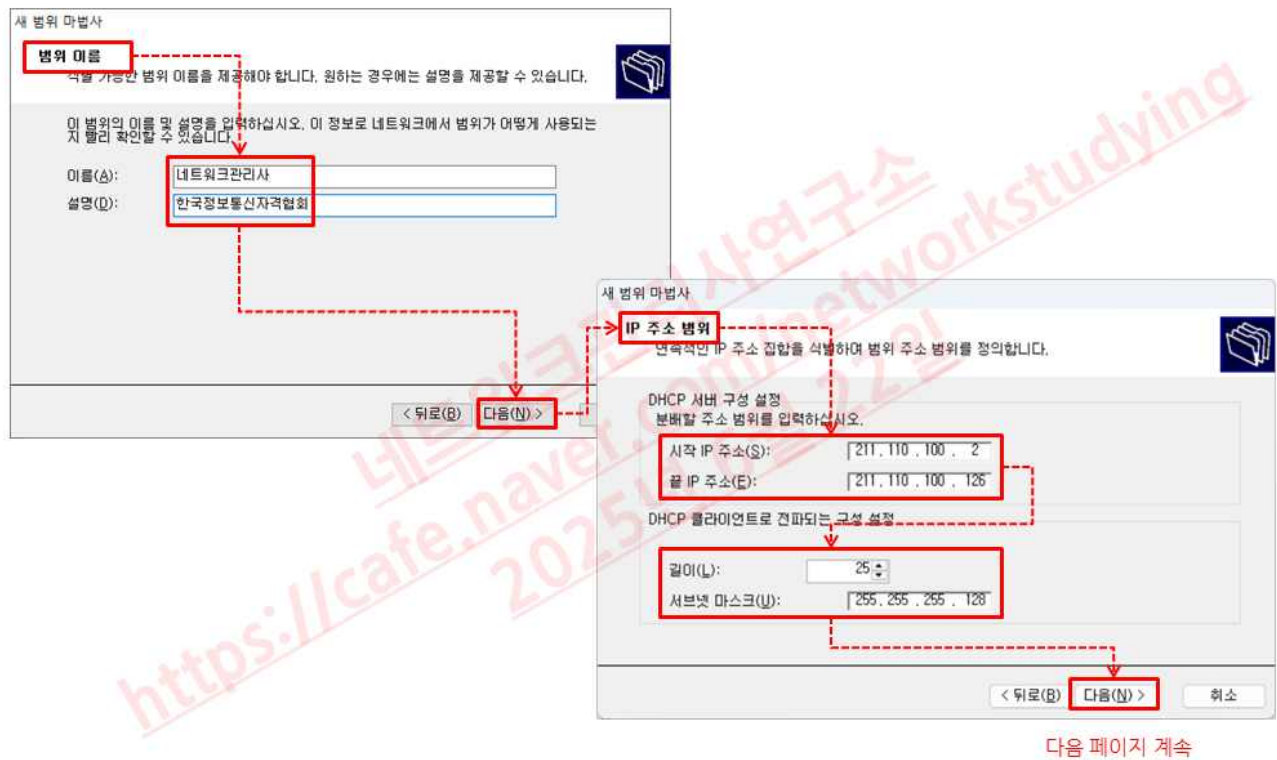

리모트코리아

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

9

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

새외 주소 및 지연 추가

새외 주소의 서버에 의해 분배되지 않는 주소 또는 주소의 범위입니다. 지연은 서버에서 DHCP OFFER 메시지 전송을 지연하는 기간입니다.

제외할 IP 주소 범위를 입력하십시오. 단일 주소를 제외하려면 [시작 IP 주소]에만 주소를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S):

211.110.100.50

끝 IP 주소(E):

211.110.100.59

추가(A)

제외된 주소 범위(C):

211.110.100.50 부터 211.110.100.59 까지

제거(R)

서브넷 지연(밀리초)(L):

0

다음(N) >

새 범위 마법사

임대 기간

임대 기간으로 이 범위에서 클라이언트가 IP 주소를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다.

일반적으로 임대 기간은 컴퓨터가 동일한 실제 네트워크에 연결된 평균 시간과 같아야 합니다. 주로 휴대용 컴퓨터나 전화 접속 클라이언트로 구성되어 있는 이동 네트워크에는 짧은 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

또한 고정된 주기에서 주로 데스크톱 컴퓨터로 구성되어 있는 안정적인 네트워크에는 긴 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

이 서버가 분배할 때 사용할 범위의 임대 기간을 설정하십시오.

제한:

일(D):

0

시간

7

분(M):

0

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

다음 페이지 계속

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

10

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

DHCP 옵션을 구성합니다.

클라이언트가 범위를 사용할 수 있게 되기 전에 가장 일반적인 DHCP 옵션을 구성해야 합니다.

클라이언트가 주소를 얻을 때 라우터의 IP 주소(기본 게이트웨이), DNS 서버 및 범위의 WINS 설정과 같은 DHCP 옵션이 부여됩니다.

여기에서 선택한 설정이 이 범위에 적용되며 이 서버의 서버 옵션 폴더에서 구성된 설정보다 우선합니다.

지금 이 범위에 대해 DHCP 옵션을 구성하시겠습니까?

☒ 예, 지금 구성합니다(Y).

☐ 아니요, 나중에 구성하겠습니다(N).

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

새 범위 마법사

라우터(기본 게이트웨이)

이 범위에서 배포할 라우터 또는 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.

클라이언트가 사용하는 라우터의 IP 주소를 추가하려면 아래에 주소를 입력하십시오.

IP 주소(P):

211.110.100.1

추가(A)

제거(R)

아래로(L)

위로(U)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

새 범위 마법사

WINS 서버

Windows를 실행하는 컴퓨터는 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 변환하기 위해 WINS 서버를 사용할 수 있습니다.

여기서 서버 IP 주소를 입력하면 Windows 클라이언트가 등록 및 NetBIOS 이름 확인에 브로드캐스트를 사용하기 전에 WINS를 꺼릴 수 있게 됩니다.

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S):

IP 주소(P):

추가(A)

확인(E)

제거(R)

뒤로(B)

아래로(L)

Windows DHCP 클라이언트에 대한 동작을 변경하려면 범위 옵션에서 옵션 046(WINS/NBT 동호체)를 수정하십시오.

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

새 범위 마법사

도메인 이름 및 DNS 서버

DNS(Domain Name System)가 네트워크상의 클라이언트에 의해 사용되는 도메인 이름을 저장 및 변환합니다.

네트워크상의 클라이언트 컴퓨터가 DNS 이름 확인에 사용할 부모 도메인을 지정할 수 있습니다.

부모 도메인(M):

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S):

IP 주소(P):

추가(A)

확인(E)

제거(R)

뒤로(B)

아래로(L)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

다음 페이지 계속

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

11

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

https://cafe.naver.com/f-e/cafes/23521261/articles/13567?boardtype=W&menuid=39&referrerAllArticles=false

6/34

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

리모트코리아
Remote Korea

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

12

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 문제

네트워크관리사연구소

문제 4	
<제시문제>와 같이 로컬보안정책을 설정하시오.	
작업전	작업 후
-비밀번호는 6글자, 숫자, 특수문자, 영문자를 사용 -이전 암호기억은 2개 까지만 사용 -2번 로그인 실패시 계정 잠금 20분	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

리모트코리아
Remote Korea


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

13

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

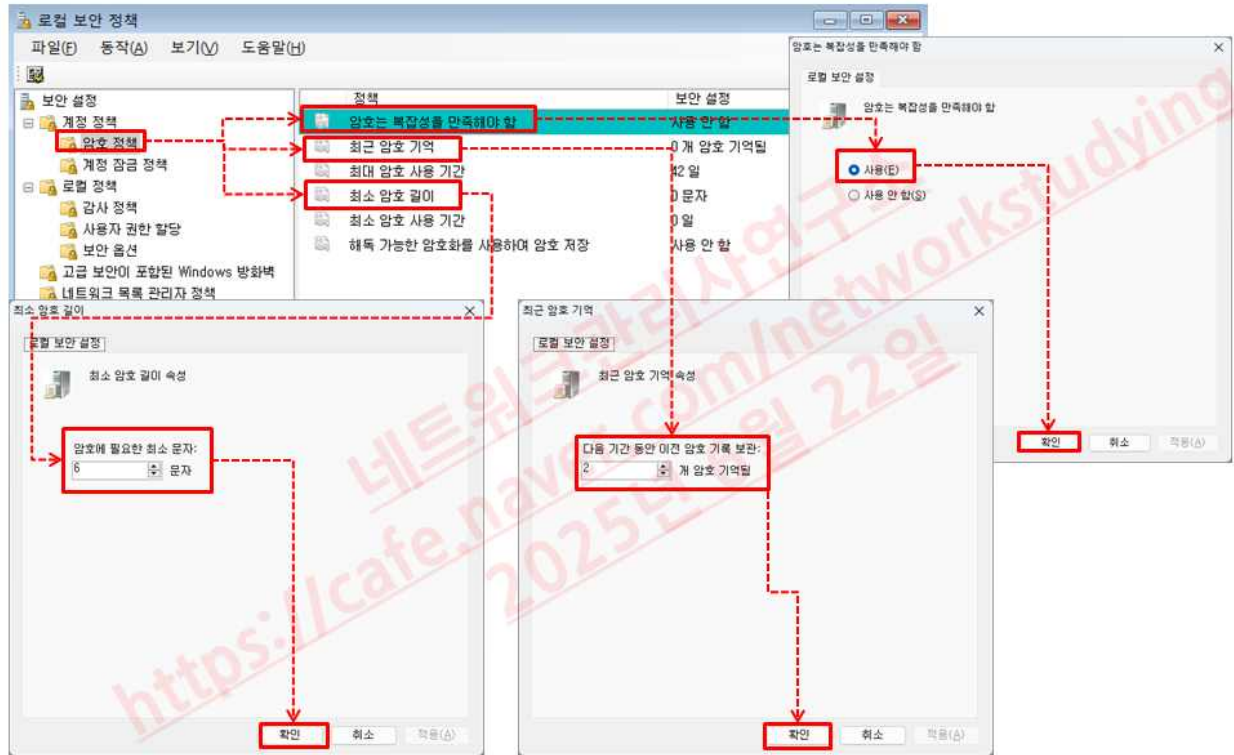리모트코리아
Remote Korea


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

14

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

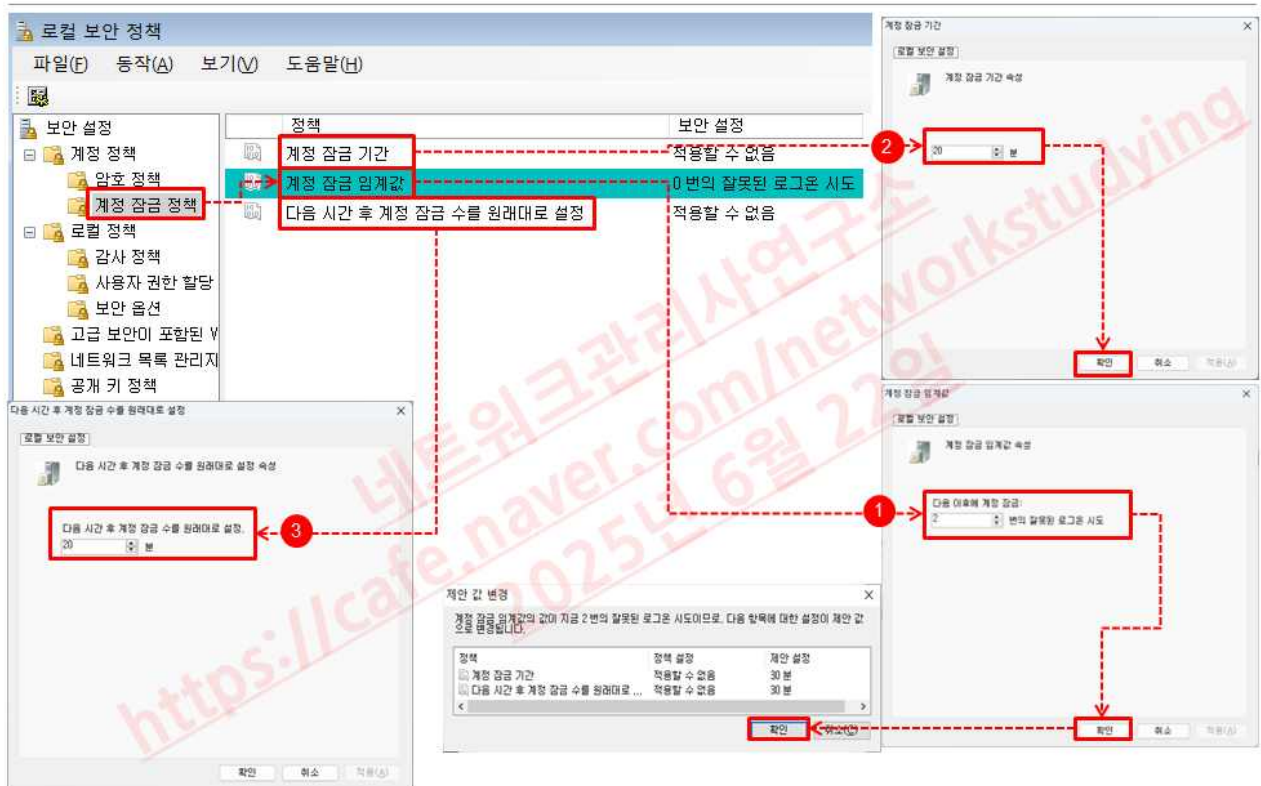리모트코리아
Remote Korea

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

15

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 문제

네트워크관리사연구소

문제 5	
〈제시문제〉와 같이 웹 사이트를 추가 설정하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. 사이트이름 : ICQA-WEB 2. ip주소 : 211.111.144.240 3. 경로 : C:\inetpub\wwwroot 4. 호스트이름 : www.icqa.or.kr 6. 연결시간 제한 : 180초 7. 기본문서 : index.html만 8. 익명인증 사용 안 함	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

16

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

“사이트” 위에서 오른쪽 마우스 클릭

문제에서는 웹사이트를 추가하라고 했으므로 추가해야 합니다.

웹 사이트 추가...

새로 고침(R)

FTP 사이트 추가...

콘텐츠 보기로 전환

웹 사이트 추가

사이트 이름(S): ICQA-WEB

콘텐츠 디렉터리

실제 경로(P): C:\inetpub\wwwroot

통과 인증

연결 계정(C)...

설정 테스트

바인딩

종류(T): http

IP 주소(I): 211.111.144.240

포트(O): 80

호스트 이름(H): www.icqa.or.kr

예: www.contoso.com 또는 marketing.contoso.com

☒ 웹 사이트 즉시 시작(M)

확인 취소

다음 페이지 계속




105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

17

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

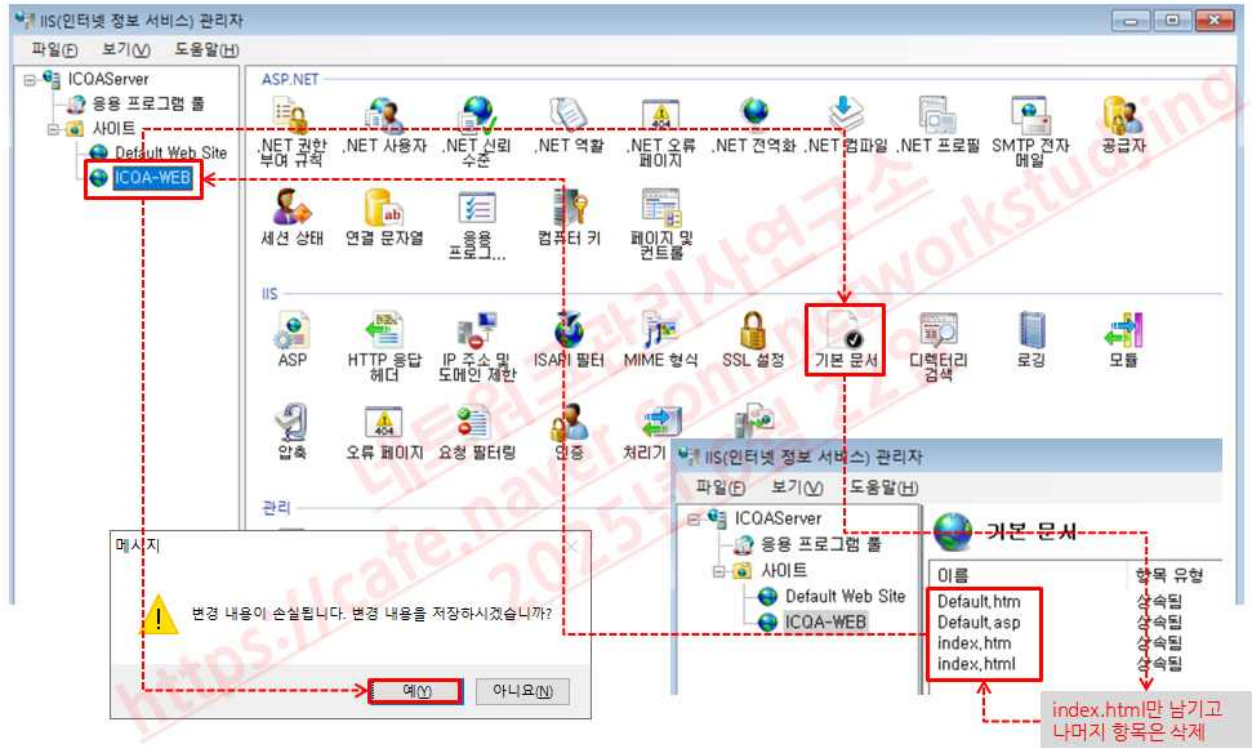


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

18

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

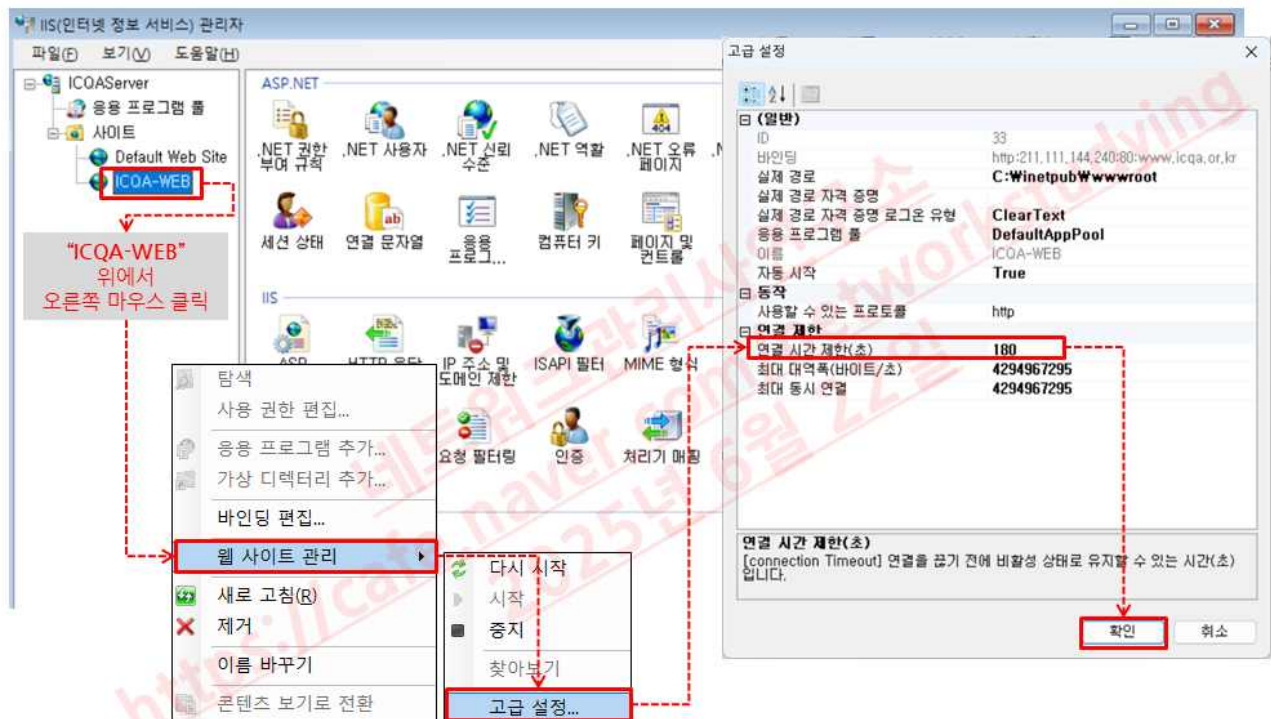

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

19

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

20

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 문제

네트워크관리사연구소

문제 6	
<제시문제>와 같이 FTP 사이트를 추가 설정하시오. 문제는 똑 같이 출제되지는 않았겠으나 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. FTP 사이트 이름 : network 2. 경로 : C:\w 3. IP주소 : 210.110.100.0:21 4. 이름을 바꿀때 덮어쓰기 허용 5. 데이터 채널 제한 시간 50 6. 컨트롤 채널 제한 180 7. 최대 연결 수 10	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

21

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

이름과 경로 입력 시
대소문자를 구분하여 입력합니다.
또한 경로에서 드라이브
구분문자 입력에 주의 합니다.
₩ ← 이 표시 이외의 문자 사용하면
오답처리 됨.

다음 페이지 계속

리모트코리아
Remote Korea

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

22

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

IP주소와 포트 입력 시 오타 주의
특히 . (점)을 십표(.)로 입력하면 오답처리 됨.

다음 페이지 계속

리모트코리아
Remote Korea

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

23

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

고급 설정

바인딩: 210.110.100.0:21

실제 경로: C:\W\network

데이터 채널 시간 제한: 50

서버 수신 대기 백로그: 60

소켓 풀링 사용 안 함: False

이중되지 않은 시간 제한: 30

최대 연결 수: 10

최대 연결 수일 때 다시 설정: False

컨트롤 채널 시간 제한: 180

파일 처리: 이름 바꿀 때 덮어쓰기 허용: True

확인

문제7 - DNS 문제

네트워크관리사연구소

문제 7


<제시문제>와 같이 DNS를 설정하시오.

빨간색 부분만 설정하면 됨, 만약 문제에서 빨간색 이외의 부분도 설정했다고 해서 오답처리가 되지는 않으나 빨간색 이외의 부분에 손을 댔을 때 오타가 나오거나 화면에 보여지는 정보 외의 내용이 입력되면 오답처리 될 수도 있음.(주의 요망)

제시문제	작업 시 주의 사항
<pre> :Database file icqa.or.kr.dns for icqa.or.kr zone. :Zone version : 10 @IN SOA ns.icqa.or.kr, master.icqa.or.kr.,(10 : serial number 900 : refresh 600 : retry 54000 : expire 3600 : minimum TTL : : Zone NS records </pre>	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

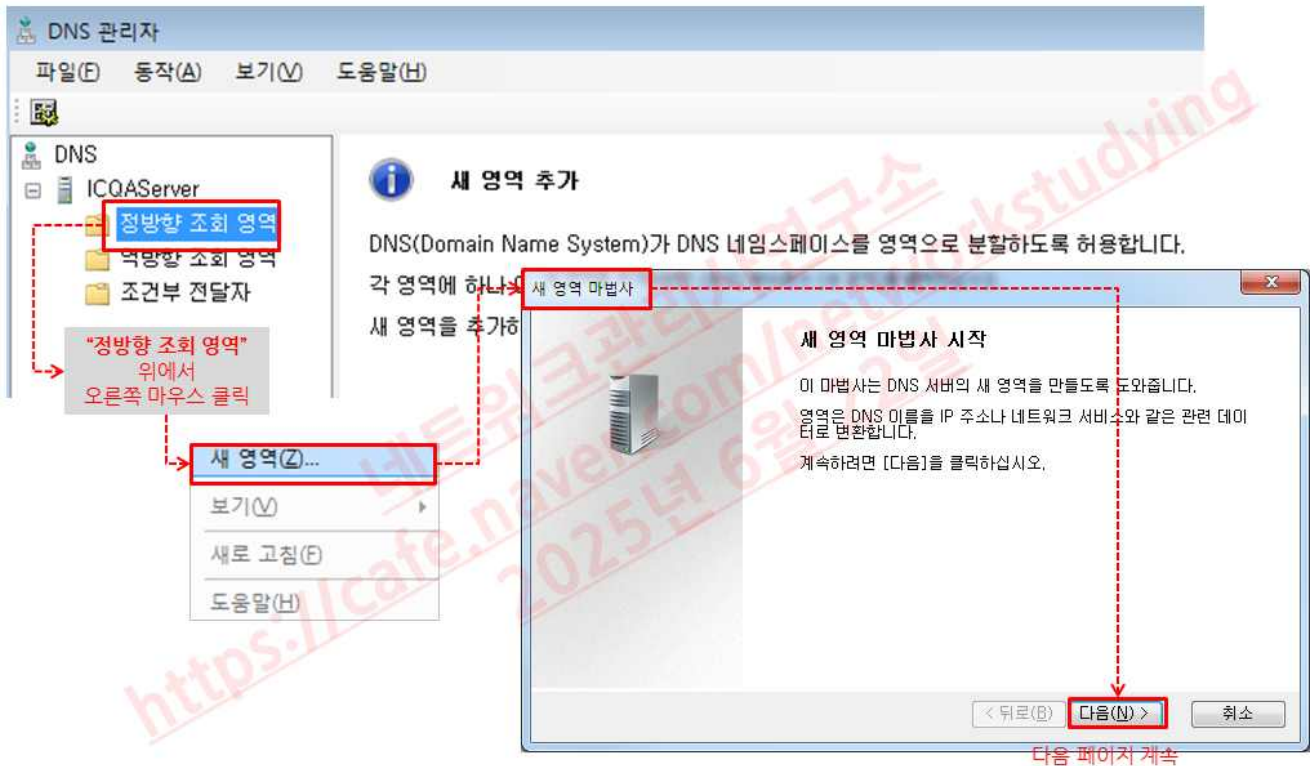

리모트코리아 Remote Korea


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

26

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

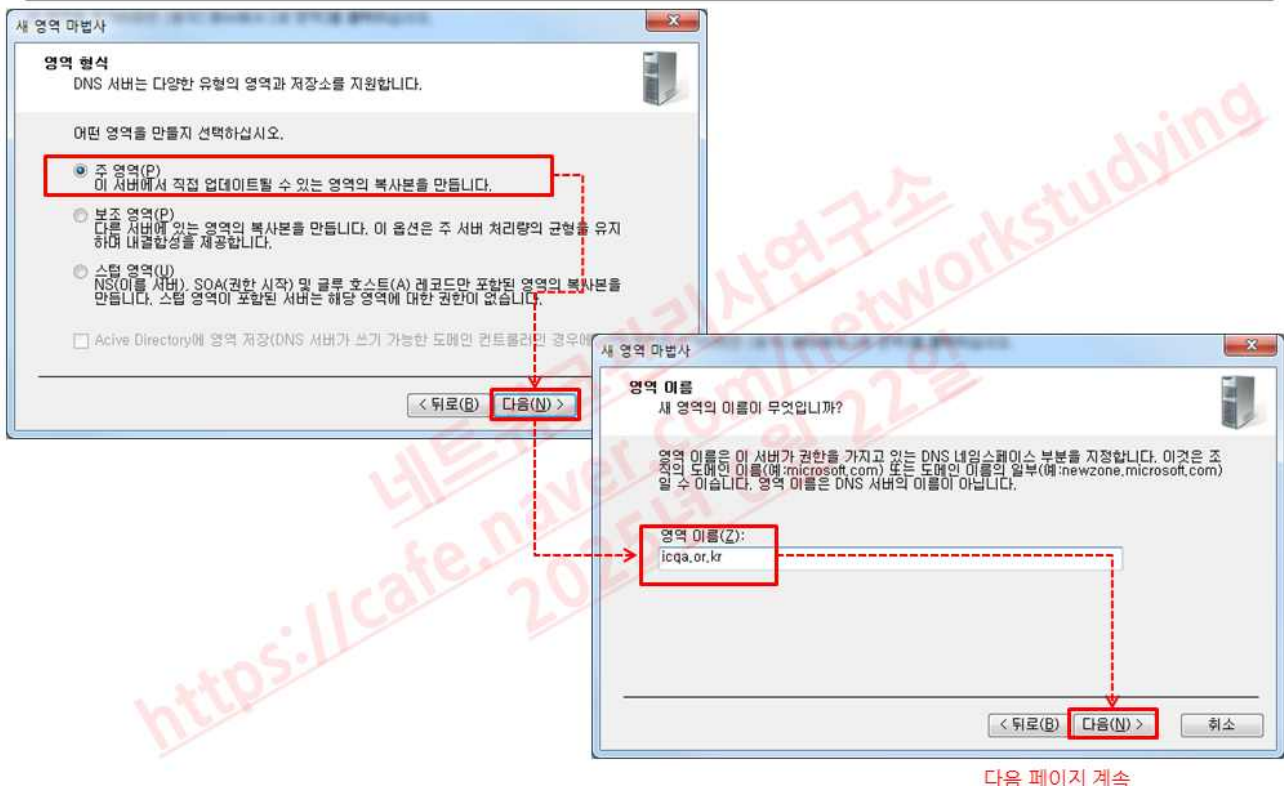

리모트코리아 Remote Korea


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

27

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

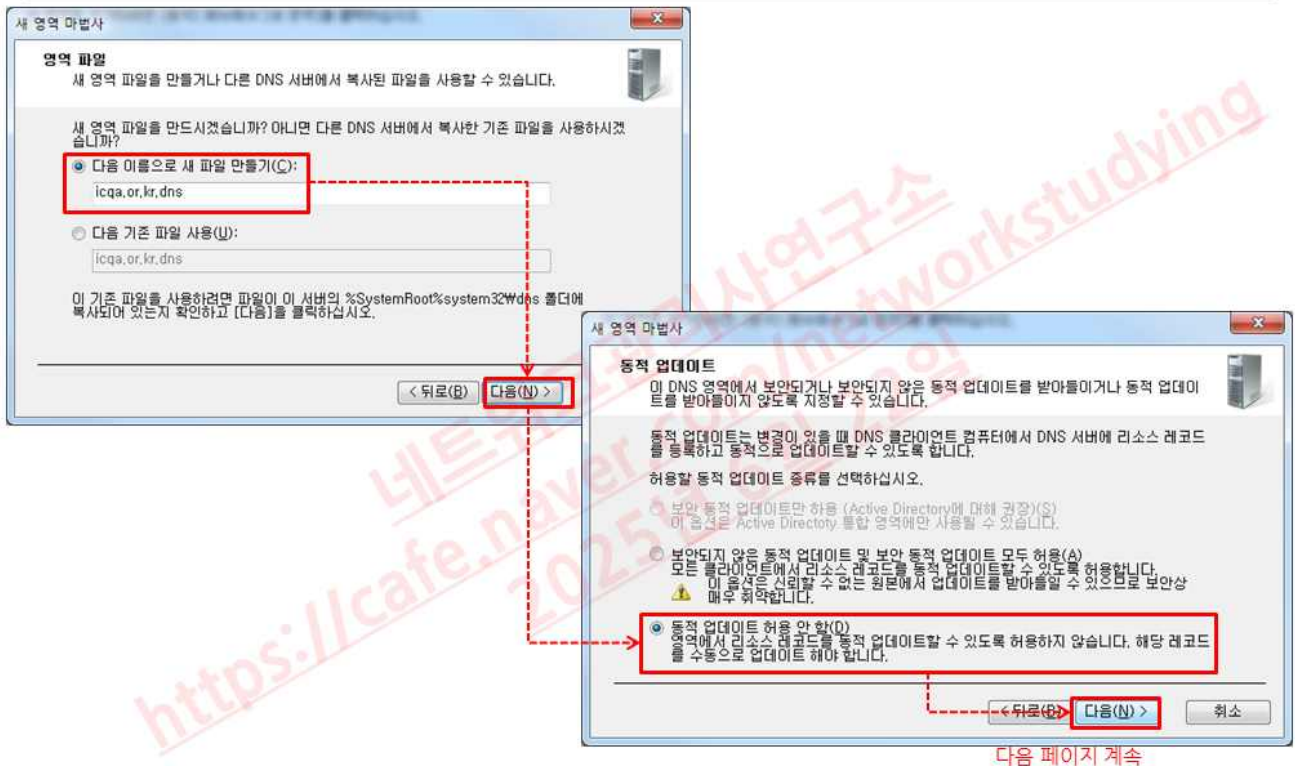


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

28

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

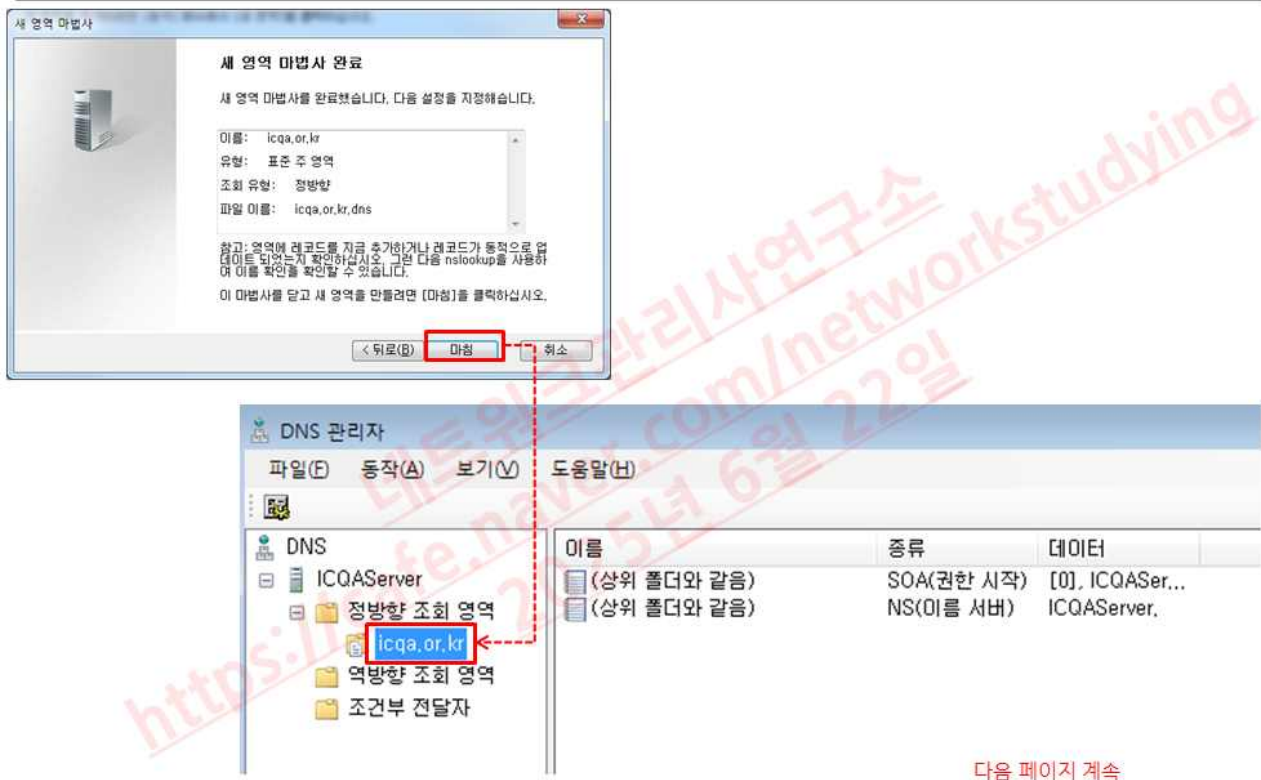


105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

29

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

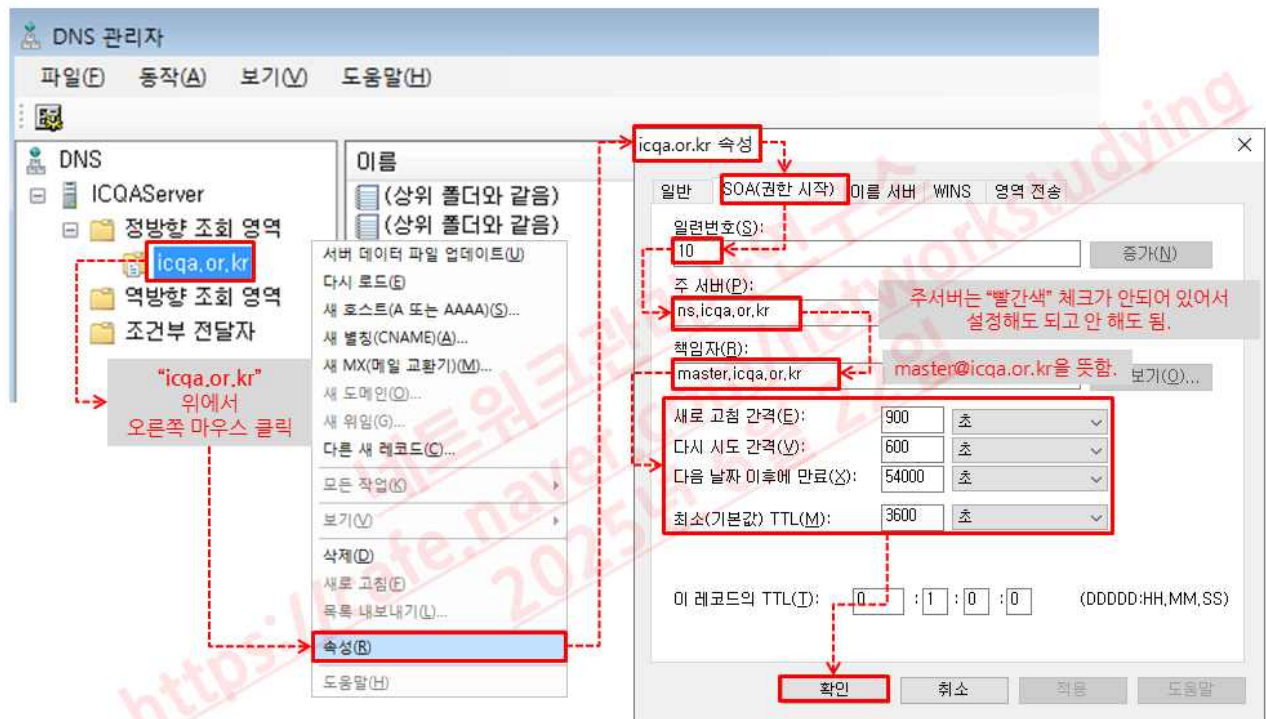

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 문제

네트워크관리사연구소


문제 8

〈제시문제〉와 같이 로컬사용자 및 그룹을 설정 하시오.

제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
- 사용자 : ICQA_Master - 전체이름 : 한국정보통신자격협회 - 설명 : 네트워크관리사 - 패스워드 : icq@qhdk5 - 소속그룹 : Print Operators - 원격 제어 : 사용 안 함 - 전화접속 로그인 : 네트워크 액세스 거부	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.


문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

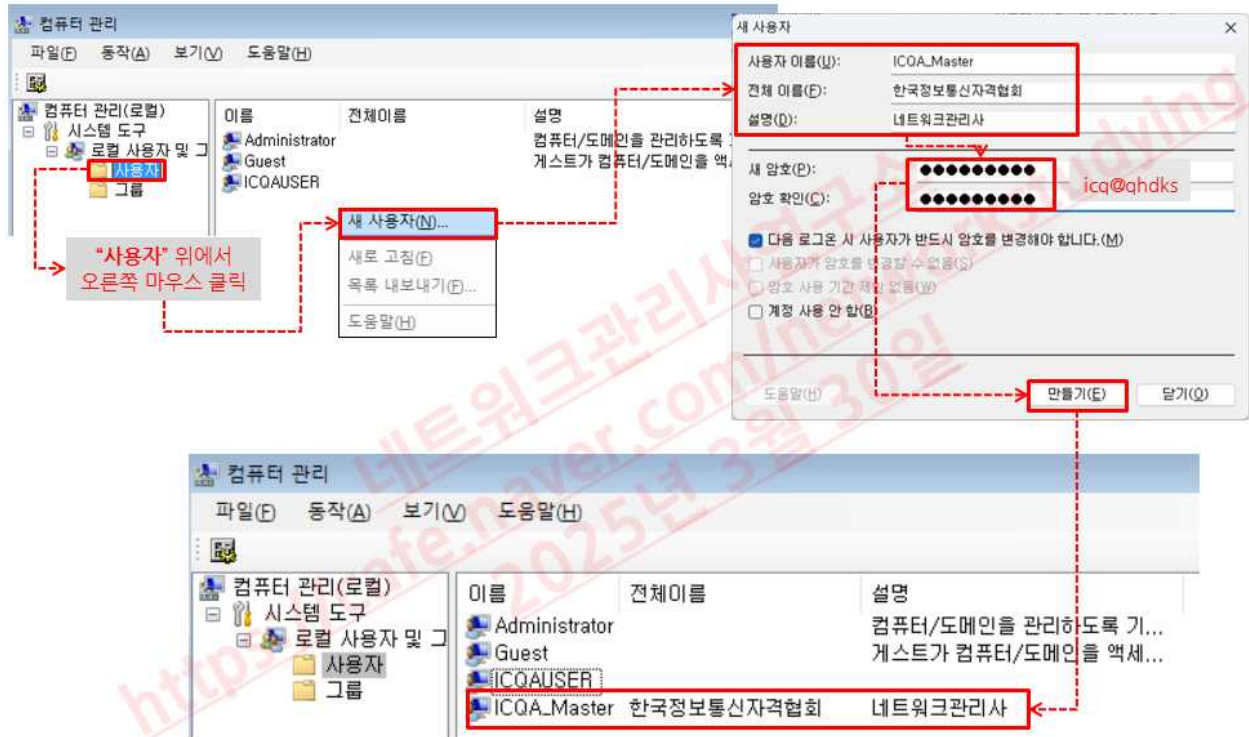


문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

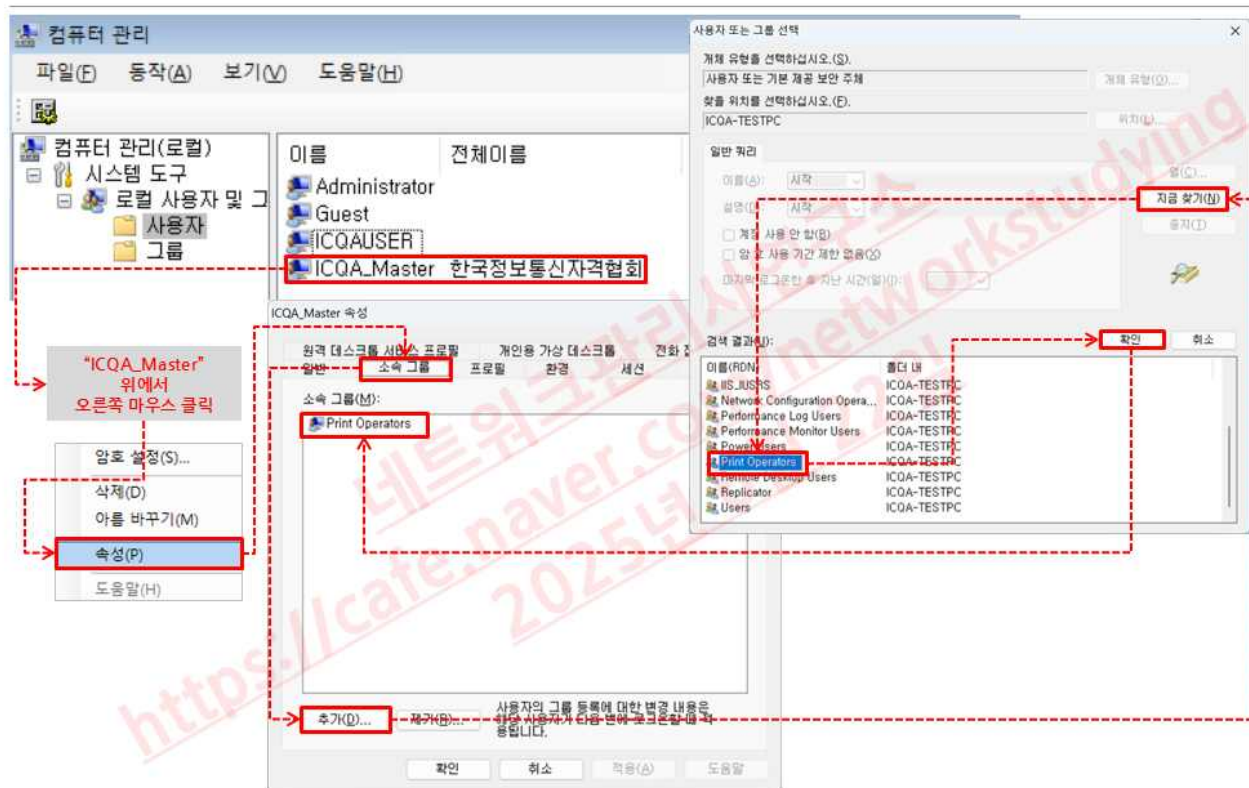

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

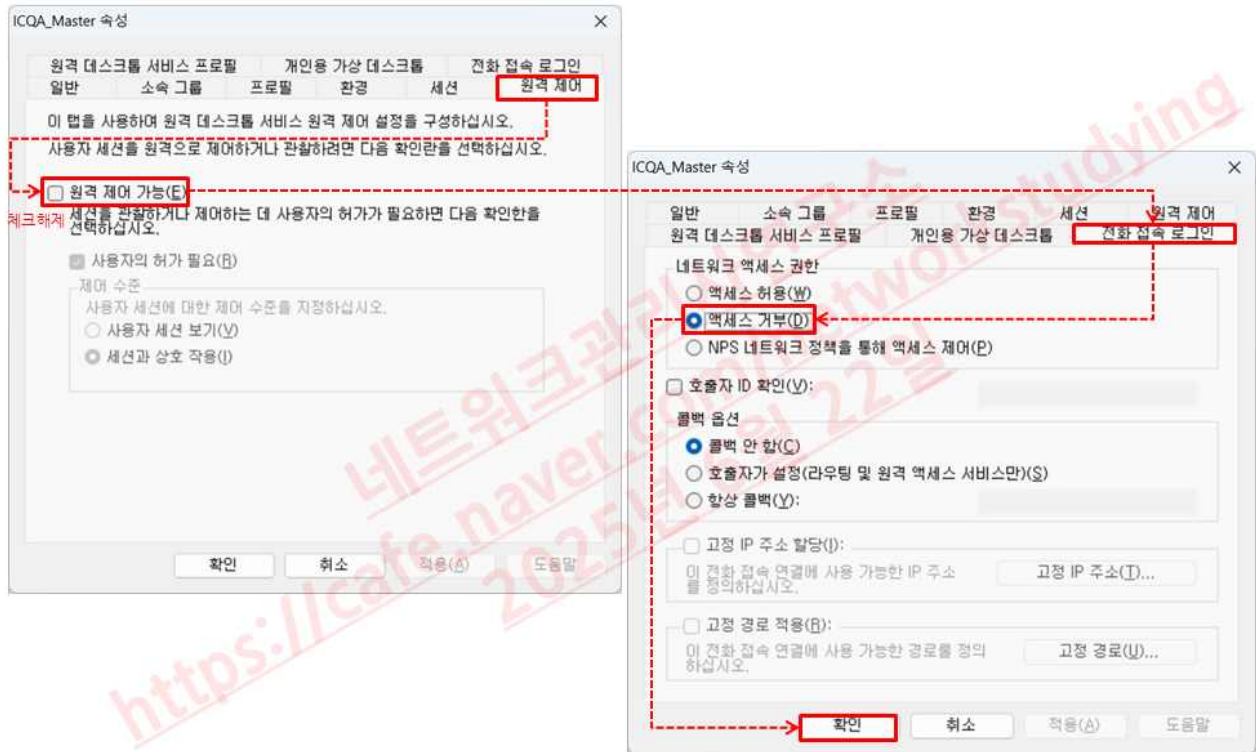

105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

34

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제9 - 서비스관리자 문제

네트워크관리사연구소

문제9	
<제시문제>와 같이 서비스 관리자를 설정 하시오.(재부팅 후에도 사용하지 않도록 설정)	
제시문제	작업 시 주의 사항
IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, Port Proxy 및 Teredo)과 IP-HTTPS를 사용하여 터널 연결을 제공합니다. 이 서비스가 중지되면 이러한 기술을 통해 제공되는 향상된 연결 기능을 컴퓨터에서 이용할 수 없습니다.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.




105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

35

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제9 - 서비스관리자 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

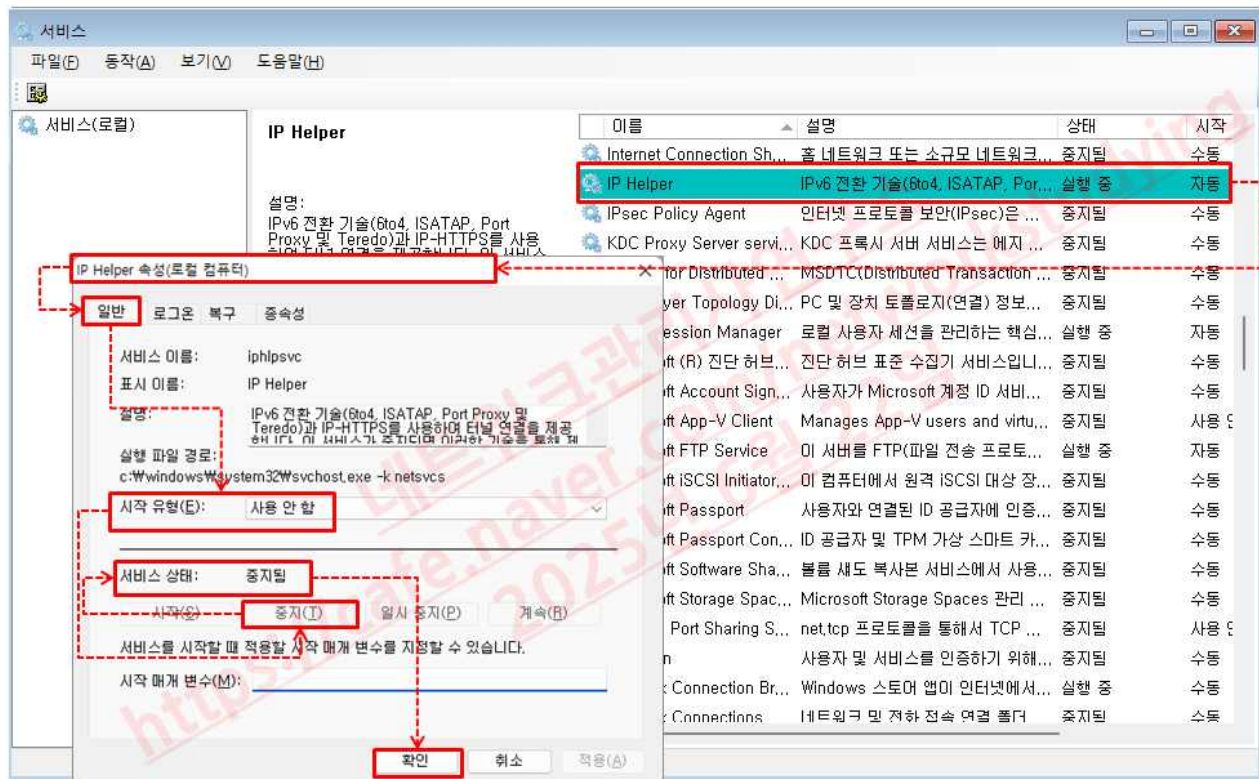

문제10 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 10

IP주소가 192.168.20.0이고 서브넷마스크가 255.255.255.0인 네트워크를 255.255.255.192로 분할하려고 한다.
두 번째 서브넷의 브로드캐스트 IP주소를 찾아서 정답란에 적으시오.

제시화면

192.168.20.0
255.255.255.192



정답 : 오답 :

정답 : 192.168.20.127

제시된 서브넷마스크 값을 통해 서브네팅을 진행해 보면 아래와 같이 네번째 자리를 64개씩 나눈것을 확인할 수 있습니다.
255.255.255.192 이 됩니다.

$$\begin{aligned} &+ \quad \boxed{64} \\ &= 256 \end{aligned}$$

그러면 세번째 자리에서는 반을 나눌 때 32명씩 나눈다는 의미가 됩니다.
1반 0 - 63
2반 64 - 127 ← 2번째 서브넷
3반 128 - 191
3반 192 - 255

2반은 64번부터 127까지입니다.

그러므로 192.168.20.64는 네트워크 대표주소 즉 네트워크ID가 되며, 192.168.20.127은 브로드캐스트 주소가 됩니다.



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

38

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제 11

아래 <화면>과 같이 Linux 시스템에서
“네트워크연결상태, 라우팅테이블, 인터페이스 관련 통계정보”등을 확인하고 현재 열려 있는 포트
가 무엇인지도 확인할 수 있는 명령어가 무엇인지 정답란에 적으시오.

제시화면

```
root@icqa:~# (A) -tnlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:8005          0.0.0.0:*                LISTEN      1212/java
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*                LISTEN      1118/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:3690            0.0.0.0:*                LISTEN      919/svnserve
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*                LISTEN      1212/java
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*                LISTEN      1157/apache2
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*                LISTEN      968/sshd
```



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

39

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

정답 : netstat

“네트워크연결상태, 라우팅테이블, 인터페이스 관련 통계정보”등을 확인하고 현재 열려 있는 포트가 무엇인지도 확인할 수 있는 명령어입니다.
또한 윈도우나 리눅스에서 동시에 사용이 가능합니다.

*** 옵션**

- a : 모든 소켓을 보기. 이 옵션을 안 넣으면 상태가 Established 상태인 것만 나옴.
- c : 현재 실행 명령을 매 초마다 실행.
- e : 확장 정보 추가. User 부분과 Inode 열이 추가됨.
- g : 멀티캐스트에 대한 그룹별 정보를 보여줌 (IPv4/IPv6)
- i : 인터페이스별 통계값.
- l : 대기중인 소켓 리스트만 보임.
- n : 도메인 주소를 읽어들이지 않고 숫자로 출력
- o : 연결 대기 시간 표기.
- p : PID(프로세서 ID) 와 사용중인 프로그램명이 표시
- r : 라우팅 테이블 보기. 'route' 명령어와 동일.
- s : 프로토콜 요약 정보.
- t : TCP 프로토콜 보기.
- u : UDP 프로토콜 보기.
- v : 버전 보기.
- w : RAW 프로토콜 보기.
- A : 프로토콜별로 보기.
- M : 마스커레이딩 정보 표시.

문제 12

아래의 설명 내용에 알맞은 장비가 무엇인지 정답 란에 입력 하시오.

제시화면

DMZ내 웹 관련 취약점 방벽 장비로 웹 서비스라는 공개 서비스의 특성상 80번(HTTP)와 443번(HTTPS) 포트는 늘 열려 있게 된다. IPS는 이 두 포트들을 합법적인 Port로 판단하기 때문에 차단이 불가하며, 기존의 네트워크 레벨의 방화벽이나 웹 보안 기능이 미비한 IDS들은 이 포트를 통해 불특정 다수의 접속을 허용하기 때문에 웹 해킹 대응에 한계가 있다.

그래서 최근 웹 애플리케이션의 취약점을 노리는 웹 해킹이 크게 늘고 있는 것이 현실이다.

(A)는 기존의 방화벽이나 IDS, IPS등의 네트워크 보안 솔루션으로는 탐지할 수 없는 웹 트래픽을 감시하고, 이를 통한 해킹을 차단하는 장비이다.

정답 : WAF, 웹애플리케이션방화벽, 웹방화벽

문제13 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 13

아래 <제시문제>를 보고 (A)에 들어갈 공통된 단어를 답안 란에 서술하시오.

제시문제

(A)는 경유할 가능성이 있는 라우터를 홉 수로 수치화 하여, DVA(Distance Vector Algorithm)라는 알고리즘으로 인접 호스트와의 경로를 동적으로 교환하는 프로토콜이다.

패킷이 목적 네트워크 주소에 도착할 때까지의 최단 경로를 결정한다. 또, 유효 경로를 2개까지 채택하며, 고정 수치를 주어 동일 홉 수의 경로가 있는 경우에 우선하는 경로를 제어하는 것이 가능하다. 홉 카운트는 최대 15홉까지 지원하며, 라우팅의 업데이트 주기는 30초이다.

목적 네트워크 주소, 다음의 홉 IP주소, 목적 네트워크까지의 홉 수 등의 정보는, 라우터 내의 라우팅 데이터베이스에 기록되어 라우터끼리 정기적으로 정보를 교환한다. 그 중에서 유효한 경로를 추출한 테이블을 라우팅 테이블이라고 한다.

(A)는 전송 프로토콜로서 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)을 사용하며 포트 번호 520으로 할당된다.

정답 : RIP, Routing Information Protocol



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 6월 22일)

42

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제14 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 14

아래 <보기>중 IPv6에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

제시화면

보기1> 주소체계 2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:1111:ffff와 같은 16진수 형태로 표현

보기2> 체크섬이 없다.

보기3> 응용프로그램에 의존적이다.

보기4> 32비트로 2^{32} (약 42억개) 주소 사용 가능

보기5> 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트

보기6> 자동 주소 할당을 사용한다.

보기7> 128bit 주소 체계를 갖는다.

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 6월 22일)

43

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제14 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

정답 : 보기1번, 보기2번, 보기6번, 보기7번

IP는 비 신뢰성 서비스, 비 연결형 서비스, 데이터그램형태의 전송을 한다.
같은 네트워크 구획상의 모든 호스트는 똑 같은 네트워크 ID를 갖는다.
-네트워크 ID는 127이 될 수 없다. (127.0.0.1 → IPv4의 루프백주소 그리고 ::1/128는 IPv6의 루프백 주소가 된다.
-호스트 ID가 모두 0이 될 수 없다.
-네트워크 구획상의 각 호스트는 다른 호스트 IP Address를 갖는다.
-IPv6 헤더에는 체크섬이 없음

	IPv4	IPv6
	IPv4는 Internet Protocol Ver. 4의 약어 유니 캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트	IPv6는 Xerox(제록스)팔로 알토 연구소에서 개발하고, 1994년 IETF(국제 인터넷 표준화 기구)가 채택하였다. 처음에는 IP Next Generation (IPng)라고도 불렀다. 멀티캐스트, 유니캐스트, 애니캐스트 -IP주소의 확장 -호스트주소자동설정 -패킷크기 확장(Next Header) -효율적인 라우팅(규모조정이 가능한 라우팅) -플로우레이블링(Flow Labeling) -인증 및 보안기능 -이동성
주소체계	총 12개, 4부분으로 나뉨(192.168.100.100) 0~255까지 3자리의 수로 표현 (10진수) 한 부분이 총 8비트로 구성 (0 = 00000000) →4부분은 총32비트임	2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → 4개씩 8부분으로 나뉨 (4 X 8 = 32의 16진수) → 128비트
사용가능 주소수	2 ³² 인 4,294,967,296개 (대략 42억개)	2 ¹²⁸ 개인 약 3.4x10 ³⁸ 개 - 무한대^^ (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456개)



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

44

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제15 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 15

아래는 ICMP 패킷에 대한 내용이다. 설명 중 틀린 것을 하나 고르시오.

제시화면

- 보기1> Echo Reply : Echo Request는 네트워크를 점검할 목적으로 사용한다.
보기2> Destination Unreachable : 혼잡하여 폐기 되었음을 알림
보기3> Redirect(Change a route) : 데이터의 전송경로를 바꾸는 메시지
보기4> Time Exceeded for a Datagram : 패킷의 무한 전송 차단을 위해 "시간초과 메시지"를 둔다. (TTL)
보기5> Address Mask Request & Reply호스트가 라우터의 서브넷 마스크를 알기 위해 보내고 응답 받는 패킷

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5>



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

45

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

정답 : 보기2

0 - Echo Reply : Echo Request를 받은 호스트는 Echo Reply 메시지를 돌려 보냄(네트워크의 고장여부 체크)
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

1 - 요청거부
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

3 - Destination Unreachable : 라우터가 목적지에 데이터를 전송할 수 없을 때 송신 쪽에 보내는 메시지
(전송불능이유를 포함해서 보냄)

4 - source Quench : 혼잡으로 인해 Datagram의 폐기를 알림(흐름제어 및 폭주제어를 위해 사용됨)

5 - Redirect(Change a route) : 데이터의 전송경로를 바꾸는 메시지
라우터가 최적 경로를 사용하지 않는 호스트 발견 시 대체 경로를 알림

8 - Echo Request : 요청하는 호스트가 네트워크상에서 정상 동작하고 있는지를 확인해 보는 메시지임

9 - Router Advertisement : 다른 네트워크의 호스트에게 데이터 전송 시 자신의 네트워크에 연결된
라우터 주소 요청

10 - Router Solicitation

11 - Time Exceeded for a Datagram : 패킷의 무한 전송 차단을 위해 "시간초과 메시지"를 둔다. (TTL)

12 - Parameter Problem On a Datagram : Datagram의 헤더 에러 문제 발생 시 사용

TimeStamp는 목적지에 패킷이 도착해서 다시 돌아오는 RTT(Round Trip Time)을 알아 볼때 사용합니다.

13 - TimeStamp Request : 주 시스템 간에 IP Datagram이 오고 가는데 필요한 왕복 시간을 결정(14번은 응답)

14 - TimeStamp Reply : Timestamp의 응답

15 - Information Request : 자신의 디스크가 없는 시스템에 스스로 자신의 IP를 설정할 수 있도록 하는 패킷

16 - Information Reply : Information의 응답

17 - Address Mask Request : 호스트가 라우터의 서브넷 마스크를 알기 위해 보내는 패킷

18 - Address Mask Reply : 서브넷마스크의 응답

- Neighbor Solicitation and Advertisement : IPv4의 ARP 역할 및 특정 호스트로의 전달 가능 여부를 검사



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

46

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제 16

아래의 그림과 같이 Router1에 접속한 사용자를 확인하고, 저장하십시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림

Line	User	Host(s)	Idle	Location
* 0	con 0	idle	00:00:00	
Interface	User	Mode	Idle	Peer Address



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

47

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

Router#show user 또는 show users

```
Router> enable
Router# show users
Line
* 0 con 0
Interface
Router# _
```

User

Host(s)
idleIdle
00:00:00

Location

Mode

Idle

Peer Address

Idle : 유휴 시간

User : 접속한 사용자의 ID → ID가 없으면 User값이 비어 있습니다.

User가 접속한 인터페이스 타입 : con 0을 통해 접속 → 콘솔을 통해 접속했음을 알 수 있음
* 표시는 자신을 뜻함

```
Router>enable
Password:****
Router#show users
Line User Host(s) Idle Location
* 0 con 0 10.0.0.1 3
11 vty 8 10.3.3.1 2
idle 1 10.0.0.1
Router# _
```

Telnet을 이용해서 접속하였을때는 vty 0 를 통해서 접속하게 되며, 옆의 그림과 같이 표시 됩니다.

```
Router#copy running-config startup-config
Destination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
```

문제 17

Rip 환경이 구성되어 있을 때 라우팅 테이블에 등록되지 않은 목적지로 향하는 패킷은 192.168.10.0 네트워크로 보내도록 Router1에 디폴트 네트워크를 설정하시오.
(단, ip route 0.0.0.0 명령어를 사용해서는 안됩니다.)
(완료된 설정은 'Router#copy running-config startup-config'를 사용하여 startup-config에 저장하고 이외 저장 명령어는 사용금지)

그림



default-network : 192.168.10.0

Router(config)#ip default-network 192.168.10.0

```
Router>enable
```

```
Router#config terminal
```

```
Router(config)#ip default-network 192.168.10.0
```

→ 설치된 interface들의 전반적인 상태확인

```
Router(config)#exit
```

```
Router#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename[startup-config]?startup-config
```

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

```
Building configuration....[ok]
```

```
Router#
```

주로 임의의 Route를 후보 경로로 설정하기 위해서 사용됩니다.
쉽게 말해 "목적지를 찾지 못하는 패킷을 전부 디폴트 라우트로 보내는 방법"입니다.

문제 18

Router1의 FastEthernet 0/0의 IP를 아래에 제시된 내용으로 설정하고, 활성화 하시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장 하시오.)

그림



Ip : 192.168.0.101/24
Ip : 192.168.0.102/24 secondary

문제18 - 라우터 세번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

/24의 의미는 서브넷마스크를 말하는 것입니다.
 11111111.11111111.11111111.00000000 는 1의 연속이 24개라는 의미이기도 합니다.
 서브넷 마스크를 10진수로 바꿔 보면 255.255.255.0 이 됩니다.

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.102 255.255.255.0 secondary
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?startup-config
Building configuration... [ok]
[OK]
Router#
```

secondary를 해 주어야 첫번째 IP로 인식하지 않습니다.
 만약 secondary를 붙이지 않으면, 첫 번째 입력한 IP를 덮어쓰게 됩니다.

시험 지문에 해당 장치 활성화라고 되어 있었으므로 꼭 no shutdown을 해야 함.

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.



105회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년6월22일)

52

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

=====

2025년 6월 22일(일) 네트워크관리사 2급 실기 시험이 치뤄집니다.

시험보고 오신 후에 기억하고 계시는 시험문제들을 본 게시물 댓글에 올려 주시면 제가 열심히 복원을 해 드리겠습니다.

시험문제 올려 주신 분 중 일곱분(7명)께는 제가 별도 운영중인 카페 "PC정비사연구소"나 "네트워크관리사연구소", "인터넷보안관리사", "리눅스마스터연구소", "영상정보관리사연구소"중 택1 하여 유료회원 등업을 무료로 진행 해 드리도록 하겠습니다.

그리고 등업하신 카페의 교재를 원하실 경우 등업비용을 제외한 비용(50%할인)만으로 교재를 받아 보실 수 있습니다.

네트워크관리사연구소 : cafe.naver.com/networkstudying

PC정비사연구소 : cafe.naver.com/pcstudying

영상정보관리사연구소 : cafe.naver.com/cctvstudying

인터넷보안관리사 : cafe.naver.com/securitystudying

리눅스마스터연구소 : cafe.naver.com/linuxmasterstudying

시험문제는 본 게시물 아래에 댓글로 남겨 주시면 제가 올려 주신 내용을 토대로 해당 문제 복원과 해설을 해 드리도록 하겠습니다.

등록순 최신순



클린봇



댓글알림



별이85

라우터 3문제

1.시리얼 2번에 네트워크 ip 설정

2. Ip 2개 설정(세컨더리~)

3.유저수 확인

2025.06.22. 10:27 답글쓰기



별이85

...

명령어는? netstat 괄호쳐져있고 그림 나와있음.
로컬보안정책

암호는 6자리 숫자 문자 같이

이전 2회 안됨

더 있었는데 밑에분께서....;;

그외 문제는 기출수준 평이했습니다.

2025.06.22. 10:29 답글쓰기



별이85

...

Ip helper 도 나왔네요.

서비스 중지. 실행안함.

Rip 프로토콜. Ipv6도 나왔어요~

2025.06.22. 10:35 답글쓰기



믹서기2경기광주

...

- 1.케이블 다이렉트
 - 2서브넷 ip 마지막사용가능 ip등록
 - 3.로컬보안정책 비슷한데 복잡성 암호2개이전꺼사용불가
 - 4.웹사이트추가
 - 5.ftp 추가
 - 6.dns 작업
 - 7.로컬사용자. 그룹 프린터추가
 - 8.서비스 ip 헬퍼 중지
 - 9.dhcp
 - 10.ipv6 선택
 - 11.단답 netstst 같은데 리눅스라하여 ifconfig적음
라우터
 - 12.show user
 - 13.ip 두개넣고 세컨드리 하는거
 - 14.디폴드네트워크 ip
 - 15.rip
 - 16.웹방화벽또는 ssl 같은데
 - 17.icmp 틀린거 선택
- 아슬하게 불거나 떨어질듯하네요 실수많이해서요
다들고생하셨어요^^

2025.06.22. 14:04 답글쓰기



순천까망이

...



11번 단답 저도 ifconfig 적었는데, 리눅스냐 아니냐에 따라 정답이 바뀌나요? 공부했던거 보면 netstst 이던데...

2025.06.22. 12:47 답글쓰기



믹서기2경기광주

순간 판단은ifconfig 했는데 기억이 안나네요
윈도우는ipconfig

2025.06.22. 13:11 답글쓰기



곰탱

케이블 설정

1. 공유기와 키오스크를 연결하려고 할 때 알맞은 케이블 만들기
다이렉트

인터넷 설정(번호는 다를 수 있음)

2. Ip와 게이트웨이 설정

Ip: 할당 가능한 가장 마지막 주소
게이트웨이

3. 로컬 보안 정책

- 암호는 6자리 이상 문자로 숫자, 영문 포함
- 최대 암호 기억 2개
- 틀렸을 시 잠금 20분

4. DNS

일련번호 12

새로고침 900

다시시도 600

다음 날짜 이후 만료 86400?

최소 ttl 7200?

5. DHCP

서브넷 25

제외 끝자리 50 ~ 59

임대기간 7일

게이트웨이 마지막 1로 설정

6. FTP

최대 연결 수 10

컨트롤 채널 시간 제한 180

데이터 시간 제한 40?

7. 사용자 추가

연결 끊긴 세션 끝내기 5분?

전화 접속 차단

원격 제어 불가능

그룹 Print ~

8. Ip helper

중지 후 재부팅시 자동 사용 안 함

9. 웹사이트 추가

기본문서 index.html만 남기기

인증 익명 인증 사용안함

10. Tcp 네트워크 상태, 라우팅 테이블 등확인 netstat?

11. Kim 사원이 192.168.20.0을 255.255.255.192로 서브네팅 할 때 두번째 할당 네트워크의 브로드캐스트 주소

12. HTTP 접속을 위해 열어뒀을 때 아래 설명을 참고할 때 웹 해킹을 막는 네트워크 보안 기기 이름은 무엇인가?

- 비정상적인 접근 방지
 - ??
 - SQL 인젝션, 크로스사이트스크립트, 파일업로드, 무차별 대입공격 등을 막을 수 있다.
- WAF

13. Rip

14. ICMP 메시지 중 틀린 것 1개 고르기

Echo Reply request

Destination Unreachable

혼잡으로 인해 패킷 폐기

Redirection

Address reply request

서브넷 마스크 획득을 위해 사용

Time exceeded

Parameter problem

15. Ipv6 설명(주소부족을 해결하기 위해~) 나오고 ipv6 특징으로 옳은 것은?

- 주소체계 16진수 8개 사용
- 체크섬이 필요없다.
- 응용프로그램에 의존적이다.
- 32비트
- 멀티캐스트, 브로드캐스트, 유니캐스트
- 자동주소할당을 사용한다.
- 128비트

라우터

16. 디폴트 네트워크를 설정하시오.

17. Serial 2/0에 첫번째 ip와 두번째 ip를 설정하고 활성화 하시오.

192.168.10.101/24

192.168.10.102/24

18. 현재 접속 중인 사용자들을 확인하고 저장하시오.

기억나는거 최대한 적어봤는데 디테일한 것들은 좀 가물가물하네용 πππ
다들 고생하셨습니다)

2025.06.22. 12:31 답글쓰기



멋진사나이2877

문제1 UTP 케이블 제작

- 구내식당 무선공유기 ~ 식권 자동 발급기

문제2 네트워크 속성

- 210.100.10.0 / 24

- ip : 할당가능한 마지막 주소
- 게이트웨이 : 210.100.10.1
- 주DNS : 192.168.10.1
- 보조DNS : 192.168.10.2

문제3 DHCP

- 범위 : 네트워크관리
- 설명 : 한국정보통신자격협회
- 범위 : 211.110.100.1~127
- 서브넷 : /25
- 제외주소 : 211.110.100.50~59
- 임대기간 : 7일
- 게이트웨이 : 211.110.100.1

문제4 로컬보안정책

- 암호는 6자리 이상 문자로 숫자, 영문 포함
- 최근 암호는 2개 저장
- 3회 로그인 오류시 20분 잠금

문제5 웹사이트

- 사이트 이름 : ICQA-WEB
- IP 주소 : 211.111.144.240
- 경로 : C:\inetpub\wwwroot
- 호스트이름 : www.icqa.or.kr
- 연결시간 제한 : 180초
- 기본문서 : index.html만
- 익명인증 사용 안함

문제6 FTP 사이트

- FTP사이트 이름 : network
- 경로 C:\w
- IP주소 192.168.100.10:21
- 컨트롤 채널 시간 제한 180
- 최대 연결 수 10
- 데이터 채널 시간 제한 40
- 이름을 바꿀때 덮어쓰기 허용

문제7 DNS (제시문제와 같이 설정하시고, 시간 단위는 "초" 입니다.)

- @IN SOA ns.icqa.or.kr master.icqa.or.kr(
- 12 : Serial
- 900 : Refresh
- 600 : Retry
- 86400 : Expire
- 7200 : Minimum TTL

문제8 로컬사용자 및 그룹

- 사용자 : ICQA_Master
- 전체이름 : 한국정보통신자격협회
- 설명 : 네트워크관리사
- 패스워드 : icq@qhdk
- 소속그룹 : printer Operators
- 원격제어 : 사용안함
- 전화접속 로그인 : 액세스 거부

문제9 서비스관리자 (제시문제와 같이 서비스를 시작유형 "사용안함", 서비스 상태 "중지"로 설정하시오)

IP Helper

(IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, Port Proxy 및 Teredo)과 IP-HTTPS를 사용하여 터널 연결을 제공합니다. 이 서비스가 중지되면 이러한 기술을 통해 제공되는 향상된 연결 기능을 컴퓨터에서 이용할 수 없습니다.

문제10 단답형 (브로드캐스트)

192.168.20.0, 255.255.255.0 네트워크를 255.255.255.192로 분할하려고 한다.

두번째 서브넷의 브로드캐스트IP를 구하시오

210.168.10.127

2025.06.23. 12:59 답글쓰기



멋진사나이2877

문제11 단답형(리눅스 명령어)

아래 화면과 같이 리눅스시스템에서 네트워크 연결상태 등을 확인하는 명령어가 무엇인지 정답란에 적으시오

root@icqa:~# (?) -t

tcp 0 0 127.1.1.1:8005 ~~~

[netstat]

문제12 단답형(기기)

웹방화벽(WAF)

: 아래 설명 내용에 알맞은 장비가 무엇인지 작성하시오

- DMZ내 웹 관련 취약점 보호장비로 웹 서비스라는 공개 서비스의 특성상 80번(HTTP)

443(HTTPS)포트는 늘 열려있게 된다. ~~~

문제13 단답형(라우팅 프로토콜)

: 아래 설명 내용이 무엇인지 작성하시오

라우팅 프로토콜 설명~~

[RIP]

문제14 선택형(프로토콜)

ICMP 패킷에 대한 내용이다. 설명중 틀린 것을 하나 고르시오

보기1> ICMP Request/Replay는 네트워크 점검 목적으로 사용

보기2> Destination Unreachable 혼잡하여 폐기 되었음을 알림

보기3> Redirect

보기4> Time Exceed for Datagram

보기5> Address Mask Request & Replay

[보기2]

문제15 선택형(IPv6)

IPv6 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오

보기1> 주소체계 2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:1111 형태로 표현

보기2> 체크섬이 없다.

보기3> 응용프로그램에 의존적이다.

보기4> 32비트로 2^32(약 42억개) 주소 사용 가능

보기5> 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트

보기6> 자동 주소할당을 사용한다.

보기7> 128비트

문제16 라우팅테이블에 등록되지 않은 목적지로 향하는 패킷은 192.168.10.0 네트워크로

보내도록 디폴트 네트워크를 설정하시오

[ip default-network 192.168.10.0]

[copy running-config startup-config]

문제17 Serial 2/0에 첫번째 IP와 두번째 IP를 설정하고 활성화 하시오.

- 192.168.10.101/24

- 192.168.10.102/24 secondary

[ip address 192.168.10.101 255.255.255.0]

[ip address 192.168.10.102 255.255.255.0 secondary]

[no shutdown]

[copy running-config startup-config]

문제18 아래의 그림과 같이 현재 접속 중인 사용자를 확인하고 저장하시오.

[show users]

[copy running-config startup-config]

2025.06.23. 13:01 답글쓰기



순천까망이

이거 DHCP 설정하는거중에 저는 서브넷은 24였고, 길이가 25였던거 같은데, 서브넷이 25 인가요..ㅠㅠ

2025.06.23. 17:04 답글쓰기



멋진사나이2877

7번 DNS, 9번 서비스관리자 문제는 설명이 좀 더 구체적으로 되어 있습니다.

(문제 지문을 수정해주시면 공부하는데 도움이 될 것 같아요)

문제7 : 제시문제와 같이 설정하시오. 단, 시간 단위는 "초" 입니다.

문제9 : 제시문제와 같은 서비스를 시작유형은 "사용안함", 서비스 상태 "중지"로 설정하시오

2025.06.24. 09:13 답글쓰기



리코

작성자

참고해서 수정하도록 하겠습니다.

감사합니다.

2025.06.24. 09:15 답글쓰기



순천까망이

아 내가 잘못봤나보네 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 길이가 아니라 서브넷이 25였나보네 하.....

2025.06.24. 17:36 답글쓰기



네떡개초보

16번 라우터 문제 / RIP 설정 활성화 명령어 입력안해주면 오답이라던데... 맞나요?

2025.06.27. 09:48 답글쓰기



리코

작성자

죄송하지만 복원된 문제중 몇번 문제를 말씀하시는 것일까요?

2025.06.27. 10:47 답글쓰기



리코

작성자

이번에는 rip설정하는 문제는 출제 되지 않았습니다.

현재 문제는 복원되어 있는 상태이니 복원된 문제를 참고해 주시기 바랍니다.

2025.06.27. 13:50 답글쓰기



네떡개초보

리코님, 2번 확실히 기억나는데 DNS가 KT꺼라 확실히 기억납니다, 168.126.63.1 , 168.126.63.2 로 출제 되었습니다

2025.06.27. 10:30 답글쓰기

**리코** 작성자

...

네떡개초보 ip default-network 설정하는 문제에서는 rip을 설정하라는 내용은 출제되지 않은 것으로 보입니다.

1

보통 문제가 출제될때는 rip환경이 구축되어 있는 상태에서 ip default-network를 설정하라는 식으로 출제됩니다.

그 동안 출제되었던 이력이나 이번에 출제되었던 이력을 보면 rip 환경이 설정되어 있는 상태에서 라우팅테이블에 없는 목적지로 향하는 패킷을 지정된 주소로 보내라는 의미로 출제된 것으로 압니다.

만약 rip설정을 하고 지정된 주소로 보내라고 나왔다면 router rip을 선언해 주고 그 다음에 ip default-network를 지정해 주어야 합니다.

아직까지 rip을 선언하고 ip default-network를 지정하라는 식으로 나왔다고 의견 주시는 분들이 계시지 않고 기존에 출제되었던 내용들을 미뤄 볼때 rip 환경이 구축되어 있을 때라고 출제된 것으로 보이므로 ip default-network만 지정해서 설정하시면 될 것 같습니다.

혹시 해당 부분에 대해 이의 신청 후 결과가 달라지는 부분이 있으면 추후 회신 부탁드립니다.

2025.06.27. 11:04 답글쓰기

**리코** 작성자

...

네떡개초보 알려주셔서 감사합니다.
해당 내용은 반영하도록 하겠습니다.
감사합니다.

2025.06.27. 11:14 답글쓰기

**네떡개초보**

...

리코 네, 잘 알겠습니다 ^____^ 답변 너무 감사합니다

2025.06.27. 13:22 답글쓰기

레몬레몬17

댓글을 남겨보세요



등록