

# IN410 appunti

Filippo Rossi

A.A. 2026/2027

*Questo documento raccoglie gli appunti del corso di IN410 tenuto dal prof. Marco Pedicini. È costruito a partire dalle note fornite dal professore, integrate con gli appunti presi a lezione, ed è ancora in fase di scrittura. Ogni errore è da attribuire unicamente a me: se ne trovate, scrivetemi!*

## Indice

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                       | <b>2</b>  |
| 1.1      | Alfabeti e parole . . . . .                               | 2         |
| 1.2      | Algoritmo e decidibilità . . . . .                        | 3         |
| <b>2</b> | <b>Automi a stati finiti</b>                              | <b>6</b>  |
| 2.1      | Definizione di automa a stati finiti. . . . .             | 6         |
| 2.2      | Definizione di algoritmo associato ad un automa . . . . . | 6         |
| <b>3</b> | <b>Rappresentazione grafica degli automi</b>              | <b>9</b>  |
| 3.1      | Automi come grafi . . . . .                               | 9         |
| 3.2      | Matrici di adiacenza per grafi di automi finiti . . . . . | 10        |
| <b>4</b> | <b>Linguaggi regolari</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>5</b> | <b>Automi non deterministici</b>                          | <b>20</b> |
| 5.1      | Automi NDFA . . . . .                                     | 20        |
| 5.2      | Automi $\epsilon$ -NDFA . . . . .                         | 24        |
| 5.3      | Chiusura per concatenazione e star di Kleene . . . . .    | 28        |
| <b>6</b> | <b>Espressioni regolari</b>                               | <b>33</b> |
| 6.1      | Sintassi ed interpretazione . . . . .                     | 33        |
| 6.2      | Automi non deterministici generalizzati . . . . .         | 35        |
| 6.3      | Da automa ad espressione regolare (e viceversa) . . . . . | 37        |
| <b>7</b> | <b>Macchina di Turing</b>                                 | <b>45</b> |
| 7.1      | Configurazione e algoritmo associato . . . . .            | 45        |
| 7.2      | Decidibilità per macchina di Turing . . . . .             | 48        |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Teoria della complessità</b>                      | <b>51</b> |
| 8.1       | Classi di complessità . . . . .                      | 51        |
| 8.2       | Look-up Table . . . . .                              | 55        |
| 8.3       | Relazioni tra le classi DTIME e DSPACE . . . . .     | 58        |
| <b>9</b>  | <b>Prerequisiti</b>                                  | <b>60</b> |
| 9.1       | Definizioni Preliminari . . . . .                    | 60        |
| 9.2       | Grafi e Matrici di Adiacenza . . . . .               | 60        |
| 9.3       | Grafi Etichettati . . . . .                          | 61        |
| 9.4       | Semianelli e Serie Formali . . . . .                 | 61        |
| 9.5       | Matrici su Semianelli . . . . .                      | 63        |
| 9.6       | Monoidi, Serie Formali e Algebre di Kleene . . . . . | 64        |
| <b>10</b> | <b>Wolfram</b>                                       | <b>66</b> |
| 10.1      | Introduzione . . . . .                               | 66        |
| 10.2      | Entropia . . . . .                                   | 69        |
| 10.3      | Libreria TM-lib . . . . .                            | 71        |
| 10.4      | Automi . . . . .                                     | 72        |
| <b>11</b> | <b>Esercizi</b>                                      | <b>74</b> |
| 11.1      | Automi . . . . .                                     | 74        |

# 1 Introduzione

## 1.1 Alfabeti e parole

**Definizione 1.1** (Insieme delle parole su un alfabeto). Fissato un alfabeto  $A$ , si definisce *l'insieme delle parole definite su  $A$*  come l'insieme

$$A^* := \bigcup_{k \geq 0} A^{\{1, \dots, k\}}.$$

dove  $A^{\{1, \dots, k\}} := \{f \text{ è una funzione} \mid f : \{1, \dots, k\} \rightarrow A\}$ .

Si noti che per convenzione l'insieme  $\{1, \dots, k\}$  per  $k = 0$  corrisponde all'insieme vuoto. E pertanto l'insieme  $A^*$  per definizione contiene anche la funzione  $A^\emptyset$  che è detta la *parola vuota*.

**Definizione 1.2** (Lunghezza di una parola). La *lunghezza* di una parola (in simboli  $|u|$ ) è definita come il più piccolo  $n$  tale che  $u \in A^{\{1, \dots, n\}}$ .

**Definizione 1.3** (Concatenazione di parole). La *concatenazione di due parole  $u$  e  $v$*  è una funzione  $uv \in A^{\{1, \dots, |u|+|v|\}}$  (indicata a volte anche come  $u \cdot v$ ) definita come segue:

$$uv(k) := \begin{cases} u(k) & \text{se } k \leq |u| \\ v(k - |u|) & \text{se } |u| + 1 \leq k \leq |u| + |v| \end{cases}$$

**Osservazione 1.4.** Equivalentemente, possiamo introdurre l'insieme delle parole su  $A$ , con  $A^*$ , come l'insieme delle successioni finite di elementi di  $A$  (compresa la parola vuota). Se  $u, v \in A^*$  allora  $uv \in A^*$  indicherà la parola ottenuta concatenando  $u$  con  $v$ . Data l'equivalenza delle definizioni, useremo una piuttosto che l'altra in modo completamente arbitrario. Inoltre, visto che vale  $A \hookrightarrow A^*$ , considereremo  $A$  come un suo sottoinsieme a tutti gli effetti.

**Osservazione 1.5.** La tripla  $(A^*, A^\emptyset, \cdot)$  è un monoide.

## 1.2 Algoritmo e decidibilità


**Definizione 1.6** (Algoritmo). Un *algoritmo* è una sestupla  $\mathcal{A} := (A, B, C, \epsilon, \tau, \delta)$  dove  $A$  e  $B$  sono insiemi chiamati rispettivamente *alfabeto di entrata* e *alfabeto di uscita*,  $C$  è un insieme chiamato *spazio di configurazioni possibili* e tre funzioni

$$\begin{aligned}\epsilon &: A^* \rightarrow C \\ \tau &: C \rightarrow C \\ \delta &: C \rightarrow B^*\end{aligned}$$

tali che  $\{dom(\tau), dom(\delta)\}$  è una partizione di  $C$ . La *computazione associata ad una parola*  $w \in A^*$  è la successione

$$(\tau^n(\epsilon(w)))_{n \in \mathbb{N}} = (\epsilon(w), \tau(\epsilon(w)), \tau^2(\epsilon(w)), \dots)$$

diremo che quest'ultima è *finita* (oppure diremo che *termina*) se esiste un  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $\tau^n(\epsilon(w)) \in dom(\delta)$ , altrimenti diremo che è *infinita*. Se la sequenza termina in una configurazione  $\tau^n(\epsilon(w))$  allora avremo che il *risultato della computazione* è  $\delta(\tau^n(\epsilon(w)))$ . Se invece la computazione associata non termina si dirà che l'algoritmo *non termina partendo da*  $w$ .

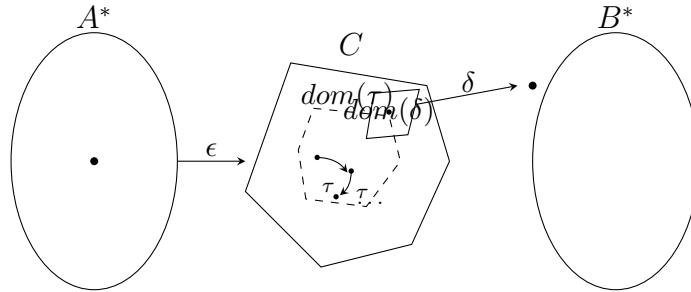

**Definizione 1.7** (Funzione associata ad un algoritmo). Sia  $\mathcal{A} := (A, B, C, \epsilon, \tau, \delta)$  un algoritmo. Possiamo definire la funzione

$$f_{\mathcal{A}}: A^* \rightarrow B^* \quad w \mapsto \begin{cases} \delta(\tau^n(\epsilon(w))) & \text{se } n \text{ è il più piccolo intero} \\ & \text{per cui } \tau^n(\epsilon(w)) \in dom(\delta), \\ \perp & \text{se } \mathcal{A} \text{ non termina partendo da } w \end{cases}$$

che chiameremo *funzione associata all'algoritmo*  $\mathcal{A}$ .

In pratica, ogni volta che diremo che la funzione  $f$  associata ad un certo algoritmo formale è definita per ogni possibile parola  $w \in A^*$ , intenderemo dire che per ogni possibile input la computazione termina e restituisce attraverso la funzione di output  $\delta$  il valore della funzione  $f(w)$ .

Le due precedenti definizioni sono state date nel modo più generale possibile. D'ora in poi invece, a meno di casi particolari, considereremo solo algoritmi tali che  $B = \{0, 1\}$ .

**Definizione 1.8** (Algoritmo che decide un insieme). Diremo che un certo *algoritmo decide* un insieme  $X \subset A^*$  quando la funzione associata all'algoritmo coincide su ogni elemento con la funzione caratteristica di  $X$ , quindi se vale:

$$f_{\mathcal{A}}(w) = \begin{cases} 1 & w \in X \\ 0 & w \notin X. \end{cases}$$

**Osservazione 1.9.** Se un algoritmo  $\mathcal{A}$  decide un insieme  $X$ , allora abbiamo chiaramente che  $f_{\mathcal{A}}$  è una funzione totale. In altre parole: quando un algoritmo decide un insieme, la computazione dell'algoritmo a partire da una qualsiasi parola di alfabeto  $A$  termina.

**Definizione 1.10** (Algoritmo che semidecide un insieme). Diremo che un certo algoritmo *semidecide* un insieme  $X \subseteq A^*$  quando la funzione parziale associata all'algoritmo  $f_{\mathcal{A}}$  è definita esattamente sugli elementi di  $X$  e, quando è definita, restituisce il valore 1. In altre parole:

$$f_{\mathcal{A}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in X, \\ \perp, & \text{se } x \notin X, \end{cases}$$

Chiaramente, uno dei due concetti è/è più forte dell'altro.

**Proposizione 1.11.** Se esiste un algoritmo  $\mathcal{A}$  che decide un insieme  $X \subset A^*$  su un alfabeto  $A$ ; allora esiste un algoritmo  $\mathcal{A}'$  che semidecide  $X$ .

*Dimostrazione.* Per ipotesi abbiamo un algoritmo  $\mathcal{A} = (A, \{0, 1\}, C, \epsilon, \tau, \delta)$  che decide  $X$ . Possiamo considerare

$$T_0 := \delta^{-1}(\{0\}), \quad T_1 := \delta^{-1}(\{1\})$$

in modo tale da poter definire le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} \tau'(c) : C &\rightarrow C \\ c &\mapsto \begin{cases} c, & \text{se } c \in T_0 \\ \tau(c), & \text{se } c \notin T_0 \end{cases} \\ \delta'(c) : C &\rightarrow \{0, 1\}^* \\ c &\mapsto \begin{cases} \delta(c), & \text{se } c \in T_1 \\ \perp, & \text{se } c \notin T_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Possiamo definire quindi l'algoritmo  $\mathcal{A} := (A, \{0, 1\}, C, \epsilon, \tau', \delta')$ . Ora, per ogni  $w \in A^*$  esiste un  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $\tau^k(\epsilon(w)) \in \text{dom}(\delta) = T_0 \sqcup T_1$ . Questo vuol dire che, per ogni  $i < k$  vale che  $\tau^i(\epsilon(w)) \notin T_0$ . Quindi  $\tau'^k(\epsilon(w)) = \tau^k(\epsilon(w))$ . A questo punto dividiamo in casi:

$w \in X$ : allora  $\tau'^k(\epsilon(w)) \in T_1$ , quindi  $\delta'(\tau'^k(\epsilon(w))) = \delta(\tau'^k(\epsilon(w))) = 1$ ;

$w \notin X$ : allora  $\tau'^k(\epsilon(w)) \in T_0$ , quindi  $\delta'(\tau'^k(\epsilon(w))) = \perp$ , entrando così/ in un ciclo.

Quindi,  $\mathcal{A}'$  semidecide  $X$ .

□

Il viceversa non vale, vedremo un esempio più avanti **CONTROLLA**

**controlla qui:** Pertanto, consideriamo i processi computazionali come metodi di decisione simbolici, in cui si rende automatico (per questo formalmente ineccepibile) il metodo di decisione di una proprietà. Le garanzie sulla correttezza della decisione vengono dalla verificabilità: il processo lavora su sequenze di simboli, e applica in maniera asettica alcune regole di trasformazione (i principi deduttivi) in maniera puntuale: da cui viene la richiesta specifica che le regole di trasformazione siano locali, applicabili in tempo finito e soprattutto in modo che la verifica della corretta applicazione sia finita.

In questo quadro, se anche il problema di decisione riguardasse un insieme di cardinalità più che numerabile, un processo computazionale finito potrebbe procedere modificando ed essendo influenzato solo da un numero finito di elementi. Quindi è la descrizione stessa del problema che ha senso solo quando è finita.

Con queste premesse la classe dei problemi più semplici che si possono porre è in prima istanza quella dei *problemi di decisione* per un fissato alfabeto  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ . Essi consistono nella possibilità di definire un metodo per stabilire la separazione tra le parole di un sottoinsieme  $X \subset A^*$  e quelle del complemento  $A^* \setminus X$ , procedura con le caratteristiche che abbiamo ricordato.

## 2 Automi a stati finiti

### 2.1 Definizione di automa a stati finiti.

**Definizione 2.1.** Siano  $A$  e  $Q$  insiemi finiti, un *automa finito deterministico* di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(T, q_0, F)$  dove

$$T : Q \times A \rightarrow Q$$

$F \subset Q$  e  $q_0 \in Q$  è uno stato particolare, detto stato iniziale.

### 2.2 Definizione di algoritmo associato ad un automa

A partire dalla tripla  $(T, q_0, F)$  che specifica un dato automa di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  si costruisce prima l'insieme delle configurazioni possibili:

**Definizione 2.2** (Configurazione per automa finito deterministico). Una configurazione per automa a stati finiti di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(w, p, q)$ , dove

1.  $w \in A^*$  è la parola da analizzare,
2.  $p \in \mathbb{N}$ , è un intero che indica la posizione della parola da analizzare nella prossima transizione,
3.  $q \in Q$  indica lo stato corrente e costituisce la memoria delle transizioni effettuate nei precedenti passi di computazione.

L'insieme delle configurazioni di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  per automa finito sarà denotato con

$$Conf_{DFA}^{A,Q} := A^* \times \mathbb{N} \times Q$$

ed allora possiamo definire:

**Definizione 2.3** (Algoritmo associato ad un automa finito deterministico). L'algoritmo associato ad un automa di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è l'algoritmo

$$(A, Conf_{DFA}^{A,Q}, \{0, 1\}, \epsilon, \tau, \delta)$$

dove le tre funzioni sono definite come segue:

- la **funzione di ingresso** che associa ad una parola  $w \in A^*$ , la configurazione  $\epsilon(w) = (w, 1, q_0)$ ,
- la **funzione di transizione**  $\tau : Conf_{DFA}^{A,Q} \rightarrow Conf_{DFA}^{A,Q}$  è data da

$$\tau((w, p, q)) = (w, p + 1, T(q, w(p))),$$

- la **funzione di uscita**  $\delta : Conf_{DFA}^{A,Q} \rightarrow \{0, 1\}^*$ , data da

$$\delta((w, p, q)) = \begin{cases} 0 & \text{se } p > |w| \text{ e se } q \notin F, \\ 1 & \text{se } p > |w| \text{ e se } q \in F. \end{cases}$$

Consideriamo quindi una parola  $w = a_1 a_2 \cdots a_n \in A^*$  e un automa finito deterministico come sopra. Chiameremo *computazione* di  $w$  tramite l'automato, la seguente successione

$$(c_0, \dots, c_{n+1})$$

dove

$$\begin{cases} c_0 := e(w) \\ c_{i+1} := \tau(c_i) \quad \text{se } i \geq 0 \end{cases}$$

**Osservazione 2.4.** L'idea dietro la definizione precedente e/' quella di leggere una lettera alla volta della parola  $w$  e tramite la funzione  $T$  cambiare lo stato della macchina in base alla lettera letta e allo stato corrente della macchina. Ovviamente la computazione finisce quando sono state esaminate tutte le lettere della parola (che vengono esaminate esattamente una volta sola). Inoltre, un automa non ha una vera e propria memoria, bensì/' ha gli stati (che giocano il ruolo della memoria dell'automato).

**Definizione 2.5** (Insiemi decidibili per automa). Un insieme  $X \subset A^*$ , è *decidibile* per automa finito (oppure *DFA-decidibile* oppure *regolare*), se esiste un insieme finito  $Q$  e un automa finito con alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  tale che l'algoritmo associato decide  $X$ .

**Esempio 2.6.** Vogliamo ora descrivere l'automato finito che decide l'insieme delle parole di lunghezza pari (risp. dispari) su un alfabeto dato  $A$ . A partire dall'alfabeto finito  $A$ , e da un insieme di due stati  $Q = \{0, 1\}$  che corrisponderanno rispettivamente allo stato "abbiamo letto un numero pari (oppure dispari) di caratteri della parola"; costruiamo la funzione di transizione che ad ogni carattere letto cambia stato:

$$T : Q \times A \rightarrow Q$$

tale che

$$T(q, a) = \begin{cases} 1 & \text{se } q = 0 \\ 0 & \text{se } q = 1, \end{cases}$$

per ogni  $a \in A$ . Avremo allora che lo stato iniziale  $q_0 = 0$ , poiché inizialmente non avremo ancora letto nessun carattere e che l'insieme degli stati accettanti sarà:  $F = \{0\}$ . Sia quindi

$$X = \{ w \in A^* : |w| \text{ è pari} \}.$$

e dimostriamo che l'algoritmo associato all'automato

$$(T, q_0, F)$$

decide l'insieme  $X$ . Sia dunque  $w = a_1 a_2 \cdots a_n \in A^*$ . La configurazione iniziale è

$$\epsilon(w) = (w, 1, 0).$$

Ad ogni applicazione della funzione di transizione viene letta una lettera della parola e lo stato viene invertito:

$$0 \longleftrightarrow 1.$$

Per induzione sul numero di transizioni effettuate si ottiene che dopo aver letto i primi  $k$  caratteri della parola la configurazione è

$$(w, k + 1, q_k),$$

dove

$$q_k = \begin{cases} 0 & \text{se } k \text{ è pari,} \\ 1 & \text{se } k \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Dopo la lettura dell'intera parola si raggiunge quindi la configurazione

$$(w, n + 1, q_n).$$

Poiché

$$n + 1 > |w|,$$

questa appartiene al dominio della funzione di uscita. Inoltre

$$q_n = \begin{cases} 0 & \text{se } |w| \text{ è pari,} \\ 1 & \text{se } |w| \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Essendo  $F = \{0\}$ , segue che

$$\delta(w, n + 1, q_n) = \begin{cases} 1 & \text{se } |w| \text{ è pari,} \\ 0 & \text{se } |w| \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Pertanto

$$f_{\mathcal{A}}(w) = \begin{cases} 1 & \text{se } w \in X, \\ 0 & \text{se } w \notin X, \end{cases}$$

cioè

$$f_{\mathcal{A}} = \mathbf{1}_X.$$

Ne consegue che l'algoritmo associato all'automa decide l'insieme delle parole di lunghezza pari.

## 3 Rappresentazione grafica degli automi

### 3.1 Automi come grafi

A partire da un automa finito  $(T, q_0, F)$  se ne può dare una descrizione grafica nel modo seguente: si consideri il grafo i cui nodi sono gli stati  $Q$ , e gli archi etichettati con elementi di  $A$  che collegano due stati  $(q_i, q_j)$  se esiste la transizione  $T(q_i, a) = q_j$ . inoltre avremo una funzione che ci indica lo stato iniziale

$$\text{init}(G_{(T, q_0, F)}) = q_0$$

(di solito indicata da un arco entrante nel nodo iniziale  $q_0$ ) ed una che distingue gli stati accettanti (risp. non accettanti)

$$\text{acc}(G_{(T, q_0, F)}) = F \quad (\text{risp. } \text{ref}(G_{(T, q_0, F)}) = Q \setminus F)$$

(di solito si indicano gli stati accettanti con un doppio cerchio, mentre tutti gli altri nodi sono considerati non accettanti). Per essere più formali:

**Definizione 3.1** (Grafo associato ad un automa). Dato un automa  $(T, q_0, F)$  definito su un alfabeto  $A$  e insieme di stati  $Q$  definiamo il suo grafo associato  $G = (V, E, L)$  come segue:

- l'insieme dei vertici è

$$V := Q;$$

- l'insieme dei lati è

$$E := \{(q_i, a, q_j) \in Q \times A \times Q \mid T(q_i, a) = q_j\};$$

- la funzione di etichettatura è

$$L : E \rightarrow A, \quad L(q_i, a, q_j) = a.$$

Ad esempio il grafo associato all'automata dell'Esempio 2.6, è rappresentato in Figura 1.

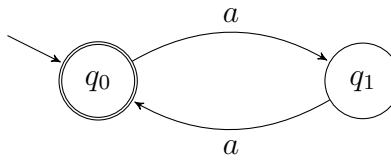


Figura 1: Automa dell'Esempio 2.6, notare che  $a$  è un qualsiasi elemento nell'alfabeto  $A = \{0, 1\}$ .

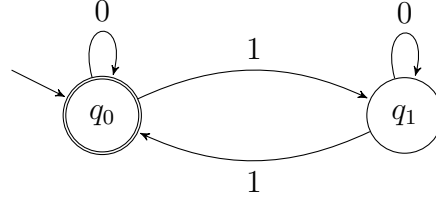


Figura 2: In modo simile all'automa dell'Esempio 2.6 si può dare l'automa che decide l'insieme di tutte le parole con un numero pari di 1.

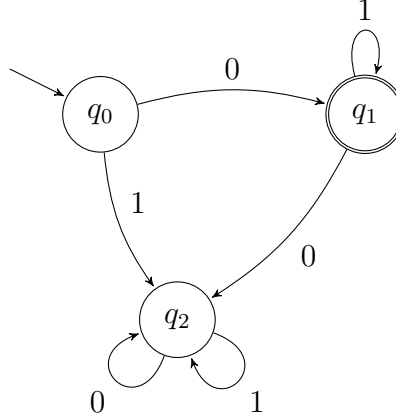


Figura 3: Automa che decide l'insieme  $X = \{01^n \mid n \geq 0\}$ .

### 3.2 Matrici di adiacenza per grafi di automi finiti

Consideriamo un automa  $(T, q_0, F)$  definito su un alfabeto  $A$  e insieme di stati  $Q$ . Possiamo sempre considerare il monoide  $M = (A^*, A^\emptyset, \cdot)$  e l'anello (che è/è anche un semianello)  $\mathbb{N}$ . A questo punto possiamo definire l'insieme delle serie formali


$$\mathbb{N}[M] := \left\{ \sum_{w \in A^*} n_w w \mid n_w \in \mathbb{N} \right\}$$

(in generale scriveremo  $\mathbb{N}[A^*]$  al posto di  $\mathbb{N}[M]$  per indicare che il monoide è/è quello delle parole su un alfabeto  $A$ ). Ora possiamo considerare la matrice di adiacenza  $Z$  dell'automa, che non sarà nient'altro che una matrice che nelle entrate elementi di  $\mathbb{N}[M]$ :

$$Z_{ij} = \begin{cases} \sum_k a_k & \text{se } T(q_i, a_k) = q_j \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Come sappiamo, fare la potenza  $k$ -esima di una matrice di adiacenza con etichette, fornisce nell'entrata  $(i, j)$  tutti e i soli cammini di lunghezza  $k$  che collegano il vertice  $i$  al vertice  $j$  (nel caso degli automi, dallo stato  $q_i$  allo stato  $q_j$ ). Vediamo un esempio:

**Esempio 3.2.** Consideriamo l'automa che decide l'insieme delle parole di lunghezza pari. Questo è/è rappresentato dal seguente grafo etichettato.

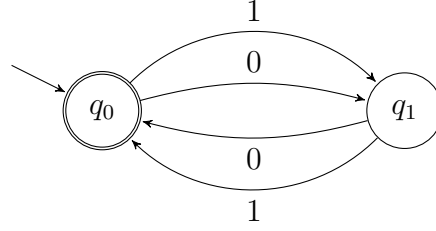

La sua matrice di adiacenza  $e/$

$$Z = \begin{pmatrix} \perp & 0 + 1 \\ 0 + 1 & \perp \end{pmatrix}$$

Infatti, gli archi 0 e 1 collegano i vertici  $q_0$  e  $q_1$  in entrambe le direzioni. Inoltre, visto che non ci sono loop, sulla diagonale si inserisce convenzionalmente la serie formale vuota, indicata con  $\perp$ . A questo punto vogliamo trovare i cammini di lunghezza 2 del grafo. Per farlo basta calcolare la potenza seconda di  $Z$ :

$$\begin{aligned} Z^2 &= \begin{pmatrix} \perp\perp + (0 + 1)(0 + 1) & \perp(0 + 1) + (0 + 1)\perp \\ (0 + 1)\perp + \perp(0 + 1) & (0 + 1)(0 + 1) + \perp\perp \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 00 + 01 + 10 + 11 & \perp + \perp \\ \perp + \perp & 00 + 01 + 10 + 11 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 00 + 01 + 10 + 11 & \perp \\ \perp & 00 + 01 + 10 + 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Per verificare le operazioni effettuate con  $\perp$ , basta usare la definizione presente in (9.20). Dalla matrice possiamo quindi dedurre che esistono 4 cammini che collegano  $q_0$  e  $q_1$  con loro stessi, e nessuno che collega  $q_0$  con  $q_1$  o viceversa.

A questo punto ci vogliamo porre la seguente domanda: si può dedurre dalla matrice di adiacenza tutti i cammini che uniscono lo stato iniziale ad uno stato accettante dell'automa? In altre parole: dalla matrice di adiacenza si può dedurre il calcolo che l'automa compie per decidere un insieme? La risposta è sì. In particolare, è anche possibile dedurre l'intero insieme  $X$  da decidere. Prima di affrontare il caso generale analizziamo questo problema nel caso dell'esempio precedente.

**Esempio 3.3.** In questo caso esiste un solo stato accettante, che coincide esattamente con lo stato iniziale. Quindi, in una qualsiasi potenza di  $Z$ , dovremmo considerare l'entrata  $(1, 1)$  per trovare le parole accettate dall'automa. Più precisamente, per ogni  $k$  naturale, nell'entrata  $(1, 1)$  della matrice  $Z^k$  troviamo le uniche e sole parole di lunghezza  $k$  accettate dall'automa.

Lavoriamo ora al caso generale. Se con  $Z$  indichiamo la matrice di adiacenza di un automa, possiamo definire

$$E(Z) := \sum_{k=0}^{\infty} Z^k$$

dove  $Z^0$  e/' la matrice cha ha nell'entrata entrata  $(1, 1)$  l'elemento  $\perp$  e la serie vuota  $\perp$  nelle altre entrate, quindi

$$Z_{i,j}^0 = \begin{cases} A^\emptyset & \text{se } i = j = 1 \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Assumendo che lo stato iniziale sia  $q_0$  e che corrisponda alla prima riga della matrice  $Z$ , allora sulla prima riga di  $E(Z)$  e nelle colonne corrispondenti agli stati accettanti troveremo le parole che l'automa accetta.

**Esempio 3.4.** Facendo ancora un paio di potenze di  $Z$ , si può dedurre la seguente formula:

$$Z^k = \begin{cases} \begin{pmatrix} (0+1)^k & \perp \\ \perp & (0+1)^k \end{pmatrix}, & \text{se } k \text{ e/' pari} \\ \begin{pmatrix} \perp & (0+1)^k \\ (0+1)^k & \perp \end{pmatrix}, & \text{se } k \text{ e/' dispari} \end{cases}$$

quindi abbiamo

$$\begin{aligned} E(Z) &= \begin{pmatrix} A^\emptyset & \perp \\ \perp & \perp \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \perp & (0+1) \\ (0+1) & \perp \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (0+1)^2 & \perp \\ \perp & (0+1)^2 \end{pmatrix} + \dots \\ &= \begin{pmatrix} A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} & \perp + \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} \\ \perp + \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} & \perp + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} & \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} \\ \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} & \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Per quanto osservato prima, nel posto  $(1, 1)$  della matrice  $E(Z)$  troviamo le uniche e solo parole accettate dall'automa. Come si puo' osservare, la parola vuota e/' accettata. In effetti, ogni qual volta che uno stato iniziale e uno stato accettante coincidono, allora la parola vuota e/' accettata (questo non ci deve suonare strano, infatti l'automa non deve fare niente per accettarla).

Usando un po' di algebra lineare, e/' possibile esplicitare esattamente l'insieme delle parole accettate. Infatti, fi possiamo definire i seguenti vettori:

$$\begin{aligned} V_0(i) &= \begin{cases} A^\emptyset, & q_i = q_0 \\ \perp, & q_i \neq q_0 \end{cases} \\ V_F(i) &= \begin{cases} A^\emptyset, & q_i \in F \\ \perp, & q_i \notin F \end{cases} \end{aligned}$$

E calcolando il prodotto righe per colonne

$$V_0 \cdot E(Z) \cdot V_F^t$$

otteniamo la serie formale che ha come addendi esattamente le parole accettate da  $X$ . La formula appena enunciata prende il nome di *formula dell'esecuzione*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ricordiamo che  $\perp$  e/' l'elemento neutro additivo, che  $A^\emptyset$  e/' l'elemento neutro moltiplicativo, e che  $\perp \cdot w = \perp$  per ogni serie formale  $w \in \mathbb{N}[M]$ .

**Esempio 3.5.** Nel caso dell'esempio precedente abbiamo

$$V_0 = (A^\emptyset, \perp)$$


$$V_F = (A^\emptyset, \perp)$$

Facendo il prodotto abbiamo

$$\begin{aligned} V_0 \cdot E(Z) \cdot V_F^t &= \begin{pmatrix} A^\emptyset & \perp \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} & \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} \\ \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} & A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^\emptyset \\ \perp \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} & \sum_{k=0}^{\infty} (0+1)^{2k+1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^\emptyset \\ \perp \end{pmatrix} \\ &= A^\emptyset + \sum_{k=1}^{\infty} (0+1)^{2k} \end{aligned}$$

Che e' esattamente quanto abbiamo osservato precedentemente.

**Esercizio 1.** Si consideri il seguente automa di alfabeto  $A = \{a, b\}$  e insieme degli stati  $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$ :

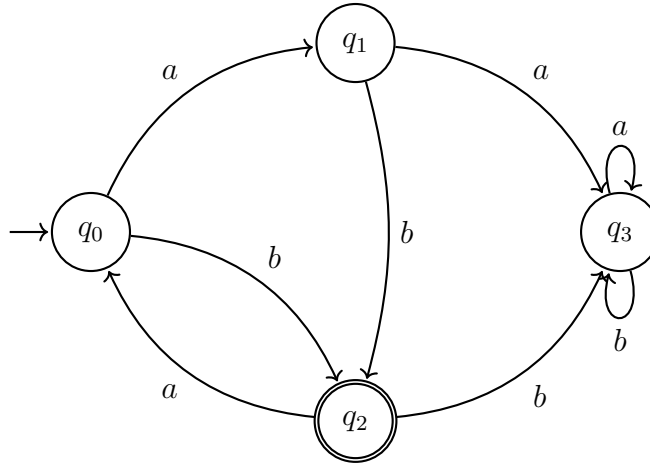

1. Scrivere la descrizione dell'automa in termini della tabella  $T : Q \times A \rightarrow Q$  dello stato iniziale e dell'insieme  $F$  degli stati finali accettanti;
2. Calcolare la matrice  $M$  corrispondente all'automa, separare la matrice  $M$  in due matrici di adiacenza (con elementi 0/1) relative al grafo delle transizioni etichettate con  $a$  e quelle etichettate con  $b$ , in modo tale che:

$$M = aM_a + bM_b.$$

3. Calcolare  $M_a^2$ ,  $M_a^3$ ,  $M_b^2$ ,  $M_b^3$ ;
4. Calcolare, con l'aiuto del punto precedente,  $M^4$ .

**Soluzione esercizio 1.** 1. La tabella delle transizioni  $T$  è la seguente:

$$\begin{array}{rcl}
 T: Q \times A & \rightarrow & Q \\
 (q_0, a) & \mapsto & q_1 \\
 (q_0, b) & \mapsto & q_2 \\
 (q_1, a) & \mapsto & q_3 \\
 (q_1, b) & \mapsto & q_2 \\
 (q_2, a) & \mapsto & q_0 \\
 (q_2, b) & \mapsto & q_3 \\
 (q_3, a) & \mapsto & q_3 \\
 (q_3, b) & \mapsto & q_3
 \end{array}$$

mentre lo stato iniziale è  $q_0$  e l'insieme degli stati finali accettanti è  $F = \{q_2\}$ .

2. La matrice  $M$  di adiacenza del grafo etichettato corrispondente all'automa è:

$$M = \begin{pmatrix} \perp & a & b & \perp \\ \perp & \perp & b & a \\ a & \perp & \perp & b \\ \perp & \perp & \perp & a+b \end{pmatrix}$$

Ricordando che  $\perp$  rappresenta la serie formale vuota, e quindi vale  $\perp \cdot w = \perp$  per ogni  $w \in \mathbb{N}[M]$ ; possiamo separare la matrice  $M$  in due matrici di adiacenza  $M_a$  e  $M_b$  come segue:

$$\begin{aligned}
 M_a &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 M_b &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

3. Per fare i conti si hanno due strade: si possono calcolare le potenze di  $M_a$  e  $M_b$  separatamente, oppure si può considerare il grafo etichettato di sopra e contare i cammini di lunghezza 2 e 3 che collegano i vertici  $q_i$  e  $q_j$  che utilizzano solamente archi etichettati con  $a$  (per calcolare  $M_a^2$ ,  $M_a^3$ ) o solamente archi etichettati con  $b$  (per calcolare  $M_b^2$ ,  $M_b^3$ ).

$$\begin{aligned}
 M_a^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & M_a^3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 M_b^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & M_b^3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

e abbiamo che

$$M_a^k = M_b^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per ogni  $k \geq 2$ .

4. A questo punto possiamo calcolare  $M^4$  come segue:

$$\begin{aligned} M^4 &= (aM_a + bM_b)^4 \\ &= (aM_a + bM_b)^2(aM_a + bM_b)^2 \\ &= (a^2M_a^2 + 2abM_aM_b + b^2M_b^2)(a^2M_a^2 + 2abM_aM_b + b^2M_b^2) \\ &= a^4M_a^4 + a^3bM_a^3M_b + a^2baM_a^2M_bM_a + a^2b^2M_a^2M_b^2 \\ &\quad + aba^2M_aM_bM_a^2 + ababM_aM_bM_aM_b + ab^2aM_aM_b^2M_a + ab^3M_aM_b^3 \\ &\quad + ba^3M_bM_a^3 + ba^2bM_bM_a^2M_b + babaM_bM_aM_bM_a + bab^2M_bM_aM_b^2 \\ &\quad + b^2a^2M_b^2M_a^2 + b^2abM_b^2M_aM_b + b^3aM_b^3M_a + b^4M_b^4 \\ &= \begin{pmatrix} baba & abaa & baab + abab & ba(aa + bb) + ab(ba + bb) + (aa + bb)(a + b)^2 \\ baba & \perp & baab & ba(aa + bb) + (aa + ab + bb)(a + b)^2 \\ aaba & abaa & abab & aa(aa + ab + bb) + ab(ba + bb) + (ba + bb)(a + b)^2 \\ \perp & \perp & \perp & (a + b)^4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Lasciamo anche esplicitamente tutte le potenze di  $M_a$  e  $M_b$  che compaiono nel calcolo

di  $M^4$ :

$$M_a^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_a^3 M_b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_a^2 M_b M_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_a^2 M_b^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_a M_b M_a^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_a M_b M_a M_b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_a M_b^2 M_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_a M_b^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_b M_a^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_b M_a^2 M_b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_b M_a M_b M_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_b M_a M_b^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_b^2 M_a^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_b^2 M_a M_b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_b^3 M_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_b^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Osserviamo che non abbiamo potuto usare la formula del binomio di Newton per calcolare  $M^4$  dal momento che ne/' il prodotto nel monoide delle parole ne/' il prodotto tra matrici di

adiacenza e/' commutativo. Se avessimo utilizzato il binomio di Newton, avremmo avuto

$$\begin{aligned}
M^4 &= (aM_a + bM_b)^4 \\
&= a^4M_a^4 + a^3bM_a^3M_b + a^2b^2M_a^2M_b^2 + ab^3M_aM_b^3 + b^4M_b^4 \\
&= \begin{pmatrix} \perp & \perp & \perp & a^4 + a^3b + a^2b^2 \\ \perp & \perp & \perp & a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 \\ \perp & \perp & \perp & a^4 + a^3b \\ \perp & \perp & \perp & a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Questo risultato e/' chiaramente sbagliato poiche/' nell'entrata  $(0, 0)$  appare la serie vuota, mentre dal grafo dell'automa sappiamo che esiste il cammino *baba* di lunghezza 4 che parte e ritorna nello stato  $q_0$ .

## 4 Linguaggi regolari

Per determinare se un determinato linguaggio è regolare: mentre la dimostrazione sufficiente di AF- decidibilità (esibendo esplicitamente un automa) può risultare noiosa e complicata, è possibile fornire dimostrazioni alternative (possibilmente più semplici) mostrando che l'insieme è ottenibile a partire da insiemi AF-decidibili utilizzando operazioni “compatibili” con l'AF-decidibilità (proprietà di chiusura). In questa sezione vedremo dunque che esistono operazioni fatte su insiemi AF-decidibili che permettono di ottenere un altro insieme DFA-decidibile.

**Definizione 4.1.** Sia  $A$  un alfabeto e  $X_1$  e  $X_2$  due insiemi di parole su  $A$ , ovvero  $X_1, X_2 \subset A^*$ . Definiamo allora:

- l'operazione di *concatenazione*:

$$X_1 \cdot X_2 := \{w_1w_2 \in A^* \mid w_i \in X_i\};$$

- l'operazione di *somma*:

$$X_1 + X_2 := \{w \in A^* \mid w \in X_1 \text{ oppure } w \in X_2\}$$

(di fatto, è l'unione insiemistica di  $X_1$  con  $X_2$ );

- l'operazione di *star di Kleene*:

$$X^* := \{w_1w_2 \dots w_n \mid w_i \in X, \text{ for } i = 1, \dots, n \text{ e } n \geq 0\}$$

**Osservazione 4.2.** Si può osservare che, un sottoinsieme  $X$  di  $A^*$  può essere visto come una serie, infatti la funzione

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(A^*) & \rightarrow & \mathbb{N}[A^*] \\ X & \mapsto & \sum_{w \in X} w \end{array}$$

ammette come inversa la funzione

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}[A^*] & \rightarrow & \mathcal{P}(A^*) \\ \sum_{w \in A^*} a_w w & \mapsto & \{w \mid a_w \neq 0\} \end{array}$$

Per convincersi basta osservare che la somma nell'anello delle serie formali è commutativa. Questo “giustifica” la notazione  $X_1 + X_2$  per l'unione di due insiemi di parole.

**Proposizione 4.3.** Siano  $X_1$  e  $X_2$  regolari allora anche  $X_1 + X_2$  è regolare.

*Dimostrazione.* Sia  $\mathcal{A}_1 = (T_1, q'_0, F_1)$  l'automa che decide l'insieme  $X_1$  e sia  $\mathcal{A}_2 = (T_2, q''_0, F_2)$  l'automa che decide  $X_2$ . L'automa che riconosce  $X_1 + X_2$  è ottenuto utilizzando il prodotto cartesiano degli stati dei due automi e calcolando l'evoluzione “parallela” di entrambi gli automi a partire da uno stato coppia, in questo modo se una delle due componenti dello stato è accettabile alla fine della computazione la parola sarà accettata poiché apparterrà ad

uno dei due insiemi e quindi sarà nella loro unione. Costruiamo l'automa  $\mathcal{A} = (T, q_0, F)$  di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q = Q_1 \times Q_2$  definendo

$$q_0'' = (q_0, q_0'), \quad F = \{(q_1, q_2) \in Q_1 \times Q_2 \mid q_1 \in F_1 \wedge q_2 \in F_2\} = F_1 \times F_2 \cup Q_1 \times F_2$$

e

$$T((q_1, q_2), a) = (T_1(q_1, a), T_2(q_2, a)).$$

Mostriamo che  $\mathcal{A}$  decide precisamente  $X_1 + X_2$ , ovvero che la funzione associata all'automa coincide con la funzione caratteristica di tale insieme.

Per farlo introduciamo la seguente notazione: per ogni parola  $w \in A^*$ , indichiamo con  $T^*((q_0', q_0''), w)$  lo stato in cui si trova l'automa  $\mathcal{A}$  dopo aver letto tutta la parola  $w$  a partire dallo stato  $(q_0', q_0'')$ , e con  $T_i^*(q_i, w)$  lo stato in cui si trova l'automa  $\mathcal{A}_i$  dopo aver letto tutta la parola  $w$  a partire dallo stato  $q_i$ , per  $i = 1, 2$ . Sia  $w \in A^*$ , dalla definizione dell'insieme degli stati finali si ha:

$$\begin{aligned} f_{\mathcal{A}}(w) = 1 &\iff T^*((q_0, q_0'), w) \in F \\ &\iff (T_1^*(q_0, w), T_2^*(q_0', w)) \in (F_1 \times F_2) \cup (Q_1 \times F_2) \\ &\iff T_1^*(q_0, w) \in F_1 \text{ oppure } T_2^*(q_0', w) \in F_2 \\ &\iff f_{\mathcal{A}_1}(w) = 1 \text{ oppure } f_{\mathcal{A}_2}(w) = 1 \\ &\iff w \in X_1 \text{ oppure } w \in X_2 \\ &\iff w \in X_1 + X_2. \end{aligned}$$

Quindi, per ogni  $w \in A^*$ ,

$$f_{\mathcal{A}}(w) = \mathbf{1}_{X_1 + X_2}(w).$$

Pertanto l'automa  $\mathcal{A}$  decide l'insieme  $X_1 + X_2$ , e quindi  $X_1 + X_2$  è regolare. □

**Osservazione 4.4.** La proposizione precedente rimane vera anche se si considera l'operazione di intersezione al posto della somma, infatti se  $X_1$  e  $X_2$  sono regolari allora anche  $X_1 \cap X_2$  è regolare. L'automa che decide  $X_1 \cap X_2$  si ottiene costruendo l'automa di prima e modificando l'insieme degli stati accettanti, che diventa  $F = F_1 \times F_2$ .

La domanda che ci vogliamo porre e/' la seguente: la proposizione precedente rimane vera anche se si considera l'operazione di concatenazione al posto della somma? La risposta e/' affermativa, ma la dimostrazione non e/' banale. Potremmo tentare la costruzione di un automa come nella proposizione precedente in modo che ogni parola  $w \in X_1 X_2$  abbia un inizio riconosciuto dall'automa che riconosce  $X_1$  e continui con una seconda parte che sia accettata dall'automa che riconosce  $X_2$ . In pratica si potrebbe concatenare il primo automa con il secondo, ma il problema sarebbe che potrebbero esserci più modi di fattorizzare  $w$  in modo che il primo automa accetti la prima parte di  $w$ . Per poter definire l'automa concatenazione bisognerebbe sapere a quale punto passare dal primo al secondo automa (e non è detto che ci sia un unico punto che vada bene per tutte le parole di  $X_1 \cdot X_2$ ). Per risolvere questo problema si introduce una nuova nozione: la nozione di computazione *non-deterministica*.

## 5 Automi non deterministici

### 5.1 Automi NDFA

Il concetto di computazione non deterministica viene introdotto per modellare la possibilità di effettuare transizioni multiple (in questo caso il non determinismo modella una sorta di computazione parallela) oppure la possibilità di scegliere tra più possibili evoluzioni della computazione. Per ottenere una versione non deterministica del concetto di automa a stati finiti introdotto nella sezione precedente, bisogna variare la definizione nel punto in cui si stabilisce che  $Q$  è il codominio della tabella delle transizioni, sostituendo  $Q$  con l'insieme delle parti di  $Q$ , ovvero  $2^Q$ : quindi dando alla funzione  $T$  la possibilità di fornire non un unico stato ma un insieme di stati; in questo modo avremo un modello di calcolo simile al precedente con una dinamica non deterministica poiché può seguire più computazioni allo stesso tempo, quindi definiamo:

**Definizione 5.1** (Automa Finito Non-deterministico). Siano  $A$  e  $Q$  insiemi finiti. Un *automa finito non-deterministico* (chiamato anche *NDFA*) di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(T, q_0, F)$  dove

$$T : Q \times A \longrightarrow 2^Q,$$
$$F \subseteq Q,$$

e  $q_0 \in Q$  è uno stato particolare, detto *stato iniziale*.

Come nel caso deterministico, associamo alla nozione di automa finito non-deterministico quella di algoritmo formale che fornisce una semantica (operazionale) al modello di calcolo, mostrando come la computazione viene effettuata dall'automa. Per prima cosa è necessario stabilire lo spazio delle configurazioni.

**Definizione 5.2** (Configurazione per Automa Finito Non-deterministico). Una configurazione per un automa finito non-deterministico di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(w, p, S)$ , dove

1.  $w \in A^*$  è la parola da analizzare;
2.  $p \in \mathbb{N}$  è il puntatore alla posizione della parola che contiene il simbolo dell'alfabeto da considerare per effettuare la successiva transizione;
3.  $S \subseteq 2^Q$  è un insieme di stati.

L'insieme delle configurazioni di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  per un automa finito sarà denotato con

$$\text{Conf}_{ND}^{A,Q} = A^* \times \mathbb{N} \times 2^Q.$$

Inoltre introduciamo la seguente notazione, quando  $S \subseteq Q$ :

$$T(S, a) := \bigcup_{q \in S} \{T(q, a)\}$$

Grazie a tale notazione possiamo definire l'algoritmo associato ad un automa finito non-deterministico.

**Definizione 5.3** (Algoritmo associato ad un Automa Finito Non-deterministico). L'algoritmo associato ad un automa finito non-deterministico di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è la tupla  $(A, \{0, 1\}, Conf_{ND}^{A,Q}, \epsilon, \tau, \delta)$  dove le tre funzioni si definiscono come segue :

- la *funzione di ingresso*

$$e : A^* \longrightarrow Conf_{ND}^{A,Q},$$

definita da

$$e(w) = (w, 1, \{q_0\});$$

- la *funzione di transizione*

$$\tau : Conf_{ND}^{A,Q} \longrightarrow Conf_{ND}^{A,Q},$$

definita da

$$\tau((w, p, S)) = (w, p + 1, T(S, w(p)));$$

- la *funzione di uscita*

$$\delta : Conf_{ND}^{A,Q} \longrightarrow \{0, 1\}^*,$$

definita da

$$\delta((w, p, S)) = \begin{cases} 0, & \text{se } p > |w| \text{ e } F \cap S = \emptyset, \\ 1, & \text{se } p > |w| \text{ e } F \cap S \neq \emptyset. \end{cases}$$

Di conseguenza resta definito il concetto di decidibilità di un insieme mediante automi finiti non-deterministici.

**Definizione 5.4** (Insieme decidibile per Automa Finito Non-deterministico). Un insieme  $X \subseteq A^*$  è detto *decidibile per automa finito non-deterministico* (o *NDFA-decidibile*) se esistono un insieme finito  $Q$  ed un automa finito non-deterministico di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  tali che l'algoritmo associato decide  $X$ .

Per alleggerire la notazione, con  $\hat{T}(q_0, w)$  (a volte useremo anche  $T^*$ ) indichiamo l'insieme degli stati raggiungibili partendo dallo stato  $q_0$  dopo la lettura della parola  $w = a_1 a_2 \cdots a_n \in A^*$ , ovvero:

$$\hat{T}(q_0, w) := T^*(q_0, w) := \{q \in Q \mid \exists p_0, \dots, p_n \in Q : p_0 = q_0, p_n = q, p_i \in T(p_{i-1}, a_i) \ \forall i = 1, \dots, n\}$$

**Osservazione 5.5.** Un automa di questo tipo ci permette di effettuare transizioni multiple, quindi può seguire più computazioni allo stesso tempo. In particolare, se una di queste computazioni termina in uno stato finale, la parola viene accettata. In altre parole, l'automa non-deterministico può essere visto come un automa deterministico che esplora tutte le possibili transizioni in parallelo. Come per il caso deterministico, anche per gli automi non-deterministici è possibile considerare la matrice di adiacenza associata al grafo etichettato.

Vediamo un primo esempio di automa finito non-deterministico:


**Esempio 5.6** (Un esempio di NDFA). Consideriamo  $A = \{0, 1\}$ ,  $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$  e definiamo il seguente NDFA

$$(T, q_0, F)$$

dove  $F := \{q_3\}$  e

$$\begin{array}{lll} T : Q \times \{0, 1\} & \rightarrow & 2^Q \\ (q_0, 0) & \mapsto & \{q_0\} \\ (q_0, 1) & \mapsto & \{q_0, q_1\} \\ (q_1, 0) & \mapsto & \{q_2\} \\ (q_1, 1) & \mapsto & \emptyset \\ (q_2, 0) & \mapsto & \emptyset \\ (q_2, 1) & \mapsto & \{q_3\} \\ (q_3, 0) & \mapsto & \{q_3\} \\ (q_3, 1) & \mapsto & \{q_3\} \end{array}$$

che può essere rappresenato graficamente come

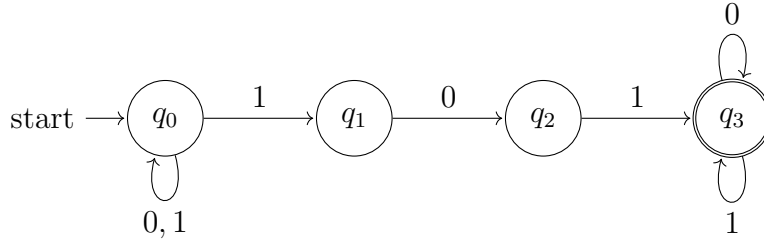

Analizziamo ora il comportamento dell'automa su alcune parole (ricordiamo che con  $\hat{T}(q_0, w)$  indichiamo l'insieme degli stati raggiungibili partendo dallo stato  $q_0$  dopo la lettura della parola  $w$ ):

- Consideriamo la parola

$$w = 1101.$$

Calcoliamo l'insieme degli stati raggiungibili dopo la lettura di ciascun simbolo:

$$\begin{aligned} \hat{T}(q_0, 1) &= \{q_0, q_1\}, \\ \hat{T}(q_0, 11) &= T(q_0, 1) \cup T(q_1, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}, \\ \hat{T}(q_0, 110) &= T(q_0, 0) \cup T(q_1, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}, \\ \hat{T}(q_0, 1101) &= T(q_0, 1) \cup T(q_2, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} = \{q_0, q_1, q_3\}. \end{aligned}$$

Poiché l'insieme finale contiene lo stato finale  $q_3$ , la parola

$$1101$$

è accettata.

- Consideriamo ora la parola

$$w = 1000.$$

Si ha

$$\begin{aligned}\widehat{T}(q_0, 1) &= \{q_0, q_1\}, \\ \widehat{T}(q_0, 10) &= T(q_0, 0) \cup T(q_1, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}, \\ \widehat{T}(q_0, 100) &= T(q_0, 0) \cup T(q_2, 0) = \{q_0\} \cup \emptyset = \{q_0\}, \\ \widehat{T}(q_0, 1000) &= T(q_0, 0) = \{q_0\}.\end{aligned}$$

L'insieme degli stati raggiungibili non contiene alcuno stato finale, quindi la parola

$$1000$$

è rifiutata.

- Consideriamo infine la parola

$$w = 1100101.$$

Si ha

$$\begin{aligned}\widehat{T}(q_0, 1) &= \{q_0, q_1\}, \\ \widehat{T}(q_0, 11) &= T(q_0, 1) \cup T(q_1, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}, \\ \widehat{T}(q_0, 110) &= T(q_0, 0) \cup T(q_1, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}, \\ \widehat{T}(q_0, 1100) &= T(q_0, 0) \cup T(q_2, 0) = \{q_0\} \cup \emptyset = \{q_0\}, \\ \widehat{T}(q_0, 11001) &= T(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}, \\ \widehat{T}(q_0, 110010) &= T(q_0, 0) \cup T(q_1, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}, \\ \widehat{T}(q_0, 1100101) &= T(q_0, 1) \cup T(q_2, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} = \{q_0, q_1, q_3\}.\end{aligned}$$

Poiché l'insieme finale contiene lo stato finale  $q_3$ , la parola

$$1100101$$

è accettata.

Si può mostrare infatti che questo automa è quello che decide l'insieme delle parole che contengono come sottostringa 101. Consideriamo ora lo stesso automa sostituendo la transizione

$$T(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$$

con

$$T(q_0, 1) = \{q_1\},$$

lasciando invariate tutte le altre transizioni. Mostriamo che questo automa non riconosce più tutte le parole contenenti la sottostringa 101. Infatti, la parola

$$w = 1101$$

contiene la sottostringa 101, ma l'automa si comporta nel modo seguente:

$$\begin{aligned}\widehat{T}(q_0, \epsilon) &= \{q_0\}, \\ \widehat{T}(q_0, 1) &= \{q_1\}, \\ \widehat{T}(q_0, 11) &= T(q_1, 1) = \emptyset, \\ \widehat{T}(q_0, 110) &= \bigcup_{q \in \emptyset} T(q, 0) = \emptyset, \\ \widehat{T}(q_0, 1101) &= \bigcup_{q \in \emptyset} T(q, 1) = \emptyset.\end{aligned}$$

Poiché la computazione termina con l'insieme vuoto, la parola 1101 viene rifiutata.

L'errore consiste nel fatto che l'automa è costretto a scegliere il *primo* simbolo 1 come possibile inizio della sottostringa 101. Nell'automa non deterministico originale, invece, il ramo che rimane nello stato  $q_0$  permette di ignorare il primo 1 e di scegliere il secondo 1 come inizio della sottostringa, accettando così correttamente la parola.

## 5.2 Automi $\epsilon$ -N DFA

In vista, dell'obiettivo di mostrare che l'insieme  $X_1 \cdot X_2$  ottenuto a partire da due insiemi  $X_1$  e  $X_2$  DFA-decidibili è lui stesso DFA-decidibile dobbiamo poter costruire un automa che “concatena” la computazione di un automa con quella del secondo, a questo fine è comodo utilizzare una ulteriore variante della definizione di N DFA che può effettuare cambi di stato senza far avanzare il puntatore alla posizione corrente:

**Definizione 5.7** (Automa Finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse). Siano  $A$  e  $Q$  insiemi finiti, un automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(T, q_0, F)$  dove

$$\begin{aligned}T &: Q \times A \cup \{\epsilon\} \rightarrow 2^Q \\ F &\subset Q\end{aligned}$$

e  $q_0 \in Q$  è uno stato particolare, detto *stato iniziale*.

**Osservazione 5.8.** Di solito si usa simbolo  $\epsilon$  poiché rappresenta il simbolo della parola vuota, ovvero la parola di lunghezza zero in  $A^*$  (quella che sopra abbiamo indicato come  $A^\emptyset$ ).

Per la descrizione della computazione dovremo introdurre una variante della funzione di transizione che prenda in considerazione le  $\epsilon$ -mosse, a questo scopo introduciamo la seguente notazione per  $S \in 2^Q$ :

$$T^k(S, a) := \begin{cases} S & \text{se } k = 0 \\ T(T^{k-1}(S, a), a) & k > 0 \end{cases}$$

Perché dobbiamo introdurre questa notazione? Dobbiamo farlo perché, a partire da un qualsiasi stato  $q_i$  vogliamo poter raggiungere tutti gli stati possibili dopo un numero finito ma arbitrariamente grande di  $\epsilon$ -mosse, senza consumare lettere della parola che stiamo analizzando.

**Definizione 5.9** (Algoritmo associato ad un automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse). L'algoritmo associato ad un automa non-deterministico di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  viene descritto definendo le tre funzioni:

- la **funzione di ingresso** che associa ad una parola  $w \in A^*$ , la configurazione

$$\epsilon(w) = \left( w, 1, \bigcup_{k \geq 0} T^k(\{q_0\}, \epsilon) \right),$$


- la **funzione di transizione**  $\tau : \text{Conf}_{ND}^{A,Q} \rightarrow \text{Conf}_{ND}^{A,Q}$  è data da

$$\tau((w, p, S)) = \left( w, p + 1, \bigcup_{k \geq 0} T^k(T(S, w(p)), \epsilon) \right),$$

- la **funzione di uscita**  $\delta : \text{Conf}_{ND}^{A,Q} \rightarrow \{0, 1\}$ , data da

$$\delta((w, p, S)) = \begin{cases} 0 & \text{se } p > |w| \text{ e } F \cap S = \emptyset \\ 1 & \text{se } p > |w| \text{ e } F \cap S \neq \emptyset \end{cases}$$

**Esempio 5.10.** Consideriamo il seguente grafo etichettato, che rappresenta un automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse:

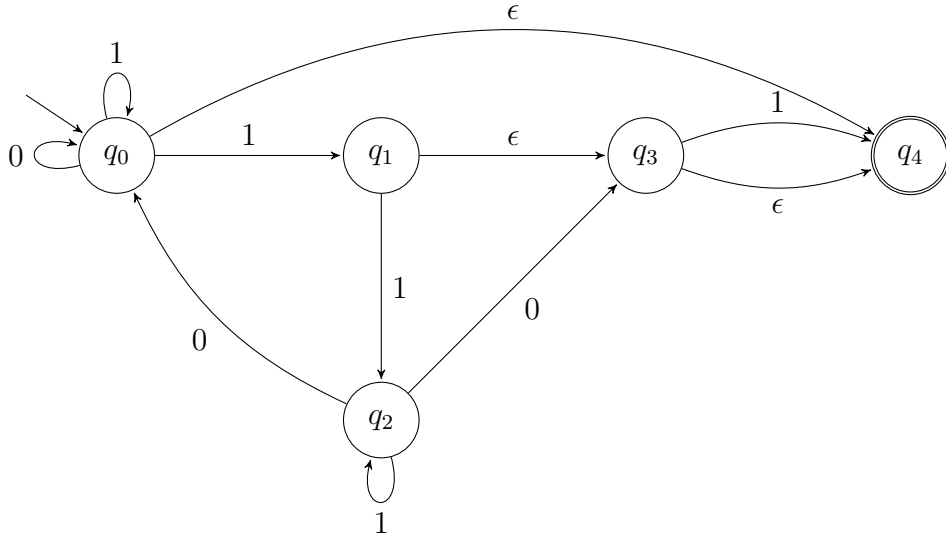

In questo caso, se mi trovo nello stato  $q_0$  e leggo 1 ottengo gli stati  $\{q_0, q_1\}$ . Inoltre, senza leggere alcun simbolo (utilizzando quindi le  $\epsilon$ -mosse), posso passare:

- dallo stato  $q_0$  allo stato  $q_4$ ;
- dallo stato  $q_1$  allo stato  $q_3$  e poi dallo stato  $q_3$  allo stato  $q_4$ .

Quindi, dopo aver letto il simbolo 1 partendo dallo stato iniziale  $q_0$ , si raggiunge lo stato  $\{q_0, q_1, q_3, q_4\}$ . Se non ci fosse stata la  $\epsilon$ -mossa da  $q_0$  a  $q_4$ , avremmo raggiunto comunque anche lo stato  $q_4$  poiché, possiamo fare un numero finito ma arbitrariamente grande di  $\epsilon$ -mosse, quindi avremmo potuto passare da  $q_1$  a  $q_3$  e poi da  $q_3$  a  $q_4$  con le 2  $\epsilon$ -mosse che ci sono tra questi stati.

**Esempio 5.11** (Un esempio di  $\epsilon$ -Ndfa). Consideriamo l'alfabeto

$$A = \{0, 1\},$$

l'insieme degli stati

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\},$$

e definiamo il seguente  $\epsilon$ -Ndfa

$$(T, q_0, F),$$

dove

$$F = \{q_3\}$$


e

$$T : Q \times (A \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$$

è definita da

$$\begin{aligned} T(q_0, 0) &= \{q_0\}, \\ T(q_0, 1) &= \{q_0, q_1\}, \\ T(q_1, 0) &= \{q_2\}, \\ T(q_1, 1) &= \emptyset, \\ T(q_1, \epsilon) &= \{q_2\}, \\ T(q_2, 0) &= \emptyset, \\ T(q_2, 1) &= \{q_3\}, \\ T(q_3, 0) &= \{q_3\}, \\ T(q_3, 1) &= \{q_3\}. \end{aligned}$$

L'automa può essere rappresentato graficamente come

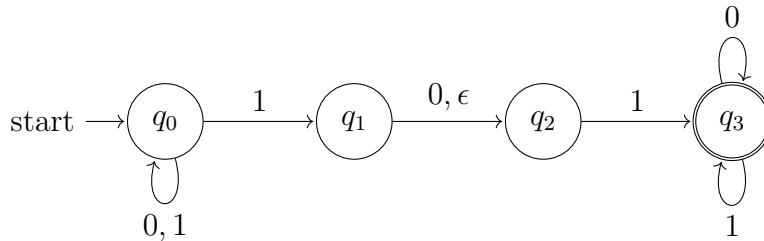

Per descrivere la computazione consideriamo la funzione di transizione estesa

$$\hat{T} : 2^Q \times A^* \rightarrow 2^Q$$

definita considerando le  $\epsilon$ -mosse come transizioni gratuite. In particolare, per ogni insieme di stati  $S \subseteq Q$  poniamo

$$T^0(S, \epsilon) = S,$$

e

$$T^k(S, \epsilon) = T(T^{k-1}(S, \epsilon), \epsilon)$$

per  $k > 0$ . La computazione dell'automa consiste quindi nel considerare tutti gli stati ottenibili dopo un numero finito di  $\epsilon$ -mosse.

- Consideriamo la parola

$$w = 101.$$

Partendo dallo stato iniziale otteniamo

$$\widehat{T}(q_0, \epsilon) = \{q_0\}.$$

Dopo aver letto il primo simbolo 1:

$$T(\{q_0\}, 1) = \{q_0, q_1\}.$$

Applicando successivamente le  $\epsilon$ -mosse:

$$T^0(\{q_0, q_1\}, \epsilon) = \{q_0, q_1\},$$

$$T^1(\{q_0, q_1\}, \epsilon) = T(\{q_0, q_1\}, \epsilon) = \{q_2\}.$$

Quindi dopo il primo simbolo:

$$\widehat{T}(q_0, 1) = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

Ora leggiamo il simbolo 0:

$$T(\{q_0, q_1, q_2\}, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset = \{q_0, q_2\}.$$

Non sono possibili ulteriori  $\epsilon$ -mosse, quindi:

$$\widehat{T}(q_0, 10) = \{q_0, q_2\}.$$

Infine leggiamo 1:

$$T(\{q_0, q_2\}, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

Poiché

$$q_3 \in \widehat{T}(q_0, 101),$$

la parola 101 è accettata.

- Consideriamo la parola

$$w = 10.$$

Dopo il simbolo 1 abbiamo già visto che

$$\widehat{T}(q_0, 1) = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

Leggendo 0 otteniamo:

$$T(\{q_0, q_1, q_2\}, 0) = \{q_0\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset = \{q_0, q_2\}.$$

Non essendo presente lo stato finale:

$$q_3 \notin \widehat{T}(q_0, 10),$$

la parola 10 è rifiutata.

### 5.3 Chiusura per concatenazione e star di Kleene

A questo punto possiamo mostrare che la concatenazione di due insiemi decidibili per automa finito non-deterministico è anch'essa decidibile per automa finito non-deterministico. Dimostriamo prima il seguente risultato intermedio:

**Proposizione 5.12.** Siano  $X_1$  e  $X_2$  insiemi decidibili per automa finito non-deterministico allora  $X_1 \cdot X_2$  è decidibile per automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse.

*Dimostrazione.* Siano i due automi che decidono  $X_1 \subset A^*$  e  $X_2 \subset A^*$  rispettivamente dati su insiemi degli stati disgiunti  $Q_1$  e  $Q_2$ , ovvero con  $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ :  $\mathcal{A}_1 = (T', q'_0, F')$  e  $\mathcal{A}_2 = (T'', q''_0, F'')$ .

Costruiamo l'automato che decide  $X_1 \cdot X_2$  aggiungendo alle transizioni di  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$  quelle che vanno dagli stati accettanti di  $\mathcal{A}_1$  allo stato iniziale  $q''_0$  del secondo automa, ovvero definiamo l'automato  $\mathcal{A}$  con insieme degli stati  $Q := Q_1 \cup Q_2$  dove lo stato iniziale è  $q_0 := q'_0 \in Q_1$  e gli stati finali accettanti sono definiti come quelli di  $\mathcal{A}_2$ , dunque:

$$\mathcal{A} := (T, q_0, F)$$

dove

$$T(q, a) := \begin{cases} T'(q, a) & \text{se } q \in F' \text{ e } a \neq \epsilon \text{ oppure } q \notin F', \\ T'(q, a) \cup \{q''_0\} & q \in F' \text{ e } a = \epsilon, \\ T''(q, a) & q \in Q_2, \end{cases}$$

e l'insieme degli stati finali accettanti è dato da  $F := F''$ . □

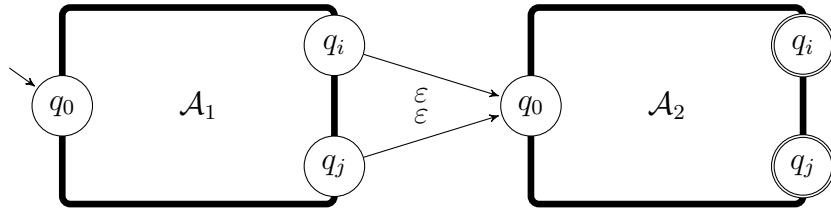


Figura 4: L'idea della dimostrazione consiste nel costruire un automa usando le  $\epsilon$ -mosse per concatenare le computazioni dei due automi.

**Proposizione 5.13.** Sia dato un insieme  $X \subseteq A^*$  per un certo alfabeto finito  $A$ . Allora

$X$  è DFA-decidibile  $\iff X$  è NDFA-decidibile  $\iff X$  è  $\epsilon$ -NDFA-decidibile.

*Dimostrazione.* Procediamo dimostrando le tre implicazioni.

(DFA  $\Rightarrow$  NDFA) Sia  $(T, q_0, F)$  un DFA. Basta considerare la funzione di transizione come funzione a valori nell'insieme delle parti:

$$T' : Q \times A \longrightarrow 2^Q,$$

definita da

$$T'(q, a) := \{T(q, a)\}.$$

L'automa così ottenuto è un NDFA che produce esattamente la stessa computazione.

(NDFA  $\Rightarrow$   $\epsilon$ -NDFA) Sia  $(T, q_0, F)$  un NDFA. Definiamo

$$T' : Q \times (A \cup \{\epsilon\}) \longrightarrow 2^Q$$

ponendo

$$T'(q, a) := T(q, a), \quad a \in A,$$

e

$$T'(q, \epsilon) := \emptyset.$$

In questo modo l'automa non utilizza mai  $\epsilon$ -mosse e coincide con quello di partenza.

( $\epsilon$ -NDFA  $\Rightarrow$  DFA) Sia  $(T, q_0, F)$  un  $\epsilon$ -NDFA.

Consideriamo come insieme degli stati

$$Q' = 2^Q.$$

La funzione di transizione del DFA è definita da

$$T' : 2^Q \times A \longrightarrow 2^Q,$$

ponendo

$$T'(S, a) := \bigcup_{k \geq 0} T^k(T(S, a), \epsilon).$$

Lo stato iniziale è

$$q'_0 := \bigcup_{k \geq 0} T^k(\{q_0\}, \epsilon),$$

mentre l'insieme degli stati finali è

$$F' := \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}.$$

È facile controllare che per ogni parola  $\omega$  le computazioni ottenute tramite i rispettivi algoritmi coincidono, pertanto le decisioni dei due automi coincideranno per ogni  $\omega$  e quindi decideranno lo stesso insieme.

Ne segue che le tre nozioni di decidibilità coincidono.  $\square$

**Corollario 5.14.** Se  $X$  è DFA decidibile, allora anche  $X^*$  è DFA decidibile.

Da quanto appena visto otteniamo più del risultato voluto, infatti abbiamo mostrato che ogni automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse può essere trasformato in un automa finito deterministico, quindi possiamo concludere che gli insiemi decidibili per automi finiti non-deterministici coincidono con quelli decidibili per automi finiti deterministici. In che modo si può trasformare un automa finito non-deterministico con  $\epsilon$ -mosse in un automa finito deterministico?

Per farlo, dovremmo definire una funzione di transizione  $T'$  della forma

$$T' : 2^Q \times A \rightarrow 2^Q$$


Dal momento che  $|Q| < |2^Q|$ , e che in generale  $|Q|$  può essere molto più piccolo di  $|2^Q|$ , la costruzione della mappa  $T'$  del DFA può richiedere di esplicitare un numero di stati molto più grande di quello dell'automa  $\epsilon$ -NFA di partenza. Per risolvere il problema, si restringe la funzione  $T'$  (definita come nella dimostrazione della proposizione precedente) all'insieme  $Q' \times A$  dove

$$Q' := \{\hat{T}(q_0, a) \mid a \in A^*\}$$

Ovvero, si considerano solo gli stati raggiungibili a partire dallo stato iniziale  $q_0$  definendo come stato iniziale per il DFA lo stato

$$S_0 := \bigcup_{k=0}^{\infty} T^k(\{q_0\}, \epsilon)$$

**Esempio 5.15.** Consideriamo l' $\epsilon$ -NFA associato al seguente grafo etichettato:

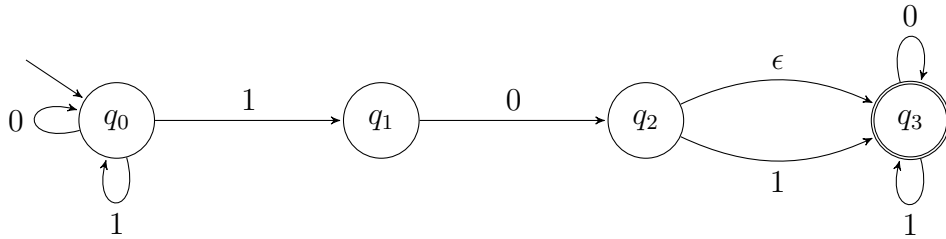

Questo automa ha come funzione di transizione la funzione

$$\begin{array}{rcl}
T : Q \times (A \cup \{\epsilon\}) & \rightarrow & 2^Q \\
(q_0, 0) & \mapsto & \{q_0\} \\
(q_0, 1) & \mapsto & \{q_0, q_1\} \\
(q_0, \epsilon) & \mapsto & \emptyset \\
(q_1, 0) & \mapsto & \{q_2\} \\
(q_1, 1) & \mapsto & \emptyset \\
(q_1, \epsilon) & \mapsto & \emptyset \\
(q_2, 0) & \mapsto & \emptyset \\
(q_2, 1) & \mapsto & \{q_3\} \\
(q_2, \epsilon) & \mapsto & \{q_3\} \\
(q_3, 0) & \mapsto & \{q_3\} \\
(q_3, 1) & \mapsto & \{q_3\} \\
(q_3, \epsilon) & \mapsto & \emptyset
\end{array}$$

Vogliamo costruire un DFA che decida lo stesso insieme di parole dell'automa precedente. Dobbiamo quindi stabilire quindi l'insieme degli stati  $Q'$ . Iniziamo osservando che

$$S_0 := \bigcup_{k=0}^{\infty} T^k(\{q_0\}, \epsilon) = \{q_0\}$$

visto che dallo stato iniziale non si possono fare  $\epsilon$ -mosse. Partendo quindi da  $S_0$  possiamo arrivare nello stato  $\{q_0, q_1\}$  leggendo 1 oppure rimanere nello stato  $\{q_0\}$  leggendo 0. Facendo questo ragionamento per tutti gli stati raggiungibili a partire da  $S_0$  otteniamo l'insieme degli stati del DFA:


$$Q' = \{S_0 = \{q_0\}, S_1 = \{q_0, q_1\}, S_2 = \{q_0, q_2, q_3\}, S_3 = \{q_0, q_3\}, S_4 = \{q_0, q_1, q_3\}\}$$

Possiamo quindi ora scrivere (in forma tabellare) la restrizione della funzione di transizione  $T'$  all'insieme  $Q' \times A$ :


| $Q' \subseteq 2^Q \setminus A$ | 0     | 1     |
|--------------------------------|-------|-------|
| $S_0 = \{q_0\}$                | $S_0$ | $S_1$ |
| $S_1 = \{q_0, q_1\}$           | $S_2$ | $S_1$ |
| $S_2 = \{q_0, q_2, q_3\}$      | $S_3$ | $S_4$ |
| $S_3 = \{q_0, q_3\}$           | $S_3$ | $S_4$ |
| $S_4 = \{q_0, q_1, q_3\}$      | $S_2$ | $S_4$ |

Abbiamo a tutti gli effetti costruito un DFA che decide lo stesso insieme di parole deciso dall'automa  $\epsilon$ -NFA di partenza. Se a questo punto vogliamo rappresentare graficamente il

DFA, otteniamo il seguente grafo etichettato:

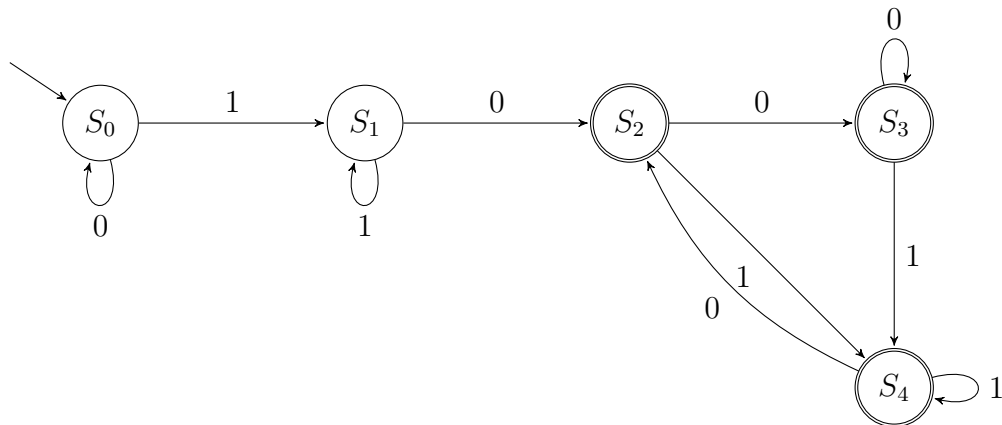

Possiamo osservare che gli stati accettanti del DFA formano un pozzo per il grafo, ovvero una volta entrati in uno di questi stati non si può più uscire indipendentemente dalla lettera letta. Questo vuol dire che in realtà, l'automa può assumere la forma di un DFA con un solo stato accettante, che è quello che si ottiene unendo tutti gli stati accettanti del DFA costruito in un unico stato accettante. Otteniamo quindi il seguente grafo etichettato:

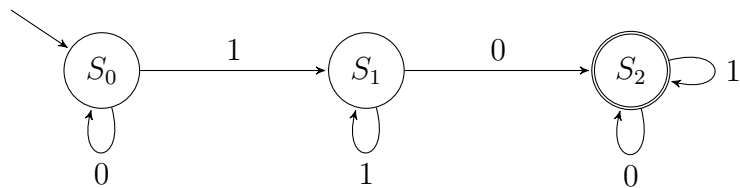

## 6 Espressioni regolari

### 6.1 Sintassi ed interpretazione

Avendo individuato i costrutti rispetto ai quali l'insieme di tutti gli insiemi regolari resta invariato (concatenazione, unione e operatore  $*$  di Kleene), si può formalizzare una grammatica data dalla rappresentazione simbolica di alcuni insiemi regolari di base.

**Definizione 6.1.** Fissiamo un alfabeto  $A$ . L'insieme  $\mathcal{E}$  (anche indicato con  $E$ ) delle *espressioni regolari* sull'alfabeto  $A$  è il più piccolo insieme tale che:

- $\emptyset, \mathbb{1} \in \mathcal{E}$ ;
- per ogni  $a \in A$   $a \in \mathcal{E}$ ;
- se  $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$  allora  $E_1 + E_2, E_1 \cdot E_2, E_1^* \in \mathcal{E}$

**Esempio 6.2.** Alcune espressioni regolari sull'alfabeto  $A = 0, 1$  sono:

- $\emptyset$ ;
- $\emptyset + \emptyset$ ;
- $(0 + 1)^*$ ;
- $0 \cdot (0 + 1 \cdot 1)^* \cdot \mathbb{1}$ .

**Osservazione 6.3.** Chiaramente, fino ad ora, abbiamo usato i simboli  $+$ ,  $\cdot$ ,  $*$  in due contesti diversi: per la definizione formale di espressione regolare e per le definizioni di operazioni sui sottoinsiemi degli alfabeti. Questo non è un problema visto che si capisce a quale definizione si fa riferimento in base al contesto.

**Definizione 6.4** (Interpretazione di un'espressione regolare). Per ogni espressione regolare  $e \in E$ , di alfabeto  $A$ , definiamo un'interpretazione

$$\llbracket \cdot \rrbracket : E \longrightarrow 2^{A^*}$$

dove

$$\llbracket e \rrbracket := \begin{cases} \emptyset & \text{se } e = \emptyset & \text{(insieme vuoto)} \\ \{\epsilon\} & \text{se } e = \mathbb{1} & \text{(insieme singleton parola vuota)} \\ \{a\} & \text{se } e = a \in A & \text{(insieme singleton simbolo)} \\ \llbracket e_1 \rrbracket \cdot \llbracket e_2 \rrbracket & \text{se } e = e_1 \cdot e_2 & \text{(concatenazione)} \\ \llbracket e_1 \rrbracket + \llbracket e_2 \rrbracket & \text{se } e = e_1 + e_2 & \text{(unione)} \\ \llbracket e_1 \rrbracket^* & \text{se } e = e_1^* & \text{(insieme star)} \end{cases}$$

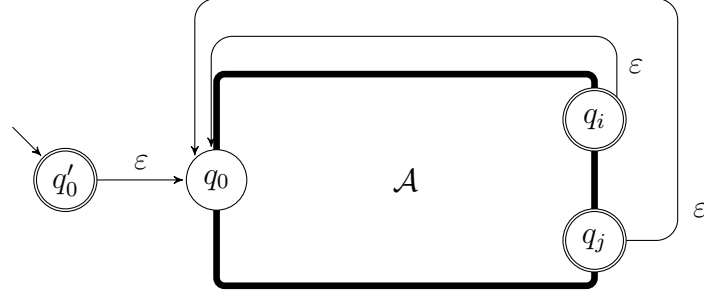


Figura 5: Costruzione dell'automa che decide  $X^*$  a partire da quello che decide  $X$ .

**Osservazione 6.5.** Chiaramente, riprendendo la precedente osservazione, con  $\llbracket e_1 \rrbracket \cdot \llbracket e_2 \rrbracket$  indichiamo la concatenazione degli insiemi  $\llbracket e_1 \rrbracket$  e  $\llbracket e_2 \rrbracket$ .

**Proposizione 6.6.** Data un'espressione regolare  $e \in E$  l'insieme  $\llbracket e \rrbracket$  è un insieme regolare.

*Dimostrazione.* Questo risultato è conseguenza delle proprietà di chiusura (per prodotto, somma e star) soddisfatte dagli insiemi DFA-decidibili, e dal fatto che le tre espressioni regolari di base si interpretano con insiemi DFA-decidibili: si veda la figura 6 per gli automi che decidono le tre espressioni regolari di base.  $\square$

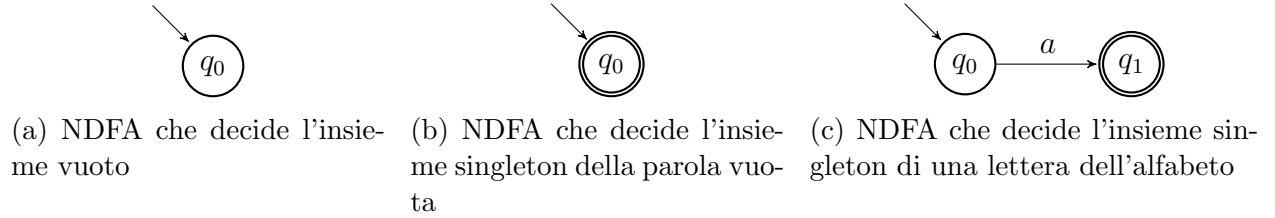


Figura 6: Gli automi che decidono le tre espressioni regolari di base

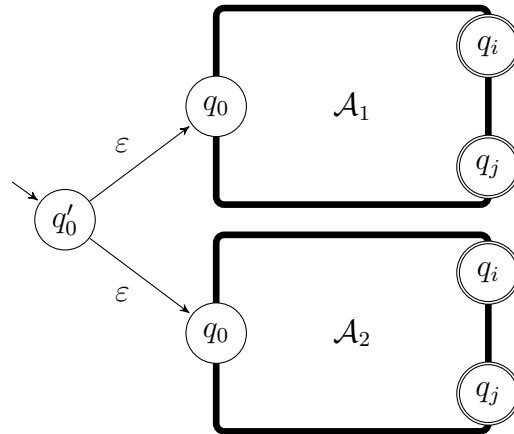


Figura 7: Costruzione dell'automa che decide  $X_1 + X_2$  a partire da quelli che decidono  $X_1$  e  $X_2$ .

## 6.2 Automi non deterministici generalizzati

Quello che invece vorremmo mostrare ora è che vale anche l'implicazione inversa della proposizione precedente. Per farlo introdurremo una nuova versione di automa.

**Definizione 6.7.** Un *automa a stati finiti non-deterministico generalizzato* di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla:

$$(T, q_0, F)$$

dove

$$T : Q \times E \rightarrow 2^Q,$$

$q_0 \in Q$  è detto stato iniziale,  $F \subset Q$  è detto insieme degli stati finali accettanti.

L'idea alla base di questo nuovo tipo di automa è che si può etichettare le transizioni dell'automa non solo con le lettere dell'alfabeto ma con qualsiasi espressione costruita a partire dall'alfabeto. A questo punto, dovremmo però dare di nuovo le definizioni di algoritmo associato ad un automa generalizzato e di decidibilità. Usando però la proposizione sopra, possiamo fare ciò in modo furbo:

**Osservazione 6.8.** Dato un automa generalizzato  $A = (T, q_0, F)$  con insieme di stati  $Q$ , gli si può associare un  $\epsilon$ -NDFA nel seguente modo. Per ogni coppia  $(q, e)$  tale che  $T(q, e) = p$ , il risultato precedente fornisce un DFA  $A_e = (T^e, q_0^e, F^e)$  che decide l'insieme regolare  $\llbracket e \rrbracket$ . A questo punto, possiamo modificare l'automa  $A$  in un  $\epsilon$ -NDFA della forma  $A' = (T', q_0', F')$ , eliminando tutte le definizioni del tipo  $T(q, e) = p$  e aggiungendo per ogni coppia  $(q, e)$  come sopra:

1. una  $\epsilon$ -transizione che collega  $q$  a  $q_0^e$ , ovvero definendo  $T'(q, \epsilon) := q_0^e$ ;
2. le transizioni interne di ogni  $A_e$ ;
3. una  $\epsilon$ -transizione che collega ogni stato accettante di  $A_e$   $q_i$  a  $p$ , ovvero definendo  $T'(q_i, \epsilon) := p$  per ogni  $q_i \in F^e$ .

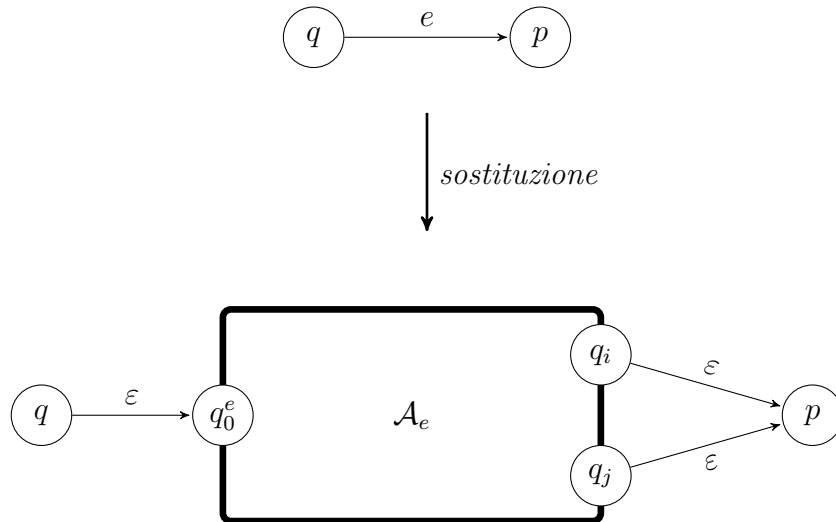


Figura 8: Un passo di sostituzione: la transizione  $T(q, e) = p$  viene rimpiazzata dal DFA  $\mathcal{A}_e$  che decide  $\llbracket e \rrbracket$ , collegato a  $q$  e a  $p$  tramite  $\epsilon$ -transizioni.

**Definizione 6.9.** Dato un automa generalizzato  $A$ , l'insieme  $X \subset A^*$  deciso dall'automa generalizzato  $A$  è l'insieme deciso dall' $\epsilon$ -NFA che gli si può associare usando la procedura esposta nell'osservazione 6.8.

Ora elenchiamo tre trasformazioni che si possono effettuare su un automa generalizzato che non modificano l'insieme deciso dall'automa stesso.

- Setup restituisce l'automa con l'aggiunta di uno stato iniziale  $q_0^*$  e di un unico stato finale  $q_F^*$  che non hanno archi entranti e su cui non saranno fatte agire le trasformazioni seguenti (Merge e Erase). Il nuovo automa avrà le stesse transizioni dell'automa dato con l'aggiunta di una  $\mathbb{1}$ -transizione da  $q_0^*$  a  $q_0$  e di  $\mathbb{1}$ -transizioni da ogni stato finale  $q \in F$  verso  $q_F^*$ :

$$T'(q, e) := \begin{cases} q_0 & \text{se } q = q_0^* \text{ e } e = \epsilon \\ q_F^* & \text{se } q \in F \text{ e } e = \epsilon \\ T(q, e) & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

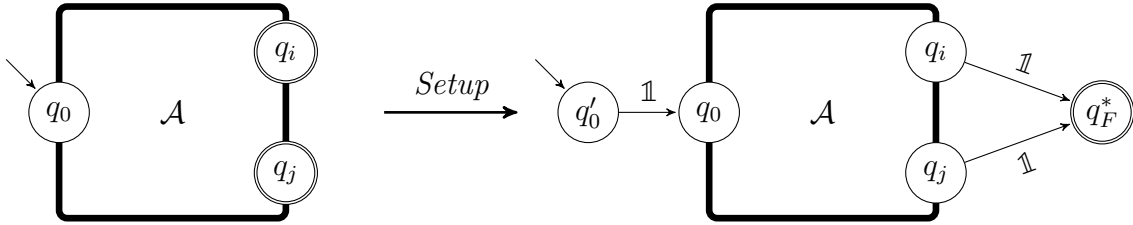


Figura 9: Trasformazione dell'automa  $\mathcal{A}$  dopo Setup.

- Merge restituisce l'automa in cui due transizioni parallele sono fuse in un'unica transizione: in pratica, poiché l'automa generalizzato è non deterministico è possibile avere due espressioni  $e_1$  ed  $e_2$  tali che  $T(q_i, e_1) = s_1$  e  $T(q_i, e_2) = s_2$  e  $q_j \in s_1 \cap s_2$ . Sono queste due transizioni, dette *parallele* per la coppia di stati  $(q_i, q_j)$ , che possono essere fuse in un'unica transizione in corrispondenza della somma delle due espressioni regolari.

Definiamo l'automa  $(T', q_0, F)$  in cui le transizioni da  $q_i$  a  $q_j$  sono sostituite con un'unica transizione  $T' := \text{Merge}(T, q_i, q_j)$ :

$$T'(q, e) = \begin{cases} T(q, e) & \text{se } q \neq q_i \text{ e } T(q, e) \neq q_j \\ \sum_{e \in E_{i,j}} e & \text{se } E_{i,j} := \{e \mid q = q_i \text{ e } T(q_i, e) = q_j\} \end{cases}$$

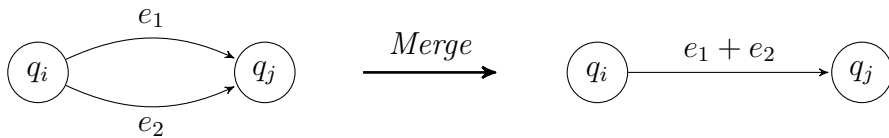


Figura 10: Fusione di due transizioni parallele da  $q_i$  a  $q_j$  in un'unica transizione etichettata dalla somma delle espressioni regolari.

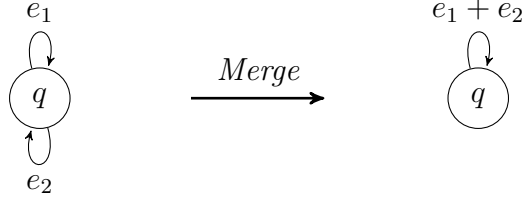


Figura 11: Caso particolare del Merge con  $q_i = q_j = q$ : due cappi su  $q$  sono transizioni parallele da  $q$  a  $q$ , e vengono fusi in un unico cappio etichettato da  $e_1 + e_2$ .

- **Erase** Consideriamo un automa generalizzato  $(T, q_0, F)$  senza transizioni parallele e introduciamo la seguente trasformazione che consiste nell'eliminare uno stato  $\bar{q} \notin F \cup \{q_0\}$  preservando l'insieme che viene deciso dall'automa: il nuovo automa  $(T', q_0, F)$  sarà dunque definito su  $Q \setminus \{\bar{q}\}$  nel modo seguente:

se  $T(q_i, e_i) = \bar{q}$ ,  $T(\bar{q}, e_j) = q_j$  e  $T(\bar{q}, e_k) = \bar{q}$  allora

$$T'(q_i, e) = q_j \text{ dove } e = e_i e_k^* e_j$$

per tutte le altre transizioni che non coinvolgono  $\bar{q}$  non si interviene e si definisce

$$T'(q, e) = T(q, e).$$




Figura 12: Eliminazione dello stato  $\bar{q}$ : il cammino  $q_i \rightarrow \bar{q} \rightarrow q_j$  con cappio su  $\bar{q}$  diventa un'unica transizione etichettata da  $e_i e_k^* e_j$ .

### 6.3 Da automa ad espressione regolare (e viceversa)

A questo punto possiamo mostrare il seguente risultato.


**Proposizione 6.10.** Dato  $X$  un insieme regolare, esiste un'espressione regolare  $e_X$  tale che  $\llbracket e_X \rrbracket = X$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo  $A$  un DFA che decide  $X$ . Consideriamo l'automa generalizzato  $A'$  definito partendo da  $A$  e considerando come etichette gli elementi formali di del linguaggio  $E_A$  invece che le lettere di  $A$ . A questo punto abbiamo un automa generalizzato e possiamo applicare l'operazione "Setup" e poi le operazioni "Merge" e "Erase" fino a quando non otteniamo un automa con solo due stati,  $q_0^*$  e  $q_F^*$  (quelli introdotti con l'operazione "Setup") e un solo arco tra i due stati etichettato con l'espressione  $e$ . Usando che le operazioni sugli automi generalizzati definite prima non modificano l'insieme deciso, otteniamo che  $e_X = e$ .  $\square$


**Osservazione 6.11.** Consideriamo ora due espressioni, per esempio:

$$e_1 = \mathbb{1} \quad \text{e} \quad e_2 = a$$

che siano etichette di due archi di un grafo associato ad un automa come in figura:




Se si vuole fare l'operazione "Erase" si ottiene il seguente grafo:



Se ora vogliamo considerare l'interpretazione di questa espressione, otteniamo:

$$\llbracket 1a \rrbracket = \llbracket 1 \rrbracket \cdot \llbracket a \rrbracket = \{\epsilon\} \cdot \{a\} = \{a\} = \llbracket a \rrbracket$$

Questo vuol dire che, l'arco sopra può essere scritto come



e questo cambio di etichetta non modifica l'insieme deciso dall'automa. Vale il fatto analogo durante le operazioni di "Merge" per  $\emptyset$ , infatti

$$\llbracket \emptyset + a \rrbracket = \llbracket \emptyset \rrbracket + \llbracket a \rrbracket = \emptyset \cup \{a\} = \{a\} = \llbracket a \rrbracket$$

Alla luce di questa osservazione, vale il seguente risultato:

**Proposizione 6.12.** Sia  $A$  il grafo associato ad un automa generalizzato e sia  $A'$  il grafo ottenuto da  $A$  semplificando ogni etichetta secondo le seguenti regole, applicate a qualsiasi sottoespressione:

- $\mathbb{1}e \rightsquigarrow e$  e  $e\mathbb{1} \rightsquigarrow e$  ( $\mathbb{1}$  è l'elemento neutro della concatenazione);
- $\emptyset + e \rightsquigarrow e$  e  $e + \emptyset \rightsquigarrow e$  ( $\emptyset$  è l'elemento neutro della somma).

Allora l'automa generalizzato associato ad  $A'$  decide lo stesso insieme deciso dall'automa generalizzato associato ad  $A$ .

*Dimostrazione.* Per l'osservazione precedente, per ogni espressione  $e$  si ha

$$\llbracket \mathbb{1}e \rrbracket = \llbracket e\mathbb{1} \rrbracket = \llbracket e \rrbracket, \quad \llbracket \emptyset + e \rrbracket = \llbracket e + \emptyset \rrbracket = \llbracket e \rrbracket.$$

Poiché  $\llbracket \cdot \rrbracket$  è definita per induzione sulla struttura dell'espressione, sostituire una sottoespressione con un'altra che ha la stessa interpretazione non cambia l'interpretazione dell'espressione intera. Quindi ogni arco di  $A'$  ha la stessa interpretazione dell'arco corrispondente di  $A$ . Dato che l'insieme deciso da un automa dipende dagli archi solo tramite le interpretazioni delle loro etichette, gli automi rispettivamente di  $A$  e di  $A'$  decidono lo stesso insieme.  $\square$

Ripetendo le 3 operazioni definite sopra, possiamo ottenere l'espressione regolare associata ad ogni insieme regolare. Vediamo con un esempio come ottenere l'espressione regolare che decide un insieme a partire da un automa che decide quell'insieme.

**Esempio 6.13.** Vogliamo scrivere l'espressione regolare che esprime l'insieme  $X$  deciso dal seguente automa:

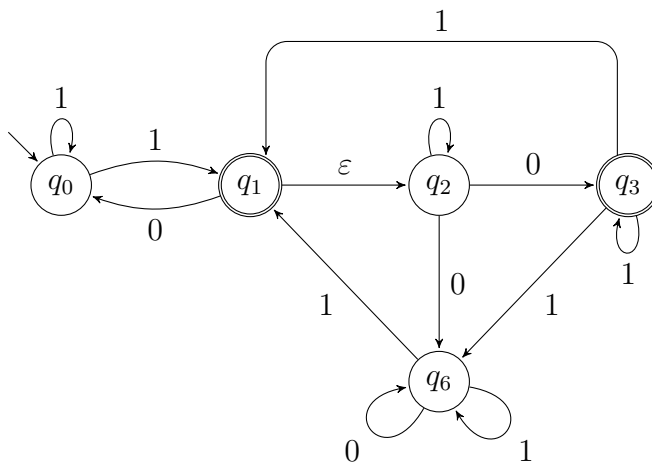


Figura 13: L'automa di partenza.

Consideriamo lo stesso automa come automa generalizzato: ogni arco è etichettato da un'espressione regolare, quindi ogni  $\varepsilon$  viene sostituito da  $\mathbb{1}$ .

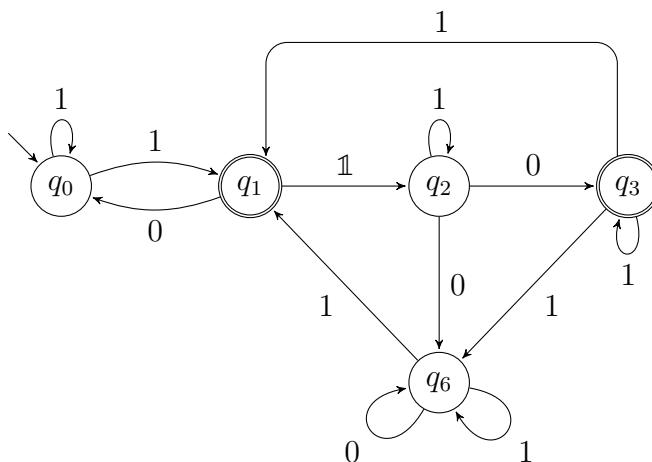


Figura 14: L'automa di partenza visto come automa generalizzato.

Per ottenere l'espressione regolare associata all'automa useremo le operazioni definite sopra: "Setup", "Merge" e "Erase". Nei grafici seguenti, i nuovi archi verranno tracciati in grassetto. Eseguiamo un'operazione alla volta:

Passo 1. Setup: aggiungiamo un nuovo stato iniziale  $q_0^*$ , collegato con un arco di etichetta  $\mathbb{1}$  al vecchio stato iniziale  $q_0$ , e un nuovo stato  $q_F$ , che diventa l'unico stato accettante e che è collegato con archi di etichetta  $\mathbb{1}$  ai vecchi stati accettanti ( $q_1$  e  $q_3$ ).

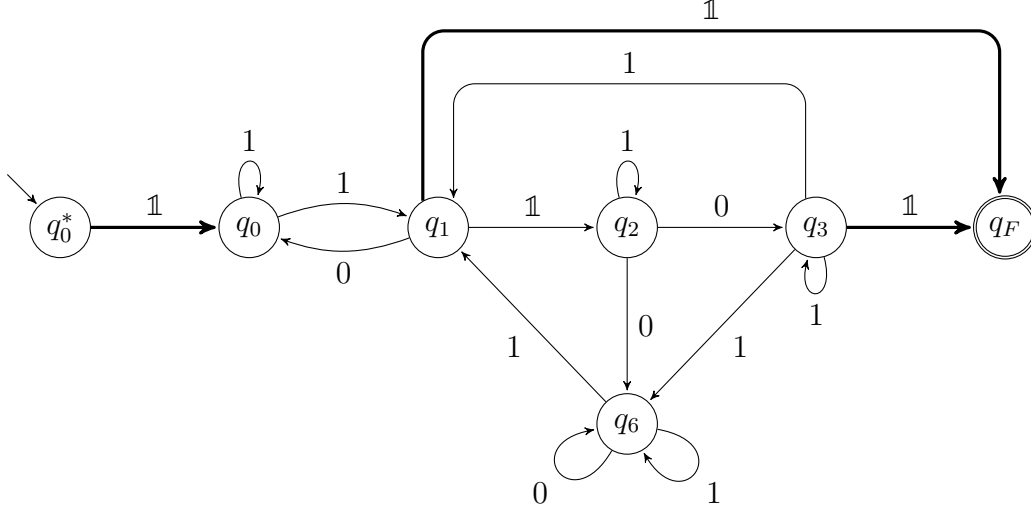


Figura 15: Passo 1, aggiunta di  $q_0^*$  e  $q_F$ .

Passo 2. Merge: gli unici archi paralleli sono i due cappi su  $q_6$ , di etichette 0 e 1. Li fondiamo in un unico cappio di etichetta  $0 + 1$ .

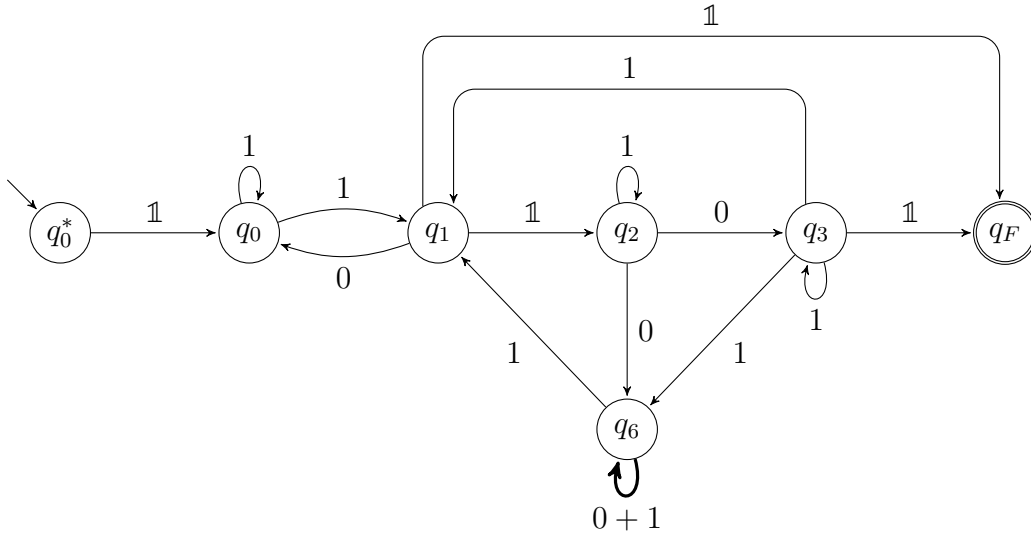


Figura 16: Passo 2, fusione dei due cappi su  $q_6$ .

Passo 3. Erase di  $q_2$ : per eliminare  $q_2$  contiamo gli archi. Entranti: 1 (l'arco  $\mathbb{1}$  da  $q_1$ ). Uscenti: 2 (l'arco 0 verso  $q_3$  e l'arco 0 verso  $q_6$ ). Il cappio su  $q_2$  ha etichetta 1. Eliminiamo  $q_2$  e aggiungiamo  $1 \cdot 2 = 2$  archi:

$$q_1 \xrightarrow{\mathbb{1}1*0=1*0} q_3, \quad q_1 \xrightarrow{\mathbb{1}1*0=1*0} q_6.$$

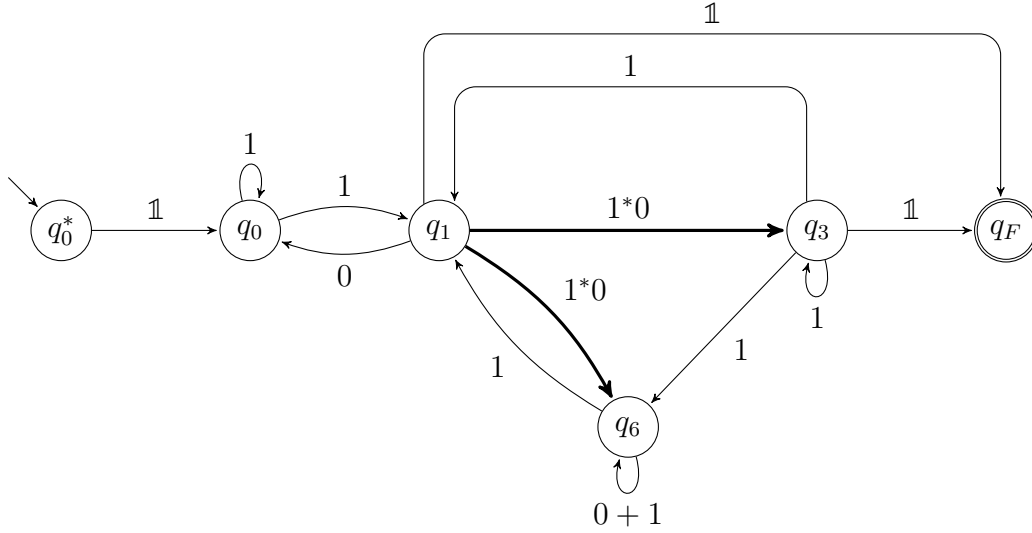


Figura 17: Passo 3, eliminazione di  $q_2$ .

Passo 4. Erase di  $q_6$ : non si sono formati nuovi archi paralleli, quindi ripetiamo Erase e cancelliamo  $q_6$ . Gli archi entranti sono 2 (da  $q_1$  con  $1^*0$  e da  $q_3$  con 1), l'arco uscente è 1 (verso  $q_1$  con 1) e il cappio su  $q_6$  ha etichetta  $0 + 1$ . Dobbiamo quindi creare  $2 \cdot 1 = 2$  archi:

$$q_3 \xrightarrow{1(0+1)^*1} q_1, \quad q_1 \xrightarrow{1^*0(0+1)^*1} q_1.$$

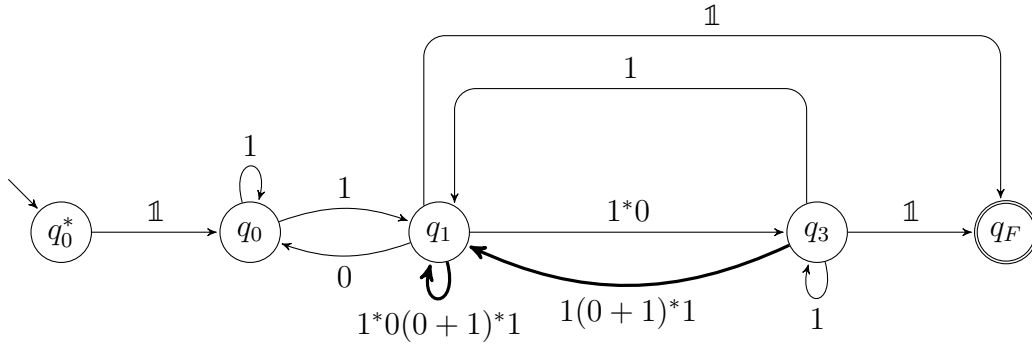


Figura 18: Passo 4, eliminazione di  $q_6$ .

Passo 5. Merge: ora ci sono due archi paralleli da  $q_3$  a  $q_1$ , di etichette 1 e  $1(0 + 1)^*1$ . Li fondiamo ottenendo l'arco di etichetta  $1 + (1(0 + 1)^*1)$ .

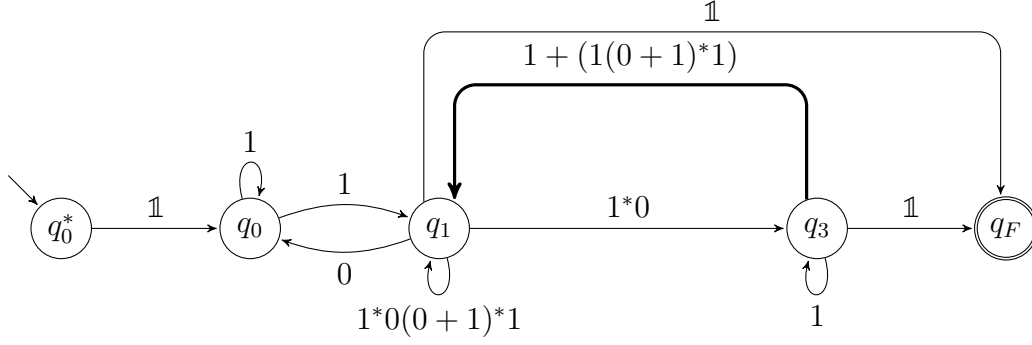


Figura 19: Passo 5, fusione degli archi paralleli da  $q_3$  a  $q_1$ .

Passo 6. Erase di  $q_0$ : gli archi entranti in  $q_0$  sono 2 (l'arco 1 da  $q_0^*$  e l'arco 0 da  $q_1$ ), l'arco uscente è 1 (verso  $q_1$ ) e il coppia ha etichetta 1. Dobbiamo quindi creare  $2 \cdot 1 = 2$  archi:

$$q_0^* \xrightarrow{11*1=1*1} q_1, \quad q_1 \xrightarrow{01*1} q_1.$$

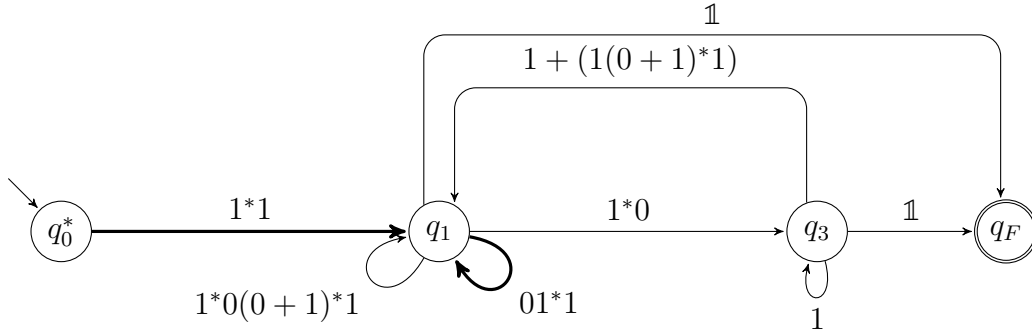


Figura 20: Passo 6, eliminazione di  $q_0$ .

Passo 7. Merge: su  $q_1$  ci sono due cappi, di etichette  $1*0(0+1)*1$  e  $01*1$ . Li fondiamo in un unico cappio di etichetta  $01*1 + 1*0(0+1)*1$ .

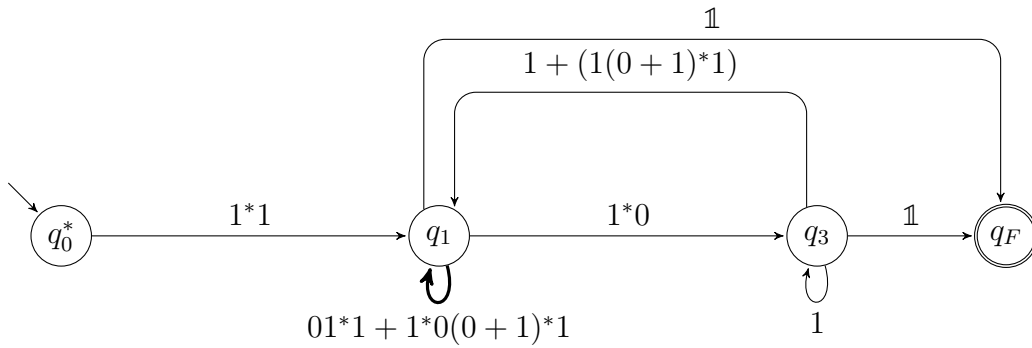


Figura 21: Passo 7, fusione dei due cappi su  $q_1$ .

Passo 8. Erase di  $q_3$ : l'arco entrante in  $q_3$  è 1 (da  $q_1$  con  $1^*0$ ), il cappio ha etichetta 1 e gli archi uscenti sono 2 (verso  $q_1$  con  $1 + (1(0+1)^*1)$  e verso  $q_F$  con  $\mathbb{1}$ ). Creiamo quindi  $1 \cdot 2 = 2$  archi:

$$q_1 \xrightarrow{1^*01^*(1+(1(0+1)^*1))} q_1, \quad q_1 \xrightarrow{1^*01^*\mathbb{1}=1^*01^*} q_F.$$

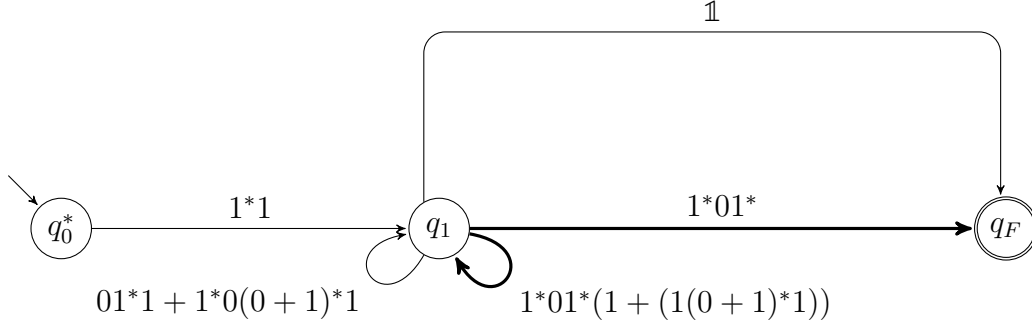


Figura 22: Passo 8, eliminazione di  $q_3$ .

Passo 9. Merge: ora abbiamo due coppie di archi paralleli, i due cappi su  $q_1$  e i due archi da  $q_1$  a  $q_F$ . Fondiamo entrambe le coppie. In particolare, poniamo

$$\gamma = 01^*1 + 1^*0(0+1)^*1 + 1^*01^*(1 + (1(0+1)^*1)),$$

così il cappio su  $q_1$  ha etichetta  $\gamma$  e l'arco da  $q_1$  a  $q_F$  ha etichetta  $\mathbb{1} + 1^*01^*$ .

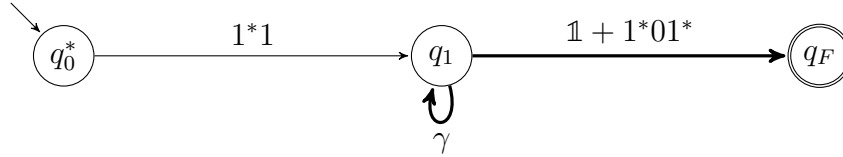


Figura 23: Passo 9, fusione dei cappi su  $q_1$  e degli archi da  $q_1$  a  $q_F$ .

Passo 10. Erase di  $q_1$ : ormai  $q_1$  è l'ultimo nodo da cancellare. L'arco entrante è 1 (da  $q_0^*$  con  $1^*1$ ), il cappio ha etichetta  $\gamma$  e l'arco uscente è 1 (verso  $q_F$  con  $\mathbb{1} + 1^*01^*$ ). Creiamo quindi un solo arco, di etichetta  $1^*1 \gamma^* (\mathbb{1} + 1^*01^*)$ , che chiamiamo  $e$ .




Figura 24: Passo 10, eliminazione di  $q_1$ . Rimangono solo  $q_0^*$  e  $q_F$ .

L'automa si riduce a  $q_0^* \xrightarrow{e} q_F$ . Poiché Merge ed Erase non cambiano l'insieme deciso,  $X$  è descritto dall'espressione regolare

$$e = 1^*1 \left( 01^*1 + 1^*0(0+1)^*1 + 1^*01^*(1 + (1(0+1)^*1)) \right)^* (\mathbb{1} + 1^*01^*).$$

**Osservazione 6.14.** Ovviamente, si può effettuare anche la procedura inversa: data un'espressione regolare  $e$  si può costruire un DFA che decide l'insieme  $\llbracket e \rrbracket$ . Elenchiamo la strategia: data un'espressione regolare  $e$ :

1. si costruisce il grafo generalizzato con due soli nodi,  $q_0^*$  e  $q_F$ , e un unico arco di etichetta  $e$ ;
2. si scompongono le etichette in base alla loro struttura, cioè si applicano Merge ed Erase al contrario:
  - una somma  $e_1 + e_2$  diventa due archi paralleli di etichette  $e_1$  ed  $e_2$ ;
  - una concatenazione  $e_1 e_2$  introduce un nodo intermedio;
  - una stella  $e^*$  introduce un nodo con un cappio di etichetta  $e$ , collegato con archi di etichetta  $\mathbb{1}$ ;

come già osservato, ogni passo non cambia l'insieme deciso;

3. quando tutte le etichette sono lettere o  $\mathbb{1}$  si ottiene un automa generalizzato, che si trasforma in un  $\epsilon$ -NDFA sostituendo le  $\mathbb{1}$ -mosse con le  $\epsilon$ -mosse;
4. l' $\epsilon$ -NDFA si trasforma in un DFA con la costruzione per sottoinsiemi.

## 7 Macchina di Turing

### 7.1 Configurazione e algoritmo associato

Alla luce di quanto fatto prima, sembrerebbe naturale chiamare algoritmica qualsiasi procedura costruita a partire da un automa finito. In particolare è chiaro che una tale procedura può essere descritta in un linguaggio di programmazione e implementata in un qualsiasi sistema informatico. L'affermazione reciproca al contrario sembrerebbe troppo restrittiva: non sembra difendibile che ogni procedura che si voglia definire algoritmica debba essere realizzata mediante il modello di algoritmi associato agli automi finiti (più avanti vedremo degli esempi). Abolire completamente il carattere finito dell'insieme degli stati svuoterebbe di significato la nozione stessa di algoritmo. Un algoritmo è, per definizione, una procedura descritta da un insieme finito di istruzioni/regole — è proprio questo che lo rende "eseguibile", trascrivibile, comunicabile, implementabile in un programma. Se l'insieme degli stati fosse infinito, la "macchina" non sarebbe più descrivibile con una quantità finita di dati. Per conservare il carattere finitario auspicato senza rinunciare a fondamentali capacità di calcolo, si può prescindere dal principio che l'automa non modifica la parola iniziale, dunque nel leggere un certo simbolo dalla memoria potrà successivamente utilizzare questa informazione per modificare il proprio stato ma anche per modificare la memoria scrivendo sulla stessa un nuovo carattere. Questa variante risulta interessante solo se a sua volta lo scorrimento automatico dei caratteri in lettura viene modificato per permettere alla macchina di riesaminare i caratteri che sono stati modificati nei passi di calcolo precedenti, altrimenti la modifica che permette di scrivere non avrebbe alcun impatto sul calcolo effettuato.

**Esempio 7.1.** Consideriamo l'insieme

$$X_0 = \{0^n 1^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}, \quad X_1 = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Sebbene  $X_0$  sia un insieme DFA-decidibile,  $X_1$  non lo è. Infatti gli automi non sono in grado di "contare", quindi non si potrebbe contare il numero di occorrenze di 1 e 0 (forniremo una dimostrazione più avanti).

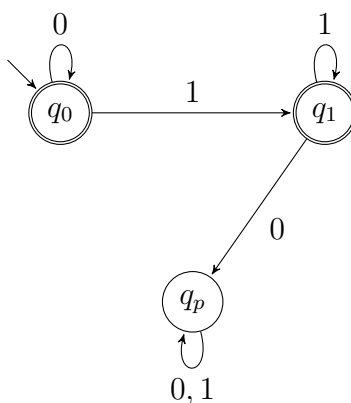


Figura 25: DFA che decide il linguaggio  $\{0^n 1^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ .

In questa sezione vogliamo introdurre un modello di calcolo più forte degli automi.

**Definizione 7.2.** Una *configurazione* ad un nastro di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  è una tripla  $(f, p, q)$ , dove

1. il *nastro* è una funzione  $f : \mathbb{Z} \rightarrow A'$  dove  $A' := A \cup \{\square\}$  (a volte indicato anche con  $\tilde{A}$ ) e tale che  $|f^{-1}(A)| < \infty$ ,
2.  $p \in \mathbb{Z}$ ,
3.  $q \in Q'$  dove  $Q' = Q \cup \{q_F^0, q_F^1\}$  essendo  $q_F^0$  e  $q_F^1$  due stati che non appartengono a  $Q$ .

L'insieme delle configurazioni per un nastro di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  sarà denotato con

$$Conf_1^{A,Q} := \{(f, p, q) \text{ che verificano i punti (1), (2), e (3)}\}$$

Il criterio di arresto, che questa volta non è determinato dalla fine della lettura del nastro, deve essere specificato esplicitamente utilizzando un certo numero di stati terminali, che nella definizione sopra sono  $q_F^0$  e  $q_F^1$ . Bisogna inoltre fissare uno stato particolare da utilizzare per la codifica della configurazione iniziale a partire dalla parola di ingresso. Questo stato iniziale indicato da  $q_0 \in Q$  determina allora la configurazione iniziale tramite una funzione di input  $\epsilon()$ . Lo stato iniziale sarà d'ora in poi indicato da  $q_0$ .

**Definizione 7.3** (Macchina di Turing). Dato un alfabeto  $A$  e un insieme finito di stati  $Q$ , la *macchina di Turing di alfabeto  $A$  e stati  $Q$*  è un'applicazione

$$\mu : Q \times \tilde{A} \rightarrow Q' \times \tilde{A} \times \{+1, -1\}.$$

In realtà vorremmo che la macchina di Turing sia allo stesso tempo i seguenti tre oggetti:

$$Q \times A \rightarrow A, \quad Q \times A \rightarrow \{-1, +1\}, \quad Q \times A \rightarrow Q$$

Le precedenti funzioni rappresentano rispettivamente il sovrascrittura di un carattere, il cambio di stato e lo spostamento del puntatore. La funzione  $\mu$  della definizione precedente formalizza in un'unica funzione i tre precedenti dati, infatti

$$\mu : Q \times \tilde{A} \rightarrow Q' \times \tilde{A} \times \{+1, -1\}$$

prende in input una coppia  $(q, a)$ , dove:

- $q \in Q$  è lo *stato corrente* della macchina,
- $a \in \tilde{A}$  è il *carattere letto* sotto il puntatore (può essere un simbolo di  $A$  oppure il blank  $\square$ ),

e restituisce una tripla  $(q', a', m)$ , dove:

- $q' \in Q'$  è il *nuovo stato* in cui passa la macchina (può essere uno stato “di lavoro” in  $Q$ , oppure uno dei due stati terminali  $q_F^0, q_F^1$  se il calcolo deve fermarsi),
- $a' \in \tilde{A}$  è il *carattere da scrivere* al posto di  $a$  nella cella corrente,

- $m \in \{+1, -1\}$  è lo *spostamento* del puntatore:  $+1$  a destra,  $-1$  a sinistra.

In altre parole,  $\mu$  è la *tabella delle regole*: “se sono nello stato  $q$  e leggo il carattere  $a$ , allora scrivo  $a'$ , mi sposto di  $m$  e passo allo stato  $q'$ ”.

**Definizione 7.4.** Sia  $\mu$  una macchina di Turing di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$ , l'*algoritmo formale*  $\mathcal{A}_\mu$  associato a  $\mu$  è la tupla  $(A, \{0, 1\}, Conf_1^{A,Q}, \epsilon, \tau, \delta)$ : dove

1. l'insieme delle configurazioni è dato da

$$Conf_1^{A,Q}$$

2. la funzione di input  $\epsilon : A^* \rightarrow Conf_1^{A,Q}$  dove  $\epsilon(w) = (f_w, 1, q_0)$  con  $f_w$  corrisponde alla funzione nastro per cui

$$f_w(n) = \begin{cases} w(n) & \text{se } 1 \leq n \leq |w| \\ \square & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3. la funzione di transizione

$$\tau : Conf_1^{A,Q} \rightarrow Conf_1^{A,Q}$$

è definita come  $\tau((f, p, q)) = (f', p', q')$  dove supposta  $\mu(q, f(p)) = (q', a', m)$  si porrà  $p' = p + m$  e

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq p \\ a' & \text{se } x = p. \end{cases}$$

4. la funzione di uscita  $\delta$  associa ad una configurazione data  $(f, p, q)$  dove  $q \in \{q_F^0, q_F^1\}$  il valore 0 se  $q = q_F^0$  e il valore 1 se  $q = q_F^1$ .

Cerchiamo di capire come si esegue un passo di calcolo in questo caso.

**Osservazione 7.5.** Data una configurazione  $(f, p, q) \in Conf_1^{A,Q}$  (nastro, posizione del puntatore, stato corrente), un passo di calcolo si esegue così:

1. si legge il carattere sotto il puntatore:  $a := f(p)$ ;
2. si applica  $\mu$ :  $\mu(q, a) = (q', a', m)$ ;
3. si aggiorna lo stato: il nuovo stato è  $q'$ ;
4. si aggiorna la posizione:  $p' = p + m$  (il puntatore si sposta di una cella a destra o sinistra);
5. si aggiorna il nastro: resta identico ovunque tranne che nella cella  $p$ , dove viene scritto  $a'$ :

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq p \\ a' & x = p. \end{cases}$$

Questo definisce la funzione di transizione  $\tau : Conf_1^{A,Q} \rightarrow Conf_1^{A,Q}$ ,  $\tau(f, p, q) = (f', p', q')$ .

Vediamo ora l'avvio e l'arresto del calcolo.

### Osservazione 7.6.

- *Avvio*: data una parola di input  $w \in A^*$ , la configurazione iniziale è  $\epsilon(w) = (f_w, 1, q_0)$ : il nastro contiene  $w$  scritta a partire dalla cella 1 (blank altrove), il puntatore parte dalla cella 1 (inizio della parola), lo stato iniziale è  $q_0$ .
- *Iterazione*: si applica ripetutamente  $\tau$  per ottenere la sequenza di configurazioni

$$\epsilon(w), \tau(\epsilon(w)), \tau^2(\epsilon(w)), \dots$$

questa è l'esecuzione del calcolo, passo dopo passo.

- *Arresto*: il calcolo si ferma quando si raggiunge una configurazione il cui stato è  $q_F^0$  oppure  $q_F^1$  (questi sono gli unici stati per cui  $\mu$  non è più definita/rilevante, essendo terminali).
- *Output*: se ci si ferma in  $q_F^1$  l'output è 1 (accetta); se ci si ferma in  $q_F^0$  l'output è 0 (rifiuta). Se non ci si ferma mai, l'algoritmo non produce output su quell'input (il calcolo diverge).

In sintesi,  $\mu$  è la “regola locale” (cosa fare dato stato+carattere letto);  $\tau$  applica questa regola a una configurazione globale producendone la successiva;  $\epsilon$  dice come tradurre l'input iniziale in una configurazione; l'iterazione di  $\tau$  a partire da  $\epsilon(w)$ , fino a un eventuale stato terminale, è l'esecuzione dell'algoritmo  $\mathcal{A}_\mu$  sull'input  $w$ .

## 7.2 Decidibilità per macchina di Turing

**Definizione 7.7.** Sia  $X \subset A^*$ , allora  $X$  si dice *decidibile tramite Macchina di Turing* (o *Turing-decidibile*) se esiste  $Q$  insieme finito di stati e una macchina di Turing di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$  per cui l'algoritmo associato  $\mathcal{A}_\mu$  decide l'insieme  $X$ .

Analogamente si ottiene la definizione di insieme *semi-decidibile* per macchina di Turing se esiste una macchina di Turing tale che l'algoritmo associato semi-decide  $X$ .

**Proposizione 7.8.** Ogni insieme decidibile per macchina di Turing è anche semidecidibile per macchina di Turing.

*Dimostrazione.* Per dimostrare questa proposizione è sufficiente costruire una macchina  $\tilde{\mu}$  che per ogni parola  $w \in A^*$  e  $w \notin X$  entri in una configurazione non terminale. A questo scopo, sia  $\mu$  la macchina che decide  $X$  e sia  $Q$  il suo insieme degli stati, andiamo a modificarla nelle transizioni che coinvolgono il suo stato finale non accettante. Consideriamo la macchina  $\mu^*$  di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q^* = Q \cup \{q^*\}$  che in corrispondenza delle transizioni di  $\mu$  che coinvolgono lo stato non accettante opera una transizione verso una configurazione  $(f, p, q^*)$  per cui

$$\tau(f, p, q^*) = (f, p', q^*)$$

che porta la macchina in una computazione che non termina. Più precisamente, data la macchina

$$\mu : Q \times A' \longrightarrow Q' \times A' \times \{-1, +1\},$$

si costruisce la macchina

$$\mu^* : Q^* \times A' \longrightarrow Q^{*'} \times A' \times \{-1, +1\},$$

dove

$$Q^* = Q \cup \{q^*\}$$

e

$$\mu^*(q, a) = \begin{cases} \mu(q, a) & \text{se } \mu(q, a) = (q', a', m) \text{ e } q' \neq q_F^0, \\ (q^*, a, +1) & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

□

**Osservazione 7.9.** Il modello di calcolo “macchina di Turing” è più potente del modello “automa a stati finiti”, in quanto per ogni automa  $(T, q_0, F)$  resta definita una macchina di Turing  $\mu$  sullo stesso alfabeto e sullo stesso insieme di stati per cui la computazione dell’algoritmo associato alla macchina  $\mu$  coincide con l’algoritmo associato all’automa, più precisamente è sufficiente prendere

$$\mu(q, a) := \begin{cases} (T(q, a), a, +1) & a \neq \square \\ (q_F^1, \square, +1) & \text{se } q \in F \\ (q_F^0, \square, +1) & \text{se } q \notin F \end{cases}$$

**Osservazione 7.10.** Come nel caso degli automi possiamo associare ad ogni macchina un grafo etichettato che ha come vertici gli stati e le etichette sono della forma  $a/b, m$  e indicano che se si legge  $a$  si sostituisce con  $b$  e si incrementa il puntatore di  $m$ .

**Esempio 7.11.** Vogliamo mostrare che l’insieme

$$X = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

è decidibile secondo macchina di Turing. Questo si può fare mediante una serie di cancellazioni successive della coppia di caratteri costituita dallo zero più a destra e dell’1 più a sinistra.

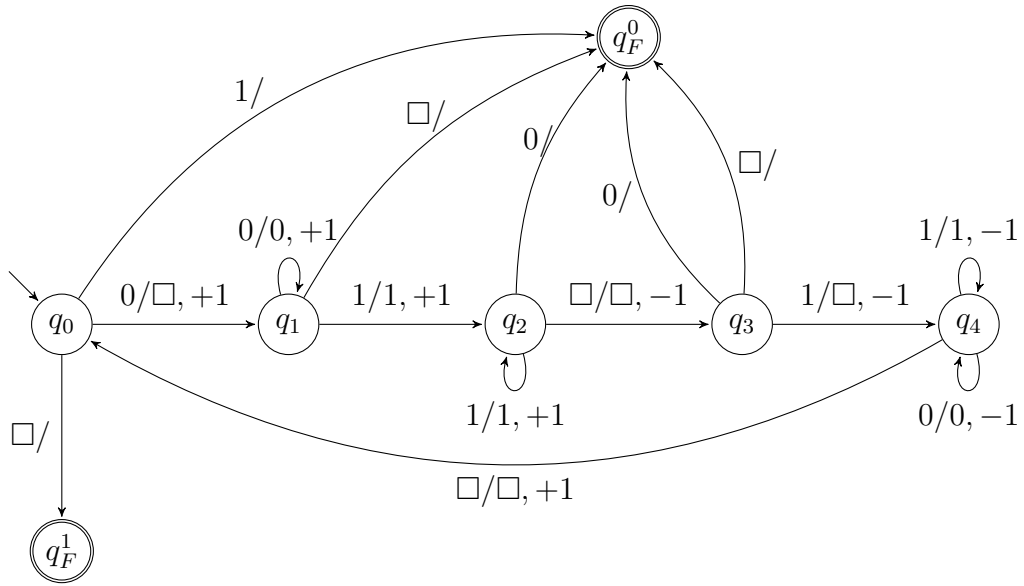


Figura 26: Macchina di Turing che decide  $X = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ .

## 8 Teoria della complessità

### 8.1 Classi di complessità

**Definizione 8.1.** Data una macchina di Turing  $\mu$  di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$

$$\mu : Q \times A' \rightarrow Q' \times A' \times \{-1, +1\}$$

con  $A' = A \cup \{\square\}$ ,  $Q' = Q \cup \{q_F^0, q_F^1\}$ :

1. sia

$$C = (c_0, \dots, c_n)$$

una computazione di  $\mu$ , il *costo in tempo* di  $C$  è dato dalla lunghezza di  $C$  diminuita di 1;

2. il *costo in spazio* è dato dalla cardinalità dell'insieme di interi  $p$  tali che almeno per una delle configurazioni  $c_i = (f_i, p_i, q_i)$  si ha  $p = p_i$ :

$$|\{p \mid (f, p, q) \in C\}|;$$

3. si dirà che  $\mu$  si arresta in tempo  $t$  (rispettivamente spazio  $s$ ) sull'input  $w$ , se  $C$  è la computazione di  $\mu$  a partire dalla configurazione iniziale associata a  $w$ ,  $C$  raggiunge una configurazione terminale e il costo in tempo di  $C$  è  $t$  (rispettivamente il costo in spazio è  $s$ ); in questo caso si userà la notazione  $T_\mu(w) : A^* \rightarrow \mathbb{N}$  chiamata *funzione di tempo di arresto* (rispettivamente  $S_\mu(w) : A^* \rightarrow \mathbb{N}$  chiamata *funzione di spazio di arresto*) per indicare il tempo di arresto  $t$  (rispettivamente lo spazio di arresto  $s$ ).

Di solito ci si interessa al comportamento nel caso peggiore:

$$T_{max}(n) := \max_{w \in A^*, |w| \leq n} T_\mu(w)$$

È anche possibile interessarsi al caso medio, allora si prenderebbe in considerazione non la funzione  $T_{max}$  ma una media su tutti i possibili input

$$T_{avg}(n) := \frac{\sum_{w \in A^N} T_\mu(w)}{|A^N|}$$

dove  $A^N = \{w \in A^* \mid |w| \leq N\}$ .

Si noti che la definizione di costo in tempo di una computazione associata ad una parola da una macchina di Turing si basa sulla lunghezza della computazione e pertanto si adatta a qualsiasi algoritmo formale (non necessariamente per una macchina di Turing). Viceversa, per quanto riguarda la nozione di costo in spazio la definizione è basata sulla specifica configurazione e pertanto non necessariamente è trasportabile nel caso di altri algoritmi formali.

**Definizione 8.2.** Sia  $\mu$  una macchina di Turing sull'alfabeto  $A$  e con insieme di stati  $Q$ , e siano  $T$ , ed  $S$  due funzioni

$$T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

$$S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

Si dice che  $\mu$  si *arresta in tempo*  $T$  (rispettivamente *in spazio*  $S$ ) se per ogni  $w \in A^*$  di lunghezza al più uguale ad  $n$  la macchina si arresta sull'input  $w$  in tempo (risp. spazio) al più uguale a  $T(n)$  (risp.  $S(n)$ ). In formule

$$T_\mu(w) \leq T(n) \text{ (risp. } S_\mu(w) \leq S(n)), \quad \forall w \text{ tale che } |w| \leq n$$

**Osservazione 8.3.** Vorremmo dare una forma più precisa alle funzioni  $T$  che danno informazioni sul tempo e lo spazio di arresto di una data macchina di Turing. Consideriamo quindi una macchina di Turing  $\mu$  che si arresta in tempo  $T$  e due parole  $a$  e  $b$  tali che  $|a| < |b|$ . Abbiamo che l'insieme delle parole di lunghezza al più  $|a|$  è un sottoinsieme delle parole di lunghezza al più  $|b|$ . Di conseguenza, il tempo (o lo spazio) limite richiesto per elaborare le prime non ha senso che superi il limite per le seconde; è naturale quindi imporre che  $T(|a|) \leq T(|b|)$ , restringendo così lo studio alle funzioni non decrescenti.

Inoltre, è sensato richiedere che la funzione  $T(n)$  sia limitata inferiormente da  $n$  per input sufficientemente grandi poiché, **QUELLO CHE SEGUE NON MI CONVINCE ... CHIEDI INFO** nel modello di macchina di Turing a nastro singolo, la stringa di input di lunghezza  $n$  occupa intrinsecamente  $n$  celle (vincolando lo spazio) e la macchina necessita fisiologicamente di almeno  $n$  passi operativi per poterla scorrere e leggere per intero (vincolando il tempo). Valutare questa condizione solo "definitivamente" permette di assorbire eventuali costi costanti di avvio o inizializzazione della macchina, evitando che il comportamento anomalo su input banalmente corti ne comprometta l'appartenenza a una classe di complessità.

Inoltre, è sensato richiedere che la funzione  $T(n)$  sia limitata inferiormente da  $n$  per input sufficientemente grandi poiché, per la stragrande maggioranza dei problemi non banali, un algoritmo necessita di esaminare l'intero input. Fissare il limite  $T(n) \geq n$  stabilisce di fatto la classe lineare come "livello base" della gerarchia di complessità nel modello a nastro singolo. Valutare questa condizione solo "definitivamente" permette di assorbire eventuali costi costanti di avvio della macchina, evitando che il comportamento su input banalmente corti ne comprometta la classificazione asintotica.

Hanno senso quindi le seguenti definizioni.

**Definizione 8.4.** Una funzione

$$T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

viene detta *funzione di complessità* se è una funzione non decrescente e se  $T(n) \geq n$  definitivamente.

**Definizione 8.5.** Siano  $T$  ed  $S$  funzioni di complessità.

1. La macchina  $\mu$  di alfabeto  $A$  e insiemi di stati  $Q$  *decide l'insieme*  $X$  *in tempo*  $T$  (risp. *spazio*  $S$ ) se  $\mu$  decide  $X$  e se esiste un intero  $N$  tale che per ogni intero  $n \geq N$  e per ogni parola  $w \in A^*$  di lunghezza al più uguale a  $n$  la macchina  $\mu$  si ferma a partire da  $w$  in tempo al più uguale a  $T(n)$  (risp. spazio al più uguale ad  $S(n)$ ).



stati finali. Questa macchina, indipendente dalla lunghezza della parola in input, compierà solamente un'operazione. Quindi, vale che

$$T_\mu(w) = 1, \quad \forall w \in A^*$$

Di conseguenza, definendo

$$\begin{aligned} T_1 : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto 1 \end{aligned}$$

segundo la definizione 8.2, possiamo dire che la macchina di Turing  $\mu$  si arresta in tempo  $T_1$ . Vorremmo a questo punto dire che l'insieme  $X$  appartenga alla classe di complessità  $\text{DTIME}_1^A(T)$ . Essendo però  $T_1$  la funzione costante 1, non potrà mai soddisfare la condizione  $T_1(n) \geq n$ , e quindi non sarà vera neanche definitivamente. Di conseguenza, la funzione  $T_1$  non è una funzione di complessità; inoltre, seguendo questa definizione, non ha proprio senso considerare l'insieme  $\text{DTIME}_1^A(T_1)$ . Seguendo questa struttura, il meglio che si può dire è che  $X \in \text{DTIME}_1^A(T_n)$  dove

$$\begin{aligned} T_n : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto n \end{aligned}$$

Questo ha senso poichè  $T_n$  è effettivamente una funzione di complessità.

**Esempio 8.10.** Calcoliamo a quale classe di complessità  $\text{DTIME}_1^A$  appartiene l'insieme  $X = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  dell'esempio 7.11. Per farlo usiamo la macchina di Turing esibita nell'esempio (vedi figura 26). Se la parola appartiene ad  $X$  sarà del tipo  $w = 0^p 1^p$  per  $p$  tale che  $n = 2p$ , e pertanto con  $4p + 1$  passi di computazione si finisce per aver eliminato una coppia di caratteri. Questo perchè:

- si fa 1 passo per leggere il primo “0”, sostituirlo con un blank e spostarsi a destra;
- si fanno  $2p$  passi:  $2p - 1$  per scorrere tutti i restanti caratteri utili verso destra, più 1 passo per leggere il blank di fine stringa e riposizionarsi a sinistra sull'ultimo “1”;
- si fa 1 passo per leggere l'ultimo “1”, sostituirlo con un blank e spostarsi a sinistra;
- si fanno  $2p - 1$  passi:  $2p - 2$  per scorrere a ritroso i caratteri centrali rimasti, più 1 passo per leggere il blank iniziale e riposizionarsi a destra sul nuovo primo “0”.

Quindi, si effettuano

$$1 + 2p + 1 + (2p - 2) + 1 = 4p + 1$$

passi per eliminare un “1” e uno “0” partendo da una stringa lunga  $2p$ . Di conseguenza, alla seconda iterazione serviranno  $4(p - 1) + 1$  e così via, fino a quando la stringa è lunga 2 e si compiono quindi  $4(p - (p - 1)) + 1$  passi. Pertanto il tempo di arresto  $t_n$  per una parola di

lunghezza  $n = 2p$  sarà

$$\begin{aligned}
t_n &= \sum_{i=0}^{p-1} (4(p-i) + 1) = 4 \left( \sum_{i=0}^{p-1} (p-i) \right) + \sum_{i=0}^{p-1} 1 \\
&= 4 \left( \sum_{i=0}^{p-1} p - \sum_{i=0}^{p-1} i \right) + p = 4 \left( p^2 - \frac{p(p-1)}{2} \right) + p \\
&= 4 \left( \frac{2p^2 - p^2 + p}{2} \right) + p \\
&= 2(p^2 + p) + p \\
&= 2p^2 + 3p
\end{aligned}$$

ovvero

$$t_n = \frac{n^2}{2} + \frac{3}{2}n.$$

Ovviamente se la parola non è accettata, allora il tempo di arresto sarà minore o uguale a  $t_n$ . Trattiamo anche il caso in cui la parola ha lunghezza dispari, ovvero quando la parola ha lunghezza  $2p + 1$ . Il caso peggiore da considerare è quello in cui la parola ha una forma del tipo  $0^p 1^{p+1}$ . In questo caso, usando lo stesso conto di prima, la parola viene analizzata e scartata in un tempo strettamente minore di  $t_{2p+2}$ . Di conseguenza, definendo la funzione di complessità seguente

$$\begin{aligned}
t : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\
n &\mapsto \begin{cases} t_n & \text{se } n = 2p \\ t_{n+1} & \text{se } n = 2p + 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

che corrisponde a

$$\begin{aligned}
t : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\
n &\mapsto \begin{cases} \frac{n^2}{2} + \frac{3}{2}n & \text{se } n \text{ è pari} \\ \frac{(n+1)^2}{2} + \frac{3}{2}(n+1) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}
\end{aligned}$$

abbiamo che  $X \in \text{DTIME}_1^A(t)$ .

## 8.2 Look-up Table

Il lemma seguente mostra che il valore puntuale delle funzioni di complessità non corrisponde alla reale difficoltà del problema, in quanto, data una macchina di Turing che decide un problema  $X$  con un certo tempo di arresto, è sempre possibile trovarne un'altra che decide lo stesso problema con complessità lineare per tutte le parole di input fino ad una lunghezza fissata, dunque la nozione di complessità ha senso come misura della difficoltà di un problema solo quando si considera il comportamento asintotico dell'algoritmo.

**Lemma 8.11** (Look-up Table). Dato un insieme  $X \subset A^*$ , supponiamo che esista una macchina di Turing  $\mu$  che lo decide in tempo  $T(n)$  e spazio  $S(n)$ . Per un intero qualsiasi  $N$  siano

$$T'(n) = \begin{cases} n & n < N \\ T(n) + 2N & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e sia

$$S'(n) = \begin{cases} n & n < N \\ S(n) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

allora esiste una macchina di Turing  $\mu'$  che decide  $X$  in tempo  $T'(n)$  e spazio  $S'(n)$ .

*Dimostrazione.* Si può modificare la macchina  $\mu$  per includere nell'insieme degli stati direttamente la risposta che corrisponde ad una data parola di input (in un numero finito di casi).

Ed è quello che faremo nel caso delle parole di lunghezza inferiore uguale ad  $N$ , in questo modo la nuova macchina si fermerà non appena sarà stata letta la parola di input. In questo caso la macchina dovrà leggere il nastro e quindi si arresterà in tempo al più  $N$ . In caso fossimo in presenza di una parola più lunga bisognerebbe riprendere la computazione della macchina  $M$ , reimpostando la macchina nello stato iniziale di  $M$  e nella posizione iniziale.

Sia

$$Q' = (Q \setminus \{q_0\}) \cup \{q_w \mid w \in A^N\} \cup \{q_R, q_0^\mu\}$$

dove lo stato  $q_R$  sarà utilizzato come lo stato utilizzato per il ritorno alla casella iniziale nel caso in cui l'input si trovi più lungo di  $N$  simboli.

Dunque la macchina di Turing  $\mu'$  è definita a partire dalla macchina  $\mu$ :

$$\mu'(q, a) = \begin{cases} \mu(a, q) & \text{se } q \in (Q \setminus \{q_0\}) \cup \{q_0^\mu\}, \\ (q_{wa}, a, +1) & \text{se } q = q_w \text{ per qualche } w \in A(m) \text{ con } m \leq N \text{ e } |wa| \leq N, \\ (q_R, a, +1) & \text{se } q = q_w \text{ per qualche } w \in A(m) \text{ con } a \neq \square \text{ e } |w| = N, \\ (q_R, a, -1) & \text{se } q = q_R \text{ e } a \neq \square, \\ (q_0^\mu, a, +1) & \text{se } q = q_R \text{ e } a = \square, \\ (q_F^1, a, +1) & \text{se } q = q_w \text{ per qualche } w \in A(m) \text{ con } m \leq N, a = \square \text{ e } w \in X, \\ (q_F^0, a, +1) & \text{se } q = q_w \text{ per qualche } w \in A(m) \text{ con } m \leq N, a = \square \text{ e } w \notin X; \end{cases}$$

Lo stato iniziale  $q_0'$  di  $\mu'$  coincide con lo stato associato alla parola vuota  $q_\epsilon$  mentre lo stato  $q_0$  di  $\mu$  viene pensato come lo stato aggiuntivo  $q_0^\mu$ . Per ogni parola di lunghezza inferiore o uguale ad  $N$  la computazione viene effettuata in modo simile alla computazione per automa finito, per le altre parole la macchina  $\mu'$  compie una lettura ed un ritorno alla posizione iniziale che non altera l'input e dunque quando la macchina torna alla posizione iniziale e passa nello stato iniziale (di  $\mu$ ) la computazione si svolge esattamente come per  $\mu$ .  $\square$

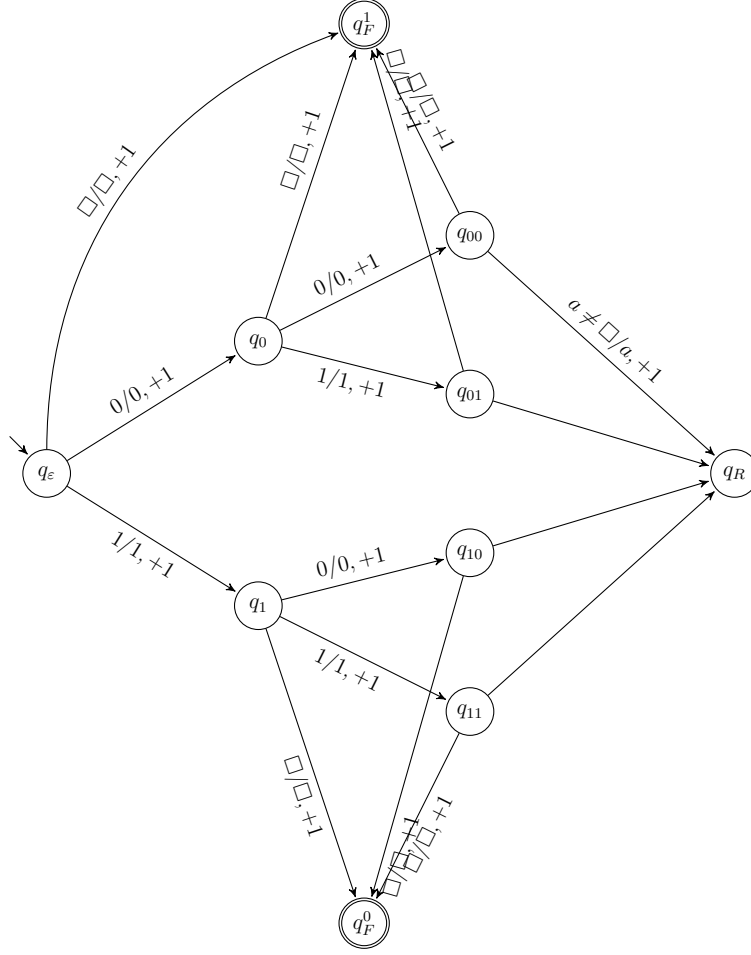


Figura 28: Stati  $q_w$  di  $\mu'$  per  $A = \{0, 1\}$ ,  $N = 2$  e  $X \cap A^{\leq 2} = \{\epsilon, 0, 00, 01\}$ : le parole in  $X$  portano in  $q_F^1$ , le altre in  $q_F^0$ .

**Osservazione 8.12.** Il nome "Look-up Table" nasce per il seguente motivo. La macchina che si costruisce nella dimostrazione è la macchina di partenza ma che classifica già la decidibilità delle parole di lunghezza  $N$ . Proprio come se la macchina, alla prima lettura della parola, dovesse controllare in una "tavola" se la parola c'è (allora è accettata) o meno (allora viene scartata). Se la parola invece è più lunga di  $N$ , una volta che vengono letti i primi  $N$  caratteri, la macchina capisce che ci sono altri caratteri e allora, facendo altri  $N$  passi, torna all'inizio della parola e comincia ad analizzare la parola usando la strategia della macchina di Turing di partenza.

**Osservazione 8.13.** Il significato di questo lemma è che ha senso analizzare la complessità (dell'algoritmo di decisione associato), soltanto relativamente ad un insieme  $X$  infinito, poiché nel caso di un  $X$  finito si può sempre decidere il problema in un numero di passi finito, pari alla lunghezza della sua codifica sull'alfabeto (associando alla parola uno stato "ad hoc" e facendo una transizione accettante in base alla parola). Inoltre, poiché è possibile decidere il complementare di un insieme decidibile (invertendo nella tabella lo stato accettante  $q_F^1$  e quello non accettante  $q_F^0$ ), in pratica la questione della decidibilità si pone solo quando  $X$

è infinito e co-infinito (complementare infinito), mentre è banale quando l'insieme è finito oppure co-finito (complementare finito).

### 8.3 Relazioni tra le classi DTIME e DSPACE

**Proposizione 8.14.** Sia  $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una funzione di complessità; le inclusioni seguenti sono sempre vere:

$$\text{DTIME}_1^{A,Q}(T) \subset \text{DSPACE}_1^{A,Q}(T) \subset \bigcup_{\epsilon > 0} \text{DTIME}_1^{A,Q}(2^{\epsilon T}).$$

*Dimostrazione.* Fissato l'alfabeto  $A$ , sia  $X \in \text{DTIME}_1^A(T)$ . Poiché ad ogni passo di computazione la testina può spostarsi di al massimo una cella, la massima distanza raggiungibile a partire dalla posizione iniziale in  $T(n)$  passi non può essere maggiore di  $T(n)$ . Di conseguenza, lo spazio utilizzato è banalmente limitato da  $T(n)$ , provando la prima inclusione.

Dimostriamo ora la seconda inclusione. Sia  $\mu$  una macchina di Turing di alfabeto  $A$  e insieme degli stati  $Q$ , che decide un insieme in spazio  $s = T(n)$ . Poniamo  $k = |A|$  e  $d = |Q|$ . Una configurazione completa della macchina di Turing è univocamente determinata da tre elementi:

1. la posizione della testina: muovendosi al massimo di uno spazio  $s$  a destra o a sinistra rispetto all'origine, la testina può visitare al massimo  $2s + 1$  posizioni, le celle iniziali corrispondenti a 0 e  $s$  caselle a destra oppure  $s$  a sinistra.
2. Il contenuto del nastro: da quanto detto sopra, le celle potenzialmente modificate sono al massimo  $2s + 1$ . Ognuna di esse può contenere uno dei  $k$  simboli dell'alfabeto, per un totale di  $k^{2s+1}$  combinazioni possibili.
3. Lo stato interno: La macchina, ad ogni passo, può trovarsi in uno qualsiasi dei  $d$  stati.

Il numero massimo di configurazioni distinte possibili durante la computazione è dato dal prodotto di queste scelte:

$$N_{\text{config}} = (2s + 1) \cdot k^{2s+1} \cdot d$$

Inoltre, se la macchina computasse per un numero di passi strettamente maggiore di  $N_{\text{config}}$ , per il principio dei cassetti visiterebbe necessariamente almeno due volte la stessa identica configurazione. Essendo  $\mu$  deterministica, questo implicherebbe l'ingresso in un ciclo infinito. Tuttavia, poiché  $\mu$  decide un insieme, essa per definizione si arresta sempre (sia nei casi accettanti sia nei casi non). Si deduce quindi che il tempo di arresto  $t$  è limitato dal numero di configurazioni:

$$t \leq (2s + 1) \cdot k^{2s+1} \cdot d$$

Passando in base 2, possiamo riscrivere il limite superiore come:

$$t \leq 2^{\log_2(2s+1) + (2s+1)\log_2(k) + \log_2(d)}$$

Poiché  $\log_2(2s + 1)$  cresce molto più lentamente di  $s$ , e i termini associati a  $k$  e  $d$  sono costanti dipendenti dalla macchina, per un  $s$  sufficientemente grande l'intero esponente cresce

asintoticamente in modo lineare rispetto a  $s$ . Esisterà quindi certamente una costante  $c > 0$  tale per cui l'esponente sia maggiorato da  $c \cdot s$ . Da cui si ottiene:

$$t \leq 2^{cs}$$

Sostituendo  $s = T$  e ricordando che  $\mu$  è arbitraria, si conclude che la classe spaziale è contenuta nell'unione delle classi temporali delimitate da  $2^{cT}$ , ovvero  $2^{\epsilon T}$  per un opportuno  $\epsilon > 0$ . Quindi, dato un  $X \in \text{DSpace}_1^{A,Q}(T)$  dovrà esistere un  $\epsilon \in \mathbb{N}$  tale che  $X \in \text{DTIME}_1^{A,Q}(2^{\epsilon T})$ . Da cui segue la tesi.  $\square$

## 9 Prerequisiti

Per tutto il documento, la definizione di funzione sarà quella di funzione parziale. Pertanto, data una funzione  $f : A \rightarrow B$ , indicheremo con  $\text{dom}(f)$  il dominio della funzione  $f$ . Inoltre, se  $x \in A \setminus \text{dom}(f)$  (quindi  $f$  non è definita in  $x$ ), allora scriveremo che  $f(x) := \perp$ .

Inoltre, quando scriveremo *alfabeto* intenderemo un insieme. Useremo la notazione  $f^0 := \text{Id}_X$  per ogni funzione  $f : X \rightarrow X$ .

### 9.1 Definizioni Preliminari

**Definizione 9.1** (Funzione caratteristica). La funzione  $\mathbf{1}_X$  è la *funzione caratteristica* (o indicatrice) dell'insieme  $X$ , definita come

$$\mathbf{1}_X(w) = \begin{cases} 1 & \text{se } w \in X \\ 0 & \text{se } w \notin X. \end{cases}$$

**Definizione 9.2** (Partizione). Sia  $X$  un insieme. Una *partizione* di  $X$  è una famiglia  $\{X_i\}_{i \in I}$  di sottoinsiemi di  $X$  tali che:

1.  $X_i \neq \emptyset$  per ogni  $i \in I$  (i sottoinsiemi non sono vuoti);
2.  $X_i \cap X_j = \emptyset$  per ogni  $i \neq j$  (i sottoinsiemi sono a due a due disgiunti);
3.  $\bigcup_{i \in I} X_i = X$  (l'unione di tutti i sottoinsiemi ricopre l'intero insieme  $X$ ).

### 9.2 Grafi e Matrici di Adiacenza

**Definizione 9.3** (Grafo orientato). Un *grafo orientato* (o diretto) è una coppia  $G = (V, E)$ , dove  $V$  è un insieme i cui elementi sono detti *vertici* (o nodi) ed  $E \subseteq V \times V$  è una relazione binaria su  $V$ , i cui elementi sono detti *archi* orientati. Un arco che punta da un vertice  $u$  a un vertice  $v$  è dunque rappresentato esplicitamente dalla coppia ordinata  $(u, v)$ .

**Definizione 9.4** (Matrice di adiacenza). Sia  $G = (V, E)$  un grafo orientato finito, con i vertici ordinati come  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . La *matrice di adiacenza* di  $G$  è la matrice  $M$  di dimensione  $n \times n$  definita da:

$$M_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{se } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

per ogni indice  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ .

**Proposizione 9.5.** Se  $M$  è la matrice di adiacenza per un grafo  $G$ , allora  $(M^k)_{i,j}$  è il numero di cammini di lunghezza  $k$  che connettono i vertici  $v_i$  e  $v_j$ .

### 9.3 Grafi Etichettati

**Definizione 9.6** (Grafo etichettato). Sia  $A$  un insieme, detto *alfabeto*. Un *grafo etichettato* su  $A$  è una terna

$$G = (V, E, L),$$

dove  $E \subset V \times A \times V$  e

- chiamando con  $\pi_{1,3}$  la proiezione sulla prima e terza componente,  $(V, \pi_{1,3}(E))$  è un grafo orientato;
- $L : E \rightarrow A$  è una funzione, detta *funzione di etichettatura*, che associa ad ogni arco un elemento di  $A$  chiamato *etichetta* associata all'arco.

**Proposizione 9.7** (Cammini sui grafi etichettati). Sia  $G = (V, E, L)$  un grafo etichettato finito con  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ , e supponiamo di poter moltiplicare e sommare le etichette  $A$  all'interno di un opportuno semianello con zero  $0$ . Definiamo la matrice di adiacenza etichettata (o pesata)  $M$  di dimensione  $n \times n$  come:

$$M_{i,j} = \begin{cases} L(v_i, a, v_j) & \text{se } (v_i, a, v_j) \in E \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Allora, l'elemento  $(M^k)_{i,j}$  della potenza  $k$ -esima della matrice  $M$  rappresenta la *somma* (nel semianello) dei pesi di tutti i cammini di lunghezza  $k$  che connettono il vertice  $v_i$  al vertice  $v_j$ . (Il peso di un singolo cammino è il prodotto delle etichette degli archi che lo compongono).

### 9.4 Semianelli e Serie Formali

Per estendere ai grafi etichettati l'interpretazione combinatoria delle potenze successive della matrice di adiacenza, è necessario dotare l'insieme delle etichette di una struttura algebrica con somma e prodotto. Introduciamo qui, in modo autonomo, gli strumenti algebrici necessari: semianelli, matrici a coefficienti in un semianello, serie formali e algebre di Kleene.

**Definizione 9.8** (Semigrupp). Un *semigrupp* è una coppia  $(S, *)$  dove  $S$  è un insieme e

$$* : S \times S \rightarrow S$$

è un'operazione binaria (cioè una funzione che ad ogni coppia ordinata  $(x, y) \in S \times S$  associa un elemento  $x * y \in S$ ) tale che valga la proprietà associativa:

$$(x * y) * z = x * (y * z) \quad \text{per ogni } x, y, z \in S.$$

**Esempio 9.9.**  $(\mathbb{N}, +)$  è un semigrupp: la somma di due numeri naturali è un numero naturale ed è associativa. Anche  $(\mathbb{N}, \cdot)$  è un semigrupp. Un altro esempio è  $(A^*, \cdot)$ , l'insieme delle stringhe finite su un alfabeto  $A$  con l'operazione di concatenazione, che è associativa ma non commutativa se  $|A| > 1$ .

**Definizione 9.10** (Semianello). Un *semianello* è una struttura algebrica

$$(S, +, \cdot)$$

dove  $S$  è un insieme e

$$+ : S \times S \rightarrow S, \quad \cdot : S \times S \rightarrow S$$

sono due operazioni binarie su  $S$ , dette rispettivamente *somma* e *prodotto*, tali che:

- $(S, +)$  è un semigruppato (Definizione 9.8), cioè  $+$  è associativa;
- $(S, \cdot)$  è un semigruppato, cioè  $\cdot$  è associativa;
- valgono le leggi di distribuzione tra somma e prodotto:

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z), \quad (y + z) \cdot x = (y \cdot x) + (z \cdot x)$$

per ogni  $x, y, z \in S$ .

**Osservazione 9.11.**  $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ , con le usuali operazioni di somma e prodotto tra numeri naturali, è un semianello: non è un anello perché  $(\mathbb{N}, +)$  non ha elementi inversi (ad esempio non esiste  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $2 + n = 0$ ). Un secondo esempio, centrale per quanto segue, è il *semianello booleano*  $\mathbb{B} = (\{0, 1\}, \vee, \wedge)$ , dove  $\vee$  è l'operazione di "or" logico (che gioca il ruolo della somma modulo 2) e  $\wedge$  è l'operazione di "and" logico (che gioca il ruolo del prodotto modulo 2).

**Definizione 9.12** (Semianello additivamente commutativo, zero, identità). Sia  $(S, +, \cdot)$  un semianello (Definizione 9.10).

- $(S, +, \cdot)$  si dice *additivamente commutativo* se

$$x + y = y + x \quad \text{per ogni } x, y \in S.$$

- Un elemento  $0 \in S$  si dice *zero* di  $(S, +, \cdot)$  se

$$x + 0 = 0 + x = x \quad \text{e} \quad x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0 \quad \text{per ogni } x \in S.$$

- Un elemento  $1 \in S$  si dice *identità* (o *unità*) di  $(S, +, \cdot)$  se

$$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x \quad \text{per ogni } x \in S.$$

Si noti che, quando esistono, lo zero e l'identità di un semianello sono unici: se  $0$  e  $0'$  fossero entrambi zeri, si avrebbe  $0 = 0 + 0' = 0'$ ; analogamente per l'identità.

**Osservazione 9.13.** Nel semianello booleano  $\mathbb{B} = (\{0, 1\}, \vee, \wedge)$  dell'esempio precedente,  $0$  è lo zero (l'elemento neutro di  $\vee$ ) e  $1$  è l'identità (l'elemento neutro di  $\wedge$ ): infatti  $x \vee 0 = x$ ,  $x \wedge 0 = 0$  e  $x \wedge 1 = x$  per ogni  $x \in \{0, 1\}$ . Il semianello  $\mathbb{B}$  è inoltre additivamente commutativo, poiché  $x \vee y = y \vee x$ .

**Definizione 9.14** (Semianello idempotente). Un semianello  $(S, +, \cdot)$  additivamente commutativo, con zero  $0$  e identità  $1$  (Definizione 9.12), si dice *idempotente* se l'operazione di somma è idempotente, ossia

$$x + x = x \quad \text{per ogni } x \in S.$$

**Osservazione 9.15.** Il semianello booleano  $\mathbb{B} = (\{0, 1\}, \vee, \wedge)$  è idempotente:  $x \vee x = x$  per ogni  $x \in \{0, 1\}$  (ad esempio  $1 \vee 1 = 1$ ). Al contrario,  $(\mathbb{N}, +, \cdot)$  non è idempotente, dato che ad esempio  $1 + 1 = 2 \neq 1$ .

## 9.5 Matrici su Semianelli

**Definizione 9.16** (Matrici su un semianello). Sia  $S$  un insieme munito di struttura di semianello commutativo<sup>2</sup> con zero  $0$  e identità  $1$ , e sia  $n$  un intero positivo. Si definisce

$$M_n(S) := \{A : \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow S\}$$

l'insieme di tutte le matrici  $n \times n$  a coefficienti in  $S$  (cioè le funzioni che ad ogni coppia di indici  $(i, j)$  associano un elemento  $A_{ij} \in S$ ), munito delle operazioni:

$$(A + B)_{ij} := A_{ij} + B_{ij} \quad (\text{somma elemento per elemento}),$$

$$(A \cdot B)_{ij} := \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj} \quad (\text{prodotto righe per colonne}).$$

Con tali operazioni  $(M_n(S), +, \cdot)$  è a sua volta un semianello (le proprietà associative e distributive si verificano direttamente dalle corrispondenti proprietà in  $S$ ), ed è in particolare un semigrupp additivamente commutativo se  $S$  lo è. La matrice  $0_n \in M_n(S)$  con tutti gli elementi uguali a  $0$  è l'elemento neutro per l'operazione additiva, e la matrice identità

$$I_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(S)$$

è l'identità del semianello  $M_n(S)$ .

Se  $S$  contiene più di un elemento ed  $n > 1$ , allora  $M_n(S)$  non può essere moltiplicativamente commutativo (come nel caso classico delle matrici su un anello, è sufficiente esibire due matrici  $A, B$  con  $AB \neq BA$ ).

**Osservazione 9.17.** Per  $n = 2$  ed  $S = \mathbb{B}$  il semianello booleano, si ha ad esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{B}),$$

con prodotto (righe per colonne, usando  $\vee, \wedge$  al posto di  $+, \cdot$ )

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \\ (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per  $A \in M_n(S)$  e  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , ricordiamo che  $A_{ij}$  denota l'elemento di  $A$  alla riga  $i$ -esima e alla colonna  $j$ -esima.

**Definizione 9.18** (Trasposta). La *trasposta* di una matrice  $A \in M_n(S)$  è la matrice  $A^t \in M_n(S)$  definita da

$$(A^t)_{ij} := A_{ji} \quad \text{per ogni } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Per ogni coppia di matrici  $A, B \in M_n(S)$  valgono le identità

$$(A^t)^t = A, \quad (A + B)^t = A^t + B^t, \quad (AB)^t = B^t A^t.$$

---

<sup>2</sup>Con *commutativo*, quando non altrimenti specificato, si intende qui additivamente commutativo (Definizione 9.12).

## 9.6 Monoidi, Serie Formali e Algebre di Kleene

**Definizione 9.19** (Monoide). Un *monoide* è una terna  $(M, \cdot, 1)$  dove  $M$  è un insieme,

$$\cdot : M \times M \rightarrow M$$

è un'operazione binaria associativa (cioè  $(M, \cdot)$  è un semigrupp, Definizione 9.8), e  $1 \in M$  è un elemento tale che

$$1 \cdot m = m \cdot 1 = m \quad \text{per ogni } m \in M.$$

**Definizione 9.20** (Serie formali). Dato un monoide  $(M, \cdot, 1)$  (Definizione 9.19) e un semianello  $\mathbb{K}$ , si consideri l'insieme delle *serie formali* a coefficienti in  $\mathbb{K}$  sul monoide  $M$ :

$$\mathbb{K}[M] := \left\{ \sum_{m \in M} \alpha_m m \mid \alpha_m \in \mathbb{K} \text{ per ogni } m \in M \right\},$$

cioè l'insieme delle funzioni  $\alpha : M \rightarrow \mathbb{K}$ , scritte formalmente come somme  $\sum_{m \in M} \alpha_m m$  dove  $\alpha_m := \alpha(m)$ .

Su  $\mathbb{K}[M]$  resta definita un'operazione di somma, elemento per elemento sui coefficienti,

$$\sum_{m \in M} \alpha_m m + \sum_{m \in M} \beta_m m := \sum_{m \in M} (\alpha_m + \beta_m) m,$$

e un'operazione di prodotto (detta *prodotto di convoluzione*)

$$\left( \sum_{m' \in M} \alpha_{m'} m' \right) \left( \sum_{m'' \in M} \beta_{m''} m'' \right) = \sum_{m \in M} \left( \sum_{\substack{m', m'' \in M \\ m' m'' = m}} \alpha_{m'} \beta_{m''} \right) m.$$

Si noti che nella definizione di prodotto tra serie formali compaiono due nozioni distinte di prodotto:

- il prodotto tra coefficienti  $\alpha_{m'} \beta_{m''}$ , che è il prodotto del semianello  $\mathbb{K}$  (Definizione 9.10);
- il prodotto tra elementi del monoide  $m' m''$ , che è il prodotto del monoide  $M$  (Definizione 9.19).

Con queste due operazioni,  $(\mathbb{K}[M], +, \cdot)$  è a sua volta un semianello.

**Definizione 9.21** (Ordine indotto da un semianello idempotente). Sia  $(S, +, \cdot)$  un semianello idempotente (Definizione 9.14). Si definisce su  $S$  la relazione binaria  $\leq \subseteq S \times S$  data da

$$a \leq b \quad \text{se e solo se} \quad a + b = b.$$

Si verifica facilmente che  $\leq$  è un ordine parziale, ossia soddisfa:

- *riflessività*:  $a \leq a$  per ogni  $a \in S$  (segue da  $a + a = a$ , cioè dall'idempotenza);

- *antisimmetria*: se  $a \leq b$  e  $b \leq a$  allora  $a = b$  (da  $a + b = b$  e  $b + a = a$ , usando la commutatività additiva, si ottiene  $a = b + a = a + b = b$ );
- *transitività*: se  $a \leq b$  e  $b \leq c$  allora  $a \leq c$  (da  $a + b = b$  e  $b + c = c$  segue  $a + c = a + (b + c) = (a + b) + c = b + c = c$ ).

**Definizione 9.22** (Estremo superiore). Sia  $(S, \leq)$  un insieme parzialmente ordinato (ad esempio quello indotto come in Definizione 9.21) e sia  $T \subseteq S$ . Si dice che  $y \in S$  è l'*estremo superiore* di  $T$ , e si scrive  $y = \sup T$ , se e soltanto se:

1.  $x \leq y$  per ogni  $x \in T$  (cioè  $y$  è un maggiorante di  $T$ );
2. per ogni  $y' \in S$  che verifica la proprietà al punto (1), si ha  $y \leq y'$  (cioè  $y$  è il più piccolo dei maggioranti).

Per un insieme finito, l'estremo superiore è la somma degli elementi:

$$\sup\{a_1, a_2\} = a_1 + a_2, \quad \sup\{a_1, \dots, a_n\} = a_1 + \dots + a_n.$$

(Questo segue induttivamente dalla definizione di  $\leq$ :  $a_1 \leq a_1 + a_2$  poiché  $a_1 + (a_1 + a_2) = (a_1 + a_1) + a_2 = a_1 + a_2$  per idempotenza, e analogamente per  $a_2$ ; la minimalità segue dalla definizione di  $+$  come somma nel semianello.)

Si noti che l'estremo superiore di un insieme infinito potrebbe non esistere in generale.

**Definizione 9.23** (Algebra di Kleene). L'algebra delle serie formali  $\mathbb{K}[M]$  (Definizione 9.20) su un semianello idempotente  $\mathbb{K}$  si dice *algebra di Kleene* se ad ogni elemento  $a \in \mathbb{K}$  è associato un elemento  $a^* \in \mathbb{K}$ , detto *chiusura di Kleene* di  $a$ , tale che

$$a b^* c = \sup_{n \geq 0} a b^n c, \quad \text{dove } b^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ b \cdot b^{n-1} & \text{se } n \geq 1, \end{cases} \quad (1)$$

per ogni  $a, b, c \in \mathbb{K}$ , con il sup preso rispetto all'ordine parziale di Definizione 9.21.

L'equazione (1) asserisce, in particolare, la proprietà di chiusura mediante l'operatore  $*$ : postula l'esistenza dell'estremo superiore per famiglie infinite della forma  $\{a b^n c\}_{n \geq 0}$ , anche quando l'esistenza del sup non è garantita in generale per un semianello idempotente qualsiasi.

## 10 Wolfram

### 10.1 Introduzione

**Osservazione 10.1.** Nel linguaggio Wolfram non ci sono tipi: l'unico tipo è il tipo *funzione*. Non c'è memoria, ma solo *stati* (come per gli automi). Si possono aggiungere stati e/o regole (queste ultime all'interno del “kernel” di Wolfram).

**Definizione 10.2.** Una *espressione* è un oggetto della forma

$$E[E_1, \dots, E_n]$$

dove, a loro volta, gli  $E_i$  sono espressioni.

**Definizione 10.3.** Data una funzione  $f$  e un'espressione  $E[E_1, \dots, E_n]$ , si può costruire

$$\text{Map}[f, E[E_1, \dots, E_n]],$$

che applica  $f$  a ciascun argomento  $E_i$ , mantenendo la testa  $E$ .

**Osservazione 10.4.** Ad esempio,

$$\text{Map}[f, \{a_1, \dots, a_n\}] = \text{Map}[f, \text{List}[a_1, \dots, a_n]] = \text{List}[f[a_1], \dots, f[a_n]].$$

**Definizione 10.5.** Ci sono due modi per introdurre regole nel kernel.

1. *Assegnazione immediata* ( $=$ ): il membro destro viene *valutato* e la regola di sostituzione così ottenuta viene inserita per tutte le espressioni che hanno la stessa forma:

$$f[x_] = x + 2*a$$

2. *Assegnazione ritardata* ( $:=$ ): il membro destro *non* viene valutato, ma si memorizza soltanto la regola, che resta scritta così com'è:

$$f[x_] := x + 2*a$$

**Osservazione 10.6.** Nel secondo caso la valutazione avviene solo quando si chiama, ad esempio,  $f[3]$ : in quel momento vengono ricalcolate tutte le operazioni usando l'ultimo valore assegnato anche a tutti i parametri presenti nella regola.

**Osservazione 10.7.** Esempio di codice:

```
In[1]:= f[x_] = 2x + a
Out[1]= 2x + a
In[2]:= f[3]
Out[2]= 6 + a
In[3]:= a = 2
Out[3]= 2
In[4]:= f[3]
Out[4]= 8
```

Con `=` il membro destro è stato valutato subito (con  $a$  ancora indeterminato), mentre  $a$  viene sostituito solo alla chiamata successiva.

**Osservazione 10.8.** Per vedere le regole definite su un simbolo  $f$  basta digitare

```
?f
```

**Definizione 10.9.** Con `List[1,2,3]` (o `{1,2,3}`) si crea l'insieme ordinato  $\{1, 2, 3\}$ .

**Definizione 10.10.** Il comando

```
Apply[k, {1,2,3}]
```

sostituisce la testa `List` con  $k$ , dando come output

$k[1, 2, 3]$ .

**Osservazione 10.11.** `Plus` fa la somma degli elementi, quindi

```
Apply[Plus, {1,2,3}]   $\mapsto$  6.
```

Cambiando `Plus` in `Times` si ottiene la produttoria:

```
Apply[Times, {1,2,3}]  $\mapsto$  6.
```

**Osservazione 10.12.** Per eseguire più istruzioni in un certo ordine, le si separa con un “;”. Il punto e virgola sopprime anche l'output dell'istruzione che precede.

**Osservazione 10.13.** Esempio di codice:

```
lista = Range[0, 1000]; Map[h, lista]
```

Il comando `Range` crea un'insieme ordinato (in questo caso da 0 a 1000). L'output è la lista  $\{h[0], h[1], \dots, h[1000]\}$ .

**Definizione 10.14.** Per estrarre elementi da una lista (o più in generale i rami dell'albero di un'espressione) si usa il comando `Part`, comunemente abbreviato con le doppie parentesi quadre `[[ ]]`. Ad esempio, se `lista = {a, b, c}`, il comando `lista[[2]]` restituisce `b`. È possibile usarlo in modo annidato: `matrice[[1, 2]]` estrae il secondo elemento della prima riga. In `TM-lib.m`, `automa[[1]]` estrae la tabella delle transizioni.

**Definizione 10.15.** In Wolfram è possibile definire *funzioni pure* (o anonime) senza assegnare loro un nome. Si utilizza il simbolo `\#` per indicare l'argomento (o gli argomenti, es. `\#1, \#2`) e il simbolo `\&` alla fine per indicare la chiusura della funzione. Ad esempio:

$$\text{Map}[\text{\#}^2 \text{\&}, \{1, 2, 3\}] \mapsto \{1, 4, 9\}.$$

Questo costrutto è estremamente comune per applicare trasformazioni rapide all'interno di un `Map`.

**Definizione 10.16.** Oltre all'assegnazione globale (`=`), esistono le *regole di trasformazione* locali, create con `->` (`Rule`). Per applicare una o più regole a un'espressione si usa l'operatore di sostituzione `/. (ReplaceAll)`. Ad esempio:

$$x^2 + y \ /. \quad x \rightarrow 3 \mapsto 9 + y.$$

Negli automi, le singole transizioni sono modellate proprio come liste di regole del tipo `\{stato, simbolo\} -> nuovo\_stato`.

**Osservazione 10.17.** Hai già visto che il comando `Apply[f, espressione]` sostituisce la testa dell'espressione con `f`. Esiste una forma sintattica abbreviata e molto diffusa per questa operazione, che usa il simbolo `@@`. Pertanto:

$$\text{Apply}[\text{Plus}, \{1, 2, 3\}] \text{ è equivalente a } \text{Plus} @@ \{1, 2, 3\}.$$

Nel codice della libreria, ad esempio, si usa `Union @@ ...` per estrarre e unire in un unico insieme gli elementi di una lista di liste.

**Definizione 10.18.** In Wolfram Language, il costrutto `Module` viene utilizzato per definire variabili locali. La sintassi generale è:

$$\text{Module}[\{\text{var1}, \text{var2}, \text{\dots}\}, \text{corpo\_della\_funzione}]$$

Questo ambiente garantisce che le variabili dichiarate nella lista iniziale (ad esempio `var1`, `var2`) abbiano visibilità solo all'interno del modulo, evitando che vadano a sovrascrivere o interferire con variabili globali omonime definite altrove nel kernel.

**Osservazione 10.19.** Il blocco `Module` raggruppa più istruzioni separate da punto e virgola (`;`) e restituisce come output il valore dell'ultima espressione valutata. Ad esempio:

```

calcola[x_] := Module[{y, z},
  y = x^2;
  z = y + 1;
  z * 2
]

```

In questo caso, `y` e `z` sono variabili temporanee locali. L'output della chiamata `calcola[3]` sarà il risultato dell'ultima operazione, ovvero `20`.

## 10.2 Entropia

**Definizione 10.20.** Entropia ...

**Definizione 10.21.** Sia  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  uno spazio di probabilità e sia  $\mathcal{X}$  un insieme finito (l'alfabeto), munito della  $\sigma$ -algebra  $2^{\mathcal{X}}$ . Una variabile aleatoria è una funzione misurabile  $X: \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ . La sua legge è la misura di probabilità  $\mathbb{P}_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$  su  $\mathcal{X}$ , e si pone

$$p(x) = \mathbb{P}_X(\{x\}) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in \mathcal{X}.$$

**Definizione 10.22.** Il *contenuto informativo* (grezzo) di un esito  $x \in \mathcal{X}$  con  $p(x) > 0$  è

$$h(x) = \log \frac{1}{p(x)} = -\log p(x).$$

Con il logaritmo in base 2 l'unità di misura è il bit. Più un esito è improbabile, maggiore è la sua informazione:  $h(x) = 0$  se e solo se  $p(x) = 1$ .

**Definizione 10.23.** Date due variabili aleatorie  $X: \Omega \rightarrow \mathcal{X}$  e  $Y: \Omega \rightarrow \mathcal{Y}$ , la loro legge congiunta è  $p(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ . Il contenuto informativo della coppia è

$$h(x, y) = \log \frac{1}{p(x, y)}.$$

**Definizione 10.24.** Le variabili  $X$  e  $Y$  sono *indipendenti* se  $\sigma(X)$  e  $\sigma(Y)$  sono indipendenti, cioè  $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B)$  per ogni  $A \subseteq \mathcal{X}$  e  $B \subseteq \mathcal{Y}$ . Poiché gli alfabeti sono finiti, ciò equivale a

$$p(x, y) = p(x) p(y) \quad \forall x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}.$$

**Osservazione 10.25.** Se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti, allora l'informazione della coppia è la somma delle informazioni:

$$h(x, y) = \log \frac{1}{p(x) p(y)} = \log \frac{1}{p(x)} + \log \frac{1}{p(y)} = h(x) + h(y).$$

Questa è la ragione per cui si usa il logaritmo: trasforma il prodotto delle probabilità (indipendenza) in una somma di informazioni.

**Definizione 10.26.** L'entropia di  $X$  è il valore atteso del contenuto informativo:

$$H(X) = \mathbb{E}[h(X)] = \int_{\Omega} h(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega).$$

Per il teorema di cambio di variabili rispetto alla legge  $\mathbb{P}_X$  si ottiene

$$H(X) = \int_{\mathcal{X}} h(x) d\mathbb{P}_X(x) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) h(x) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{1}{p(x)},$$

con la convenzione  $0 \log \frac{1}{0} = 0$ , che permette di sommare anche sugli  $x$  con  $p(x) = 0$ .

**Osservazione 10.27.** L'entropia misura l'informazione media, o equivalentemente l'incertezza, associata a  $X$ . Dipende solo dalla legge  $\mathbb{P}_X$  e non dai valori assunti da  $X$ . Vale sempre  $H(X) \geq 0$ , poiché  $h(x) \geq 0$  quando  $p(x) > 0$ . Inoltre, essendo  $\mathcal{X}$  finito,  $h(X)$  è una funzione semplice e quindi integrabile, dunque  $H(X) < \infty$ .

**Osservazione 10.28.** Se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti,  $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ . Infatti, per la linearità del valore atteso e l'additività di  $h$ ,

$$H(X, Y) = \mathbb{E}[h(X, Y)] = \mathbb{E}[h(X) + h(Y)] = \mathbb{E}[h(X)] + \mathbb{E}[h(Y)] = H(X) + H(Y).$$

**Osservazione 10.29.** Esempio di calcolo dell'entropia (in bit) di una distribuzione  $p = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ :

```
p = {1/2, 1/4, 1/4};
Total[p * Log[2, 1/p]]
```

L'output è  $\frac{3}{2}$ , infatti  $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$ .

**Definizione 10.30.** Appendice: fondamenti di probabilità. Uno *spazio di probabilità* è una terna  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  dove:

- $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$  è una  $\sigma$ -algebra, cioè  $\Omega \in \mathcal{F}$ , è chiusa per complementare e per unioni numerabili;
- $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  è una misura con  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ , cioè è  $\sigma$ -additiva sugli elementi disgiunti di  $\mathcal{F}$ .

Una funzione  $X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  è *misurabile* se  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$  per ogni  $A \in \mathcal{E}$ . La *legge* di  $X$  è  $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A))$  per  $A \in \mathcal{E}$ .

**Definizione 10.31.** Sia  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  misurabile. Il *valore atteso* di  $g$  è l'integrale di Lebesgue

$$\mathbb{E}[g] = \int_{\Omega} g d\mathbb{P},$$

definito prima per le funzioni semplici  $g = \sum_i c_i \mathbb{1}_{A_i}$  come  $\sum_i c_i \mathbb{P}(A_i)$ , poi per  $g \geq 0$  come estremo superiore sulle funzioni semplici  $0 \leq s \leq g$ , e infine per  $g$  integrabile come  $\mathbb{E}[g^+] - \mathbb{E}[g^-]$ .

**Osservazione 10.32.** Vale il *cambio di variabili*: se  $X: \Omega \rightarrow E$  è misurabile e  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  è misurabile e integrabile rispetto a  $\mathbb{P}_X$ , allora

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int_{\Omega} f \circ X d\mathbb{P} = \int_E f d\mathbb{P}_X.$$

Se  $E$  è finito o numerabile, l'ultimo integrale si riduce alla somma  $\sum_{x \in E} f(x) \mathbb{P}_X(\{x\})$ . Questa è la formula usata per scrivere  $H(X) = \sum_x p(x)h(x)$ .

**Osservazione 10.33.** Calcoliamo `Integrate[x^2 Sin[x], x]` e vediamo il risultato:

$$\int x^2 \sin x dx = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x + C.$$

### 10.3 Libreria TM-lib

**Definizione 10.34.** Per implementare gli automi in Wolfram si usa il pacchetto `TM-lib.ma`. Si procede in tre passi.

1. Assegnare la directory corrente, cioè la cartella che contiene il pacchetto: `SetDirectory["/percorso/d`
2. Caricare la libreria: `Get["TM-lib.ma"]`
3. Usare le funzioni implementate dalla libreria (elencate sotto).

**Osservazione 10.35.** Esempio di codice per i primi due passi:

```
SetDirectory["/percorso/della/cartella"]
Get["TM-lib.ma"]
```

**Definizione 10.36.** La libreria implementa le seguenti funzioni.

- `ShowConfiguration[c_]` visualizza la configurazione (di una macchina di Turing).
- `ManipulateComputation[mu_, init_]` visualizza la computazione di una macchina di Turing.
- `InitAutomaton[automaton_, w_]` inizializza l'automa, cioè restituisce la configurazione iniziale associata alla parola  $w$ .
- `DFA2TM[automaton_]` trasforma un automa nella macchina di Turing equivalente.
- `States[automaton_]` restituisce la lista degli stati dell'automa.
- `ProductFinalStates[A1_, A2_]` restituisce l'automa prodotto a partire da due automi (composizione parallela).

- `TuringMachineGraph[mu_]` restituisce il grafo della macchina di Turing.

**Osservazione 10.37.** Nelle firme delle funzioni il carattere `_` indica un *pattern*, cioè un parametro formale. Quando si chiama la funzione si scrive solo l'argomento, senza il trattino basso.

## 10.4 Automi

**Definizione 10.38.** Un automa si specifica con tre oggetti:

- la lista `T` delle transizioni, ciascuna della forma `{stato, simbolo} -> nuovo_stato` ;
- lo stato iniziale `q0` ;
- l'insieme `F` degli stati finali.

L'automa è la terna `{T, q0, F}`.

**Osservazione 10.39.** Esempio di automa con due stati, `pari` e `dispari`, sull'alfabeto  $\{0,1\}$ . Lo stato cambia a ogni simbolo 1 letto e resta invariato a ogni simbolo 0, quindi l'automa accetta le parole con un numero pari di 1.

```
T = {
  {pari, 0} -> pari,
  {dispari, 0} -> dispari,
  {pari, 1} -> dispari,
  {dispari, 1} -> pari
}
q0 = pari
F = {pari}
automa = {T, q0, F}
```

Per mostrare l'esecuzione:

```
init = InitAutomaton[
  automa2, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1}
] ;
mu = DFA2TM[automa2] ;
TuringMachineGraph[mu]
ManipulateComputation[mu, init]
```

**Osservazione 10.40.** Una volta definito `automa`, lo si può inizializzare su una parola  $w$  con `InitAutomaton[automa, w]`, che restituisce la configurazione iniziale. Con `DFA2TM[automa]`

si ottiene la macchina di Turing equivalente, di cui si può visualizzare la computazione con `ManipulateComputation` e il grafo con `TuringMachineGraph`.

**Osservazione 10.41. Composizione di automi:** Per studiare sistemi complessi o l'intersezione di linguaggi regolari, la libreria mette a disposizione il prodotto cartesiano tramite le funzioni `ProductTable[A1, A2]` e `ProductFinalStates[A1, A2]`. La prima genera le transizioni incrociate combinando gli stati con il comando `Tuples`, mentre la seconda definisce gli stati finali dell'automa prodotto.

**Definizione 10.42.** La funzione di visualizzazione interattiva

```
ManipulateComputation[mu, init]
```

combina il motore di animazione di Wolfram (`Manipulate`) con la generazione sequenziale delle configurazioni della macchina di Turing, permettendo di scorrere passo-passo l'intera computazione fino al limite di passi predefinito (`maxsteps`).

## 11 Esercizi

### 11.1 Automi

**Esercizio 2.** Fissiamo l'alfabeto binario  $A = \{0, 1\}$ , dimostrare che l'insieme

$$X = \{w0 \mid w \in A^*\}$$

è decidibile per automa a stati finiti.

**Soluzione esercizio 2.** Si richiede di mostrare un automa il cui algoritmo associato accetta le parole che terminano con uno zero. È dunque sufficiente memorizzare nello stato l'ultimo simbolo letto e alla fine della lettura della parola decidere in base allo stato: poniamo  $Q = \{q_0, q_1\}$ , e definiamo

$$T(q, a) := \begin{cases} q_0 & \text{se } a = 0, \\ q_1 & \text{se } a = 1, \end{cases}$$

prendiamo  $q_0$  come stato iniziale e  $F = \{q_0\}$  come insieme degli stati finali accettanti. . Sia

$$X = \{w0 \mid w \in A^*\}$$

l'insieme delle parole sull'alfabeto binario che terminano con il simbolo 0.

Costruiamo un automa finito che decide  $X$ . Consideriamo l'insieme degli stati

$$Q = \{q_0, q_1\},$$

dove intuitivamente:

- $q_0$  rappresenta la situazione in cui l'ultimo simbolo letto è 0;
- $q_1$  rappresenta la situazione in cui l'ultimo simbolo letto è 1.

Definiamo la funzione di transizione

$$T : Q \times A \rightarrow Q$$

come

$$T(q, a) = \begin{cases} q_0 & \text{se } a = 0, \\ q_1 & \text{se } a = 1. \end{cases}$$

Scegliamo come stato iniziale

$$q_{\text{init}} = q_0$$

e come insieme degli stati accettanti

$$F = \{q_0\}.$$

Consideriamo ora l'algoritmo associato all'automata. Sia

$$w = a_1 a_2 \cdots a_n \in A^*.$$

La configurazione iniziale è

$$\epsilon(w) = (w, 1, q_0).$$

Dopo  $k$  transizioni, per induzione su  $k$ , la configurazione raggiunta è

$$(w, k + 1, q_k),$$

dove

$$q_k = \begin{cases} q_0 & \text{se } a_k = 0, \\ q_1 & \text{se } a_k = 1. \end{cases}$$

Infatti, ad ogni passo la funzione di transizione sostituisce lo stato corrente con lo stato corrispondente all'ultimo carattere letto.

Dopo aver letto tutta la parola  $w$ , la computazione termina nella configurazione

$$(w, n + 1, q_n).$$

La funzione di uscita restituisce quindi

$$\delta(w, n + 1, q_n) = \begin{cases} 1 & \text{se } q_n \in F, \\ 0 & \text{se } q_n \notin F. \end{cases}$$

Poiché

$$F = \{q_0\},$$

si ha

$$\delta(w, n + 1, q_n) = \begin{cases} 1 & \text{se l'ultimo simbolo di } w \text{ è } 0, \\ 0 & \text{se l'ultimo simbolo di } w \text{ è } 1. \end{cases}$$

Quindi

$$f_{\mathcal{A}}(w) = \begin{cases} 1 & \text{se } w \in X, \\ 0 & \text{se } w \notin X. \end{cases}$$

Pertanto

$$f_{\mathcal{A}} = \mathbf{1}_X$$

e quindi l'algoritmo associato all'automa decide  $X$ .

Concludiamo che

$$X = \{w0 \mid w \in A^*\}$$

è DFA-decidibile.

**Esercizio 3.** Si consideri l'alfabeto  $A = \{0, 1\}$  e sia  $B = \{1\}$  la restrizione all'insieme che contiene il solo simbolo 1; si considerino l'insieme delle parole di alfabeto  $A$  di lunghezza pari:

$$X_1 = \{w \in A^* \mid |w| = 2n, n \geq 0\}$$

e l'insieme delle parole di alfabeto  $A$  che contengono un numero pari di 1:

$$X_2 = \{w \in A^* \mid |w|_B = 2k, k \geq 0\}$$

qui si è utilizzata la notazione  $w|_B$  per indicare la parola  $w$  ristretta ai soli elementi di alfabeto  $B$ . Costruire l'automa che decide  $X_1 + X_2$ .

**Soluzione esercizio 3.** Utilizzando il teorema 4.3, basta esibire gli automi che decidono  $X_1$  e  $X_2$ . L'automa che decide  $X_1$  è quello dell'esempio 2.6 (il grafo corrispondente è nella figura 1). Definiamo ora l'automa che decide  $X_2$ . Definiamo  $Q_2 = \{q_0, q_1\}$  dove  $q_0$  è/ sia stato iniziale che stato accettante, mentre  $q_1$  è/ uno stato non accettante. E definiamo la funzione di transizione  $T_2$  come segue:

$$\begin{array}{rcl} T_2 : Q_2 \times A & \rightarrow & Q_2 \\ (q_0, 0) & \mapsto & q_0 \\ (q_0, 1) & \mapsto & q_1 \\ (q_1, 0) & \mapsto & q_1 \\ (q_1, 1) & \mapsto & q_0 \end{array}$$

In questo modo, l'automa che decide  $X_2$  accetta le parole che contengono un numero pari di 1 (si guardi il grafico dell'automa nella figura 2). A questo punto, utilizzando la costruzione effettuata nella dimostrazione del teorema 4.3 otteniamo che l'automa che decide  $X_1 + X_2$  è/ l'automa

$$\begin{cases} Q := Q_1 \times Q_2, \\ q_0 := (q'_0, q''_0), \\ F := (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2), \\ T((q_1, q_2), a) = (T_1(q_1, a), T_2(q_2, a)) \end{cases}$$

dove con un apice indichiamo gli stati di dell'automa che decide  $X_1$  e con due apici gli stati dell'automa che decide  $X_2$ . Per completezza, presentiamo il grafo dell'automa che decide  $X_1 + X_2$  (che può/ essere disegnato a partire dall'automa appena definito oppure usando i grafi degli automi che decidono  $X_1$  e  $X_2$ ).

