
Tablas de Parkit

Generado desde la base local y filtrado con `Back/src/db/schema.sql` (rama PARCIAL). 16 tablas.

Cómo se conectan

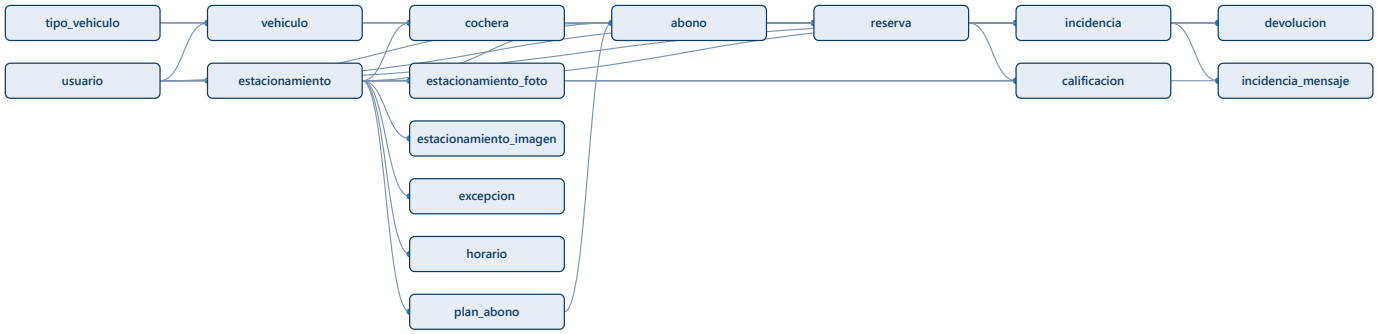

Cada línea va de la tabla **padre** (izquierda) a la que la referencia (el punto azul, a la derecha): la de la derecha tiene una columna `id_...` que apunta a la de la izquierda (FK). Ej.: `reserva` tiene `id_conductor` → `usuario`, `id_vehiculo` → `vehiculo` y `id_cochera` → `cochera`.

El camino principal

`usuario` (propietario) → `estacionamiento` → `cochera` ← `reserva` → `vehiculo` → `usuario` (conductor). Para saber el estacionamiento de una reserva: `reserva JOIN cochera ON cochera.id_cochera = reserva.id_cochera` y después `cochera.id_estacionamiento`.

Las tablas

usuario

Personas que usan la app. `rol` es el perfil activo; `roles` los que tiene habilitados. `activo = false` no puede entrar.

La usan: estacionamiento, vehiculo, reserva, abono, incidencia_mensaje, incidencia, calificacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
`id_usuario`	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
`nombre`	varchar(80)	sí		
`apellido`	varchar(80)	sí		
`email`	varchar(160)	sí		
`password_hash`	varchar(255)	sí		
`rol`	rol_usuario	sí		
`telefono`	varchar(30)			
`activo`	boolean	sí	true	
`created_at`	timestamptz	sí	now()	
`roles`	rol_usuario[]	sí	'{}'[]	

tipo_vehiculo

Catálogo fijo: auto, moto, camioneta.

La usan: vehiculo, cochera

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
`id_tipo_vehiculo`	smallint	sí		**PK**
`nombre`	varchar(40)	sí		

vehiculo

Vehículos de un conductor. Uno puede ser el predeterminado.

Apunta a: usuario, tipo_vehiculo · **La usan:** reserva

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_vehiculo	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_conductor	uuid	sí		FK → usuario
id_tipo_vehiculo	smallint	sí		FK → tipo_vehiculo
patente	varchar(12)	sí		
marca	varchar(60)			
modelo	varchar(60)			
activo	boolean	sí	true	
color	varchar(30)			
predeterminado	boolean	sí	false	
foto_public_id	varchar(200)			

estacionamiento

Lo que publica un propietario: dirección, tarifas, si es cubierto, estado de aprobación del admin.

Apunta a: usuario · **La usan:** horario, excepcion, cochera, estacionamiento_foto, incidencia, estacionamiento_imagen, plan_abono, abono, calificacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_estacionamiento	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_propietario	uuid	sí		FK → usuario
nombre	varchar(120)	sí		
direccion	varchar(200)	sí		
barrio_zona	varchar(120)			
latitud	numeric			
longitud	numeric			
telefono_contacto	varchar(30)			
email_contacto	varchar(160)			
tarifa_hora	numeric			
publicado	boolean	sí	false	
activo	boolean	sí	true	
descripcion	varchar(500)			
calle	varchar(120)			
numero	varchar(10)			
ciudad	varchar(80)			
provincia	varchar(80)			
codigo_postal	varchar(10)			
cubierto	boolean	sí	false	
tarifa_estadia	numeric			
tarifa_jornada	numeric			
politica_cancelacion_horas	numeric			
estado_aprobacion	estado_aprobacion	sí	'PENDIENTE'	
motivo_rechazo	varchar(300)			
revisado_por	uuid			FK → usuario
revisado_en	timestamptz			
enviado_en	timestamptz	sí	now()	
created_at	timestamptz	sí	now()	

horario

Horario de atención por día de la semana de un estacionamiento.

Apunta a: estacionamiento

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_horario	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
dia_semana	smallint	sí		
hora_apertura	time	sí		
hora_cierre	time	sí		

excepcion

Días especiales (cerrado / horario distinto) de un estacionamiento.

Apunta a: estacionamiento

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
dia	time			
abierto	boolean	sí	false	
horario	timestamptz			
hora_apertura	time			

cochera

Cada lugar dentro de un estacionamiento, con su tipo de vehículo y estado.

Apunta a: estacionamiento, tipo_vehiculo · **La usan:** reserva

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_cochera	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
id_tipo_vehiculo	smallint	sí		FK → tipo_vehiculo
identificador	varchar(20)	sí		
estado_actual	estado_cochera	sí	'LIBRE'	
activo	boolean	sí	true	
sector	varchar(40)			
cubierta	boolean	sí	false	
bloqueada	boolean	sí	false	
motivo_bloqueo	varchar(300)			
bloqueada_hasta	timestamptz			

reserva

Un conductor reserva una cochera con un vehículo, de inicio a fin. Estados: PENDIENTE → CONFIRMADA → ACTIVA → FINALIZADA (o CANCELADA / NO_SHOW).

Apunta a: usuario, vehiculo, cochera, abono · **La usan:** incidencia, devolucion, calificacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_reserva	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_conductor	uuid	sí		FK → usuario
id_vehiculo	uuid	sí		FK → vehiculo
id_cochera	uuid	sí		FK → cochera
inicio	timestamptz	sí		
fin	timestamptz	sí		
estado	estado_reserva	sí	'PENDIENTE'	
created_at	timestamptz	sí	now()	
ingreso_real	timestamptz			
egreso_real	timestamptz			
modalidad	modalidad_reserva	sí	'HORA'	
precio_total	numeric	sí		
motivo_reasignacion	varchar(300)			
codigo_acceso	varchar(8)	sí	generar_codigo_acceso(8)	
id_abono	uuid			FK → abono
cancelada_por	origen_cancelacion			
cancelada_en	timestamptz			

plan_abono

Planes mensuales que ofrece un estacionamiento (turno + precio).

Apunta a: estacionamiento · **La usan:** abono

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_plan	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
turno	turno_abono	sí		
cupos	smallint	sí		
precio	numeric	sí		
activo	boolean	sí	true	
created_at	timestamptz	sí	now()	

abono

Un abono comprado por un conductor a partir de un plan.

Apunta a: usuario, estacionamiento, plan_abono · **La usan:** reserva, incidencia, devolucion

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_abono	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_conductor	uuid	sí		FK → usuario
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
id_plan	uuid	sí		FK → plan_abono
turno	turno_abono	sí		
cupos_totales	smallint	sí		
precio_total	numeric	sí		
desde	date	sí		
hasta	date	sí		
estado	estado_abono	sí	'VIGENTE'	
created_at	timestamptz	sí	now()	

calificacion

Reseñas: el conductor califica la estadía y el propietario al conductor. Se pueden denunciar y ocultar.

Apunta a: reserva, estacionamiento, usuario

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_calificacion	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_reserva	uuid	sí		FK → reserva
autor	autor_calificacion	sí		
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
id_conductor	uuid	sí		FK → usuario
puntaje	smallint	sí		
comentario	varchar(500)			
created_at	timestamptz	sí	now()	
limpieza	smallint			
infraestructura	smallint			
atencion	smallint			
seguridad	smallint			
acceso	smallint			
etiquetas	text[]	sí	'{}'[]	
oculta	boolean	sí	false	
denuncia_estado	estado_denuncia_resena			
denuncia_motivo	motivo_denuncia_resena			
denuncia_detalle	varchar(500)			
denunciada_at	timestamptz			
moderada_por	uuid			FK → usuario
moderada_at	timestamptz			

incidencia

Reclamos y disputas sobre una reserva o un abono.

Apunta a: reserva, estacionamiento, abono, usuario · **La usan:** incidencia_mensaje, devolucion

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_incidencia	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
tipo	tipo_incidencia	sí		
estado	estado_incidencia	sí	'ABIERTA'	
id_reserva	uuid			FK → reserva
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
created_at	timestamptz	sí	now()	
denunciada_at	timestamptz			
resuelta_at	timestamptz			
denunciada_por	autor_mensaje			
id_abono	uuid			FK → abono
abierta_por	uuid			FK → usuario
motivo	motivo_reclamo			
monto_pedido	numeric			
resuelta_por	uuid			FK → usuario
resolucion	resolucion_incidencia			
retirada_at	timestamptz			

incidencia_mensaje

Mensajes del chat de una incidencia.

Apunta a: incidencia, usuario

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_mensaje	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_incidencia	uuid	sí		FK → incidencia
id_autor	uuid			FK → usuario
rol_autor	autor_mensaje	sí		
texto	varchar(1000)	sí		
created_at	timestamptz	sí	clock_timestamp()	
canal	canal_incidencia	sí	'GENERAL'	
monto_propuesto	numeric			

devolucion

Dinero devuelto al conductor por una incidencia.

Apunta a: incidencia, reserva, abono

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_devolucion	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_incidencia	uuid			FK → incidencia
id_reserva	uuid			FK → reserva
id_abono	uuid			FK → abono
monto	numeric	sí		
aplicada_por	autor_mensaje	sí		
created_at	timestamptz	sí	now()	

estacionamiento_foto

Fotos del estacionamiento (ya no se usan en la versión local).

Apunta a: estacionamiento

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_estacionamiento	uuid	sí		**PK**
mime	varchar(30)	sí		
bytes	bytea	sí		
actualizada	timestamptz	sí	now()	

estacionamiento_imagen

Imágenes del estacionamiento (ya no se usan en la versión local).

Apunta a: estacionamiento

Columna	Tipo	Obligatoria	Default	Clave
id_imagen	uuid	sí	gen_random_uuid()	**PK**
id_estacionamiento	uuid	sí		FK → estacionamiento
orden	smallint	sí	0	
mime	varchar(30)			
bytes	bytea			
actualizada	timestamptz	sí	now()	
public_id	varchar(200)			