

TRAVAUX PRATIQUES

Micro services via Spring Cloud Framework

Objectifs du TP

1. Création de microservices avec Spring Boot et Spring Cloud
2. Déploiement d'un microservices sur plusieurs instances

Outils et Versions

- **Spring Boot** Version: 1.5.8
- **Spring Cloud** Version 1.2.4
- **Java** Version 1.8.0_121
- **Maven** Version 3.5.2
- **IntelliJ IDEA** or Eclipse (ou tout autre IDE de votre choix)

Architecture Microservices

Présentation

Une architecture Microservices représente un moyen de concevoir les applications comme ensemble de services indépendamment déployables. Ces services doivent de préférence être organisés autour des compétences métier, de déploiement automatique, d'extrémités intelligentes et de contrôle décentralisé des technologies et des données.

Architecture Proposée

L'objectif de ce travail est de montrer comment créer plusieurs services indépendamment déployables qui communiquent entre eux, en utilisant les facilités offertes par Spring Cloud et Spring Boot. **Spring Cloud** fournit des outils aux développeurs pour construire rapidement et facilement des patrons communs de systèmes répartis (tel que des services de configuration, de découverte ou de routage intelligent). **Spring Boot** permet de son côté de construire des applications Spring rapidement aussi rapidement que possible, en minimisant au maximum le temps de configuration, d'habitude pénible, des applications Spring.

Nous allons donc créer les microservices suivants:


1. *Product Service* : Service principal, qui offre une API REST pour lister une liste de produits.
2. *Config Service* : Service de configuration, dont le rôle est de centraliser les fichiers de configuration des différents microservices dans un endroit unique.

TRAVAUX PRATIQUES

Micro services via Spring Cloud Framework

3. *Proxy Service* : Passerelle se chargeant du routage d'une requête vers l'une des instances d'un service, de manière à gérer automatiquement la distribution de charge.
4. *Discovery Service*: Service permettant l'enregistrement des instances de services en vue d'être découvertes par d'autres services.

L'architecture résultante aura l'allure suivante:

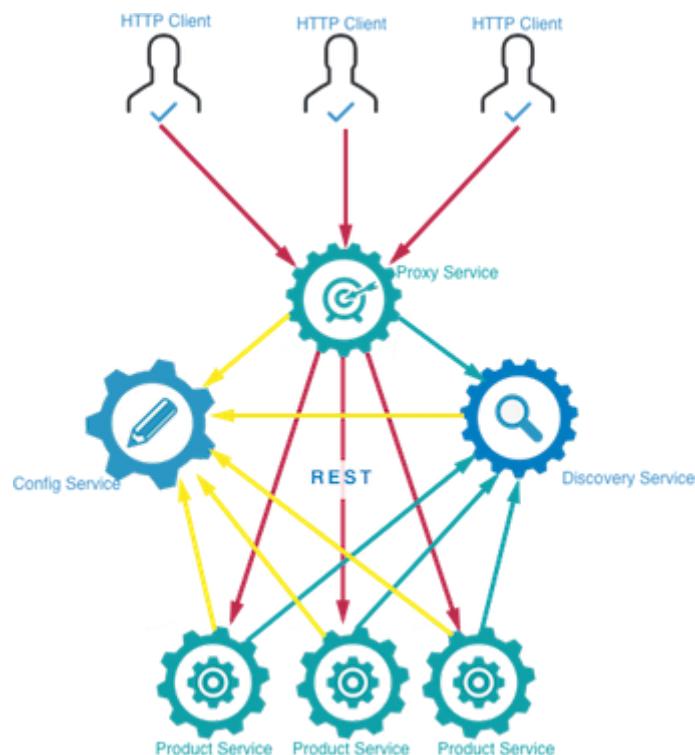


Création des Microservices

1- Microservice ProductService

Nous commençons par créer le service principal: *Product Service*.

TRAVAUX PRATIQUES

Micro services via Spring Cloud Framework

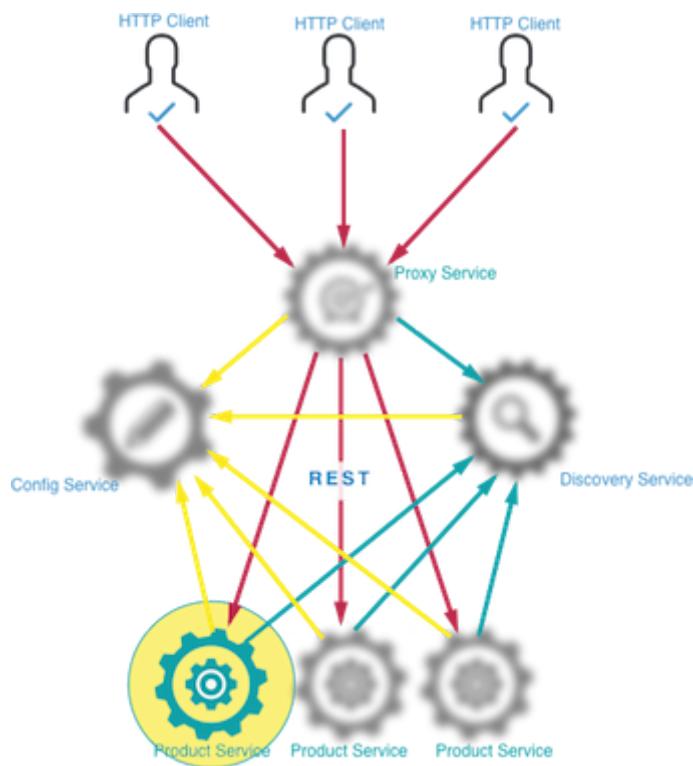

Chaque micro service sera sous forme d'un projet Spring. Pour créer rapidement et facilement un projet Spring avec toutes les dépendances nécessaires, Spring Boot fournit *Spring Initializer*.

Pour cela, aller au site start.spring.io, et créer un projet avec les caractéristiques suivantes:

- Projet Maven avec Java et Spring Boot version 1.5.8
- Group: ma.cigma.tpmicro
- Artifact: product-service
- Dépendances:
 - Web
 - Rest Repositories
 - JPA : Java Persistence API
 - H2 : base de données pour le stockage
 - Actuator : pour le monitoring et la gestion de l'application
 - Eureka Discovery : pour l'intégration avec le *Discovery Service*
 - Config Client : pour l'intégration avec le *Config Service*

Suivre ensuite les étapes suivantes pour créer le microservice *Product Service*:

- Ouvrir le projet téléchargé avec IntelliJ IDEA.
- Sous le répertoire `src/main/java` et dans le package `ma.cigma.tpmicro.productservice`, créer la classe *Product* suivante:

TRAVAUX PRATIQUES

Micro services via Spring Cloud Framework

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import java.io.Serializable;

@Entity
public class Product implements Serializable {
    @Id
    @GeneratedValue
    private int id;
    private String name;
    public Product() {
    }
    public Product(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

Cette classe est annotée avec JPA, pour stocker ensuite les objets *Product* dans la base de données H2 grâce à Spring Data. Pour cela, créer l'interface *ProductRepository* dans le même package:

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
@Repository
```

TRAVAUX PRATIQUES

Micro services via Spring Cloud Framework

```
public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product , Integer> { }
```

Pour insérer les objets dans la base, nous utiliserons l'objet *Stream*. Pour cela, nous allons créer la classe *Dummy Data CLR* :

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.stream.Stream;
@Component
class DummyDataCLR implements CommandLineRunner {
    @Override
    public void run(String... strings) throws Exception {
        Stream.of("Pencil", "Book",
"Eraser").forEach(s->productRepository.save(new Product(s)));
productRepository.findAll().forEach(s->System.out.println(s.getProductName()));
    }
    @Autowired
    private ProductRepository productRepository;
}
```

Nous remarquons ici que le *product Repository* sera instancié automatiquement grâce au mécanisme d'injection de dépendances, utilisé par Spring.


Lancer la classe principale. Une base de données H2 sera créée et le *CommandLine Runner* se chargera de lui injecter les données.

Attention : Prenez soin d'utiliser JDK 8!

Pour exécuter votre application:

- Créer une configuration *mvn package* en faisant *Run->Edit Configurations* puis en créant une nouvelle configuration de type *Maven* avec la commande *package* comme suit:

TRAVAUX PRATIQUES

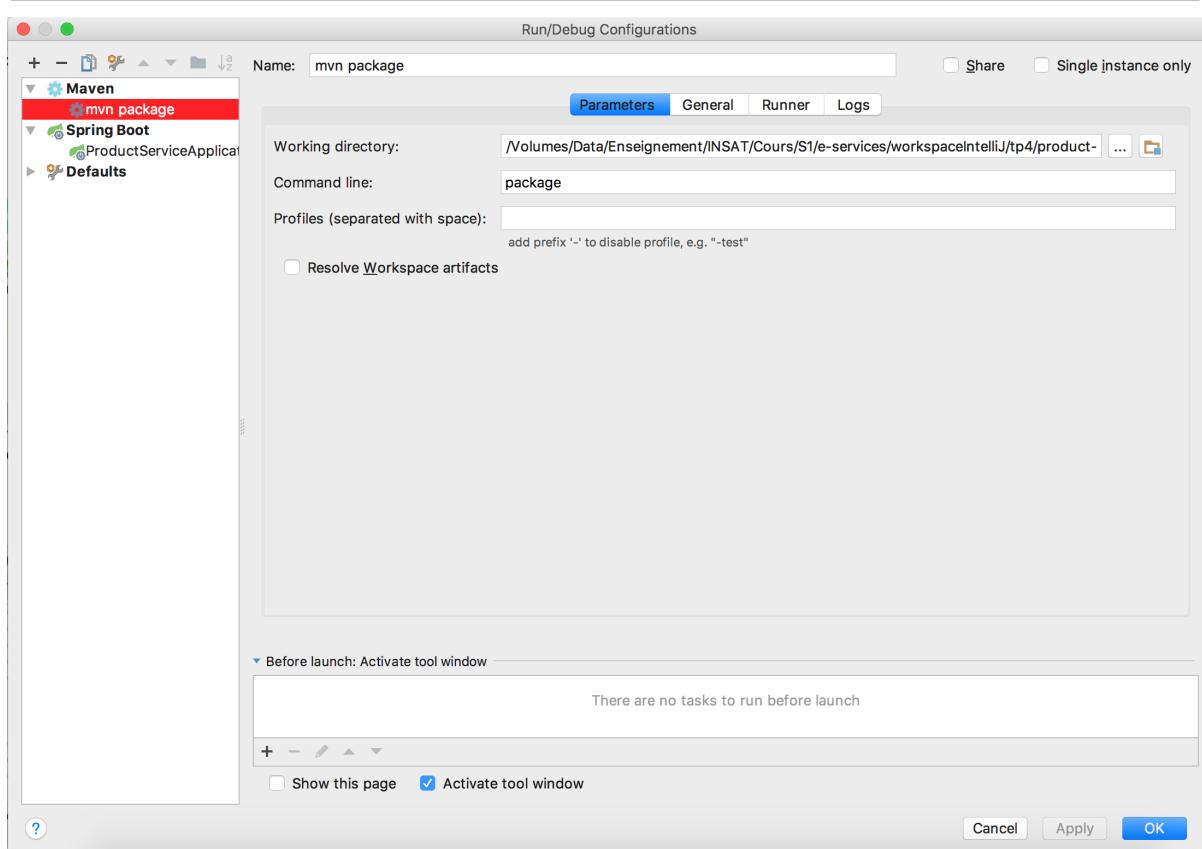

Un répertoire *target* sera créé, contenant les classes générées.

Lancer ensuite la configuration Spring Boot *ProductServiceApplication* créée par défaut par IntelliJ. Le résultat sur la console devrait ressembler à ce qui suit:


```
[/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_151.jdk/Contents/Home/bin/java ...
objc[68702]: Class JavaLaunchHelper is implemented in both [/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_151.jdk/Contents/Home/bin/java (0x10e9644c0) and /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1...
2017-11-19 10:32:07.614 INFO 68702 --- [           main] s.c.AnnotationConfigApplicationContext : Refreshing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@409f...
2017-11-19 10:32:07.837 INFO 68702 --- [           main] f.a.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor : JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2017-11-19 10:32:07.884 INFO 68702 --- [           main] trationDelegateBeanPostProcessorChecker : Bean 'configurationPropertiesRebinderAutoConfiguration' of type [org.springframework.cloud...
```
 (v1.5.8.RELEASE)
2017-11-19 10:32:08.155 INFO 68702 --- [main] c.c.c.ConfigServicePropertySourceLocator : Fetching config from server at: http://localhost:8888
2017-11-19 10:32:08.350 WARN 68702 --- [main] c.c.c.ConfigServicePropertySourceLocator : Could not locate PropertySource: I/O error on GET request for "http://localhost:8888/app"
2017-11-19 10:32:08.351 INFO 68702 --- [main] t.i.t.p.ProductServiceApplication : No active profile set, falling back to default profiles: default
2017-11-19 10:32:08.360 INFO 68702 --- [main] a.t.c.e.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Refreshing org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplication...
2017-11-19 10:32:08.967 INFO 68702 --- [main] o.s.b.f.s.DefaultListableBeanFactory : Overriding bean definition for bean 'httpRequestHandlerAdapter' with a different definiti...
2017-11-19 10:32:09.015 INFO 68702 --- [main] o.s.b.f.s.DefaultListableBeanFactory : Overriding bean definition for bean 'managementServletContext' with a different definiti...
2017-11-19 10:32:09.223 INFO 68702 --- [main] o.s.cloud.context.scope.GenericScope : BeanFactory id=ec89433-e335-31d1-834a-bf20bc2457b
2017-11-19 10:32:09.251 INFO 68702 --- [main] f.a.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor : JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2017-11-19 10:32:09.376 INFO 68702 --- [main] trationDelegateBeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration'...
2017-11-19 10:32:09.430 INFO 68702 --- [main] trationDelegateBeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration'...
2017-11-19 10:32:09.458 INFO 68702 --- [main] trationDelegateBeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.netflix.metrics.MetricsInterceptorConfigurationMetricsRe...
2017-11-19 10:32:09.715 INFO 68702 --- [main] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2017-11-19 10:32:09.724 INFO 68702 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2017-11-19 10:32:09.725 INFO 68702 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8.5.23
2017-11-19 10:32:09.812 INFO 68702 --- [ost-startStop-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[_/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
```
  (...)
2017-11-19 10:32:13.003 INFO 68702 --- [           main] o.s.c.support.DefaultLifecycleProcessor : Starting beans in phase 0
2017-11-19 10:32:13.108 INFO 68702 --- [           main] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat started on port(s): 8080 (http)
2017-11-19 10:32:13.172 INFO 68702 --- [           main] o.h.h.i.QueryTranslatorFactoryInitiator : HHH000397: Using ASTQueryTranslatorFactory
```
 Pencil
 Book
 Eraser
2017-11-19 10:32:13.237 INFO 68702 --- [main] t.i.t.p.ProductServiceApplication : Started ProductServiceApplication in 5.955 seconds (JVM running for 6.519)
2017-11-19 10:32:13.556 INFO 68702 --- [6]-192.168.1.46] c.c.c.ConfigServicePropertySourceLocator : Fetching config from server at: http://localhost:8888
2017-11-19 10:32:13.662 INFO 68702 --- [6]-192.168.1.46] c.c.c.ConfigServicePropertySourceLocator : Could not locate PropertySource: I/O error on GET request for "http://localhost:8888/app"
```

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

Pour éviter de lancer à chaque fois les deux configurations, ajouter dans la deuxième configuration une dépendance vers la première, rajouter cette dernière dans la case *Before Launch: Build, Maven Goal, Activate Tool Window*, comme suit:

Pour tester votre application, ouvrir la page <http://localhost:8080> sur le

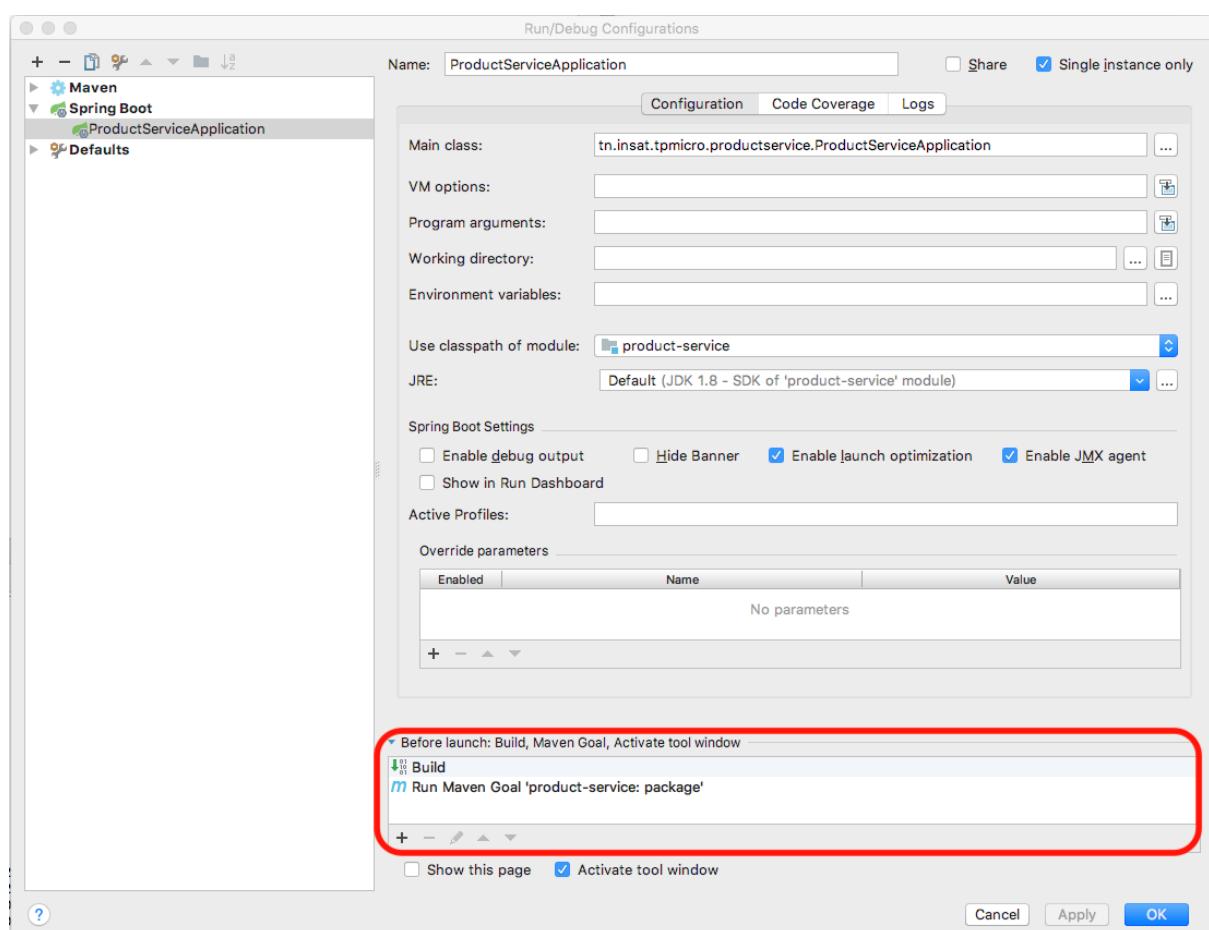

navigateur. Vous obtiendrez (si tout se passe bien) le résultat suivant:




# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

Vous remarquerez que le service REST créé respecte automatiquement la norme **HATEOAS**, qui offre dans les services REST, les liens pour naviguer dynamiquement entre les interfaces.

Si vous naviguez vers la page <http://localhost:8080/products>, vous verrez la liste des produits, injectés par le CLR, comme suit:

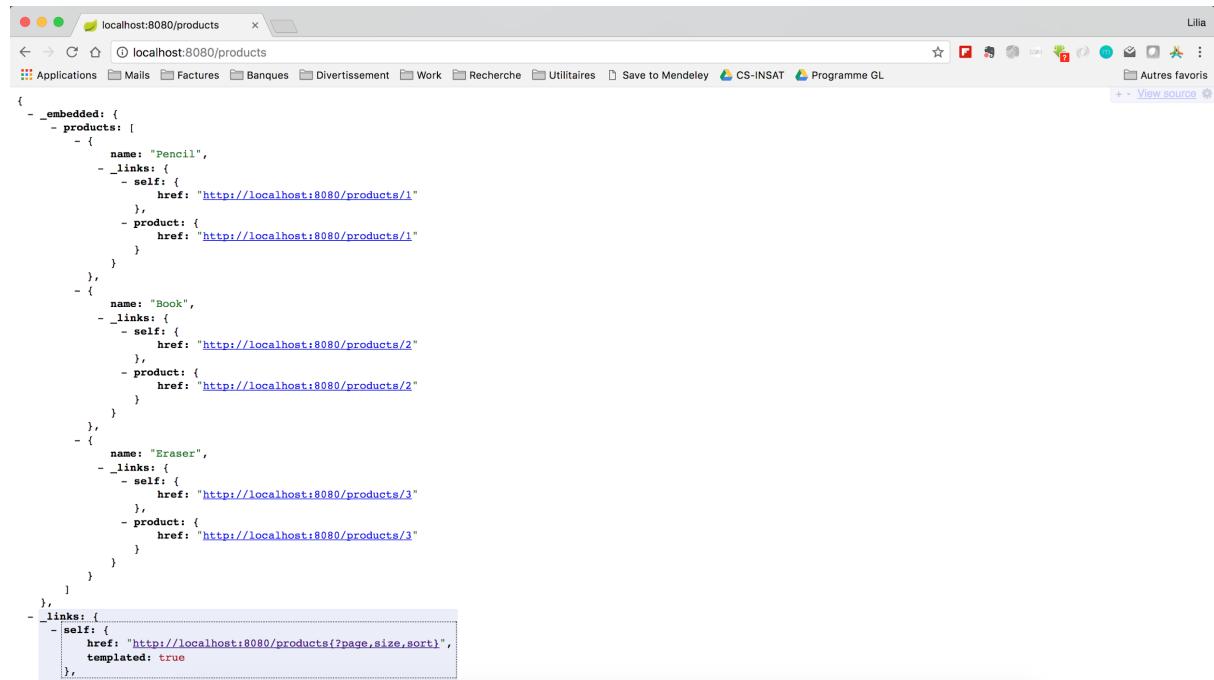

The screenshot shows a browser window with the URL [localhost:8080/products](http://localhost:8080/products). The page displays a JSON object representing a list of products. The JSON structure includes an array of products, each with a name and a links object containing self and product links. A navigation link at the bottom allows for page navigation based on size and sort parameters.

```
{
 "_embedded": {
 "products": [
 {
 "name": "Pencil",
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products/1"
 },
 "product": {
 "href": "http://localhost:8080/products/1"
 }
 }
 },
 {
 "name": "Book",
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products/2"
 },
 "product": {
 "href": "http://localhost:8080/products/2"
 }
 }
 },
 {
 "name": "Eraser",
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products/3"
 },
 "product": {
 "href": "http://localhost:8080/products/3"
 }
 }
 }
]
 },
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products{?page,size,sort}",
 "templated": true
 }
 }
}
```

Pour voir les informations relatives à un seul produit, il suffit de connaître son ID: <http://localhost:8080/products/1>, par exemple.

Pour ajouter une fonctionnalité de recherche par nom, par exemple, modifier l'interface *ProductRepository*, comme suit:

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;

import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
```

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework


```
import
org.springframework.data.rest.core.annotation.RepositoryRestR
esource;

@RepositoryRestResource
public interface ProductRepository extends
JpaRepository<Product , Integer> {

 @Query("select p from Product p where p.name like :name")
 public Page<Product> productByName(@Param("name") String
mc
 , Pageable pageable);
}
```

Pour tester cette fonctionnalité de recherche, aller au lien  
<http://localhost:8080/products/search/productByName?name=Eraser>

Le résultat obtenu sera le suivant:

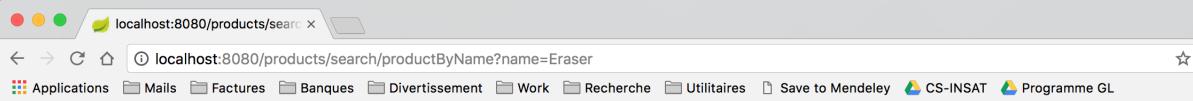

```
{
 "_embedded": {
 "products": [
 {
 "name": "Eraser",
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products/3"
 },
 "product": {
 "href": "http://localhost:8080/products/3"
 }
 }
 }
],
 "links": {
 "self": {
 "href": "http://localhost:8080/products/search/productByName?name=Eraser&page=0&size=20"
 }
 },
 "page": {
 "size": 20,
 "totalElements": 1,
 "totalPages": 1,
 "number": 0
 }
 }
}
```

La dépendance *Actuator* qui a été rajoutée au projet permet d'afficher des informations sur votre API REST sans avoir à implémenter explicitement la fonctionnalité. Par exemple, si vous allez vers <http://localhost:8080/metrics>, vous pourrez avoir plusieurs informations sur le micro service, tel que le nombre de threads, la capacité mémoire, la classe chargée en mémoire, etc. Mais d'abord,


# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

ajouter les deux lignes suivantes au fichier `src/main/resources/application.properties` pour (1) afficher des informations plus détaillées sur l'état du service et (2) désactiver les contraintes de sécurité par défaut:

```
endpoints.health.sensitive = false
management.security.enabled = false
```


Relancer le projet. Le résultat obtenu en exécutant <http://localhost:8080/metrics> sera comme suit:

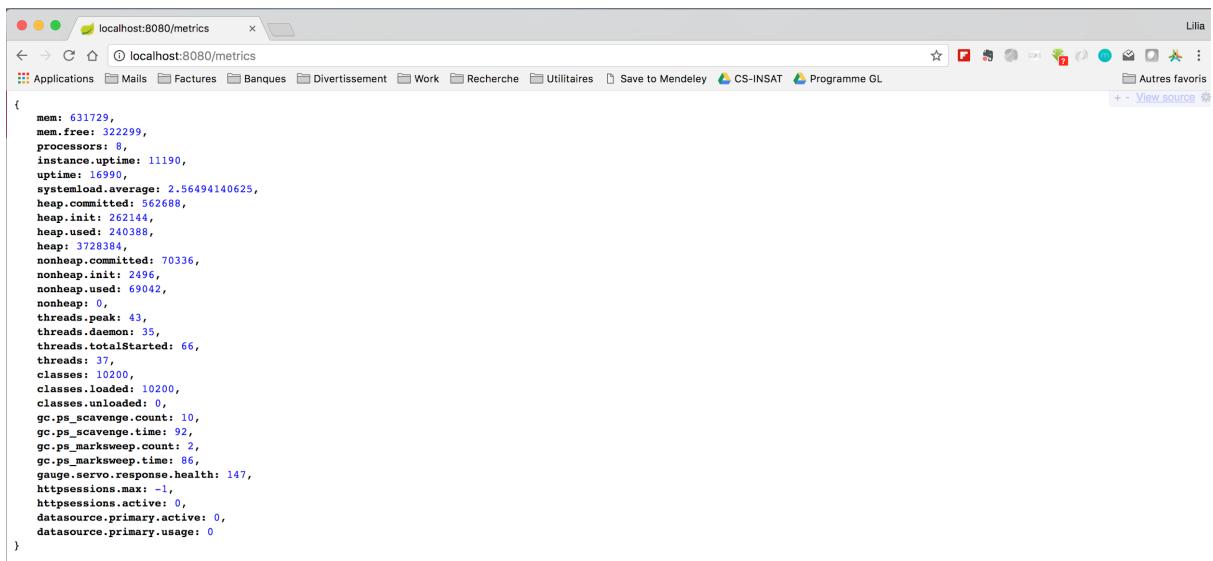

The screenshot shows a browser window with the URL `localhost:8080/metrics`. The page displays a large block of JSON data representing system metrics. Some key values include:

- mem: 631729, mem\_free: 322299,
- processors: 8, instance\_uptime: 11190, uptime: 16990,
- systemload\_average: 2.56494140625, heap\_committed: 562688,
- heap\_init: 262144, heap\_used: 240388, heap: 3728384,
- nonheap\_committed: 70336, nonheap\_init: 2496,
- nonheap\_used: 69042, nonheap: 0,
- threads\_peak: 43, threads\_daemon: 35,
- threads\_totalStarted: 66, threads: 37,
- classes: 10200, classes\_loaded: 10200,
- classes\_unloaded: 0,
- gc\_ps\_scavenge\_count: 10, gc\_ps\_scavenge\_time: 92,
- gc\_ps\_marksweep\_count: 2, gc\_ps\_marksweep\_time: 86,
- gauge.servo.response.health: 147,
- httpsessions\_max: -1,
- httpsessions\_active: 0,
- datasource.primary.active: 0,
- datasource.primary.usage: 0

Les informations sur l'état du service sont affichées grâce à <http://localhost:8080/health>

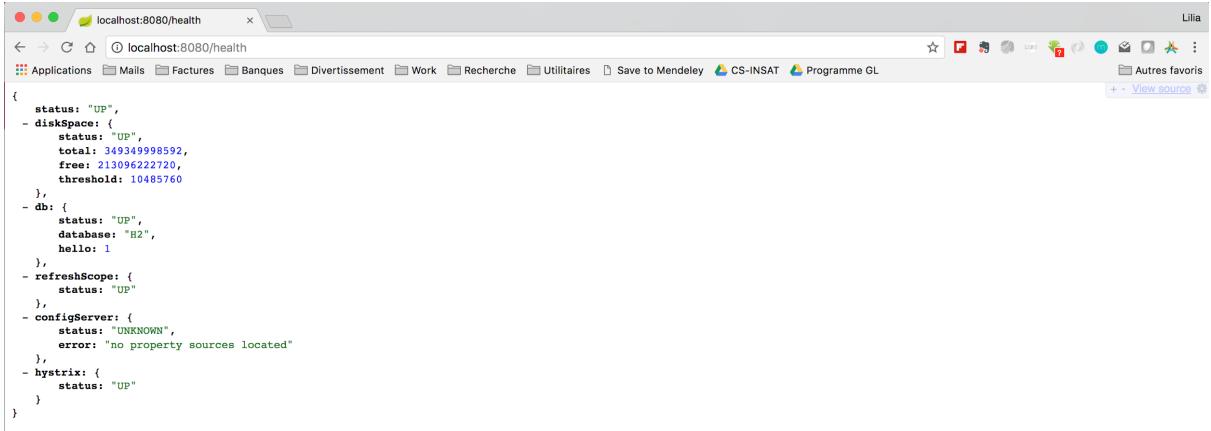

The screenshot shows a browser window with the URL `localhost:8080/health`. The page displays a large block of JSON data representing the health status of various components. Key components and their statuses include:


- diskSpace: UP
- db: UP (Database: H2)
- refreshScope: UP
- configServer: UNKNOWN (Error: "no property sources located")
- hystrix: UP

Plusieurs Instances du Micro Service **Product Service**

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

Nous allons maintenant créer d'autres instances du même service et les déployer sur des ports différents.

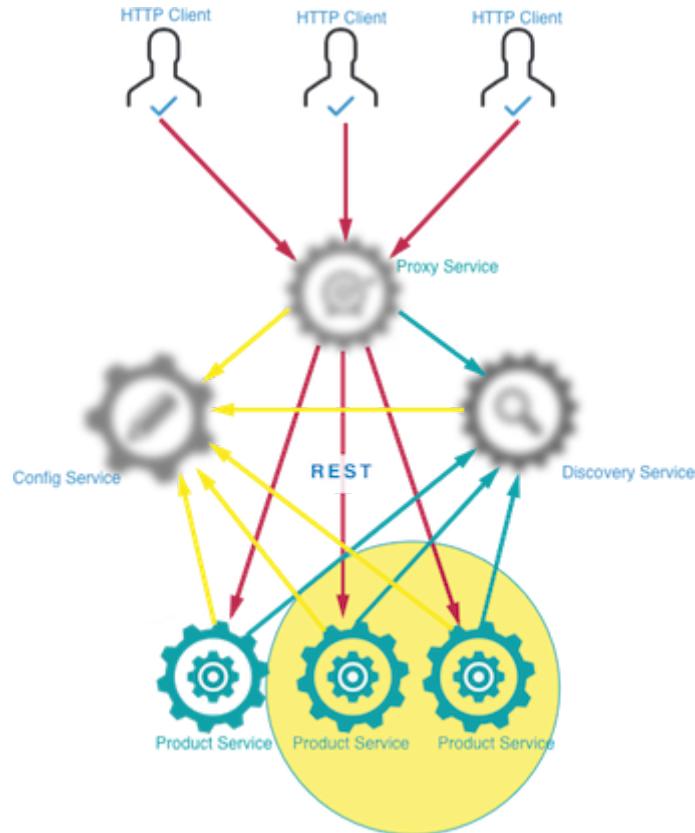

Pour lancer plusieurs instances du service *Product Service*, nous allons définir plusieurs configurations avec des numéros de port différents. Pour cela:

- Aller à *Run->Edit Configurations*, et copier la configuration *Product Service Application* en la sélectionnant dans la barre latérale, et en cliquant sur l'icône . Une nouvelle configuration sera créée.
- Changer son nom: *Product Service Application:8081*
- Ajouter dans la case *Program Arguments* l'argument suivant:


```
--server.port=8081
```

- Lancer la configuration. Un nouveau service sera disponible à l'adresse: <http://localhost:8081>

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

En exécutant la seconde configuration, un popup s'affiche dans IntelliJ ou Eclipse, qui vous demande si vous voulez afficher le dashboard pour visualiser plusieurs instances Spring Boot, comme suit:

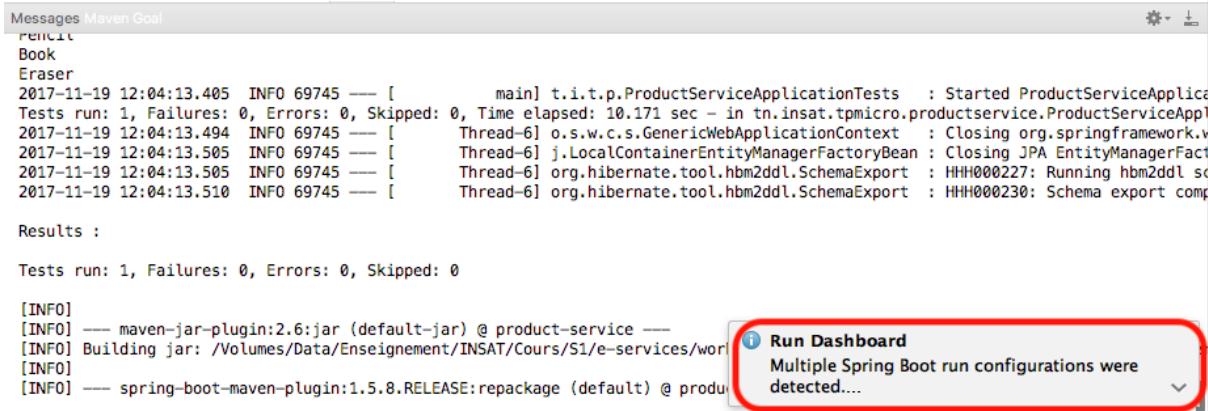


```
Messages Maven Goal
Recent Book Eraser
2017-11-19 12:04:13.405 INFO 69745 — [main] t.i.t.p.ProductServiceApplicationTests : Started ProductServiceAppli
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 10.171 sec - in tn.insat.tpmicro.productservice.ProductServiceAppli
2017-11-19 12:04:13.494 INFO 69745 — [Thread-6] o.s.w.c.s.GenericWebApplicationContext : Closing org.springframework.v
2017-11-19 12:04:13.505 INFO 69745 — [Thread-6] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFact
2017-11-19 12:04:13.505 INFO 69745 — [Thread-6] org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport : HHH000227: Running hbm2ddl sc
2017-11-19 12:04:13.510 INFO 69745 — [Thread-6] org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport : HHH000230: Schema export comp

Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:jar (default-jar) @ product-service ---
[INFO] Building jar: /Volumes/Data/Enseignement/INSAT/Cours/S1/e-services/worl
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:1.5.8.RELEASE:repackage (default) @ produ
```

Cliquez dessus, et choisir : *Show Run Configurations in Dashboard*. La vue suivante s'affiche, en bas de votre écran:

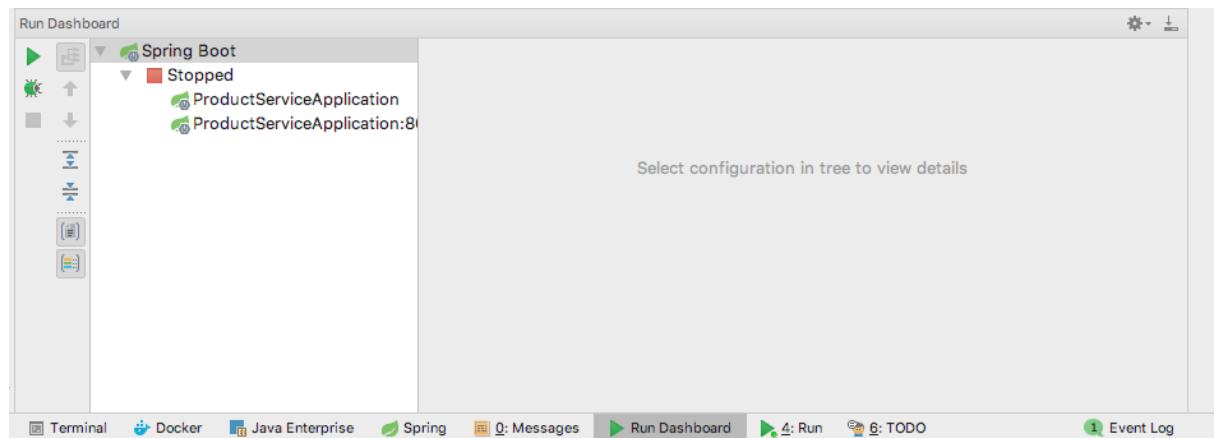

Vous pouvez désormais gérer vos instances dans cette fenêtre.


- Refaire les mêmes étapes pour créer une instance du service tournant sur le port 8082.

## 2- Microservice ConfigService

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

Dans une architecture microservices, plusieurs services s'exécutent en même temps, sur des processus différents, avec chacun sa propre configuration et ses propres paramètres. Spring Cloud Config fournit un support côté serveur et côté client pour externaliser les configurations dans un système distribué. Grâce au service de configuration, il est possible d'avoir un endroit centralisé pour gérer les propriétés de chacun de ces services.

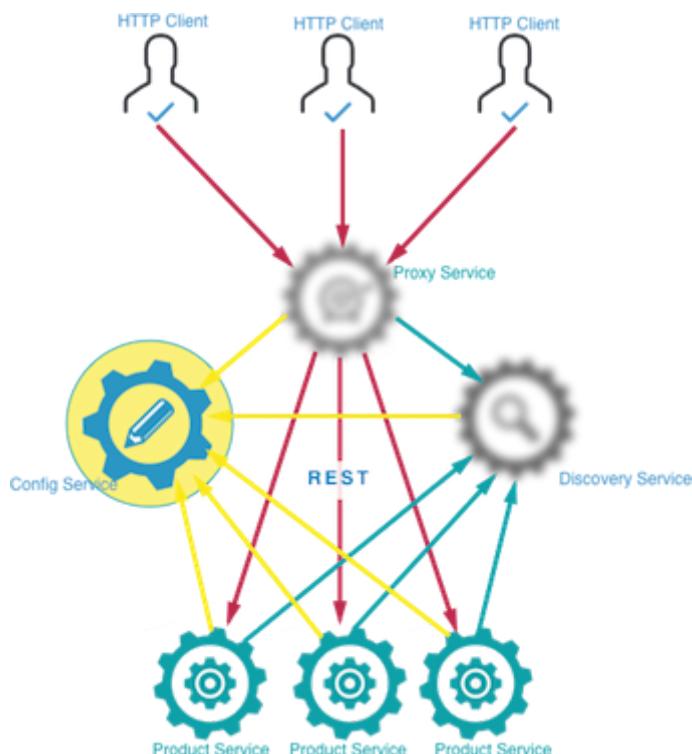

Pour cela:

Commencer par créer un service ConfigService dans *Spring Initializr*, avec les dépendances appropriées, comme indiqué sur la figure suivante:

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

The screenshot shows the Spring Initializr interface. At the top, it says "SPRING INITIALIZR bootstrap your application now". Below that, there's a search bar with "Generate a [Maven Project] with [Java] and Spring Boot [1.5.8]". The "Project Metadata" section has "Artifact coordinates" fields for "Group" (tn.insat.tpmicro) and "Artifact" (config-service). The "Dependencies" section allows adding Spring Boot Starters and dependencies, with a search bar for "Web, Security, JPA, Actuator, Devtools...". A "Selected Dependencies" list contains "Config Server". At the bottom is a green "Generate Project" button.

- Ouvrir le projet dans une autre instance d'IntelliJ IDEA.
- Pour exposer un service de configuration, utiliser l'annotation `@EnableConfigServer` pour la classe `ConfigServiceApplication`, comme suit:

```
package ma.cigma.tpmicro.configservice;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.config.server.EnableConfigServer;

@EnableConfigServer
@SpringBootApplication
public class ConfigServiceApplication {

 public static void main(String[] args) {
 SpringApplication.run(ConfigServiceApplication.class,
args);
 }
}
```

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

---

Pour paramétrer ce service de configuration, ajouter dans son fichier *application.properties* les valeurs suivantes:

```
server.port=8888
spring.cloud.config.server.git.uri=file://${user.home}/git/d2j
```

Ceci indique que le service de configuration sera lancé sur le port 8888 et que le répertoire contenant les fichiers de configuration se trouve dans le répertoire `/${user.home}/git/d2j`. Il suffit maintenant de créer ce répertoire en utilisant Eclipse Git plugin.

Créer dans ce répertoire le fichier *application.properties* dans lequel vous insérez l'instruction suivante:

```
global=xxxxx
```

Ce fichier sera partagé entre tous les microservices utilisant ce service de configuration.

Revenir vers le projet *ProductService* et ajouter dans le fichier de configuration *application.properties*:

```
spring.application.name = product-service
spring.cloud.config.uri = http://localhost:8888
```

Redémarrer vos services. Pour consulter le service de configuration, aller à <http://localhost:8888/product-service/master>.

Vous verrez le fichier JSON suivant:

```
{
 name: "product-service",
 profiles: [
 "master"
],
 label: null,
 version: "6e1ea61d706133e2d8b62f40c6b784192fb58e8a",
 state: null,
 propertySources: [
 {
 name: "file:..../application.properties",
 source: {
 global: "xxxxx"
```

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

```
 }
 }
]
}
```

Comme le fichier *application.properties* contient toutes les propriétés partagées des différents microservices, nous aurons besoin d'autres fichiers pour les propriétés spécifiques à un microservice. Pour cela:

Créer dans le répertoire *d2j* un fichier *product-service.properties* pour le service *ProductService*.

### Attention

Le nom du fichier doit correspondre à la propriété *spring.application.name* que vous avez saisi dans le fichier *application.properties* de votre microservice!

Ajouter les propriétés de votre service, à savoir, par exemple:

```
me=mail@cigma.ma
```

Relancer le microservice de configuration. En consultant l'url <http://localhost:8888/product-service/master>, nous remarquons l'ajout de la nouvelle propriété.

```
{
 name: "product-service",
 profiles: [
 "master"
],
 label: null,
 version: "6e1ea61d706133e2d8b62f40c6b784192fb58e8a",
 state: null,
 propertySources: [
 {
 name: "file:..../product-service.properties",
 source: {
 me: "mail@cigma.ma"
 }
 },
 {
 name: "file:..../application.properties",
 source: {
```

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

```
 global: "xxxxx"
 }
}
]
}
```

Nous allons maintenant définir un appel REST à cette propriété. Pour cela:

Créer la classe *ProductRestService* dans le projet *product-service*. Son code ressemblera à ce qui suit:

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class ProductRestService {

 @Value("${me}")
 private String me;


 @RequestMapping("/messages")
 public String tellMe() {
 System.out.println("c'est moi qui ai répondu!");
 return me;
 }
}
```

Redémarrer les trois instances du service, puis appeler dans votre navigateur le service en tapant: <http://localhost:8080/messages>. Vous verrez le résultat sur le navigateur:

Consulter votre Spring Dashboard, vous verrez le message suivant dans la console de l'instance du service lancée sur le port 8080:


# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

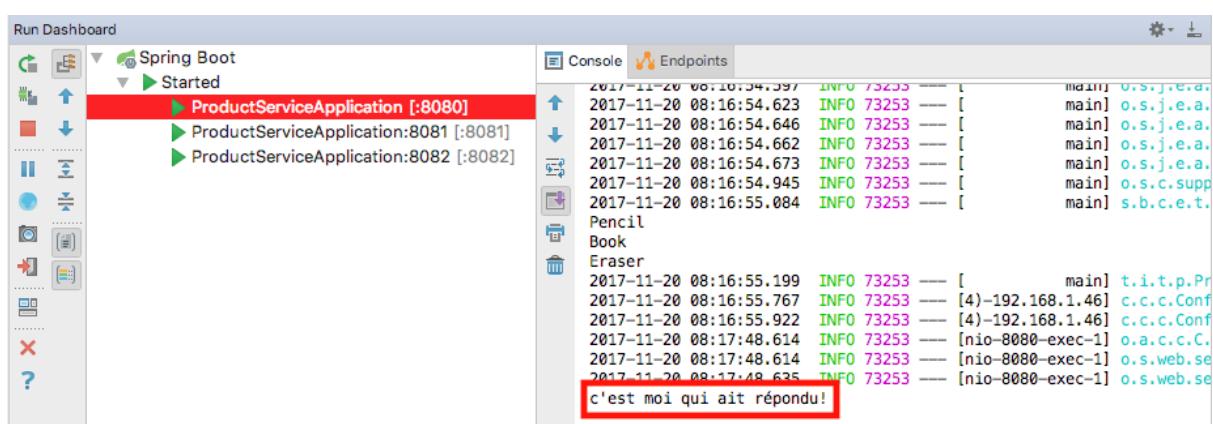

### 3- Microservice DiscoveryService

Pour éviter un couplage fort entre microservices, il est fortement recommandé d'utiliser un service de découverte qui permet d'enregistrer les propriétés des différents services et d'éviter ainsi d'avoir à appeler un service directement. Au lieu de cela, le service de découverte fournira dynamiquement les informations nécessaires, ce qui permet d'assurer l'élasticité et la dynamicité propres à une architecture microservices.

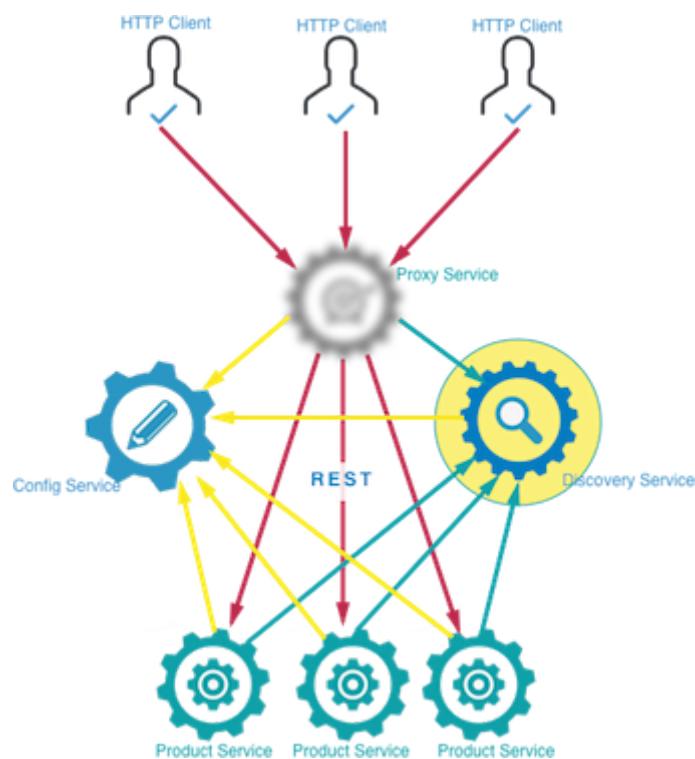

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

Pour réaliser cela, Netflix offre le service **Eureka Service Registration and Discovery**, que nous allons utiliser dans notre application.

- Revenir à *Spring Initializr* et créer un nouveau projet Spring Boot intitulé *discovery-service* avec les dépendances *Eureka Server* et *Config Client*.
- Lancer le projet avec IntelliJ.
- Dans la classe *DiscoveryServiceApplication*, ajouter l'annotation *EnableEurekaServer*.

```
package ma.cigma.tpmicro.discoveryservice;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import
org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaS
erver;
@EnableEurekaServer
@SpringBootApplication
public class DiscoveryServiceApplication {
 public static void main(String[] args) {

SpringApplication.run(DiscoveryServiceApplication.class,
args);
}
}
```

- Ajouter les propriétés suivantes dans son fichier *application.properties*.  
`spring.application.name=discovery-service  
spring.cloud.config.uri=http://localhost:8888`
- Dans le projet *config-service*, créer un fichier *discovery-service.properties* sous le répertoire *d2j*.
- Ajouter les propriétés suivantes pour (1) définir le port par défaut du service de découverte et (2) empêcher un auto-enregistrement du service Eureka.  
`server.port = 8761  
eureka.client.fetch-registry = false  
eureka.client.register-with-eureka = false`

Pour consulter le service Eureka, aller à <http://localhost:8761>, l'interface suivante s'affiche:

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

The screenshot shows the Spring Eureka dashboard at [localhost:8761](http://localhost:8761). The main header says "spring Eureka". Below it, the "System Status" section shows the environment is "test" and the data center is "default". The "DS Replicas" section lists "localhost" as the only registered instance. The "General Info" section provides details about memory usage and environment variables.

| Name               | Value |
|--------------------|-------|
| total-avail-memory | 472mb |
| environment        | test  |

Nous remarquons qu'aucune instance n'est inscrite dans le serveur de découverte.

Nous allons donc modifier le code de la classe *Product Service Application* pour que le micro service *Product Service* s'enregistre:

```
package ma.cigma.tpmicro.productservice;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import
org.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient;
@EnableDiscoveryClient
@SpringBootApplication
public class ProductServiceApplication {
 public static void main(String[] args) {
 SpringApplication.run(ProductServiceApplication.class,
args);
 }
}
```

Redémarrer les trois instances de services *Product Service* et actualiser la fenêtre de *Eureka*, vous verrez qu'un seul service est déclaré, avec trois adresses différentes.


# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

| Instances currently registered with Eureka |         |                    |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                | AMIs    | Availability Zones | Status                                                                                                                       |
| PRODUCT-SERVICE                            | n/a (3) | (3)                | UP (3) - mbp-de-lilia.home:product-service , mbp-de-lilia.home:product-service:8082 , mbp-de-lilia.home:product-service:8081 |

### 4- Microservice ProxyService

L'architecture microservices, en fournissant un ensemble de services indépendants et faiblement couplés, se trouve confrontée au challenge de fournir une interface unifiée pour les consommateurs, de manière à ce qu'ils ne voient pas la décomposition à faible granularité de vos services. C'est pour cela que l'utilisation d'un service proxy, responsable du routage des requêtes et de la répartition de charge, est important.

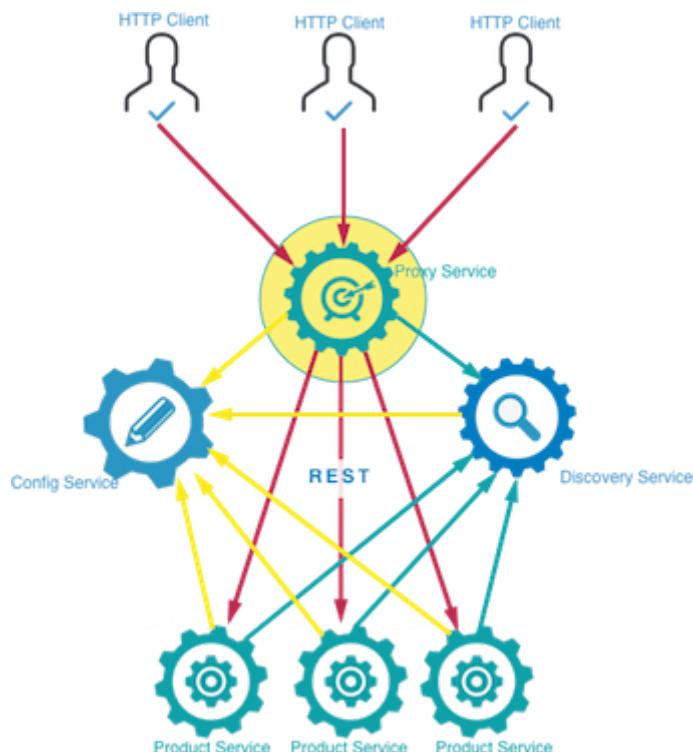

Netflix offre le service **Zuul** pour réaliser cela. Pour créer votre micro service Proxy:

- Aller à *Spring Initializer*.
- Créer le projet *proxy-service* avec les dépendances suivantes: Zuul, Web, HATEOAS, Actuator, Config Client et Eureka Discovery.

# TRAVAUX PRATIQUES

## Micro services via Spring Cloud Framework

- 
- Ouvrir le service avec IntelliJ IDEA.
  - Ajoutez à la classe `ProxyServiceApplication` l'annotation `@EnableZuulProxy`, ainsi que `@EnableDiscoveryClient` pour que le proxy soit également enregistré dans le service de découverte.
  - Ajouter les propriétés `spring.application.name` et `spring.cloud.config.uri` dans le fichier `application.properties` du service proxy.
  - Créer le fichier `proxy-service.properties` dans le répertoire `myConfig` du service de configuration, dans lequel vous allez fixer le port du service proxy à 9999.

En lançant le service Proxy, vous remarquerez qu'il est rajouté dans Eureka.

| Instances currently registered with Eureka |         |                    |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                | AMIs    | Availability Zones | Status                                                                                                                       |
| PRODUCT-SERVICE                            | n/a (3) | (3)                | UP (3) - mbp-de-lilia.home:product-service , mbp-de-lilia.home:product-service:8082 , mbp-de-lilia.home:product-service:8081 |
| PROXY-SERVICE                              | n/a (1) | (1)                | UP (1) - mbp-de-lilia.home:proxy-service:9999                                                                                |

Si vous exécutez la requête <http://localhost:9999/product-service/messages> plusieurs fois, vous remarquerez que l'affichage *c'est moi qui ai répondu!* s'affichera sur les consoles des trois instances respectivement, à tour de rôle.