

INTERNAL USE

MEDIATEK

显示问题common sop



请先抓取视频确认是以下哪类问题

闪屏


闪屏通常是两帧画面之间的颜色或亮度变化较大，视觉上参数闪烁的感觉。

黑屏

黑屏并且卡死（查看是否有NE或SWT的Crash，按稳定性的分析流程走即可）
帧与帧之间闪现黑屏或黑帧

花屏

花屏通常是整屏显示雪花状态，或部分区域显示雪花，或闪现异常条纹

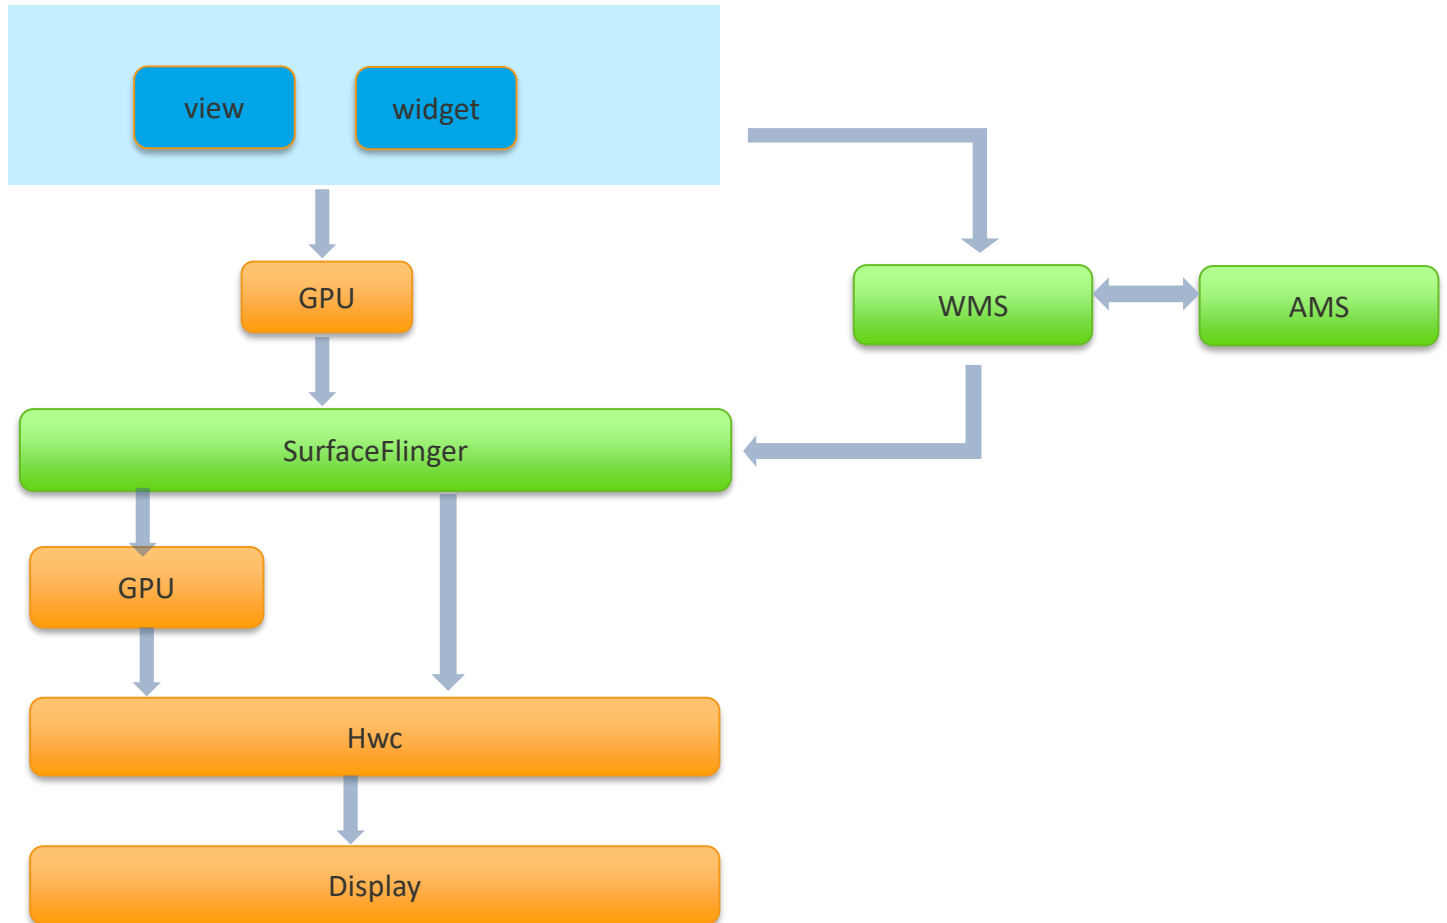

这类显示异常问题，通常都有以下手段进行排查，缩小范围，定位问题原因。如下

	操作	分析
Check对比机	同版本app,同Android版本code 看对比机是否复现	复现请联系APP vendor
Disable hwc看是否复现	勾选Setting -> Developer options -> Disable HW overlays 或者adb shell service call SurfaceFlinger 1008 i32 1	操作后不复现则是hwcomposer问题 仍有异常则可能是上层AP送图、GPU 绘制等问题，可执行BQ dump分析
录屏是否正常	adb shell screenrecord /sdcard/xxxx.mp4	若录屏是正常的，则可能下层 Hwcomposer 或 Display driver问题， 可执行disable hwc双重确认 若录屏也有问题，比较可能是上层 AP送图、GPU绘制问题，可执行BQ dump
BQ dump看是否正常	BQ dump 是dump 所有给 surfaceflinger 前BufferQueue中 的数据，执行BQ dump 脚本	BQ dump 若异常则APP 出图已异常， BQ dump 正常但录屏和最终显示异 常可联系SurfaceFlinger owner 分析

显示异常问题，提CR所需信息和log清单如下

所需信息	备注
项目和版本信息	哪个项目的问题，发生问题的软件版本，之前版本是否有问题，最近版本有哪些改动
问题发生场景	什么样的测试测出来的，当时平台在什么样的场景下
现象视频	复现问题时候用其它手机录像，上传录像 以及录屏，上传录像 说明问题复现的时间，具体到秒
复现概率	是概率性发生，还是在某个场景下必现
初步分析	参考以上分析方法做初步分析，提供实验和分析结论
Mobile log	提供和现象视频对应的mobile log
systrace	问题场景时的trace,命令如下 adb shell "perftto -o /data/misc/perftto-traces/trace.perftto-trace -t 15s -s 250mb -b 100mb sched freq idle am wm gfx view binder_driver input res ss" adb pull /data/misc/perftto-traces/trace.perftto-trace

BQ dump 步骤

准备条件

- 把libgralloc_extra_sys.so push到/system_ext/lib64/
- 然后关掉compress
adb shell setprop debug.mediatek.disp_decompress 0
- adb shell stop;start

执行bat 脚本并复现

SF_bqdump_P 2.bat dump 一帧buffer

SF_cont_bqdump_P 1.bat可连续dump 10帧buffer

(抓不到问题点才需开启) 设定30hz，争取充足的时间BQdump，如果能越低hz越好。

adb shell "settings put system peak_refresh_rate 31"

adb shell "settings put system min_refresh_rate 30"

(抓不到问题点才需开启) 放慢动画

adb shell settings put global window_animation_scale 10

adb shell settings put global transition_animation_scale 10

adb shell settings put global animator_duration_scale 10