



智慧物联网云平台接口文档（V4.8）

目录

一、	文档介绍	3
1.1	编写目的	3
1.2	适用人群	3
1.3	修订记录	4
二、	平台数据订阅推送	5
2.1	HTTP 订阅推送说明	5
2.1.0	开发指南	5
2.1.1	设备事件订阅推送	10
2.1.2	报警记录确认处置订阅推送	13
2.1.3	故障工单确认处置订阅推送	14
2.1.4	故障工单创建订阅推送	15
2.1.5	设备信息变更（增、删、改）订阅推送	17
2.1.6	隔离人员信息变更（增、改、完成隔离）订阅推送说明	18
2.1.7	设备状态变更订阅推送	23
2.2	KAFKA 订阅推送说明	24
2.2.1	参数说明	24
2.2.2	kafka 消费说明	24
三、	平台 API 接口	24
	认证鉴权	24
3.1	设备管理	25
3.1.1	查询-获取设备列表信息接口	25
3.1.2	查询-获取单个设备信息接口	28
3.1.3	查询-获取网关主机子设备列表信息	30
3.1.4	查询-获取隔离人员列表信息	33



3.1.5 新增-设备信息接口（限厂商账号）	36
3.1.6 删除-设备信息接口（限厂商账号）	37
3.1.7 查询-设备批次信息接口（限厂商账号）	38
3.1.8 查询-设备型号信息接口（限厂商账号）	39
3.1.9 查询-低功耗摄像头视频地址接口	40
3.1.10 查询-流量卡信息接口	41
3.2 报警管理	42
3.2.1 查询-设备报警信息接口	42
3.2.2 查询-设备报警类型	45
3.2.3 处理报警记录	46
3.2.4 批量处理报警记录	48
3.3 巡检管理	50
3.3.1 查询-获取巡检记录列表	50
3.4 单位管理	52
3.4.1 查询-单位列表	52
3.4.2 新增单位	53
3.4.3 修改单位	55
3.4.4 删除单位	56
3.4.5 新增用户	57
3.4.6 修改用户	58
3.4.7 删除用户	59
3.4.8 查询角色列表	60
3.5 安装点管理	61
3.5.1 新增-安装点批量新增	61
3.5.2 修改-安装点批量修改	63
3.5.3 删除-安装点批量删除	66
3.5.4 查询-批量任务结果查询	67
3.5.5 新增-安装点批量新增(根据行政区划编码安装)	68
3.6 指令管理	72



3.6.1 创建指令下发任务	72
3.6.2 查询指令下发任务详情	74
3.6.3 取消指令	76
3.6.4 查询指令配置信息	77
3.6.4 查询指令配置信息	错误！未定义书签。
3.7 设备数据推送	80
3.7.1 查询事件列表	80
3.7.2 查询属性列表	81
3.7.3 实时数据推送	82
3.7.4 离线推送	84
四、 附加参数详解	85
7.1 HTTP 错误代码	85
7.2 单位属性	85

一、 文档介绍

1.1 编写目的

- 数据服务接口，提供于本平台与第三方应用的数据接口标准，保证数据的安全性。

1.2 适用人群

- 第三方应用开发人员



1.3 修订记录

版本	修改日期	修改内容	修改人
1.0.	2019-11-06	初始版本 1.0	XT
2.0	2020-03-17	优化 http 推送、部分接口数据格式	XT
2.1	2020-05-22	优化设备新增接口，返回设备 id	XT
2.2	2020-09-04	增加 http 设备离线数据	XT
3.0	2021-04-27	增加报警、故障处理相关推送和巡检记录接口等功能	XT
3.1	2021-10-23	调整目录结构	YGB
3.2	2021-11-20	优化部分接口参数内容	XT
3.3	2021-12-28	优化数据推送接口参数内容	XT
3.4	2022-5-11	增加隔离人员信息推送、接警人信息推送、优化 api 拉取接口	ZQW、XT
3.5	2022-05-17	设备更新推送和查询列表中增加联系人信息	XT
3.6	2022-10-20	增加隔离人员删除推送；设备报警信息、流量卡信息查询接口	ZQW、XT
3.7	2022-12-05	增加低功耗摄像头视频地址的推送	HK
3.8	2023-01-11	增加设备状态变更数据推送	ZQW
3.9	2023-07-03	增加安装点图片信息推送、设备别名推送、网关主机子设备信息查询	XT
4.0	2023-07-22	增加安装绑定详细地址字段推送	XT
4.1	2023-07-28	增加 KAFKA 对外推送	MHY
4.2	2023-08-10	查询设备报警记录接口增加住户信息字段	XT
4.3	2023-11-03	安装点批量安装修改删除	LHC
4.4	2023-11-10	用户管理、角色管理、单位管理	MHY
4.5	2023-11-23	增加指令相关功能、报警处理	XT、ZQW
4.6	2023-12-20	根据行政区划编码安装	LHC
4.7	2024-01-06	增加数据推送接口	XT
4.8	2024-06-06	第三方确认报警增加是否重置设备状态	ZQW



二、 平台数据订阅推送


2.1 HTTP 订阅推送说明

2.1.0 开发指南

a)URL 验证流程

在使用推送服务时，第三方应用需要支持 **URL 验证**以及**数据接收**两部分服务。

URL 验证流程如下图所示：

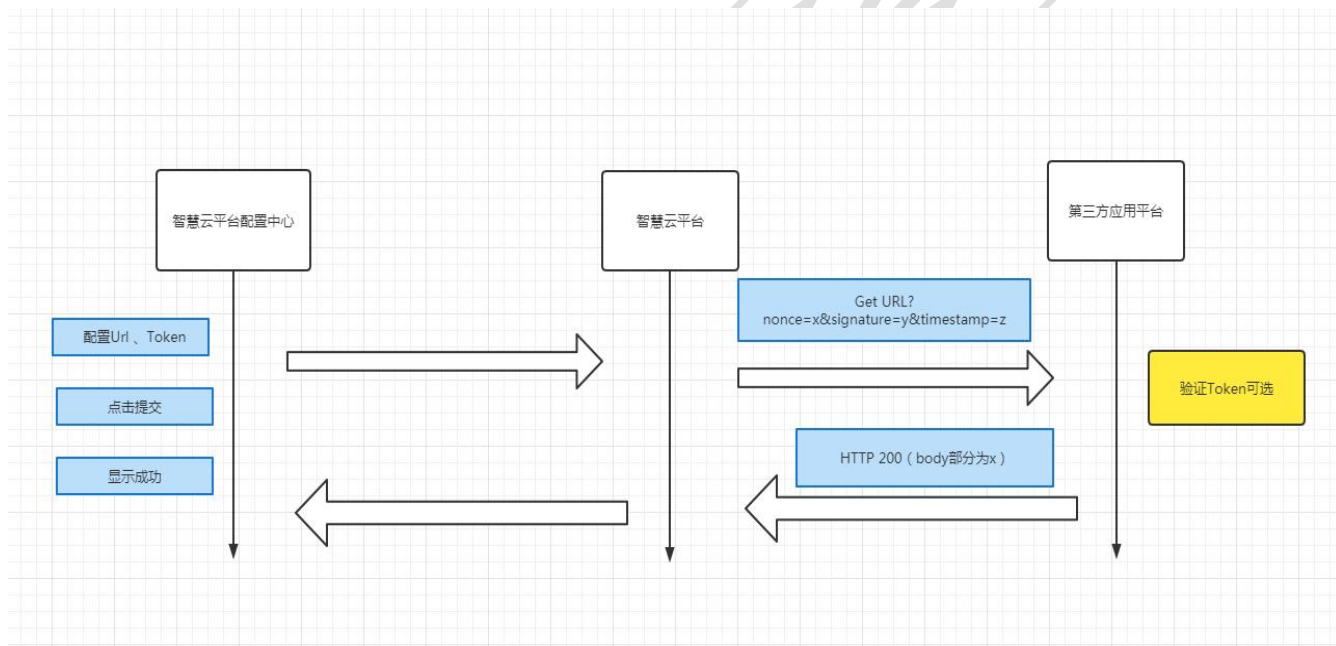

用户在配置页面完成配置并点击“提交”时，智慧云平台会向填写 URL 地址发送 HTTP **GET** 请求进行 URL 验证,请求形式示例如下：

`http://url?nonce=xxx&signature=xxx×tamp=xxx`

其中,url 为用户在页面配置时填写的 URL、nonce、timestamp 用于 URL 及 token 的验证 token

验证过程如下：



- 1、将配置页面中配置的 token 与 nonce、timestamp 的值计算 MD5
- 2、将上一步中 MD5 值通过与请求参数 signature 的值进行对比,如果相等则表示 token 验证成功如果 token 验证成功, 返回 nonce 参数值, 表示 URL 验证通过。
- 3、验证通过后将通过 POST 请求方式推送数据

> 注: 如果用户不想验证 token, 可以选择跳过 MD5 计算过程, 直接返回 nonce 参数值

b)HTTP 推送接收示例

```
public class HttpReceive {  
  
    private static String token = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";//用户自定义 token 和  
    第三方平台配置里的 token 一致  
  
    /**  
     * 功能说明: URL&Token 验证接口。如果验证成功返回 nonce 的值, 否则返回其他值。  
     * @param nonce 随机串  
     * @param signature 签名  
     * @param timestamp 时间戳  
     * @return 验证成功返回 nonce, 失败返回 error 返回格式为 text, 注意不是 json  
     */  
  
    @RequestMapping(value = "/receive", method = RequestMethod.GET)  
    @ResponseBody  
    public String check(@RequestParam(value = "nonce") String nonce,  
                        @RequestParam(value = "signature") String signature,  
                        @RequestParam(value = "timestamp") String timestamp  
    ){  
        logger.info("url&token check: nonce{  
signature:{"nonce,signature,timestamp});  
        if (checkSignature(signature,timestamp,nonce,token)){  
            return nonce;  
        }else {  
            return "error";  
        }  
    }  
}
```



```
}

/**
 * 功能描述：第三方平台数据接收。
 *      每一次 post 数据请求后，等待客户端的响应都设有时限，在规定时限内没有收到响应会认为发送失败。接收程序接收到数据时，尽量先缓存到 mq 中，再做业务逻辑处理。
 * @param body json 数据消息
 * @return 任意字符串。智慧物联网云平台接收到 http 200 的响应，才会认为数据推送成功，返回 404 或者超时接口会被限制。
 */
@RequestMapping(value = "/receive",method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String receive(@RequestBody String body){
    //TODO 相关操作
}

/**
 * 校验签名
 * @param signature 加密签名
 * @param timestamp 时间戳
 * @param nonce 随机数
 * @param token 自己配置的 token
 * @return
 */
public static boolean checkSignature(String signature,String timestamp,String
nonce,String token){
    if(signature==null || timestamp == null || nonce == null){
        return false;
    }
    //对 token,timestamp,nonce 按字典排序
    String[] paramArr=new String[]{token,timestamp,nonce};
    Arrays.sort(paramArr);

    //将排序后的结果拼接成一个字符串
    String content=paramArr[0].concat(paramArr[1]).concat(paramArr[2]);
    String ciphertext=null;

    try {
        MessageDigest md=MessageDigest.getInstance("MD5");
        //对拼接后的字符串进行 MD5 加密
        byte[] digest=md.digest(content.toString().getBytes());
        ciphertext=byteToStr(digest);
    } catch (Exception e) {
```



```
// TODO: handle exception
}
//将 md5 加密后的字符串与 signature 进行对比
return ciphertext!=null?ciphertext.equals(signature.toUpperCase()):false;
}

/**
 * 将字节数组转换成十六进制字符串
 * @param byteArray
 * @return
 */
public static String byteToStr(byte[] byteArray) {
    String strDigest="";
    for (int i = 0; i < byteArray.length; i++) {
        strDigest+=byteToHexStr(byteArray[i]);
    }
    return strDigest;
}

/**
 * 功能描述：
 *      字节转 16 进制字符串
 * @param mByte
 * @return: java.lang.String
 */
public static String byteToHexStr(byte mByte) {

char[] Digit={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
    char[] tempArr=new char[2];
    tempArr[0]=Digit[(mByte >>> 4) & 0X0F];
    tempArr[1]=Digit[mByte & 0X0F];
    String s=new String(tempArr);
    return s;
}
}
```

c) 签名计算方法示例

```
/**
 * 校验签名
 * @param signature 加密签名
```




```
* @param timestamp 时间戳
* @param nonce 随机数
* @param token 自己配置的 token
* @return
*/
public static boolean checkSignature(String signature,String timestamp,String
nonce,String token){
    if(signature==null || timestamp == null || nonce == null){
        return false;
    }
    //对 token,timestamp,nonce 按字典排序
    String[] paramArr=new String[]{token,timestamp,nonce};
    Arrays.sort(paramArr);

    //将排序后的结果拼接成一个字符串
    String content=paramArr[0].concat(paramArr[1]).concat(paramArr[2]);
    String ciphertext=null;

    try {
        MessageDigest md=MessageDigest.getInstance("MD5");
        //对拼接后的字符串进行 MD5 加密
        byte[] digest=md.digest(content.toString().getBytes());
        ciphertext=byteToStr(digest);
    } catch (Exception e) {
        // TODO: handle exception
    }

    //将 md5 加密后的字符串与 signature 进行对比
    return ciphertext!=null?ciphertext.equals(signature.toUpperCase()):false;
}

/**
 * 将字节数组转换成十六进制字符串
 * @param byteArray
 * @return
 */
public static String byteToStr(byte[] byteArray){
    String strDigest="";
    for (int i = 0; i < byteArray.length; i++) {
        strDigest+=byteToHexStr(byteArray[i]);
    }
    return strDigest;
}
```



```
/**
 * 功能描述:
 *      字节转 16 进制字符串
 * @param mByte
 * @return: java.lang.String
 */
public static String byteToHexStr(byte mByte){
    char[] Digit={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
    char[] tempArr=new char[2];
    tempArr[0]=Digit[(mByte >>> 4) & 0X0F];
    tempArr[1]=Digit[mByte & 0X0F];
    String s=new String(tempArr);
    return s;
}
```

2.1.1 设备事件订阅推送

参数	类型	说明
dataType	int	上传数据类型。0、表示正常 1、表示故障 2、表示报警 8、隐患
imei	String	设备编号
imsi	String	SIM 卡的 imsi 。设备没有上传该数据，则字段不显示
iccid	String	sim 卡的 iccid 号。设备没有上传该数据，则字段不显示
signTime	String	数据上传标识时间。
items	Object	设备数据。 具体参数见 items 表
site	String	安装地址（当设备没绑定位置为空，则字段不显示）
contactList	list	接警联系人列表
deviceType	String	设备类型
deviceVersion	String	设备型号



智慧物联网云平台

参数	类型	说明
longitude	String	经度（当设备没绑定位置为空，则字段不显示）
latitude	String	纬度（当设备没绑定位置为空，则字段不显示）
eventName	String	上报事件
companyName	String	公司名称
deviceState	int	事件类型 0:正常 1:故障 2:报警 4:离线 8:隐患
enabledTime	String	设备首次安装时间。
deviceAlias	String	设备别名
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。

a)contactList 定义

参数	类型	说明
name	String	联系人名称
phonenummer	String	手机号码
contactType	Int	接警人类型。1：一级接警人 2：二级接警人 3:三级接警人 4：四级接警人

b)items 表

参数	类型	说明
----	----	----



参数	类型	说明
attrName	String	属性名称。
value	String	属性值。

c) 数据格式示例

```
{
  "dataType":0,
  "imei":"864048043963838",
  "imei":"460042567812064",
  "iccid":"89861120234013551520",
  "longitude":"121.33200772715425",
  "latitude":"31.246862631826639",
  "site":"华源科技创新园 B 座 1 区 210 测试点位",
  "deviceType":"烟感",
  "deviceVersion":"JTY-GD-K808",
  "timestamp":"1568713949",
  "signature":"2CBF69BA7516F886A9F1DB78671F7483",
  "nonce":"15107995",
  "eventName":"心跳",
  "companyName":"智慧物联网云平台",
  "deviceState":0,
  "enabledTime":"2019-09-12 15:11:08",
  "signTime":"2019-09-12 15:11:08",
  "deviceAlias":"设备别名"
  "items":[
    {
      "attrName":"温度",
      "value":"28.5℃"
    },
    {
      "attrName":"信号强度",
      "value":"10"
    }
  ]
}
```



2.1.2 报警记录确认处置订阅推送

如果第三方平台需要开启该推送，那么智慧物联网云平台对报警进行了确认时也会推送给第三方平台

a) 数据格式说明

参数	类型	说明
uuid	String	数据 uuid
lmei	String	设备的唯一标识。
deviceType	String	设备类型
alarmReason	String	确认报警原因
eventName	String	事件名称
handler	String	处理人
handleTime	String	处理时间。格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
alarmTime	String	报警时间。格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
remark	String	备注说明
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。

b) 推送方式

请求方式	数据格式	Url（接收地址）
Post	Json	对接方需要提供接收地址



c) 推送示例

```
{
  "uuid": "75aac70054f141f58cda556250d7e29d",
  "imei": "864048043963838",
  "deviceType": "烟感",
  "handleTime": "2021-04-12 15:41:08",
  "handleTime": "2021-04-12 15:30:08",
  "handler": "管理员",
  "alarmReason": "测试",
  "eventName": "测试报警",
  "alarmTime": "2021-04-12 15:11:08",
  "remark": "模拟测试",
  "timestamp": "1568713949",
  "signature": "2CBF69BA7516F886A9F1DB78671F7483",
  "nonce": "15107995"
}
```

2.1.3 故障工单确认处置订阅推送

a) 数据格式说明

参数	类型	说明
uuid	String	数据 uuid
lmei	String	设备的唯一标识。
handleTime	String	处理时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
status	String	处理状态
createTime	String	创建时间
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。



b)推送方式

请求方式	数据格式	Url（接收地址）
Post	Json	对接方需要提供接收地址

c)推送示例

```
{
  "uuid": "75aac70054f141f58cda556250d7e29d",
  "imei": "864048043963838",
  "handleTime": "2019-09-13 15:11:08",
  "status": "已处理",
  "timestamp": "1568713949",
  "signature": "2CBF69BA7516F886A9F1DB78671F7483",
  "nonce": "15107995"
}
```

2.1.4 故障工单创建订阅推送

a)数据格式说明

参数	类型	说明
uuid	String	数据 uuid
lmei	String	设备的唯一标识。
deviceType	String	设备类型
site	String	安装点位
type	String	工单类型
declarant	String	申报人



参数	类型	说明
createTime	String	创建时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
status	String	处理状态
description	String	故障描述
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。

b)推送方式

请求方式	数据格式	Url (接收地址)
Post	Json	对接方需要提供接收地址

c)推送示例

```
{
  "uuid": "75aac70054f141f58cda556250d7e29d",
  "imei": "864048043963838",
  "site": "华源科技创新园 B 座 1 区 210 测试点位",
  "deviceType": "烟感",
  "declarant": "系统",
  "type": "低电压",
  "createTime": "2019-09-12 15:11:08",
  "status": "未处理",
  "description": "电量过低",
  "timestamp": "1568713949",
  "signature": "2CBF69BA7516F886A9F1DB78671F7483",
  "nonce": "15107995"
}
```




2.1.5 设备信息变更（增、删、改）订阅推送

如果第三方平台开启设备修改通知,那么智慧物联网云平台对设备进行了修改也会推送给第三方平台,JSON 格式如下:

```
{
  "action": "create", // create: 增加; update: 修改; delete: 删除
  "devices": [
    device, device, ...
  ]
}
```

说明: 当 type 为 create 时, device 包含部分创建信息; type 为 update 时, device 仅包含修改内容; type 为 delete 时, device 中仅包含 deviceId

device 对象通常包含下列字段:

字段	名称	数据类型	说明
deviceId	设备 id	Long	示例: 451315412
deviceModel	设备型号	String	示例: "LS-828-NB"
deviceImei	设备唯一标识	String	示例: 867726037834563
deviceTypeName	设备类型名称	String	示例: 烟感
time	数据产生时间	String	示例: 2018-08-13 09:18:05
installAddress	设备安装点位置	String	示例: 测试点
longitude	经度	Double	示例: 113.872535
latitude	纬度	Double	示例: 22.615108
deviceBatchNum	设备批次编号	String	示例: 191111-01
companyName	公司名称	String	示例: 智慧物联网云平台
region	归属地区	String	示例: 广东省-深圳市-宝安区-西乡街道办事处
contact	联系人	String	张三
phonenummer	电话号码	String	13888888888
imgPath	图片信息	String	图片 url-多个,逗号分隔
detailedAddress	详细安装地址	String	示例: 深圳市华源科技园 B 座 205 测试点



2.1.6 隔离人员信息变更（增、改、完成隔离）订阅推送说明

a) 隔离对象字段说明：

新增时的 **isolatePersonnelList** 和修改时的 **isolatePersonnel** 字段一般包含以下内容：

参数	类型	说明
sex	String	0 男 1 女 2 未知
name	String	姓名
uuid	String	唯一标识
idCard	String	身份证号
status	String	2. 隔离中 3. 已隔离
cityName	String	市
isolateDay	Integer	隔离天数
isolateTime	String	隔离时间
isolateType	String	隔离类型 1: 居家隔离，2: 酒店隔离，3 定点医院隔离，4 其他隔离
otherRemark	String	用户备注（其他备注）
phoneNumber	String	手机号码
districtName	String	区
provinceName	String	省
isolateNumber	Integer	隔离人数
useIsolateDay	Integer	已隔离天数
isolateCompleteTime	String	隔离完成时间



参数	类型	说明
placeRoomName	String	安装点
deviceImei	String	设备 imei

b) 导入/新增数据格式说明

参数	类型	说明
type	String	type = create
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。
<u>isolatePersonnelList</u>	String	新增内容

3.6.2.1 示例

```
{
  "type": "create",
  "nonce": "javaka",
  "signature": "0AE66282D2EB343DAADF341F7ABD9A86",
  "timeStamp": "1650792254",
  "isolatePersonnelList": [
    {
      "sex": "0",
      "name": "突突突",
      "uuid": "edc68c09bc5e41cb8b45ee2a68f76ff3",
      "idCard": "441502199603162134",
      "status": "3",
      "cityName": "邯郸市",
      "isolateDay": 3,
      "isolateTime": "2022-04-20 00:00:00",
    }
  ]
}
```



```
"isolateType":"1",
"otherRemark":"123",
"phoneNumber":"13200132000",
"districtName":"复兴区",
"provinceName":"河北省",
"isolateNumber":3,
"useIsolateDay":3,
"isolateCompleteTime":"2022-04-24 00:00:00"
},
{
  "sex":"0",
  "name":"突突突",
  "uuid":"cfb5035b525d4a34ab7fc1e7ce7b79e3",
  "idCard":"441502199603162134",
  "status":"3",
  "cityName":"邯郸市",
  "isolateDay":3,
  "isolateTime":"2022-04-20 00:00:00",
  "isolateType":"1",
  "otherRemark":"123",
  "phoneNumber":"13200132000",
  "districtName":"复兴区",
  "provinceName":"河北省",
  "isolateNumber":3,
  "useIsolateDay":3,
  "isolateCompleteTime":"2022-04-24 00:00:00"
}
]
```

c) 更新数据格式说明

参数	类型	说明
type	String	<i>type = update</i>
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。



参数	类型	说明
timestamp	String	时间戳。
<u>isolatePersonnel</u>	String	更新内容

3.6.3.1 示例

```
{
  "type": "update",
  "nonce": "vvvv1j",
  "signature": "364B7E40ABEF1C522080752CFA1398AB",
  "timeStamp": "1650791049",
  "isolatePersonnel": {
    "sex": "0",
    "name": "yy",
    "idCard": "441521541210",
    "status": "2",
    "cityName": "欧洲",
    "deviceImei": "0004000",
    "isolateDay": 12,
    "isolateType": "2",
    "otherRemark": "232112",
    "phoneNumber": "13200132000",
    "districtName": "意大利",
    "provinceName": "海外地区",
    "isolateNumber": 2,
    "placeRoomName": "消防主机",
    "useIsolateDay": 0
  }
}
```

d) 完成隔离数据格式说明

参数	类型	说明
type	String	type = complete



参数	类型	说明
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。
uuids	String	数据唯一标识（包含多个 uuid 标识，可以用此 id 关联唯一隔离人员信息）
isolateCompleteTime	String	隔离完成时间
remark	String	备注

3.6.4.1 示例

```
{
  "type": "complete",
  "nonce": "vj13av",
  "uudis": "167c2d767db146bd99367776f7190464,8b06cdb0919641a89619d1ef8c03d5bf",
  "isolateCompleteTime": "2022-04-25 22:35:20",
  "remark": "完成隔离",
  "signature": "CEFB617636C2CE1AA1C8B106F1C6B978",
  "timestamp": "1650878843"
}
```

e) 删除数据格式说明

参数	类型	说明
type	String	type = delete
nonce	String	随机数。
signature	String	签名。
timestamp	String	时间戳。
uuids	String	数据唯一标识（包含多个 uuid 标识，可以用此 id 关联唯一隔离人员信息）



3.6.3.1 示例

```
{
  "type": "delete",
  "nonce": "vj13av",
  "uudis": "167c2d767db146bd99367776f7190464,8b06cdb0919641a89619d1ef8c03d5bf",
  "signature": "CEFB617636C2CE1AA1C8B106F1C6B978",
  "timestamp": "1650878843"
}
```

2.1.7 设备状态变更订阅推送

如果第三方平台开启设备增删改通知，那么智慧物联网云平台对设备进行了修改也会推送给第三方平台，JSON格式如下：

```
{
  "action": "updateState",
  "devices": [
    {
      "time": "2023-01-11 10:05:06",
      "state": "4",
      "deviceId": 4428879,
      "deviceImei": "877891234315653",
      "stateRemark": "2",
      "operationName": "启用"
    }
  ]
}
```

device 对象通常包含下列字段：

字段	名称	数据类型	说明
deviceId	设备 id	Long	示例：451315412
deviceImei	设备唯一标识	String	示例：867726037834563
time	数据产生时间	String	示例：2018-08-13 09:18:05
state	操作状态	String	示例：0 （0：状态复位; 4：取消停用; 6：停用设备）
stateRemark	备注说明	String	示例：2 （停用/启用设备 备注说明）
operationName	操作名称	String	示例：启用



2.2 KAFKA 订阅推送说明

2.2.1 参数说明

功能及参数与 HTTP 方式相同，增加了一个参数 mqPushType：参数值为 1 到 6：

参数值	说明
1	设备事件上报
2	设备增删改
3	报警工单确认
4	故障工单确认
5	故障工单创建
6	隔离人员信息

2.2.2 kafka 消费说明

应用密钥 ?

删除密钥

AppKey: [redacted]

AppSecret: [redacted]

申请时间: [redacted]

订阅方式: HTTP MQ

HTTP方式 | MQ方式 | 已对接平台 | 刷新

新增

序号	内容类型	URL	Topic	申请时间
1	mq推送通知	[redacted]	f899139df5e1059396431415e770c6dd	2023-07-27 16:37:32

Kafka 地址及 topic 从平台 openApi 菜单中获取

三、平台 API 接口

认证鉴权

第三方应用再调用智慧物联网云平台其它接口前需要在请求 Headers 中包含以下字段：

字段	字段类型	必填	说明
timestamp	String	true	时间的毫秒数
signature	String	true	MD5(path+timestamp+appSecret),path 为原始请求 URL，如：请求



字段	字段类型	必填	说明
			https://api.domain.com/path?param=123 的 path 是 /path?param=123
appKey	String	true	由智慧物联网云平台生成

其中，appSecret 是由智慧物联网云平台生成。

- 如无特殊声明，请求的 Content-Type 均为 application/json; charset=UTF-8。
- 除 GET 请求或 URL 路径中的参数以外，其他请求参数均使用 JSON 格式从请求的 Body 中发送。
- 接口请求返回结果 code 值为 OK 表示操作成功

3.1 设备管理

3.1.1 查询-获取设备列表信息接口

a) 请求说明

- 描述：通过条件字段筛选获取设备列表
- 请求方式：Post
- 请求 URL：http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/getList

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceModelName	String	false	要查询的设备型号
pageNum	Int	true	查询的开始页位置，取值范围 1-n
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100
startTime	String	false	开始时间
endTime	String	false	结束时间
fullFlag	Int	true	全量查询标识 0：表示查询本级 1：表示查询所有
state	Int	false	设备状态 0:正常 1:故障 2:报警 3:手动报警 4:离线 5:待删除 6:停用 7:未激活



字段	字段类型	必填	说明
registerSign	Int	false	入网注册标志 0 未注册 1 注册

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceId	Long	设备 Id
deviceImei	String	设备 imei
deviceImsi	String	设备 imsi
iccid	String	设备 iccid
deviceTypeName	String	设备类型名称
deviceModelName	String	设备型号名称
registerSign	Int	入网注册标志 0 未注册 1 注册
state	Int	设备状态 0:正常 1:故障 2:报警 3:手动报警 4:离线 5:待删除 6:停用 7:未激活
latitude	Double	纬度
longitude	Double	经度
installAddress	String	设备详细安装地址
contact	String	联系人
phoneNumber	String	电话号码
companyName	String	公司名称
floorName	String	楼层名称
buildingName	String	建筑物名称
roomName	String	安装点名称
region	String	归属地区



字段	字段类型	说明
createTime	String	创建时间
updateTime	String	更新时间
pageSize	Int	查询页大小
pageCount	Int	查询页总数量
currentPage	Int	查询页数
total	Int	总条数

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
    "data": [
      {
        "deviceId": 111,
        "deviceImei": "869975034773484",
        "deviceImsi": "432225034773484",
        "registerSign": 1,
        "deviceTypeName": "水压",
        "deviceModelName": "TSM-01",
        "state": 2,
        "latitude": "22.573806",
        "longitude": "113.872535",
        "installAddress": "深圳市宝安区华丰华源科技创新园-B 座",
        "contact": "张三",
        "companyName": "智慧物联网云平台",
        "phoneNumber": "13808888888",
        "createTime": "2019-09-19 18:16:55",
```



```
        "updateTime": "2019-11-12 15:01:01"
        ....
    }
    ]
    "pageSize": 10,
    "pageCount": 5,
    "currentPage": 1,
    "total": 47
  }
}
```

3.1.2 查询-获取单个设备信息接口

a) 请求说明

- 描述：获取单个设备信息
- 请求方式：Post
- 请求 URL： **http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/get**

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceId	Long	true	设备唯一 ID
deviceImei	String	true	设备 imei
fullFlag	int	true	全量查询标识 0：表示查询本级 1：表示查询所有 默认为 0

备注： **deviceId** 和 **deviceImei** 只需要传一个

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceId	Long	设备 Id



字段	字段类型	说明
deviceImei	String	设备 imei
deviceImsi	String	设备 imsi
iccid	String	设备 iccid
deviceTypeName	String	设备类型名称
deviceModelName	String	设备型号名称
registerSign	Int	入网注册标志 0 未注册 1 注册
state	Int	设备状态 0:正常 1:故障 2:报警 3:手动报警 4:离线 5:待删除 6:停用 7:未激活
latitude	Double	纬度
longitude	Double	经度
installAddress	String	设备详细安装地址
contact	String	联系人
phonenummer	String	电话号码
companyName	String	公司名称
floorName	String	楼层名称
buildingName	String	建筑物名称
roomName	String	安装点名称
region	String	归属地区
createTime	String	创建时间
updateTime	String	更新时间

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
```



```
"deviceId": 211,  
"deviceImei": "869975034773484",  
"deviceImsi": "460041143509491",  
  
"deviceTypeName": "水压",  
"deviceModelName": "TSM-01",  
"registerSign": 1,  
"state": 2,  
"latitude": "22.573806",  
"longitude": "113.872535",  
  
"installAddress": "深圳市宝安区华丰华源科技创新园-B座",  
  
"contact": "张三",  
"phoneNumber": "13808888888",  
  
"createTime": "2019-09-19 18:16:55",  
"updateTime": "2019-11-12 15:01:01"  
}  
}
```

3.1.3 查询-获取网关主机子设备列表信息

a) 请求说明

- 描述：通过条件字段筛选获取主机子设备列表
- 请求方式：POST
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/gateway/sublist](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/gateway/sublist)

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
hostImei	String	true	主机设备 imei
fullFlag	int	true	全量查询标识 0：表示查询本级 1：表示查询所有 默认为 0
pageNum	Int	true	查询的开始页位置，取值范围 1-n



字段	字段类型	必填	说明
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceId	Long	设备 Id
deviceImei	String	设备 imei
deviceTypeName	String	设备类型名称
deviceModelName	String	设备型号名称
state	Int	设备状态 0:正常 1:故障 2:报警 3:手动报警 4:离线 5:待删除 6:停用 7:未激活
latitude	Double	纬度
longitude	Double	经度
installAddress	String	设备安装地址
contact	String	联系人
phonenummer	String	电话号码
companyName	String	公司名称
floorName	String	楼层名称
buildingName	String	建筑物名称
roomName	String	安装点名称
region	String	归属地区
createTime	String	创建时间
updateTime	String	更新时间



d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
    "data": [
      {
        "deviceId": 4255021,
        "deviceTypeName": "烟雾报警器",
        "state": 2,
        "latitude": "22.715149844175183",
        "longitude": "114.07140554830417",
        "deviceModelName": "KW-YG",
        "roomName": "昌玮工业区 012",
        "floorName": "1 楼",
        "buildingName": "昌玮工业区 012",
        "installAddress": "昌玮工业区 012",
        "createTime": "2021-09-10 19:34:46",
        "updateTime": "2022-11-30 20:25:39.513",
        "deviceImei": "86631905704241503",
        "contact": "测试 2",
        "phonenumber": "138888888888",
        "region": "广东省-深圳市-龙华区-观湖街道",
        "companyName": "智慧云平台"
      },
      {
        "deviceId": 4255022,
        "deviceTypeName": "烟雾报警器",
        "state": 2,
        "latitude": "22.715149844175183",
        "longitude": "114.07140554830417",
        "deviceModelName": "KW-YG",
        "roomName": "昌玮工业区 012-04",
        "floorName": "1 楼",
        "buildingName": "昌玮工业区 012",
        "installAddress": "昌玮工业区 012-04",
        "createTime": "2021-09-10 19:36:20",
        "updateTime": "2022-11-30 20:25:39.513",
        "deviceImei": "86631905704241504",
        "contact": "测试 1",
        "phonenumber": "138888888888",

```




```
        "region": "广东省-深圳市-龙华区-观湖街道",  
        "companyName": "智慧云平台"  
    },  
    ],  
    "pageSize": 99,  
    "pageCount": 1,  
    "currentPage": 1,  
    "total": 2  
}  
}
```

3.1.4 查询-获取隔离人员列表信息

a) 请求说明

- 描述：通过条件字段筛选获取隔离人员列表
- 请求方式：GET
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/isolatePersonnel/list](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/isolatePersonnel/list)

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
pageNum	Int	true	查询的开始位置，取值范围 1-n
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
name	String	姓名
placeRoomName	String	安装点名称
deviceImei	String	设备 imei
deptName	String	单位名称



字段	字段类型	说明
uuid	String	数据唯一标识
isolateType	String	隔离类型 1: 居家隔离, 2: 酒店隔离, 3 定点医院隔离, 4 其他隔离
isolateTime	String	隔离时间 yyyy-MM-dd
isolateCompleteTime	String	隔离完成时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
uselolateDay	Integer	已隔离天数
isolateDay	Integer	隔离天数
sex	String	用户性别 (0 男 1 女 2 未知)
status	String	状态 2. 隔离中 3. 已隔离
idCard	String	身份证
phoneNumber	String	手机号码
provinceName	String	省名
cityName	String	市名
districtName	String	区名
remark	String	完成隔离备注
otherRemark	String	用户备注(其他备注)
createTime	String	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	String	更新时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
pageSize	Int	总页数
pageCount	Int	当前页数量
currentPage	Int	当前页
total	Int	总条数



d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
    "data": [
      {
        "name": "11",
        "placeRoomName": "2",
        "deviceImei": "32009259",
        "isolateType": "1",
        "isolateTime": "2022-04-24",
        "isolateCompleteTime": "2022-04-25 06:58:45",
        "useIsolateDay": 0,
        "isolateDay": 1,
        "isolateNumber": 1,
        "sex": "0",
        "status": "3",
        "idCard": "11",
        "phoneNumber": "13265512541",
        "provinceName": "海外地区",
        "cityName": "欧洲",
        "districtName": "意大利",
        "remark": "完成隔离",
        "otherRemark": "1111",
        "createTime": "2022-04-25 06:56:37",
        "deptName": "智能云平台",
        "uuid": "d8ae600b5e104e06b9b0cb785e672cec"
      },
      {
        "name": "12",
        "placeRoomName": "01 测试",
        "deviceImei": "32004968",
        "isolateType": "1",
        "isolateTime": "2022-04-21",
        "isolateCompleteTime": "2022-04-25 06:58:45",
        "useIsolateDay": 0,
        "isolateDay": 1,
        "isolateNumber": 1,
        "status": "3",
        "phoneNumber": ""
      }
    ]
  }
}
```



```
{
  "provinceName": "海外地区",
  "cityName": "欧洲",
  "districtName": "英国",
  "remark": "完成隔离",
  "createTime": "2022-04-22 07:01:01",
  "deptName": "智能云平台",
  "uuid": "8cfc2c639e00404c893fbd78bc19e4b5"
},
{
  "pageSize": 2,
  "pageCount": 97089,
  "currentPage": 1,
  "total": 970890
}
}
```

3.1.5 新增-设备信息接口（限厂商账号）

a) 请求说明

- 描述：新增设备
- 请求方式：POST
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/add](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/add)

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	设备 imei
deviceBatchId	Long	false	设备批次 id
deviceModelId	Long	true	设备型号 id
comment	String	false	备注

c) 请求参数说明

- Json 格式



```
{
  "deviceImei": "869975030003275",
  "deviceBatchId": 30,
  "deviceModelId": 33
}
```

d) 返回结果

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {"deviceId": 1213121}
}
```

3.1.6 删除-设备信息接口（限厂商账号）

a) 请求说明

- 描述：从设备列表中删除一个设备
- 请求方式：DELETE
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/{deviceId}](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/{deviceId})

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceId	Long	true	替换路径中的{deviceId}

c) 返回结果

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": "删除成功！"
}
```



3.1.7 查询-设备批次信息接口（限厂商账号）

a) 请求说明

- 描述：获取设备批次列表
- 请求方式：GET
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/batch](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/batch)

b) 返回结果

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": [
    {
      "id": 16,
      "batchNum": "191111-89",
      "createTime": "2019-11-12 14:40:31",
      "updateTime": "2019-11-14 21:17:09"
    }
  ],
  "pageSize": 1,
  "pageCount": 1,
  "currentPage": 1,
  "total": 1
}
```

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
id	Long	设备批次 id
batchNum	String	设备批次编号
createTime	String	创建时间
updateTime	String	更新时间



3.1.8 查询-设备型号信息接口（限厂商账号）

a) 请求说明

- 描述：获取设备批次列表
- 请求方式：GET
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/model](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/model)

b) 返回结果

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": [
    {
      "id": 33,
      "modelCode": "ZY-YG-LX-YD-KWXZYYGK808",
      "modelName": "铠威信中移烟感 K808",
      "createTime": "2019-09-19 16:58:03",
      "updateTime": "2019-11-05 11:17:20"
    }
  ],
  "pageSize": 1,
  "pageCount": 1,
  "currentPage": 1,
  "total": 1
}
```

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
id	Long	设备型号 id
modelCode	String	设备型号 code
modelName	String	设备型号名称
createTime	String	创建时间



字段	字段类型	说明
updateTime	String	更新时间

3.1.9 查询-低功耗摄像头视频地址接口

a) 请求说明

- 描述：低功耗摄像头视频地址
- 请求方式：POST
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/cameraRecord>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	摄像机设备的 IMEI
fileId	String	true	资源名称 ID (事件推送记录中资源名称的 value)

c) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": ["地址 1", "地址 2", "地址 3"]
}
{
  "code": "iot.dev.OperationFail",
  "success": false,
  "message": "录播地址为空"
}
```




3.1.10 查询-流量卡信息接口

a) 请求说明

- 描述：获取流量卡信息列表 `assetTrafficCard/list`
- 请求方式：GET
- 请求 URL： `http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/assetTrafficCard/list`

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
pageNum	Int	true	查询的开始位置，取值范围 1-n
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100
iccid	String	false	多个 iccid 用英文逗号隔开

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
iccid	String	iccid
msisdn	String	卡号
operatorType	String	运营商（1.电信 2.移动 3.联通）
activationTime	datetime	激活时间
validTime	datetime	有效时间
totalFlow	Decimal	总流量 单位：KB
cardFlow	Decimal	使用流量 单位：KB
cardStatus	String	卡状态 （1.正常 2.停机 3.待激活 4.过期 3.未确认）



字段	字段类型	说明
packageType	String	套餐类型 （1. 年卡 2.月卡）
cardType	String	卡类型 （1.单卡 2.池卡）
deptName	String	流量卡所属部门名称
deviceImei	String	设备 imei
deviceDeptName	String	设备所属部门名称
createTime	datetime	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	datetime	更新时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
pageSize	Int	总页数
pageCount	Int	当前页数量
currentPage	Int	当前页
total	Int	总条数

3.2 报警管理

3.2.1 查询-设备报警信息接口

a) 请求说明

- 描述：获取设备报警信息列表
- 请求方式：POST
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/dev/alarmRecord>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
pageNum	Int	true	查询的开始页数位置，取值范围 1-n



智慧物联网云平台

字段	字段类型	必填	说明
startTime	String	true	查询开始时间（只能按照天来查询） yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	String	true	查询结束时间（只能按照天来查询） yyyy-MM-dd HH:mm:ss
imeiList	List	false	可以通过批量 imei 号来查询

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
id	Long	报警记录 id
alarmTime	String	报警时间
deviceImei	String	设备 imei
deptName	String	设备所属单位名称
deviceTypeName	String	设备名称
deviceState	String	设备状态
deviceVersionName	String	设备型号名称
deviceEventName	String	事件名称
deviceAttrValue	String	设备属性
hanldeTime	String	处理时间
handler	String	处理人
contactList	List	接警联系人列表
householdList	List	住户信息
alarmReason	String	人工确认报警原因
detailedLocation	String	设备详细安装地址
remark	String	备注



字段	字段类型	说明
createTime	datetime	创建时间
updateTime	datetime	更新时间

contactList 定义:

参数	类型	说明
name	String	联系人名称
phonenumber	String	手机号码
contactType	Int	接警人类型。1：一级接警人 2：二级接警人 3:三级接警人 4：四级接警人

householdList 定义:

参数	类型	说明
name	String	住户名称
phonenumber	String	手机号码

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
    [
      {
        ....
      }
    ]
  }
}
```



3.2.2 查询-设备报警类型

a) 请求说明

- 描述：获取设备报警类型
- 请求方式：GET
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/alarm/selectDeviceAlarmTypes>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	通过 imei 号来查询设备报警类型

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
id	String	报警类型 id
name	String	类型名称

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": [
    {
      "id": "9",
      "name": "测温",
      "btnType": "warning",
      "mobileIcon":
        "https://rescommcdn.nbiotyun.com/res/kaiwan/miniprogram/static/temperature.png",
    }
  ]
}
```



```
        "mobileColor": "#F08300"
      },
      {
        "id": "10",
        "name": "送药",
        "btnType": "success",
        "mobileIcon":
"https://rescommcdn.nbiotyun.com/res/kaiwan/miniprogram/static/drugs.png",
        "mobileColor": "#31BBC7"
      },
      {
        "id": "11",
        "name": "送物资",
        "btnType": "primary",
        "mobileIcon":
"https://rescommcdn.nbiotyun.com/res/kaiwan/miniprogram/static/materials.png",
        "mobileColor": "#01D0A4"
      },
      {
        "id": "12",
        "name": "收垃圾",
        "btnType": "green",
        "mobileIcon":
"https://rescommcdn.nbiotyun.com/res/kaiwan/miniprogram/static/garbage.png",
        "mobileColor": "#2C7CFB"
      }
    ]
  }
}
```

3.2.3 处理报警记录

a) 请求说明

- 描述：处理报警记录，该接口处理报警记录只允许处理一条记录，可上传图片 and 视频，图片只允许 3 张，视频只允许上传一条
- 请求方式：POST
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/alarm/executeOperation>



b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
alarmReasonId	String	true	设备报警类型接口的 id 字段
fileType	String	true	上传的文件类型 1: 图片 2: 视频
uploadType	String	true	上传文件类型的格式 1: 二进制 2: url
imageFiles	File	False	uploadType 值为 1 时, 必传
fileUrls	String	False	uploadType 值为 2 时, 必传(多个值用英文逗号分割)
formData	String	true	Json 字符串

formData 示例

```
[
  {
    "deviceImei": "8016811587",
    "alarmTime": "2023-11-13 15:45:44.000",
    "detailedLocation": " GZ19611961GZYQ1961",
    "deviceEventName": "报警",
    "isReset": "1",
    "deviceEventId": null
  }
]
```

formData 定义:

参数	类型	说明
deviceImei	String	设备 imei
alarmTime	String	处理的报警时间
detailedLocation	String	设备详细安装地址



参数	类型	说明
deviceEventName	String	报警类型的名称
isReset	String	是否重置设备状态标识 0-不重置，1-重置

c) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": "OK"
}
```

3.2.4 批量处理报警记录

a) 请求说明

- 描述：处理报警记录，该接口处理报警记录可进行批量操作相同的设备类型和型号的数据，不允许上传图片 and 视频
- 请求方式：POST
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/alarm/batchExecuteOperation>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
alarmReasonId	String	true	设备报警类型接口的 id 字段
formData	String	true	Json 字符串

formData 示例

```
[
  {
    "deviceImei": "8016811587",
```




```
"alarmTime": "2023-11-13 15:45:44.000",
"detailedLocation": " GZ19611961GZYQ1961",
"deviceEventName": "报警",
"isReset": "1",
"deviceEventId": null
},
{
  "deviceImei": "8016811588",
  "alarmTime": "2023-11-13 15:45:44.000",
  "detailedLocation": " GZ19611961GZYQ1961",
  "deviceEventName": "报警",
  "isReset": "1",
  "deviceEventId": null
}
]
```

formData 定义:

参数	类型	说明
deviceImei	String	设备 imei
alarmTime	String	处理的报警时间
detailedLocation	String	设备详细安装地址
deviceEventName	String	报警类型的名称
isReset	String	是否重置设备状态标识 0-不重置, 1-重置

c) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": "OK"
}
```



3.3 巡检管理

3.3.1 查询-获取巡检记录列表

a) 请求说明

- 描述：获取巡检记录列表
- 请求方式：POST
- 请求 URL： [http\(s\)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/inspection/list](http(s)://webapi.nbiotyun.com/api/v1/inspection/list)

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
pageNum	Int	true	查询的开始位置/页数，取值范围 1-n
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100
startTime	String	false	查询开始时间
endTime	String	false	查询结束时间

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
id	Long	记录 id
inspectTargetId	Long	巡查目标 id
inspectTarget	String	巡查目标
build	String	建筑物
inspectPeriod	String	巡查周期
result	String	结果
score	Int	分数
passScore	Int	合格分数



字段	字段类型	说明
inspector	String	检查人员
inspectTime	String	检查时间
detailedAddress	String	详细地址
phone	String	巡检主体手机号码
contactName	String	巡检主体联系人名字
remark	String	巡查目标备注

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "success": true,
  "message": {
    "data": [
      {
        "id": 111,
        "inspectTargetId": 10,
        "inspectTarget": "测试",
        "build": "深圳市宝安区华源科技创新园",
        "inspectPeriod": "日巡查",
        "result": "合格",
        "score": 100,
        "passScore": "100",
        "inspector": "管理员",
        "inspectTime": "2019-09-19 18:16:55",
        "detailedAddress": "详细地址",
        "phone": "12313131",
        "contactName": "测试",
        "remark": "做个测试"
      }
    ]
  }
}
```



```
        }...  
    ]  
    "pageSize": 10,  
    "pageCount": 5,  
    "currentPage":1,  
    "total": 47  
    }  
}
```

3.4 单位管理

3.4.1 查询-单位列表

a)请求说明

- 描述：查询本级及下级单位列表
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/getDeptList>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
pageNum	Int	true	查询的开始页位置，取值范围 1-n
pageSize	Int	true	查询的数量，取值范围 1-100
deptName	String	false	单位名称

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
----	------	----



字段	字段类型	说明
deptId	Long	单位 ID
deptName	String	单位名称
parentId	String	父单位 ID

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "msg": "OK",
  "rows": [
    {
      "deptId": "7456d274c99a6269c8b44bdae0ca325e",
      "deptName": "XX 技术有限公司",
      "orderNum": "1",
      "parentId": "bdda28db8c065be4236ab19f7b0e7ca2"
    },
    {
      .....
    },
    .....
  ],
  "success": true,
  "total": 168900
}
```

3.4.2 新增单位

a) 请求说明

- 描述：新增单位
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/addDept>



b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
parentId	String	false	上级单位 id，不传的时候默认用当前单位
deptTypeid	Long	True	参照 7.2
deptName	String	true	单位名称
leader	String	false	单位负责人
phone	String	false	单位电话
remark	String	false	备注
saleman	String	false	业务员
address	String	false	单位地址
orgLicense	String	false	统一社会信用代码
corporator	String	false	法人代表名称
corporatorId	String	false	法人代表身份证
corporatorTel	String	false	法人代表电话

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
roleId	String	角色 id
roleName	String	角色名 0



d) 返回结果示例

```
{
  "code": "0",
  "data": null,
  "msg": "操作成功",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.3 修改单位

a) 请求说明

- 描述：根据 deptId 查询角色列表，可用于获取 roleId
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/editDept>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
parentId	String	true	上级单位 id
deptId	String	true	单位 id
deptTypeId	Long	true	参照 7.2
deptName	String	true	单位名称
leader	String	false	单位负责人
phone	String	false	单位电话
remark	String	false	备注



saleman	String	false	业务员
address	String	false	单位地址
orgLicense	String	false	统一社会信用代码
corporator	String	false	法人代表名称
corporatorId	String	false	法人代表身份证
corporatorTel	String	false	法人代表电话

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
----	------	----

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "0",
  "data": null,
  "msg": "操作成功",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.4 删除单位

a) 请求说明

- 描述：根据 deptId 删除单位
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/delDept>



b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deptId	String	true	单位 id

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
----	------	----

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "0",
  "data": null,
  "msg": "操作成功",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.5 新增用户

a)请求说明

- 描述：如果不通过角色 api 查询到的 roleId 传参，那么默认为系统管理员
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/addUser>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
----	------	----	----



智慧物联网云平台

字段	字段类型	必填	说明
roleId	String	false	角色 id
phoneNumber	String	true	电话
deptId	String	true	单位 id
userName	String	true	姓名

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
password	String	如果该账户已存在在其他单位中，密码返回为空，使用原密码

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "password": "Eh6hZcOQ"
  },
  "msg": "OK",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.6 修改用户

a) 请求说明

- 描述：根据电话修改用户 uid 和名称
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/editUser>



b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
phoneNumber	String	true	电话
uid	String	false	第三方 id
userName	String	false	姓名

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
----	------	----

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "0",
  "data": null,
  "msg": "操作成功",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.7 删除用户

a)请求说明

- 描述：根据电话删除用户
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/delUser>



b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
phoneNumber	String	true	电话

c)返回参数说明

字段	字段类型	说明
----	------	----

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "0",
  "data": null,
  "msg": "操作成功",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0
}
```

3.4.8 查询角色列表

a)请求说明

- 描述：根据 deptId 查询角色列表，可用于获取 roleId
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/getRoleList>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
----	------	----	----



字段	字段类型	必填	说明
deptId	String	true	单位 id

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
roleId	String	角色 id
roleName	String	角色名 0

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "msg": "OK",
  "rows": [],
  "success": true,
  "total": 0,
  "data": [
    {
      "roleId": "9f5e75cd3133801237561754b7b5df4e",
      "roleName": "系统管理员"
    }
  ]
}
```

3.5 安装点管理

3.5.1 新增-安装点批量新增

a) 请求说明

- 描述：设备批量安装
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/roomAddBatch>



b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	摄像机设备的 IMEI
deptId	String	false	安装至单位 ID，如果为空则为本单位
roomName	String	true	安装点名称
roomDetailed	String	true	安装详细地址
longitude	String	true	经度，百度系坐标
latitude	String	true	纬度，百度系坐标
regionCodeAll	String	true	省市区县地区代码逗号分隔
streetCode	String	false	街道代码按国家统计局数据地区代码为准
remark	String	false	备注非必填
contacts.phonenumber	String	true	手机或电话号码不需要带国家码，固话不需要带“-”，如果号码已存在单位中，则使用原号码和姓名，不存在号码则自动创建一个新接警人
contacts.name	String	true	姓名
contacts.contactType	String	true	联系人类型,1:一级接警人 2:二级接警人 3:三级接警人，4: 四级接警人
placeBuilding.buildingName	String	false	建筑物名称
placeBuilding.longitude	String	false	经度，百度系坐标
placeBuilding.latitude	String	false	纬度，百度系坐标



字段	字段类型	必填	说明
placeFloor.floorName	String	false	楼层名称
placeCommunity.name	String	false	小区名称
placeCommunity.detailedAddress	String	false	小区详细地址
households.name	String	false	住户姓名
households.phonenumber	String	false	住户手机号

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
taskNo	String	批量任务编号

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "taskNo": "1720018084892430336"
  },
  "msg": "OK",
  "success": true
}
```

3.5.2 修改-安装点批量修改

a) 请求说明

- 描述：批量修改安装点信息
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json



- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/roomUpdateBatch>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	摄像机设备的 IMEI
roomName	String	true	安装点名称
roomDetailed	String	true	安装详细地址
longitude	String	true	经度，百度系坐标
latitude	String	true	纬度，百度系坐标
regionCodeAll	String	true	省市区县地区代码逗号分隔
streetCode	String	false	街道代码按国家统计局数据地区代码为准
remark	String	false	备注非必填
contactHandleFlag	String	false	联系人处理标识, 0: 覆盖（先删除后新增），1: 增量（contacts 为空不处理，重复的会替换原来的）
contacts.phonenumber	String	false	手机或电话号码不需要带国家码，固话不需要带“-”，如果号码已存在单位中，则使用原号码和姓名，不存在号码则自动创建一个新接警人
contacts.name	String	false	姓名
contacts.contactType	String	false	联系人类型, 1: 一级接警人 2: 二级接警人 3: 三级接警人, 4: 四级接警人
placeBuilding.buildingName	String	false	建筑物名称
placeBuilding.longitude	String	false	经度，百度系坐标
placeBuilding.latitude	String	false	纬度，百度系坐标



智慧物联网云平台

字段	字段类型	必填	说明
placeFloor.floorName	String	false	楼层名称
placeCommunity.name	String	false	小区名称
placeCommunity.detailedAddress	String	false	小区详细地址
householdHandleFlag	String	false	住户处理标识, 0: 覆盖 (先删除后新增), 1: 增量 (households 为空不处理, 重复的会替换原来的)
households.name	String	false	住户姓名
households.phonenumber	String	false	住户手机号

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
taskNo	String	批量任务编号

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "taskNo": "1720018084892430336"
  },
  "msg": "OK",
  "success": true
}
```



3.5.3 删除-安装点批量删除

a) 请求说明

- 描述：低功耗摄像头视频地址
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/roomDeleteBatch>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
transferFlag	String	true	解绑后设备所属单位是否需要返回上级标识, 0: 返回上级(设备厂商单位) 1: 留在本单位
deviceImeis	array<string>	true	设备 IMEI

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
taskNo	String	批量任务编号

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "taskNo": "1720018084892430336"
  },
  "msg": "OK",
  "success": true
}
```



3.5.4 查询-批量任务结果查询

a) 请求说明

- 描述：低功耗摄像头视频地址
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/roomTaskResult>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
taskNo	String	true	任务列表

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
createTime	String	创建时间
finishNumber	String	完成数量
succeedNumber	String	成功数量
failNumber	String	失败数量
taskNo	String	任务编号
totalNumber	String	任务总数

d) 返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "createTime": "2022-06-13 10:49:11",
    "failNumber": 1,
```



```
"finishNumber": 1,
"succeedNumber": 0,
"taskNo": "202206131049114450442",
"totalNumber": 1
},
"msg": "OK",
"success": true
}
```

3.5.5 新增-安装点批量新增(根据行政区划编码安装)

a)请求说明

- 描述：设备批量安装
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/roomAddBatchV2>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deptId	String	false	安装至单位 ID
areaCode	String	false	行政区划编码
deviceImei	String	true	摄像机设备的 IMEI
roomName	String	true	安装点名称
roomDetailed	String	true	安装详细地址
longitude	String	true	经度，百度系坐标
latitude	String	true	纬度，百度系坐标
regionCodeAll	String	true	省市区县地区代码逗号分隔



智慧物联网云平台

字段	字段类型	必填	说明
streetCode	String	false	街道代码按国家统计局数据地区代码为准
remark	String	false	备注非必填
contacts.phonenumber	String	true	手机或电话号码不需要带国家码，固话不需要带“-”，如果号码已存在单位中，则使用原号码和姓名，不存在号码则自动创建一个新接警人
contacts.name	String	true	姓名
contacts.contactType	String	true	联系人类型,1:一级接警人 2:二级接警人 3:三级接警人，4: 四级接警人
placeBuilding.buildingName	String	false	建筑物名称
placeBuilding.longitude	String	false	经度，百度系坐标
placeBuilding.latitude	String	false	纬度，百度系坐标
placeFloor.floorName	String	false	楼层名称
placeCommunity.name	String	false	小区名称
placeCommunity.detailedAddress	String	false	小区详细地址
households.name	String	false	住户姓名
households.phonenumber	String	false	住户手机号

C) 请求参数示例

```
{  
  "deptId": "deptId 和 areaCode 二选一，都填优先 deptId，都为空安装到应用秘钥所属单位",  
  "areaCode": "650102003000",
```



```
"roomInfos": [
  {
    "deviceImei": "123456",
    "roomName": "安装点名称 1",
    "roomDetailed": "安装点名称 1 详细地址",
    "longitude": "119.428816",
    "latitude": "32.408556",
    "regionCodeAll":
"6500000000000,6501000000000,6501020000000,650102002000",
    "remark": "备注非必填",
    "contacts": [
      {
        "phonenumber": "13800138000",
        "name": "刘管",
        "contactType": "1"
      }
    ],
    "placeBuilding": {
      "buildingName": "楼栋 1"
    },
    "placeFloor": {
      "floorName": "楼层 1"
    },
    "placeCommunity": {
      "name": "小区 1",
      "detailedAddress": "小区详细地址"
    },
    "households": [
      {
        "name": "住户 1",
        "phonenumber": "13800138000"
      }
    ]
  },
]
```



```
{
  "deviceImei": "1234567",
  "roomName": "安装点名称 1",
  "roomDetailed": "安装点名称 1 详细地址",
  "longitude": "119.428816",
  "latitude": "32.408556",
  "regionCodeAll":
"6500000000000,6501000000000,6501020000000,650102002000",
  "remark": "备注非必填",
  "contacts": [
    {
      "phonenumber": "13800138000",
      "name": "刘管",
      "contactType": "1"
    }
  ],
  "placeBuilding": {
    "buildingName": "楼栋 1"
  },
  "placeFloor": {
    "floorName": "楼层 1"
  },
  "placeCommunity": {
    "name": "小区 1",
    "detailedAddress": "小区详细地址"
  },
  "households": [
    {
      "name": "住户 1",
      "phonenumber": "13800138000"
    }
  ]
}
```



}

d)返回参数说明

字段	字段类型	说明
taskNo	String	批量任务编号

e)返回结果示例

```
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "taskNo": "1720018084892430336"
  },
  "msg": "OK",
  "success": true
}
```

3.6 指令管理

3.6.1 创建指令下发任务

a)请求说明

- 描述：创建指令下发任务
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/cmd/createTask>

b)请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	string	true	设备 imei



字段	字段类型	必填	说明
paramCode	string	true	下发指令类型
paramValue	string	true	下发指令内容
createBy	string	true	操作者
tll	int	false	指令缓存时长,范围 0-864000s

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceImei	String	设备 imei
commandStatus	Int	指令状态
Ip	String	Ip 地址
tll	Int	指令缓存时长
commandStatusName	String	指令状态名称
cmdName	String	下发指令名称
cmdType	String	下发指令类型
cmdParams	String	指令参数
createBy	String	操作人
createTime	String	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	String	更新时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

d) 返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "createBy": "测试",
    "deviceImei": "869465055098839",
```



```
{
  "commandStatus": 3,
  "createTime": "2023-12-01 15:03:01",
  "cmdType": "6",
  "cmdParams": "01",
  "ip": "192.168.2.86",
  "cmdName": "消音",
  "commandStatusName": "指令已保存",
  "updateTime": "2023-12-01 15:03:01",
  "ttl": 86400,
  "taskId": "1701414181"
}
```

3.6.2 查询指令下发任务详情

a) 请求说明

- 描述：查询指令下发任务详情
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/cmd/queryTask>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
taskId	String	false	指令任务 id
deviceImei	String	false	设备 imei
commandStatus	Int	false	指令状态
startTime	String	false	查询开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	String	false	查询结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
pageNum	Int	false	查询当前页
pageSize	Int	false	每页记录数（最大 100）



c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceImei	String	设备 imei
commandStatus	Int	指令状态
commandStatusName	String	指令状态名称
cmdName	String	下发指令名称
cmdType	String	下发指令类型
ip	String	IP 地址
cmdParams	String	指令参数
sendResult	String	指令发送执行结果
createBy	String	操作人
createTime	String	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	String	更新时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

d) 返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK",
  "rows": [
    {
      "cmdType": "6",
      "ip": "192.168.2.86",
      "cmdName": "消音",
      "updateTime": "2023-12-01 15:03:01",
      "ttl": 86400,
      "createBy": "测试",
      "deviceImei": "869465055098839",
      "commandStatus": 3,
      "createTime": "2023-12-01 15:03:01",
      "cmdParams": "01",
    }
  ]
}
```



```
        "commandContent": "6B220702010177",
        "commandStatusName": "指令已保存",
        "taskId": "1701414181"
    }
],
"total": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 15
}
```

3.6.3 取消指令

a) 请求说明

- 描述：取消指令
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/cmd/cancelTask>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	设备 imei
taskId	String	true	任务 id

c) 返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK"
}
```



3.6.4 查询指令配置信息

a) 请求说明

- 描述：查询指令配置信息
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/cmd/queryConfig>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceVersionName	String	true	设备型号

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
deviceVersionName	String	设备型号
cmdConfig	String	指令配置模版（见详细说明）

cmdConfig 配置说明

字段	说明
instructionsType	指令下发类型(switch、single、textarea、customInput、input、input2、switch、popupChoic、slider、multiple、multiple2)。input 和 input2 的输入框类型固定为 number，其中 input 不能为空、如果最大值和最小值有设置需要有校验，input2 则可为空，不做最大值最小值校验
titleName	标题
subTitleName	副标题
confirmName	下发指令按钮的名称



字段	说明
instructionsData	下发指令数据，一般用于存放指令 code，如 ‘popupChoice’ 存放各个选项的数据对象， ‘multiple、multiple2’ 存放多个参数的数据
attrCode	指令类型
attrValue	指令值
checked	‘switch’ 类型的开关默认值
openAttrValue	‘switch’ 类型的开启值
openAttrName	‘switch’ 类型的开启名称
openHintContent	‘switch’ 类型的下发开启指令二次确认提示内容
shutAttrValue	‘switch’ 类型的关闭名称
shutHintContent	‘switch’ 类型的下发关闭指令二次确认提示内容
textareaMaxlength	‘textarea’ 类型的最大输入长度
textareaPlaceholder	‘textarea’ 类型的最大输入长度
operationPromptHead	‘textarea、customInput’ 类型的下发指令提示
operationPromptTail	‘textarea、customInput’ 类型的下发指令提示（和头部提示语拼接提示，也可在两者中间拼接需要下发的 value，进行二次确认下发）
inputType	‘customInput’ 类型的最大输入长度
titleUnit	‘customInput、input’ 类型的标题单位
inputMaxlength	‘customInput、input’ 输入框最大长度
inputValueMin	‘customInput、input’ 类型的最小值
inputValueMax	‘customInput、input’ 类型的最大值
inputPlaceholder	‘customInput、input’ 类型的占位符
inputTips	‘customInput、input’ 类型的输入提示（如果有判断最大值，当超出时可用这个字段来提示）
inputTipsUnit	‘customInput、input’ 类型的输入提示单位
titleValue	‘slider’ 类型的副标题



字段	说明
defaultValue	'slider' 类型的默认值
minValue	'slider' 类型的最小值
maxValue	'slider' 类型的最大值
stepValue	'slider' 类型的步长
chooseAttrCode	'input3、multiple、multiple2'类型的指令 code
newAddWholeMaxLength	'multiple2' 类型的最大新增长度
newAddInputMaxLength	'input3'类型的最大新增长度（用来设置不确定数量的输入下发）
type	'multiple、multiple2' 类型的指令类型
fieldName	'multiple、multiple2' 类型的下发指令 key 名称，下发指令是拼接 最后下发结果示例：fieldName:'id' => {id:1}
chooseAttrName	'multiple、multiple2' 类型的指令名
chooseAttrValue	'multiple、multiple2' 类型的指令值

d) 返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "cmdConfig": "[{\"id\": \"1\", \"titleName\": \"设备自检\", \"instructionsData\": [{\"name\": \"点击自检\", \"attrCode\": \"208\", \"attrValue\": \"0\", \"hintContent\": \"你确定要下发自检操作吗?\"}], \"instructionsType\": \"single\", \"instructionsSelectState\": \"\"}, {\"id\": \"2\", \"titleName\": \"报警开关\", \"instructionsData\": [{\"name\": \"关\", \"attrCode\": \"249\", \"attrValue\": \"0\", \"hintContent\": \"你确定关闭报警开关吗?\"}, {\"name\": \"开\", \"attrCode\": \"249\", \"attrValue\": \"1\", \"hintContent\": \"你确定打开报警开关吗?\"}], \"instructionsType\": \"btn2\", \"instructionsSelectState\": \"\"}, {\"id\": \"3\", \"titleName\": \"消音\", \"instructionsData\": [{\"name\": \"关\", \"attrCode\": \"6\", \"attrValue\": \"0\", \"hintContent\": \"你确定关闭消音吗?\"}, {\"name\": \"开\", \"attrCode\": \"6\", \"attrValue\": \"1\", \"hintContent\": \"你确定打开消音吗?\"}], \"instructionsType\": \"btn2\", \"instructionsSelectState\": \"\"}]",
```



```
"deviceVersionName": "TEST-01"
}
}
```

3.7 设备数据推送

3.7.1 查询事件列表

a) 请求说明

- 描述：通过型号查询对应事件列表推送接口
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/event/getList>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceModelName	String	true	设备型号

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
eventCode	String	事件 code
eventName	String	事件名称
eventState	Int	事件状态 0:正常 1:故障 2:报警 8:隐患



d) 返回结果示例

3.7.2 查询属性列表

a) 请求说明

- 描述：通过型号查询对应属性列表推送接口
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL： <https://webapi.nbiotyun.com/api/v1/attribute/getList>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceModelName	String	true	设备型号

c) 返回参数说明

字段	字段类型	说明
attrCode	String	属性 code
attrName	String	属性名称
unit	String	单位

d) 返回结果示例



3.7.3 实时数据推送

a) 请求说明

- 描述：设备上报实时数据推送接口
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL： <https://devices.nbiotyun.com/api/v1/dataPush/realData>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	设备编号 1、独立设备或者子设备编号 2、主机上报时不需要传，只需要传 hostImei
hostImei	String	true	主机设备编号， 1、有主机编号时需要传 2、独立设备不需要传该字段
subType	String	false	子设备类型,子设备上报时必传
subModel	String	false	子设备型号,子设备上报时必传
imsi	String	false	SIM 卡的 imsi
iccid	String	false	SIM 卡的 iccid
timestamp	Long	true	时间戳 13 位毫秒级别
body	json	true	实时数据信息

body 参数说明:

字段	字段类型	必填	说明
eventCode	String	true	事件 code ，通过查询事件列表获取,详见 3.7.1
eventName	String	true	事件名称 ，通过查询事件列表获取,详见 3.7.1



智慧物联网云平台

字段	字段类型	必填	说明
attrList	list	true	属性列表, 通过查询属性列表获取, 详见 3.7.2
restoreStatus	boolean	true	设备状态恢复标识 true:表示设备从报警、故障或者隐患状态恢复正常的的数据 false:表示不是状态恢复的数据

attrList 参数说明:

字段	字段类型	必填	说明
attrCode	String	true	属性 code
attrName	String	true	属性名称
attrValue	String	true	属性值
unit	String	true	单位

完整示例:

```
{
  "deviceImei": "861658060415234",
  "timestamp": 1704533634316,
  "body": {
    "restoreStatus": false,
    "eventCode": "A1",
    "eventName": "心跳",
    "attrList": [
      {
        "attrCode": "5",
        "attrName": "电池电量",
        "attrValue": "50",
        "unit": "%"
      }
    ]
  }
}
```

c) 返回结果示例

```
{
```



```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK"
}
```

3.7.4 离线推送

a) 请求说明

- 描述：设备发生离线时推送对应的离线数据推送接口
- 请求方式：POST
- Content-Type : application/json
- 请求 URL: <https://devices.nbiotyun.com/api/v1/dataPush/offline>

b) 请求参数

字段	字段类型	必填	说明
deviceImei	String	true	设备编号
timestamp	Long	true	离线数据时间戳 13 位毫秒级别

完整示例:

```
{
  "deviceImei": "861658060415234",
  "timestamp": 1704533634316
}
```

c) 返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "msg": "OK"
}
```



四、 附加参数详解

7.1 HTTP 错误代码

错误码	说明
iot.system.SystemException	系统内部处理异常,请联系平台相关人员
iot.common.LackRequestHeaderParams	缺少请求头参数
iot.common.AppKeysError	请求头中 appKey 输入有误
iot.common.WrongSignatureCalculation	签名计算有误
iot.dev.RequestParamFail	请求参数错误
iot.dev.PageSizeOverRange	查询页数超过取值范围
iot.dev.OperationFail	操作失败
iot.dev.Exist	设备编号已存在
iot.dev.HandCmdTypeError	手报下发控制指令类型有误
iot.dev.LackRequestParams	缺少请求参数
iot.common.TimestampOverTime	签名时间戳超时,请确认保证不超过当前时间戳 3s
iot.common.tokenLimit	请求频繁,每秒只能访问一次

7.2 单位属性

code	说明
52	维保单位
53	监管单位
54	社会单位
55	事业单位
56	联网单位



code	说明
57	派遣单位

规范