
# 오픈소스 SW 개발도구활용

201715132 박신우

Google Cloud에서 서비스형 인프라스트러처 구성 요소인 Computer Engine을 통해 인스턴스를 생성한다.




이름을 지어준 후 리전 지역을 서울 설정 해준다.

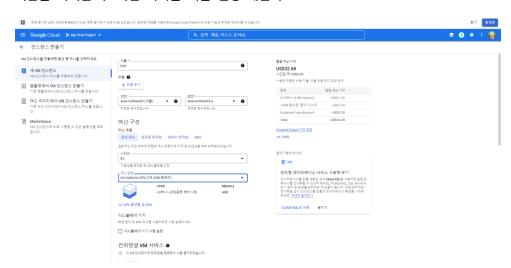


기본 설정으로 방화벽 HTTP 트래픽 허용과 HTTPS 트래픽을 허용해준다.




#### Ssh를 클릭하여 윈도우 기반 터미널을 통해 접속확인

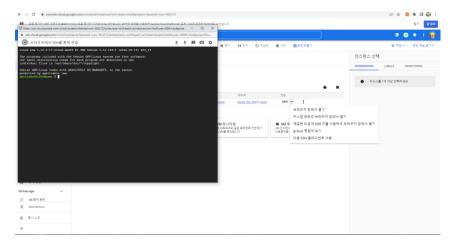

#### Putty Key Generator에서 ssh 키를 생성후 Key comment를 구글 아이디로 바꾼후 저장

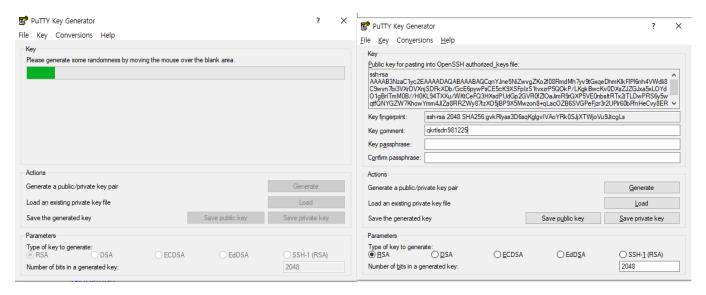

## Google Cloud에 private key를 복사하여 ssh키를 생성 그 후 putty에 host Name과 외부 주소를 가져와 입력

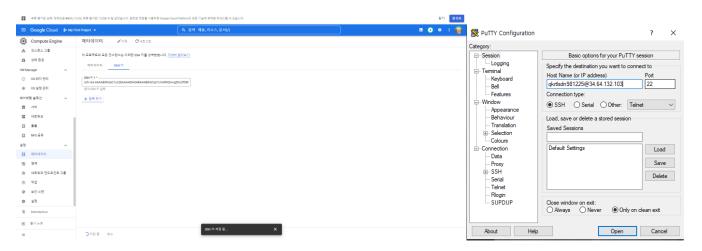

### 폴더에 저장한 private key를 불러온 후 GCP의 리눅스 접속한다.

