
Router Basic Configuration

Router Basic Configuration

Tổng quan về các Mode trên Router

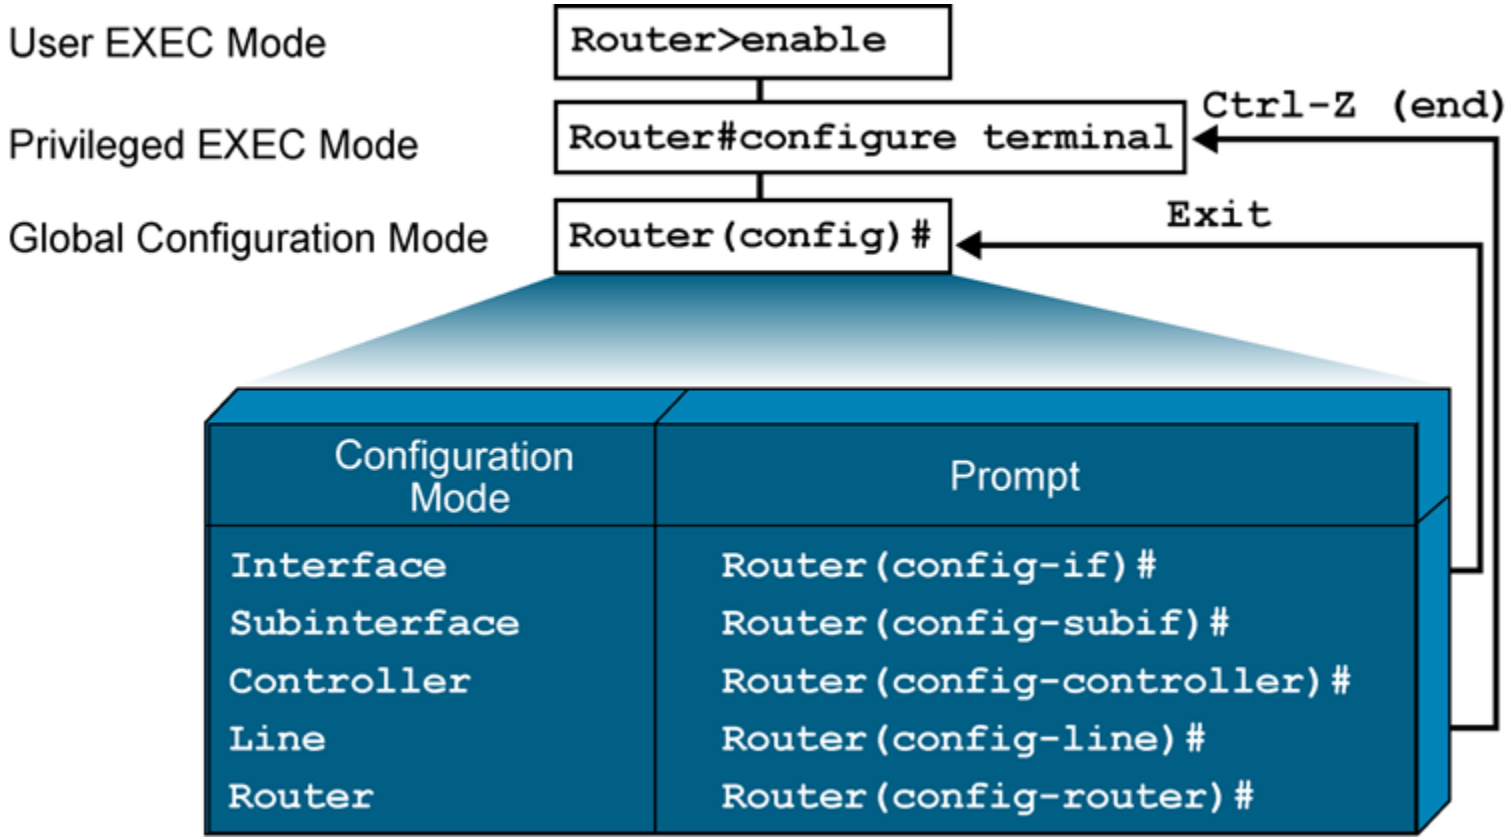

1. Cấu hình cho thiết bị không trôi dòng lệnh

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# logging synchronous
```




2. Đặt tên (hostname) cho thiết bị

```
Router(config)# hostname <tên_thiết_bị>
```

Ví dụ:

```
Router(config)# hostname UTH

UTH(config)#
```



3. Cấu hình đặt banner cho thiết bị

```
Router(config)# banner motd <nội_dung_thông_điệp>
```

Ví dụ:

```
Router(config)# banner motd ### WELCOME TO COMPUTER NETWORKING CLASS ###
```



4. Cấu hình tắt phân giải tên miền trên thiết bị

```
Router(config)# no ip domain lookup
```




5. Cấu hình đặt password cho Priviledged mode (enable)

```
Router(config)# enable password <pass_cần_đặt>
```

Ví dụ:

```
Router(config)# enable password Lab@123
```



6. Cấu hình đặt password cho cổng Console (quản trị thiết bị)

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password <pass_cần_đặt>
Router(config-line)# login
```

Ví dụ:

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password Lab@123
Router(config-line)# login
```



7. Lưu cấu hình thiết bị

```
Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration…
[OK]
Router#
```



8. Khởi động lại thiết bị

```
Router# reload
```




9. Xem lại cấu hình thiết bị

Router# show running-config

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1240 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
memory-size iomem 5
ip cef
```



10. Mã hoá password trên thiết bị (MD7)

```
Router(config)# service password-encryption
```




11. Cấu hình đặt password MD5 cho Priviledged mode (Enable)

```
Router(config)# enable secret <pass_cần_đặt>
```

Ví dụ:

```
Router(config)# enable secret Lab@123
```



12. Cấu hình đặt ip trên cổng của thiết bị

```
Router(config)# interface <tên_cổng_trên_thiết_bị>
Router(config-if)# ip address <ip_cần_đặt> <subnet_mask_của_ip_cần_đặt>
Router(config-line)# no shutdown
```

Ví dụ:

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.154 255.255.255.0
Router(config-line)# no shutdown
```



13. Xem thông tin ip và trạng thái của cổng trên thiết bị

Router(config)# show ip interface brief

```
Router#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0            192.168.1.1     YES manual up                    up

FastEthernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Serial2/0                  192.168.123.1   YES NVRAM  up                    down
```




14. Cấu hình mô tả thông tin trên cổng của thiết bị

```
Router(config)# interface <tên_cổng_trên_thiết_bị>
Router(config-if)# description <nội_dung_thông_điệp>
```

Ví dụ:

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# description "Cong nay dang noi voi PC"
```



15. Xóa cấu hình thiết bị

```
Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]


[OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

Router#
```



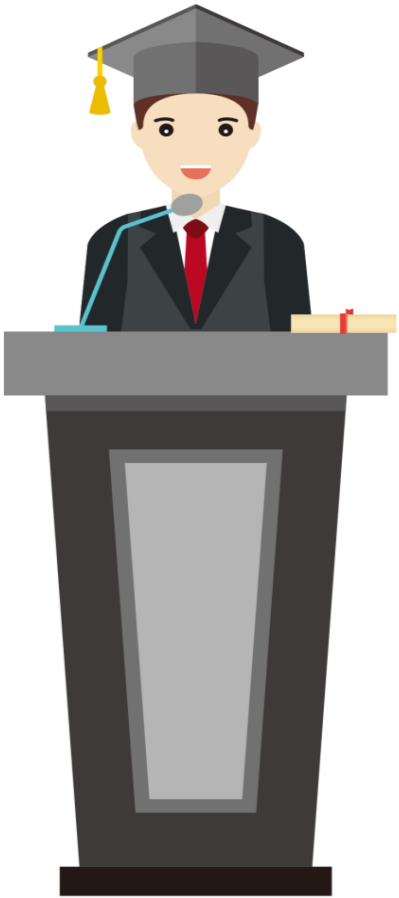

THANK YOU!

