


前置知识：

我们首先要知道phpstudy中的mysql与本地的mysql有哪些冲突，首先是端口都是3306冲突了，其次可能是服务名相同导致了冲突。


方法一：

只改变服务名，但是两者不能同时启动

1、win + s，搜索Mysql Installer -community并点击进入

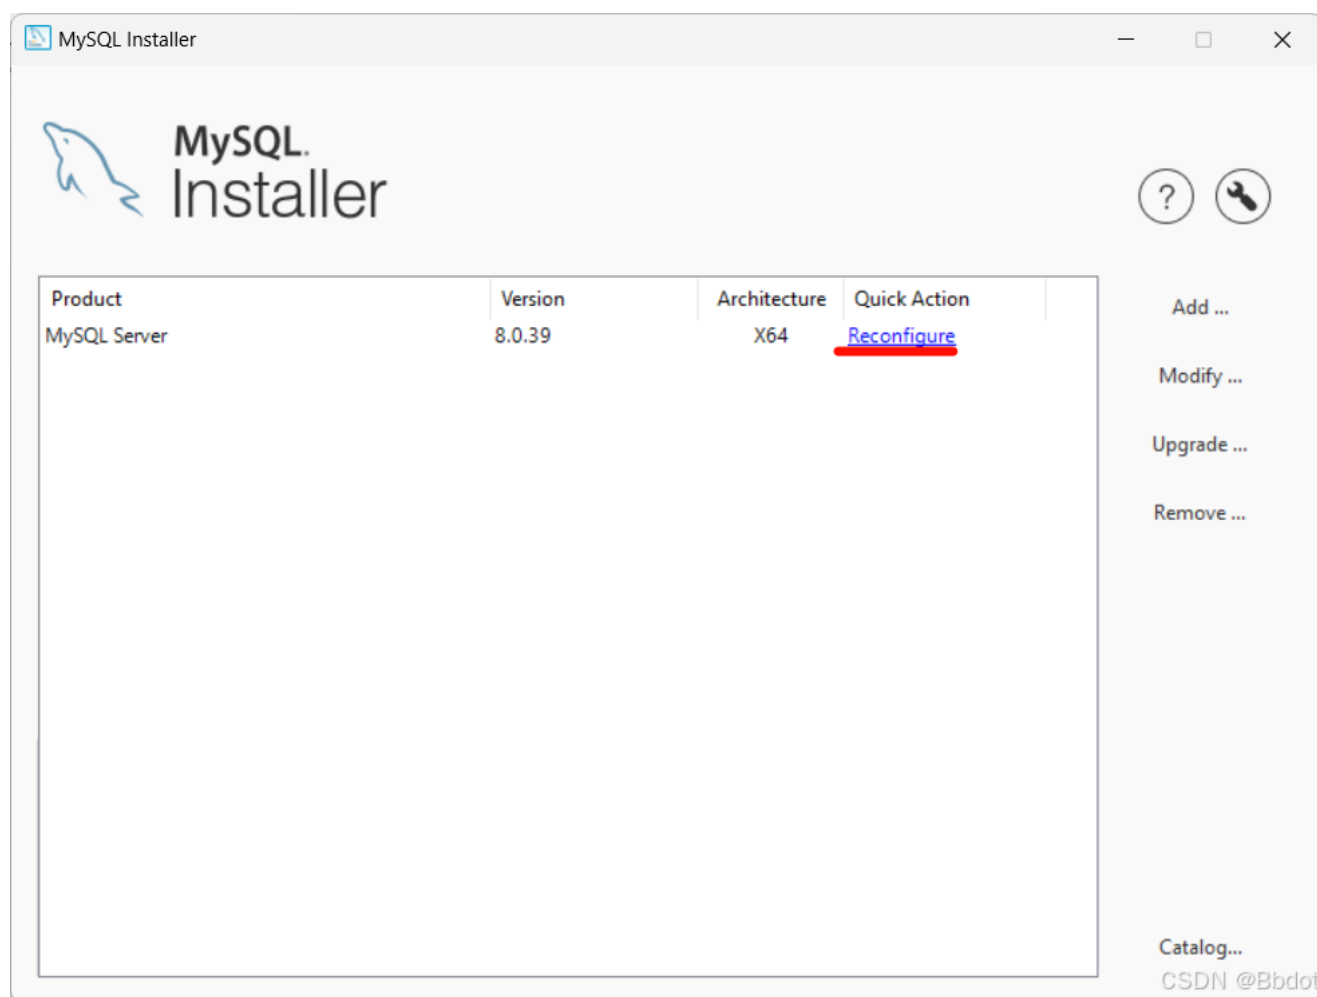

2、点击Reconifgure，进入后一直点击next并输入密码验证，直到到了Widows Service这个选项，将服务的名称修改为不是MySQL就行。例如：MySQL8.

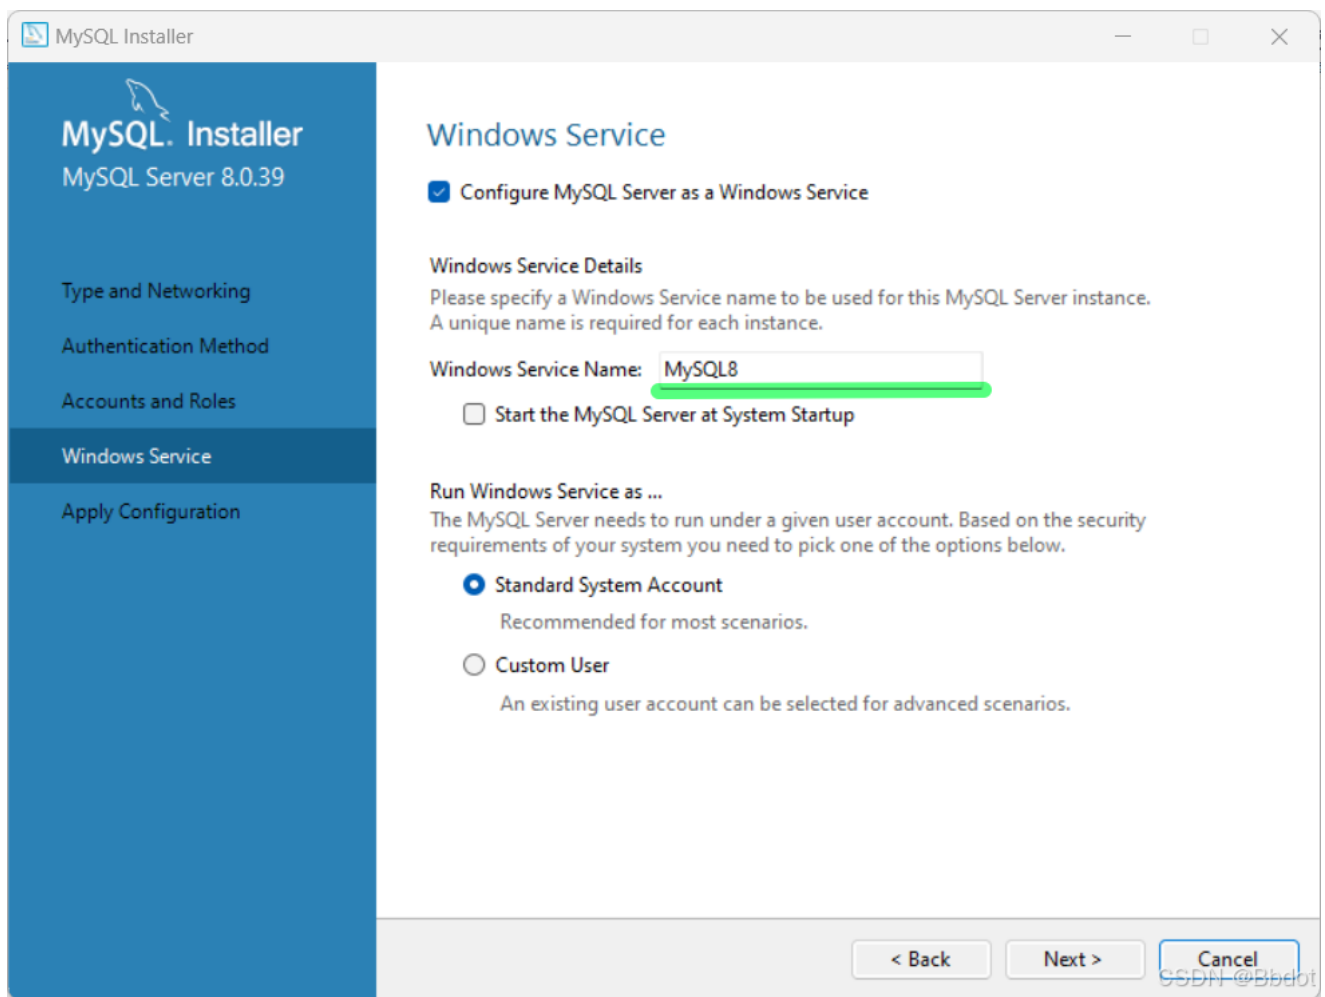

3、然后next，点击finsh即可。

4、win + r，输入services.msc，找到MySQL8，右键点击属性，叫启动类型修改为手动。

5、win + r，输入cmd，点击Ctrl + shift + 回车，进入管理员命令界面。



```
net start MySQL8          //启动本地MySQL服务
net stop MySQL8           //关闭本地MySQL服务
```

方法二：

改变phpstudy的端口为3307，且改变本地mysql的服务名。

1、按照第一部方法，修改本地mysql的服务名。

2、打开phpstudy，修改端口

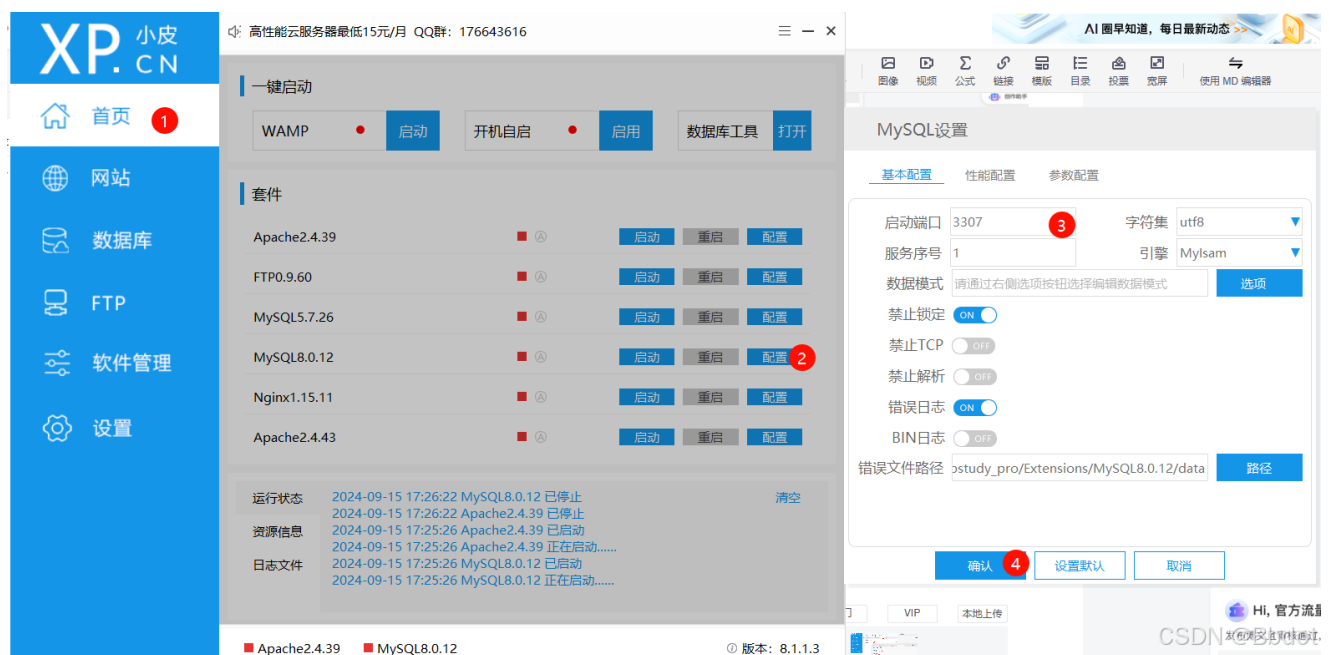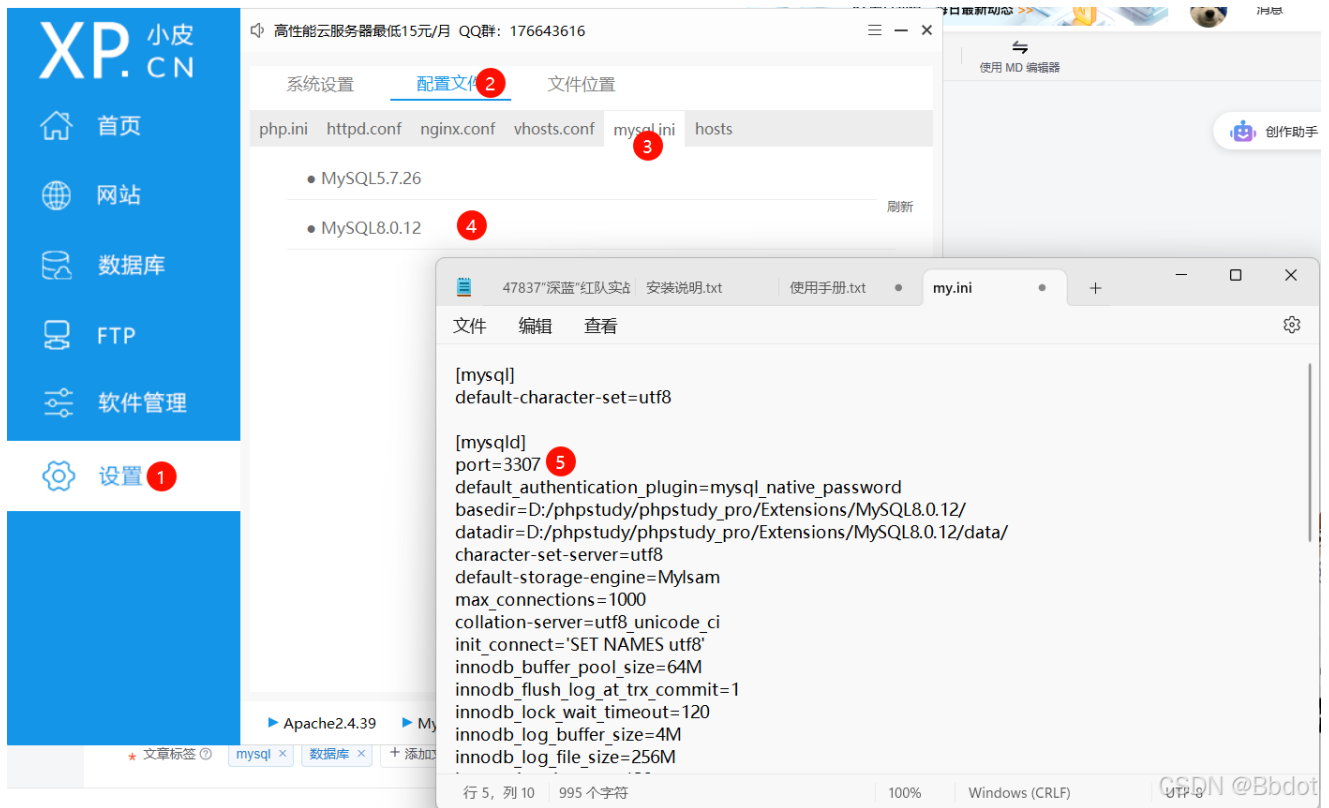

3、即可两个mysql同时启动了

进程

名称	状态	PID	4% CPU	50% 内存	1% 磁盘	0% 网络
mysql.exe (2)			0%	344.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
mysql.exe		19340	0%	1.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
mysql.exe		4508	0%	342.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
mysql.exe (3)			0%	377.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
mysql.exe		284	0%	17.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
mysql.exe		11680	0%	355.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
控制台窗口主机		21176	0%	5.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
控制台窗口主机		19364	0%	4.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\...>netstat -aon | findstr 3307
TCP 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:0 LISTENING 4508
TCP [::]:3307 [::]:0 LISTENING 4508

C:\Users\...>netstat -aon | findstr 3306
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 11680
TCP 0.0.0.0:33060 0.0.0.0:0 LISTENING 4508
TCP 0.0.0.0:33060 0.0.0.0:0 LISTENING 11680
TCP [::]:3306 [::]:0 LISTENING 11680
TCP [::]:33060 [::]:0 LISTENING 11680
TCP [::]:33060 [::]:0 LISTENING 4508
  
```