
Comment fonctionne Histor

Un système d'IA installé sur votre site, qui se branche sur vos caméras et envoie des événements clairs vers les outils que vous utilisez déjà.

ARCHITECTURE

De petites briques, une seule chaîne

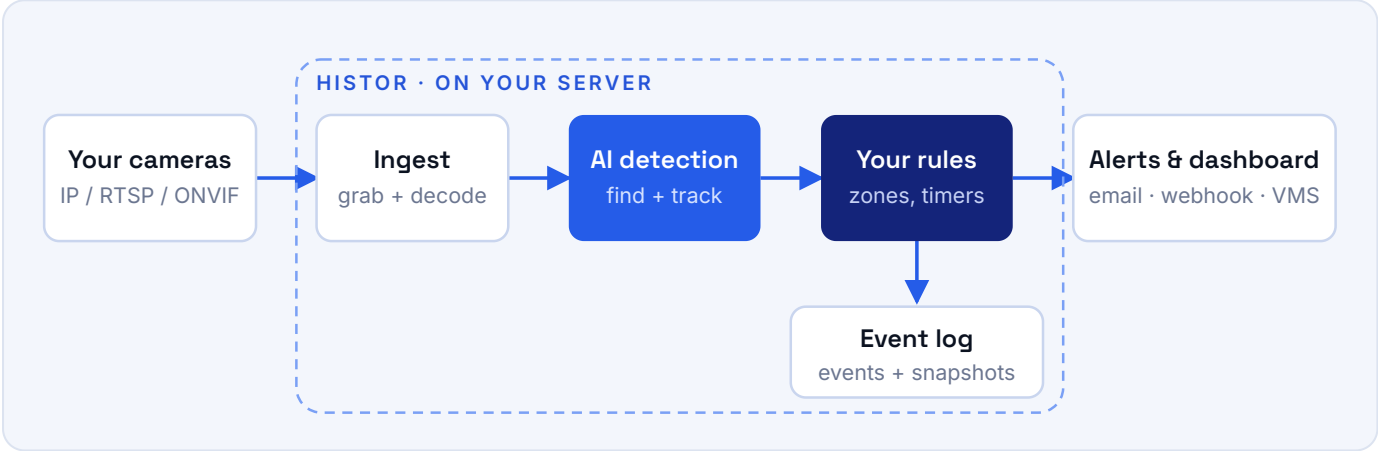

Chaque étape tourne comme un petit service relié par un bus de messages rapide. Une étape peut redémarrer ou monter en charge seule, sans arrêter le reste. Ajouter une détection, c'est ajouter un modèle et des règles, pas un nouveau système.

POINTS CLÉS

Fonctionne sur site

Un serveur ou une VM Linux ou Windows standard sur votre réseau. Hébergement cloud possible sur demande.

Le CPU d'abord

Pas de carte graphique pour démarrer. Ajoutez un GPU NVIDIA plus tard pour de nombreuses caméras ou des modèles plus lourds.

Vos caméras

Hikvision, Dahua, Reolink, Uniview, Axis ou toute caméra avec un flux RTSP. Découverte automatique via ONVIF.

Des modèles d'IA éprouvés

Détecteurs YOLOX exécutés avec ONNX Runtime. Licence Apache-2.0, utilisables commercialement.

Une configuration par site

Caméras, zones, lignes et seuils tiennent dans un simple fichier de configuration, tracés dans un éditeur visuel.

Sorties ouvertes

Chaque événement est en JSON simple, facile à envoyer vers votre tableau de bord, base de données ou système de sécurité.

HISTOR

MOBIUS TENSORS

FICHE TECHNIQUE

SORTIES

Des événements clairs, pas de la vidéo brute

Le système ne vous envoie pas d'images à regarder. Il envoie des événements courts et structurés : ce qui s'est passé, où, quand, avec une photo.

```
{ "type": "cross",
  "rule": "gate_line",
  "direction": "in",
  "label": "person",
  "track_id": 3,
  "camera": "gate",
  "time": "2026-10-02T02:14:07" }
```

Types d'événements : enter (entrée), exit (sortie), dwell (resté trop longtemps), cross (franchissement, avec le sens).

FIABILITÉ

Conçu pour tourner sans interruption

- **Reconnexion automatique.** Si une caméra redémarre ou si le switch perd l'alimentation, le flux revient tout seul.
- **Toujours en direct.** Quand le serveur est chargé, les anciennes images sont sautées pour que les alertes ne prennent jamais de retard.
- **Suivi stable.** Chaque objet garde son identifiant malgré de brèves occultations : une personne, un événement.
- **Pas d'avalanche d'alertes.** Filtres et délai de pause pour chaque règle.
- **Code testé.** Des tests automatisés couvrent la détection, les caméras et les règles de zones.

DIMENSIONNEMENT

Choisissez le modèle adapté à votre matériel

MODÈLE	IDÉAL POUR	MATÉRIEL
Nano	Petits sites, quelques caméras, boîtiers basse consommation	CPU basique, appareil type Raspberry Pi
Tiny	Meilleure précision, toujours léger	CPU standard
Small	Scènes chargées, objets petits ou lointains	CPU puissant ou GPU
Medium / Large	Précision avant tout, nombreuses caméras	GPU NVIDIA

Par défaut, la détection utilise le flux secondaire basse résolution des caméras : il suffit pour la plupart des scènes et ménage beaucoup le serveur.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Vos données restent les vôtres

- **Dans vos locaux.** La vidéo est traitée sur votre serveur et n'a pas besoin de quitter votre réseau.
- **Seuls les événements sont conservés.** Les images sans événement ne sont jamais stockées.
- **Identifiants protégés.** Les mots de passe des caméras sont tenus hors des fichiers de configuration et masqués dans tous les journaux.
- **Vous fixez la conservation.** Décidez combien de temps les événements et les photos sont gardés.

POUR UN PILOTE

Ce dont nous avons besoin

- Accès à 2 à 5 caméras (adresse et identifiants)
- Un serveur ou un PC sur le même réseau. Nous vous conseillons sur la configuration.
- Un interlocuteur qui connaît le site
- Un accord sur ce qui doit déclencher une alerte

FEUILLE DE ROUTE

Des questions de votre équipe informatique ?

Nous leur présentons volontiers une démonstration en direct.

hello@your-website.com

+961 3 004 362