

HTML

Elementos Inline:

a, span, label, strong, br, input, textarea, abbr, acronym, b, basefont, bdo, big, cite, code, dfn, em, font, i, kbd, q, s, samp, select, small, strike, sub, sup, u, u, var.

Elementos block:

div, p, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ol, ul, table, li, address, blockquote, center, dir, dl, fieldset, formisindex, noframes, noscript, pre, dd, dt, frameset, tbody, td, tfoot, th, thead, tr.

Otros:

 (break) cambio de línea.

<hr/> pinta línea horizontal

Elementos para citar:

<abbr> abreviatura o acrónimo.

<adress> información de contacto del autor o dueño del documento.

<bdo> dirección del texto.

<blockquote> sección que está citada de otra fuente.

<cite> título de un trabajo.

<q> cita corta en línea.

Links:

<a> define un link.

href: link de la url.

target: formato de apertura de link:

_blank

_self

_parent

_top

 dentro de una <a> para usar una imagen como link.

mailto: dentro de href para crear un link que abre el programa de email.

Formato de links:

a:link- link de inicio.

a:visited- link visitado.

a:hover{formato} - link si pasas es ratón por encima.

a:active{formato} - link justo cuando clicas.

Imágenes:

src="nombreArchivo.extensión"

alt="Título de la foto">

background-image: url('nombreimagen.jpg');

background-repeat: no-repeat;

background-attachment: fixed;

background-size: 100% 100%;

Favicon:

`<link>`

`type="image/x-icon" href "x.ico"` para colocar un icono en la pestaña de la página.

Tablas:

`<table>`

`<th>` cabecera de las celdas.

`<td>` Columnas.

`<tr>` Filas.

`<caption>` Defina un título para la tabla.

`<thead>` Agrupa el contenido del header en una tabla.

`<tbody>` Agrupa el contenido del body en una tabla.

`<tfoot>` Agrupa el contenido del foot en una tabla.

`colspan`: para expandir una celda sobre múltiples columnas.

`rowspan`: para expandir una celda sobre múltiples filas.

`Bordercollapse`: para unir los bordes.

Listas:

`` lista desordenada.

`list-style-type`: disc; / circle; / square; / none;


`` Defina una lista ordenada.

`type="1" / "A" / "a" / "I" - Romano. / "i" - Romano minúscula.`

`` Dato de la lista.

Layout

Estructura de una página web:

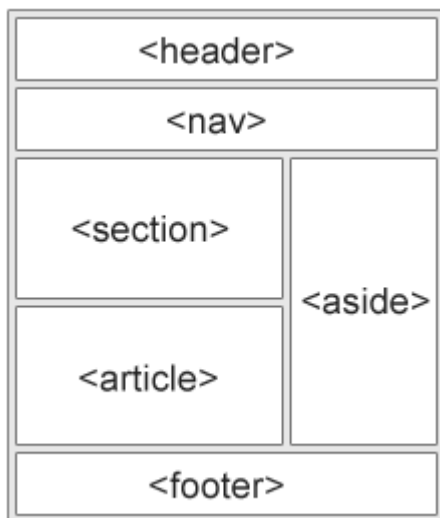

`<header>` Cabecera.

`<nav>` Set de links para navegar. Menú.

`<section>` sección en un documento.

`<article>` contenedor de contenido independiente.

`<aside>` contenedor de contenido en el lado.

`<footer>` pié de página.

`<details>` detalles adicionales que el usuarios puede abrir o cerrar a su antojo.

`<summary>` cabecera para el elemento `<details>`.

Formularios

Aplicar estilo input [type=XX]{}

<form>

action="/action_page.php"

target. Como quieres que se abra la confirmación.

Method: "get" / "post" / enctype

Autocomplete= "on" / "off".

<label>

For. Nombre.

<select>

Id. Nombre id.

Name: Nombre.

Size: tamaño de opciones a mostrar.

Multiple

<option>

Value: valor

Selected.

<textarea>

Id. Nombre id.

Name: Nombre.

rows: filas (alto).

cols: columnas (ancho).

Max.length

<button>

OnClick="alert('Hola mundo')"

<legend> Leyenda de formulario.

<fieldset> Cuadro de formulario.

<datalist> Desplegable con opciones para completar.

Id. Nombre id.

<option>

Value: valor

Selected.

<output> Para representar un resultado

Name="x"

For="a b"

<input>

Type: →

Text Id. Name

Password Id. Name

Radio. Circulitos. Id. Name. Value.

Checkbox. Cuadraditos. Id. Name. Value

Favcolor: Color. Id. Name. Value = "color".

Date. Fecha. Id. Name. min y max.

Datetime-local. local. Id. Name. min max.

Month. Id. Name. min y max.

Month. Id. Name. min y max.

Week. Id. Name.

Time. Id. Name.

Email. Hace comprobación. Id. Name

File: Seleccionar un archivo. Id. Name.

Hidden: Dato invisible. Id. Name. Value.

Number Id. Name. min y max.

Range. Id. Name. min y max.

Search. Id. Name.

Telf. Id. Name. Pattern. Placeholder.

url. Id. Name.

Image. Botón de imagen src / alt

Submit: Botón de subir. Value

Reset: Botón de reset. Value.

Atributos del input

Value

Readonly

Disabled

Size

Maxlength

Min y Max

Multiple

Pattern [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}

Placeholder

Required

Step intervalo de número, 3-6-9...

Autofocus Para que te ponga por defecto en un campo.

Height y Width

List

Autocomplete si un formulario debe tener activado o desactivado el autocompletado al recargar. Valores: on y off.

Atributos del <form>

Form = nombre del formulario. Para añadir un elemento, que no está dentro del form principal.

Action: la URL de un archivo que procesará la entrada cuando se envíe el formulario.

Enctype: cómo se deben codificar los datos del formulario cuando se envían. Se ven más datos.

Method: El atributo formmethod define el método HTTP para enviar datos del formulario a la URL de acción. Post es más seguro.

Target: donde quieres abrir la ventana de confirmación de envío.

Novalidate: Por defecto hace validaciones, con esta opción, elimina las validaciones predeterminadas.

CSS

margin: 0px;
box-sizing: border-box

Background:

background-color.
background-image.
background-repeat.
background-attachment.
background-position.

Bordes:

border-style:
dotted
width
color
sides
shorthand
rounded borders

Márgenes y Padding. Height y width:

auto
length
%
inherit

Outline:

outline-style
outline-color
outline-width
outline-offset: desplazamiento del contorno.

Texto:

text-align
text-align-last
direction
Text-decoration-line:
overline
line-through
underline
overline underline
solid
double
dotted
dashed
wavy

text-decoration-thickness: px

text-decoration: none

text-transform:
uppercase
lowercase
capitalize

text-indent: px Sangría izquierda.
letter-spacing: px px espaciado de letras.
word-spacing: px px espaciado de palabras.
white-space: nowrap espacio en blanco dentro de un elemento.

Fuentes:

font-family. Especificar 3 siempre.

font-style:

normal
italic en cursiva.
oblique "inclinado".

font-weight:

Normal
Lighter
Bold

Links:

a:active{}: de base.
a:visited{}: cuando ya ha sido clicado.
a:hover{}: al pasar el ratón por encima.
a:active{}: justo cuando clickas en el link.

Listas:

List-style-type:
Circle
Square
Upper-roman
Lower-alpha
none

List-style-image: url("")

List-style-position:
Outside
inside

Tablas:

border-bottom...
tr:hover{}...

Display:

display: none
visibility: hidden

Posición:

position:
static
relative
fixed
absolute
sticky

Z-index:

z-index:

1

Overflow:

overflow:

scroll;
visible;
hidden;
auto; como scroll.
hidden; desbordamiento horizontal
scroll; desbordamiento vertical.

Float:

float:

right
left
none
inherit
clear :both

Display Inline-block:

display:

inline
inline-block
block

Combinadores:

selector descendiente (**espacio**)
selector de child (>)
selector de sibling adjacent (+)
selector de general sibling (~)

Flexbox:

Flex-direction:

Row
Row-reverse
Column
Column-reverse

Flex-wrap:

nowrap
Wrap
Wrap-reverse

Align-items:

Flex-star
Flex-end
Center
Baseline
Stretch

Justify-content:

Flex-star
Flex-end
Space-between
Center
Space-around

Align-content:

Flex-star
Flex-end
Space-between
Center
Space-around
Stretch

Align-self:

Auto
Flex-star
Flex-end
Center
Baseline
Stretch

Flex-grow: px item determinado;

Flex-basis: px item determinado;

Flex-shrink: px item determinado;

Order

Style order: posición.