Clonezilla

A partires dunha máquina virtual Debian 11 realiza o seguinte:

• Engade un disco SATA do mesmo tamaño. Saca unha captura.

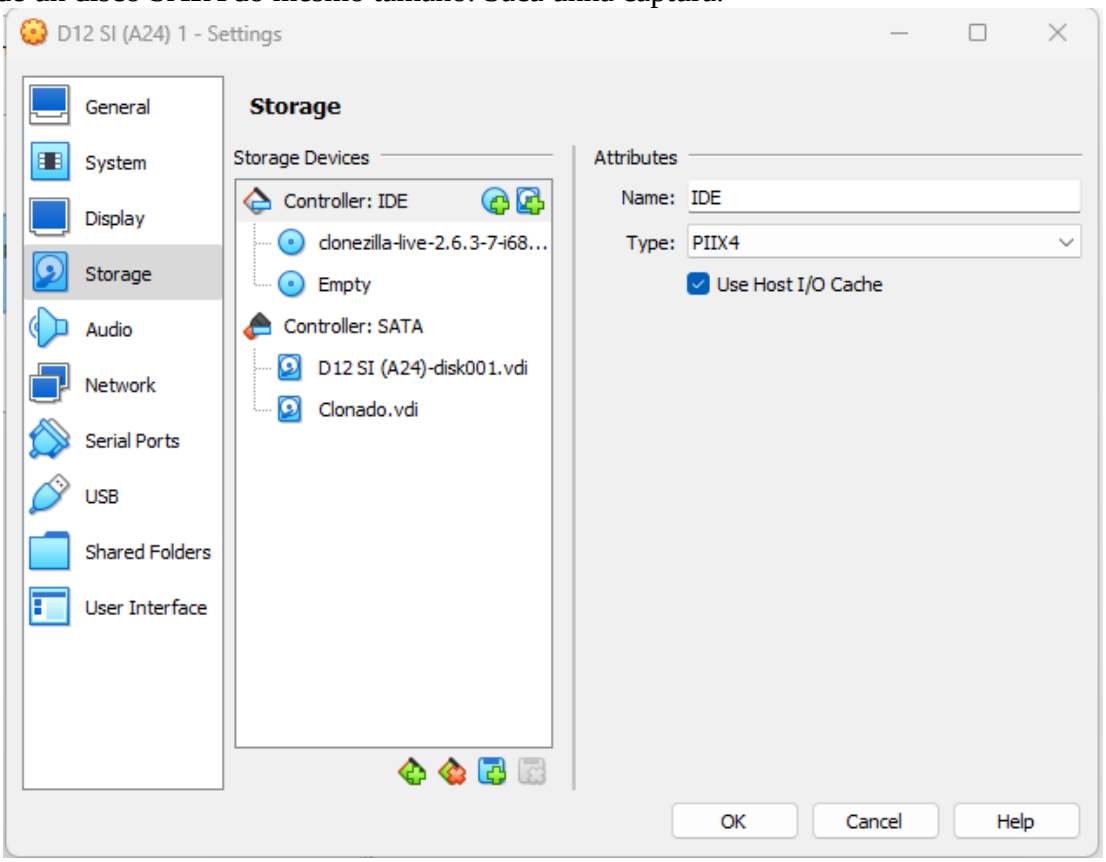

• Utiliza Clonezilla para facer o clonado do disco principal no recén engadido. Saca algunha captura do proceso.

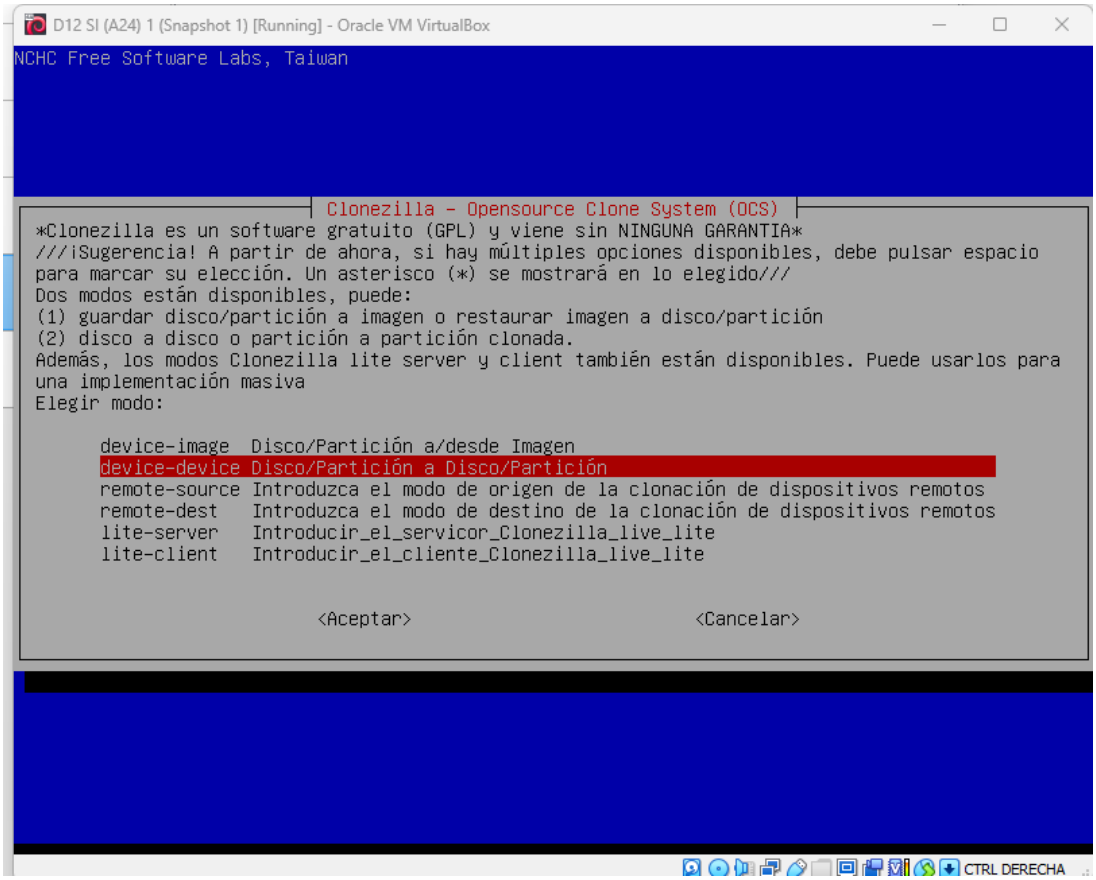
D12 SI (A24) 1 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VM VirtualBox
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA
///¡Sugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
Dos modos están disponibles, puede:
(1) guardar disco/partición a imagen o restaurar imagen a disco/partición
(2) disco a disco o partición a partición clonada.
Además, los modos Clonezilla lite server y client también están disponibles. Puede usarlos para una implementación masiva
Elegir modo:
device-image Disco/Partición a/desde Imagen
device-device Disco/Partición a Disco/Partición
remote-source Introduzca el modo de origen de la clonación de dispositivos remotos
remote-dest Introduzca el modo de destino de la clonación de dispositivos remotos
lite-server Introducir_el_servicor_Clonezilla_live_lite
lite-client Introducir_el_cliente_Clonezilla_live_lite
<Aceptar>
<Cancelar>
CTRL DERECHA

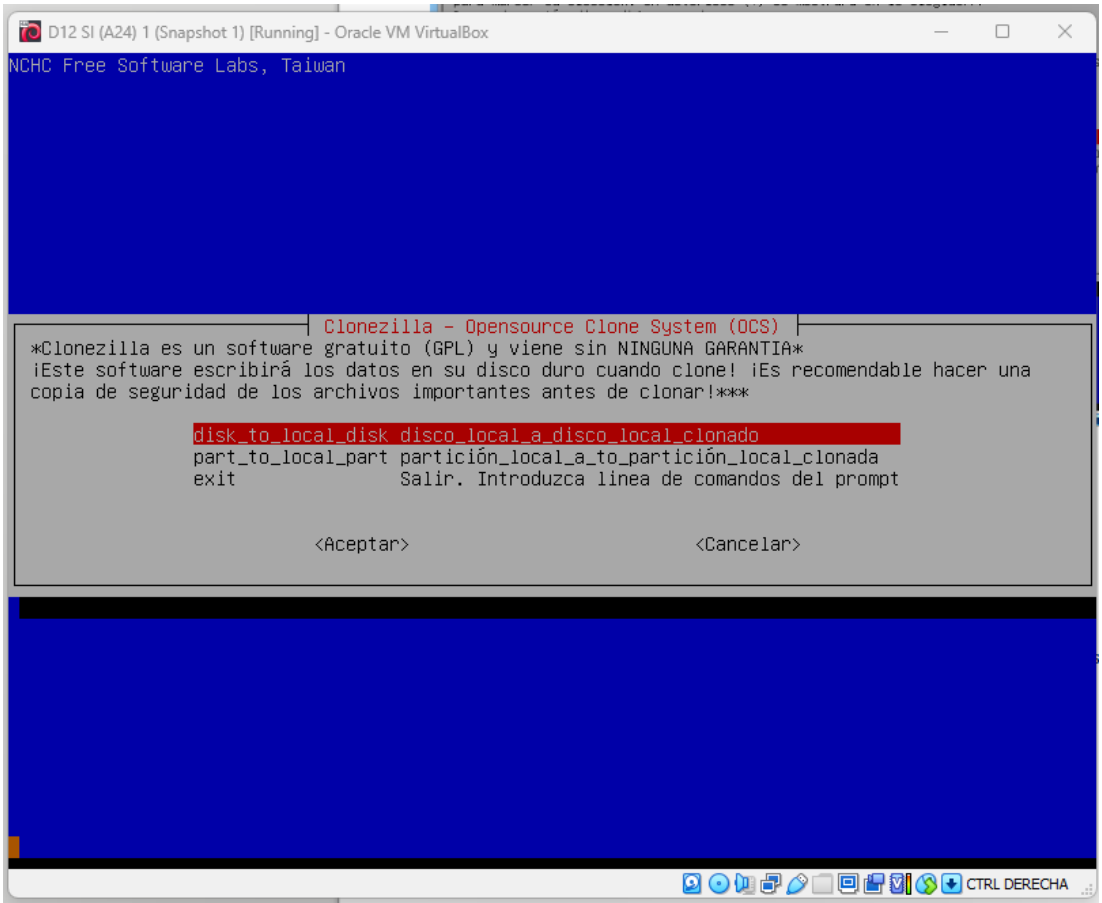
D12 SI (A24) 1 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VM VirtualBox
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA
¡Este software escribirá los datos en su disco duro cuando clone! ¡Es recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de clonar!***
disk_to_local_disk disco_local_a_disco_local_clonado
part_to_local_part partición_local_a_to_partición_local_clonada
exit Salir. Introduzca linea de comandos del prompt
<Aceptar>
<Cancelar>
CTRL DERECHA

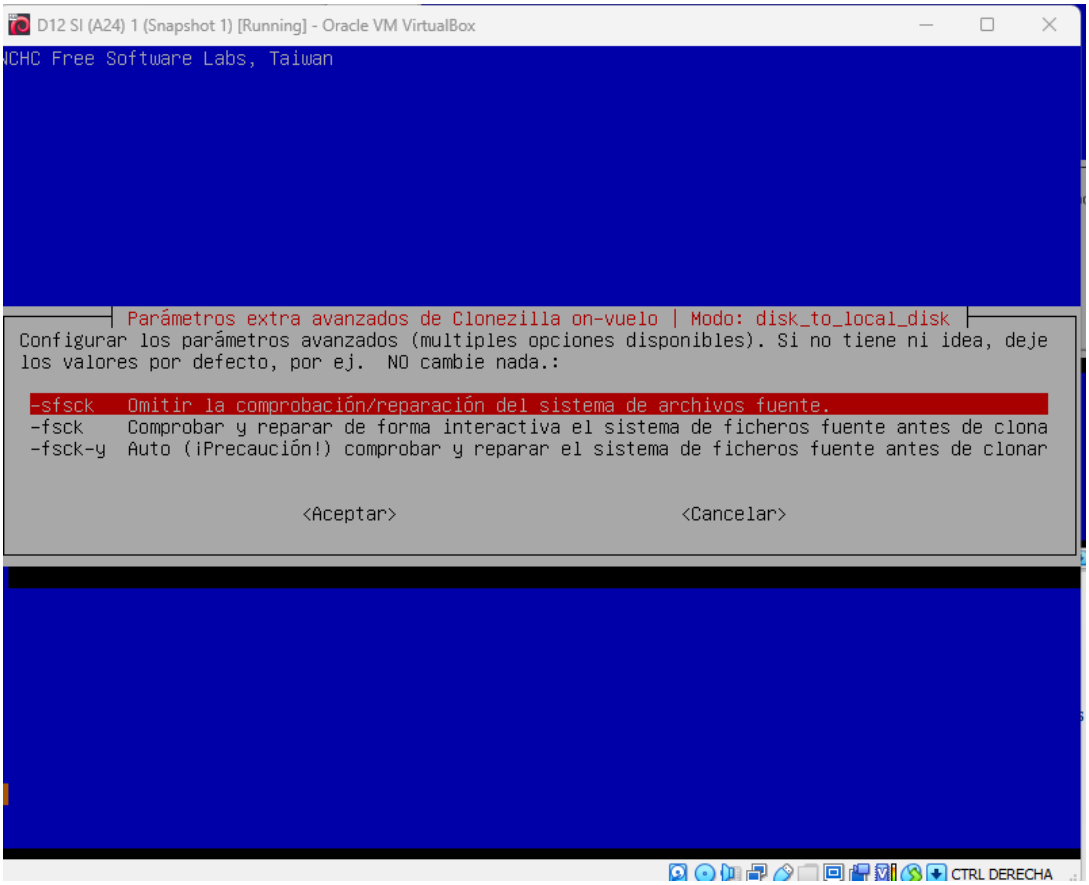
D12 SI (A24) 1 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VM VirtualBox
NCHC Free Software Labs, Taiwan
Parámetros extra avanzados de Clonezilla on-vuelo | Modo: disk_to_local_disk
Configurar los parámetros avanzados (multiples opciones disponibles). Si no tiene ni idea, deje los valores por defecto, por ej. NO cambie nada.:
-sfsck Omitir la comprobación/reparación del sistema de archivos fuente.
-fsck Comprobar y reparar de forma interactiva el sistema de ficheros fuente antes de clona
-fsck-y Auto (¡Precaución!) comprobar y reparar el sistema de ficheros fuente antes de clonar
<Aceptar>
<Cancelar>
CTRL DERECHA

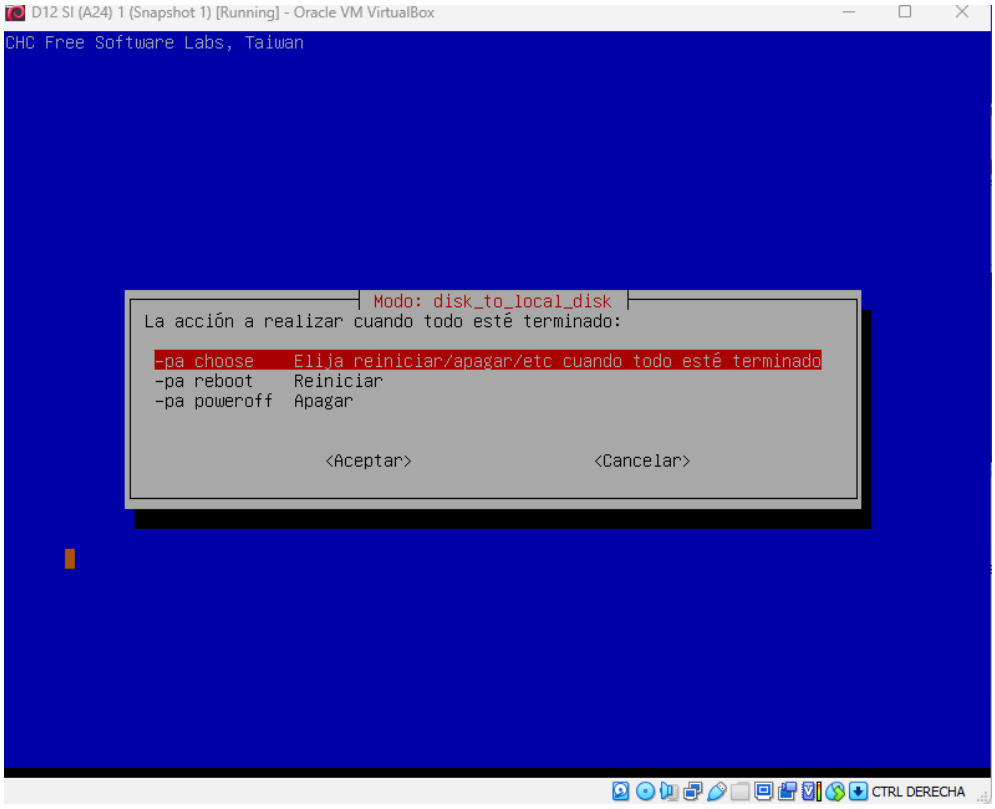
D12 SI (A24) 1 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VM VirtualBox
CHC Free Software Labs, Taiwan
Modo: disk_to_local_disk
La acción a realizar cuando todo esté terminado:
-pa choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado
-pa reboot Reiniciar
-pa poweroff Apagar
<Aceptar>
<Cancelar>
CTRL DERECHA

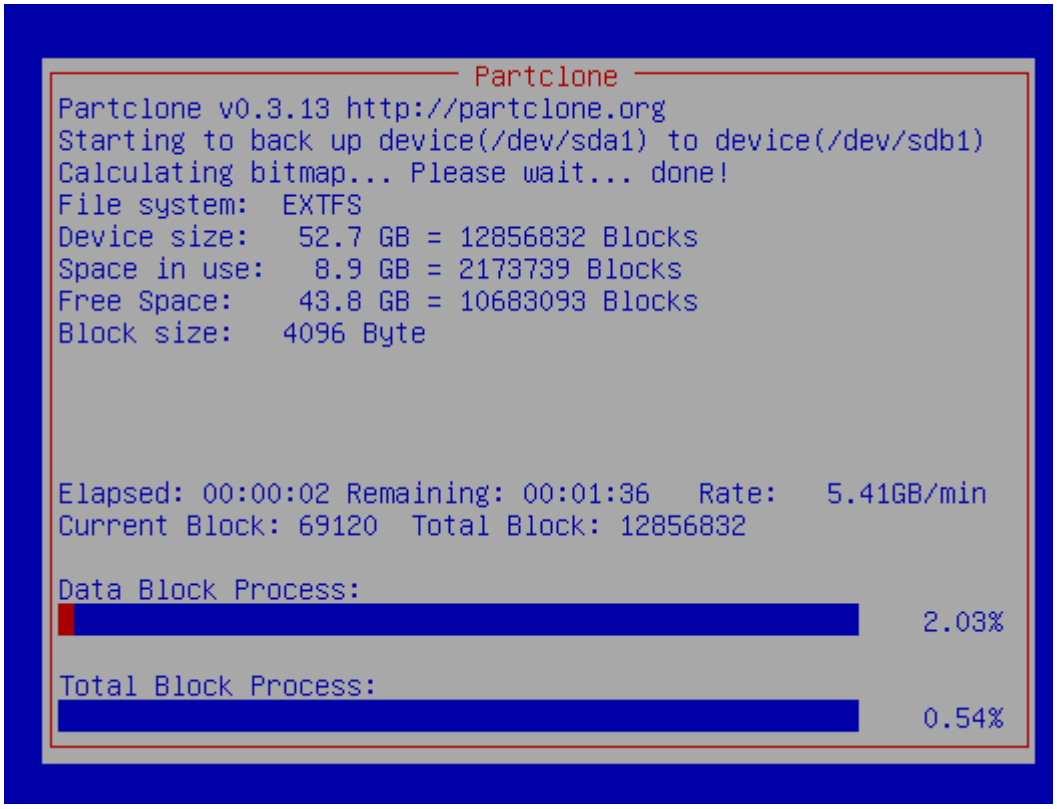

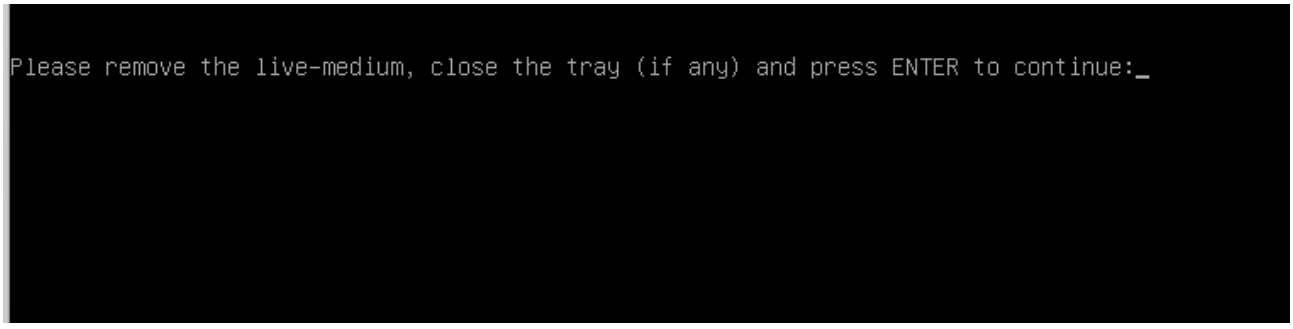

• Saca unha captura de Discos en Debian 11 onde se vexan as particións de cada un dos discos.

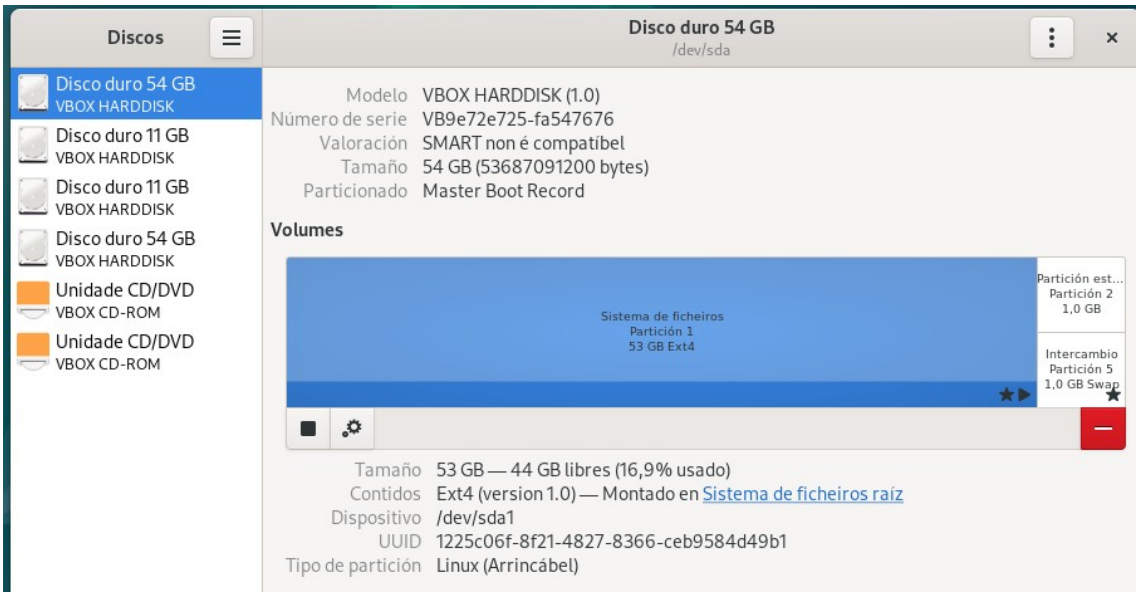

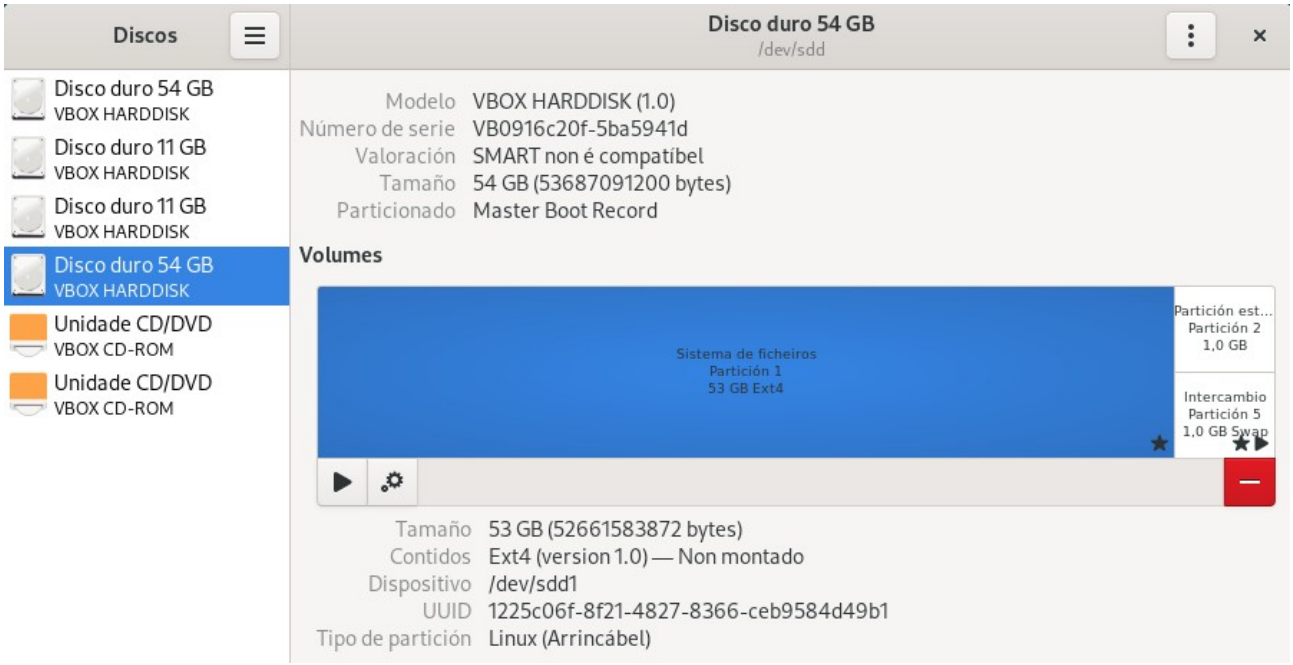

Restauración sistema

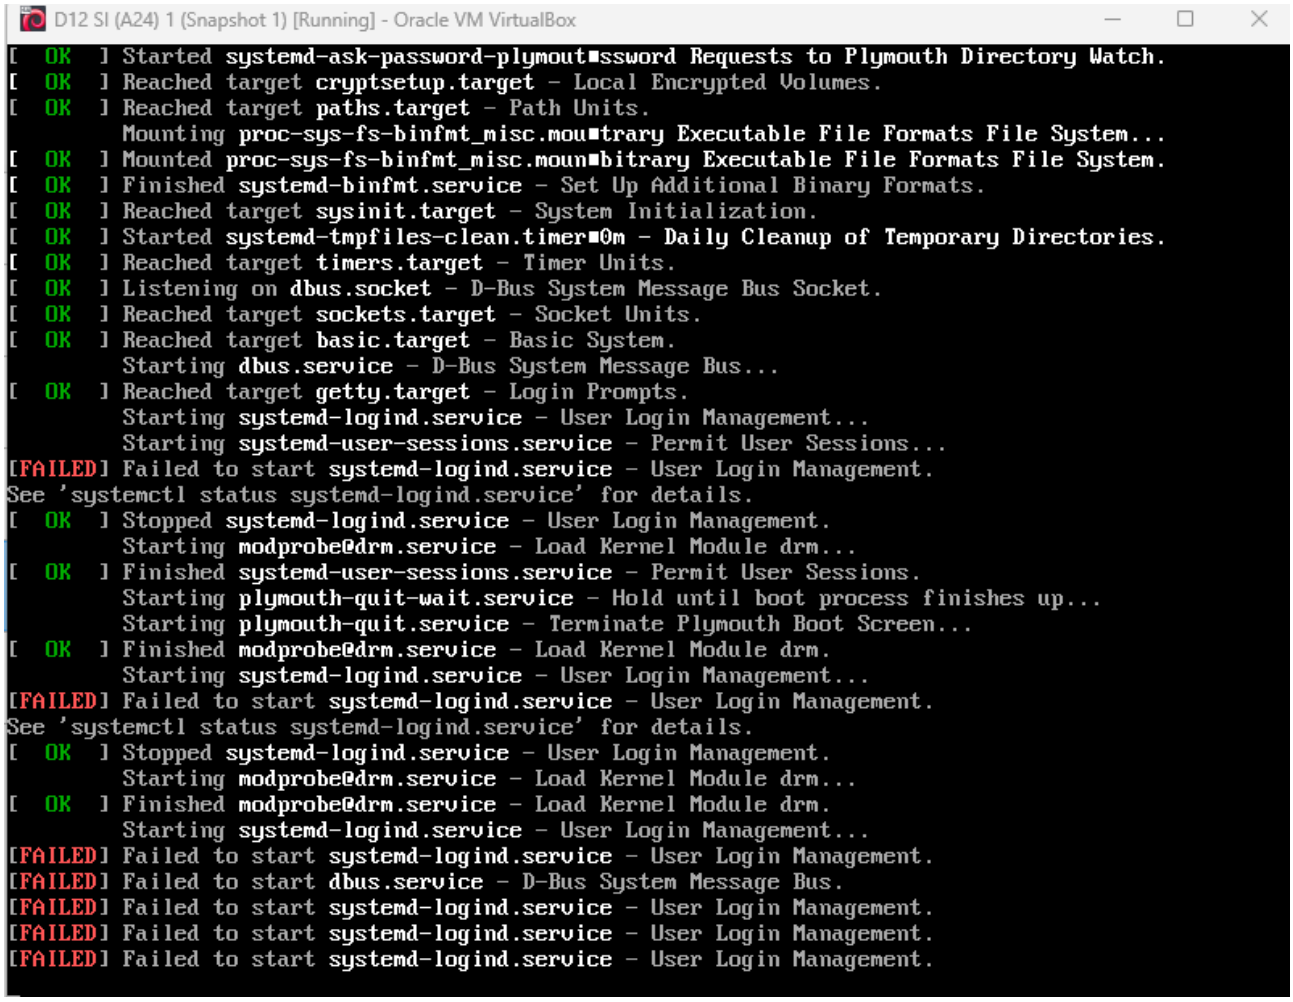

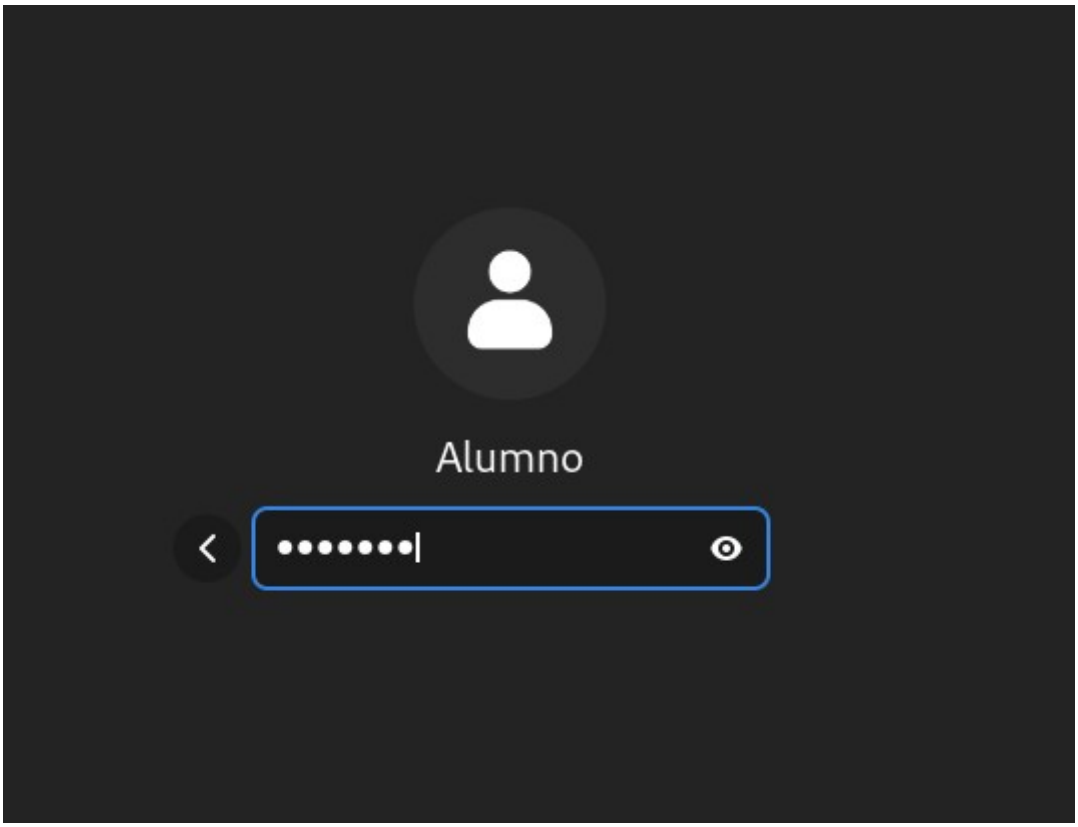
Alumno