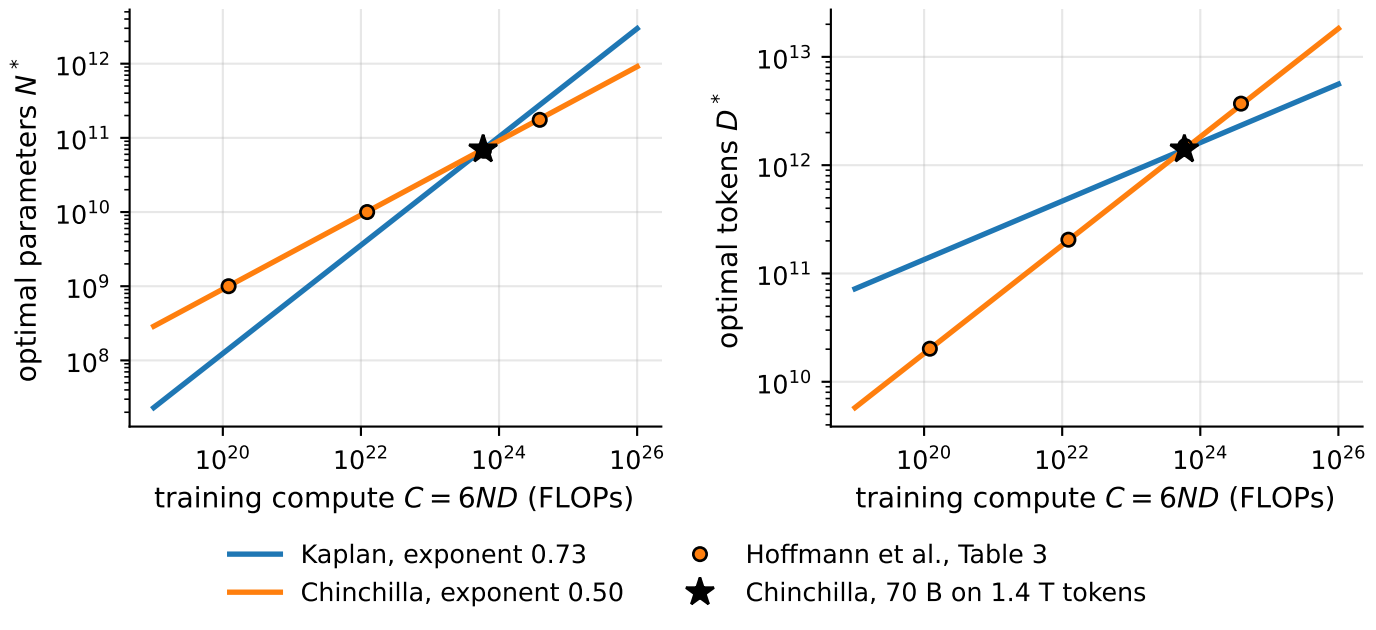
optimal parameters N^*
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{9}
10^{8}
10^{20}
10^{22}
10^{24}
10^{26}
training compute $C = 6ND$ (FLOPs)
optimal tokens D^*
10^{13}
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{20}
10^{22}
10^{24}
10^{26}
training compute $C = 6ND$ (FLOPs)
Kaplan, exponent 0.73
Chinchilla, exponent 0.50
Hoffmann et al., Table 3
Chinchilla, 70 B on 1.4 T tokens