



DIOPTASE

Version 2.1.1 - 2021

Mes premiers pas avec

onyx 
BY DIOPTASE

Table des matières :

Introduction	4
À propos de ce guide	4
À propos de l'application Onyx	4
Fonctionnement de l'interface utilisateur	4
À propos de l'écran	4
Le clavier virtuel	5
La page d'accueil	5
Navigation	6
Lancement	22
<i>Licence</i>	24
<i>Connexion</i>	24
Lecture	27
<i>Relève</i>	27
<i>Alarmes</i>	27
Filtres	28
<i>Généralités</i>	28
<i>Catégories</i>	29
Export	15
Configuration	15
Liste des icônes	15
<i>Compteurs lus</i>	28
<i>Autres icônes</i>	28

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre appareil de relève. Il a été rédigé pour la version 2.1.1 de l'application Onyx.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. À propos de l'application Onyx

L'application Onyx est un logiciel de détection radio unidirectionnel sans base de données.

Ce dernier est prévu pour fonctionner sur n'importe quel terminal certifié Android 5 mini (PDA, smartphone, tablette). Certaines fonctions du logiciel sont spécifiques au terminal que vous allez utiliser. Référez-vous à la documentation accompagnant votre matériel pour l'utilisation des fonctions spéciales (lecteur de code à barres, clavier...).

2. Fonctionnement de l'interface

I. À propos de l'écran

L'application Onyx fonctionne à l'aide d'un écran tactile.

Si vous constatez des dysfonctionnements avec l'écran, veuillez contacter la Société Dioptase.



Si vous utilisez votre propre matériel, merci de contacter votre revendeur.

II. Le clavier virtuel

Lorsque vous êtes amené à saisir du texte, l'application Onyx fait apparaître un clavier virtuel. Pour faire apparaître le clavier virtuel, effectuez un clic dans la zone où vous souhaitez saisir une valeur.

3. Navigation

I. Lancement

Licence

Lors de votre première connexion à Onyx, il vous faudra **entrer le numéro de licence** liée à votre Onyx dans la pop-up :

**Saisissez
le numéro
de licence**

**PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH**

Périphérique :

MBWBLUE 06755964
34:81:F4:C8:1F:7C

Licence :



ANNULERVALIDER

Périphérique

Sélectionnez votre
borne radio
dans la liste.



Si vous ne disposez pas de ce numéro, veuillez contacter notre support.

Connexion

Lorsque vous avez entré votre licence voici la page qui s'affiche :




II. Lecture


Relève

Lorsque vous avez entré votre licence, cliquez simplement sur l'icône « **Lecture** » pour lancer la relève.

La liste des compteurs relevés apparaît sous forme de liste :

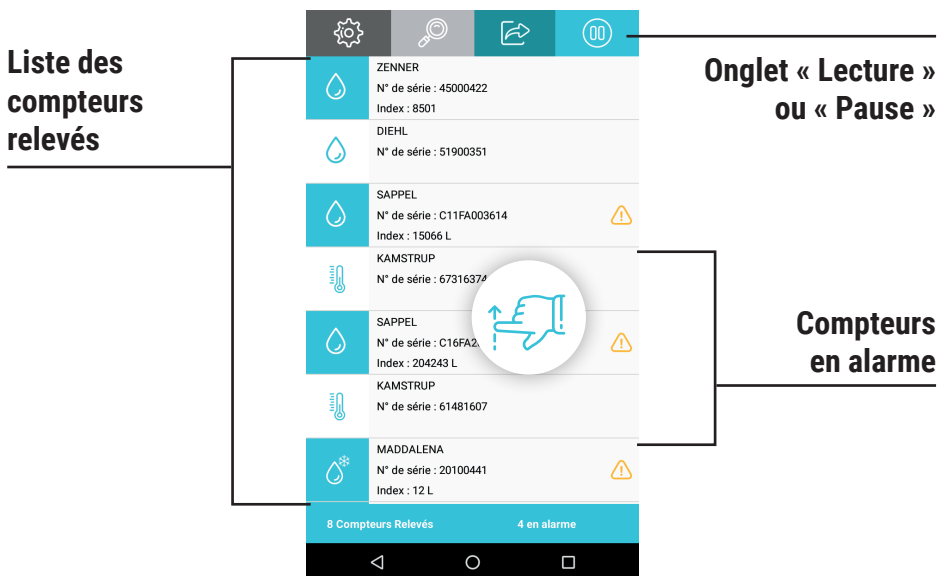


En bas à gauche de l'application s'affiche le nombre de compteurs relevés. En bas à droite le nombre de compteurs en alarme :

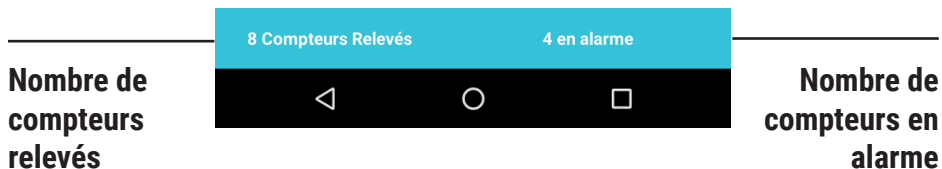

Chaque tuile correspond à un compteur. On y retrouve :

- 1** Un icône correspondant au type de compteur
- 2** La marque de compteur
- 3** Le numéro de série du compteur
- 4** L'index courant du compteur
- 5** Un icône apparaît en cas d'alarme (si le compteur n'est pas en alarme l'icône n'est pas présent).




Vous avez la possibilité à tout moment de stopper la relève en cours en cliquant sur l'icône « **Stop** » : 



Retrouvez la liste des icônes correspondants aux différents types de compteurs à la page 14 de ce guide.

Pour afficher le détail d'un compteur cliquez sur la tuile correspondante. En plus des informations déjà présentes sur la tuile, la pop-up permet d'afficher le détail des alarmes actives si celui-ci en a :

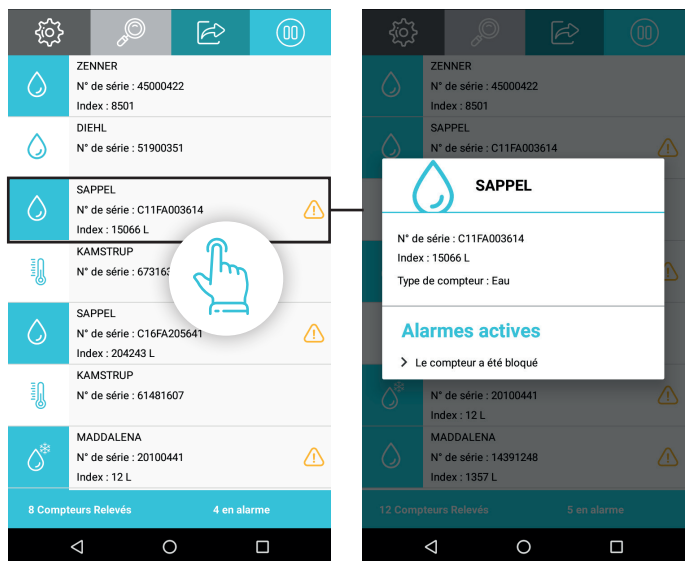

Alarmes

Lorsqu'un compteur est en alarme l'icône suivant paraît sur sa tuile :

Liste des alarmes possibles :

Fraude magnétique passée	Un retour d'eau est survenu
Fraude magnétique en cours	Retour d'eau en cours
Le compteur a été bloqué	Dysfonctionnement du module
Le compteur est bloqué	Une fuite est survenue
Batterie faible	Fuite en cours
Sur-débit	Le module a été démonté
Sous-débit	Le module est démonté

III. Filtres

Généralités

Onyx permet d'effectuer votre relève avec des critères de recherche.

4 catégories apparaissent :

- Alarmes
- Type de compteur
- Fabricant de compteur
- Numéro de série

Cette fonction est accessible en cliquant sur l'icône « Recherche » : 

Recherche avec filtre(s)




Catégories

Alarmes



FILTRES			
ALARMES	TYPE DE COMPTEUR	FABRICANT	N° DE SÉRIE
Desactivé	☒	Activé	☐
Une fuite est survenue			☐
Fuite en cours			☐
Le module a été démonté			☐
Le module est démonté			☐
Fraude magnétique passée			☐
Fraude magnétique en cours			☐
Le compteur a été bloqué			☐
Le compteur est bloqué			☐
ANNULER RESET VALIDER			

Type de compteur

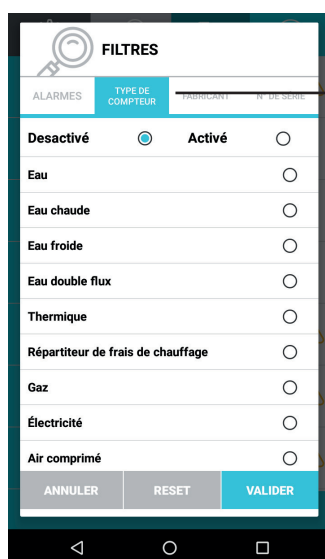

FILTRES			
ALARMES	TYPE DE COMPTEUR	FABRICANT	N° DE SÉRIE
Desactivé	☒	Activé	☐
Eau			☐
Eau chaude			☐
Eau froide			☐
Eau double flux			☐
Thermique			☐
Répartiteur de frais de chauffage			☐
Gaz			☐
Électricité			☐
Air comprimé			☐
ANNULER RESET VALIDER			

Fabricant

FILTRES

ALARMES

TYPE DE COMPTEUR

FABRICANT

N° DE SÉRIE

Desactivé ☒

Activé ☐

HYDROMETER

☐

MADDALENA

☐

SAPPEL

☐

ZENNER

☐

SONTEX

☐

DIEHL

☐

KAMSTRUP

☐

HONEYWELL

☐

SENSUS

☐

ANNULER

RESET

VALIDER

Numéro de série

FILTRES

ALARMES

TYPE DE COMPTEUR

FABRICANT

N° DE SÉRIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

z

e

r

t

y

u

i

o

p

q

s

d

f

g

h

j

k

l

m

⬆

w

x

c

v

b

n

'

⬅

?123

,

.

✓

Pour utiliser les filtres, il vous suffit de cocher les informations souhaitées dans les différentes catégories «  » et de valider. Lorsqu'une **recherche par filtre est activée, la page change de couleur** :

Sans filtres

	ZENNER N° de série : 45000422 Index : 8501		
	DIEHL N° de série : 51900351		
	SAPPEL N° de série : C11FA003614 Index : 15066 L		
	KAMSTRUP N° de série : 67316374		
	SAPPEL N° de série : C16FA205641 Index : 204243 L		
	KAMSTRUP N° de série : 61481607		
	MADDALENA N° de série : 20100441 Index : 12 L		
8 Compteurs Relevés		4 en alarme	

Avec filtres

	SAPPEL N° de série : C11FA003614 Index : 15066 L		
	ZENNER N° de série : 45000422 Index : 8501		
	ZENNER N° de série : 48000167 Index : 321571		
	ZENNER N° de série : 46001880 Index : 950		
	ZENNER N° de série : 44004670 Index : 2360		
	SAPPEL N° de série : C16FA205641 Index : 204243 L		
	MADDALENA N° de série : 14220001 Index : 338472 L		
11 Compteurs Relevés		6 en alarme	

IV. Export

Exportez les données affichées au format CSV. Cette fonction est accessible en cliquant sur l'icône « **Export** » : 

Export



Une pop-up s'ouvre pour vous permettre de saisir le nom de l'export souhaité. Le fichier est enregistré dans le dossier Onyx du stockage du téléphone.




V. Configuration

Pour configurer Onyx, cliquez sur l'icône de « **Réglages** » : 

Réglages



La liste suivante s'affiche :

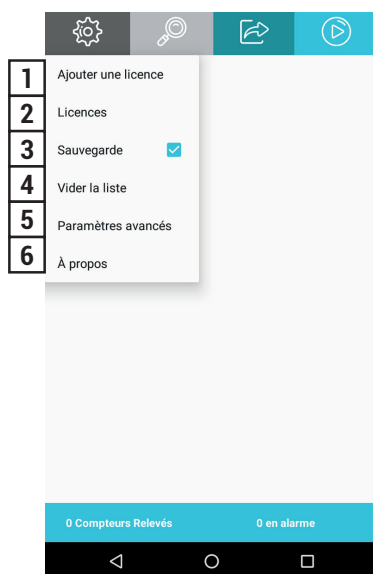


1 Ajouter une licence : Permet à tout moment d'ajouter une licence que vous fournit la Société Diopbase.

2 Licences : Permet de visualiser les licences que vous possédez sur Onyx.

3 Sauvegarde : La sauvegarde vous permet d'enregistrer la relève de la journée.
ATTENTION : il faut que la case soit cochée pour l'activer.

4 Vider la liste : Permet de supprimer la liste de la relève.

5 Paramètres avancés : Cette page protégée par un mot de passe est dédiée à la Société Dioptase. Vous ne pourrez pas y accéder vous même.

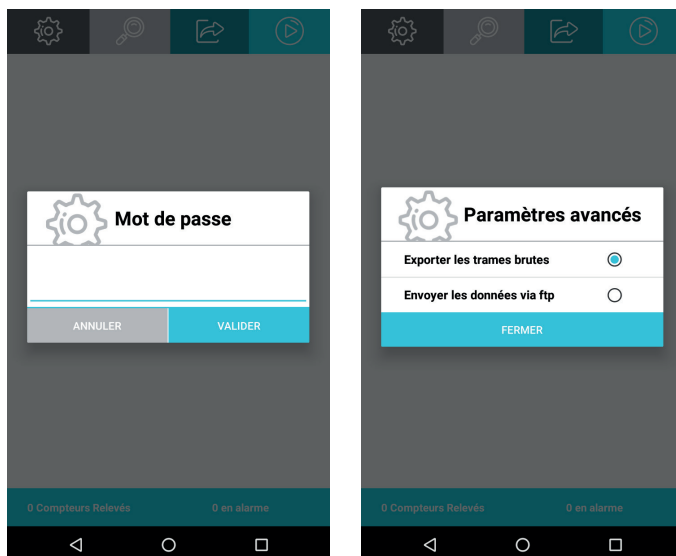

6 A propos : Notifie la version de votre Onyx. Egalement vous pourrez visualiser si des mises à jours doivent être faites.



Liste des icônes

I. Compteurs lus

	Eau
	Eau froide
	Eau chaude
	Air conditionné
	Air comprimé
	Autre
	Thermique
	Pression
	Vapeur
	Convertisseur
	Electricité
	Vitesse
	Carburant
	Dual water
	Répartiteur
	Gaz

II. Autres icônes

	Export
	Réglages
	Filtres
	Mettre la relève en pause
	Lancer la relève
	Attention alarme(s)

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h30 à 12h30 et de **14h00 à 17h30**

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France