IT

Panduan Penggunaan ASKER IT Asset

Fungsi setiap menu dan cara menggunakannya

Aplikasi manajemen aset IT dan helpdesk · Open source, lisensi MIT

Versi panduan: Oktober 2026 · © Copyright by ASKER

Daftar Isi

1. Mengenal Aplikasi

2. Menu untuk Admin

- 2.1 Dashboard
- 2.2 Aset
- 2.3 Kategori Aset
- 2.4 Management User
- 2.5 Ticketing IT
- 2.6 Stok Barang
- 2.7 Mutasi Aset
- 2.8 Aset Rusak
- 2.9 Export Audit
- 2.10 Ganti Password PC
- 2.11 Kop Surat
- 2.12 CCTV
- 2.13 Pengaturan Sistem

3. Menu untuk User

- 3.1 Aset Saya
- 3.2 Ticketing IT
- 3.3 Antrian Ticket
- 3.4 Checklist CCTV dan Lapor CCTV

4. Menu untuk Admin dan User

- 4.1 Signature Email
- 4.2 Ganti Password
- 4.3 Ext Telepon

5. Contoh Alur Kerja

6. Catatan Penting

1. Mengenal Aplikasi

ASKER IT Asset adalah aplikasi web untuk mengelola aset IT kantor dan layanan bantuan IT (helpdesk). Semua data aset, keluhan user, stok barang, dan perpindahan aset tercatat di satu tempat dan bisa dibuka dari browser di laptop maupun HP.

Dua jenis akun

Peran	Yang bisa dilakukan
Admin (tim IT)	Mengelola semua data: aset, user, tiket, stok, mutasi, aset rusak, audit, password PC, kop surat, CCTV, ext telepon, signature, dan pengaturan sistem.
User (karyawan)	Melihat aset yang dipakainya, membuat tiket keluhan, memantau antrian tiket, membuat signature email, dan mengganti password login sendiri.

Login dan tampilan umum

1. Buka alamat aplikasi di browser, misalnya `http://localhost/asker-it-asset/` atau alamat server kantor.
2. Masukkan username dan password, lalu klik **Login**. Admin masuk ke Dashboard, user masuk ke Aset Saya.
3. Menu ada di sisi kiri. Di layar HP, ketuk ikon garis tiga di kiri atas untuk membukanya.
4. Tombol **ID / EN** di kanan atas mengganti bahasa tampilan.
5. Klik nama Anda di kanan atas untuk melihat profil (jabatan, departemen, email), **Ganti Password**, dan **Logout**.

Catatan


- Tangkapan layar dalam panduan ini memakai data contoh.
- Pada tabel yang lebar, sebagian kolom disembunyikan agar muat di layar. Klik tombol panah di awal baris untuk melihat kolom lainnya.
- Judul kolom tabel dan tombol Batal/Simpan pada form tetap terlihat saat halaman digulir.

2. Menu untuk Admin

Bagian ini menjelaskan setiap menu yang muncul saat login sebagai admin, sesuai urutannya di sisi kiri layar.

2.1 Dashboard

> **Fungsi:** Ringkasan kondisi aset dan tiket hari ini, serta peringatan yang perlu ditindaklanjuti.

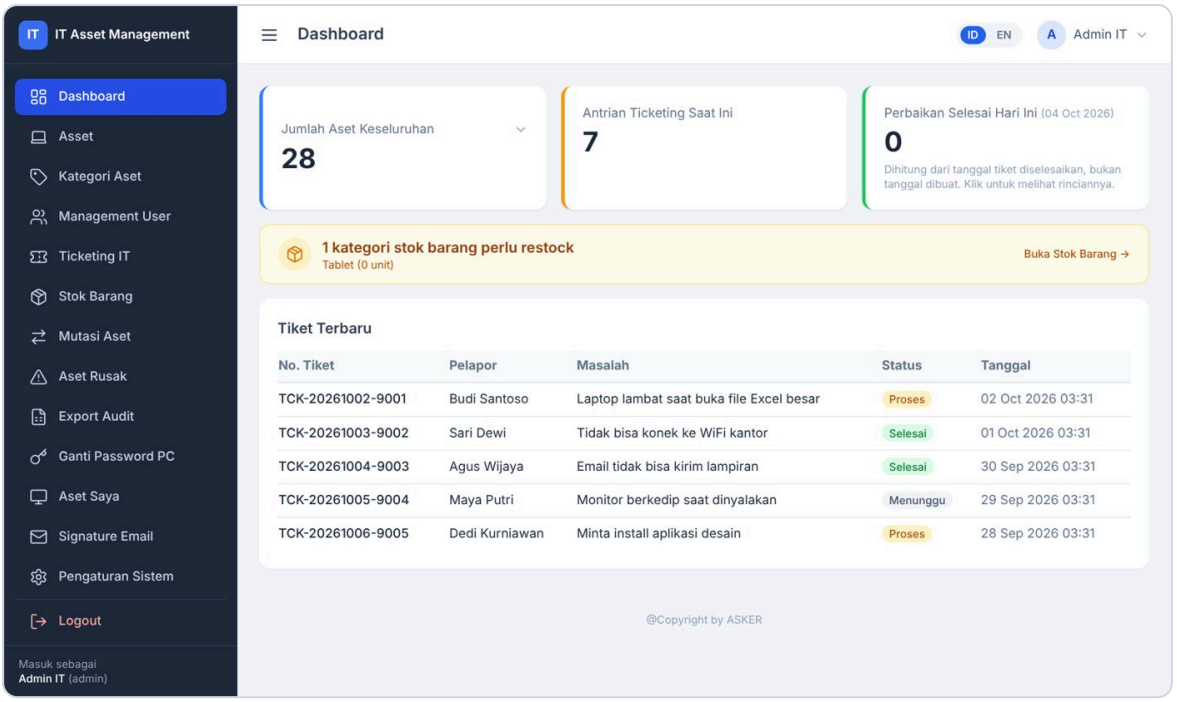

Dashboard admin

Cara menggunakan


1. Klik kartu **Jumlah Aset Keseluruhan** untuk melihat rincian jumlah aset per jenis.
2. Kartu **Antrian Ticketing Saat Ini** menunjukkan tiket yang masih Menunggu atau Proses.
3. Klik kartu **Perbaikan Selesai Hari Ini** untuk melihat tiket mana saja yang diselesaikan hari ini, lengkap dengan waktu dibuat dan waktu selesai.
4. Bila ada stok barang yang menipis, muncul peringatan kuning. Klik **Buka Stok Barang** untuk melihatnya.
5. Bila ada aset yang perlu di-upgrade, muncul peringatan merah. Klik untuk melihat daftarnya, lalu catat upgrade yang dilakukan.
6. Tabel **Tiket Terbaru** menampilkan tiket yang baru masuk.

Catatan

- Kartu "Perbaikan Selesai Hari Ini" dihitung dari tanggal tiket diselesaikan, bukan tanggal dibuat. Angkanya diperbarui otomatis tanpa memuat ulang halaman.
- Aset muncul di peringatan upgrade bila catatan tiketnya memuat kata **harus upgrade** (lihat menu Ticketing IT).
- Saat ada tiket baru, admin mendapat jendela pemberitahuan berisi nomor tiket, masalah, nama, departemen, dan lokasi pelapor.

2.2 Aset


> **Fungsi:** Daftar seluruh aset IT beserta pengguna, lokasi, dan spesifikasinya. Dari sini aset ditambah, diubah, dicetak, dipindahkan, atau ditandai rusak.

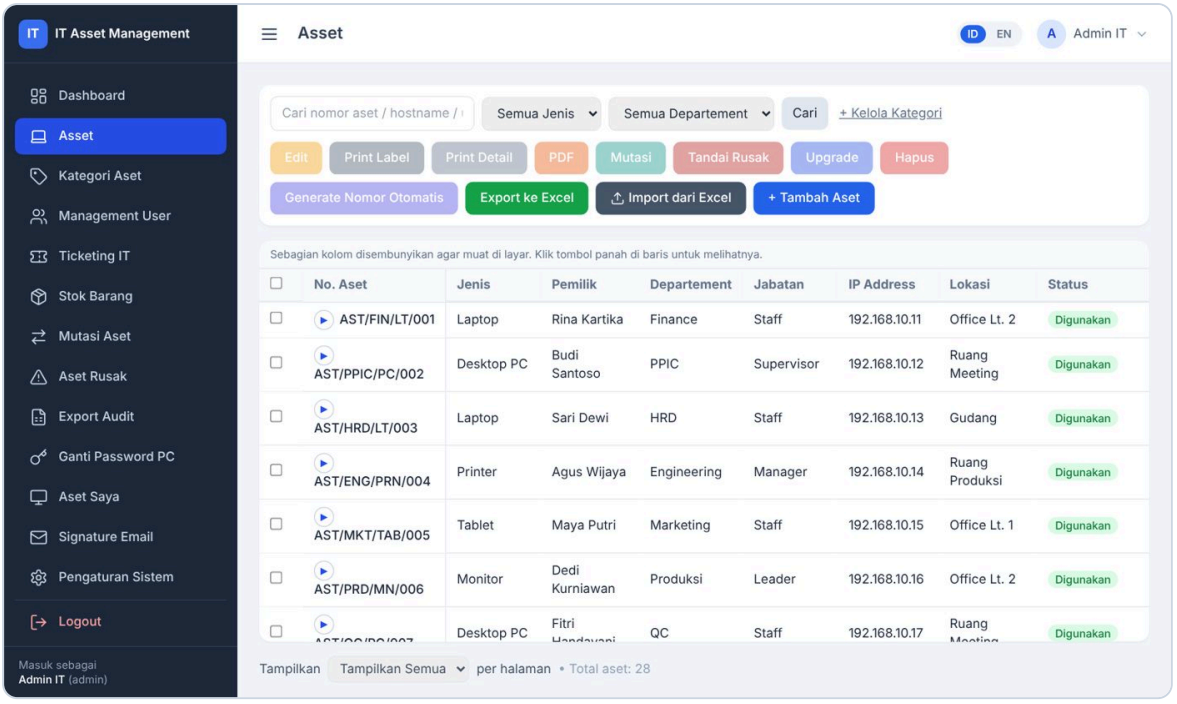

Daftar aset

Cara menggunakan

1. Gunakan kotak pencarian serta pilihan **Jenis** dan **Departement** untuk menyaring daftar.
2. Klik **+ Tambah Aset**. Pilih jenis aset, isi nama perangkat, centang pengguna (boleh lebih dari satu), lokasi, dan spesifikasinya.
3. Tambahkan **Software** dan **Aksesoris** per baris. Aksesoris diisi Nama dan Brand/Type, misalnya "Charger" dan "ASUS 45W".
4. Klik **Simpan**. Nomor aset dibuat otomatis dengan format `AWALAN/DEPARTEMEN/JENIS/001`.
5. Untuk mengubah data, centang satu aset lalu klik **Edit**. Saat mengedit, nomor aset boleh diubah atau dibuat ulang dengan tombol **Buatkan Otomatis**.
6. Centang satu atau beberapa aset untuk memakai tombol lain: **Print Label**, **Print Detail**, **PDF**, **Mutasi**, **Tandai Rusak**, **Upgrade**, **Hapus**, dan **Generate Nomor Otomatis**.
7. **Export ke Excel** mengunduh daftar aset sesuai pencarian atau pilihan. **Import dari Excel** memasukkan banyak aset sekaligus.

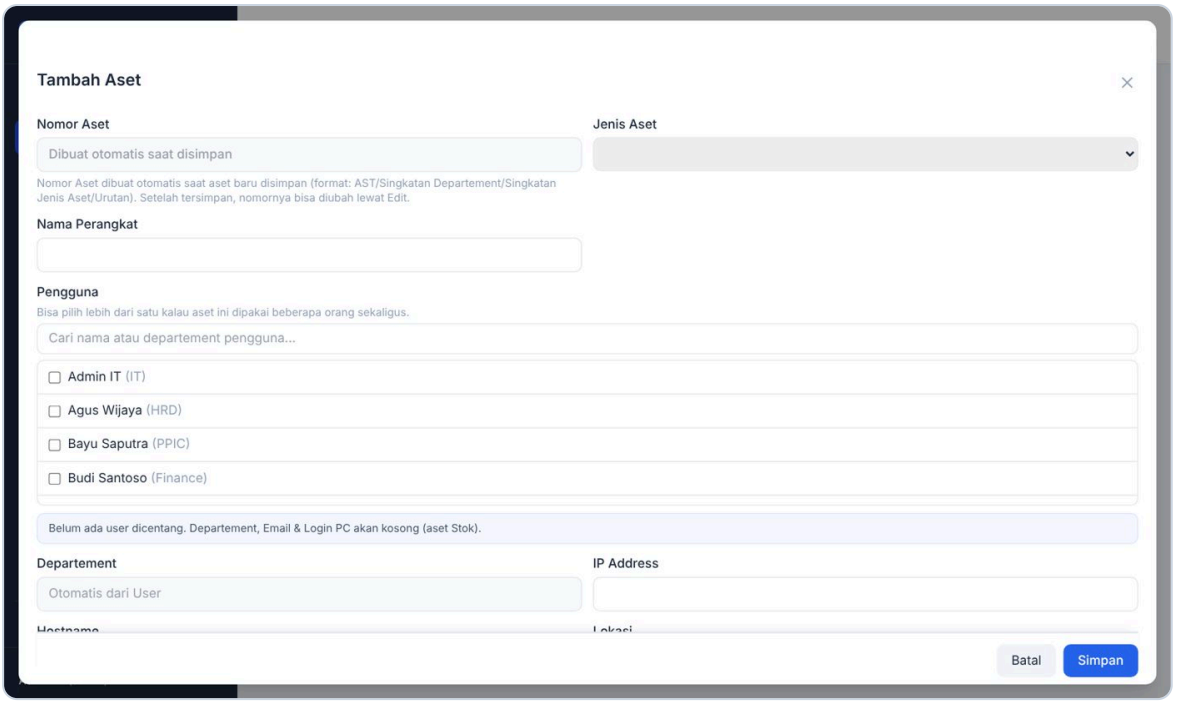


Form Tambah Aset: nomor aset dibuat otomatis saat disimpan

Catatan

- Departemen, jabatan, email, serta username dan password PC pada aset mengikuti data pengguna di menu Management User. Cukup diisi sekali di sana.
- Status aset ada tiga: **Digunakan**, **Stok**, dan **Tidak Digunakan**.
- Jenis **Tablet** memiliki form khusus (ID Tablet, kondisi, tanggal terima) dan format Excel sendiri.
- Saat import, baris dengan kolom ID Aset kosong menjadi aset baru dengan nomor otomatis.
- QR pada label aset berisi alamat detail aset. Tombol **Scan QR** di Dashboard dan menu Aset membuka kamera HP atau menerima scanner USB.

2.3 Kategori Aset

> **Fungsi:** Mengatur daftar jenis aset (misalnya Desktop PC, Laptop, Printer) dan singkatannya yang dipakai di nomor aset.

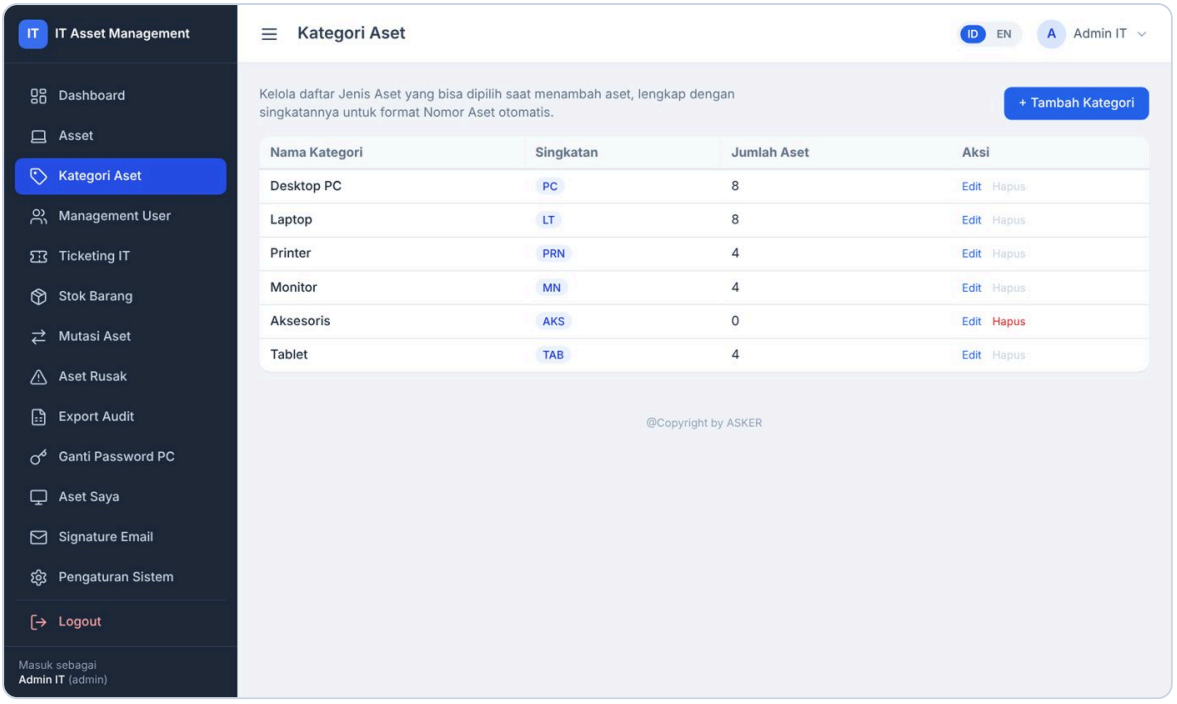

Kategori aset


Cara menggunakan

1. Klik **+ Tambah Kategori**, isi nama kategori dan singkatannya (misalnya "Laptop" dan "LT").
2. Klik **Edit** pada baris kategori untuk mengubahnya.
3. Kategori yang tidak dipakai lagi bisa dihapus.

> **Catatan**
>
> - Singkatan kategori muncul di nomor aset otomatis, contoh `AST/FIN/LT/001`.
> - Kolom Jumlah Aset menunjukkan berapa aset yang memakai kategori itu.

2.4 Management User


> **Fungsi:** Mengelola akun yang bisa login: admin dan karyawan, beserta departemen, jabatan, dan data login PC-nya.

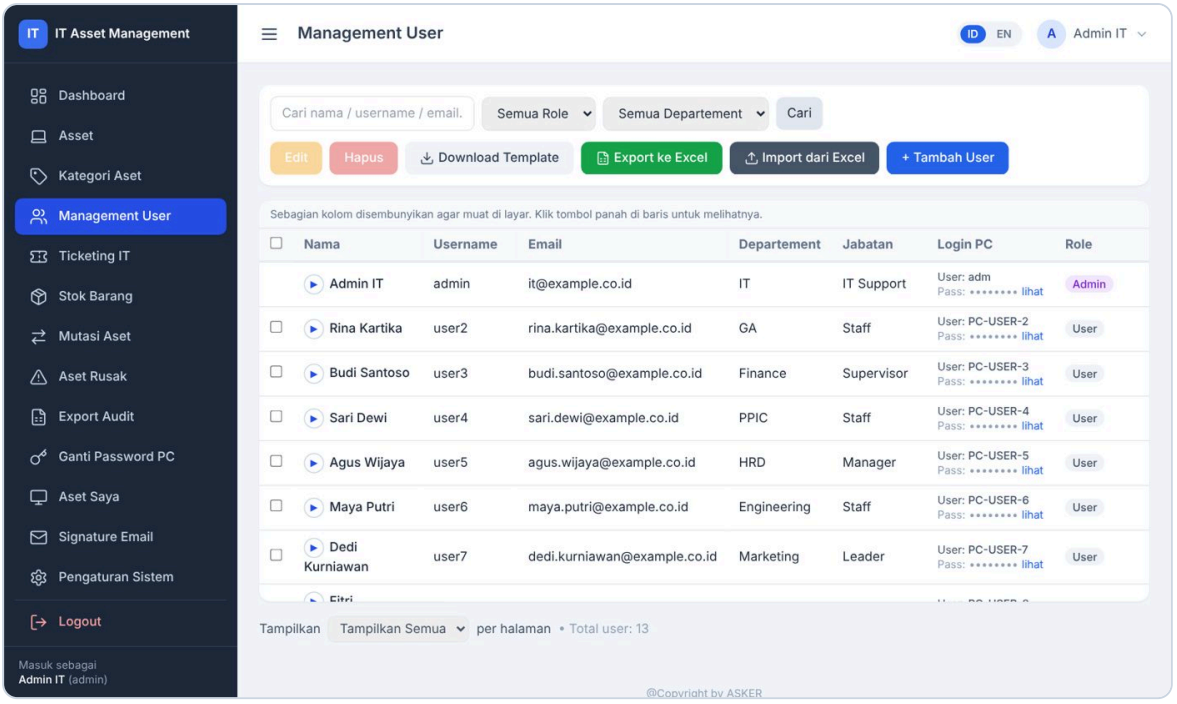

Daftar user

Cara menggunakan

1. Klik **+ Tambah User**. Isi nama lengkap, username, email, departemen, jabatan, password login, role (Admin atau User), dan status.
2. Bagian **Login PC/Laptop** bersifat opsional: isi Username PC dan Password PC sebagai data referensi tim IT. Tombol generate membuat password dengan pola 3 huruf, angka, lalu satu simbol, misalnya `kMa249$`.
3. Untuk mengubah atau menghapus, centang user lalu klik **Edit** atau **Hapus**.
4. **Download Template** mengunduh contoh file Excel. Isi file itu, lalu masukkan lewat **Import dari Excel** untuk menambah atau memperbarui banyak user sekaligus.
5. **Export ke Excel** mengunduh daftar user. Departemen yang diekspor bisa dipilih.

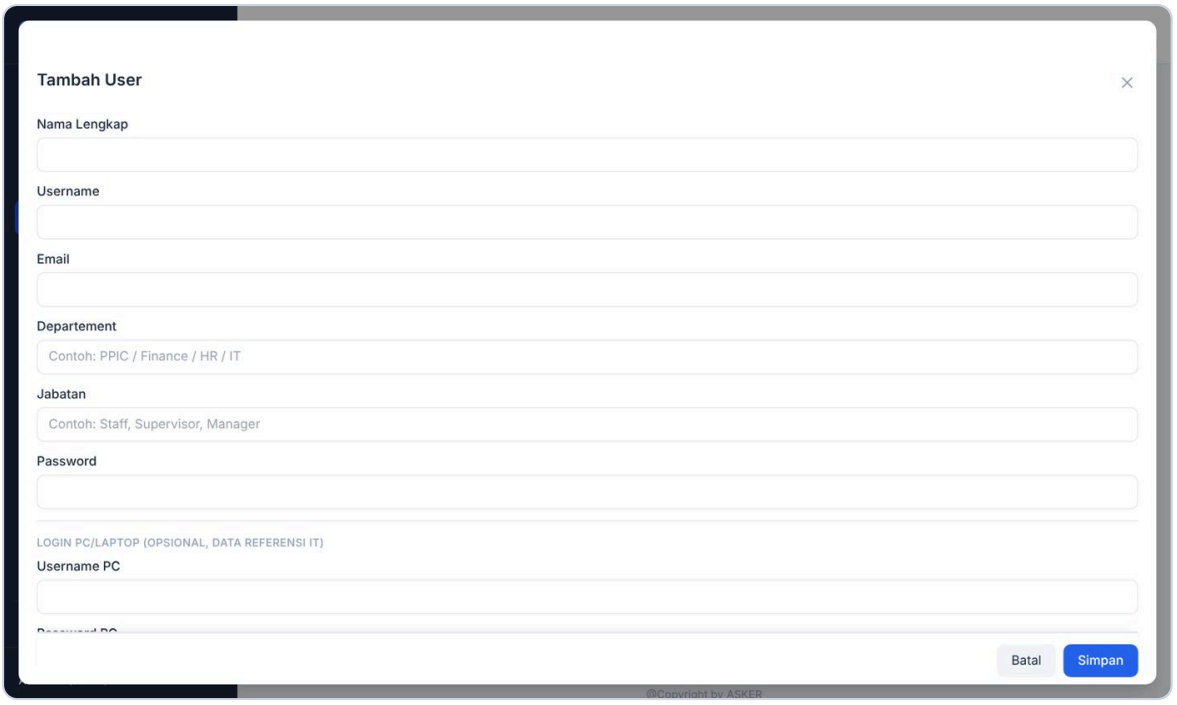


Form Tambah User

Catatan

- Saat import, user dicocokkan berdasarkan Username. Kolom Password yang dikosongkan berarti password lama tetap dipakai.
- Kolom Jabatan pada file import boleh dikosongkan; jabatan yang sudah tersimpan tidak terhapus.
- Perubahan departemen, jabatan, email, dan login PC pada user langsung terlihat di aset yang dipakainya.
- Akun yang sedang dipakai login tidak bisa dihapus.

2.5 Ticketing IT

> **Fungsi:** Menerima dan menindaklanjuti keluhan user. Setiap tiket punya status, penanggung jawab, dan riwayat pengerjaan.

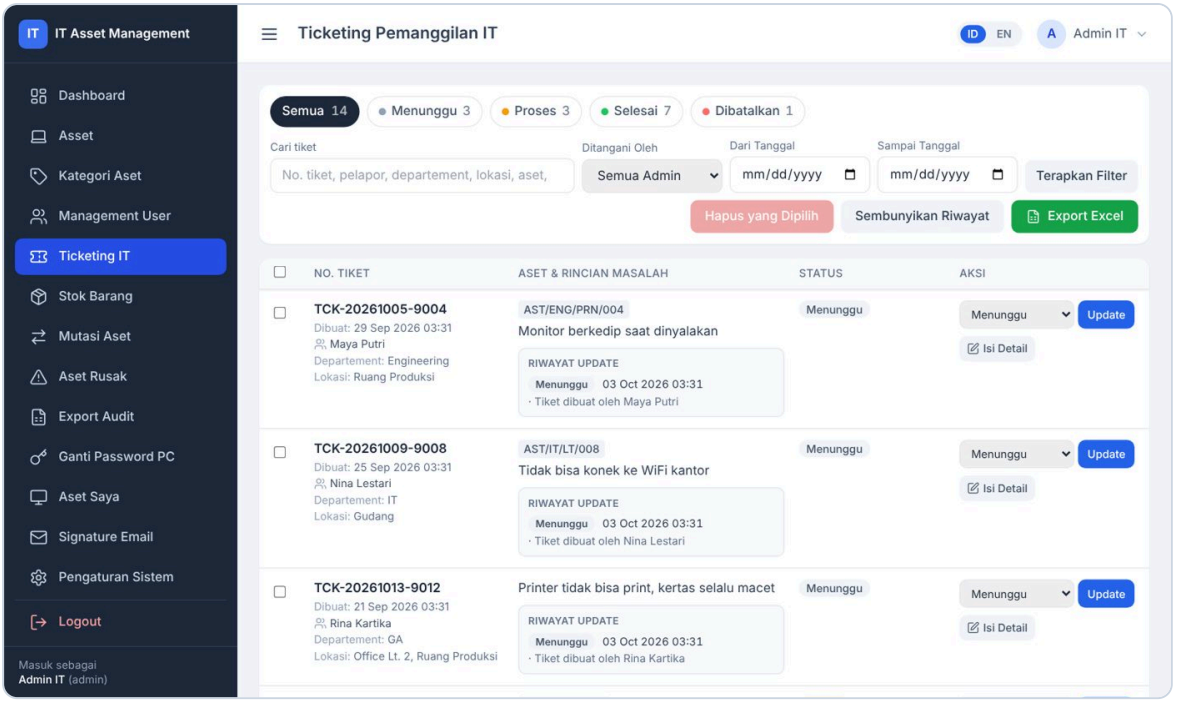

Daftar tiket pada tampilan admin

Cara menggunakan


1. Gunakan tab **Semua, Menunggu, Proses, Selesai, Dibatalkan** atau kotak pencarian untuk menemukan tiket. Tiket juga bisa disaring berdasarkan admin yang menangani dan rentang tanggal.
2. Untuk mulai mengerjakan, ubah pilihan status tiket menjadi **Proses** lalu klik **Update**. Setelah selesai, ubah menjadi **Selesai** lalu klik **Update**.
3. Klik **Isi Detail** untuk mencatat **Rincian Pengerjaan** dan **Hasil Pengecekan dan Kesimpulan**. Setelah terisi, tombolnya menjadi **Lihat/Edit**.
4. Kotak **Riwayat Update** di bawah tiap tiket menunjukkan kapan tiket dibuat, diproses, dan diselesaikan, serta siapa yang mengubahnya. Tombol **Sembunyikan Riwayat** menyembunyikan kotak ini.
5. **Export Excel** mengunduh daftar tiket sesuai saringan. Tiket yang dicentang bisa dihapus dengan **Hapus yang Dipilih**.

Catatan

- Di bawah nomor tiket tampil tanggal dibuat, tanggal selesai, dan lama pengerjaan.
- Tuliskan kata **harus upgrade** pada hasil pengecekan bila perangkat perlu ditingkatkan. Aset itu akan muncul di peringatan upgrade pada Dashboard.
- Riwayat tiket sebuah aset juga terlihat di detail aset dan di menu Aset Saya milik penggunanya.

2.6 Stok Barang

> **Fungsi:** Mencatat barang habis pakai dan sparepart IT yang masuk ke gudang dan yang keluar atau diberikan ke user.

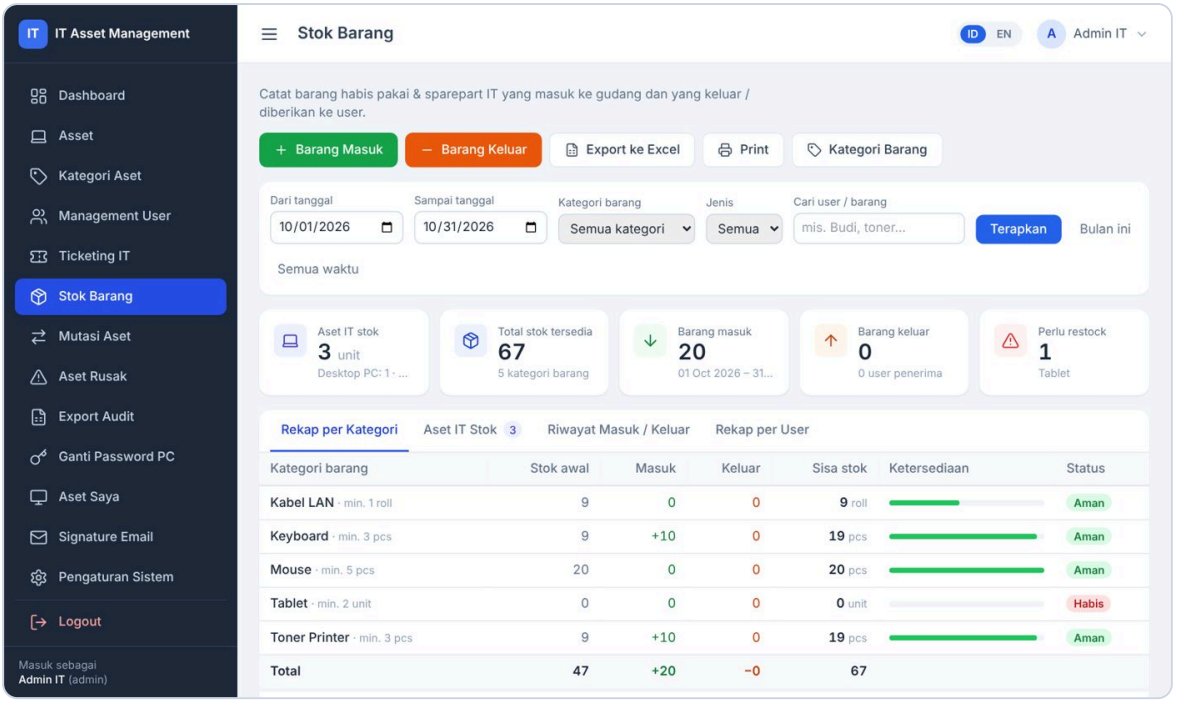

Stok barang

Cara menggunakan


1. Klik **Kategori Barang** untuk membuat jenis barang (misalnya Mouse, Toner) beserta satuan dan batas stok minimumnya.
2. Klik **Barang Masuk** untuk mencatat barang yang datang: kategori, nama barang, jumlah, dan tanggal.
3. Klik **Barang Keluar** untuk mencatat barang yang diberikan. Barang dipilih dari daftar yang pernah dicatat masuk, lalu pilih penerimanya.
4. Tab **Rekap per Kategori** menunjukkan stok awal, masuk, keluar, dan sisa stok. Tab **Riwayat Masuk / Keluar** dan **Rekap per User** menunjukkan rinciannya.
5. Tab **Aset IT Stok** menampilkan aset berstatus Stok. Dari sini aset bisa diserahkan ke user.
6. **Export ke Excel** dan **Print** membuat laporan stok.

Catatan

- Riwayat dan rekap mengikuti rentang tanggal di bagian atas, yang awalnya berisi bulan berjalan. Pilih **Semua waktu** bila data lama tidak terlihat.
- Kategori yang sisa stoknya di bawah batas minimum ditandai **Habis** atau perlu restock, dan muncul sebagai peringatan di Dashboard.
- Penyerahan aset dari stok ke user tercatat juga di menu Mutasi Aset.

2.7 Mutasi Aset

> **Fungsi:** Mencatat pemindahan aset dari pengguna lama ke pengguna baru, atau pengembalian ke stok IT. Setiap mutasi punya nomor dan berita acara.

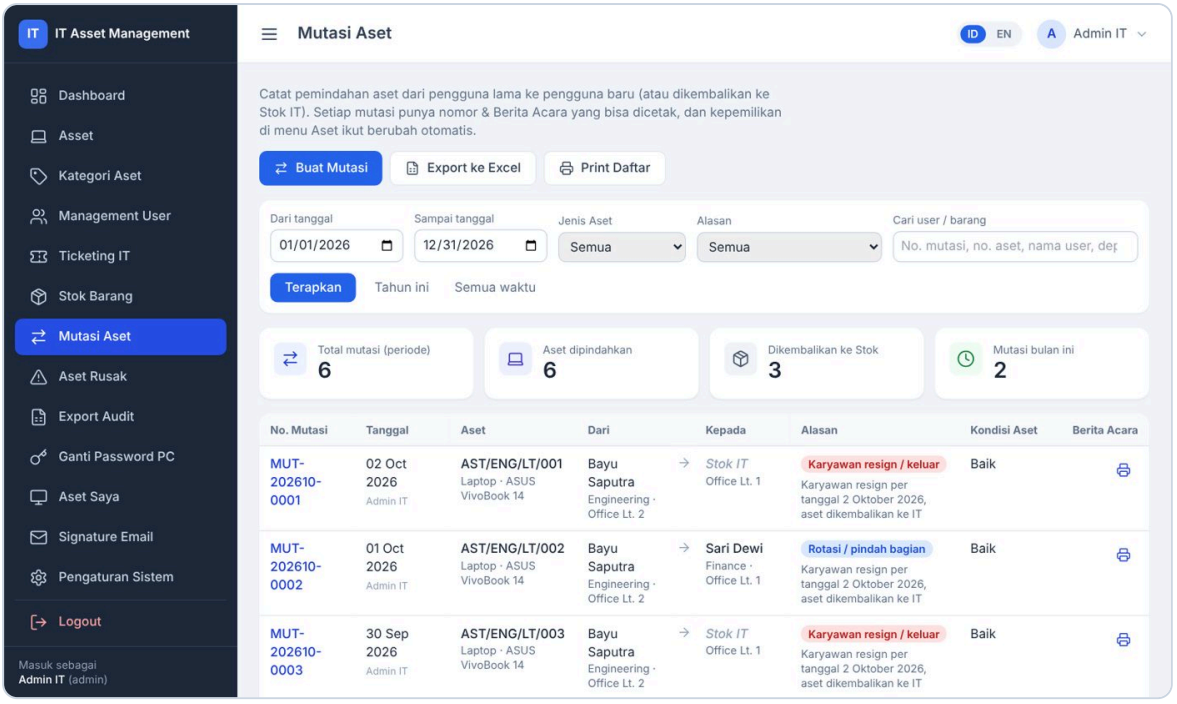

Mutasi aset

Cara menggunakan


1. Klik **Buat Mutasi**, pilih aset, lalu pilih pengguna baru atau kembalikan ke stok.
2. Pilih alasan: Rotasi / pindah bagian, Karyawan resign / keluar, Penggantian unit, Peminjaman sementara, Pengembalian ke IT, atau Lainnya. Isi kondisi aset dan catatan bila perlu.
3. Klik **Simpan**. Kepemilikan aset di menu Aset berubah otomatis.
4. Klik ikon cetak pada kolom **Berita Acara** untuk mencetak dokumen serah terima yang berisi data aset, aksesoris, pihak yang menyerahkan dan menerima, serta kolom tanda tangan.
5. **Export ke Excel** dan **Print Daftar** membuat laporan mutasi sesuai saringan tanggal, jenis aset, dan alasan.

Catatan

- Mutasi juga bisa dibuat dari menu Aset: centang aset lalu klik **Mutasi**.
- Pada berita acara, aset jenis Tablet menampilkan Serial Number; jenis lain menampilkan Aksesoris.
- Daftar mengikuti rentang tanggal di bagian atas. Pilih **Semua waktu** untuk melihat seluruh riwayat.

2.8 Aset Rusak

> **Fungsi:** Catatan aset yang rusak: kapan rusak, apa kerusakannya, disimpan di mana, dan bagaimana perkembangan perbaikannya.

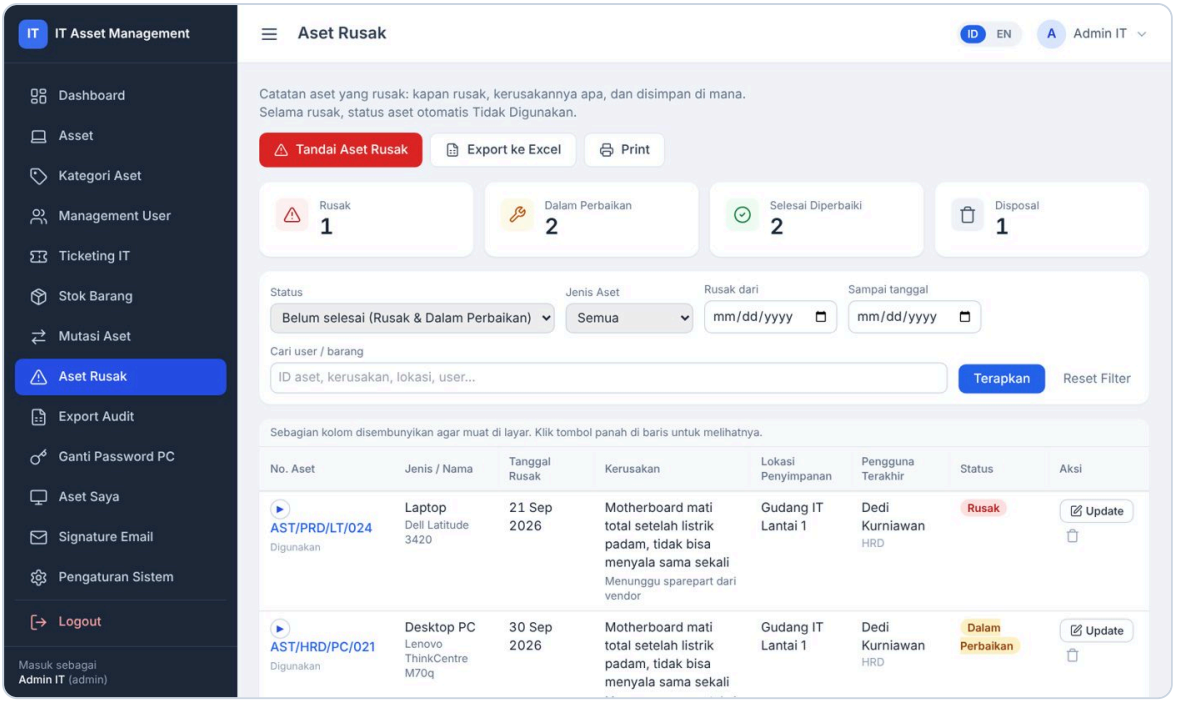

Aset rusak

Cara menggunakan


1. Klik **Tandai Aset Rusak**, pilih aset, isi tanggal rusak, kerusakan, dan lokasi penyimpanan.
2. Bila aset masih dipakai seseorang, centang pilihan untuk melepas penggunanya. Pelepasan ini tercatat otomatis di Mutasi Aset.
3. Klik **Update** pada baris aset untuk mengubah status kerusakan: **Rusak**, **Dalam Perbaikan**, **Selesai Diperbaiki**, atau **Disposal**.
4. Gunakan saringan status, jenis aset, dan tanggal untuk mencari. **Export ke Excel** dan **Print** membuat laporannya.

Catatan

- Selama rusak, status aset otomatis menjadi Tidak Digunakan.
- Saat ditandai Selesai Diperbaiki, aset kembali berstatus Stok (atau Digunakan bila penggunanya tidak dilepas) dan catatan ditutup.
- Aset juga bisa ditandai rusak dari menu Aset: centang aset lalu klik **Tandai Rusak**.

2.9 Export Audit

> **Fungsi:** Menyiapkan data untuk auditor: Anda memilih sendiri sumber data dan kolom yang dibutuhkan, lalu mengekspornya ke Excel.

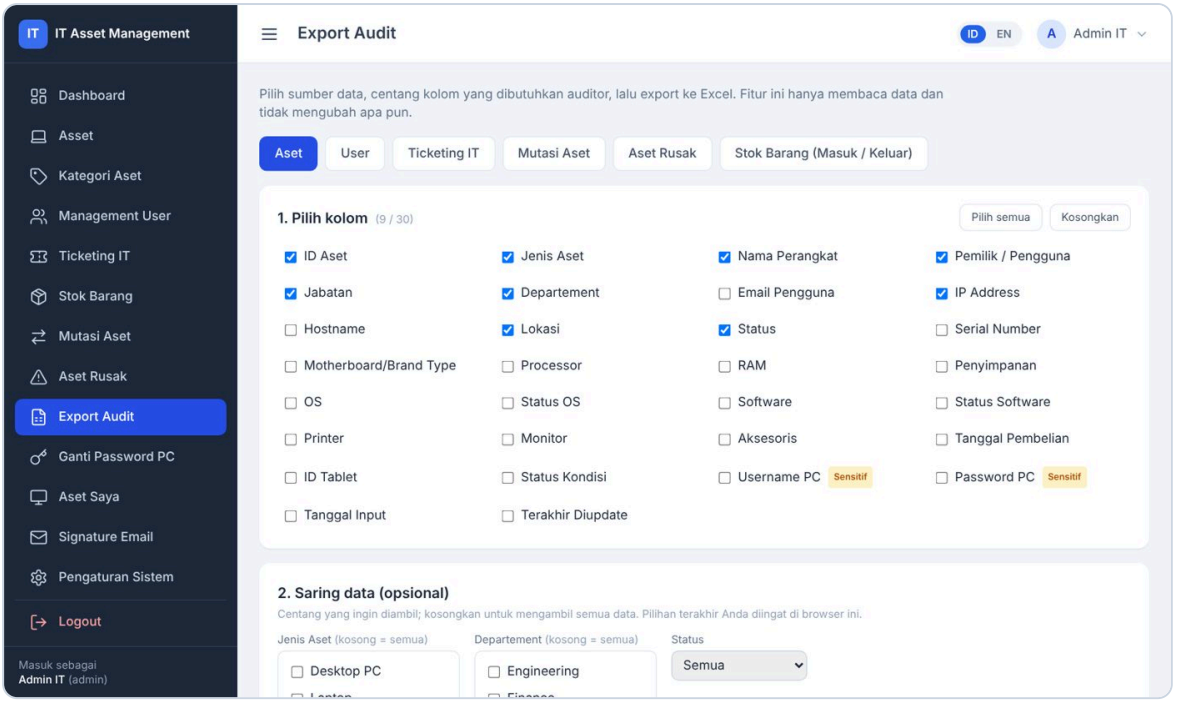

Export audit

Cara menggunakan


1. Pilih sumber data di bagian atas: **Aset, User, Ticketing IT, Mutasi Aset, Aset Rusak,** atau **Stok Barang**.
2. Pada **1. Pilih kolom**, centang kolom yang diminta. Tombol **Pilih semua** dan **Kosongkan** mempercepat pemilihan.
3. Pada **2. Saring data** (opsional), centang jenis aset, departemen, atau status yang ingin disertakan. Kosong berarti semua.
4. Klik **Pratinjau** untuk memeriksa, lalu **Export ke Excel**.

Catatan

- Menu ini hanya membaca data, tidak mengubah apa pun.
- Kolom bertanda **Sensitif** (Username PC dan Password PC) tidak dicentang secara bawaan. Sertakan hanya bila memang diminta, dan berikan filenya kepada pihak yang berwenang saja.
- Pilihan terakhir Anda diingat di browser yang sama.

2.10 Ganti Password PC

> **Fungsi:** Membantu pergantian password PC untuk banyak Desktop PC dan Laptop sekaligus. Setiap aset mendapat password yang berbeda.

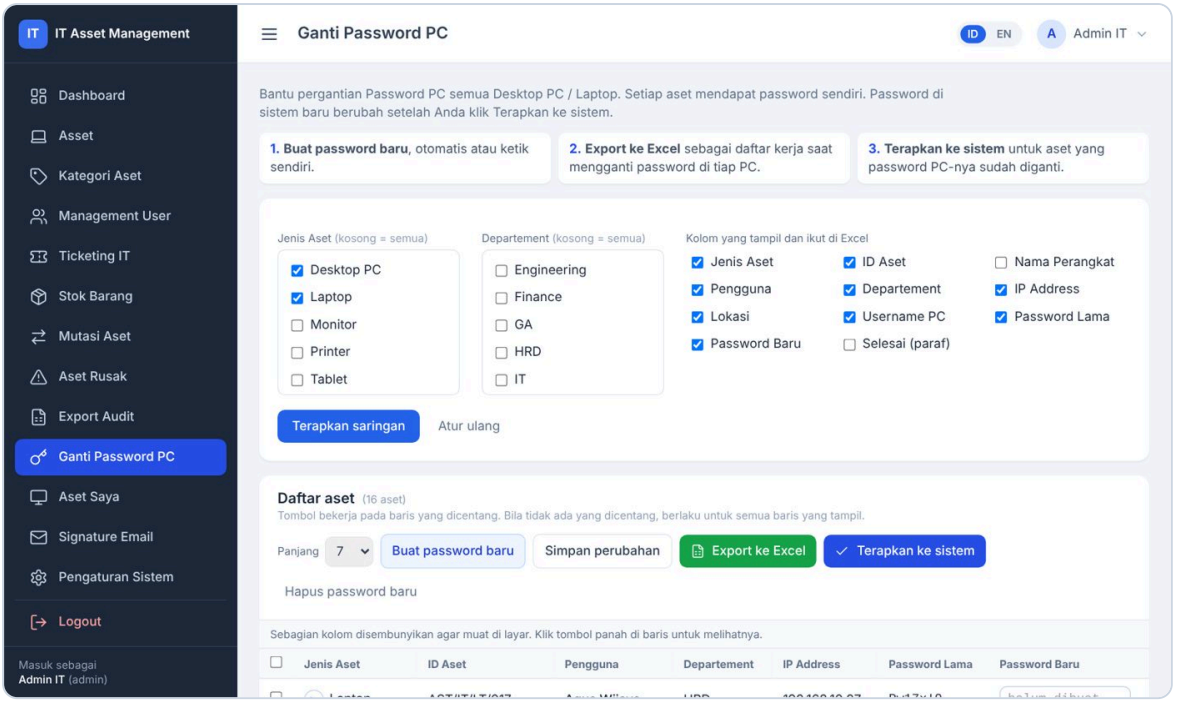

Ganti password PC

Cara menggunakan


1. Centang jenis aset dan departemen yang akan diganti passwordnya, pilih kolom yang ingin ditampilkan, lalu klik **Terapkan saringan**.
2. Pilih panjang password, lalu klik **Buat password baru**. Password baru muncul di kolom Password Baru dan bisa diketik ulang sendiri.
3. Klik **Export ke Excel** untuk mendapat daftar kerja yang dibawa saat mengganti password di tiap PC.
4. Setelah password di PC benar-benar diganti, klik **Terapkan ke sistem** agar data di aplikasi ikut berubah.

Catatan

- Tombol bekerja pada baris yang dicentang. Bila tidak ada yang dicentang, berlaku untuk semua baris yang tampil.
- Password di aplikasi belum berubah sampai Anda klik Terapkan ke sistem. Menu ini tidak mengganti password di komputer; penggantian di PC tetap dilakukan oleh tim IT.
- Pola password otomatis: 3 huruf (ada huruf besar dan kecil), angka, lalu satu simbol. Huruf dan angka yang mirip seperti O, 0, I, dan 1 tidak dipakai.

2.11 Kop Surat

> **Fungsi:** Mengatur kop yang dicetak di semua dokumen (Print dan PDF) dan di bagian atas file Excel: logo, ornamen, nama perusahaan, nama singkat, alamat, dan zona waktu.

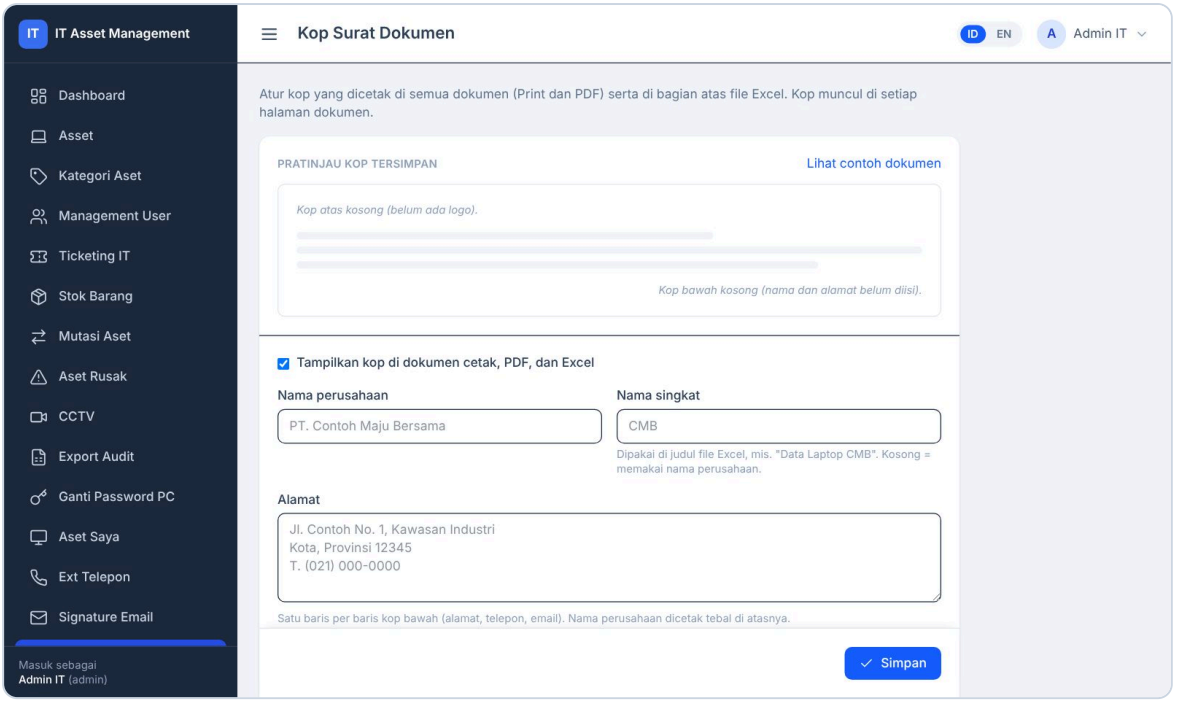

Pengaturan kop surat

Cara menggunakan


1. Unggah **logo kiri atas**, **ornamen kanan atas**, dan **logo kecil kiri bawah** bila ada.
2. Isi **Nama perusahaan**, **Nama singkat** (dipakai di judul file Excel), dan **Alamat** (satu baris per baris kop).
3. Pilih **zona waktu** untuk tulisan "Dibuat pada" di setiap dokumen.
4. Klik **Simpan**, lalu klik **Lihat contoh dokumen** untuk memeriksa hasilnya.

Catatan

- Selama belum diatur, dokumen memakai logo dari Pengaturan Sistem dan kop bawah dibiarkan kosong.
- Semua file Excel memakai susunan yang sama: logo di baris 1-3, judul di baris 5, judul kolom di baris 8, dan data mulai baris 9.

2.12 CCTV


> **Fungsi:** Memantau semua kamera CCTV dari NVR Hikvision/Dahua: status realtime, live preview, notifikasi, checklist harian pengganti form kertas, laporan petugas, log kamera mati, dan laporan bulanan Excel.

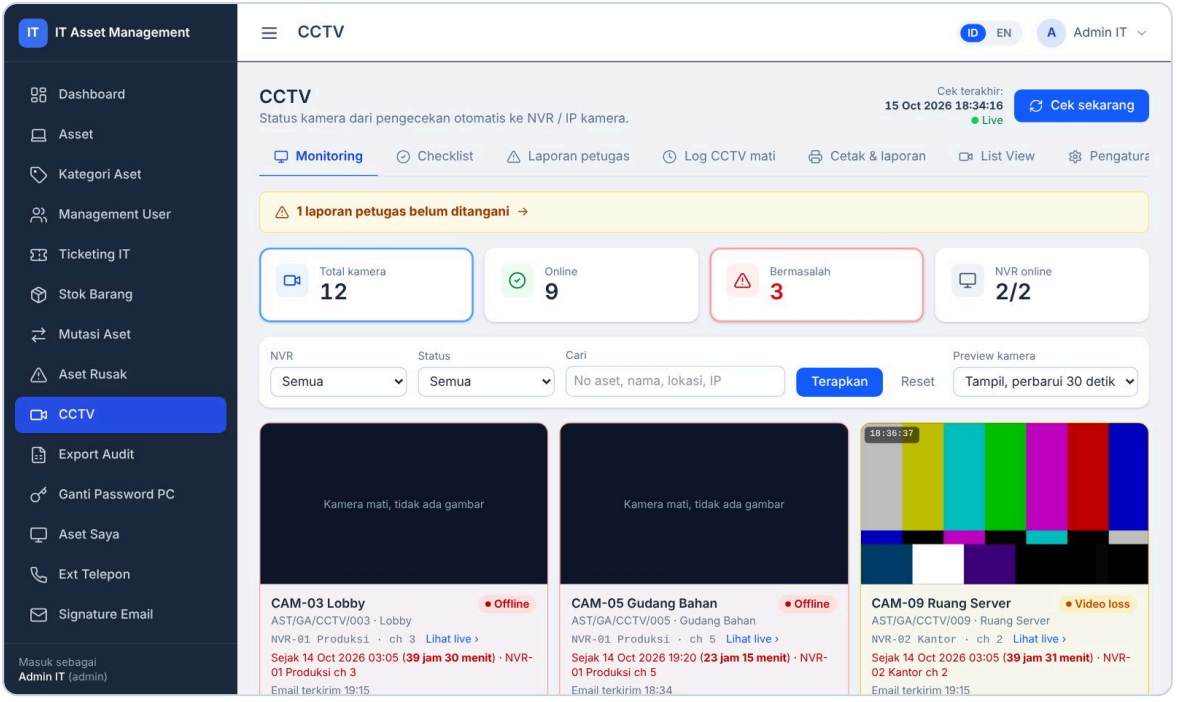


Monitoring CCTV: ringkasan status dan kamera bermasalah

Cara menggunakan

1. Siapkan dulu: di **Kategori Aset** tambahkan kategori **CCTV** dan **NVR**, lalu daftarkan NVR dan kamera di menu Aset (atau sekaligus lewat **Import CCTV / NVR** dari Excel).
2. Buka **CCTV → Pengaturan**. Di bagian **1. NVR** isi IP, port, user, dan password NVR, lalu klik **Tes koneksi**. Di bagian **2. Pemetaan kamera** pilih NVR dan channel tiap kamera.
3. Jalankan `scripts\pasang_jadwal_cctv.bat` sebagai administrator agar status kamera dicek otomatis tiap 1 menit (Windows Task Scheduler).
4. Tab **Monitoring** menampilkan kamera bermasalah paling depan, lengkap dengan lama mati dan status email. Halaman diperbarui sendiri tanpa dimuat ulang.
5. Pilih **Preview kamera** (10, 30, atau 60 detik) untuk menampilkan gambar terbaru di setiap kartu. Klik **Lihat live** untuk melihat video kamera; panah kiri/kanan pindah kamera, Esc menutup.
6. Atur email di **Pengaturan → 3**. Pop-up di web muncul bila kamera mati 10 menit atau lebih, email bila mati 30 menit atau lebih (keduanya bisa diubah).

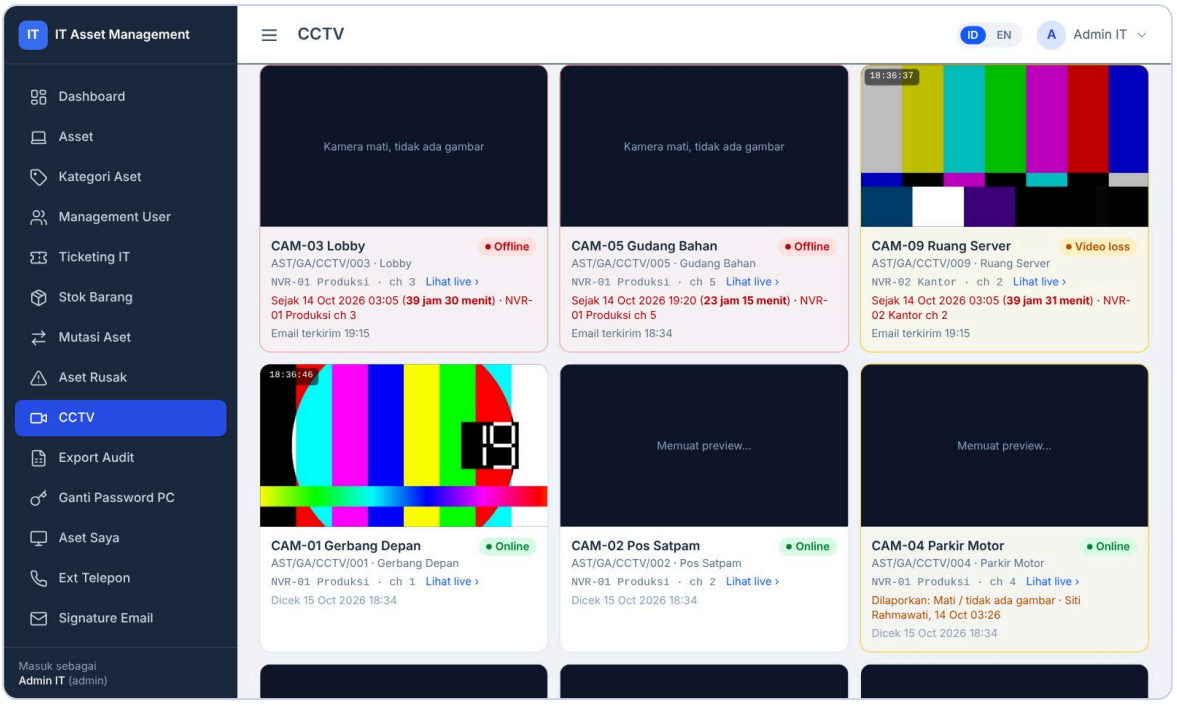


Kartu kamera dengan live preview dan keterangan lama mati

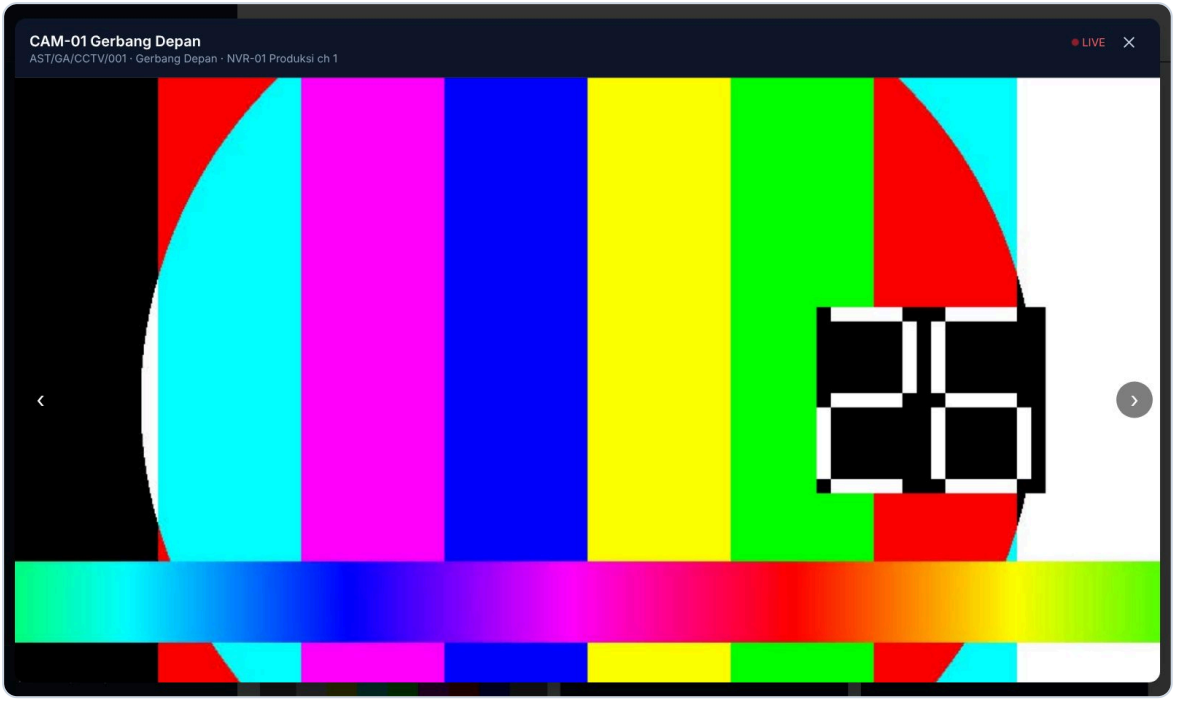

Lihat live: video dari RTSP sub-stream NVR

Checklist harian


1. Buka tab **Checklist**, pilih tanggal, shift (Pagi/Sore), dan NVR yang dicek.
2. Klik **Tandai semua kamera online OK**, lalu ubah kamera yang bermasalah: klik sekali = OK, klik lagi = bermasalah. Kamera bermasalah wajib diberi keterangan; foto opsional.
3. Klik **Simpan checklist**. Hari libur (Sabtu/Minggu dan libur yang diisi di Pengaturan → 6) tidak wajib diisi dan ditandai L di rekap.

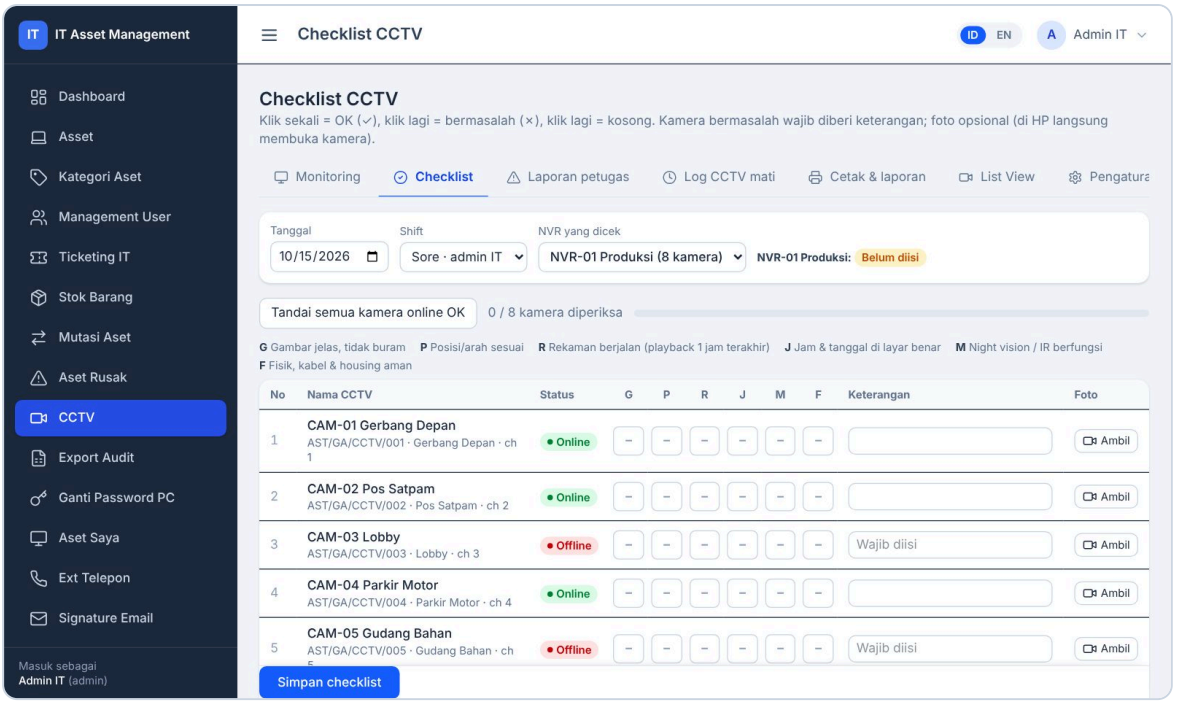

Checklist CCTV per shift dan per NVR

Laporan petugas


User yang diberi akses **Checklist CCTV** (misalnya Security) bisa melaporkan kamera bermasalah. Laporan muncul sebagai banner kuning di Monitoring; admin menutupnya dengan **Tandai selesai** setelah dicek.

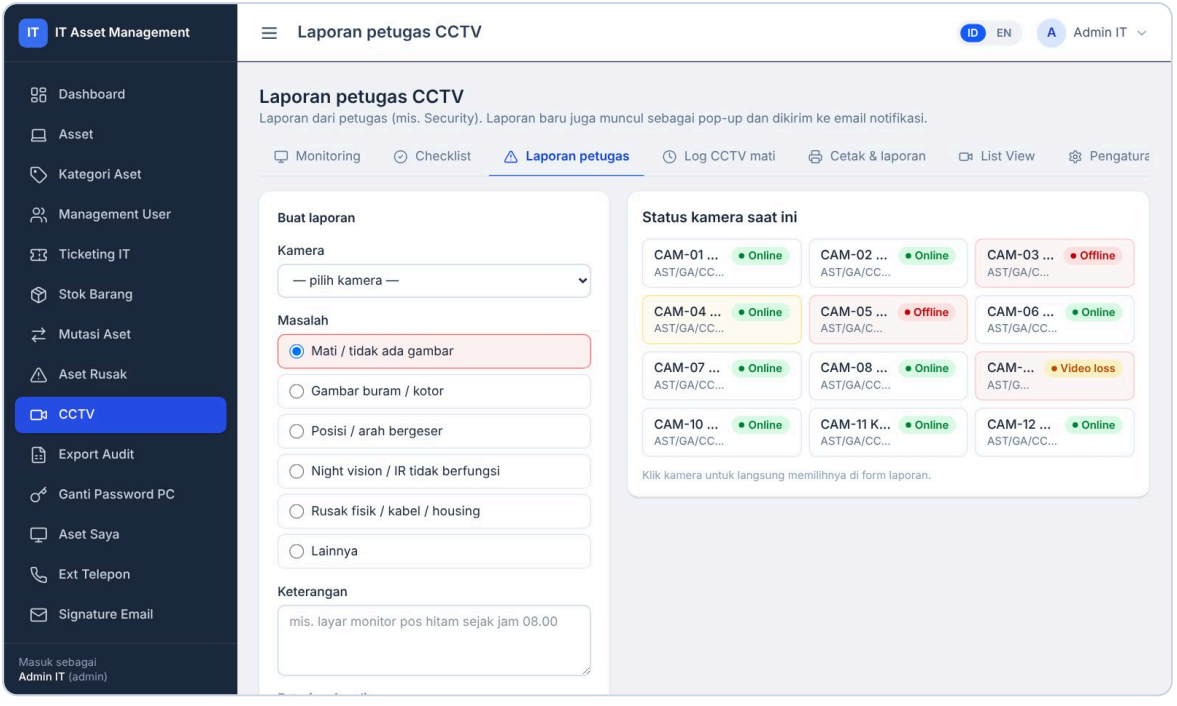

Form laporan petugas dan status kamera saat ini

Log CCTV mati


Setiap kamera mati dan hidup kembali tercatat otomatis beserta durasinya. Saring per bulan, NVR, atau kamera; isi keterangan admin; centang beberapa atau semua log lalu klik **Hapus yang dipilih** bila ada log yang salah. Log kamera yang masih mati tidak bisa dihapus.

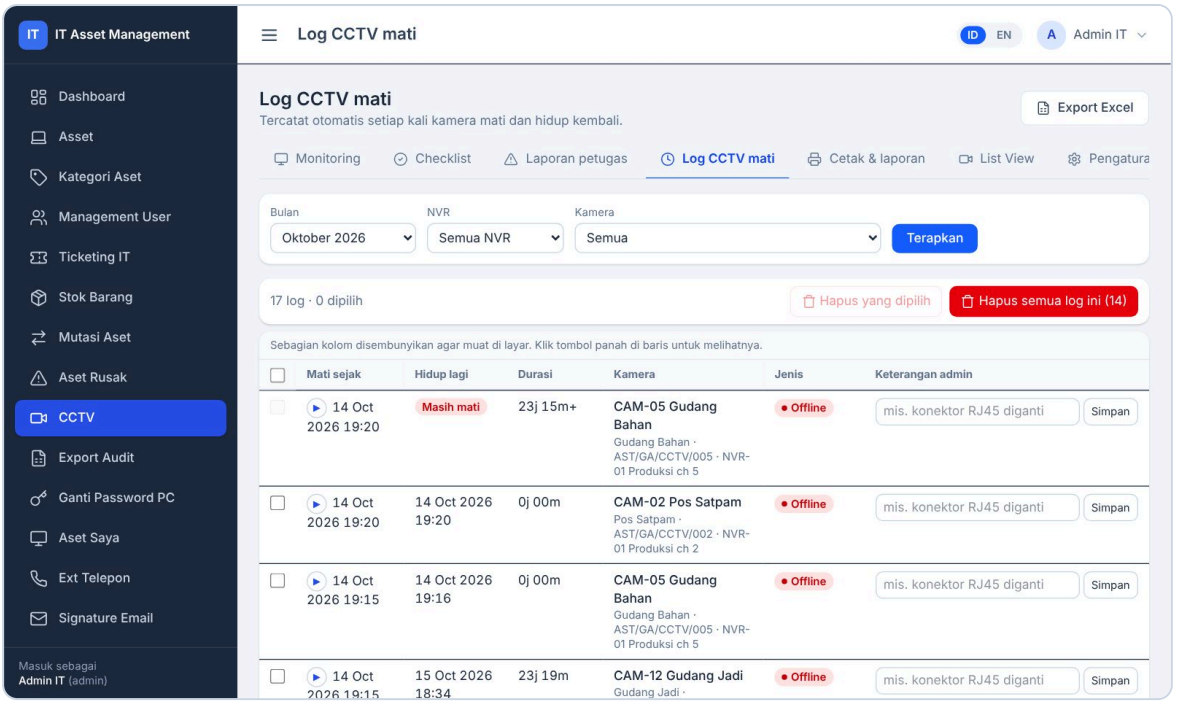


Log CCTV mati dengan filter NVR dan hapus massal

Cetak & laporan dan List View


Cetak & laporan membuat rekap checklist per shift atau per bulan. Rekap bulanan bisa dicetak langsung, disimpan PDF, atau di-export Excel; cetak dan PDF-nya A4 mendatar dan dipisah per NVR (lihat halaman 23). **List View** menyimpan snapshot tiap kamera (otomatis Senin pertama tiap bulan, atau manual) dan bisa diunduh sebagai Excel 1 sheet per NVR.

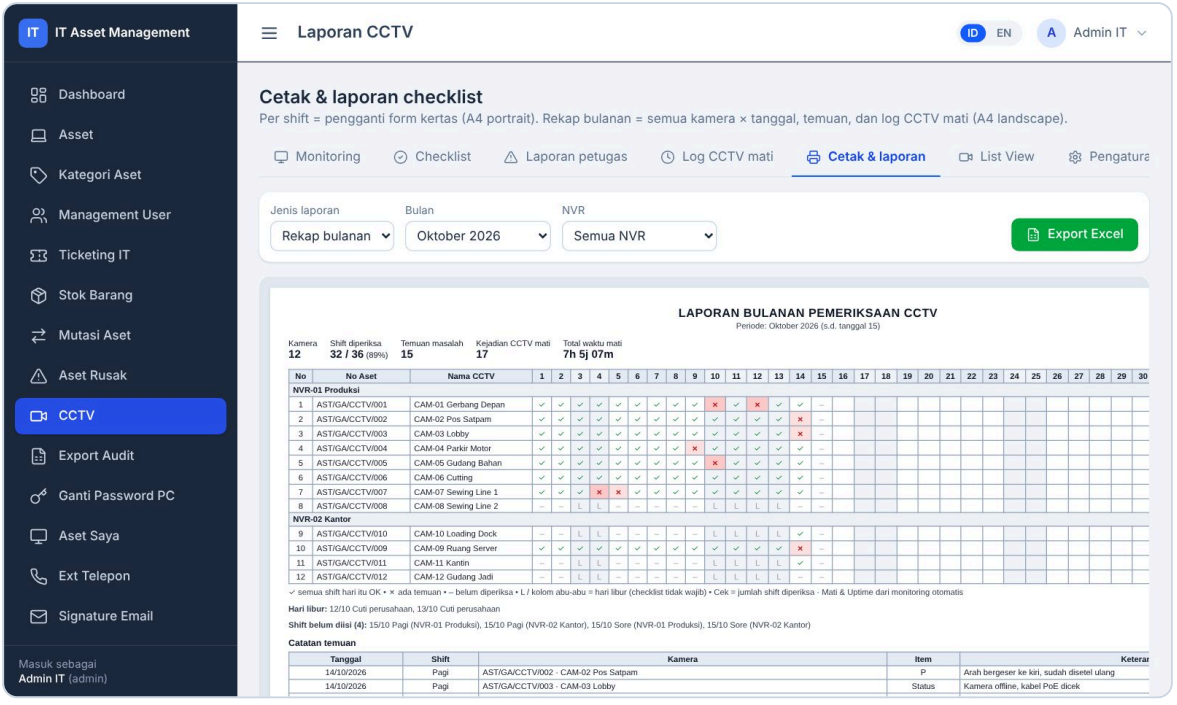

Laporan bulanan pemeriksaan CCTV

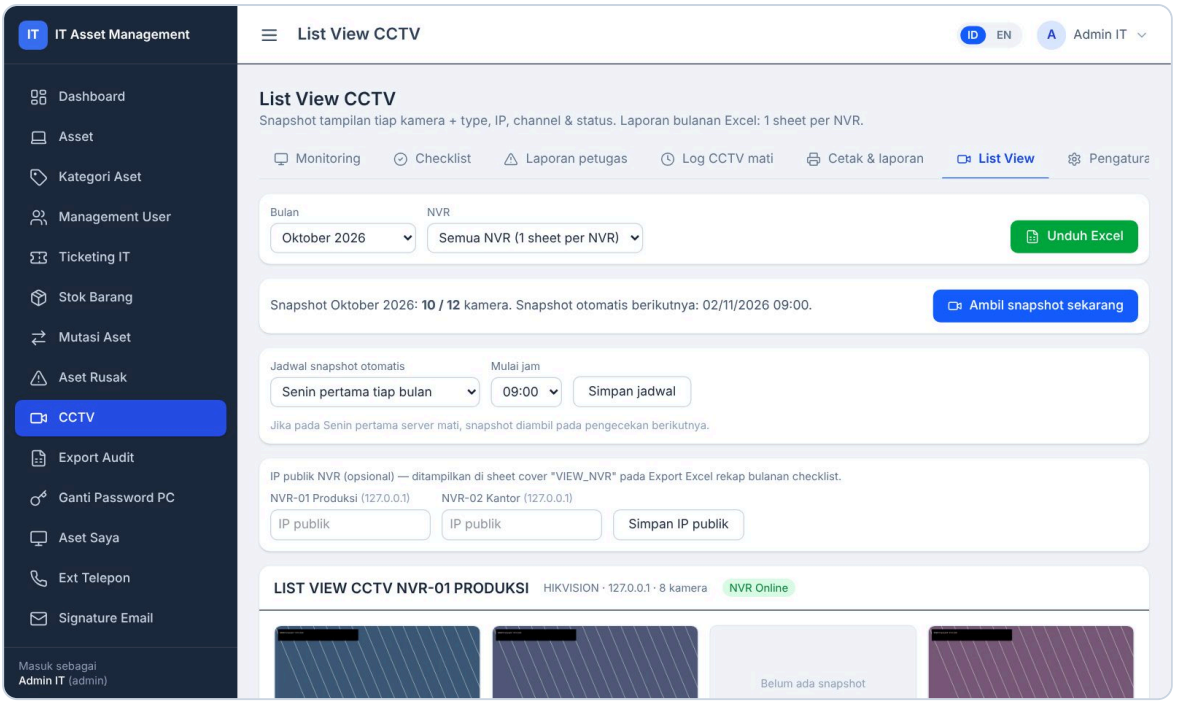

List View dengan snapshot per NVR

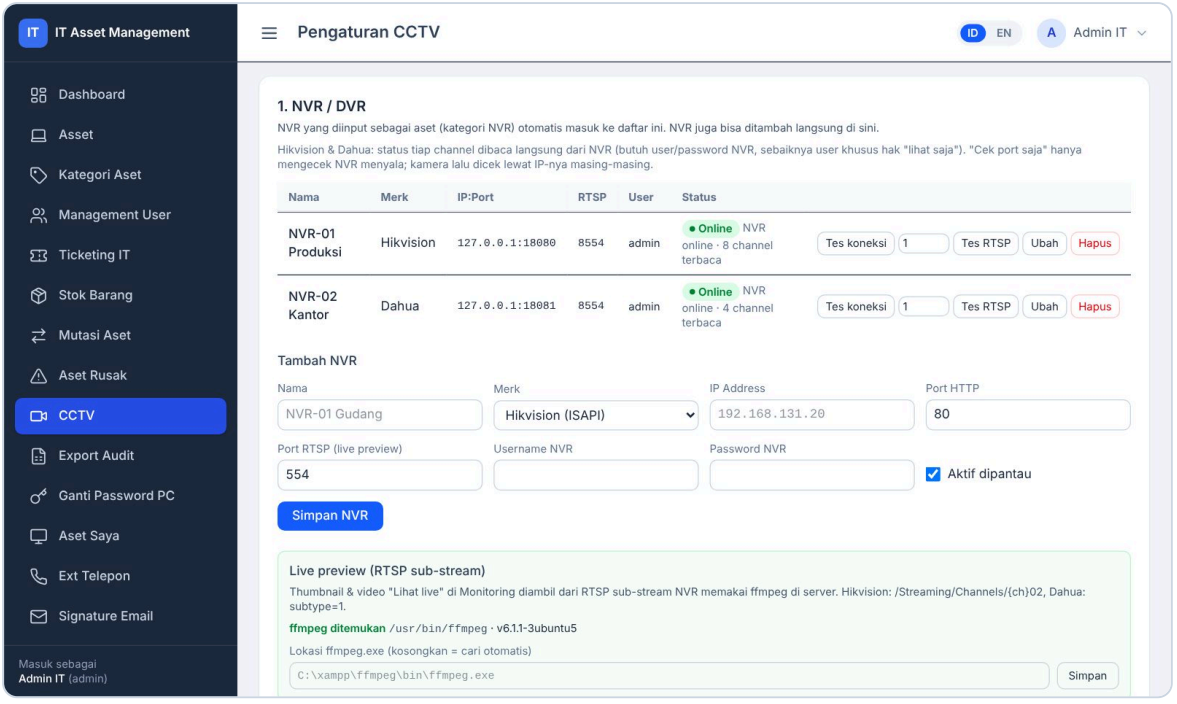

Pengaturan NVR: port RTSP, Tes RTSP, dan status ffmpeg

Catatan


- Live preview diambil dari **RTSP sub-stream** NVR memakai **ffmpeg** di server, jadi tidak butuh plugin browser atau Internet Explorer. Pasang ffmpeg sekali (misalnya `C:\xampp\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe`), lalu klik **Tes RTSP** di Pengaturan → 1.
- Bila NVR menjawab error (misalnya HTTP 503), status kamera tidak diubah dan tidak ada email, supaya tidak muncul laporan mati palsu.
- Kamera yang putus-nyambung sebentar tetap tercatat di Log CCTV mati, tetapi tidak memunculkan pop-up atau email.

Cetak langsung dan Simpan PDF rekap bulanan

Di **Cetak & laporan**, pilih **Rekap bulanan**, bulan, dan NVR (atau Semua NVR), lalu klik **Cetak langsung**, **Simpan PDF**, atau **Export Excel**. Cetak dan PDF memakai kertas A4 mendatar dengan ukuran tetap, jadi tidak mengecil seperti hasil cetak Excel. Hasilnya dipisah per NVR:

1. **VIEW CCTV**: gambar multi-view snapshot selebar kertas, IP NVR, dan daftar kamera 2 kolom, semuanya 1 halaman.
2. **Rekap**: tabel kamera × tanggal, 1 halaman per NVR. Tinggi baris dan huruf menyesuaikan jumlah kamera (NVR 64 kamera memakai huruf lebih kecil). Hari libur ditandai L merah.
3. **Log CCTV mati**: halaman terpisah per NVR; judul kolom diulang bila lebih dari 1 halaman.

Di akhir ada **Temuan & laporan petugas** dan pekerjaan CCTV. Kop surat dipadatkan khusus laporan ini; bila kop belum diisi di menu Kop Surat, ruang kop ikut dikecilkan.

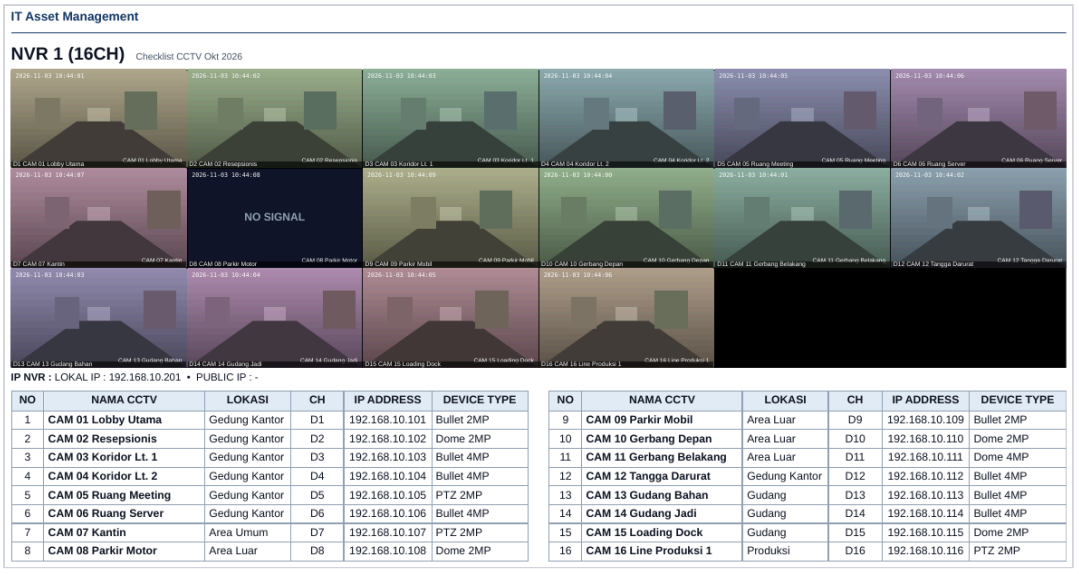

IT Asset Management

NVR 1 (16CH) Checklist CCTV Okt 2026

IP NVR : LOKAL IP : 192.168.10.201 • PUBLIC IP : -

NO	NAMA CCTV	LOKASI	CH	IP ADDRESS	DEVICE TYPE
1	CAM 01 Lobby Utama	Gedung Kantor	D1	192.168.10.101	Bullet 2MP
2	CAM 02 Resepsionis	Gedung Kantor	D2	192.168.10.102	Dome 2MP
3	CAM 03 Koridor Lt. 1	Gedung Kantor	D3	192.168.10.103	Bullet 4MP
4	CAM 04 Koridor Lt. 2	Gedung Kantor	D4	192.168.10.104	Bullet 4MP
5	CAM 05 Ruang Meeting	Gedung Kantor	D5	192.168.10.105	PTZ 2MP
6	CAM 06 Ruang Server	Gedung Kantor	D6	192.168.10.106	Bullet 4MP
7	CAM 07 Kantin	Area Umum	D7	192.168.10.107	PTZ 2MP
8	CAM 08 Parkir Motor	Area Luar	D8	192.168.10.108	Dome 2MP

NO	NAMA CCTV	LOKASI	CH	IP ADDRESS	DEVICE TYPE
9	CAM 09 Parkir Mobil	Area Luar	D9	192.168.10.109	Bullet 2MP
10	CAM 10 Gerbang Depan	Area Luar	D10	192.168.10.110	Dome 2MP
11	CAM 11 Gerbang Belakang	Area Luar	D11	192.168.10.111	Dome 4MP
12	CAM 12 Tangga Darurat	Gedung Kantor	D12	192.168.10.112	Bullet 4MP
13	CAM 13 Gudang Bahan	Gudang	D13	192.168.10.113	Bullet 4MP
14	CAM 14 Gudang Jadi	Gudang	D14	192.168.10.114	Bullet 4MP
15	CAM 15 Loading Dock	Gudang	D15	192.168.10.115	Dome 2MP
16	CAM 16 Line Produksi 1	Produksi	D16	192.168.10.116	PTZ 2MP

VIEW CCTV: gambar multi-view dan daftar kamera dalam 1 halaman



IT Asset Management

LAPORAN BULANAN PEMERIKSAAN CCTV

NVR 1 • Periode: Okt 2026 • Kamera: 16 • Kejadian mati: 3


No	Nama CCTV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	CAM 01 Lobby Utama	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
2	CAM 02 Resepsionis	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
3	CAM 03 Koridor Lt. 1	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
4	CAM 04 Koridor Lt. 2	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
5	CAM 05 Ruang Meeting	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	×	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
6	CAM 06 Ruang Server	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
7	CAM 07 Kantin	✓	✓	L	L	✓	✓	×	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	×	✓	✓	✓	L
8	CAM 08 Parkir Motor	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
9	CAM 09 Parkir Mobil	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
10	CAM 10 Gerbang Depan	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
11	CAM 11 Gerbang Belakang	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
12	CAM 12 Tangga Darurat	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
13	CAM 13 Gudang Bahan	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
14	CAM 14 Gudang Jadi	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
15	CAM 15 Loading Dock	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L
16	CAM 16 Line Produksi 1	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	L

✓ semua shift OK • × ada temuan • L = hari libur (checklist tidak wajib)

Rekap bulanan 1 halaman per NVR (✓ normal, × ada temuan, L libur)

2.13 Pengaturan Sistem

> **Fungsi:** Mengubah nama sistem, awalan nomor aset, dan logo yang tampil di menu, halaman login, serta cetakan.

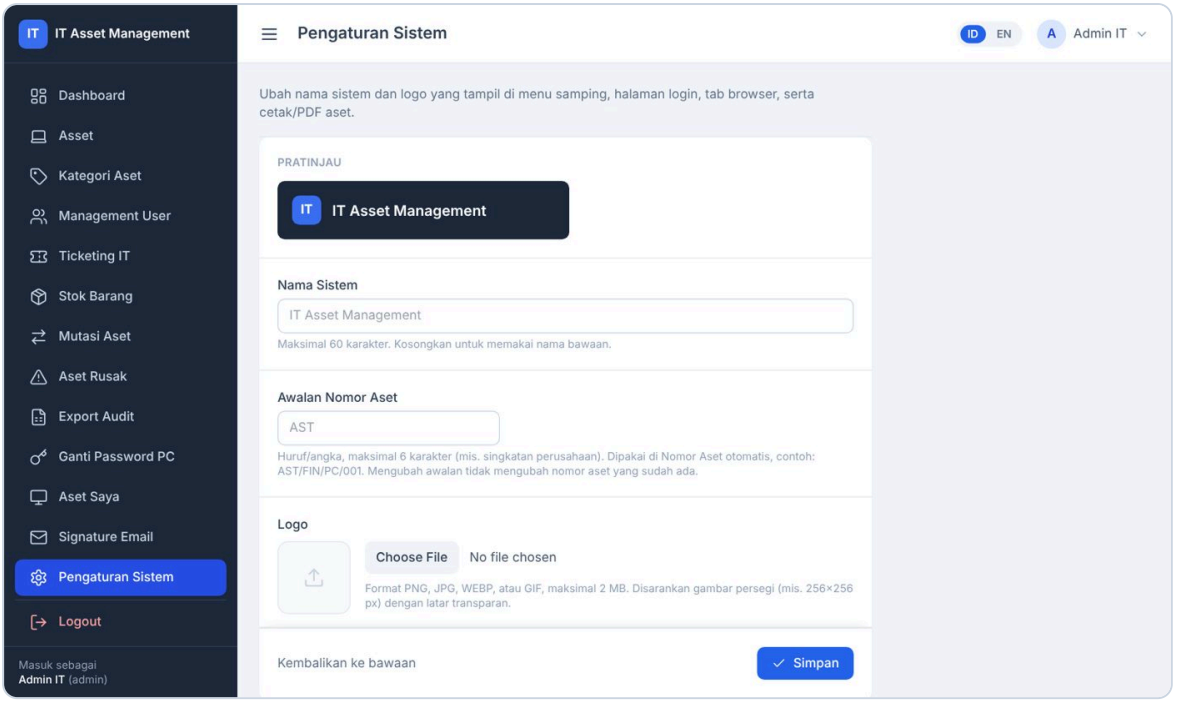

Pengaturan sistem

Cara menggunakan

1. Isi **Nama Sistem** (maksimal 60 karakter). Kosongkan untuk memakai nama bawaan.
2. Isi **Awalan Nomor Aset**, misalnya singkatan perusahaan. Awalan ini dipakai di nomor aset otomatis.
3. Unggah **Logo** berformat PNG, JPG, WEBP, atau GIF, maksimal 2 MB. Gambar persegi dengan latar transparan paling cocok.
4. Klik **Simpan**. Tombol **Kembalikan ke bawaan** menghapus nama dan logo yang sudah diatur.

Catatan


- Mengubah awalan tidak mengubah nomor aset yang sudah ada.

3. Menu untuk User

Bagian ini menjelaskan menu yang dilihat karyawan saat login dengan akun user.

3.1 Aset Saya

> **Fungsi:** Menampilkan perangkat yang terdaftar atas nama Anda beserta spesifikasi dan riwayat perbaikannya.

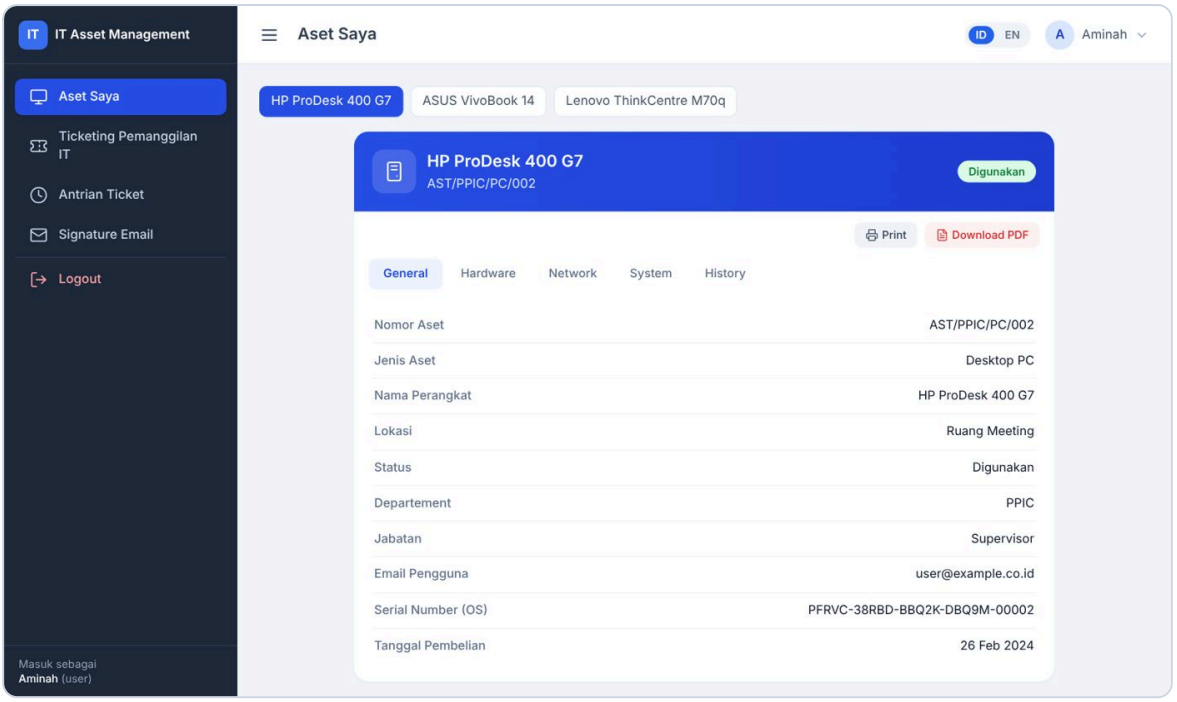

Aset Saya

Cara menggunakan


1. Bila Anda memakai lebih dari satu perangkat, pilih perangkatnya di bagian atas.
2. Buka tab **General, Hardware, Network, System,** dan **History** untuk melihat rinciannya.
3. Tab History menampilkan riwayat tiket dan riwayat upgrade perangkat itu.
4. Tombol **Print** dan **Download PDF** membuat lembar detail aset.

Catatan

- Bila data perangkat tidak sesuai, sampaikan ke tim IT lewat tiket.

3.2 Ticketing IT

> **Fungsi:** Tempat karyawan melaporkan masalah perangkat atau meminta bantuan tim IT.

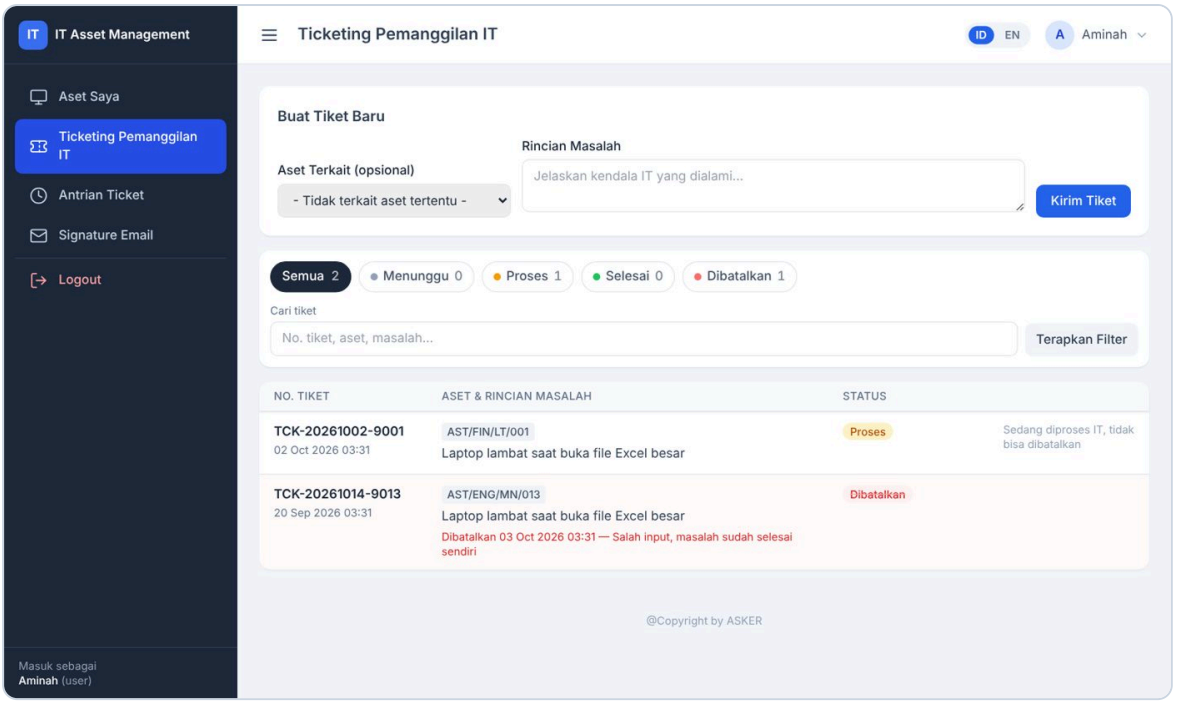

Ticketing IT pada tampilan user

Cara menggunakan


1. Pada **Buat Tiket Baru**, pilih aset yang bermasalah (boleh dikosongkan bila tidak terkait aset).
2. Tulis rincian masalah sejelas mungkin, lalu klik **Kirim Tiket**.
3. Tiket Anda muncul di daftar di bawahnya beserta statusnya: Menunggu, Proses, atau Selesai.
4. Tiket yang masih **Menunggu** bisa dibatalkan oleh pembuatnya.

Catatan

- Semakin jelas rincian masalah (apa yang terjadi, sejak kapan, pesan error), semakin cepat tim IT bisa membantu.

3.3 Antrian Ticket

> **Fungsi:** Menunjukkan urutan tiket yang sedang menunggu atau dikerjakan tim IT, dari yang paling lama menunggu.

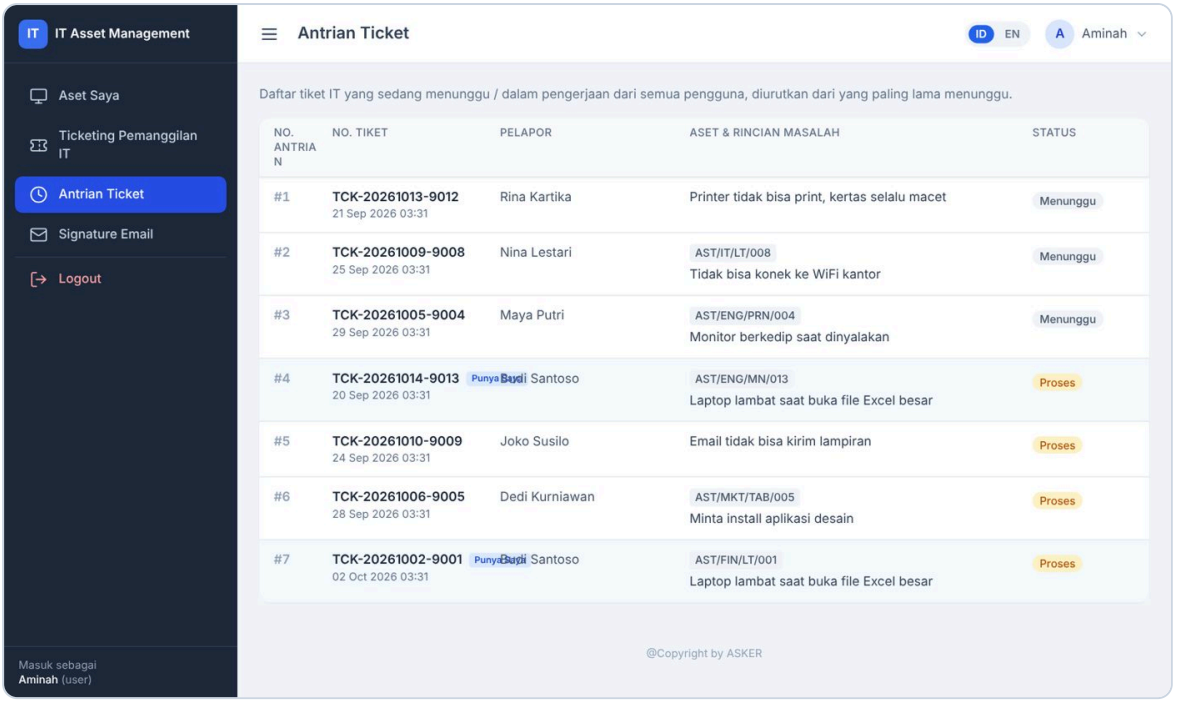

Antrian tiket

Cara menggunakan

1. Buka menu **Antrian Ticket**.
2. Tiket milik Anda diberi tanda, sehingga terlihat posisinya di antrian.

3.4 Checklist CCTV dan Lapor CCTV

> **Fungsi:** Untuk user yang diberi akses Checklist CCTV di Management User (misalnya petugas Security): mengisi checklist kamera per shift dan melaporkan kamera bermasalah.

Cara menggunakan

1. Buka menu **Checklist CCTV**, pilih tanggal dan shift, lalu tandai kondisi tiap kamera seperti dijelaskan di bagian 2.12.
2. Bila ada kamera mati, buram, atau bergeser, buka **Lapor CCTV mati**, pilih kamera dan jenis masalah, isi keterangan (foto opsional), lalu kirim.


Catatan

- Laporan langsung diterima admin IT sebagai pop-up dan email.

4. Menu untuk Admin dan User

4.1 Signature Email

> **Fungsi:** Membuat gambar signature email yang seragam untuk semua karyawan, dalam format JPG.

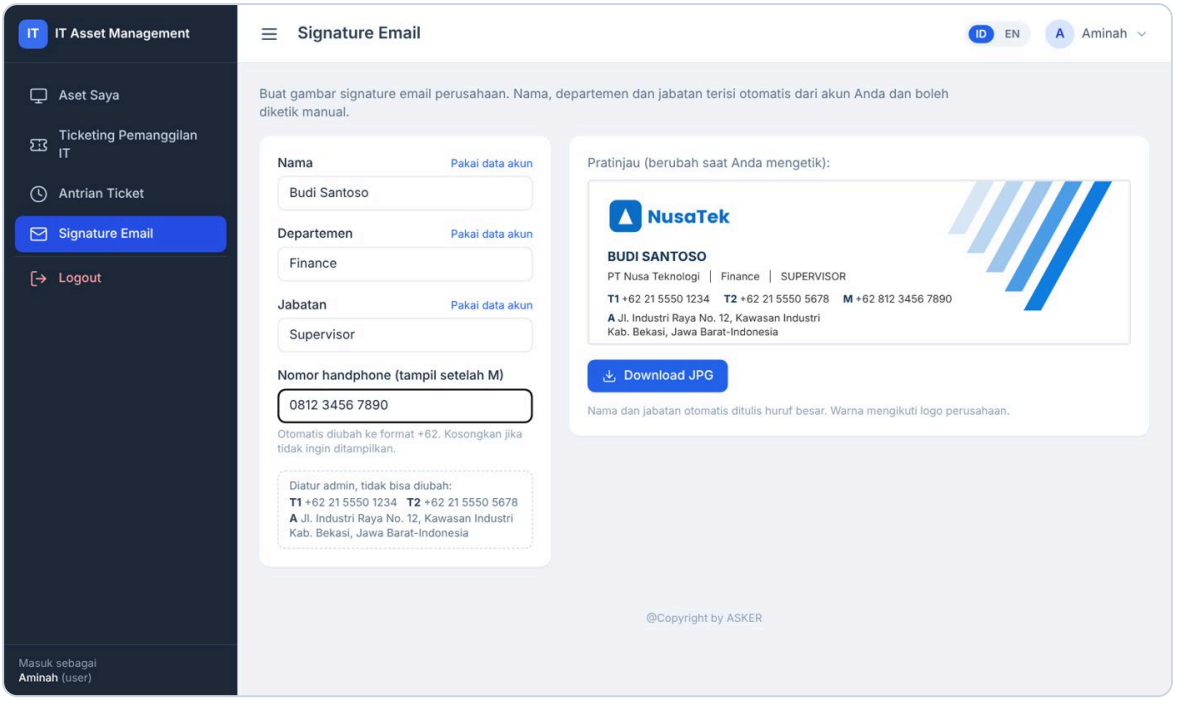

Signature Email pada tampilan user

Cara menggunakan


1. Buka menu **Signature Email**. Nama, departemen, dan jabatan terisi otomatis dari akun Anda dan boleh diketik ulang. Tombol **Pakai data akun** mengembalikannya.
2. Isi **Nomor handphone**. Nomor otomatis diubah ke format +62. Kosongkan bila tidak ingin ditampilkan.
3. Periksa pratinjau, lalu klik **Download JPG**.
4. Pasang file JPG itu sebagai gambar signature di aplikasi email Anda.

Pengaturan oleh admin

Saat login sebagai admin, di halaman yang sama ada kotak **Pengaturan Signature (khusus admin)**.

1. Isi nama perusahaan, T1, T2, dan alamat perusahaan (maksimal dua baris).
2. Unggah logo perusahaan (PNG atau JPG, maksimal 3 MB).
3. Klik **Simpan**. Pengaturan berlaku untuk signature semua user.

Warna hiasan dan teks pada signature otomatis mengikuti warna dominan logo. Bila logo belum ada atau tidak berwarna, dipakai warna netral.

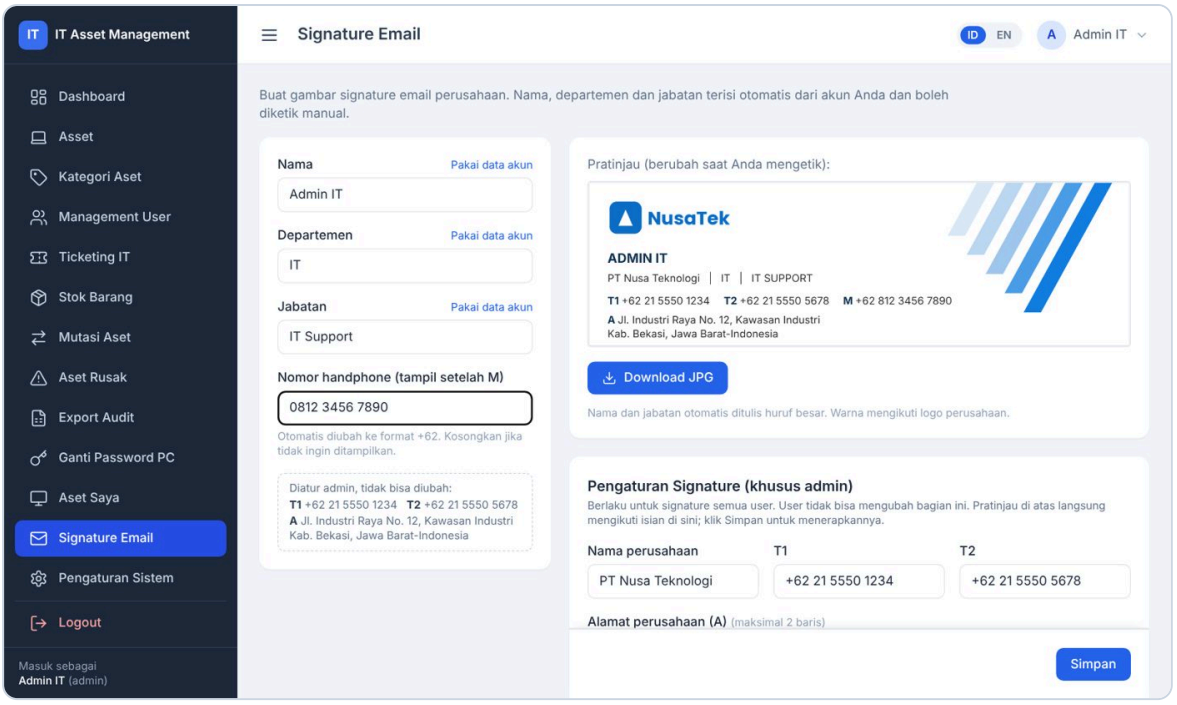


Signature Email pada tampilan admin, dengan kotak pengaturan di bagian bawah

Catatan

- Nama dan jabatan otomatis ditulis dengan huruf besar.
- Logo, nama perusahaan, T1, T2, dan alamat diatur admin dan tidak bisa diubah user.
- Nomor handphone diingat di browser yang sama, jadi tidak perlu diketik ulang.

4.2 Ganti Password

> **Fungsi:** Mengganti password login milik sendiri. Menu ini ada di daftar yang terbuka saat nama Anda di kanan atas diklik.

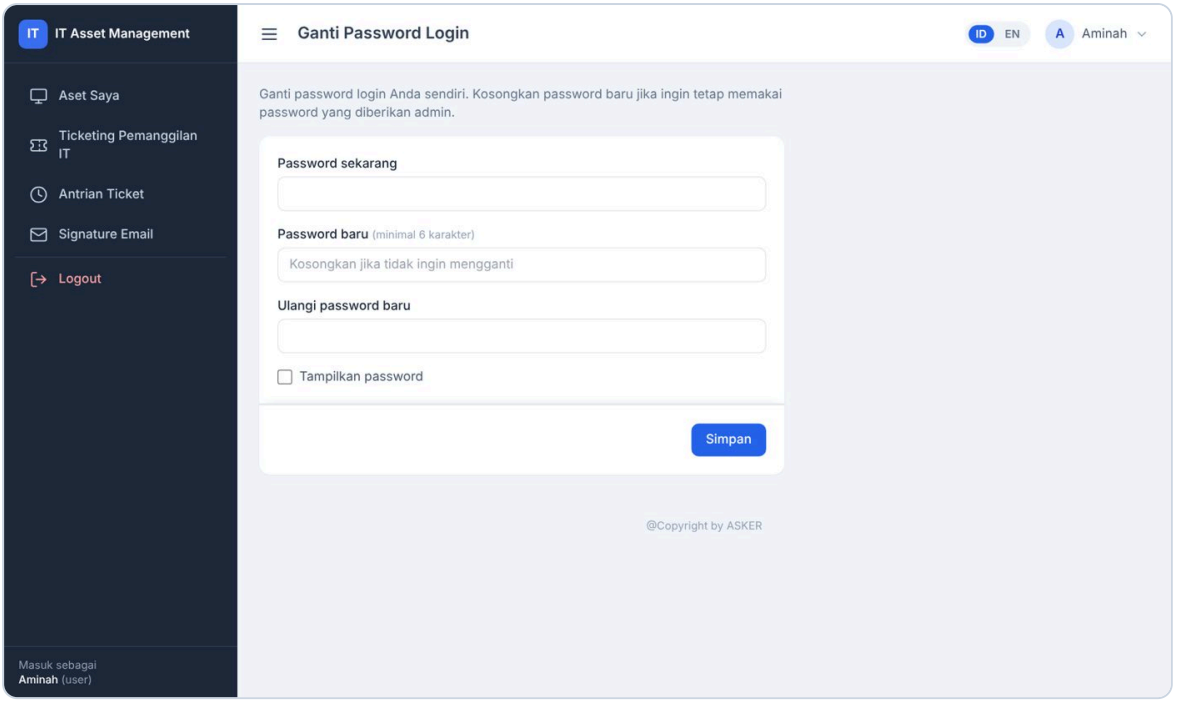

Ganti password login

Cara menggunakan


1. Klik nama Anda di kanan atas, lalu pilih **Ganti Password**.
2. Isi password sekarang, password baru (minimal 6 karakter), dan ulangi password baru.
3. Klik **Simpan**. Gunakan password baru saat login berikutnya.

Catatan

- Bila kolom password baru dikosongkan, tidak ada yang berubah dan Anda tetap memakai password dari admin.
- Bila lupa password, minta admin mengisinya ulang lewat menu Management User.

4.3 Ext Telepon

> **Fungsi:** Daftar nomor extension telepon kantor, otomatis dari data aset Ext Telepon beserta pengguna dan departemennya.

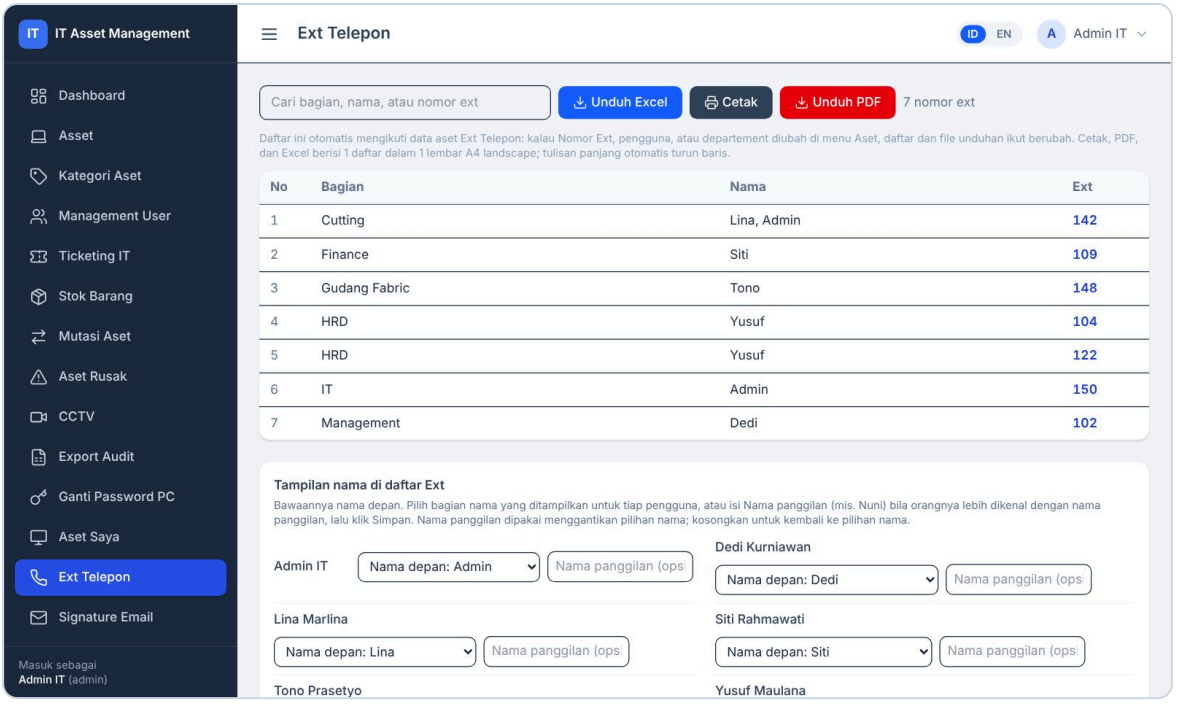

Daftar Ext Telepon

Cara menggunakan

1. Ketik bagian, nama, atau nomor di kotak pencarian untuk menemukan ext.
2. Klik **Unduh Excel**, **Cetak**, atau **Unduh PDF** untuk membagikan daftar. Cetakan muat 1 lembar A4 landscape.
3. Admin bisa mengatur **Tampilan nama** tiap pengguna: nama depan atau nama panggilan yang lebih dikenal.

> **Catatan**
>
> - Nomor ext, pengguna, dan departemen diubah di menu Aset (jenis Ext Telepon). Daftar ini mengikuti perubahan itu secara otomatis.

5. Contoh Alur Kerja

Beberapa keadaan yang sering terjadi dan urutan menu yang dipakai.

Karyawan baru menerima laptop

1. **Management User**: buat akun karyawan, isi departemen dan jabatannya.
2. **Stok Barang**, tab Aset IT Stok: serahkan laptop yang berstatus Stok ke karyawan itu. Atau lewat **Aset**: edit aset dan centang penggunanya.
3. **Mutasi Aset**: cetak berita acara serah terima untuk ditandatangani.

Karyawan resign

1. **Mutasi Aset**: buat mutasi untuk tiap aset yang dipakainya, dengan tujuan dikembalikan ke stok dan alasan "Karyawan resign / keluar".
2. Cetak berita acaranya.
3. **Management User**: ubah status akun menjadi nonaktif.

User melaporkan perangkat bermasalah

1. User membuat tiket di **Ticketing IT**.
2. Admin mengubah status menjadi Proses, mengerjakan, lalu mengisi detail pengerjaan dan mengubah status menjadi Selesai.
3. Bila perangkat tidak bisa diperbaiki segera, catat di **Aset Rusak**.
4. Bila perangkat perlu ditingkatkan, tulis "harus upgrade" pada hasil pengecekan agar muncul di Dashboard.

Persiapan audit

1. **Export Audit**: pilih sumber data Aset, centang kolom yang diminta auditor, saring jenis aset bila perlu.
2. Periksa pratinjau, lalu export ke Excel.

Pergantian password PC berkala

1. **Ganti Password PC**: saring Desktop PC dan Laptop, buat password baru, lalu export daftar kerjanya.
2. Ganti password di tiap PC sesuai daftar.
3. Kembali ke menu itu dan klik Terapkan ke sistem.

6. Catatan Penting

Keamanan

- Aplikasi ini dirancang untuk jaringan internal kantor. Jangan dibuka langsung ke internet tanpa pengamanan tambahan seperti HTTPS dan pembatasan akses.
- Password login aplikasi disimpan dalam bentuk hash. Username dan password PC disimpan sebagai teks biasa karena dipakai sebagai data referensi tim IT, dan hanya admin yang bisa melihatnya.
- Setelah instalasi selesai, hapus file `install.php` dari server.
- Lakukan backup database secara berkala.

Bila ada kendala

Gejala	Yang perlu diperiksa
Riwayat stok atau mutasi terlihat kosong	Rentang tanggal di bagian atas halaman. Pilih "Semua waktu".
Pengaturan atau logo gagal disimpan	Folder `includes/data` dan `assets/uploads` harus bisa ditulis oleh web server.
Export atau import Excel gagal	Ekstensi PHP `zip` dan `gd` harus aktif.
Kolom tabel tidak terlihat semua	Klik tombol panah di awal baris, atau perbesar jendela browser.
Import user menolak baris baru	User baru wajib memiliki Password di file Excel.

Cara memasang aplikasi dijelaskan di file `PANDUAN_INSTALASI.md`.