# Compte Rendu des Exercices PHP – Manipulation des Chaînes

Bechir Ben jazia
TP5

2 mars 2026

## 1 Partie 1 : Fonctions de Base sur les Chaînes

### Description

Dans cette partie, nous avons utilisé des fonctions PHP pour manipuler une chaîne de caractères.

- Calcul de la longueur avec `strlen`
- Extraction d'une sous-chaîne avec `substr`
- Recherche de position avec `strpos`
- Conversion en majuscule et minuscule

### Code PHP

```php
<?php
$phrase = "Ecole Polytechnique de Sousse";

$longuer = strlen($phrase);
echo "Longueur : " . $longuer ;
echo "<br>";

echo "les 5 premiers: " . substr($phrase,0, 5) ;
echo "<br>";

echo "La position d'espace : " .
"<span style='color:red;font-weight:bold'>"
. strpos($phrase, " ") .
"</span>";
echo "<br>";

echo "Le mot en majiscule : " . strtoupper($phrase);
echo "<br>";

echo "Le mot en mininscule : " . strtolower($phrase);
?>
```

### Explication

`strlen()` calcule le nombre total de caractères. `substr()` extrait une partie de la chaîne. `strpos()` retourne la position de la première occurrence d'un caractère. `strtoupper()` et `strtolower()` modifient le texte.

Longueur : 29
les 5 premiers: Ecole
La position d'espace : 5
Le mot en majiscule : ECOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE
Le mot en mininscule : ecole polytechnique de sousse

FIGURE 1 – Enter Caption

## 2 Partie 2 : Sécurité et Remplacement

### Description

Cette partie montre comment sécuriser une chaîne HTML et remplacer un mot dans une phrase.

— Protection contre XSS avec `htmlentities`
— Remplacement avec `str_replace`

### Code PHP

```
$danger = "<script>alert('XSS');</script>";
echo "Sécurisé : " . htmlentities($danger);

function remplacerMot($phrase) {
    return str_replace("de", "à", $phrase);
}

echo "<br>";
echo "Aprés modification : " . remplacerMot($phrase);
?>
```

### Explication

`htmlentities()` transforme les caractères spéciaux en entités HTML afin d'éviter l'exécution de scripts malveillants.
`str_replace()` permet de remplacer un mot par un autre dans une chaîne.

Sécurisé : <script>alert('XSS');</script>
Aprés modification : Ecole Polytechnique à Sousse

FIGURE 2 – Enter Caption

# 3 Partie 3 : Mélange et Suppression des Antislash

## Description

Dans cette dernière partie :

— Mélange aléatoire des caractères avec `str_shuffle()`

— Suppression des antislash avec `stripslashes`

## Code PHP

```
echo "<br>";
echo "<span style='color:blue;
font-size:150px;
font-weight:bold'>"
. str_shuffle($phrase) .
"</span>";

$test="hel\lo te\st";

echo "<br><h1> Avant </h1>";
echo $test;

echo "<br><h1> apres </h1>";
echo stripslashes($test);
?>
```

## Explication

`str_shuffle()` mélange aléatoirement les caractères d'une chaîne. `stripslashes()` supprime les caractères '\' (backslashes).

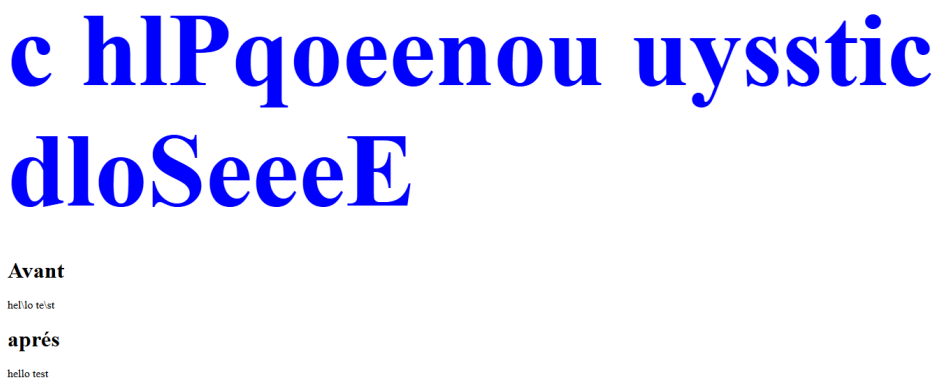


FIGURE 3 – Enter Caption