

GGraph

附註

已建立輸出		25-OCT-2025 02:54:49
註解		
輸入	作用中資料集	資料集2
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	127
語法		<pre>GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=edu Income MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=YES SUBGROUP=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: edu=col(source(s), name("edu"), unit. category()) DATA: Income=col(source (s), name("Income")) GUIDE: axis(dim(1), label ("edu")) GUIDE: axis(dim(2), label ("工作總收入(合併)")) GUIDE: text.title(label("散 佈圖 / 工作總收入(合併) 依 據 edu")) SCALE: linear(dim(2), include(0)) ELEMENT: point(position (edu*Income)) END GPL.</pre>
資源	處理器時間	00:00:00.13
	經歷時間	00:00:00.10

迴歸

附註

已建立輸出		25-OCT-2025 02:58:09
註解		
輸入	作用中資料集	資料集2
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	127
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用的觀察值	統計量基於所使用任何變數之沒有遺漏值的觀察值。
語法		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) TOLERANCE(. 0001) /NOORIGIN /DEPENDENT Income /METHOD=ENTER edu /PARTIALPLOT ALL /SCATTERPLOT= (*ZPRED ,*ZRESID).
資源	處理器時間	00:00:00.13
	經歷時間	00:00:00.12
	需要記憶體	2848 位元組數
	殘差圖需要額外的記憶體	568 位元組數

選入/刪除的變數^a

模型	已輸入的變數	已移除的變數	方法
1	edu ^b	.	輸入(Enter)

a. 應變數: 工作總收入(合併)

b. 已輸入所有要求的變數。

& [頁面標題]

模型摘要^b

模型	R	R 平方	調整後 R 平方	標準估計誤差
1	.000 ^a	.000	-.008	50873.544

a. 解釋變數：（常數），edu

b. 應變數：工作總收入(合併)

變異數分析^a

模型		平方和	自由度	均方	F	顯著性
1	迴歸	76476.375	1	76476.375	.000	.996 ^b
	殘差	3.158E+11	122	2588117514.1		
	總計	3.158E+11	123			

a. 應變數：工作總收入(合併)

b. 解釋變數：（常數），edu

係數^a

模型		非標準化係數		標準化係數	T	顯著性
		B	標準錯誤	β		
1	（常數）	34568.348	28043.379		1.233	.220
	edu	-12.844	2362.895	.000	-.005	.996

a. 應變數：工作總收入(合併)

殘差統計量^a


	最小值	最大值	平均數	標準偏差	N
預測值	34388.53	34491.28	34417.94	24.935	124
殘差	-34491.281	445585.781	.000	50666.319	124
標準預測值	-1.180	2.941	.000	1.000	124
標準殘差	-.678	8.759	.000	.996	124

a. 應變數：工作總收入(合併)

圖表

附註

已建立輸出		25-OCT-2025 03:30:08
註解		
輸入	資料	C:\Users\MemeLee\Desktop\比賽\RCI_New.sav
	作用中資料集	資料集2
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	127
語法		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =edu WITH income /MISSING=LISTWISE /TITLE='教育程度與收入關係.'
資源	處理器時間	00:00:00.13
	經歷時間	00:00:00.11

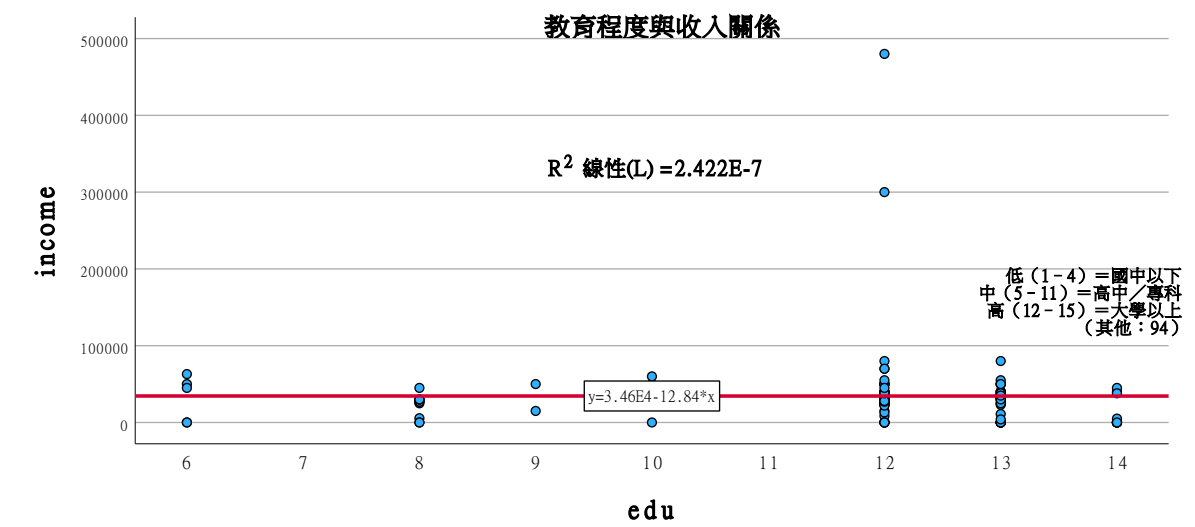

相關性

附註

已建立輸出		25-OCT-2025 04:07:11
註解		
輸入	資料	C:\Users\MemeLee\Desktop\比賽\RCI_New.sav
	作用中資料集	資料集2
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	127
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值視為遺漏。
	已使用觀察值	每個變數配對的統計量基於具有該配對之有效資料的所有觀察值。
語法		CORRELATIONS /VARIABLES=edu income /PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL /MISSING=PAIRWISE.
資源	處理器時間	00:00:00.02
	經歷時間	00:00:00.01

相關性

		edu	income
edu	皮爾森 (Pearson) 相關性	1	.000
	顯著性 (雙尾)		.996
	N	126	124
income	皮爾森 (Pearson) 相關性	.000	1
	顯著性 (雙尾)	.996	
	N	124	124

皮爾森相關

 高度肯定: (無)

 正: (無)

& [頁面標題]

 無線性相關性: (無)

 負: ($edu <---> income$)

 高度否定: (無)

附註：「精選說明」是根據實際的儲存格值計算，而非格式化後的值。