



Entrega de máquina

Histórico

Versão	Data Versão	Descrição	Responsável	Aprovador	Data de Aprovação	Validade
1.0	26/03/2025	Procedimento	Richard Alves	Antonio Junior		

1. Objetivo do Procedimento

Este documento tem como objetivo descrever como fazer os testes de hibernação nos notebooks.

2. Área Responsável

Help Desk – TI

3. Recomendações

Caminho: GTIC- Gerencia de tecnologia/Página inicial/Helpdesk/entrega de máquina.
Seguir esse procedimento na entrega de máquina para colaboradores.

As fotos tiradas no Helpdesk são de extrema importância. Elas comprovam em qual estado você entregou a máquina ao colaborador.

Coloque o colaborador de administrador da máquina.

4. Detalhes das atividades

4.1. Parte da entrega tem que ser feita no Helpdesk.

Tire três fotos da máquina.

4.1-1. Máquina aberta e ligada.




4.1-2. Com a máquina ainda em suspensão, vire-a e fotografe a parte traseira.



4.1-3. Com a máquina ainda em suspensão, vire-a e tire uma foto da parte traseira.



4.1-4. Tire fotos dos checklists de integridade e configuração.

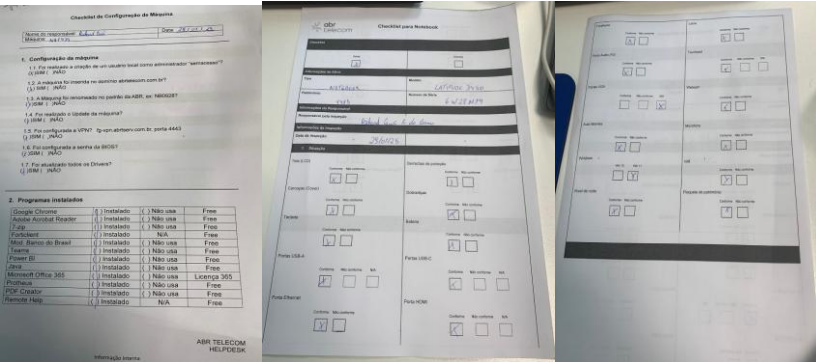


4.1-5. Abra o notebook, tire-o da suspensão e logue no “.\semacesso” e coloque o colaborador de administrador da máquina. Abaixo o caminho:


4.1-6. Na barra de pesquisa procure por “Grupos” e entre em “Editar usuários e grupos locais”.



4.1-7. Ao entrar, aparecerão duas opções “usuários e grupos”, você clicará em “Grupos” e um campo ao lado direito será aberto. Nesse campo que foi aberto, clique duas vezes na primeira opção “Administradores”.

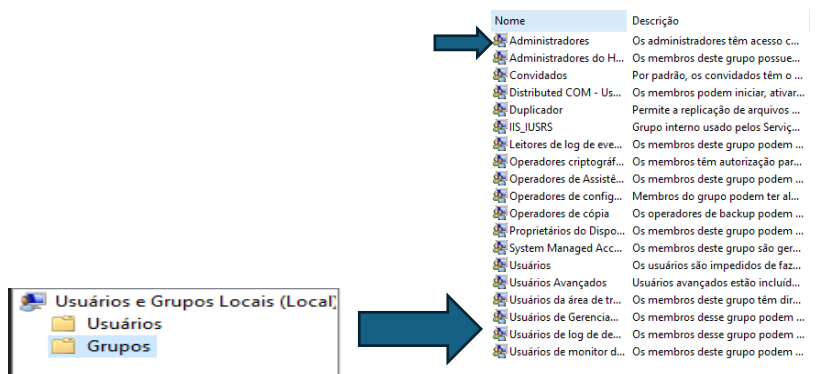

4.1-8.. Clique na opção adicionar.

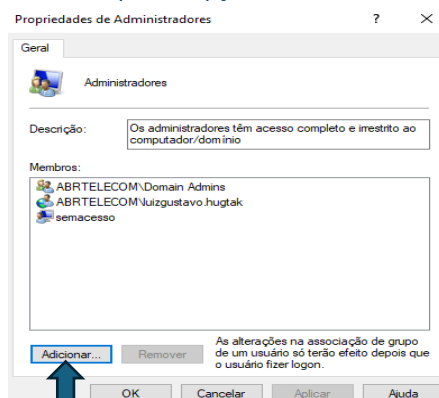

4.1-9. Ao ter clicado em adicionar um campo foi aberto, nele digite o nome do colaborador e dê “OK” e clique em aplicar.



Parte que tem que ser feita no Helpdesk finalizada.

5. Parte da entrega a ser feita junto ao colaborador.


5.1. Peça ao usuário que ele conecte-se na rede Acapulco e logue na máquina.

5.1-1. Entregador, na barra de pesquisa procure por “Escola” e entre em “Acessar trabalho ou escola”.




5.1-2. Ao entrar em “Acessar trabalho ou escola”, vá na opção “Registrar-se apenas no gerenciamento de dispositivo” e peça ao usuário que digite o e-mail e senha, pronto a sincronização com Intune será realizada.

Registrar-se apenas no gerenciamento de dispositivo

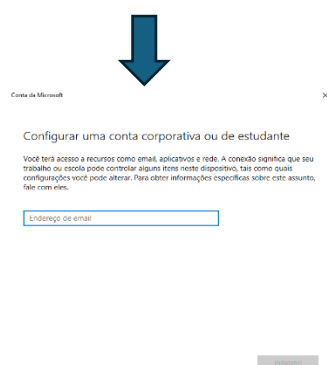


5.1-3. Agora no mesmo menu, vai em “Conectar” e faz o mesmo do ponto acima e a sincronização com Intune será realizada.

5.1-4. Na barra de pesquisa procurar por “Criar e formatar partições do disco rígido”.



5.1-4. Verifique quantos discos a máquina tem, se tiver um não precisa de nenhuma ação. Se tiver um segundo disco, aloque ele como “Disco D”.

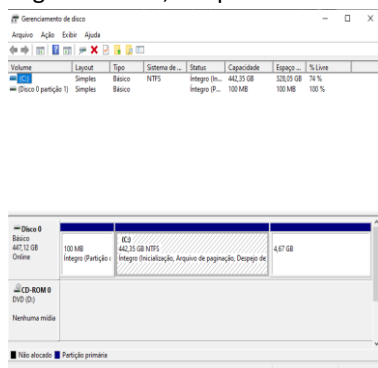


5.1-5. Configurar o OneDrive:

5.1-6. Peça ao colaborador que digite o e-mail dele. Escolha em qual disco os arquivos sincronizados ficarão. Se a máquina estiver com dois discos. Escolho o “Disco D”, se estiver apenas um, só avançar.



5.1-5. Configurar o Outlook:

5.1-6. Peça ao colaborador para digitar o e-mail.

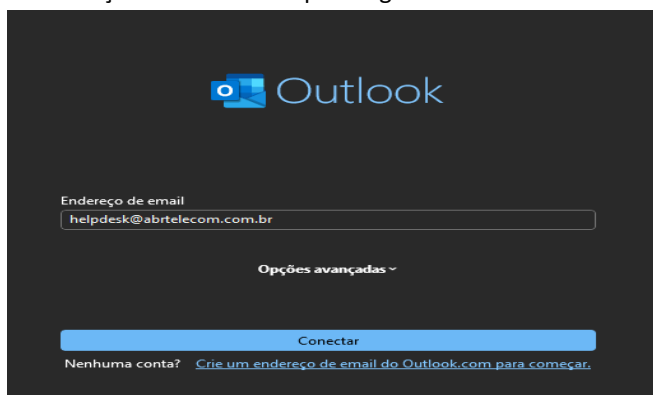

5.1-7. Peça que o mesmo coloque a senha e authenticator. Após isso usuário já estará conectado no outlook.

Insira a senha

Senha

[Esqueci minha senha](#)

[Entrar com outra conta](#)


Entrar

5.1-8. Configurar impressoras (Ricoh MP 305+ e Ricoh Im 430 PCL)

5.1-9. Instalar as impressoras:

Impressoras e scanners

Adicionar impressoras e scanners



Impressoras e scanners

Entrar com sua conta de trabalho ou da escola para encontrar impressoras

Entrar
Procurando impressoras e scanners


- EPSON L495 Series on AD07
Impressora
- RICOH ILHA (MP 305+) on AD07
Impressora
- SAMSUNG ILHA on AD07
Impressora
- RICOH MP 305+
Impressora, Scanner

RICOH MP 305+
Impressora, Scanner

Adicionar dispositivo

6. Após os passos acima, os drivers da impressora serão instalados. Agora vamos configurá-la junto ao colaborador.

6.1-1. Clique em gerenciar.

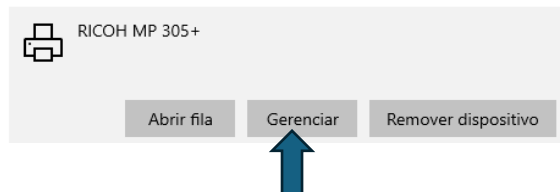

6.1-2. Clique em “Preferências de impressão”.

🏠 RICOH MP 305+

Gerenciar seu dispositivo

Este dispositivo tem algumas funções diferentes. Selecione uma para gerenciar suas configurações.

RICOH MP 305+ ▾

Status da impressora: Ocioso

Abrir fila de impressão

[Imprimir uma página de teste](#)


[Executar a solução de problemas](#)

[Propriedades da impressora](#)


➡ [Preferências de impressão](#)

[Propriedades do hardware](#)


6.1-3. Clique em “modificar”.

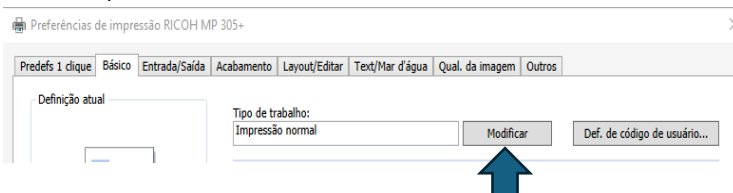


6.1-4. Clique em “impressão bloqueada”.

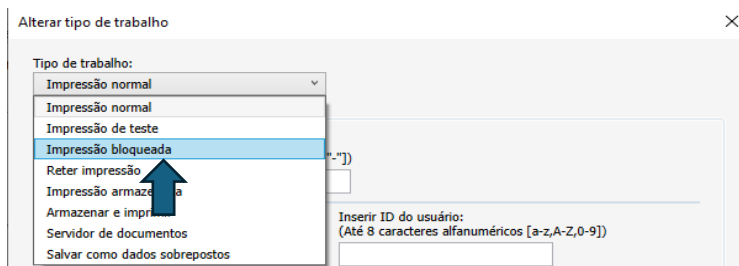


6.1-5. Em ID de usuário, selecione “Nome de login no Windows”.

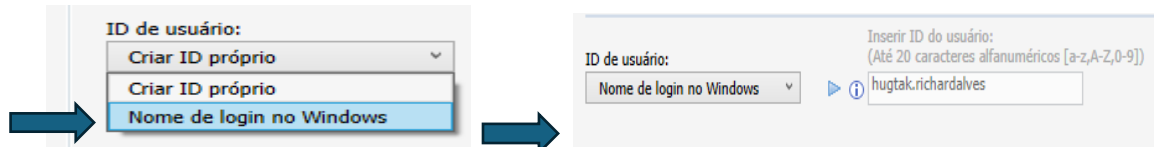

6.1-6. Peça ao colaborador que defina uma senha que será utilizada na hora da impressão. Após isso dê “OK”, “Aplicar” e o processo de impressora estará finalizado.

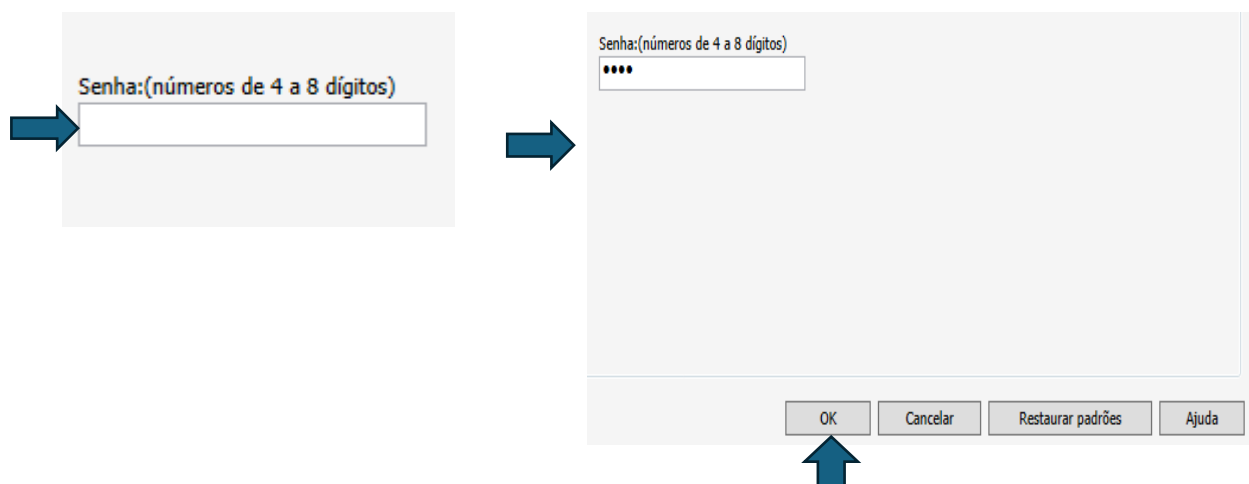

6.1-7. Configurar Bitlocker. Na barra de pesquisa procure por “gerenciar o Bitlocker”.

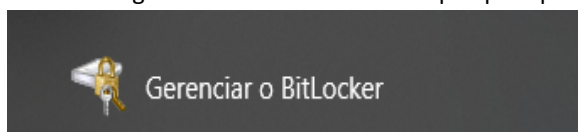

6.1-8. Ligar Bitlocker.

Unidade do sistema operacional

C: BitLocker desligado




Ligar BitLocker




6.1-9. Ao clicar um campo pedindo usuário e senha de administrador, como o usuário estará de administrador.


7. Escolha “inserir uma senha” ou “inserir um pin”.

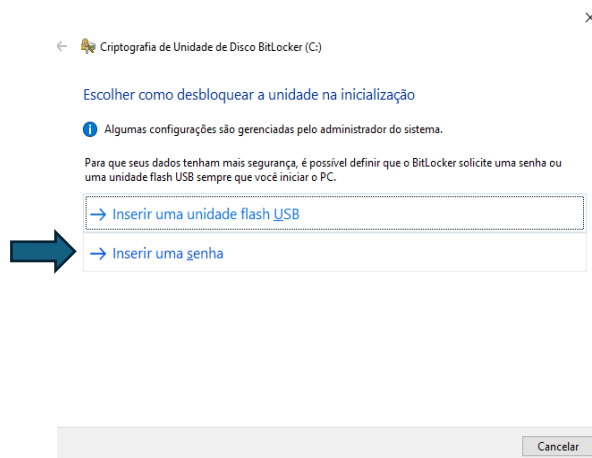


7.1-1. Diga para o colaborador definir uma senha e clique em “Avançar”.

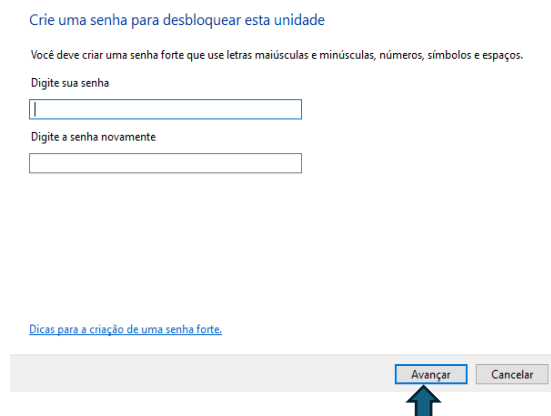


7.1-2. Sempre escolha “Salvar em sua conta do Azure AD”.

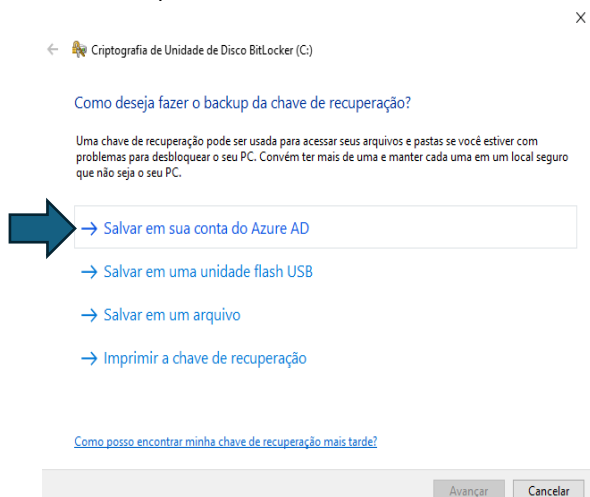


7.1-3. Após salvar, clique em todos “Avançar” até a tela abaixo e clique em “Reiniciar agora”.

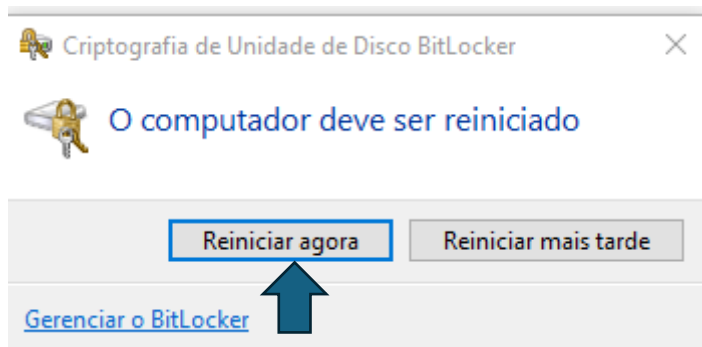

7.1-4. Após a máquina reiniciar, log no sem acesso e retire o colaborador de administrador da máquina.

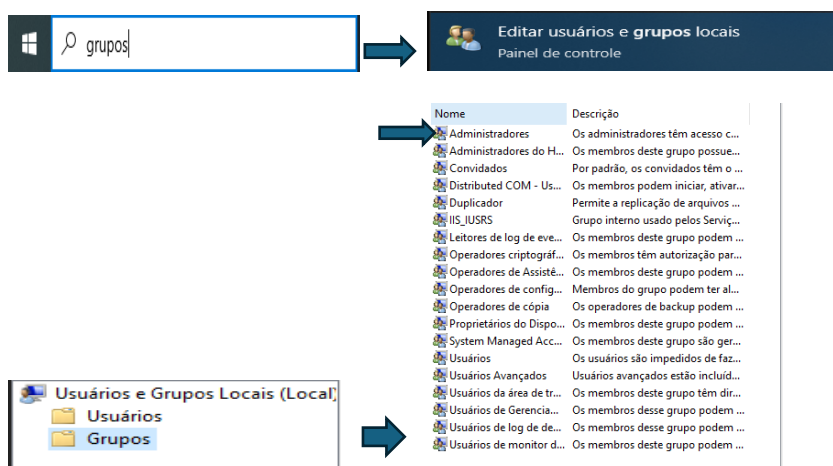

7.1-5. Selecione o usuário à ser excluído e clique em remover.

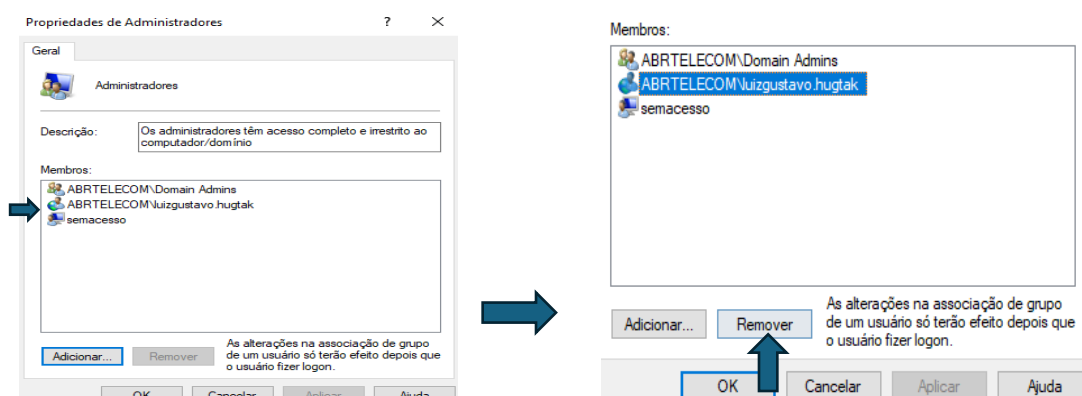

PROCESSO DE ENTREGA FINALIZADO