


Dynamische Datenstrukturen

- Verbindung der Knoten durch Zeiger
- einfach verkettete Liste
 - jeder Knoten enthält einen Zeiger auf einen anderen Knoten
 - letzter Knoten zeigt auf 0

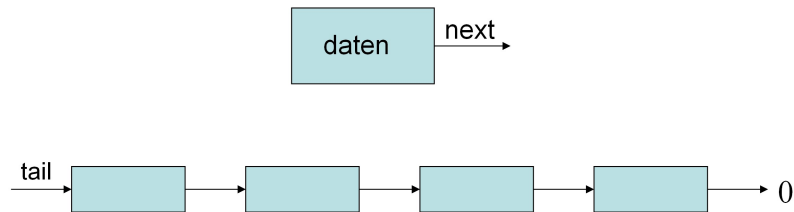

reursive Datenstrukturen:

```
struct node
{
    int key;
    char data[20];
    node* next;
}
```

```
node* p = new node;
p->key= 37;
```

```
p->data = "Datum 1";
```

```
node* q = new node;
q->key=38;
q->data="Datum 2";
p->next = q;
q->next = 0;
```

