


Dynamische Datenstrukturen

- doppelt verkettete Liste
 - jeder Knoten enthält 2 Zeiger:
 - next: nächster Knoten
 - prev: vorheriger Knoten
 - Zugriff über Anfangs- (head) oder Endknoten (tail)

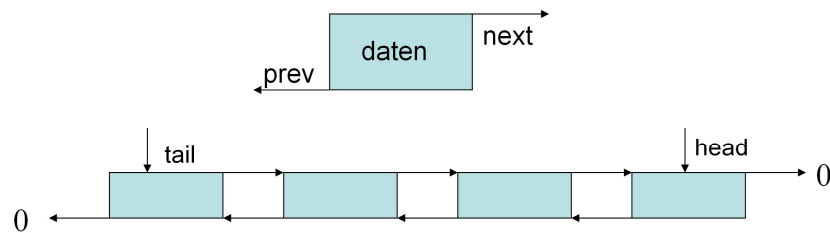

Algorithmen und Datenstrukturen SS2026

Prof. Dr. U.Göhner HS Kempten 17

Beispiel:

```
struct node
{
    int key;
    char data[20];
    node* next;
    node* prev;
}
```

node* p=new node;

node* q=new node;

p->next=q;

p->prev=0;

q->prev=p;

q->next=0;

