

Implementierung Tabelle

Konstruktor:

```
// kreiert leere Tabelle für maximal m Records
template <class Tr>
Table<Tr>::Table(unsigned m) : max(m)
{
    a = new Tr[m+1];
    n = 0;
    iterator = -1;
}
```


	5 = m = max
	4
	3
	2
	1
	0 = n

iterator = -1

Implementierung Tabelle

Tabelle um m zusätzliche Records erweitern


```
template <class Tr>
void Table<Tr>::Reorg(unsigned m)
{
    Tr *b = new Tr[max+m+1];
    max+=m;
    for (int i=0; i<n; i++) b[i]=a[i];
    delete [] a;      // gibt den Speicher des Arrays a frei
    a=b;
}
```

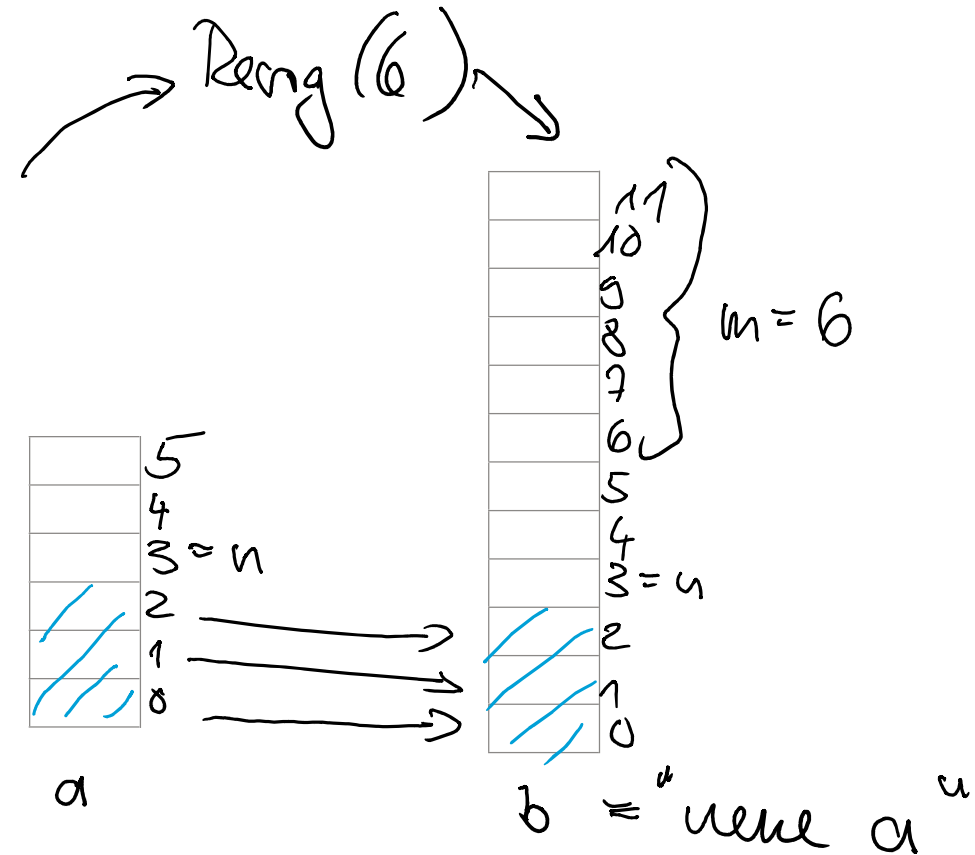

Implementierung Tabelle

Einfügen eines neuen Records am Ende

```
template <class Tr>
boolean Table<Tr>::Append(Tr r)
{
    if (n < max)
    {
        a[n] = r;
        n++;
        return true;
    }
    else return false;
}
```

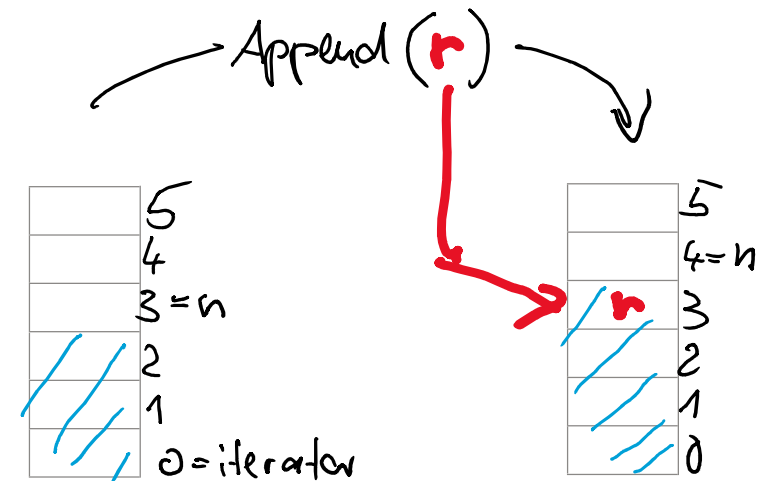

Sonderfälle Append:

1. Tabelle voll;
($n == \text{max}$) $\rightarrow$ return false
2. Tabelle leer: $\Rightarrow$ false
3. Iterater Position irrelevant