USK

Nama : Asep Afrizal

Tata cara konfigurasi perangkat di Cisco Packet Tracer (Simulasi)

1. Masukan perangkat yang dibutuhkan kedalam Cisco.

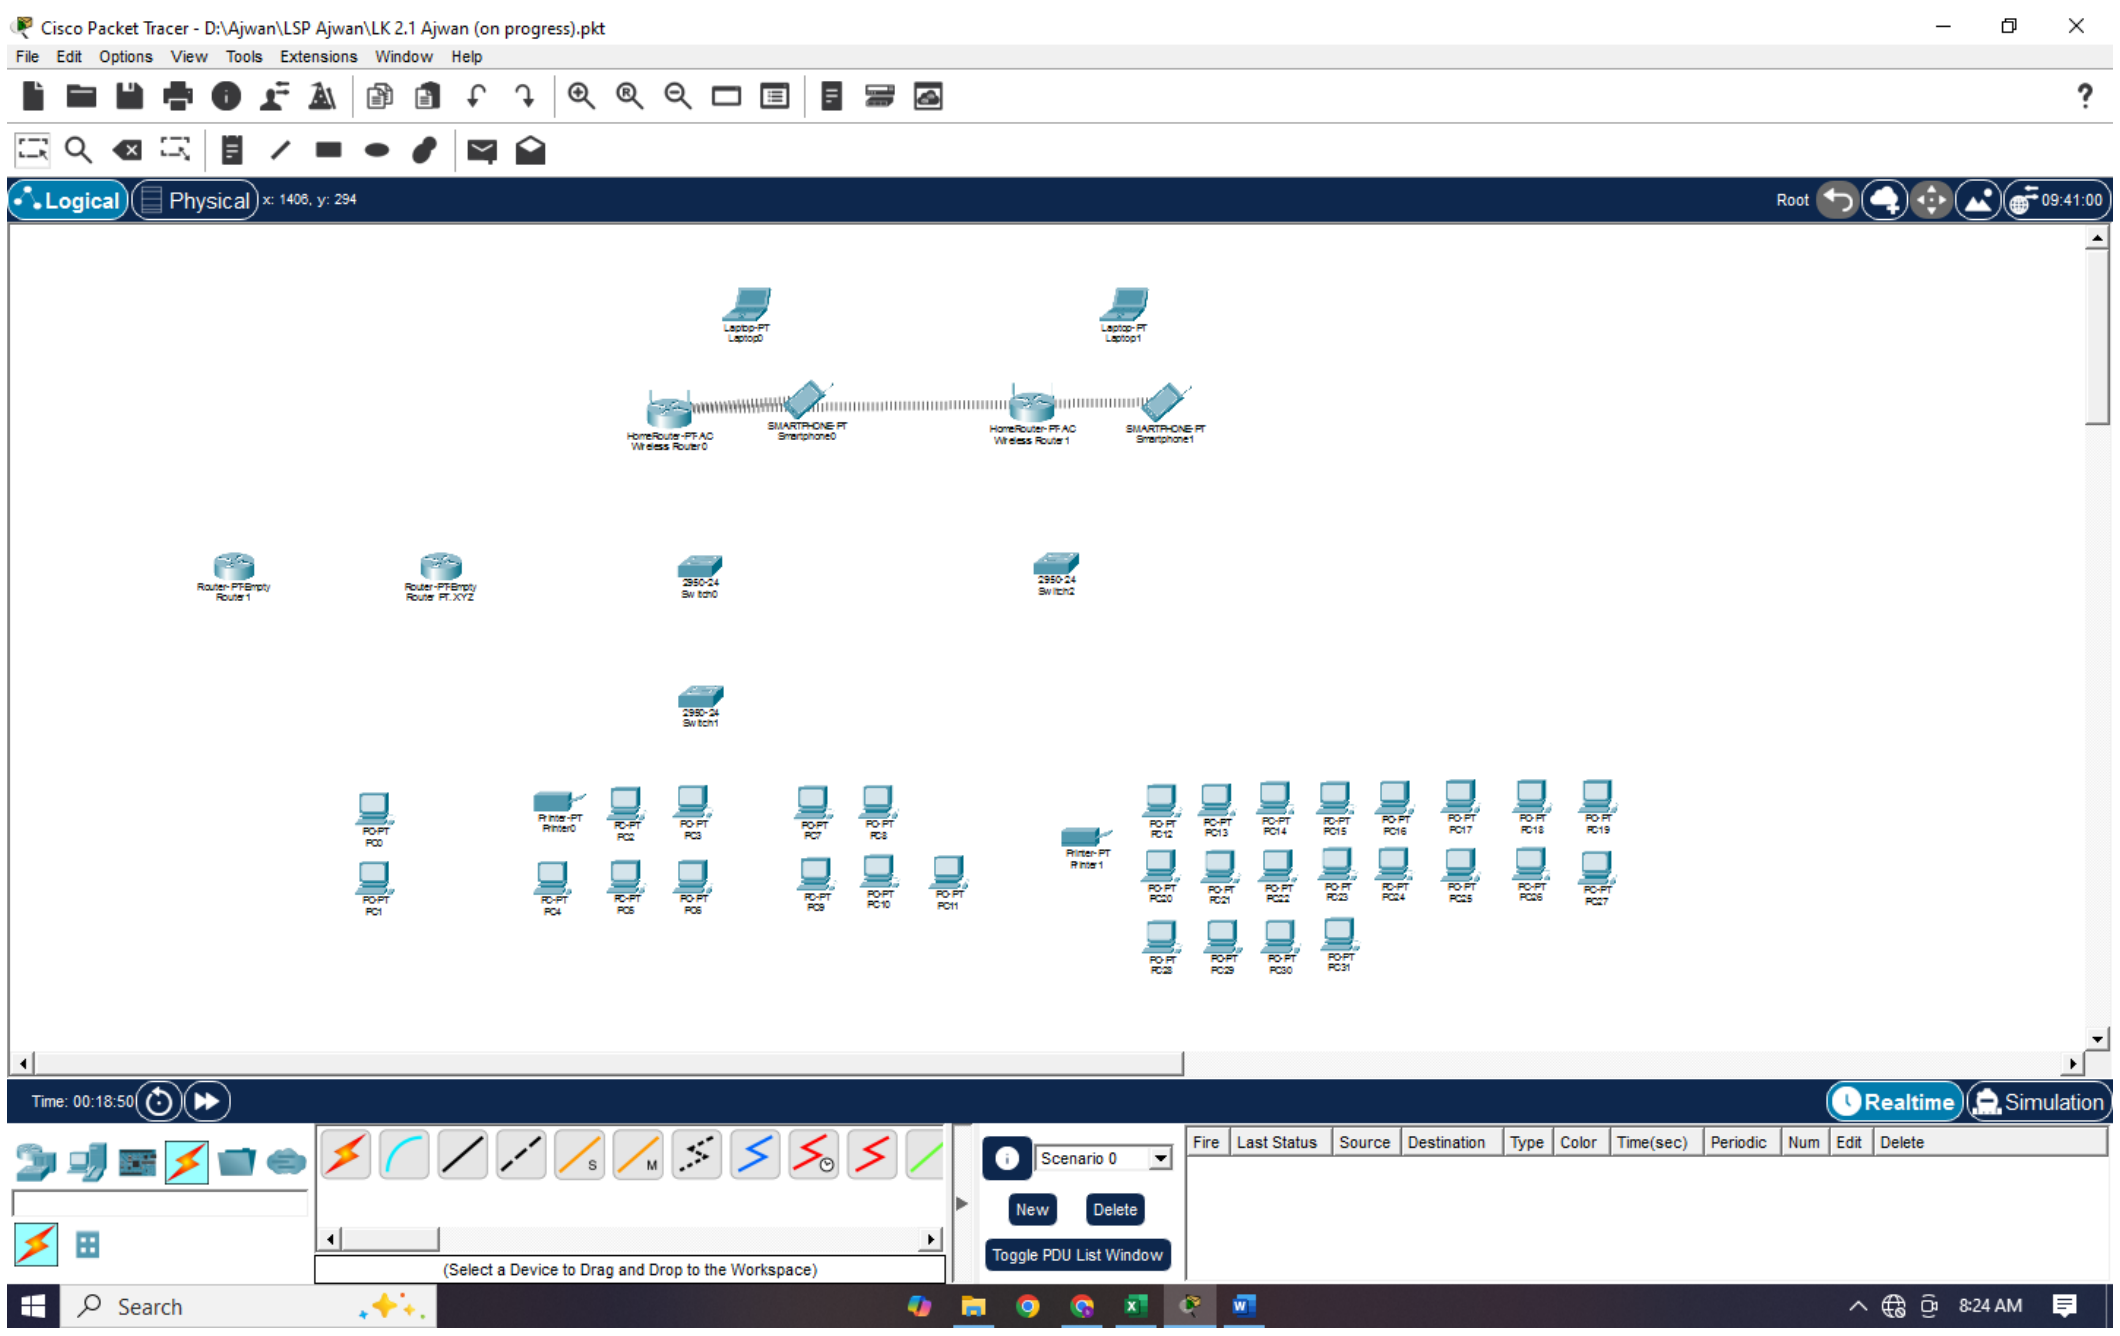

2. Tambahkan port gigabit-ethernet kedalam router ISP dan Router utama.

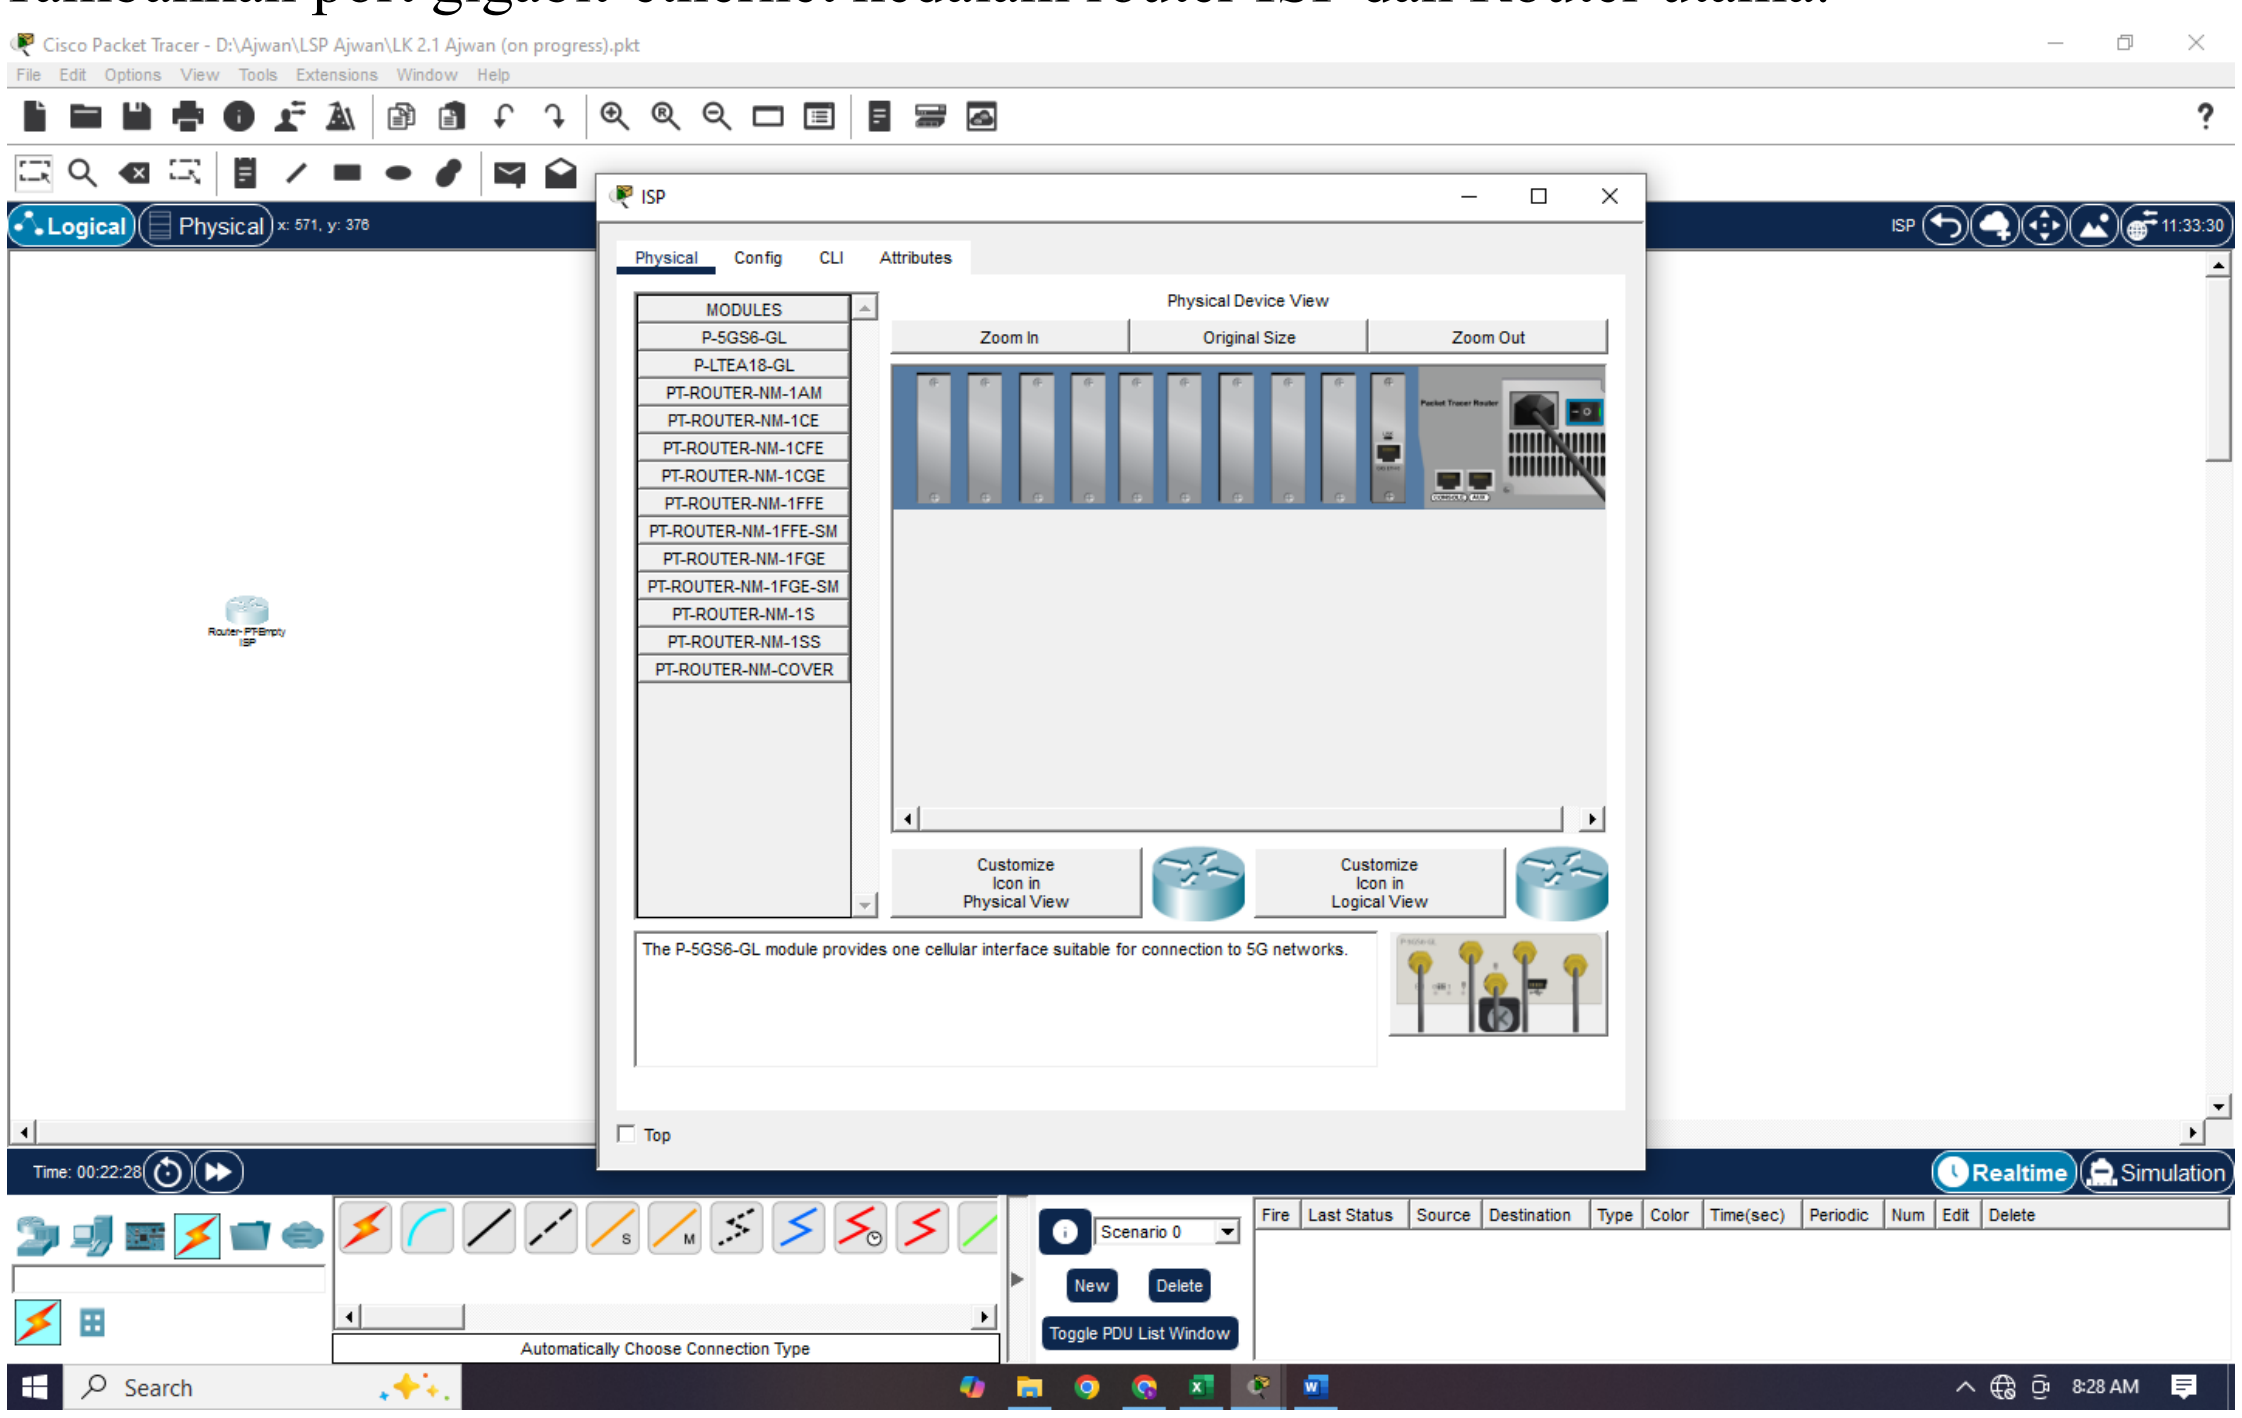

3. Koneksikan (sambungkan) perangkat ke perangkat lain dengan kabel yang sesuai dan buatk ruangannya disertai dengan nama tiap ruang tersebut.

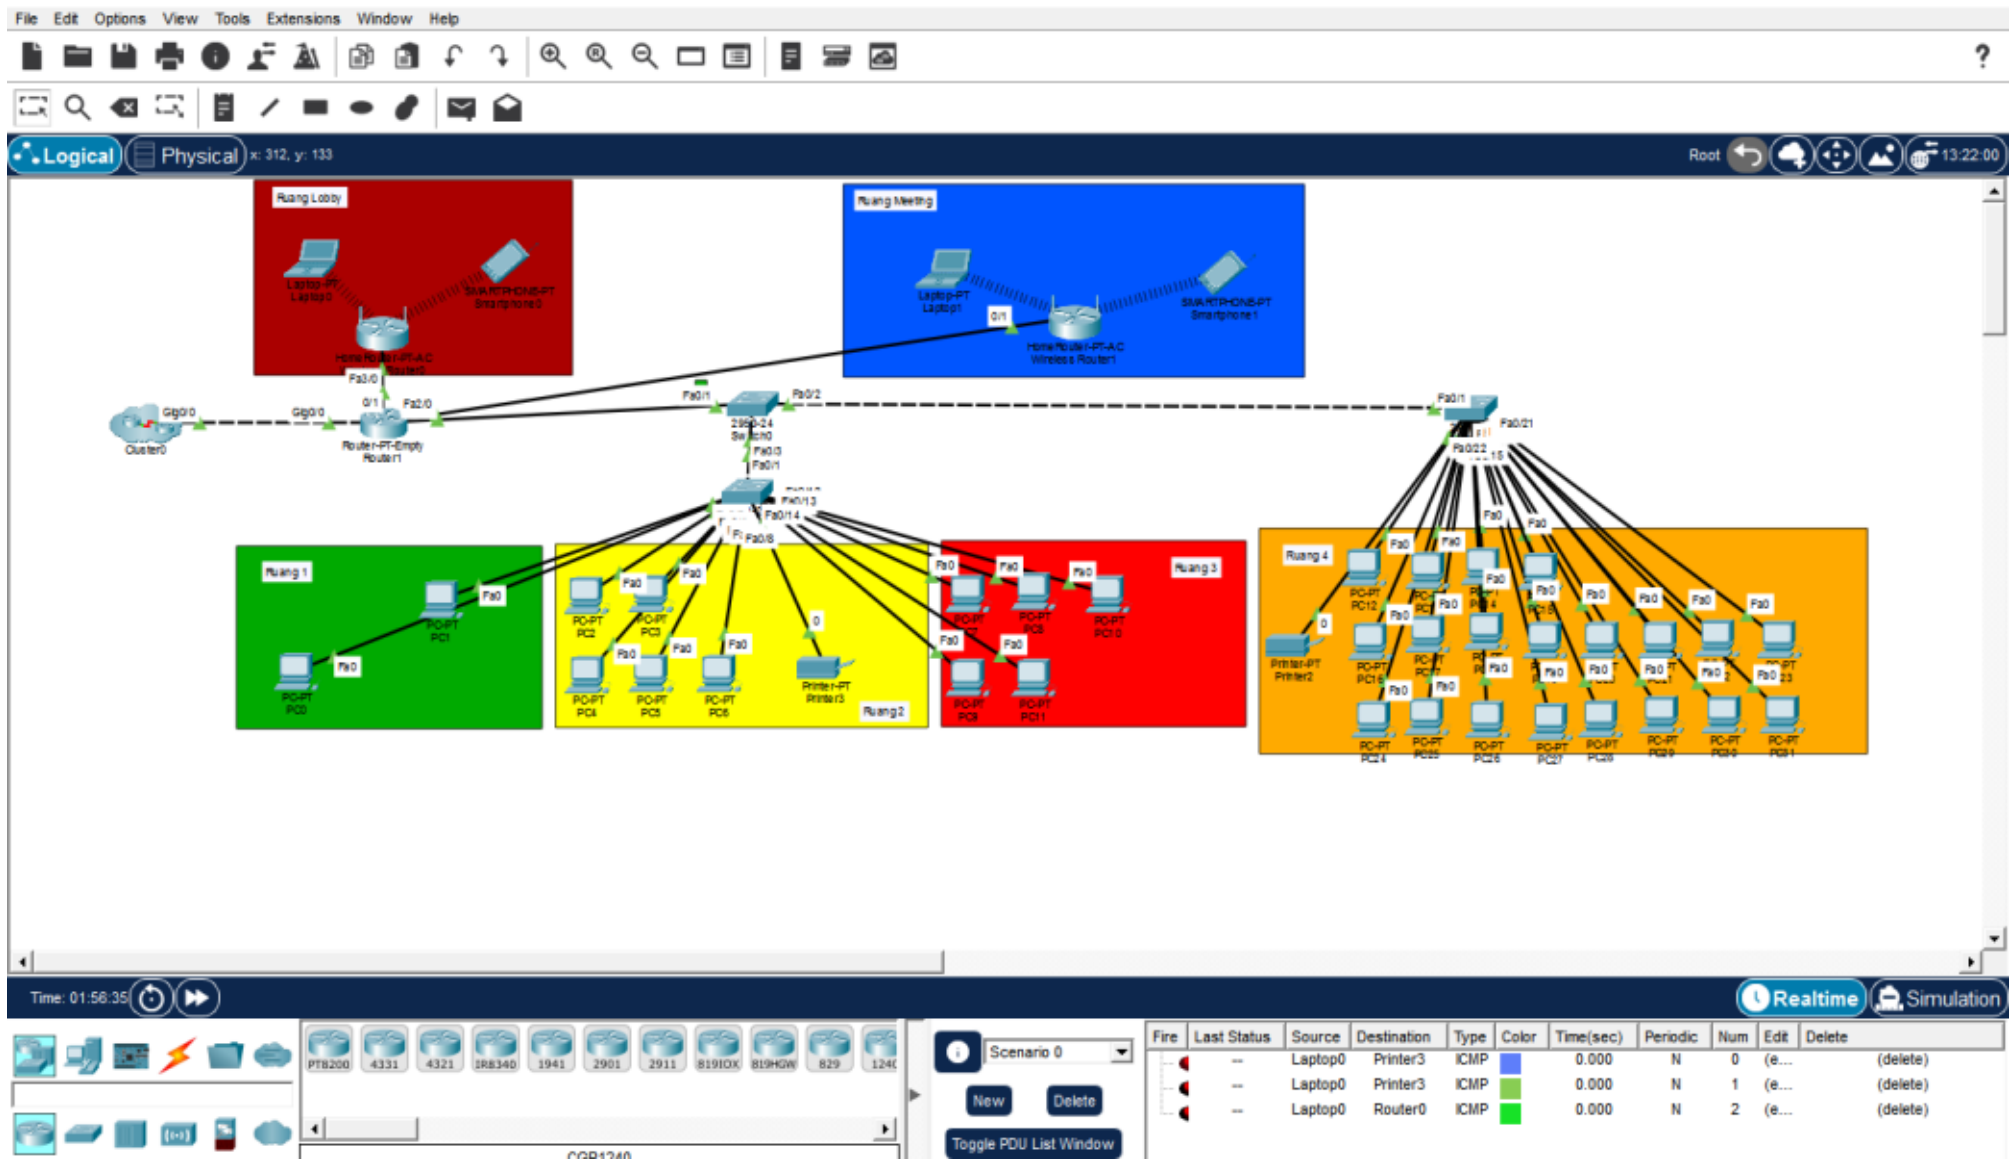

4. Setting IP Address ISP di port gig0/0 sesuai dengan lembar Rencana IP Address yaitu 172.10.6.2 dengan subnet mask 255.255.255.252 kemudian port tersebut dinyalakan.

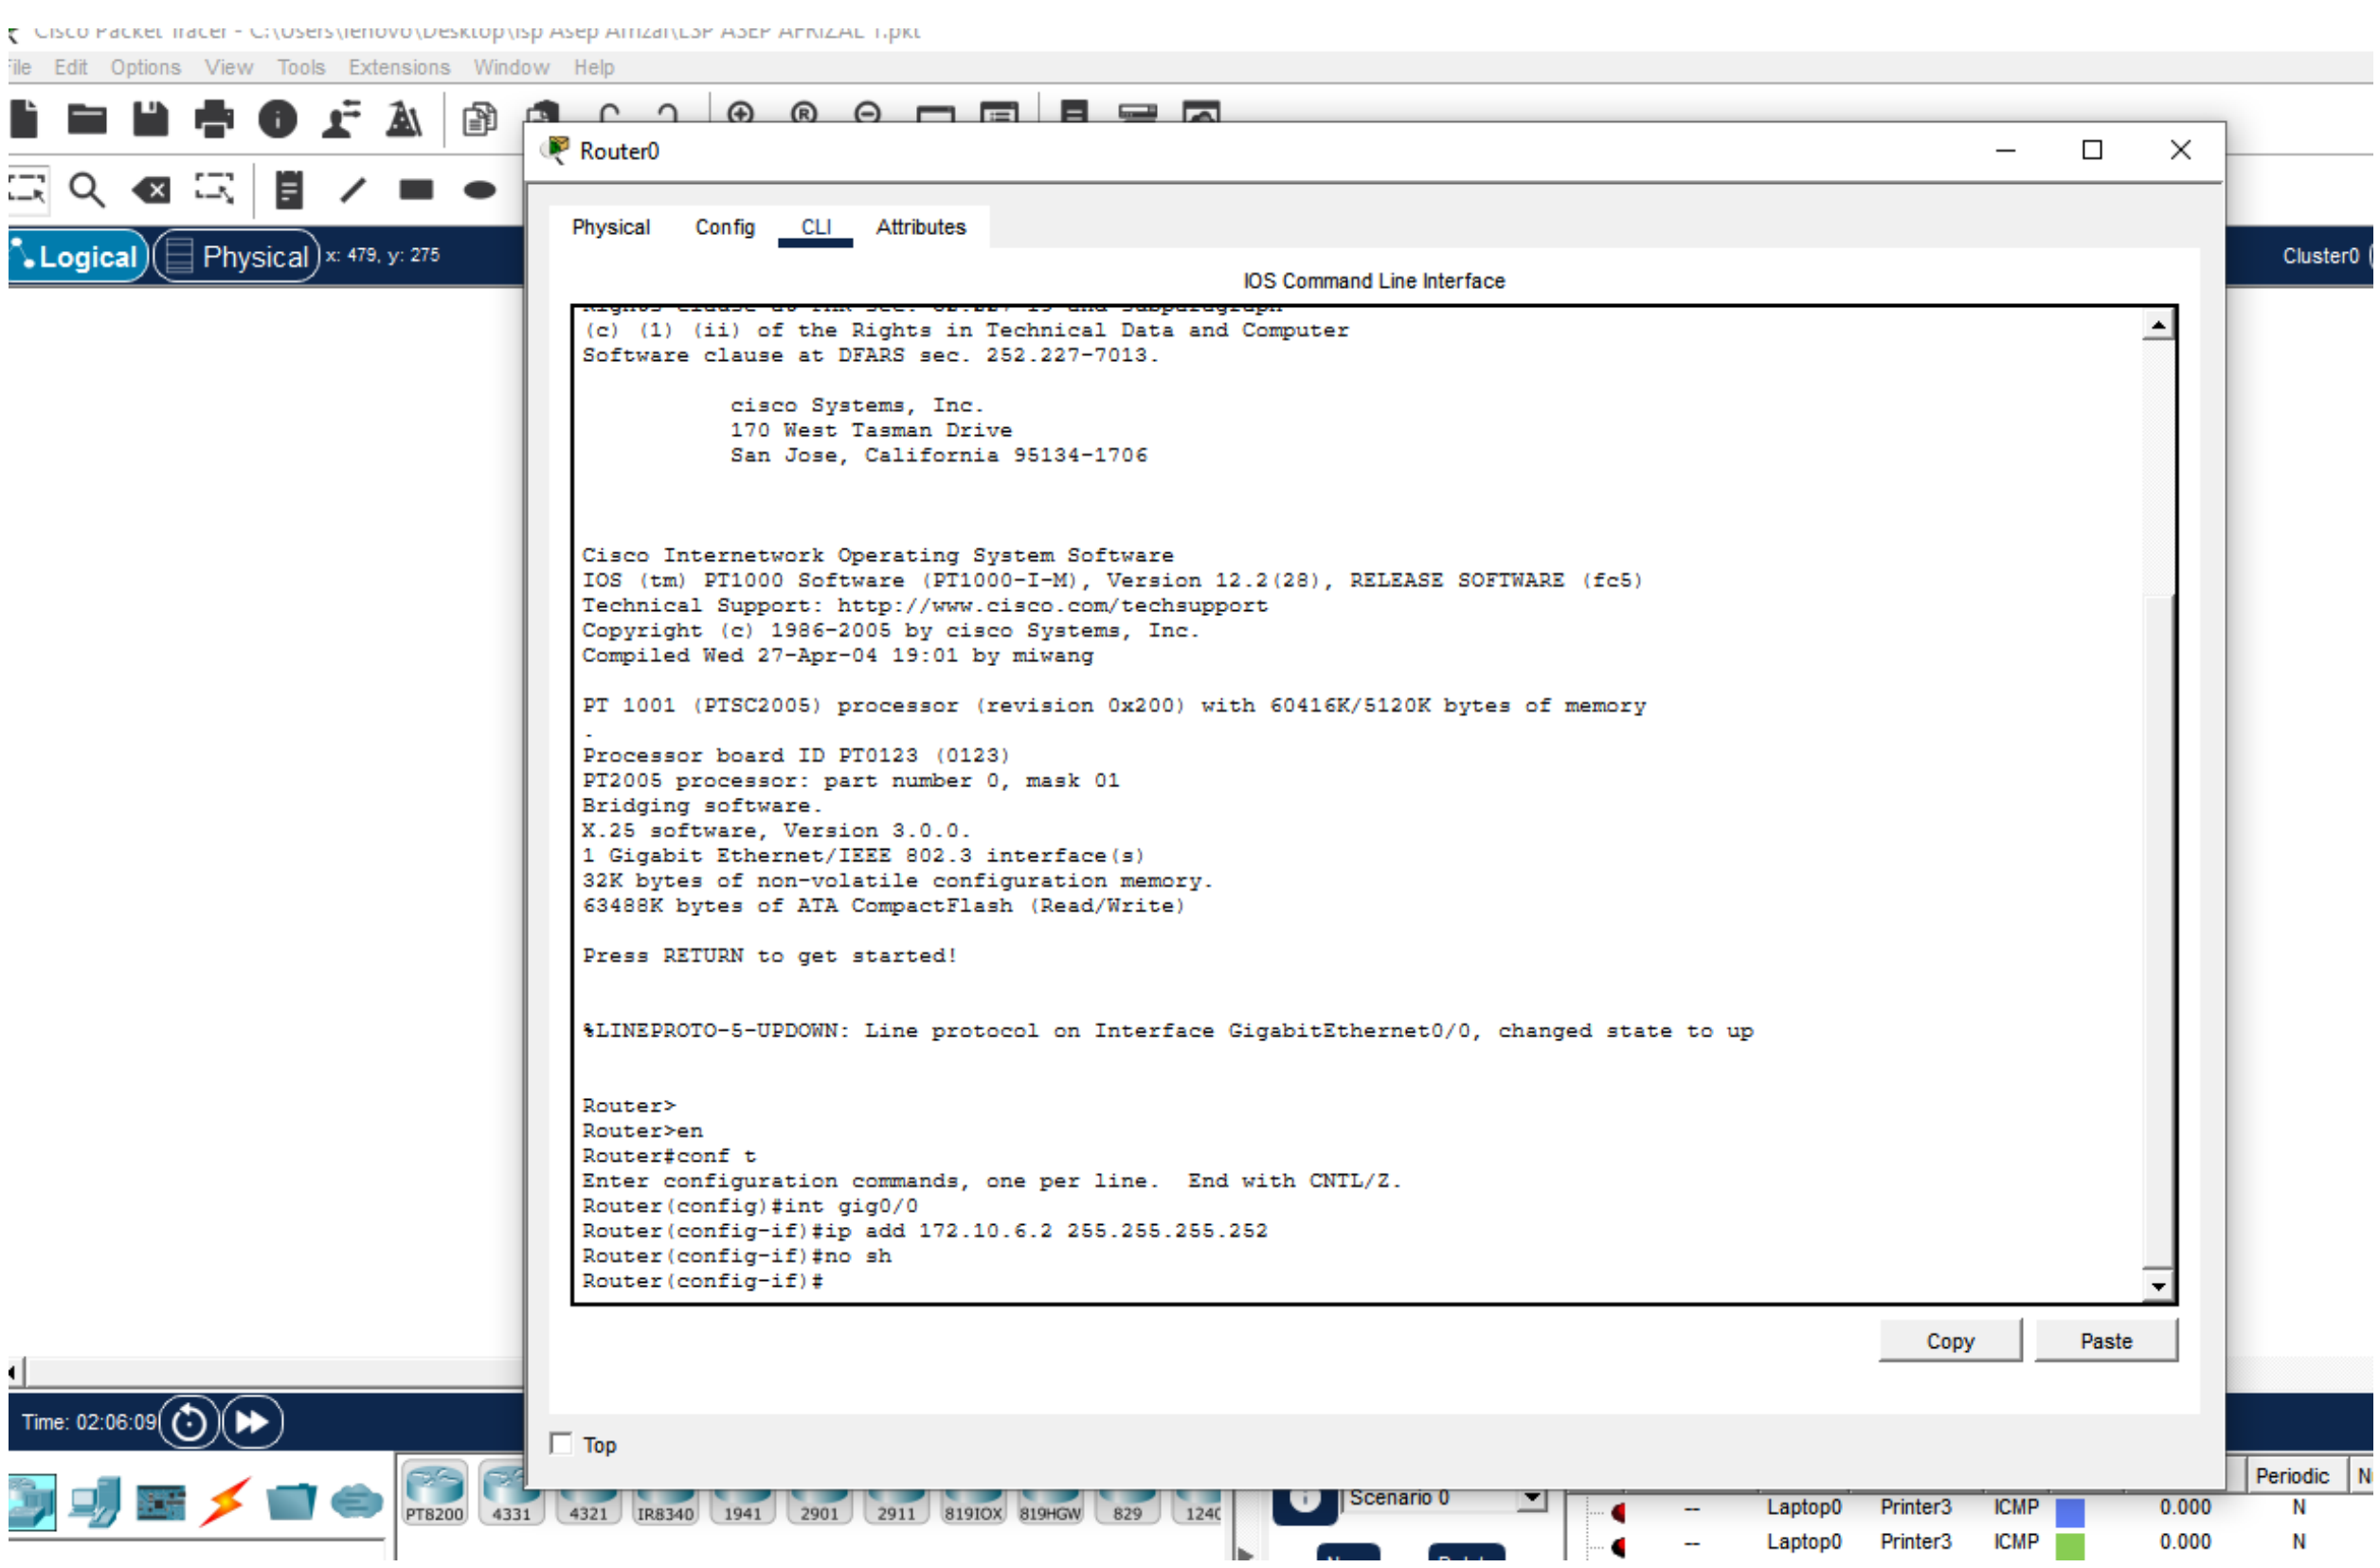

5. Setting IP Address di router utama yang menuju ke ISP.

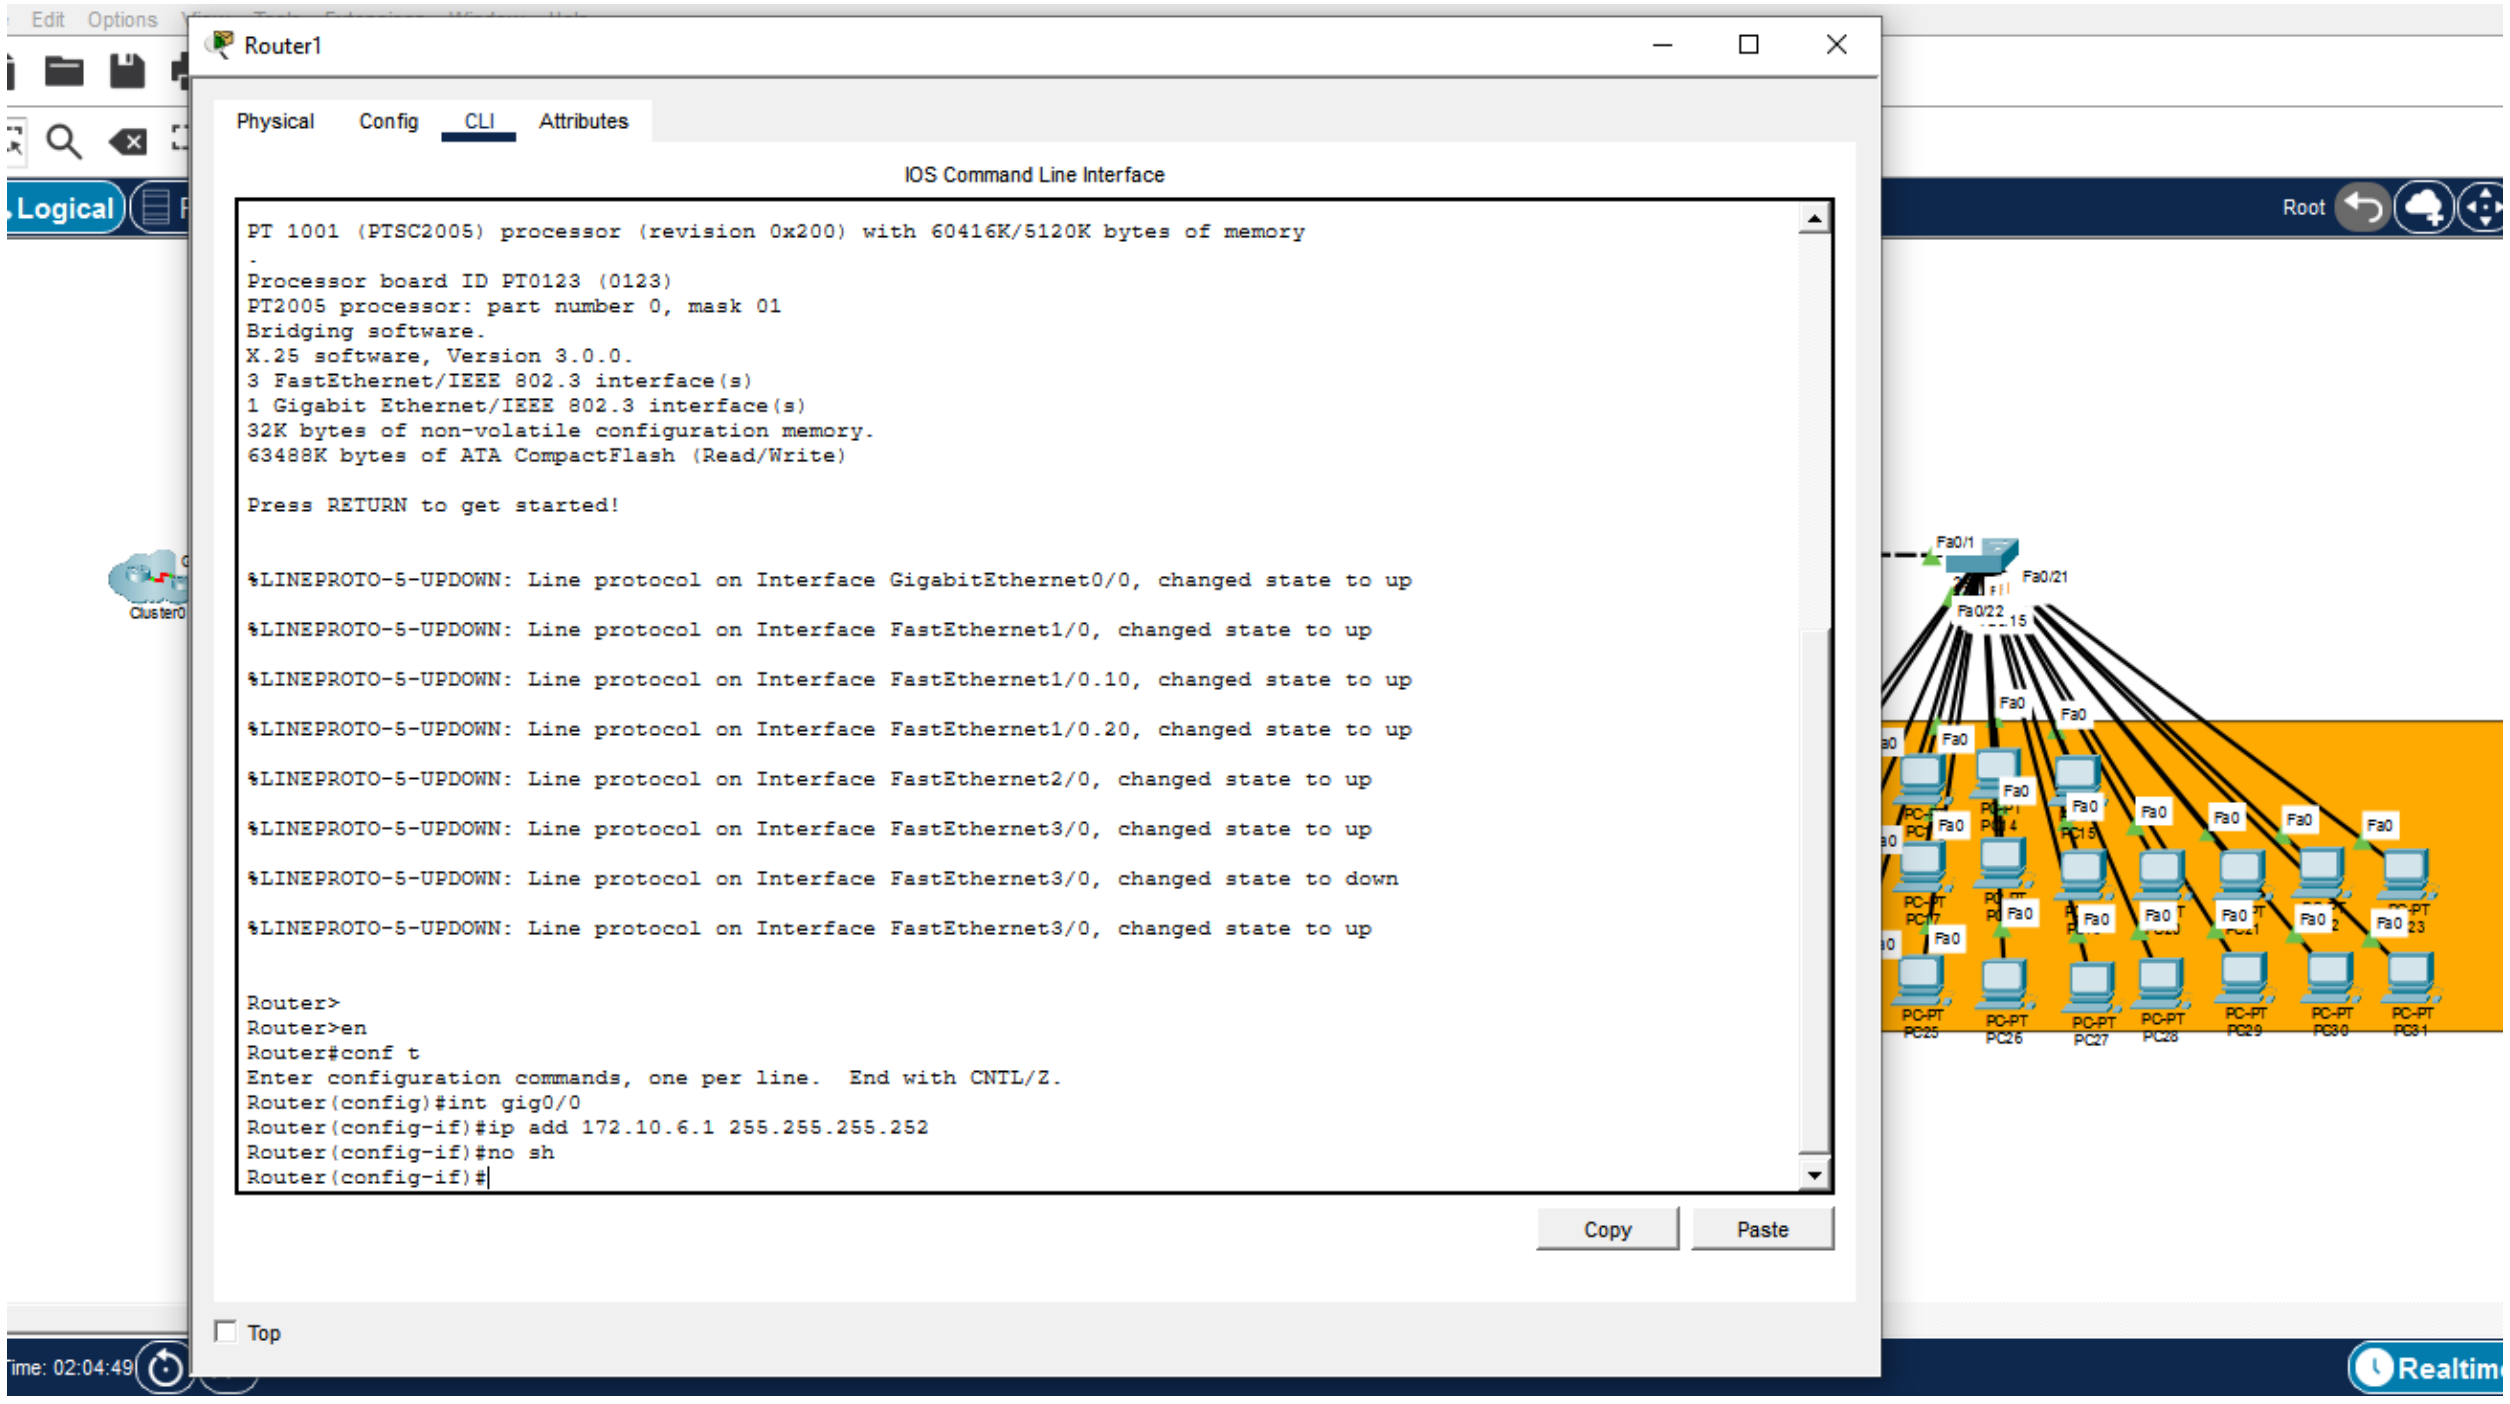

6. Di tahap selanjutnya, masuk ke interface1/0 dan hidupkan portnya lalu buat IP Address vlan 10 dan 20 di router utama port fa1/0.

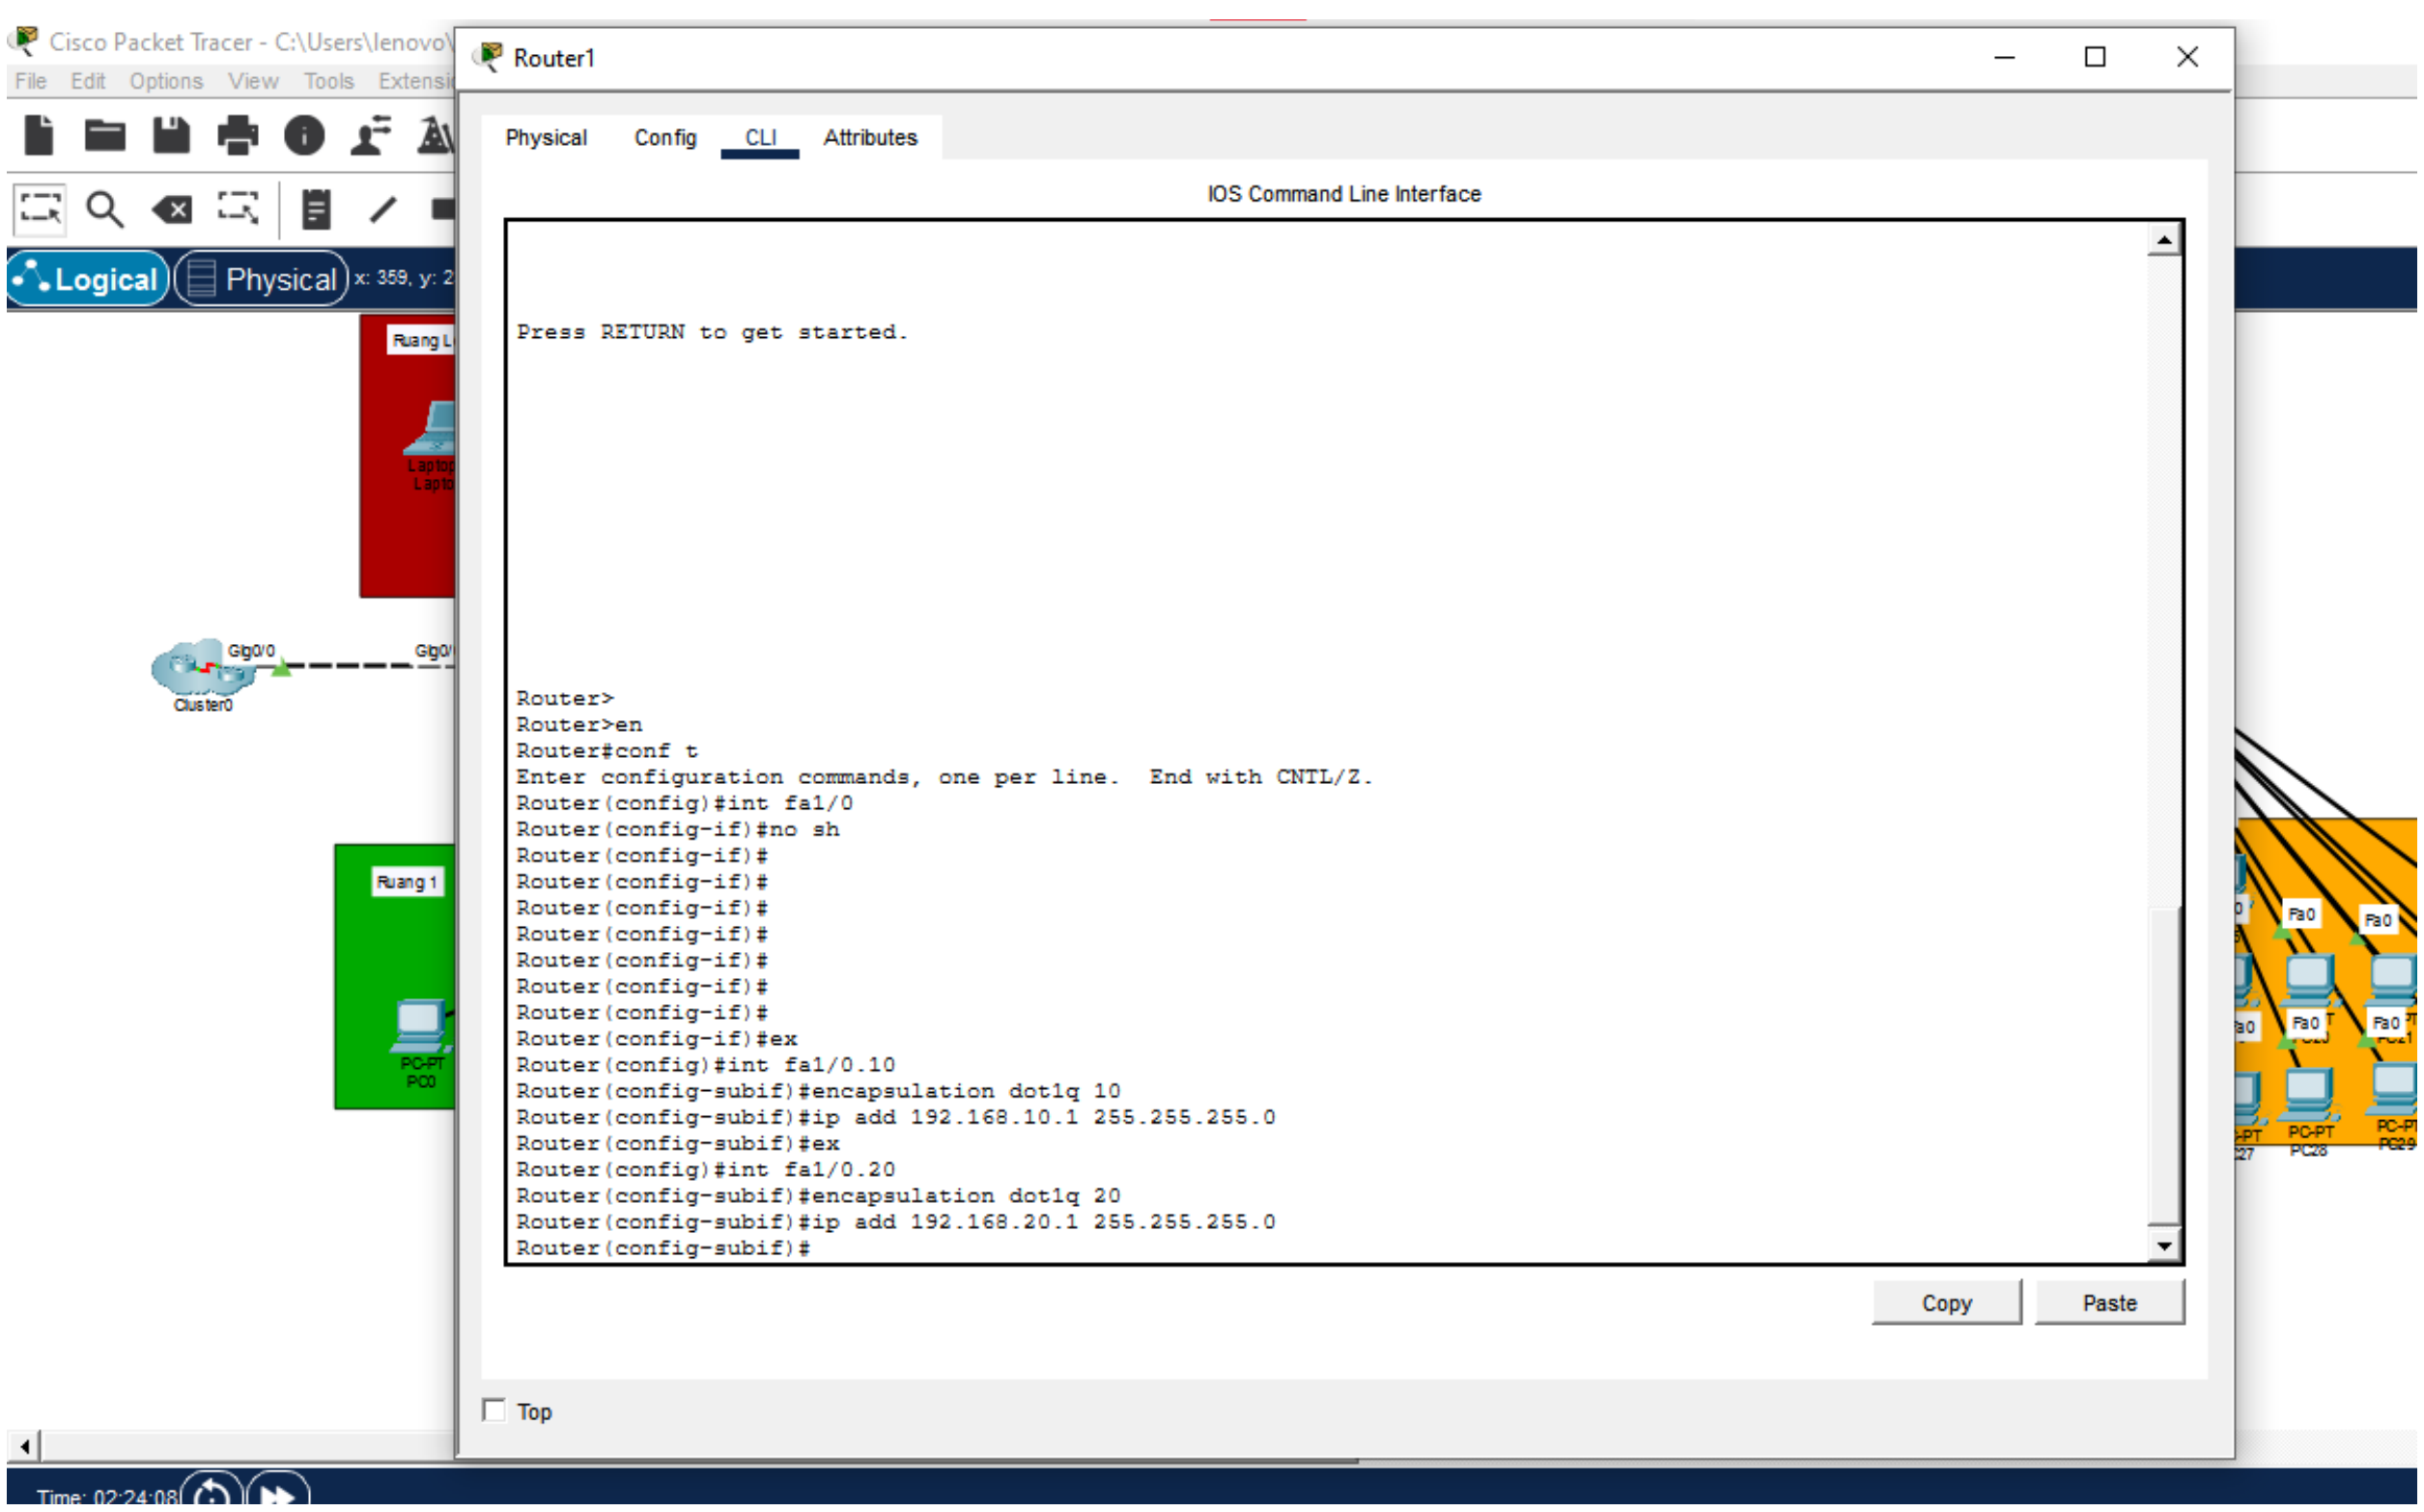

7. Lalu buatkan ip dhcp pool untuk VLAN 10 dan VLAN 20 lalu buat IP range sesuai dengan rencana table IP Address per ruangan.

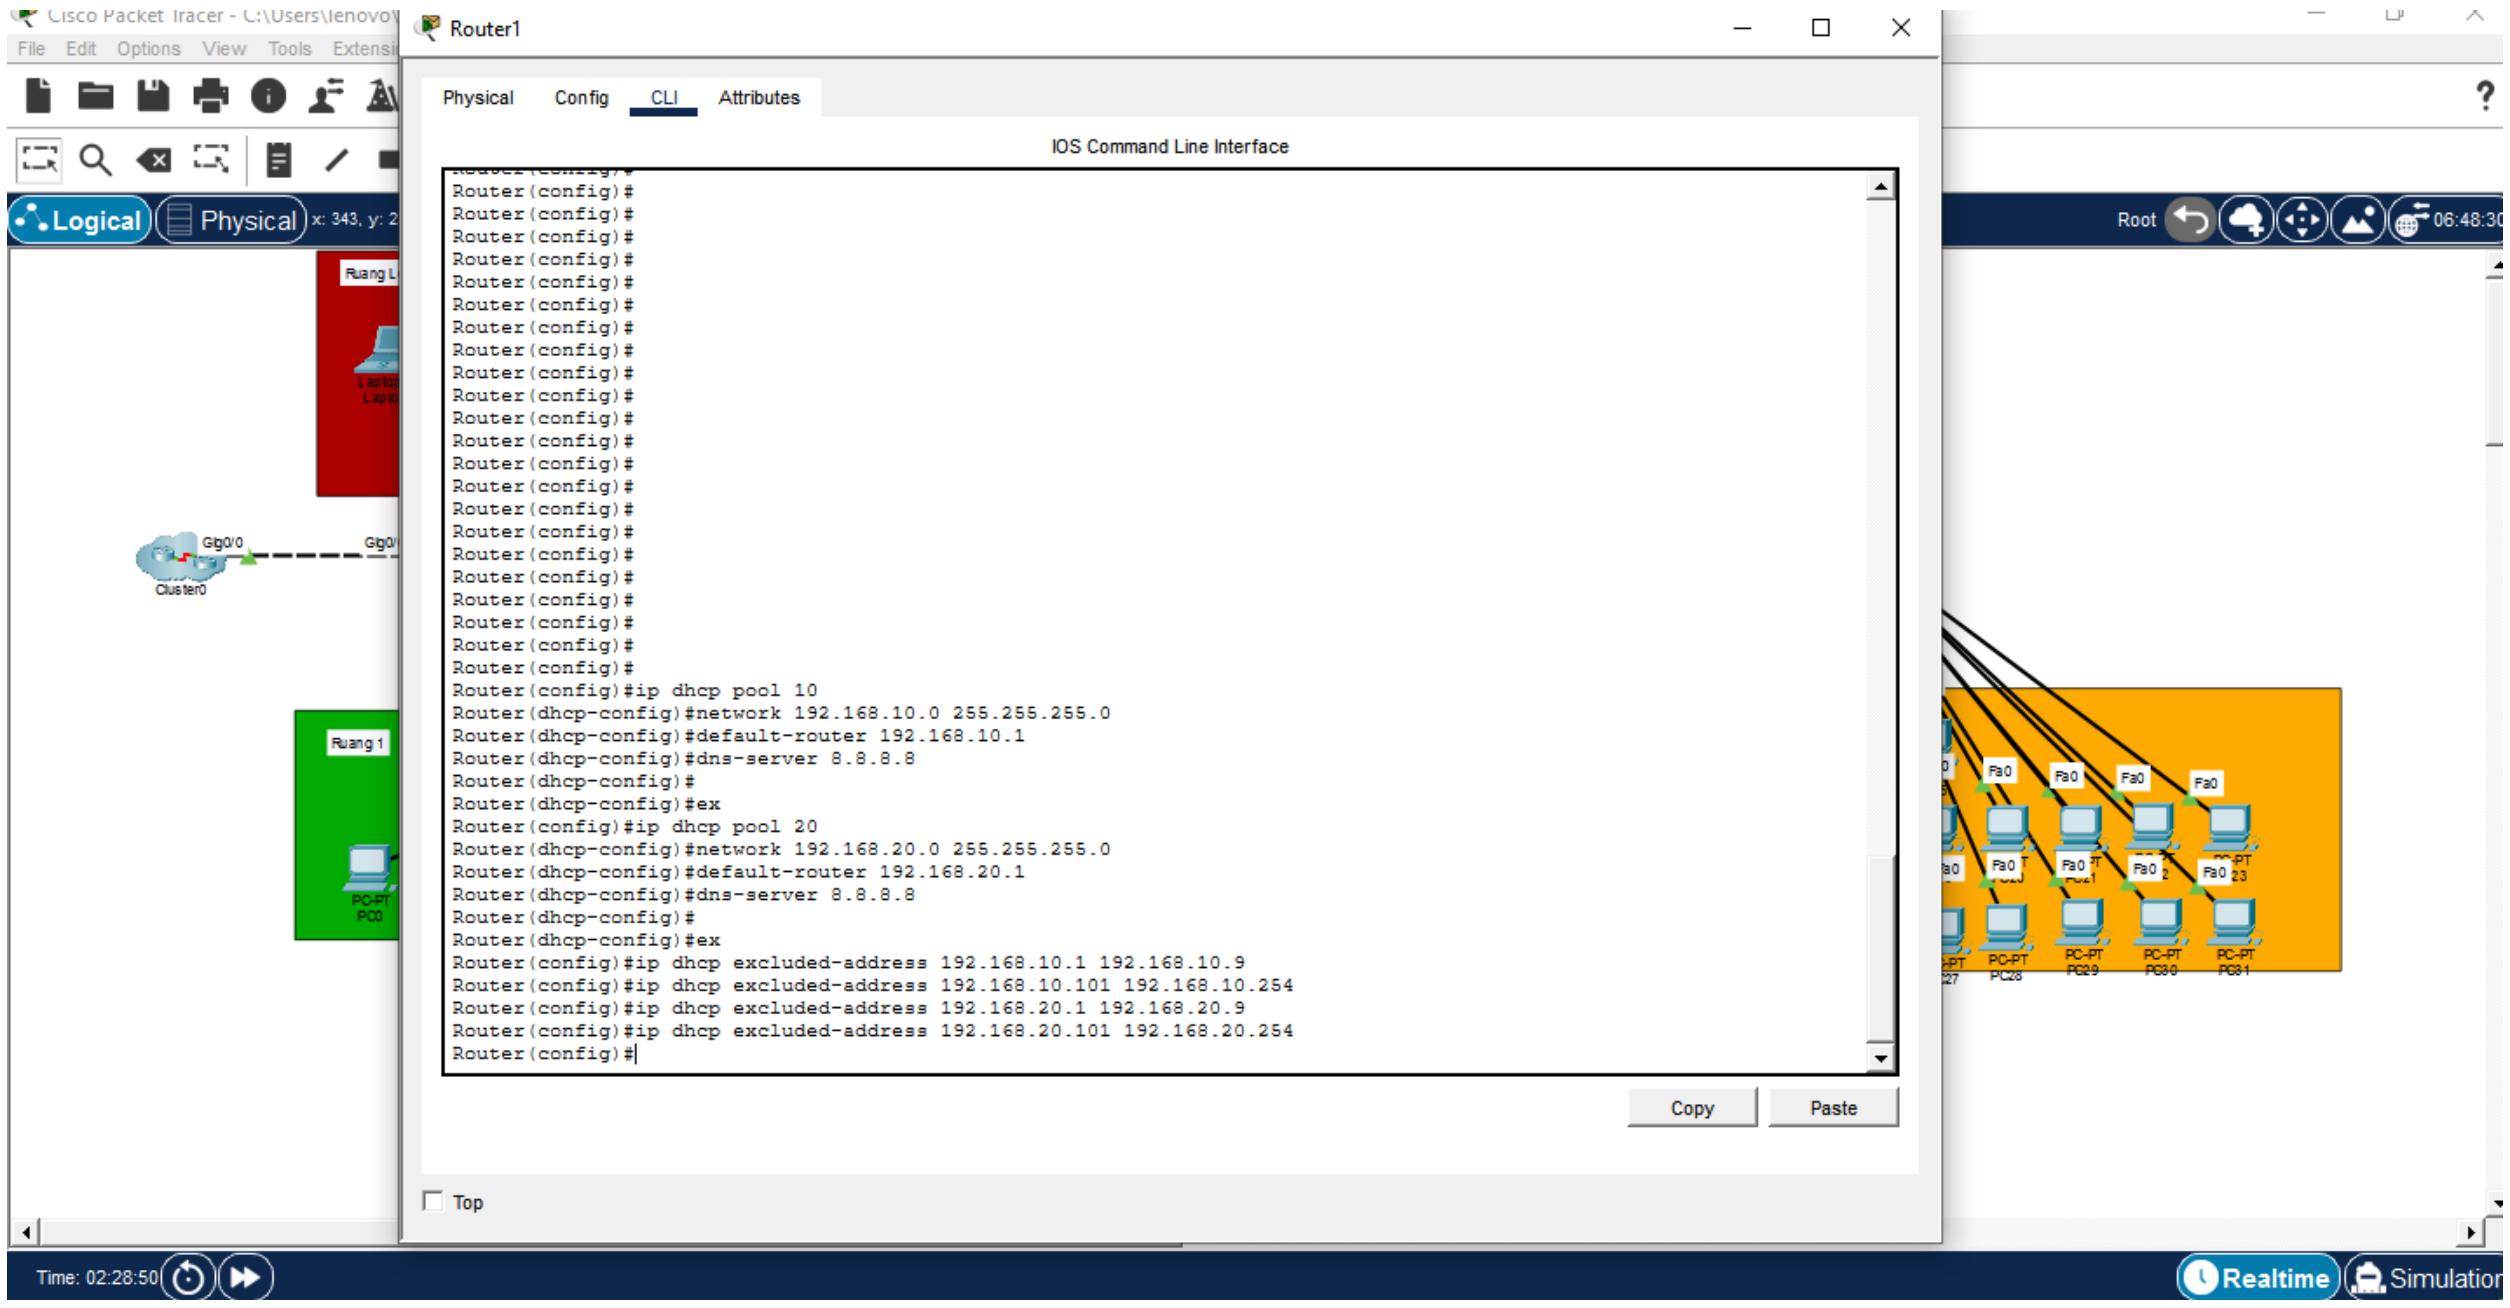

8. Ubah mode kabel dari switch -> router menjadi mode trunk dan buat name pada database vlan tiap ruangan

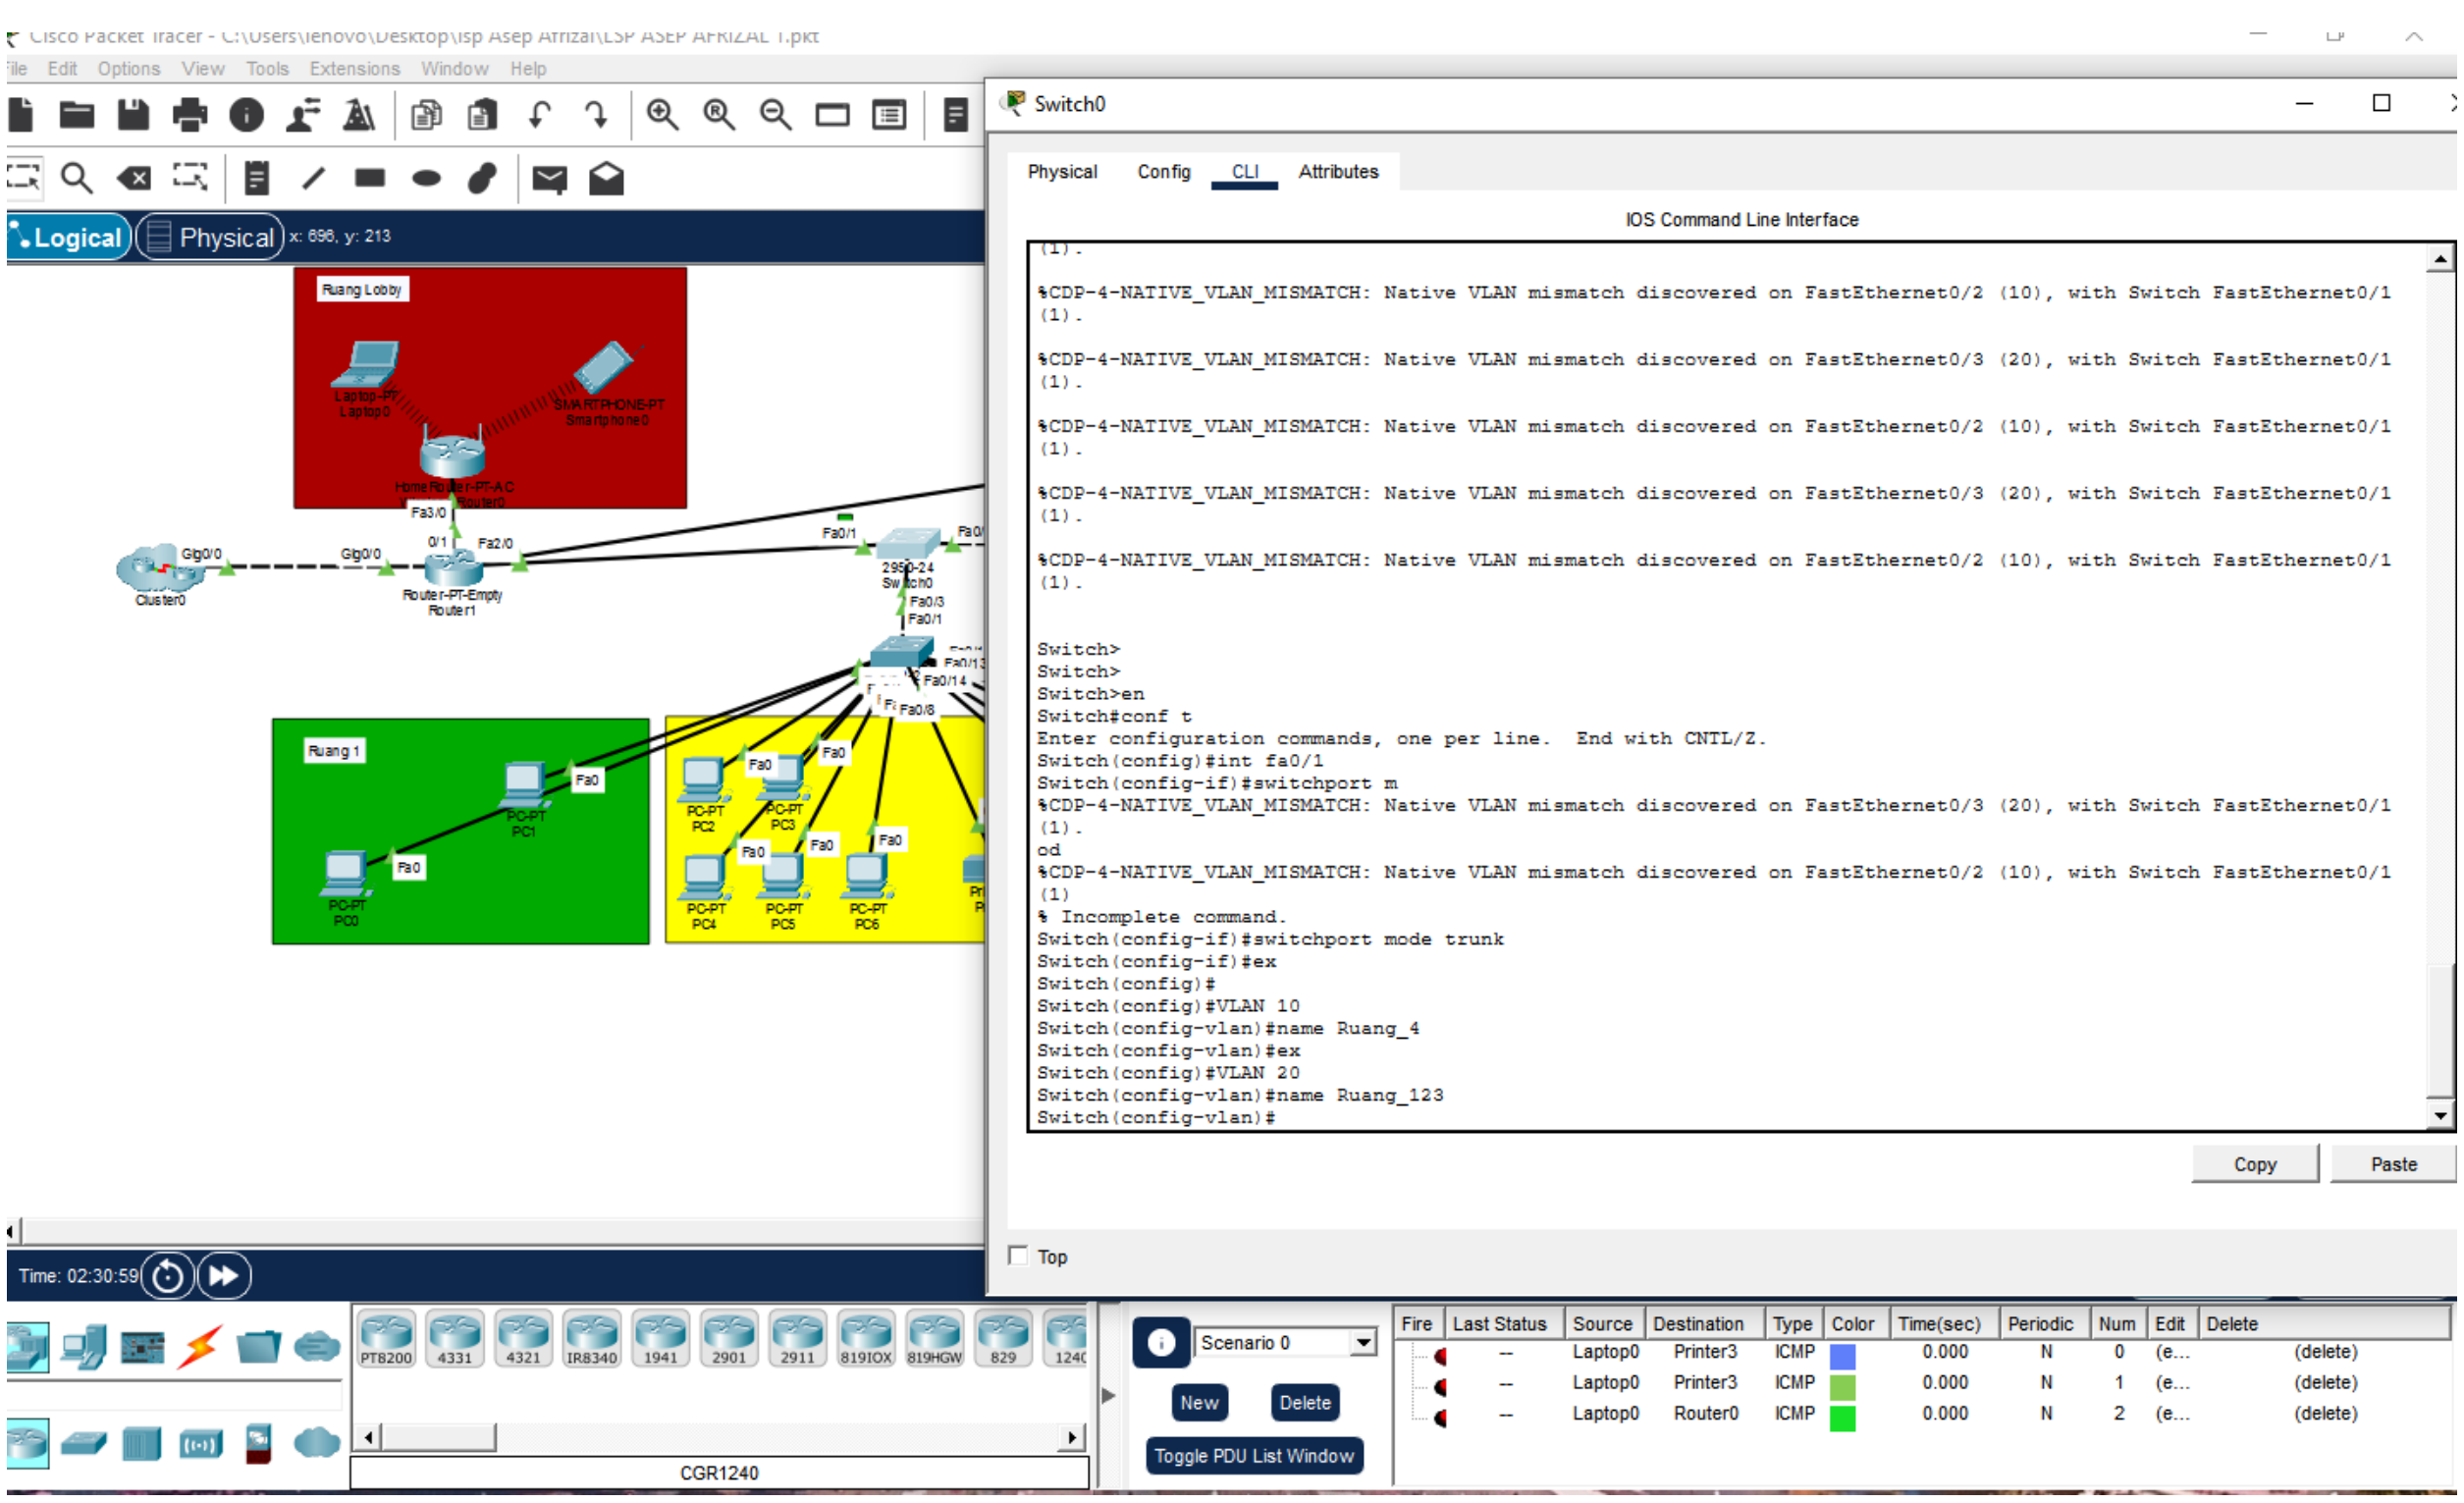

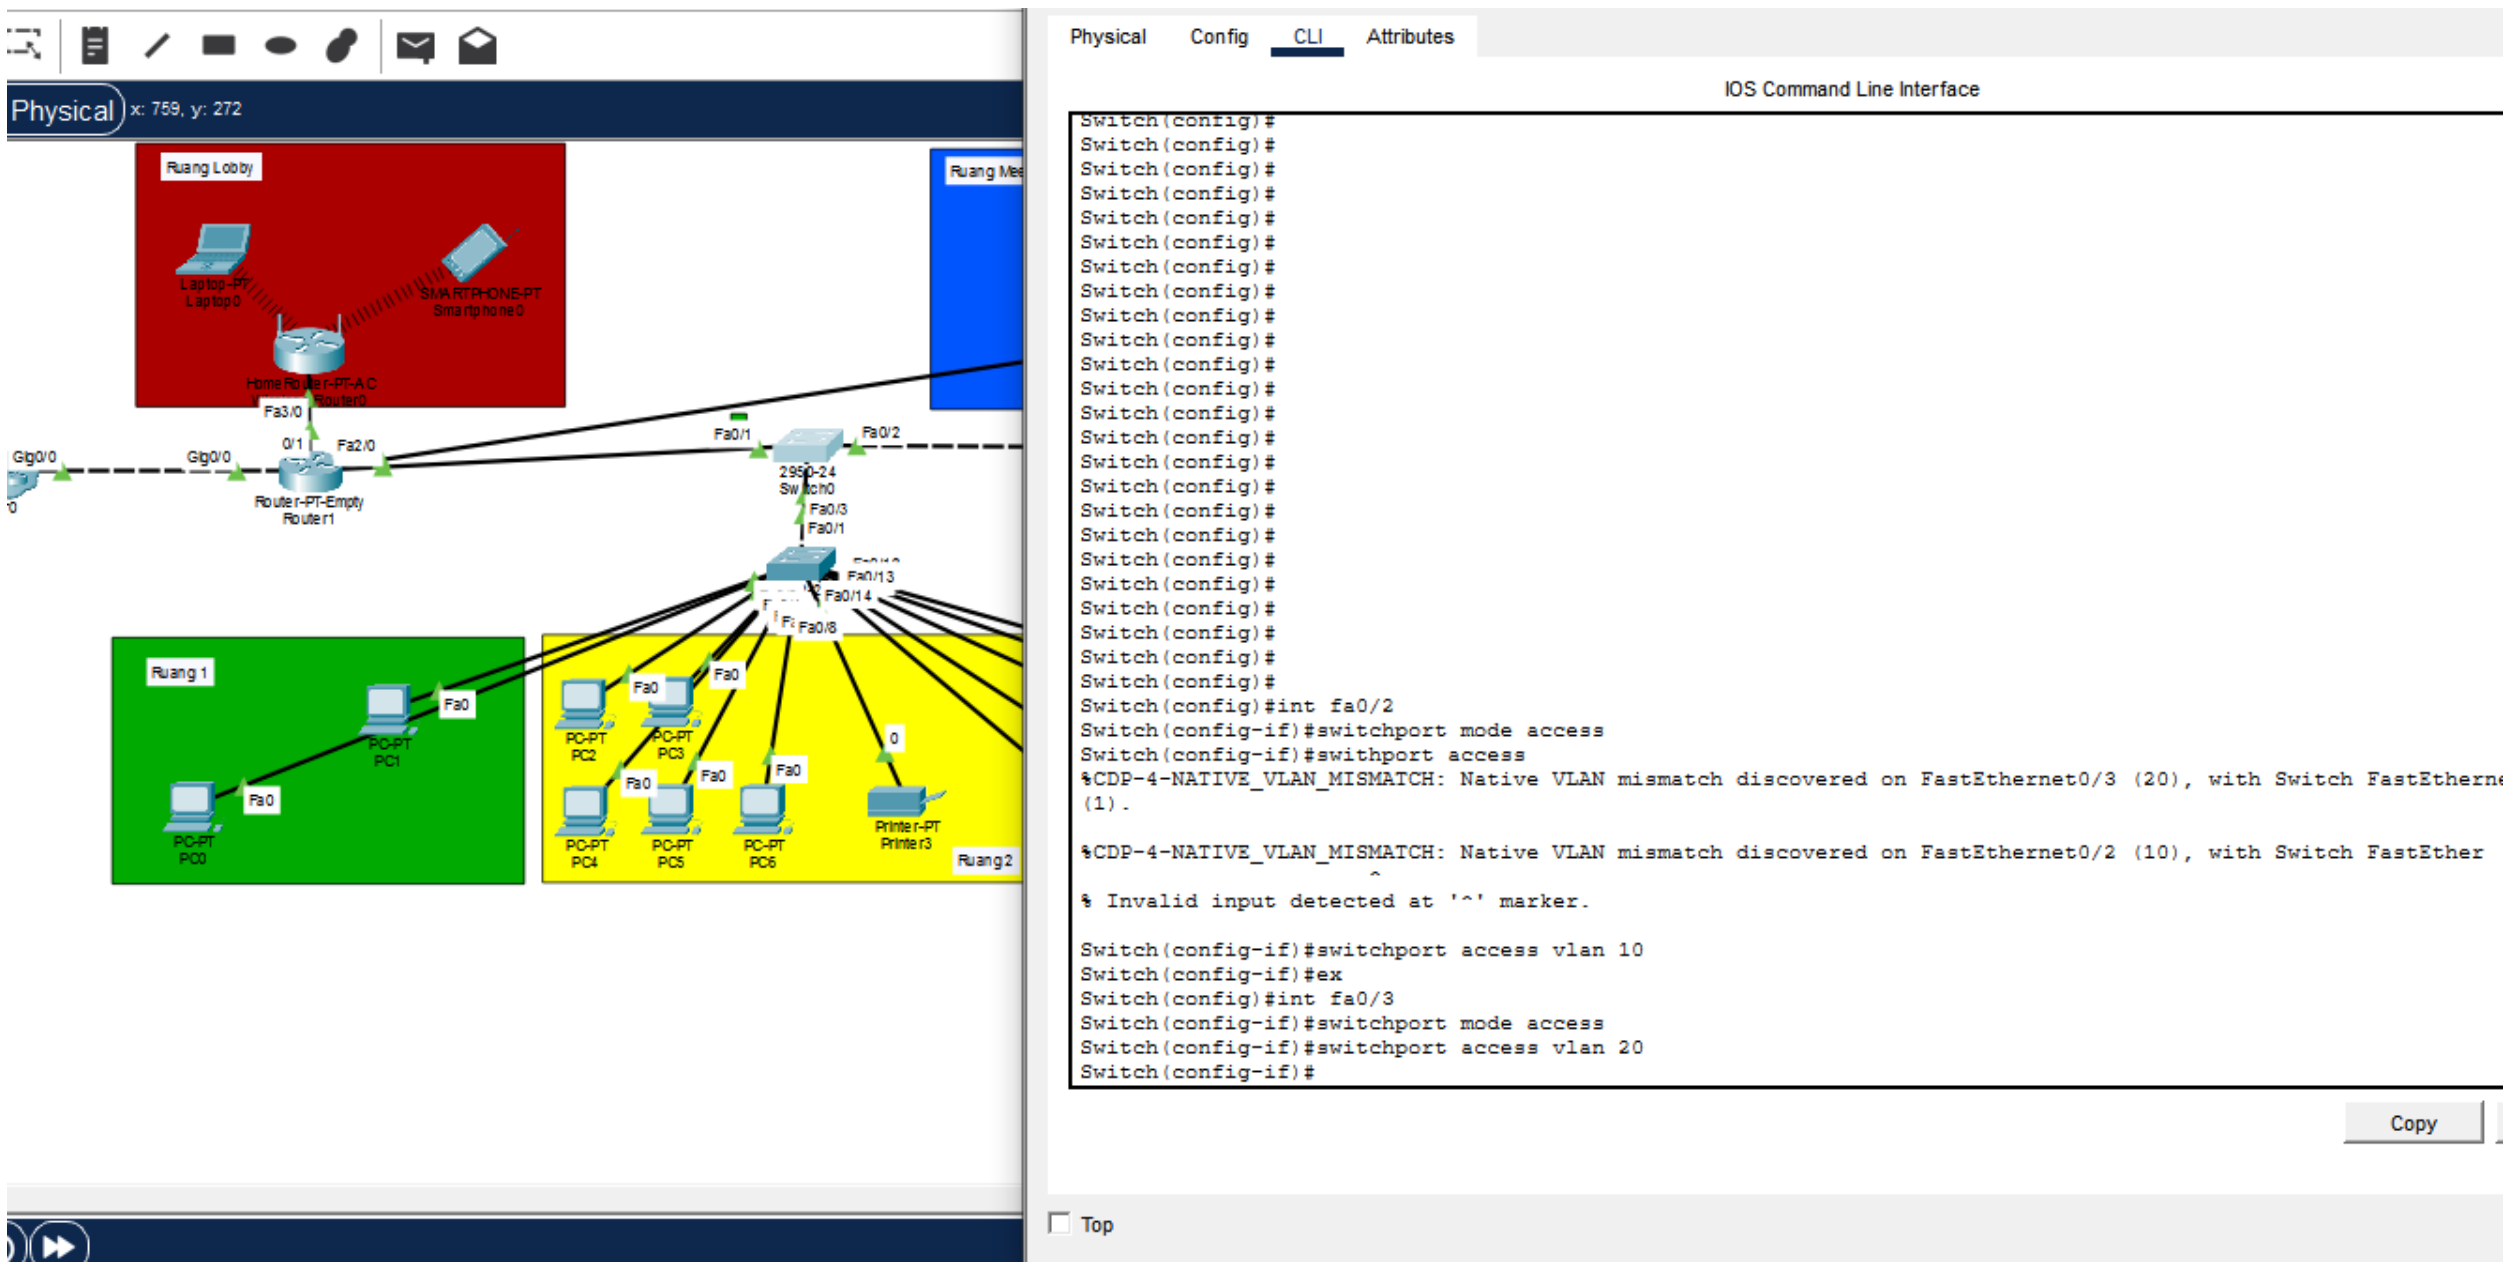

9. Pada switch utama, beri akses ke VLAN 10 dan 20 pada perangkat di ruangan 1,2,3 & 4

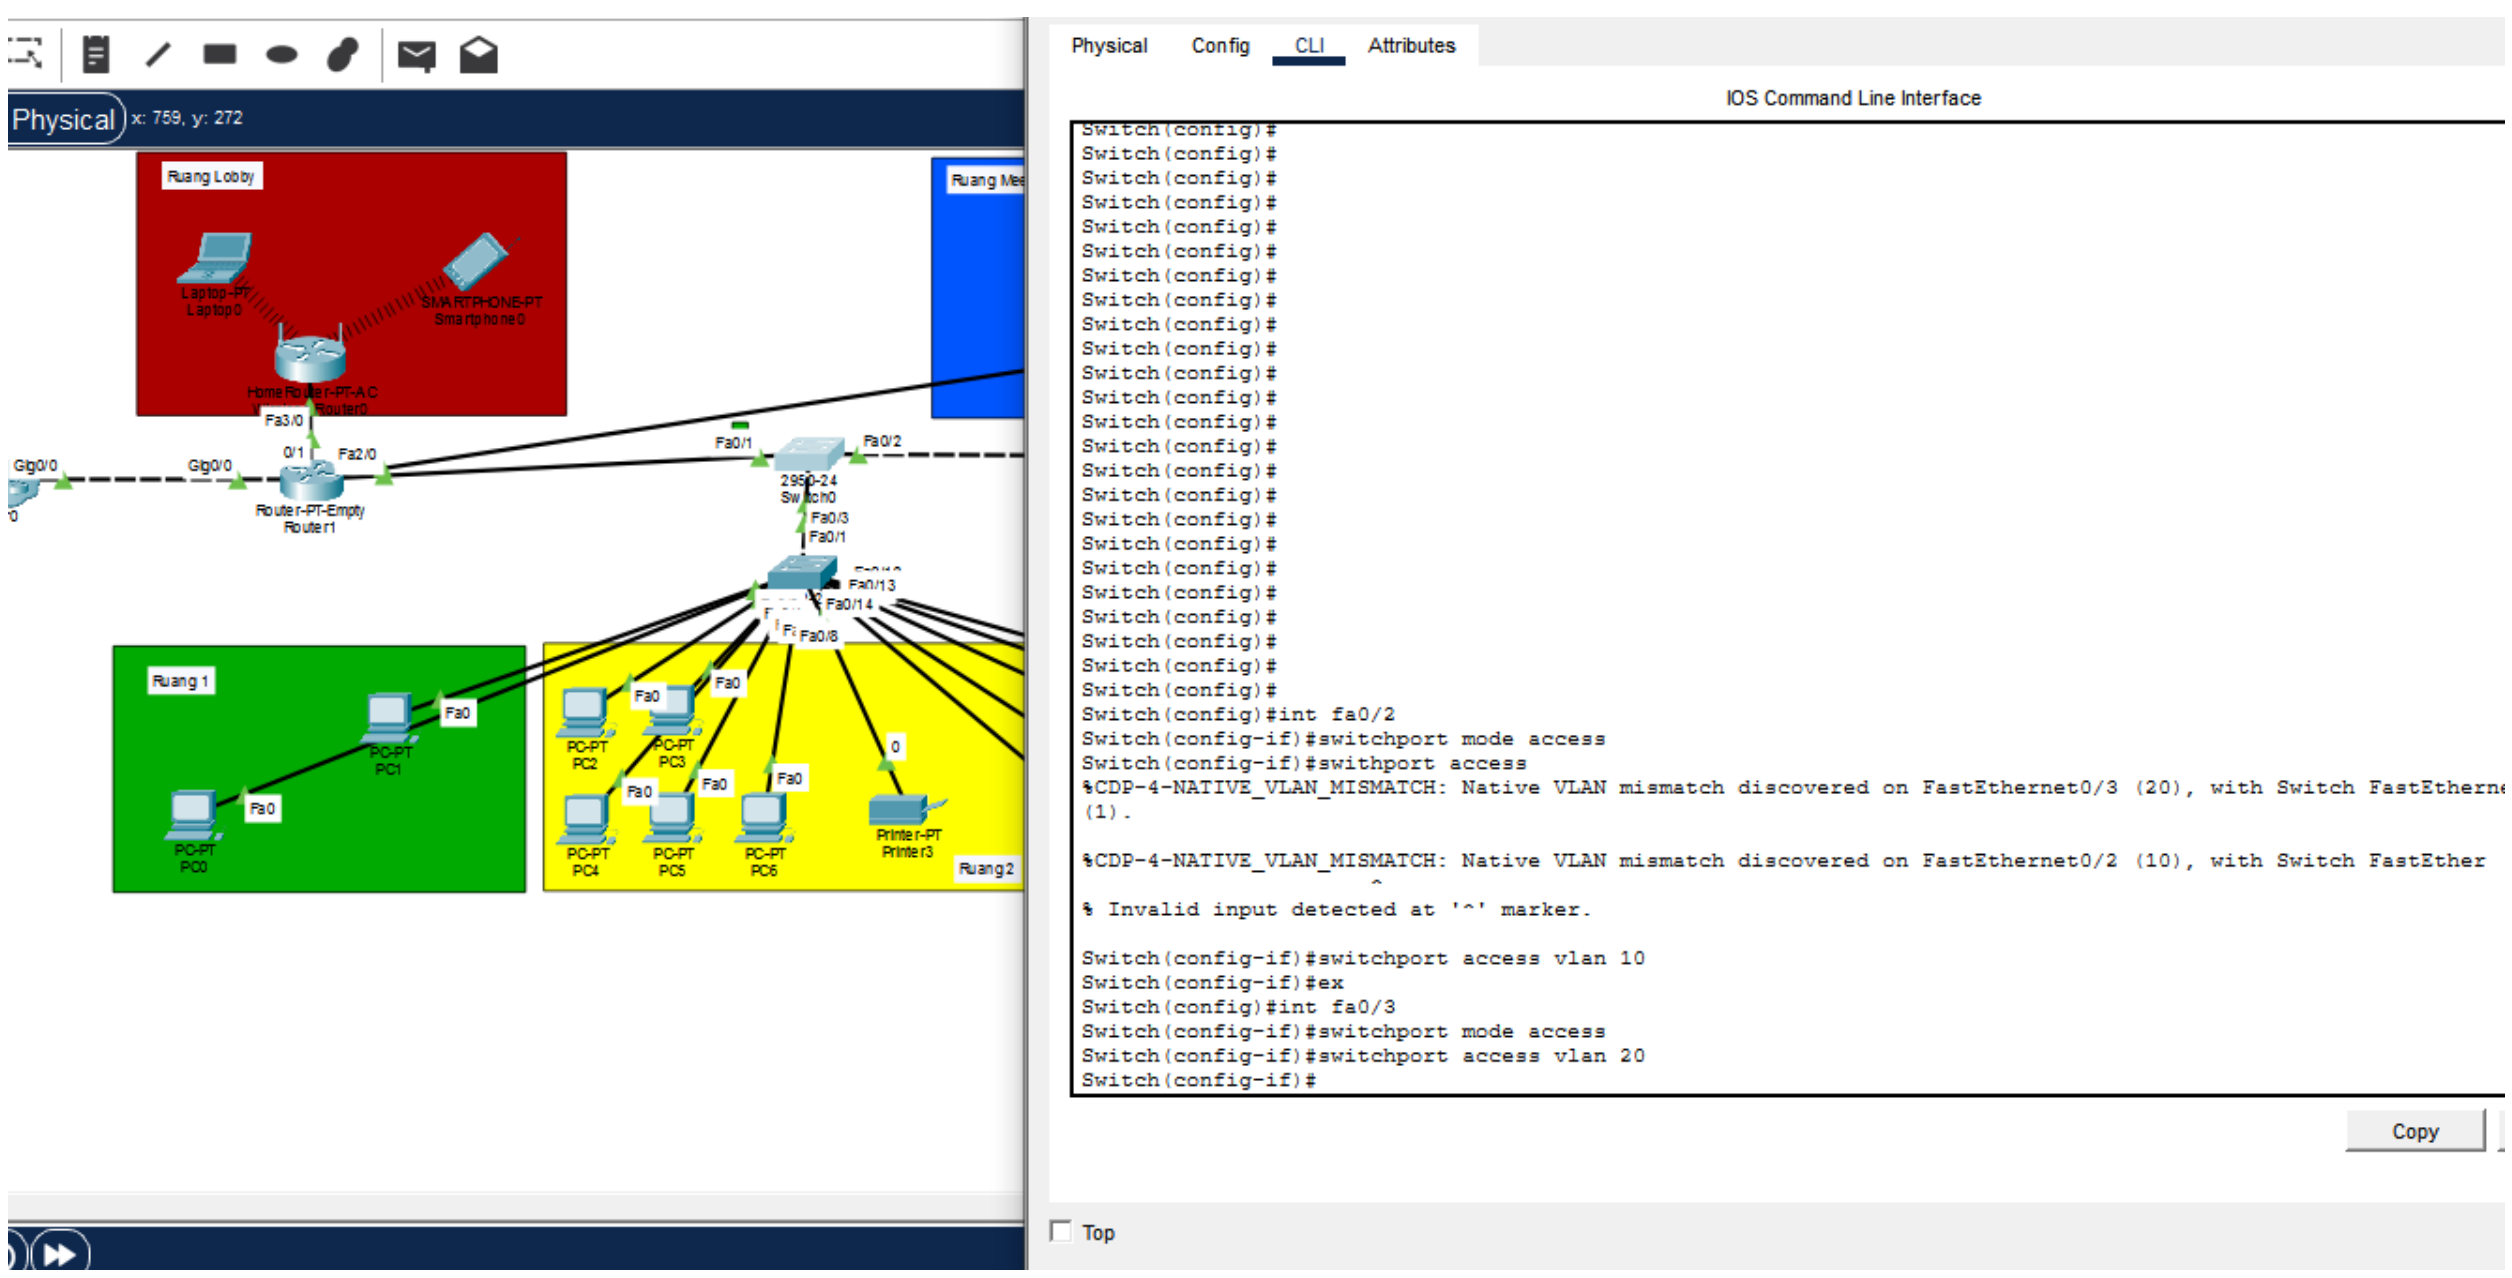

10. Di setiap perangkat yang ada di ruangan 4 buka tab dektop lalu IP Configuration, lalu ubah setelan static menjadi DHCP.

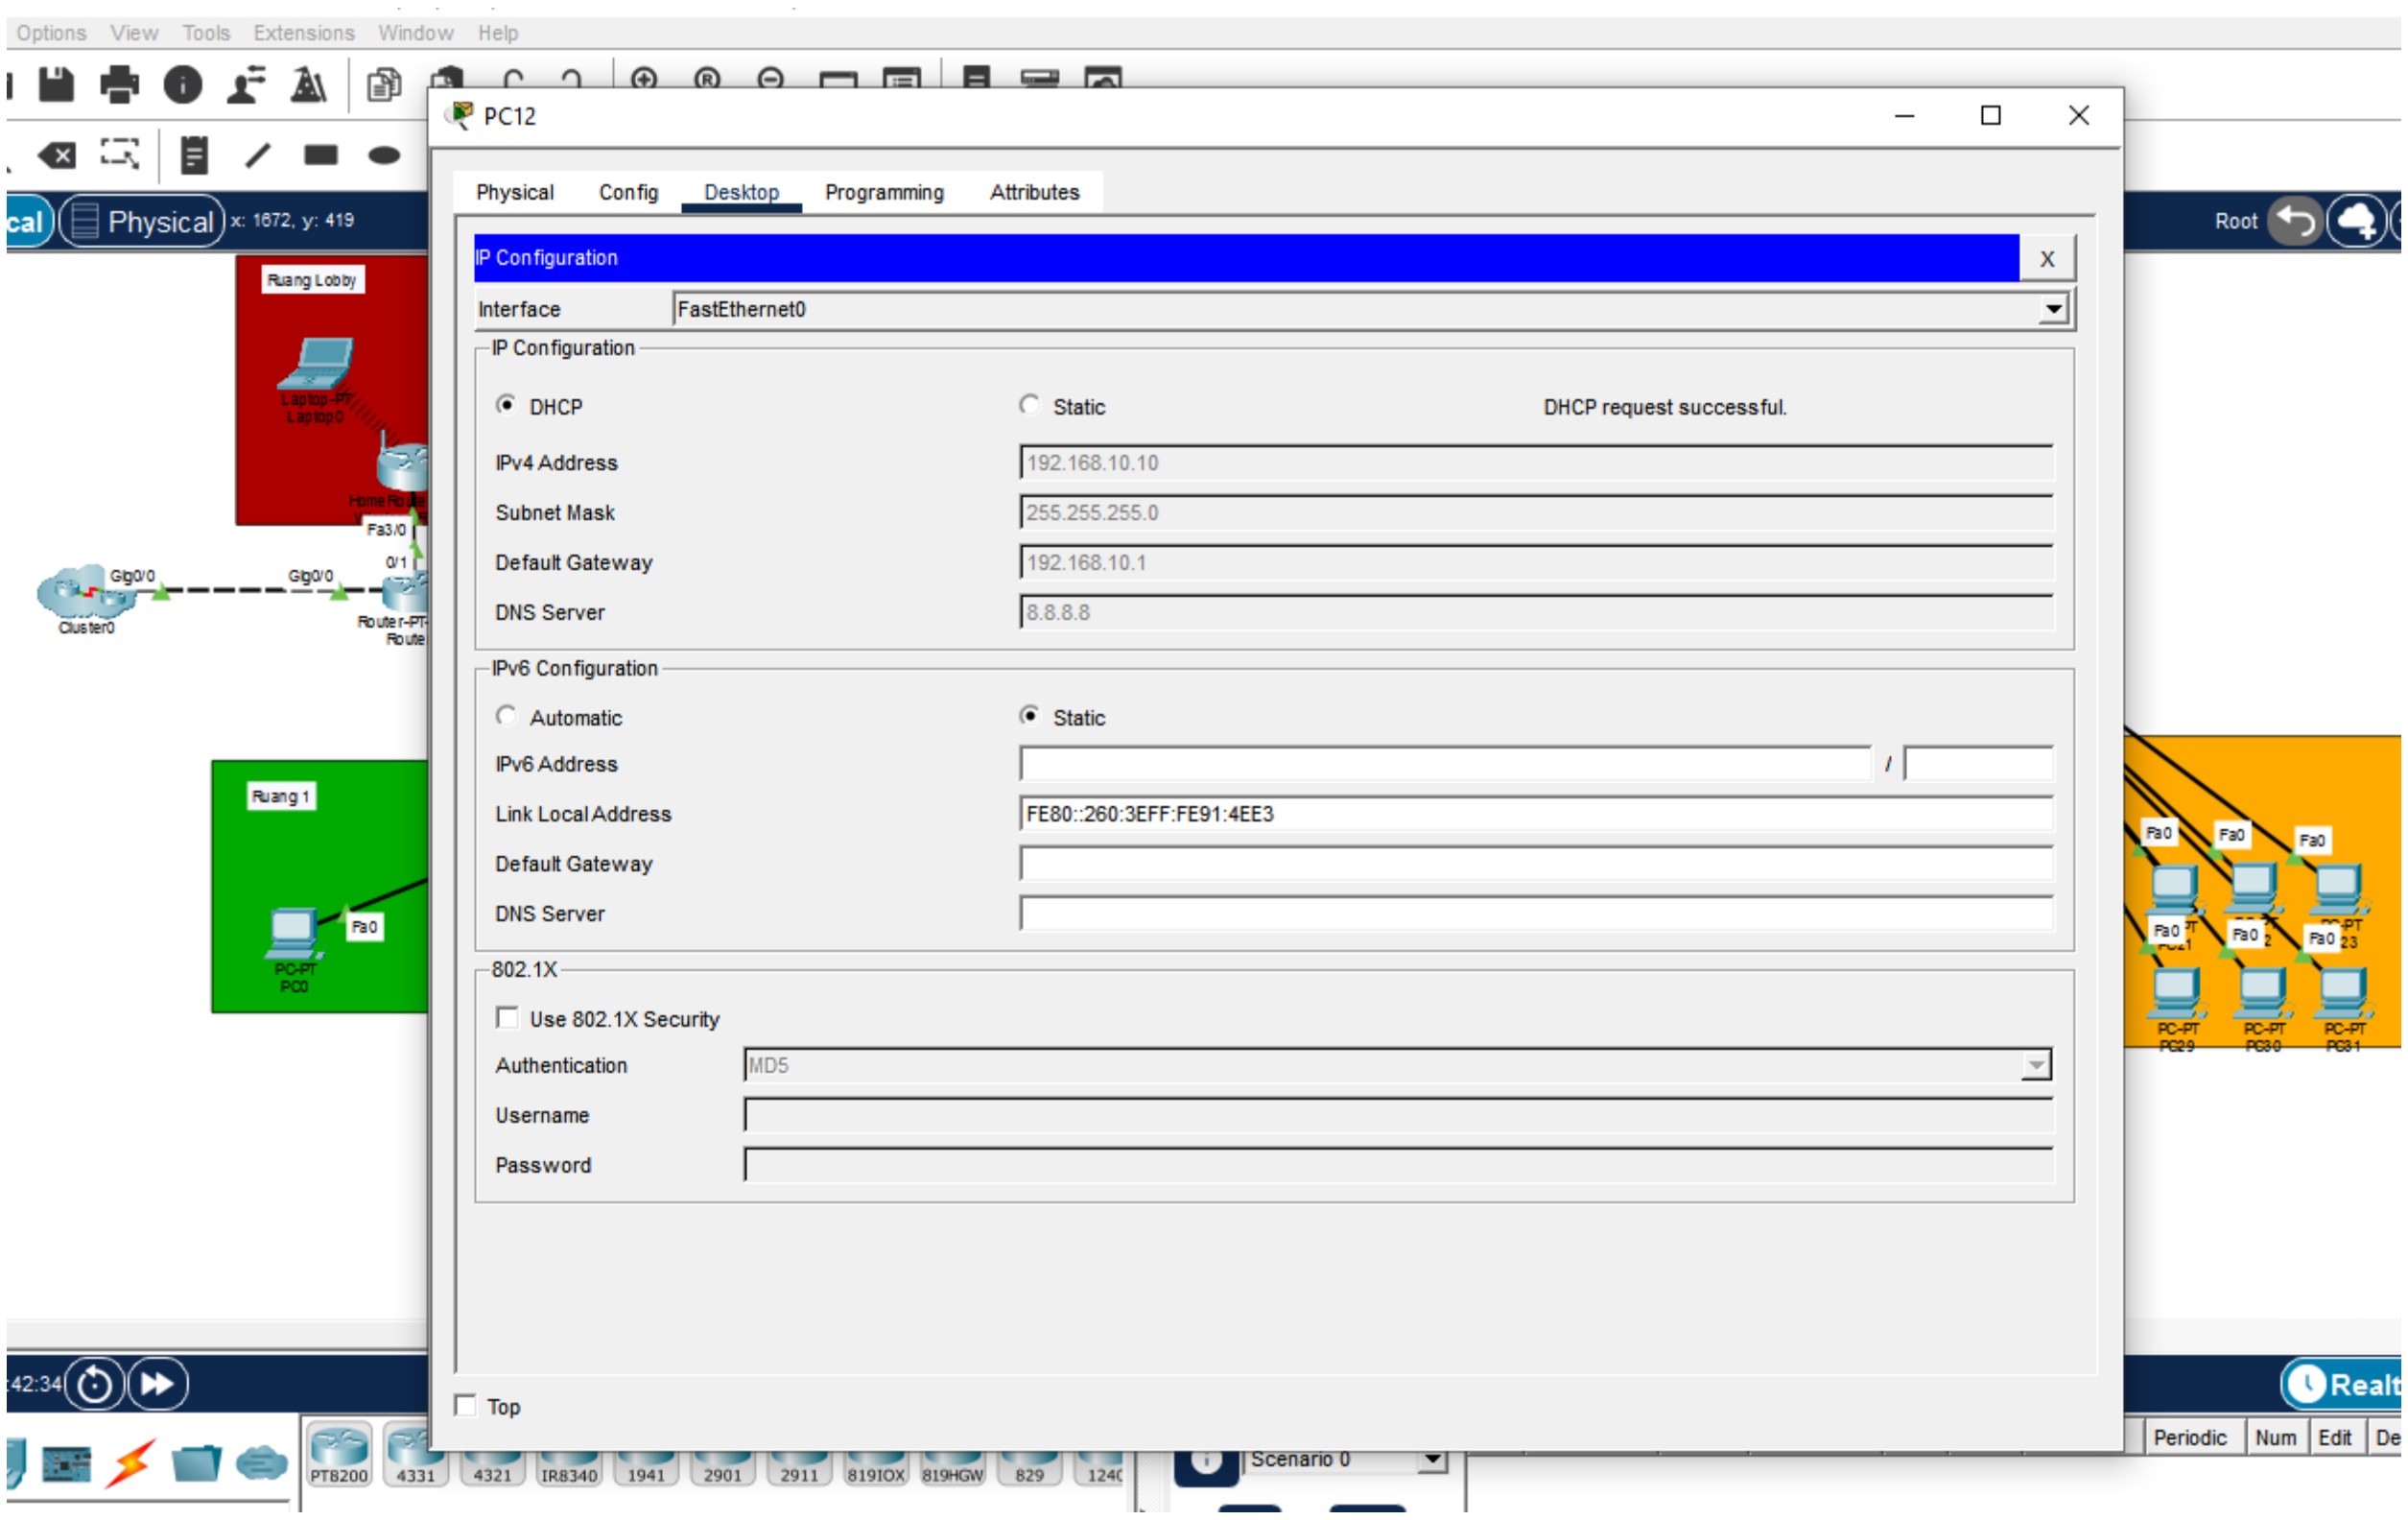

11. Pada setiap perangkat yang ada di ruangan 1,2,3 buka desktop -> Ip Configuration lalu ubah setelah static menjadi dhcp

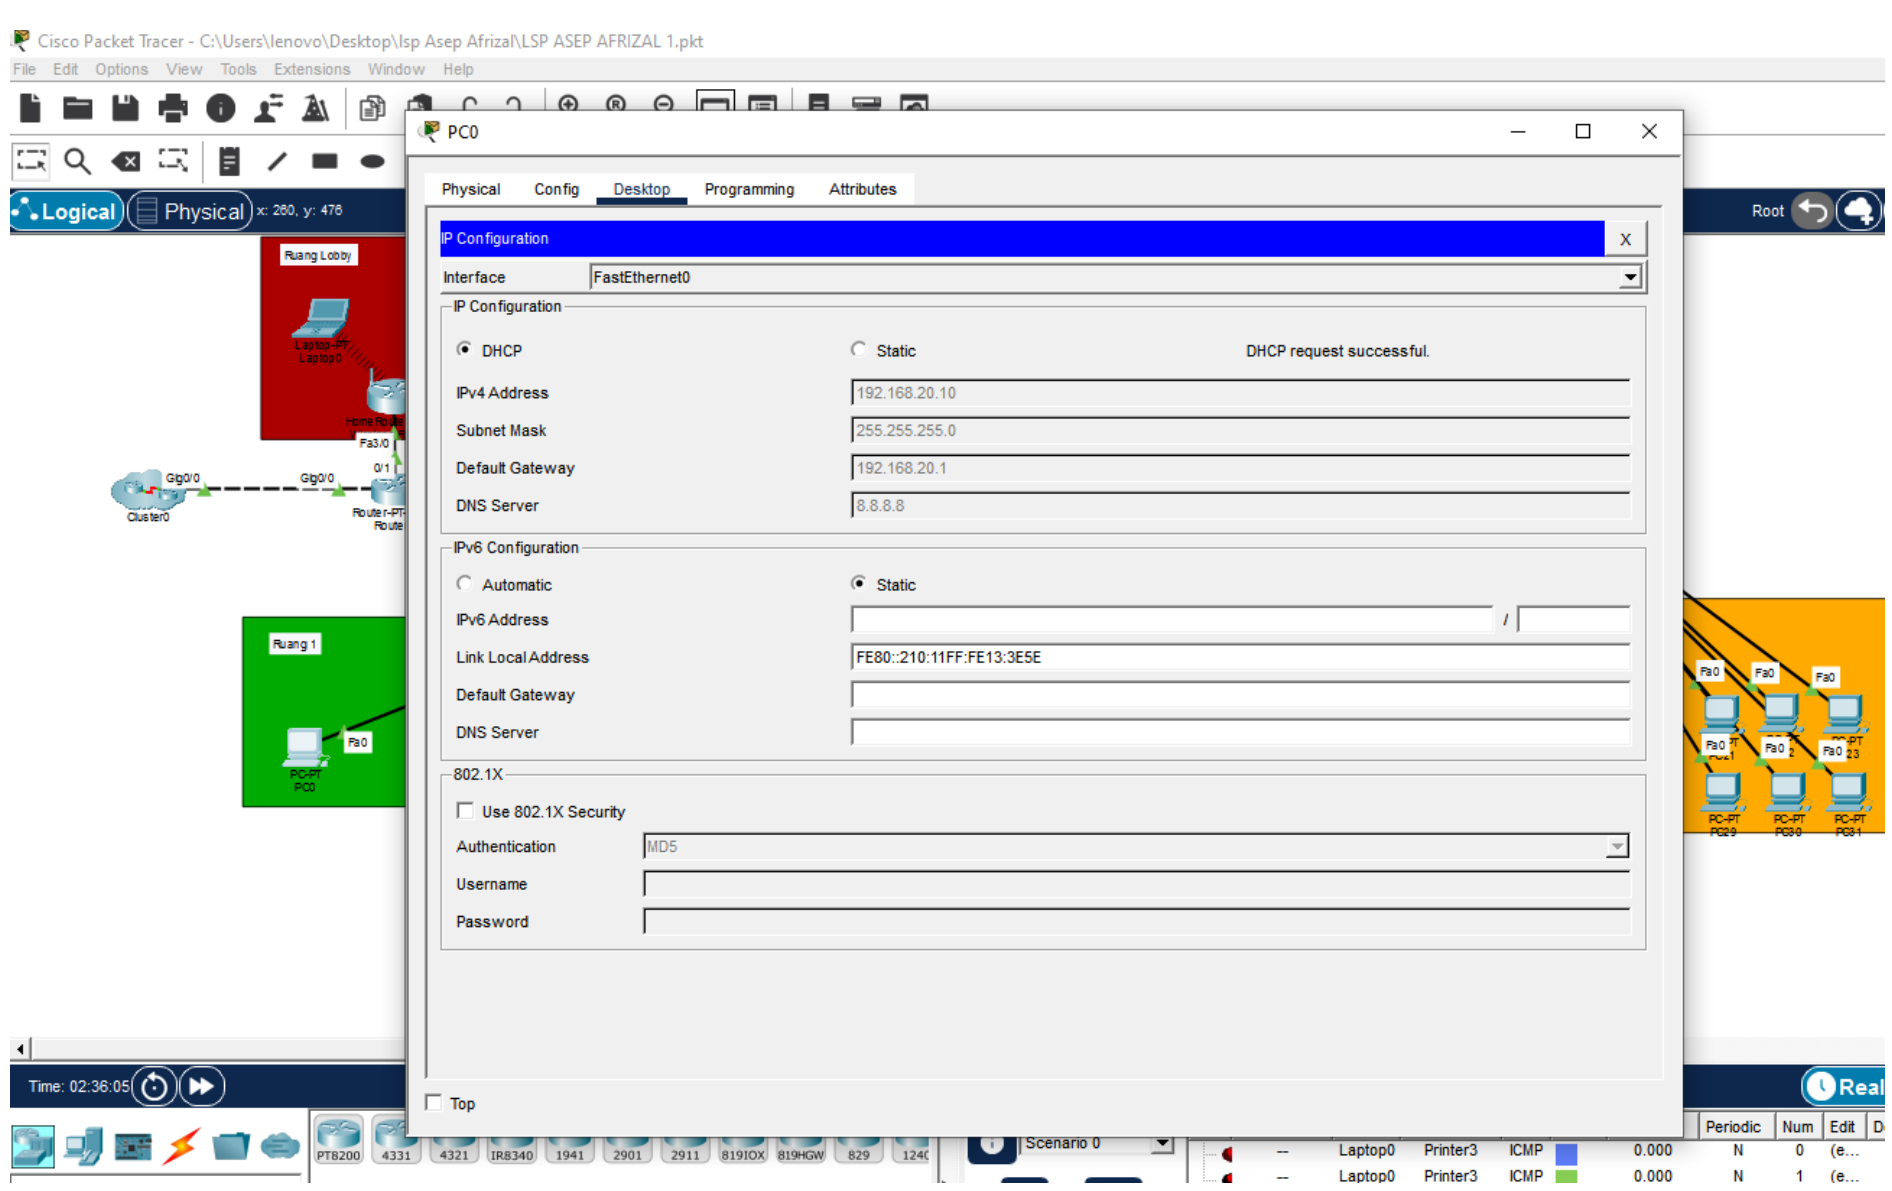

12. LAnjut ke langkah berikutnya yaitu seeting wireless router, pertama masuk ke cli router. sekaligus settings untuk wireless router, buka router utama lalu setting IP Address untuk WRouter ruang lobby dan ruang meeting.

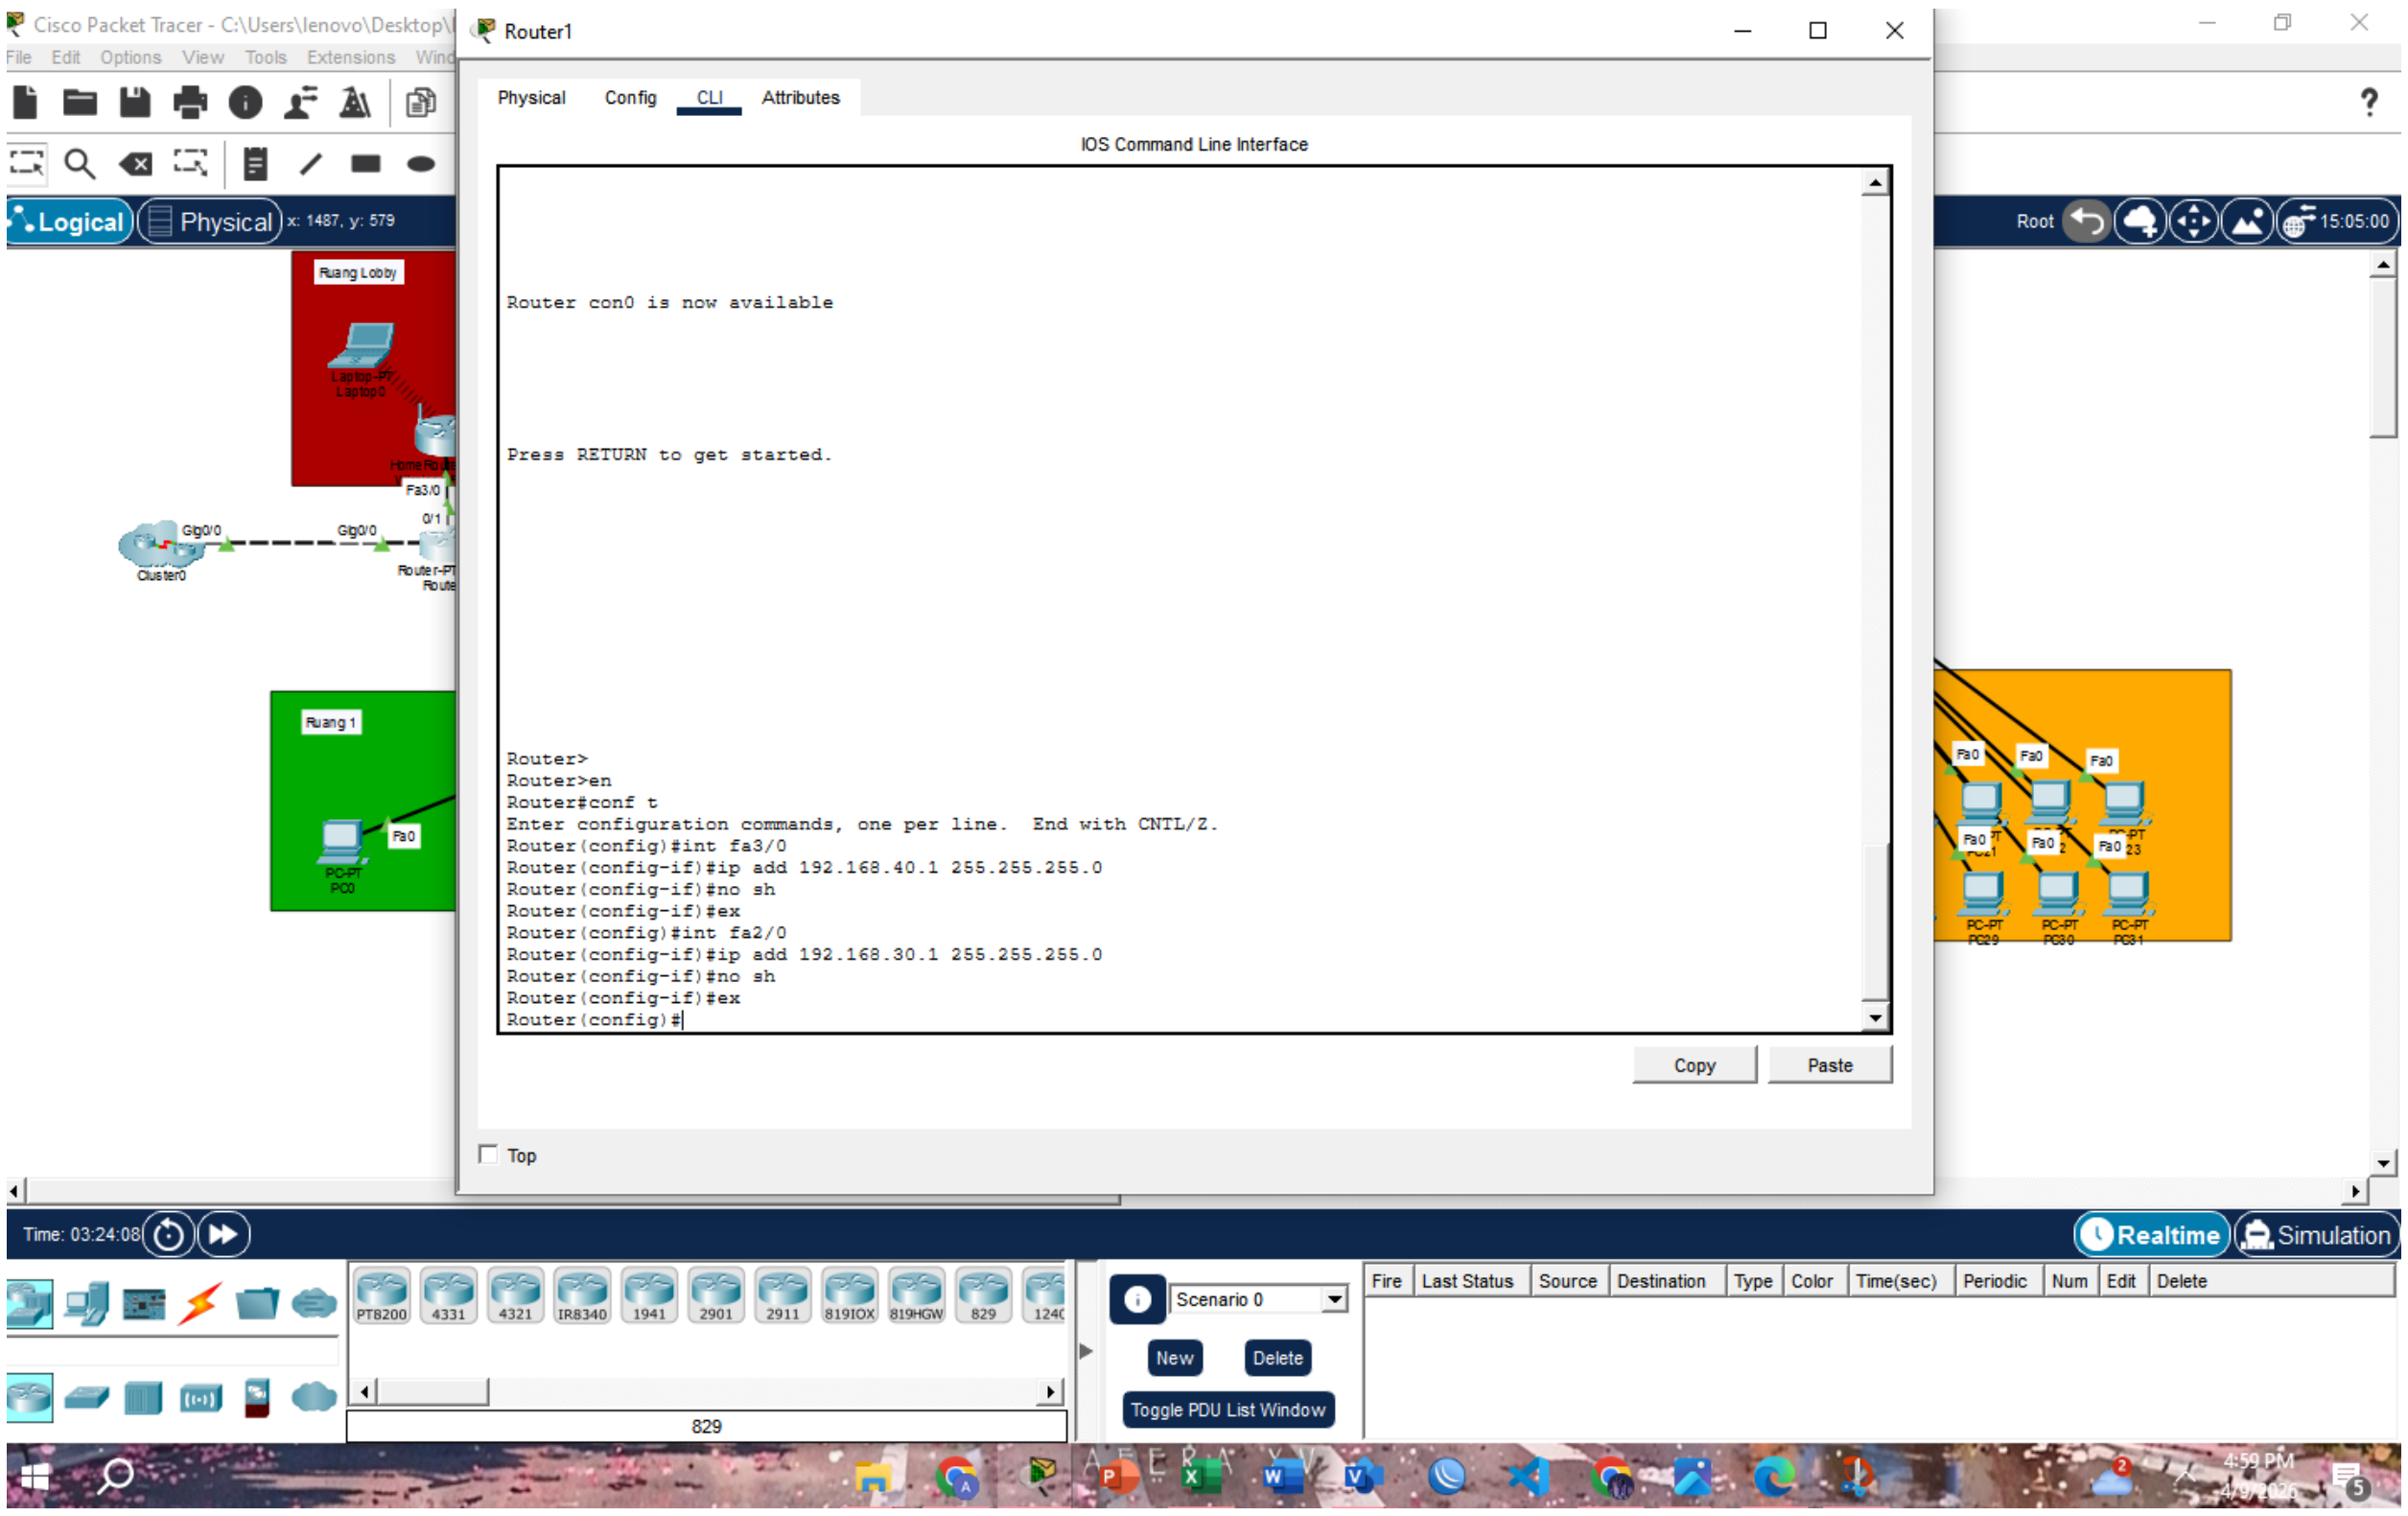

13. Kemudian buat IP DHCP pool dan range ip untuk kedua ruangan tersebut.

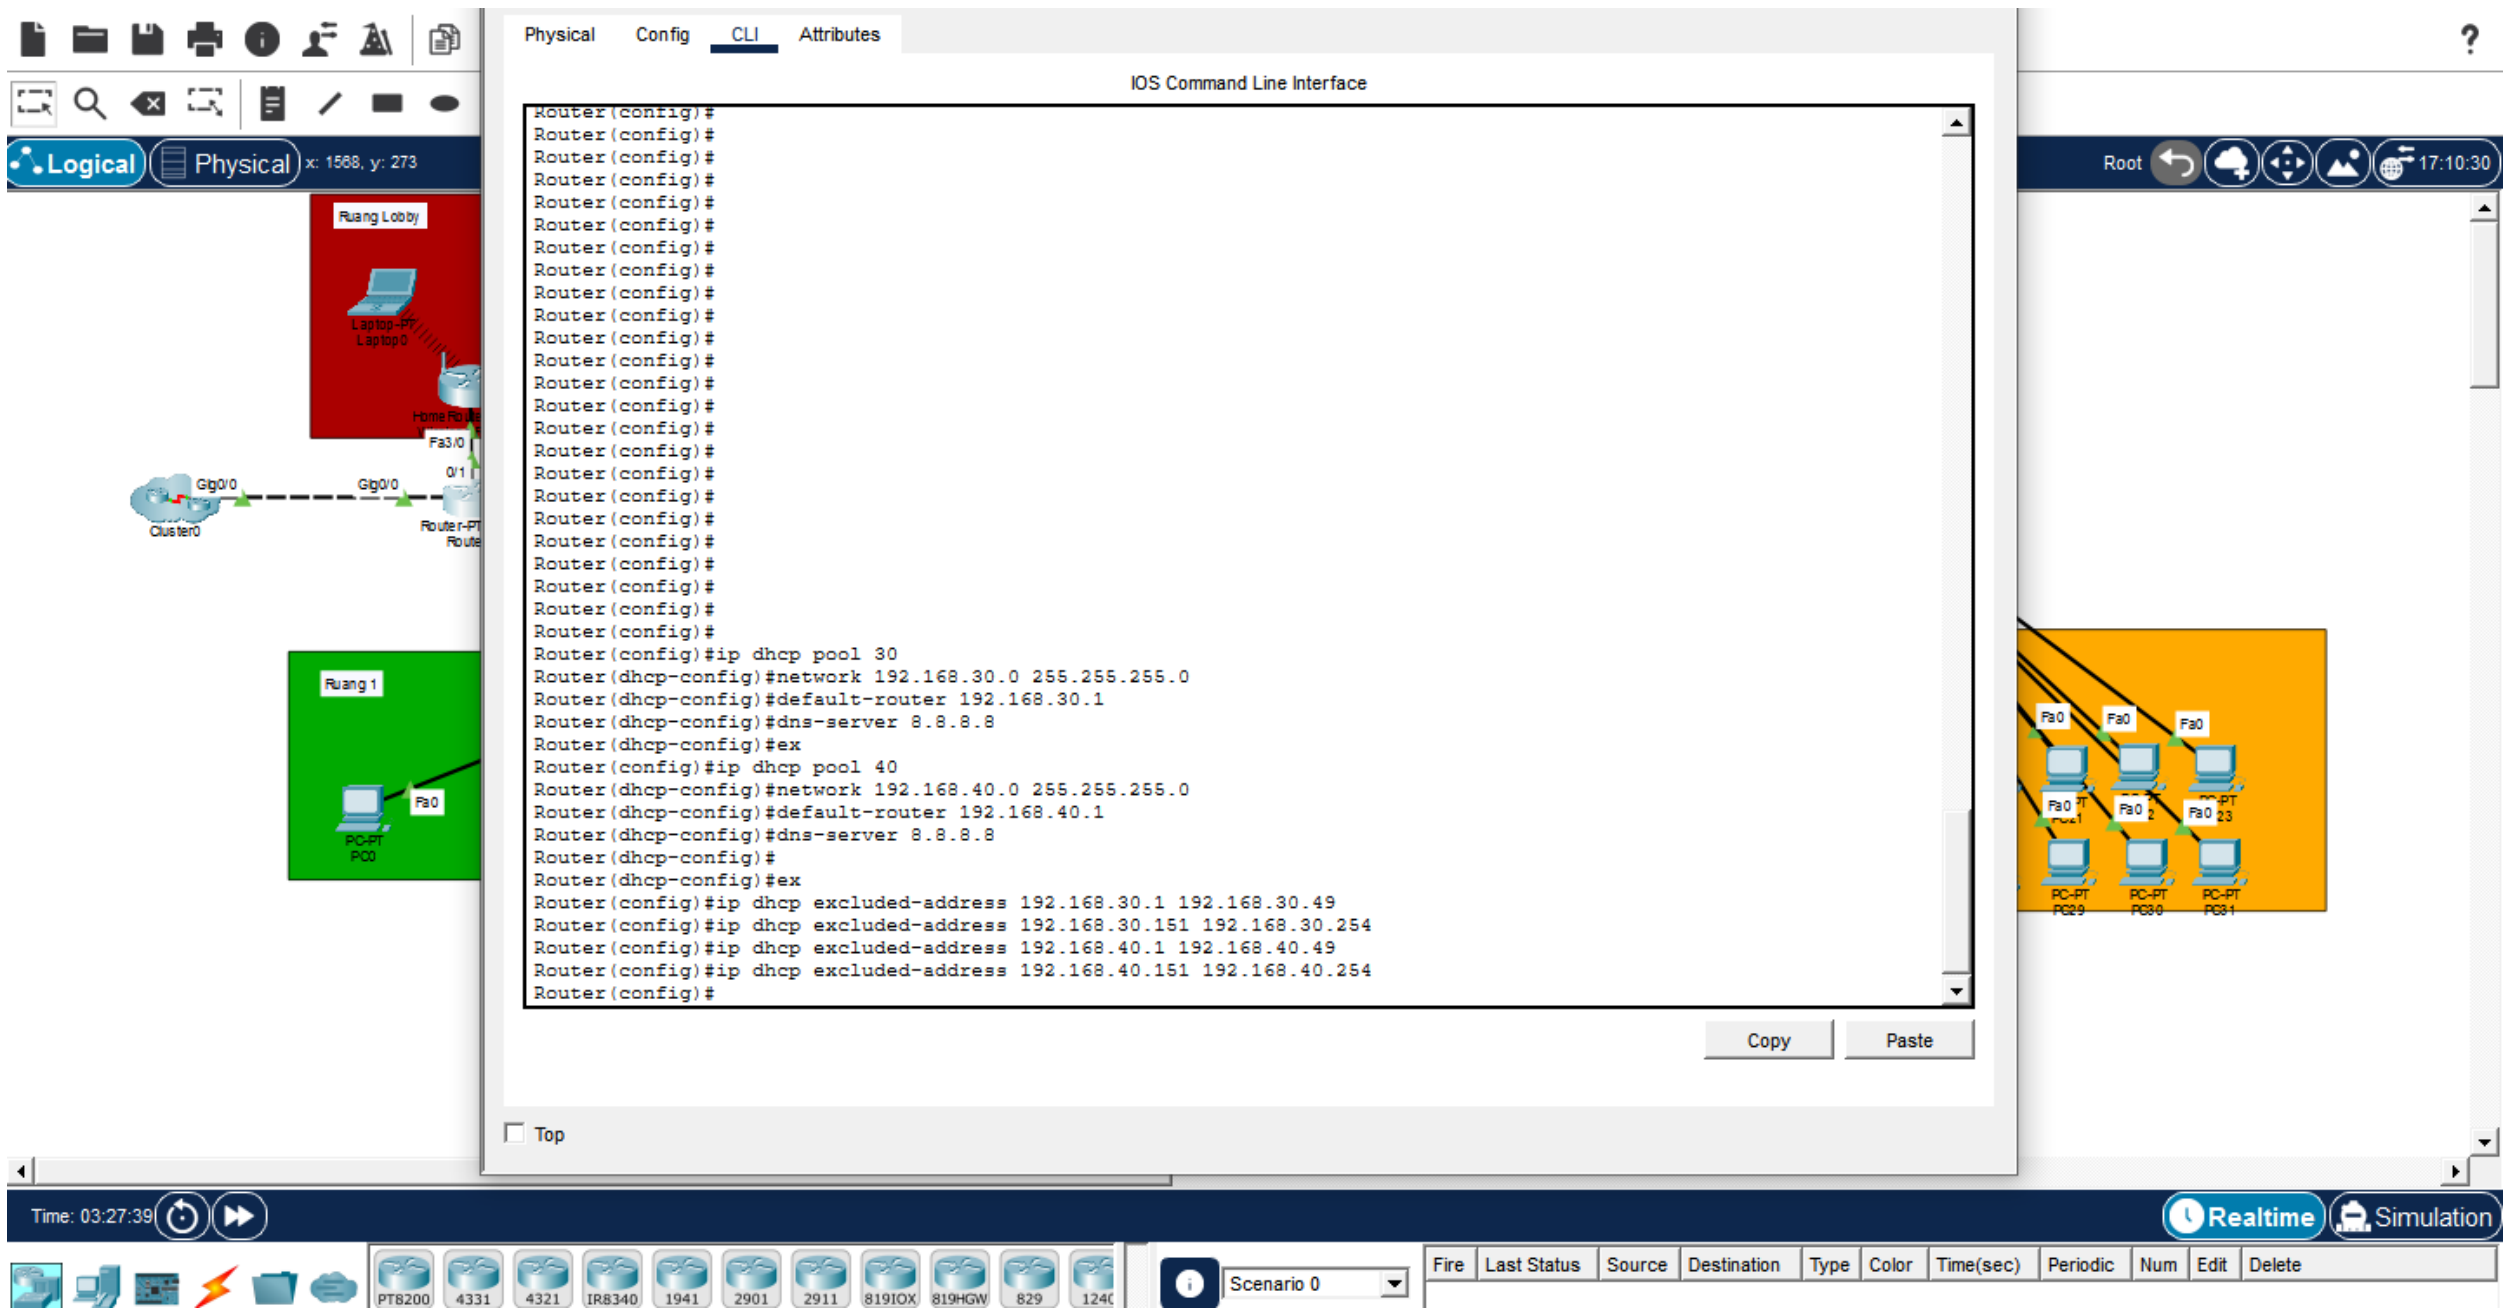

14. Setting WRouter yang ada ruang lobby dan Meeting IP, SSID, dan Password

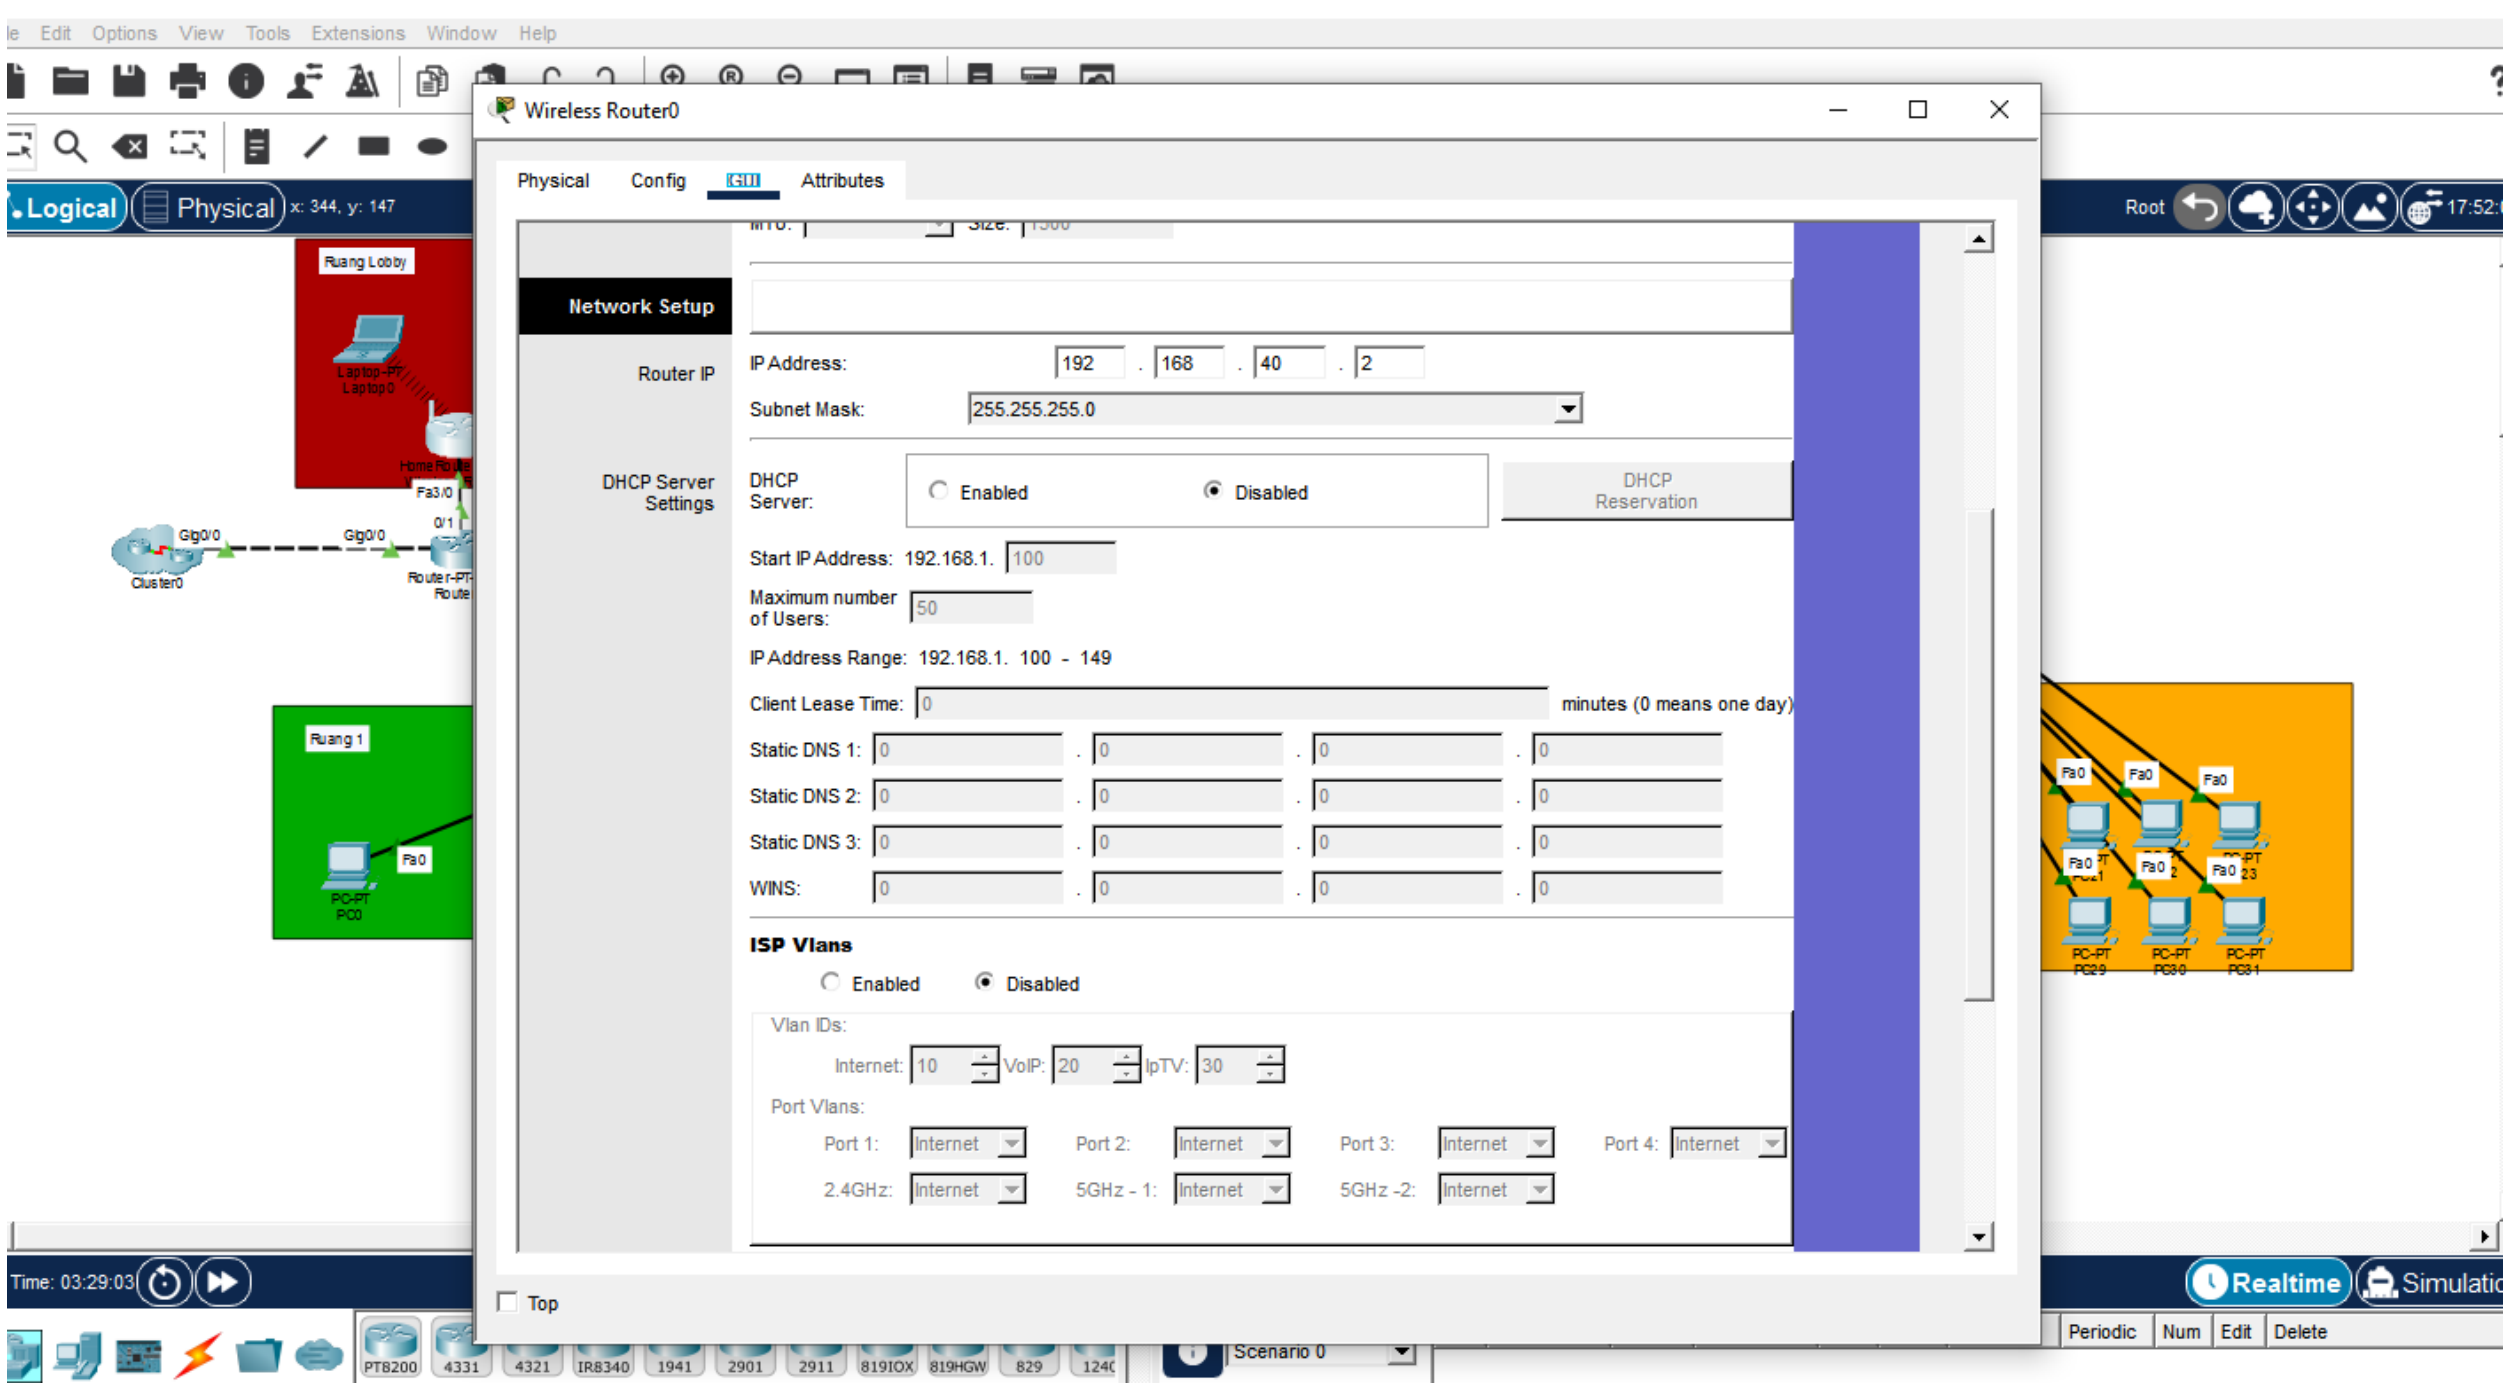

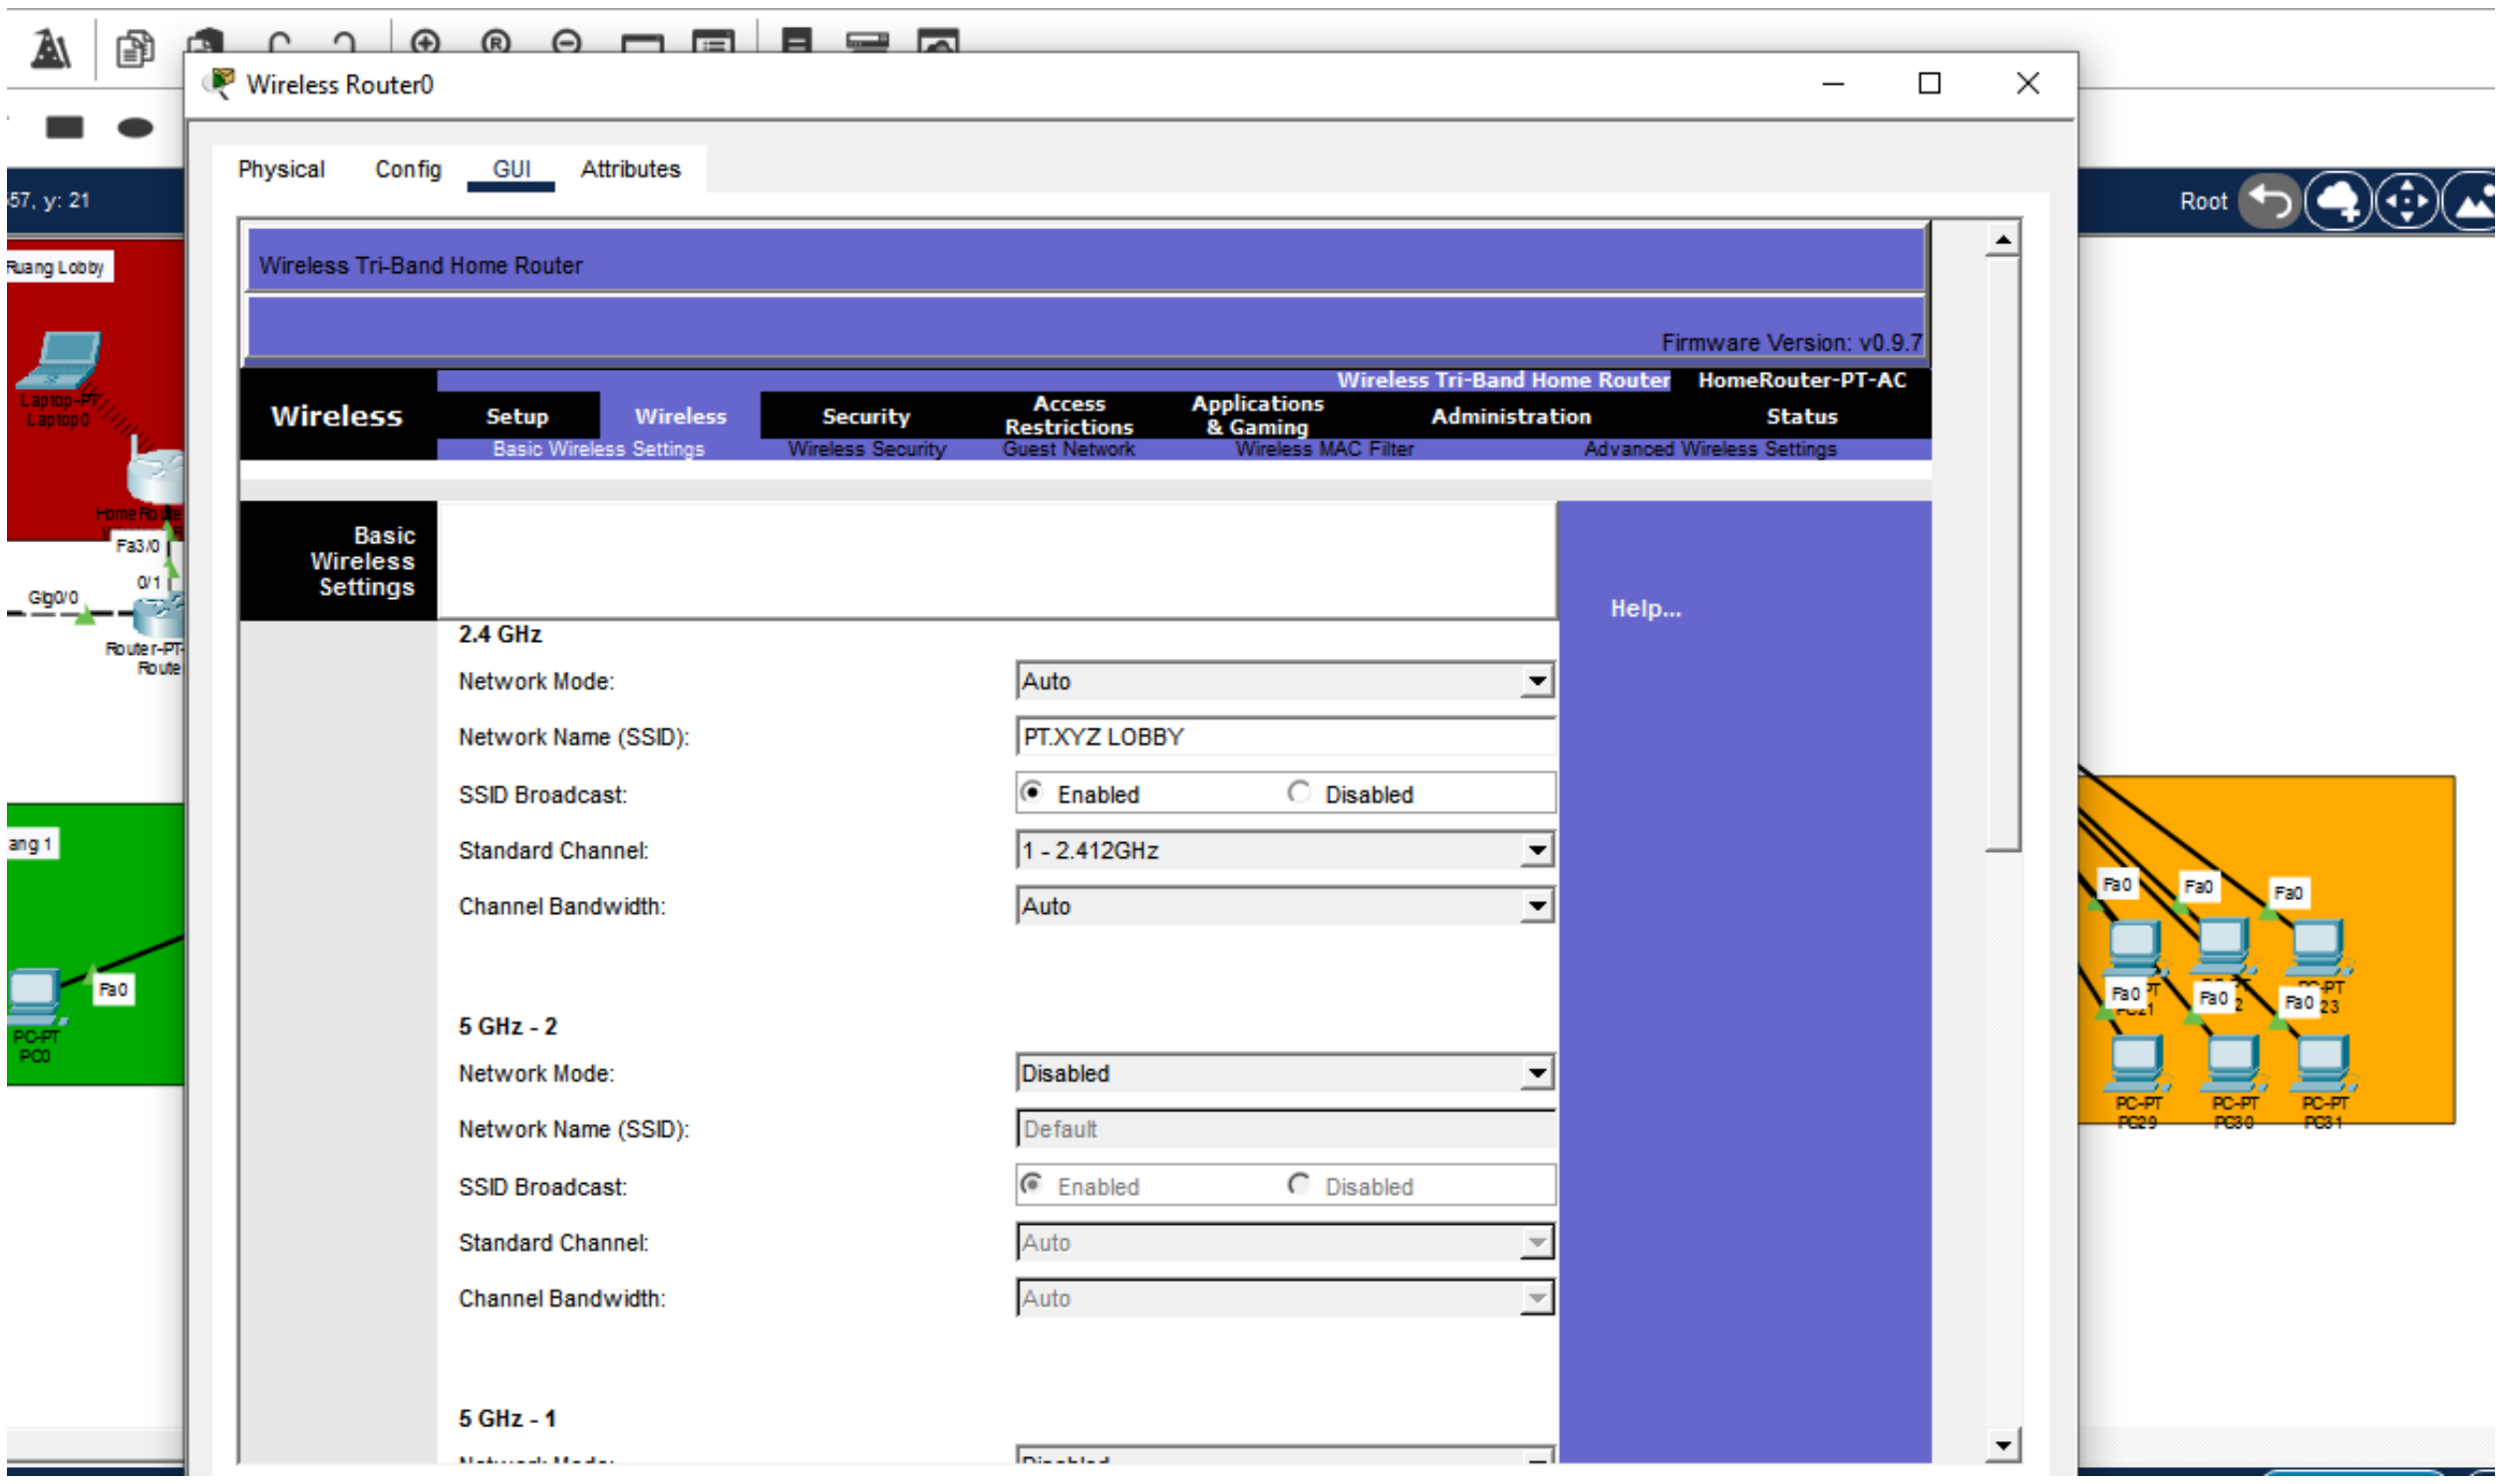
Wireless Router0
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless Tri-Band Home Router
Firmware Version: v0.9.7
Wireless Tri-Band Home Router
HomeRouter-PT-AC
Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Advanced Wireless Settings
Basic Wireless Settings
Help...
2.4 GHz
Network Mode:
Auto
Network Name (SSID):
PT.XYZ LOBBY
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
1 - 2.412GHz
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 2
Network Mode:
Disabled
Network Name (SSID):
Default
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
Auto
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 1
Root

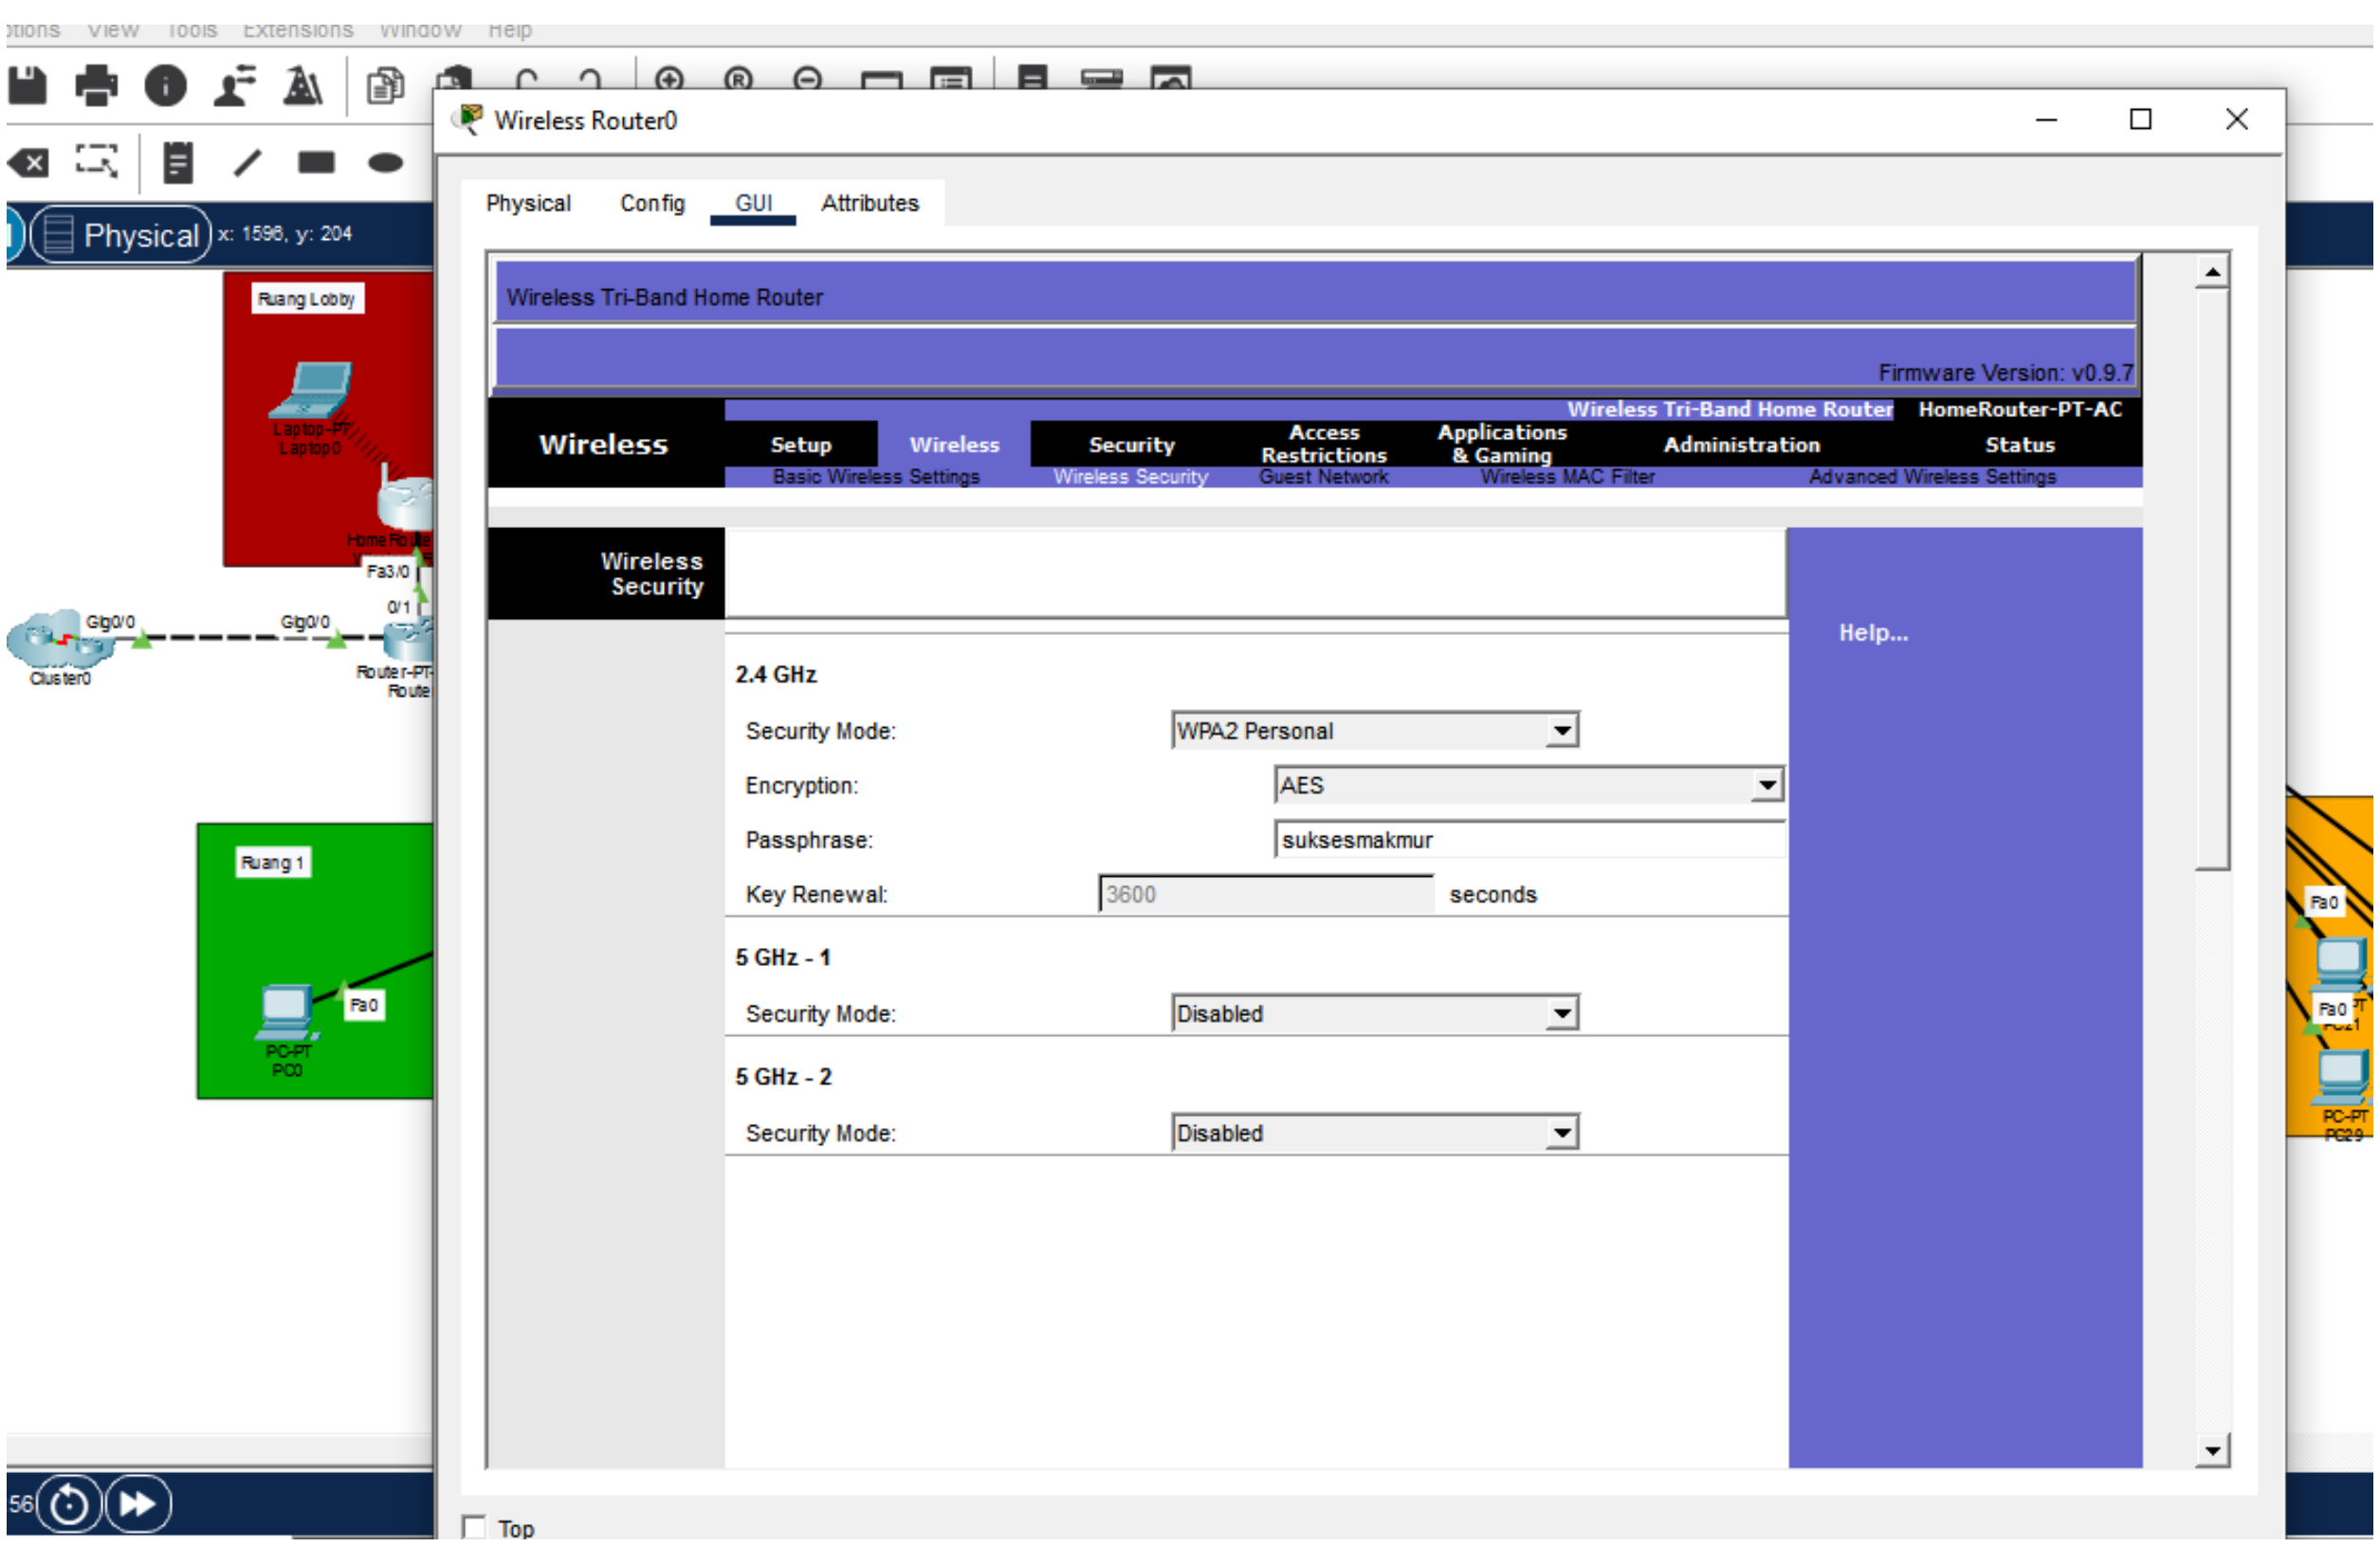
Wireless Router0
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless Tri-Band Home Router
Firmware Version: v0.9.7
Wireless Tri-Band Home Router
HomeRouter-PT-AC
Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Advanced Wireless Settings
Wireless Security
Help...
2.4 GHz
Security Mode:
WPA2 Personal
Encryption:
AES
Passphrase:
suksesmakmur
Key Renewal:
3600
seconds
5 GHz - 1
Security Mode:
Disabled
5 GHz - 2
Security Mode:
Disabled
Top
Physical
Ruang Lobby
Ruang 1
Cluster0

15. masuk ke laptop dan smartphone di tiap ruangan, sambungkan ke SSID dan password yang sudah ada agar mendapat ip dhcp

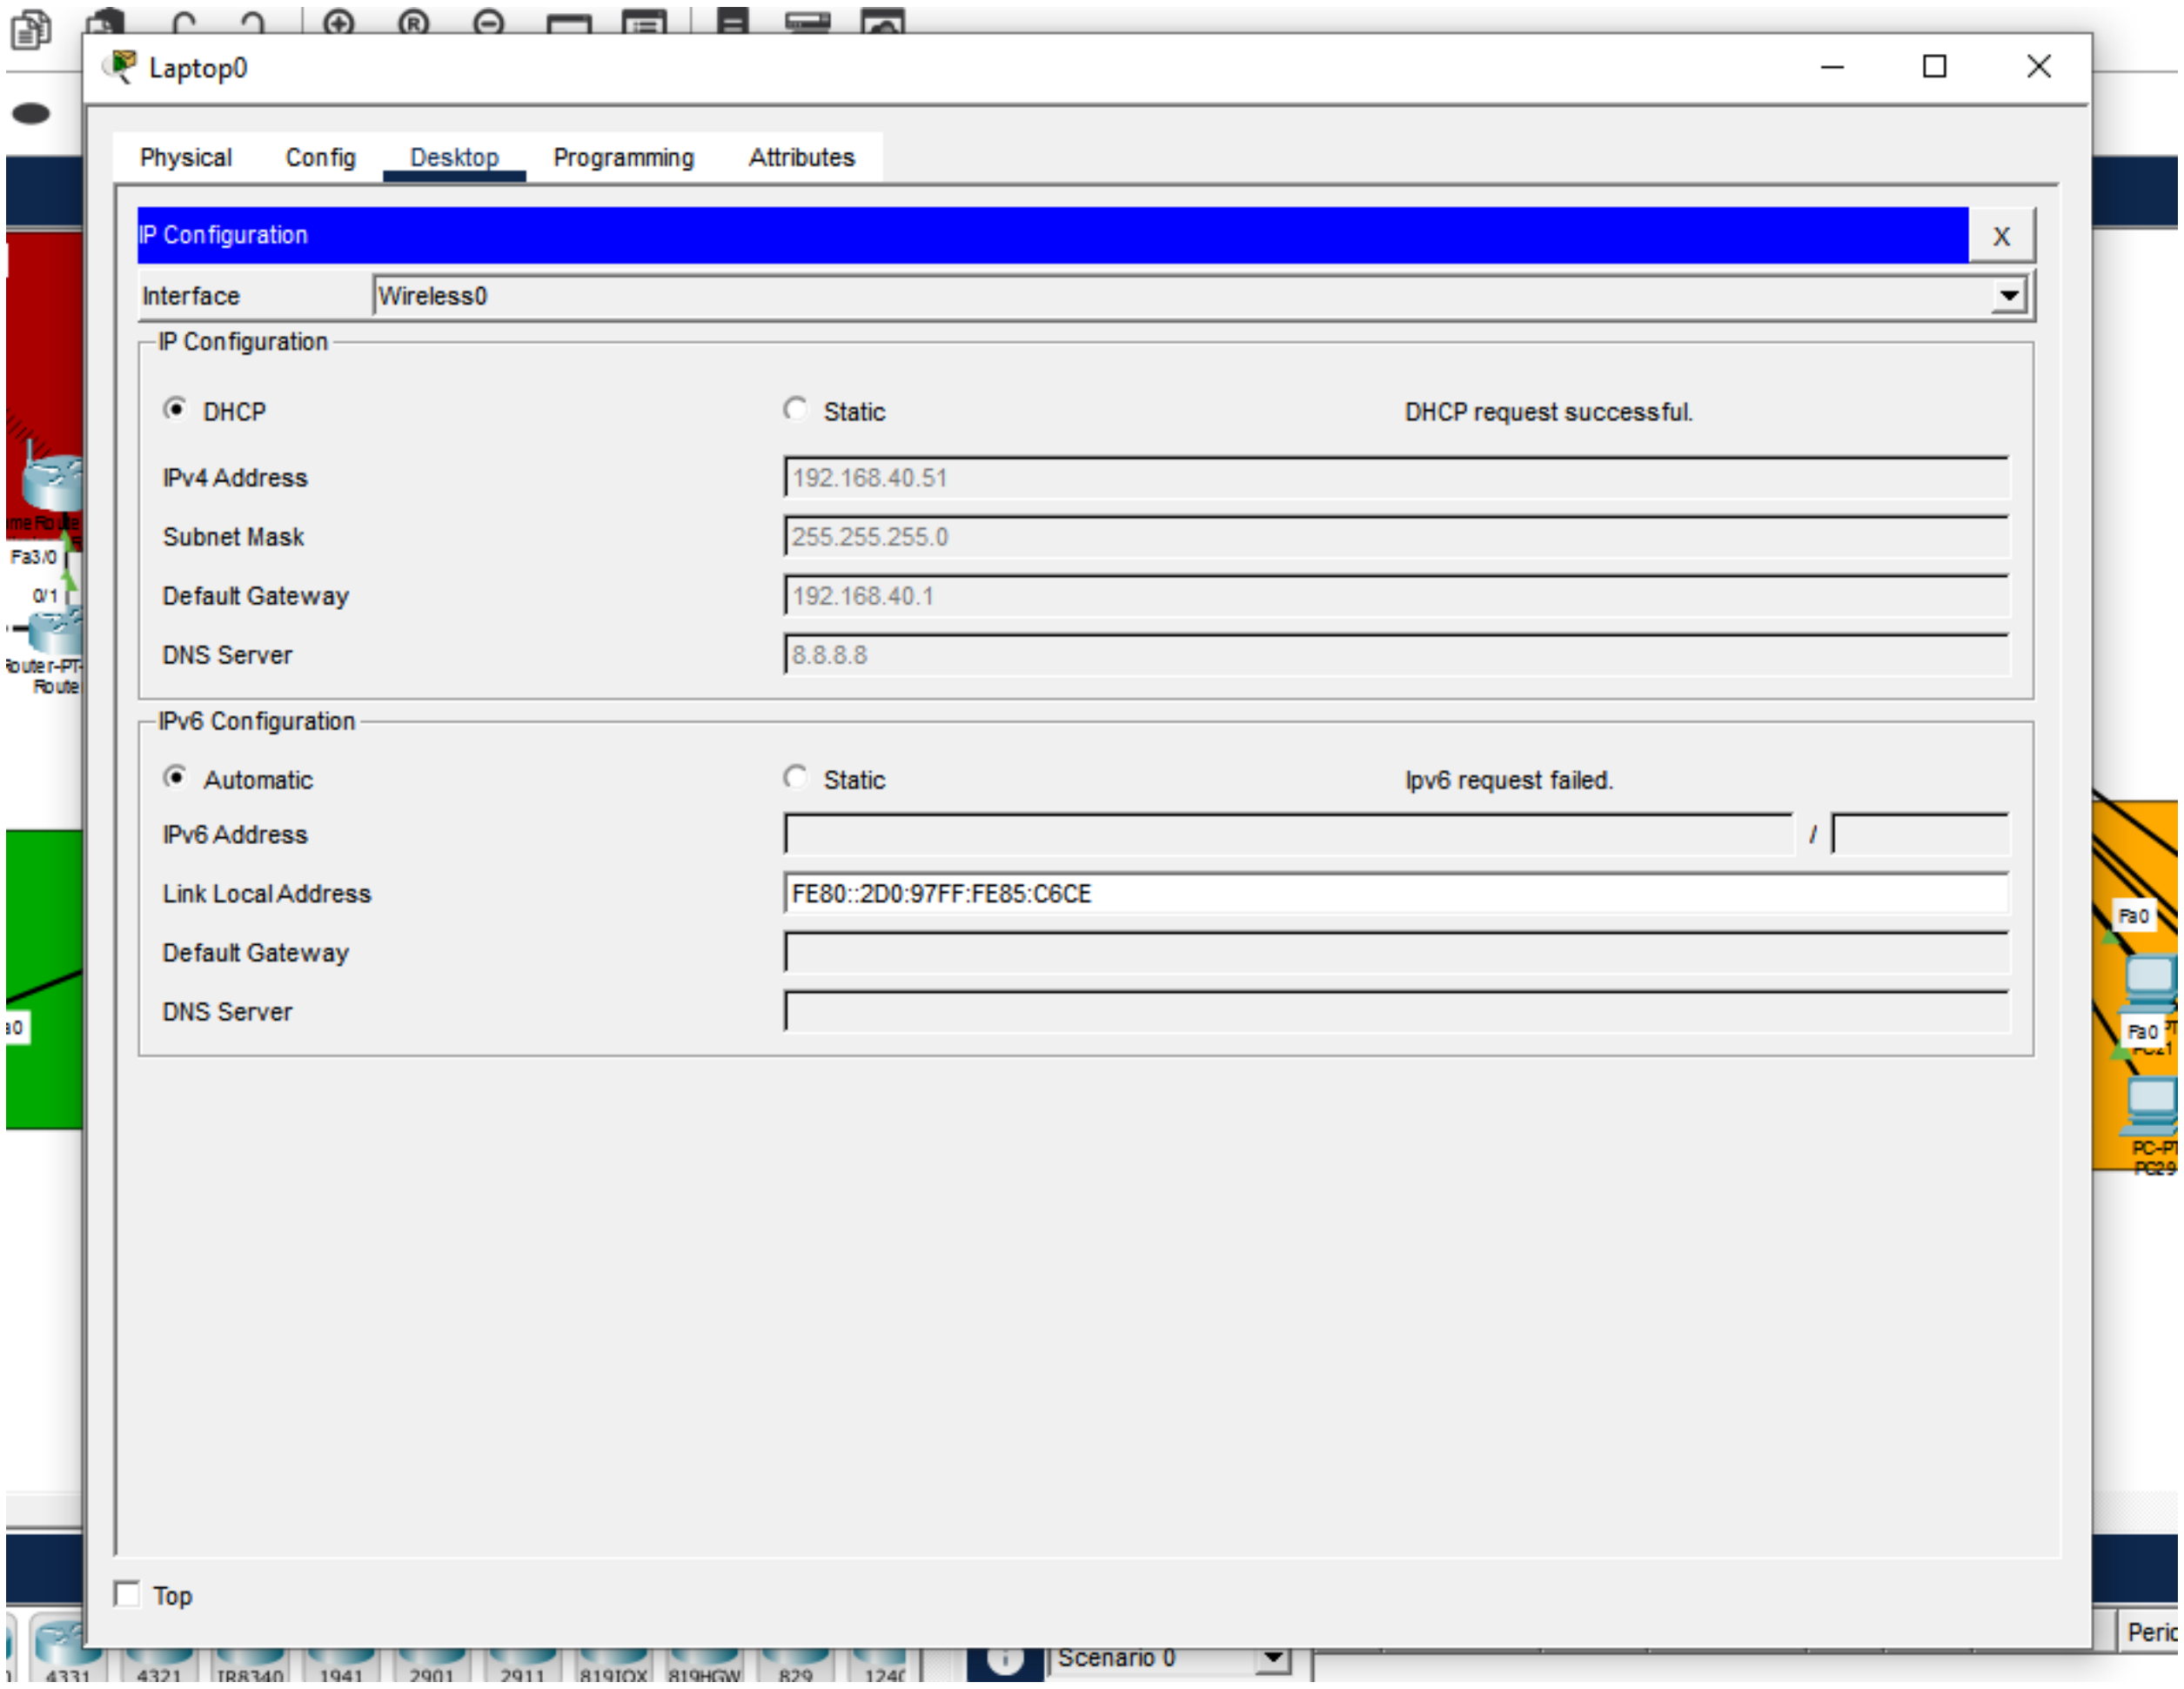

16. Terakhir, routing semua network agar dapat saling terhubung