



問題 1

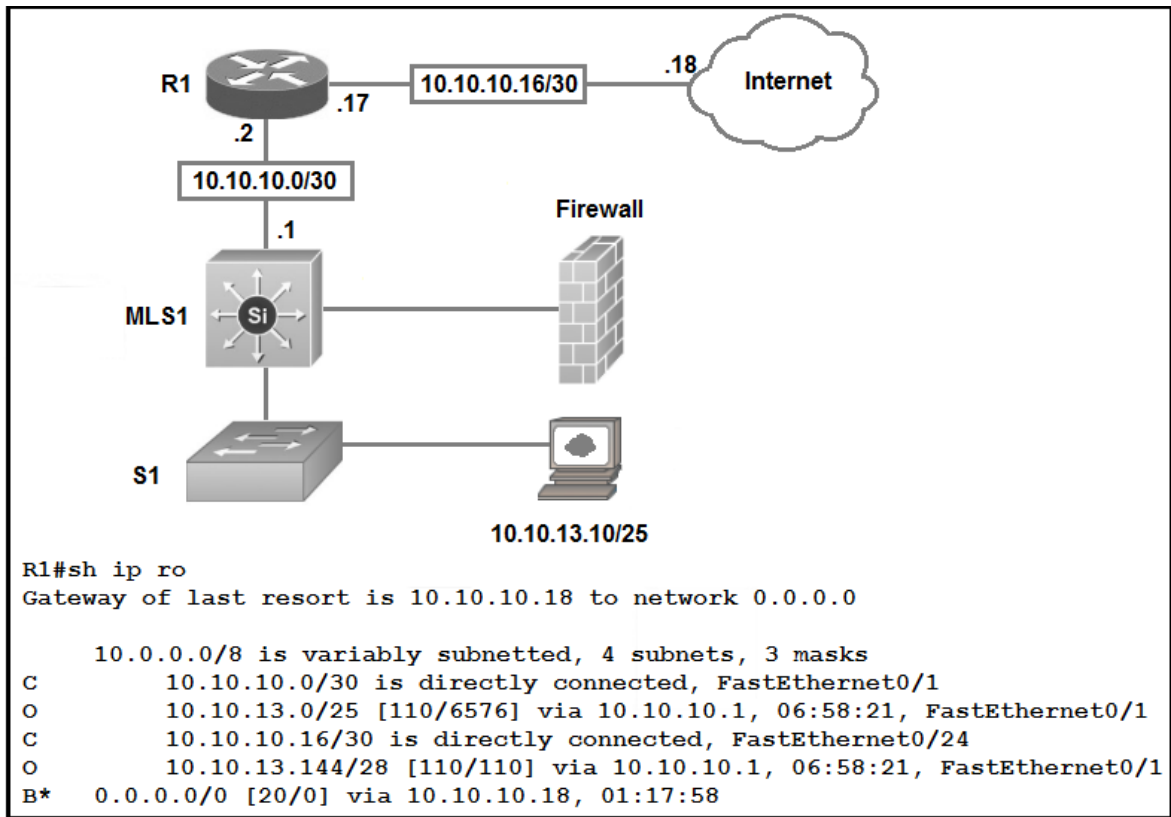

展示を参照してください。R1 はホスト 10.10.13.10/32 に到達するためにどのタイプのルートを使用しますか？

- A. デフォルトルート
- B. ネットワークルート
- C. ホストルート
- D. フローティング静的ルート

問題 2

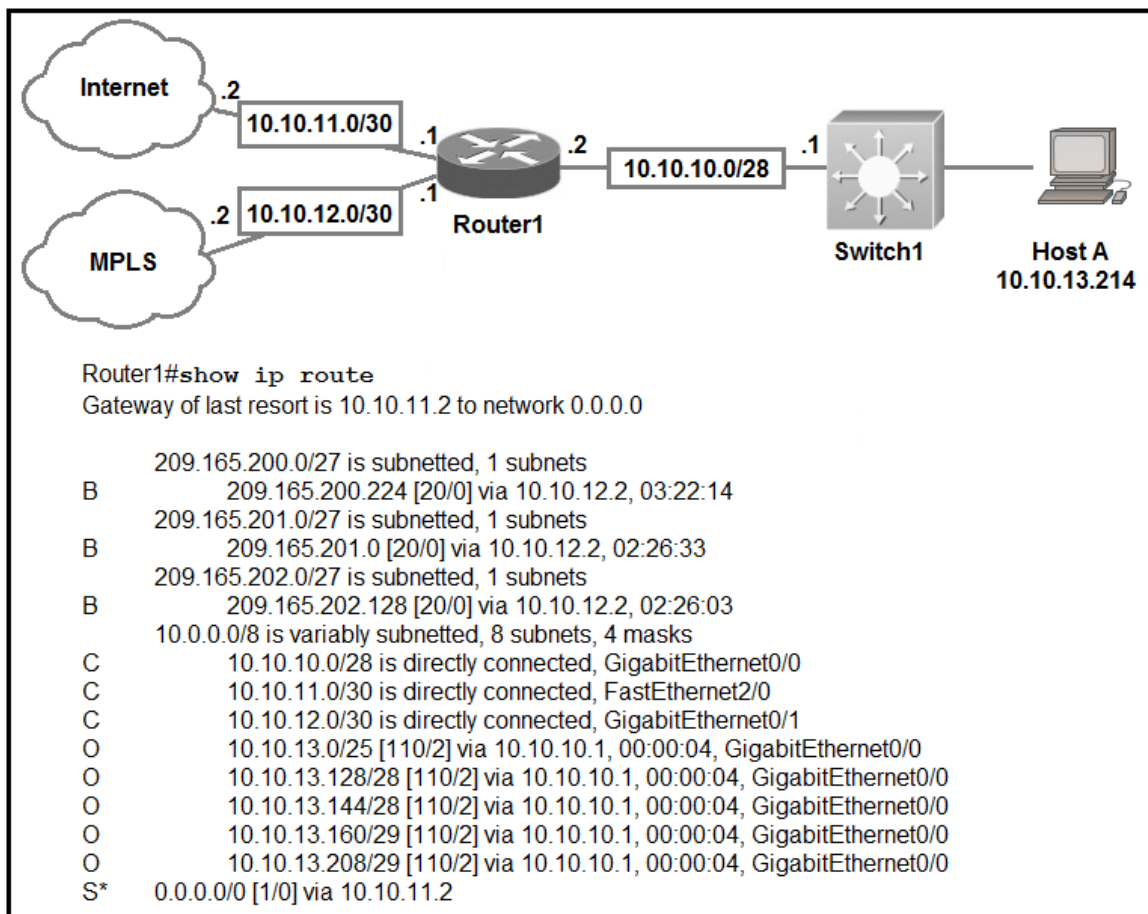

展示を参照してください。Router1 はホスト A へのトラフィックにどのプレフィックスを使用しますか？

- A. 10.10.10.0/28
- B. 10.10.13.0/25
- C. 10.10.13.144/28
- D. 10.10.13.208/29

問題 3

ドラッグ ドロップ -

ファイル転送プロトコルの説明を左側から右側の適切なプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

provides reliability when loading an IOS image upon boot up	FTP
does not require user authentication	
uses port 69	
uses ports 20 and 21	TFTP
uses TCP	
uses UDP	

問題 4

スイッチに入るフレームは、フレーム チェック シーケンスに失敗します。どの 2 つのインターフェイス カウンタが増加しますか? (2 つお選びください。)

- A. input errors
- B. frame
- C. giants
- D. CRC
- E. runts

問題 5

DRAG DROP -

IPv4 ネットワーク サブネットを左側から右側の適切な使用可能なホスト範囲にドラッグアンド ドロップします。

選択して配置します:

Answer Area

172.28.228.144/18	172.28.228.1 - 172.28.229.254
172.28.228.144/21	172.28.224.1 - 172.28.231.254
172.28.228.144/23	172.28.228.129 - 172.28.228.254
172.28.228.144/25	172.28.228.145 - 172.28.228.150
172.28.228.144/29	172.28.192.1 - 172.28.255.254

問題 6

TCP と UDP は、2 つのエンドポイント間の接続を確立する方法においてどのように異なりますか？

- A. TCP は 3 ウェイ ハンドシェイクを使用し、UDP はメッセージ配信を保証しません。
- B. TCP は同期パケットを使用し、UDP は確認パケットを使用します。
- C. UDP は信頼性の高いメッセージ転送を提供し、TCP はコネクションレス型プロトコルです。
- D. UDP はフレーム ヘッダーで SYN、SYN ACK、および FIN ビットを使用しますが、TCP は SYN、SYN ACK、および ACK ビットを使用します。

問題 7

どの 802.11 フレーム タイプがアソシエーション レスポンスですか？

- A. 管理
- B. 保護されたフレーム
- C. アクション
- D. コントロール

問題 8

追加のアクセス ポートが必要な場合、スパイン アンド リーフ アーキテクチャはネットワークの拡張性をどのように実現しますか？

- A. スパイン スイッチとリーフ スイッチは、それらの間の冗長接続を使用して追加できます。

- B. スパイン スイッチは少なくとも 40 GB のアップリンクを追加できます。
- C. リーフ スイッチは、すべてのスパイン スイッチに接続して追加できます。
- D. リーフ スイッチは、コア スパイン スイッチに 1 つの接続で追加できます。

問題 9

仮想マシンの機能を識別するものは何ですか？

- A. ハイパーバイザーは、追加のリソースを必要とせずにレイヤー 3 で通信します。
- B. 各ハイパーバイザーは、単一の仮想マシンと単一のソフトウェア スイッチをサポートします。
- C. ハイパーバイザーは、CPU、メモリ、ストレージなどの物理コンポーネントを仮想化します。
- D. 仮想化サーバーは、ハイパーバイザーとは別のスイッチに物理的に接続すると効率的に実行されます。

問題 10

指定された IPv6 プレフィックスとインターフェイスの MAC アドレスから IPv6 アドレスを自動的に生成するコマンドはどれですか？

- A. `ipv6 address dhcp`
- B. `ipv6 address 2001:DB8:5:112::/64 eui-64`
- C. `ipv6 address autoconfig`
- D. `ipv6 address 2001:DB8:5:112::2/64 link-local`

問題 11

インターフェイス上で IPv6 を設定する場合、どの 2 つの IPv6 マルチキャスト グループが参加しますか？ (2 つお選びください。)

- A. `2000::/3`
- B. `2002::5`
- C. `FC00 ::/7`
- D. `FF02 ::1`
- E. `FF02 ::2`

問題 12

DRAG DROP -

```
[root@HostTest ~]# ip route
default via 192.168.1.193 dev eth1 proto static
192.168.1.0/26 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.200 metric 1

[root@HostTest ~]# ip addr show eth1
eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:0C:22:83:79:A3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.200/26 brd 192.168.1.255 scope global eth1
inet6 fe80::20c:29ff:fe89:79b3/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

出品物をご参照ください。左側のネットワーク パラメータを右側の正しい値にドラッグ
アンド ドロップします。

選択して配置します:

Answer Area

default gateway	00:0C:22
host IP address	00:0C:22:83:79:A3
NIC MAC address	192.168.1.193
NIC vendor OUI	192.168.1.200
subnet mask	255.255.255.192

問題 13

宛先 MAC アドレスが不明なフレームを受信した場合のレイヤー 2 スイッチのデフォルトの動作は何ですか？

- A. レイヤ 2 スイッチはパケットを転送し、宛先 MAC アドレスをその MAC アドレステーブルに追加します。
- B. レイヤ 2 スイッチは、宛先 MAC アドレス学習のためにパケットのコピーを CPU に送信します。
- C. レイヤ 2 スイッチは、指定された VLAN の受信ポートを除くすべてのポートにパケットをフラッドします。
- D. レイヤ 2 スイッチは受信したフレームをドロップします。

問題 14

エンジニアは 2 つのルート間に /30 サブネットを構成する必要があります。この基準を

満たす使用可能な IP アドレスとサブネット マスクの組み合わせはどれですか？

- A. XX-AXXX:XXXXX IP アドレス 10.2.1.3 255.255.255.252 へのインターフェイス e0/0 の説明
- B. XX-AXXX:XXXXX IP アドレス 192.168.1.1 255.255.255.248 へのインターフェイス e0/0 の説明
- C. XX-AXXX:XXXXX IP アドレス 172.16.1.4 255.255.255.248 へのインターフェイス e0/0 の説明
- D. XX-AXXX:XXXXX IP アドレス 209.165.201.2 225.255.255.252 へのインターフェイス e0/0 の説明

問題 15

インターネットにアクセスせずにデバイスが通信できるネットワークはどれですか？

- A. 172.9.0.0/16
- B. 172.28.0.0/16
- C. 192.0.0.0 /8
- D. 209.165.201.0/24

問題 16

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.16.143 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.16.143
```

展示を参照してください。受信した構成エラー メッセージを説明しているステートメントはどれですか？

- A. プライベート IP アドレス範囲に属します。
- B. ルーターは /28 マスクをサポートしていません。
- C. ネットワーク IP アドレスです。
- D. ブロードキャスト IP アドレスです。

問題 17

サブネット間の通信を提供するが、インターネット上でルーティングできない IPv6 アドレス タイプはどれですか？

- A. link-local
- B. unique local
- C. multicast
- D. global unicast

問題 18

パケットを単一のアドレスではなくグループ アドレスに送信する IPv6 アドレス ブロックはどれですか？

- A. 2000::/3
- B. FC00 ::/7
- C. FE80 ::/10
- D. FF00 ::/8

問題 19

イーサネット インターフェイスでレイト コリジョンが増加する原因となる 2 つの理由は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. キャリアセンス多重アクセス/衝突検出が使用される場合
- B. 接続の片側が半二重に設定されている場合
- C. 送信デバイスがフレームを再度送信する前に 15 秒待機する場合
- D. フレームの 32 バイト目が送信された後に衝突が発生した場合
- E. ケーブル長の制限を超えた場合

問題 20

Cisco ワイヤレス LAN コントローラを使用する利点は何ですか？

- A. 各アクセス ポイントを個別に設定する必要がなくなります。
- B. AP の集中管理には、より複雑な構成が必要です。
- C. 固有の SSID は同じ認証方法を使用できません。
- D. 自律型の軽量 AP をサポートします。

問題 21

PoE 電力分類オーバーライドが有効になっているスイッチ ポートによってどのアクションが実行されますか？

- A. 監視対象ポートが電力の最大管理値を超えると、ポートはシャットダウンされ、err-disabled になります。
- B. 受電装置が PoE スイッチ ポートから電力の供給を開始すると、syslog メッセージが生成されます。
- C. PoE スイッチ ポートの電力使用量がチェックされると、接続されたデバイスへのデータ フローが一時的に停止されます。
- D. デバイスが使用している電力が最小設定電力未満であるとスイッチが判断した場合、デバイスに障害が発生したものとみなし、デバイスを切断します。

問題 22

フレーム フラッディングのプロセス中にフレームに何が起こりますか？

- A. フレームは、他の VLAN に割り当てられているポートを含むすべてのポートに送信されます。
- B. フレームは、MAC アドレス テーブルに一致するエントリを持つスイッチ上のすべてのポートに送信されます。
- C. フレームは、発信元ポートを除く、同じ VLAN 内のスイッチ上のすべてのポートに送信されます。
- D. フレームは、同じ VLAN 内のスイッチ上のすべてのポートに送信されます。

問題 23

プライベート IPv4 アドレスの範囲はどの機能を実行しますか？

- A. 複数の企業が競合することなく同じアドレスを使用できるようにする
- B. 企業ネットワークの外部からのホストに直接接続を提供します。
- C. プライベート範囲アドレス指定を使用してインターネットに接続するために NAT が 必要ないことを保証する
- D. すべての外部ホストに対してインターネットへの安全な通信を可能にする

問題 24

インターフェイスの MAC アドレスから派生したグローバル ユニキャスト IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てるには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. リンクローカル アドレスを明示的に割り当てる
- B. EUI-64 ビットプロセスを無効にする
- C. インターフェイスで SLAAC を有効にする
- D. ネットワーク上にステートフル DHCPv6 サーバーを構成する

問題 25

組織の Wi-Fi ネットワークを改善するには、いくつかの新しいカバレッジ セルが必要です。推奨される 2 つの標準デザインはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 5GHz では、最大 23 の重複しないチャネルによりネットワーク容量が増加します。
- B. 5GHz チャネルの選択には自律型アクセス ポイントが必要です。
- C. 互いにオーバーラップするセルは、オーバーラップしないチャネルを使用するように設定されます。
- D. 重複するチャネルを持つ隣接セルは、リピータ アクセス ポイントを使用します。
- E. スループットを最大にするために、WLC は隣接するアクセス ポイントをチャネルに動的に設定するように設定されています。

問題 26

TCP と UDP は、パケット配信の信頼性を提供する点でどのように異なりますか？

A. TCP は配信やデータの破損がないことを保証するエラー チェックを保証しません。

UDP はメッセージの確認応答を提供し、失われた場合はデータを再送信します。

B. TCP は、一度に大量のパケットを送信して受信者に負担をかけることを避けるためにフロー制御を提供します。UDP は、パケットをチェックせずに連続ストリームで受信者に送信します。

C. TCP はコネクションレス型プロトコルであり、信頼性の高いデータ配信を提供しません。

UDP は、シーケンスを使用して信頼性の高い配信を提供する接続指向のプロトコルです。

D. TCP はウィンドウ処理を使用してパケットを確実に配信します。UDP は、3 ウェイ ハンドシェイクを確立することにより、ホスト間で信頼性の高いメッセージ転送を提供します。

問題 27

光ファイバーケーブルと銅線ケーブルの 2 つの違いは何ですか？ (2 つお選びください。)

A. ファイバー接続には BNC コネクタが使用されます

B. ガラスコアコンポーネントがクラッドに包まれている

C. データはクラッドを通過できる

D. 光はファイバーのコアを通過して伝送されます。

E. ファイバーは RJ-45 接続を使用して物理インターフェイスに接続します

問題 28

CAPWAP はローカル モードのアクセス ポイントと WLC の間でどのように通信しますか？

A. ループが発生するため、アクセス ポイントを有線ネットワークに接続しないでください。

B. アクセス ポイントは WLC と同じスイッチに接続する必要があります

C. アクセス ポイントは銅線ケーブルを使用して WLC に直接接続する必要があります

D. アクセス ポイントは、WLC への接続を前提として、ネットワーク内の任意のスイッチにリンクする機能を備えています。

問題 29

パケットをユニキャスト アドレスではなくマルチキャスト アドレスに転送する IPv6 アドレス ブロックはどれですか？

A. 2000::/3

B. FC00 ::/7

C.FE80 ::/10

D.FF00 ::/12

問題 30

TCP と UDP の信頼性や通信タイプの違いは何ですか？

- A. TCP は信頼性が高く、コネクションレス型のプロトコルです。UDP は信頼性が低く、接続指向のプロトコルです。
- B. TCP は信頼性が低く、コネクションレス型プロトコルです。UDP は信頼性が高く、接続指向のプロトコルです。
- C. TCP は信頼性が低く、接続指向のプロトコルです。UDP は信頼性が高く、コネクションレス型プロトコルです。
- D. TCP は信頼性が高く、接続指向のプロトコルです。UDP は信頼性が低く、コネクションレス型のプロトコルです。

問題 31

3 層ネットワーク トポロジを 2 つ説明しますか？ (2 つお選びください。)

- A. ディストリビューション層は、レイヤー 2 およびレイヤー 3 テクノロジーを実行します。
- B. ネットワーク コアは、デバイスに障害が発生した場合でも継続的な接続を維持するように設計されています。
- C. アクセス層は、異なるドメイン内のデバイス間のルーティングを管理します。
- D. コア層は各ホストの有線接続を維持します。
- E. コア層とディストリビューション層は同じ機能を実行します

問題 32

IPv4 パブリック アドレスと同じ方法でパブリックにルーティングできる IPv6 アドレスのタイプはどれですか？

- A. multicast
- B. unique local
- C. link-local
- D. global unicast

問題 33

EUI-64 アドレスが生成されると、どのような結果が期待されますか？

- A. インターフェイス ID はランダムな 64 ビット値として設定されます。
- B. インターフェイスの MAC アドレスの先頭に文字 FE80 が挿入されます。

- C. インターフェイスの元の MAC アドレスの 7 番目のビットが反転される
- D. インターフェイスの MAC アドレスがそのままインターフェイス ID として使用されます。

問題 34


企業のオフィスはビルの 4 フロアを使用します。

- ☐ フロア 1 には 24 人のユーザーがいます。
- ☐ フロア 2 には 29 人のユーザーがいます。
- フロア 3 には 28 人のユーザーがいます。
- ☐ フロア 4 には 22 人のユーザーがいます。

どのサブネットがルーター構成の IP アドレスを要約し、最も効率的に配布しますか？

- A. 192.168.0.0/24 as summary and 192.168.0.0/28 for each floor
- B. 192.168.0.0/23 as summary and 192.168.0.0/25 for each floor
- C. 192.168.0.0/25 as summary and 192.168.0.0/27 for each floor
- D. 192.168.0.0/26 as summary and 192.168.0.0/29 for each floor

問題 35

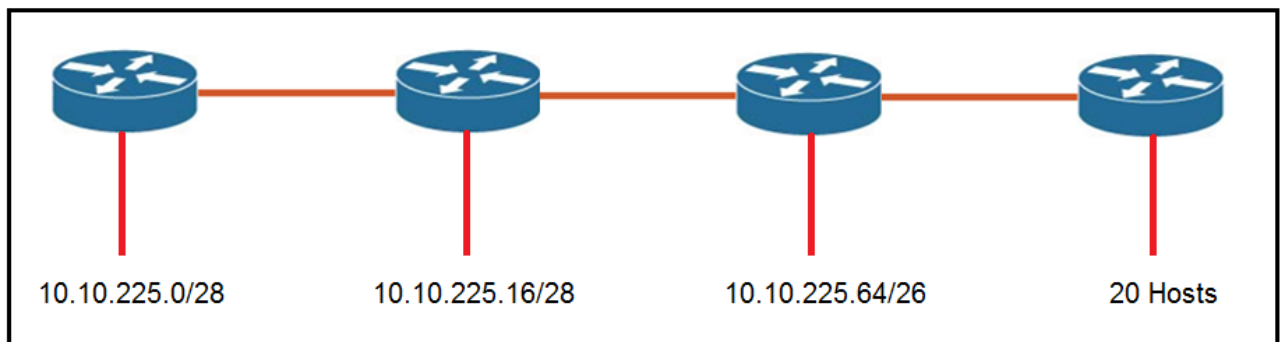

展示を参照してください。エンジニアは、ネットワークに 20 人のユーザーを追加する新しいオフィスのサブネットを追加する必要があります。アドレスの無駄を最小限に抑えるために、エンジニアはどの IPv4 ネットワークとサブネット マスクの組み合わせを割り当てますか？

- A. 10.10.225.48 255.255.255.240
- B. 10.10.225.32 255.255.255.240
- C. 10.10.225.48 255.255.255.224
- D. 10.10.225.32 255.255.255.224

問題 36

スパインアンドリーフアーキテクチャの特徴は何ですか？

- A. リーフ スイッチ間の各リンクでは、より高い帯域幅が可能になります。
- B. STP ブロックされたポートの予測可能性が向上します。
- C. 可変遅延を提供します。
- D. 各デバイスは同じホップ数で分離されています。

問題 37

オフィスは 8 階建てで、各フロアのユーザー数は約 30 ～ 40 人です。1 つのサブネットワークを使用する必要があります。アドレス空間を効率的に使用するには、ルータのスイッチ仮想インターフェイスでどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. IP アドレス 192.168.0.0 255.255.0.0
- B. IP アドレス 192.168.0.0 255.255.254.0
- C. IP アドレス 192.168.0.0 255.255.255.128
- D. IP アドレス 192.168.0.0 255.255.255.224

問題 38

DRAG DROP -

IP プロトコル送信の説明を左側から右側の IP トラフィック タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：


sends transmissions in sequence	TCP
transmissions include an 8-byte header	
transmits packets as a stream	
transmits packets individually	UDP
uses a higher transmission rate to support latency-sensitive applications	
uses a lower transmission rate to ensure reliability	

問題 39

デバイスが、同時にフレームを送信している 2 つのステーションを検出します。この状態は、フレームの最初の 64 バイトを受信した後に発生します。どのインターフェイス カウンタが増加しますか？

- A. runt
- B. collision
- C. late collision
- D. CRC

問題 40

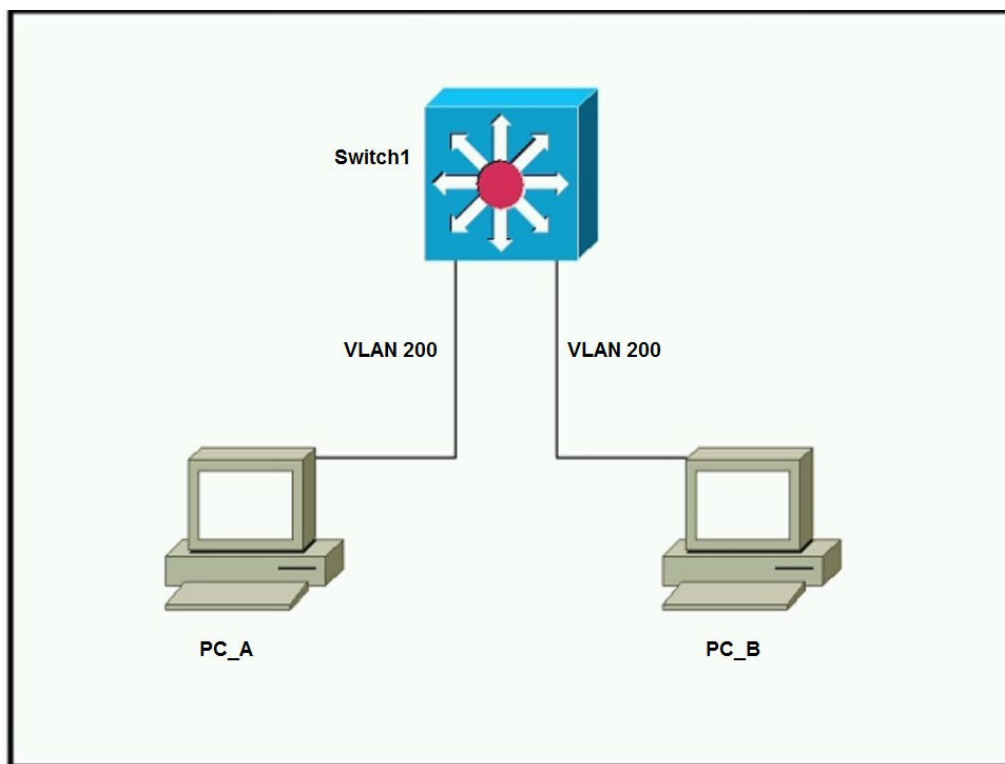

展示を参照してください。最初の通信後に PC_A が PC_B にデータを送信すると、どのような結果が予想されますか？

- A. 送信元 MAC アドレスが変更されます。
- B. 宛先 MAC アドレスは ffff.ffff.ffff に置き換えられます。
- C. 送信元と宛先の MAC アドレスは同じままです。
- D. スイッチは送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスを独自の MAC アドレスに書き換えます。

問題 41

直接シーケンス スペクトラム拡散を使用して、衝突を制限するために 3 つの 2.4 GHz チ

チャネルが使用されているのはどれですか？

- A. 5、6、7
- B. 1、2、3
- C. 1、6、11
- D. 1、5、10

問題 42

TCP と UDP は、パケット配信を保証する方法においてどのように異なりますか？

- A. TCP は再送信、確認応答、およびパリティ チェックを使用し、UDP は巡回冗長チェックのみを使用します。
- B. TCP は 2 次元のパリティ チェック、チェックサム、巡回冗長検査を使用し、UDP は再送信のみを使用します。
- C. TCP はチェックサム、確認応答、再送信を使用し、UDP はチェックサムのみを使用します
- D. TCP はチェックサム、パリティ チェック、および再送信を使用し、UDP は確認応答のみを使用します。

問題 43

ワイヤレス管理者が WLAN を設定しました。ただし、クライアントは音声品質を確保するために、混雑の少ない 5 GHz ネットワークにアクセスする必要があります。要件を満たすためにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？


- A. バンド選択を有効にする
- B. DTIM を有効にする
- C. RX-SOP を有効にする
- D. AAA オーバーライドを有効にする

問題 44

DRAG DROP -

アプリケーション プロトコルを左側から右側の使用するトランスポート プロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

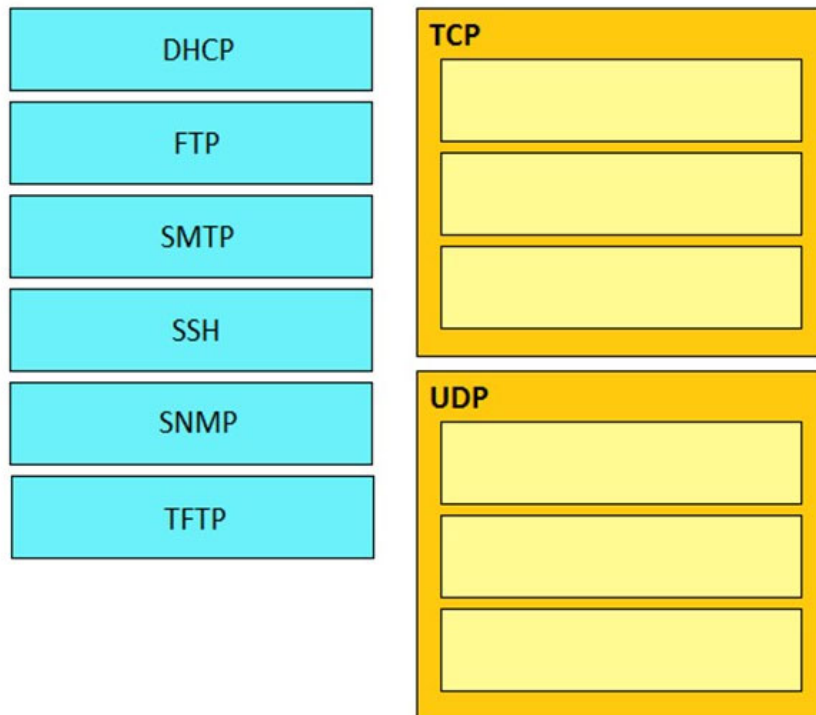

問題 45

ブロードキャストフレームの宛先 MAC アドレスとは何ですか？

- A. 00:00:0c:07:ac:01
- B. ff:ff:ff:ff:ff:ff
- C. 43:2e:08:00:00:0c
- D. 00:00:0c:43:2e:08
- E. 00:00:0c:ff:ff:ff

問題 46

イーサネット プロトコルが物理アドレスを使用する 2 つの目的は何ですか？

- A. レイヤ 2 でデバイスを一意に識別するため
- B. 別のネットワーク上のデバイスとの通信を許可するため
- C. レイヤ 2 フレームとレイヤ 3 パケットを区別するため
- D. どのデバイスが最初に送信できるかを決定する優先システムを確立する
- E. 同じネットワーク上の異なるデバイス間の通信を可能にする
- F. 物理アドレスが不明な場合にリモート デバイスの検出を許可する

問題 47

DRAG DROP -

ネットワークパラメータを左側から右側の正しい値にドラッグアンドドロップします。

選択して配置します:

SMTP	Connection Oriented
SNMP	
TFTP	
VoIP	Connectionless
SSH	
FTP	

問題 48

トラフィックが到着していることをホストに通知するために、イーサネット フレームのどのコンポーネントが使用されますか？

- A. フレーム区切り文字の開始
- B. タイプフィールド
- C. 前文
- D. データフィールド

問題 49

インターネット接続用にパブリック IP アドレスを使用してエッジ ルーター インターフェイスを構成しています。ルーターはサービス プロバイダーから IP アドレスを動的に取得する必要があります。

これを実現するには、インターフェイス FastEthernet 0/0 でどのコマンドが必要ですか？

- A. ip default-gateway
- B. ip route
- C. ip default-network
- D. ip address dhcp
- E. ip address dynamic

問題 50

OSI モデルの目的に関する 2 つの記述のうち、正確なのはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 各層で発生するネットワーク機能を定義します。
- B. 情報がネットワーク内をどのように移動するかについての理解を容易にする
- C. あるレイヤーでの変更は他のレイヤーに影響を与えない
- D. 階層化されたアプローチにより信頼性の高いデータ配信を保証します

問題 51

MAC アドレスに関する 3 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (3 つお選びください。)

- A. ネットワーク上の他のデバイスと通信するには、ネットワーク デバイスに一意の MAC アドレスが必要です。
- B. MAC アドレスは IP アドレスとも呼ばれます
- C. デバイスの MAC アドレスは、管理者権限を持つユーザが Cisco IOS CLI で設定する必要があります
- D. MAC アドレスには 2 つの主要なコンポーネントが含まれており、1 つ目はハードウェアの製造元を識別し、2 つ目はハードウェアを一意に識別します。
- E. MAC アドレスの例は 0A:26:B8:D6:65:90 です。
- F. MAC アドレスには 2 つの主要なコンポーネントが含まれます。1 つ目はホストが存在するネットワークを識別し、2 つ目はネットワーク上のホストを一意に識別します。


問題 52

IPv4 インフラストラクチャ上で IPv6 トラフィックをルーティングするために使用できる手法はどれですか？

- A. NAT
- B. 6 対 4 トンネリング
- C. L2TPv3
- D. デュアルスタック

問題 53

展示を参照してください。ネットワーク技術者は、冗長性を備えた小規模なネットワークを設計するように求められます。この展示では、すべてのホストが同じ VLAN 内に構成されているこの設計を表しています。この設計についてどのような結論が得られますか？

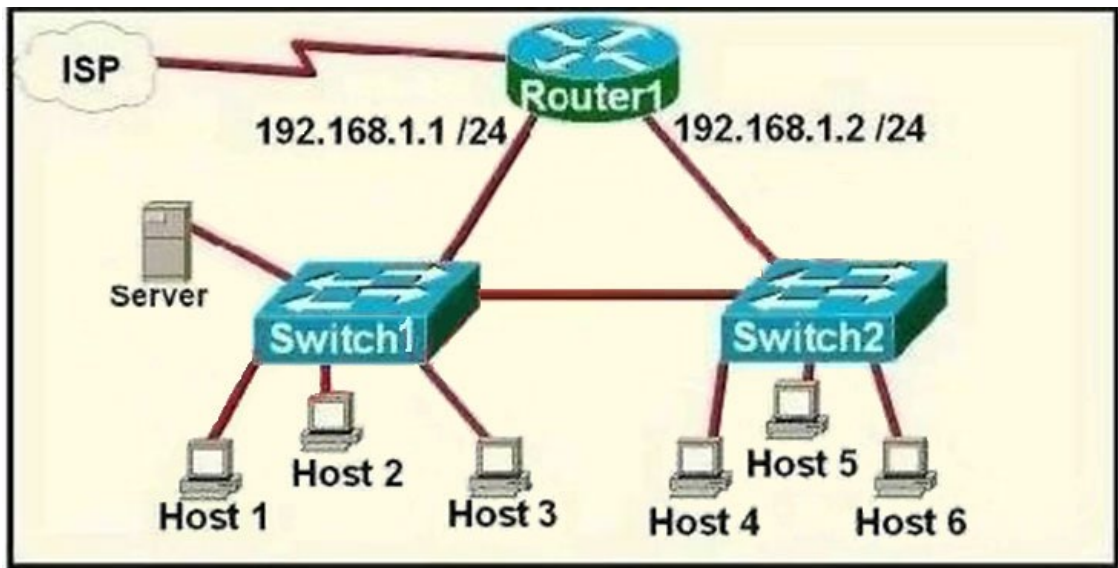

- A. この設計は意図したとおりに機能します。
- B. スパニングツリーを使用する必要があります。
- C. ルーターはアドレス指定スキームを受け入れません。
- D. スイッチ間の接続はトランクである必要があります。
- E. ルーター インターフェイスは 802.1Q プロトコルでカプセル化する必要があります。

問題 54

コマンド `ip Route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.2.4` について正しい 2 つの記述はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 172.16.3.0 ネットワークへのスタティック ルートを確立します。
- B. 192.168.2.0 ネットワークへの静的ルートを確立します。
- C. 不明な宛先へのトラフィックを 172.16.3.0 ネットワークに送信するようにルーターを設定します。
- D. 不明な宛先へのトラフィックをアドレス 192.168.2.4 のインターフェイスから送信するようにルーターを設定します。
- E. デフォルトのアドミニストレーティブ ディスタンスを使用します。
- F. 同じ宛先への他の経路が存在する場合に最後に使用される経路です。

問題 55

プライベート IPv4 IP アドレスの 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. これらはパブリック IP アドレスと同じようにルーティングされます。
- B. パブリック IP アドレスよりもコストがかかりません。
- C. インターネットに接続していなくてもデバイスに割り当てることができます。
- D. NAT ポリシーが不要になります。

E. 重複した IP の競合を排除します。

問題 56

UDP プロトコルがアプリケーション トラフィックにもたらす 2 つの利点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. UDP トラフィックは TCP トラフィックよりもオーバーヘッドが低い
- B. UDP は、失われたパケットを再送信するための組み込みの回復メカニズムを提供します。
- C. UDP パケット ヘッダーの CTL フィールドにより、接続を確立するための 3 ウェイ ハンドシェイクが可能になります。
- D. UDP は接続状態を維持し、TCP よりも安定した接続を提供します。
- E. アプリケーションはチェックサムを使用してアプリケーション データの整合性を検証できます。

問題 57

ネットワークにプライベート IPv4 アドレッシングを実装する理由となる 2 つの目標はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. PCI 規制に準拠する
- B. IPv4 アドレスを保存する
- C. ネットワークルーター上の転送テーブルのサイズを減らす
- D. ネットワークセキュリティ侵害のリスクを軽減する
- E. 現地の法律を遵守する

問題 58

小規模オフィス/ホーム オフィス アーキテクチャにはどの WAN アクセス テクノロジーが適していますか？

- A. ブロードバンド ケーブル アクセス
- B. フレームリレーパケットスイッチング
- C. 専用のポイントツーポイント専用線
- D. 統合サービスデジタルネットワークスイッチング

問題 59

ビジネスの拡張性とネットワークの信頼性に役立つ 2 つの WAN アーキテクチャ オプションはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 非同期ルーティング
- B. シングルホームブランチ

- C. デュアルホームブランチ
- D. 静的ルーティング
- E. 動的ルーティング

問題 60

固有の IPv6 固有ローカル アドレスのバイナリ パターンは何ですか？

- A. 00000000
- B. 11111100
- C. 11111111
- D. 11111101


問題 61

IPv4 プライベート IP 空間を使用する最も良い理由は、次の 2 つのうちどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 企業内通信を可能にするため
- B. NAT を実装する
- C. アプリケーションを接続する
- D. グローバルアドレス空間を節約するため
- E. ルーティングのオーバーヘッドを管理するため

問題 62

展示を参照してください。PC1 が PC2 にパケットを送信する場合、パケットはルータ R2 のインターフェイス Gi0/0 に到着したときにどの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを持ちますか？

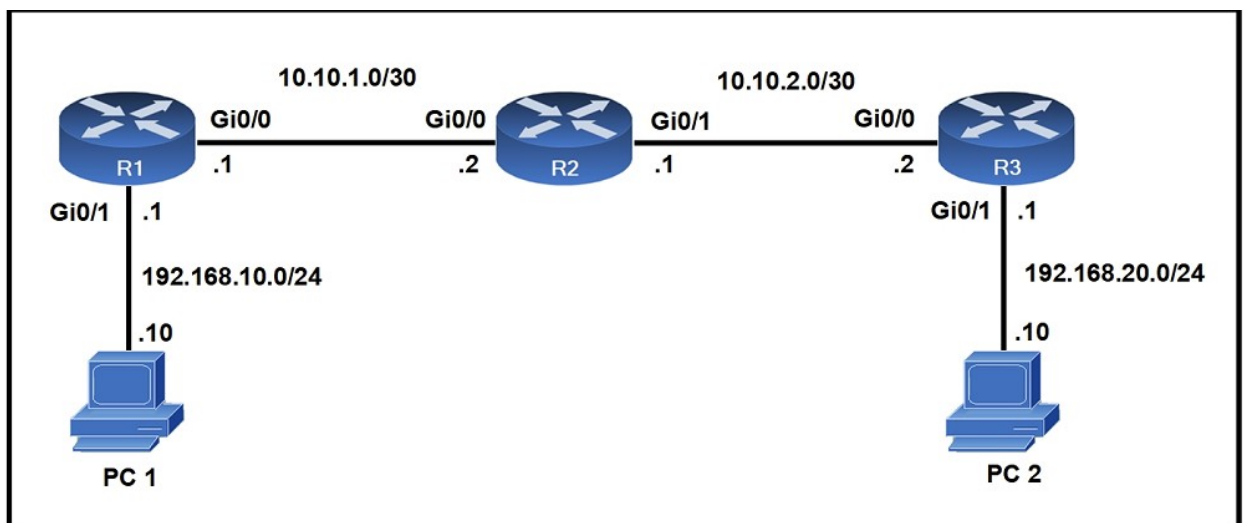

- A. 送信元 192.168.10.10 および宛先 10.10.2.2

- B. 送信元 192.168.20.10 と宛先 192.168.20.1
- C. 送信元 192.168.10.10 および宛先 192.168.20.10
- D. 送信元 10.10.1.1 と宛先 10.10.2.2

問題 63

SFP モジュールを使用する場合、銅線インターフェイスとファイバー インターフェイスの両方で同じことは何ですか？

- A. 信号強度を強化するためのインライン光減衰器をサポートしています。
- B. 単一モジュールでシングルモードとマルチモードに対応します。
- C. ホットスワップ可能であるため、サービスの中断を最小限に抑えます。
- D. 半二重モードで最大 100 Mbps の信頼できる帯域幅を提供します。

問題 64

ネットワーク上のサーバーの 2 つの機能は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 複数のワークステーションからのリクエストを同時に処理します
- B. 仮想サーバークラスタリングのみを利用して冗長化を実現
- C. 単一クライアント専用のデータセンターにのみ収容されており、仮想サーバークラスタリングのみを使用して冗長性を実現します。
- D. 他のサーバーと通信するために同じオペレーティング システムを実行する
- E. リクエストを行うワークステーションのデータを送信および取得するアプリケーションを実行する

問題 65

2 層アーキテクチャの折りたたまれたコア層によって実行される機能はどれですか？

- A. ルーティング ポリシーの適用
- B. データ ポリシーの対象トラフィックをマークする
- C. セキュリティポリシーの適用
- D. ユーザーをネットワークのエッジに接続する

問題 66

レイヤ 3 デバイスの主な機能は何ですか？

- A. ホスト間で無線トラフィックを送信するため
- B. トラフィックを分析し、インターネットからの不正なトラフィックをドロップするため
- C. 同じブロードキャスト ドメイン内でトラフィックを転送する
- D. 異なるネットワーク間でトラフィックを渡すため

問題 67

3 層アーキテクチャのコア層によって実行される 2 つの機能はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 中断のない転送サービスを提供する
- B. 悪意のあるアクティビティがないかパケットを検査する
- C. レイヤー間でタイムリーなデータ転送を確保する
- D. エンドユーザーデバイスに直接接続を提供する
- E. ネットワークのエッジに送信されるポリシング トラフィック

問題 68

2.4 GHz 周波数を使用するアクセス ポイントを設置する際に、同一チャネルの輻輳を回避するための推奨されるアプローチは何ですか?

- A. 重複しない異なるチャネル
- B. 1 つの重複チャネル
- C. 1 つの非重複チャネル
- D. 異なる重複チャネル

問題 69

管理者はネットワーク エンジニアに、従業員がたまにしか使用しないソフトウェアのインストール、管理、更新に時間を無駄にしないように、どのクラウド サービス モデルを使用するかをアドバイスしてもらいます。エンジニアが推奨するクラウド サービス モデルはどれですか?

- A. サービスとしてのインフラストラクチャ
- B. サービスとしてのプラットフォーム
- C. さまざまな種類のサービスをサポートするサービスとしてのビジネス プロセス
- D. サービスとしてのソフトウェア

問題 70

レイヤ 2 スイッチの 2 つの機能は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. アソシエーション サーバーと認証サーバーの中心点として機能します。
- B. WAN 上のネットワーク間の最適なルートを選択する
- C. VLAN 内でパケットを移動する
- D. 異なる VLAN 間でパケットを移動する
- E. パケットの MAC アドレスに基づいて転送を決定します。

問題 71

DRAG DROP -

TCP/IP プロトコルを左側から右側のプライマリ送信プロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

DNS	TCP
HTTP	
RTP	
SMTP	
SNMP	UDP
Telnet	

問題 72

エンジニアは、2.4GHz チャンネルの使用率が高く、5GHz チャンネルの使用率が低いことを観察しました。クライアントが 5GHz アクセス ポイントを優先的に使用できるようにするには、何を構成する必要がありますか

?

- A. Client Band Select
- B. Re-Anchor Roamed Clients
- C. OEAP Spilt Tunnel
- D. 11ac MU-MIMO

問題 73

データ プレーンではどのネットワーク機能が実行されますか?

- A. 受信 SSH 管理トラフィックの処理
- B. OSPF Hello パケットの送受信

- C. スパニングツリーの選択を容易にする
- D. リモートクライアント/サーバートラフィックの転送

問題 74

どのような条件下で TCP が UDP よりも優先されますか？

- A. 低遅延が最適な場合は UDP が使用され、遅延が許容できる場合は TCP が使用されます。
- B. TCP は、ドロップされたデータがより受け入れられる場合に使用され、UDP はデータが順不同で受け入れられる場合に使用されます。
- C. データの信頼性が重要な場合は TCP が使用され、パケットの欠落が許容される場合は UDP が使用されます。
- D. UDP はデータの対話性が高い場合に使用され、TCP はデータが時間に敏感な場合に使用されます。

問題 75

```
SiteA#show interface TenGigabitEthernet0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is BUILT-IN-EPA-8x10G, address is 780c.f02a.db91 (bia 780a.f02b.db91)
  Description: Connection to SiteB
  Internet address is 10.10.10.1/30
  MTU 8146 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 166/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is SFP-LR
  5 minute input rate 264797000 bits/sec, 26672 packets/sec
  5 minute output rate 122464000 bits/sec, 15724 packets/sec

SiteB#show interface TenGigabitEthernet0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is BUILT-IN-EPA-8x10G, address is 780c.f02c.db26 (bia 780c.f02c.db26)
  Description: Connection to SiteA
  Internet address is 10.10.10.2/30
  MTU 8146 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is SFP-LR
  5 minute input rate 122464000 bits/sec, 15724 packets/sec
  5 minute output rate 264797000 bits/sec, 26672 packets/sec
```

展示を参照してください。サイト A が新しいシングルモード ファイバー パスを介してサイト B に接続された直後、サイト A のユーザーから、サイト B でホストされているアプリケーションとの断続的な接続の問題が報告されました。断続的な接続問題の原因は何ですか？

- A. インターフェースのエラーが増加しています。
- B. 使用率が高いと遅延が長くなります。
- C. 間違った SFP メディア タイプが SiteA で使用されました。
- D. サイトが間違ったタイプのケーブルで接続されていた。

問題 76

ネットワーク エンジニアは、ルータ R1 GigabitEthernet1/1 インターフェイスをルータ R2 GigabitEthernet1/1 インターフェイスに接続するように設定する必要があります。構成を適用するには、エンジニアはアドレス 2001:0db8:0000:0000:0500:000a:400F:583B を圧縮する必要があります。インターフェイス上でどのコマンドを発行する必要がありますか？

- A. ipv6 address 2001::db8:0000::500:a:400F:583B
- B. ipv6 address 2001:db8:0::500:a:4F:583B
- C. ipv6 address 2001:db8::500:a:400F:583B
- D. ipv6 address 2001:0db8::5:a:4F:583B

問題 77

パケットの状態をチェックして、パケットが正当であるかどうかを判断するネットワーク アプライアンスとは何ですか？

- A. レイヤ 2 スイッチ
- B. LAN コントローラー
- C. ロードバランサ
- D. ファイアウォール

問題 78

企業ネットワークにおけるアクセス ポイントの役割は何ですか？

- A. DDoS 攻撃を防ぐために SNMP と統合する
- B. 企業ネットワークの防御の第一線として機能する
- C. 無線デバイスを有線ネットワークに接続する
- D. ネットワーク上のデバイスへの安全なユーザー ログインのサポート

問題 79

実装者は、ホスト上に仮想マシンを作成するために仮想化用のハードウェアを準備しています。ハードウェアと仮想マシン間の通信を提供するには何が必要ですか？

- A. ルーター
- B. ハイパーバイザー
- C. スイッチ
- D. ストレートケーブル

問題 80

Cisco Unified Wireless Network は Wi-Fi チャンネルの重複にどのように対応しますか？

- A. これにより、管理者はデバイスごとまたはインターフェイスごとにチャンネルを割り当てることができます。
- B. 異なるメーカーのデバイスを異なるチャンネルに分離します。
- C. クライアントの負荷とバックグラウンド ノイズを分析し、チャンネルを動的に割り当てます。
- D. 隣接するアクセス ポイントでは、2.4 GHz と 5 GHz が自動的に切り替わります。

問題 81

組織のネットワーク上の新しいサブネットにプライベート IPv4 アドレス指定が適しているのはどのような状況ですか？


- A. ネットワークには複数のエンドポイント リスナーがあり、ブロードキャストの数を制限することが望まれます。
- B. ISP は、Web サービスのために新しいサブネットをインターネットにアドバタイズすることを要求します。
- C. 一意のアドレス空間が限られているため、新しいサブネット上のトラフィックは組織内でローカルに留まります。
- D. サブネット上のトラフィックは、サイト間 VPN を経由して外部の組織に到達する必要があります。

問題 82

DRAG DROP -

ネットワーク アーキテクチャの特性を左側から右側のアーキテクチャの種類にドラッグアンド ドロップします。

選択して配置します：

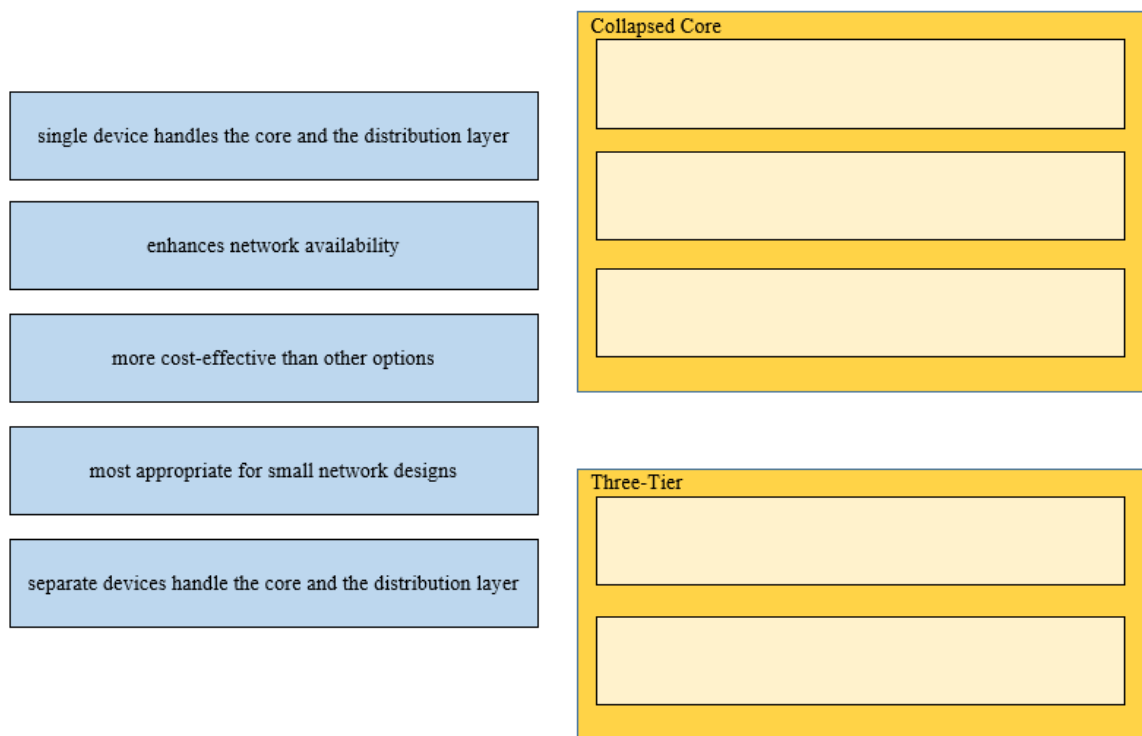

問題 83

クライアントがプローブ要求を送信した後、プローブ応答によって示される 802.11 フレーム タイプはどれですか？


- A. データ
- B. 管理
- C. コントロール
- D. アクション

問題 84

TCP と UDP のデータ伝送の配信と信頼性の違いは何ですか？

- A. TCP はより高いレートでデータを送信し、パケット配信を保証します。UDP は失われたデータを再送信し、アプリケーションがリモート エンドでデータを確実に受信できるようにします。
- B. TCP では、データを送信する前に接続を確立する必要があります。UDP は、パケット配信を保証せずに、より高いレートでデータを送信します。
- C. UDP は、データを送信する前に両方のデバイス間の接続を設定します。TCP は 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、信頼性の高い接続でデータを送信します。
- D. UDP はマルチキャストおよびブロードキャスト通信に使用されます。TCP はユニキャスト通信に使用され、エラー チェックを行いながら高速でデータを送信します。

問題 85

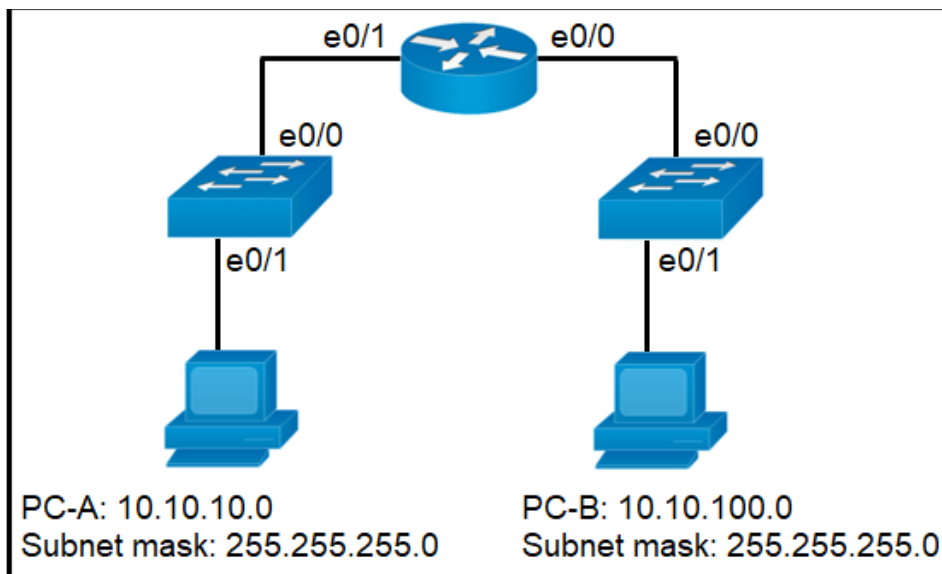

展示を参照してください。PC-A が PC-B にトラフィックを送信する場合、どのネットワーク コンポーネントが PC-A からのパケットの受信、IP アドレスの確認、パケットの PC-B への転送を担当しますか？

- A. ルーター
- B. レイヤ 2 スイッチ
- C. ロードバランサ
- D. ファイアウォール

問題 86

T1 ポイントツーポイント接続の最大帯域幅はどれくらいですか？

- A. 1.544Mbps
- B. 2.048Mbps
- C. 34.368Mbps
- D. 43.7Mbps

問題 87

UTP Cat 5e ケーブルと Cat 6a ケーブルの 2 つの類似点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. どちらも最大 10 ギガビットの速度をサポートします。
- B. どちらも少なくとも 1 ギガビットの速度をサポートします。
- C. どちらも最大 55 メートルの走行をサポートします。
- D. どちらも最大 100 メートルの走行をサポートします。

E. どちらも 500 MHz の周波数で動作します。

問題 88

クラウドベースのネットワーク トポロジの特徴は何ですか？


- A. オンサイト ネットワーク サービスは、物理レイヤー 2 およびレイヤー 3 コンポーネントで提供されます。
- B. ワイヤレス接続はサービスへの唯一のアクセス方法を提供します
- C. 物理ワークステーションがリソースを共有するように構成されている
- D. サービスはパブリック、プライベート、またはハイブリッド展開によって提供されます。

問題 89

データ プレーン内で発生するネットワーク アクションはどれですか？

- A. 受信した ICMP エコー要求に応答する
- B. 受信した NETCONF RPC から構成を変更する
- C. ルーティング プロトコル (OSPF、EIGRP、RIP、BGP) を実行する
- D. 宛先 IP アドレスを IP ルーティング テーブルと比較する

問題 90

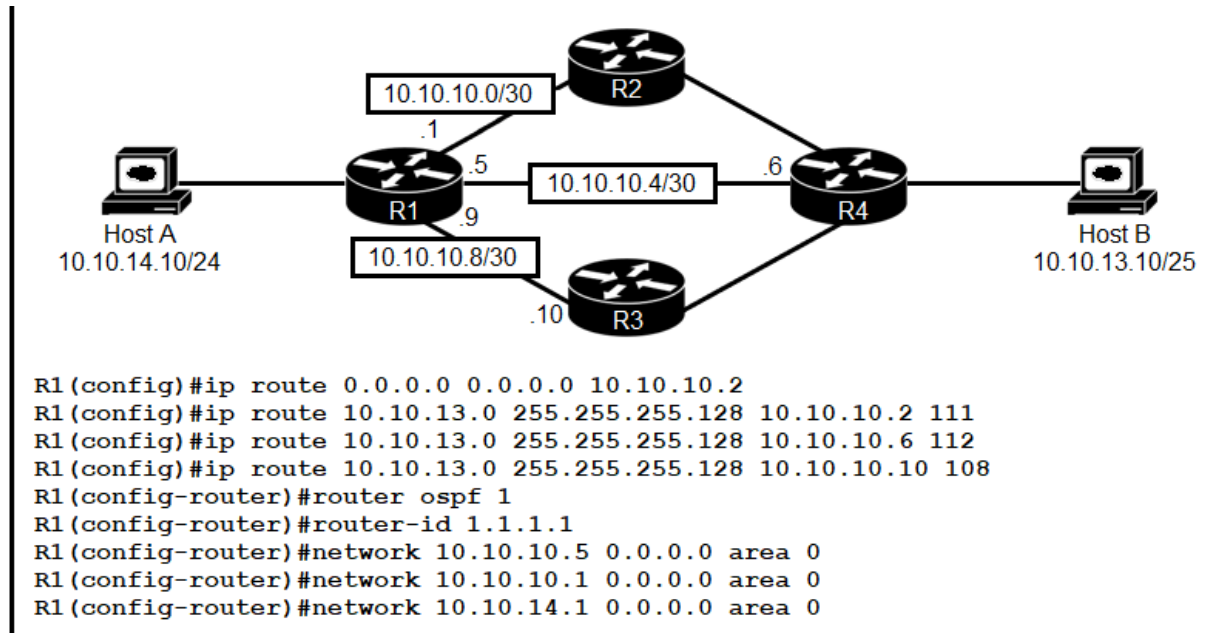

展示を参照してください。R1 はホスト A からホスト B 宛てのパケットを受信したところでは、R1 がホスト B に到達するためにルーティング テーブル内のどのルートを使用しますか？

- A. 10.10.13.0/25 [1/0] via 10.10.10.2
- B. 10.10.13.0/25 [108/0] via 10.10.10.10

- C. 10.10.13.0/25 [110/2] via 10.10.10.6
- D. 10.10.13.0/25 [110/2] via 10.10.10.2

問題 91

データ プレーン内で発生する 2 つのネットワーク アクションはどれですか? (2 つお選びください。)


- A. ルーティング プロトコルを実行します。
- B. 受信した NETCONF RPC から構成を変更します。
- C. 802.1Q トランキング ヘッダーを追加または削除します。
- D. 宛先 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルと照合します。
- E. 受信した ICMP エコー要求に応答します。

問題 92

ネットワークエンドポイントとは何ですか?

- A. VLAN 間接続のサポート
- B. ネットワークが侵害された場合のネットワークへの脅威
- C. ユーザーをサービスプロバイダーのネットワークに接続するルーターとして機能する
- D. インターネットに向かうキャンパス全体のトラフィックに対するポリシーを適用する

問題 93

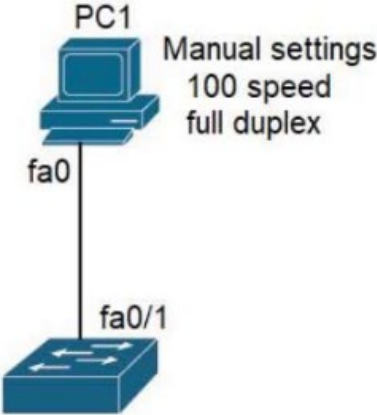

Manual settings
100 speed
full duplex

fa0

fa0/1

```
Switch#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX

展示を参照してください。PC1 とスイッチ間のリンクは稼働していますが、パフォーマンスが低下しています。パフォーマンスの問題の原因となっているインターフェイスの状態はどれですか?

- A. スイッチ インターフェイスのファイバーに問題があります。
- B. インターフェイス上にデュプレックスの不一致があります。
- C. インターフェイス タイプの不一致があります。
- D. インターフェイスに速度の不一致があります。

問題 94

RFC 1918 アドレス空間はなぜ定義されたのですか？

- A. パブリック IPv4 アドレス指定を保存する
- B. NAT プロトコルをサポートする
- C. パブリック IPv6 アドレス空間を保持する
- D. 重複する IP アドレスのインスタンスを減らす

問題 95

ドラッグ ドロップ -

TCP または UDP の詳細を左側から右側の対応するプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

transmitted based on data contained in the packet without the need for a data channel	TCP	
requires the client and the server to establish a connection before sending the packet		
provides best-effort service	UDP	
supports reliable data transmission		

問題 96

DRAG DROP -

IPv6 アドレスを左側から右側の対応するアドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

2001:db8:600d:cafe::123	Global Unicast	
fcba:926a:e8e:7a25:b1:c6d2:1a76:8fdc		
fd6d:c83b:5cef:b6b2::1	Unique Local	
3ffe:e54d:620:a87a::f00d		

問題 97

どのタイプの組織がコラプス・コア・アーキテクチャを使用する必要がありますか？

- A. 小規模であり、ネットワークコストを削減する必要がある
- B. 大規模であり、ハードウェア障害時のダウンタイムを最小限に抑える必要がある
- C. 大規模であり、柔軟でスケーラブルなネットワーク設計が必要
- D. 現在は小規模だが、近い将来に劇的に成長すると予想される

問題 98

ネットワーク管理者は、64 ビット アドレス

2001:0EB8:00C1:2200:0001:0000:0000:0331/64 を使用して、新しい IPv6 ネットワークを設定しています。構成を簡素化するために、管理者はアドレスを圧縮することにしました。管理者はどの IP アドレスを設定する必要がありますか？

- A. ipv6 address 2001:EB8:C1:22:1::331/64
- B. ipv6 address 21:EB8:C1:2200:1::331/64
- C. ipv6 address 2001:EB8:C1:2200:1:0000:331/64
- D. ipv6 address 2001:EB8:C1:2200:1::331/64

問題 99

DRAG DROP -

IPv6 アドレスを左側から右側の対応するアドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:


fe80::a00:27ff:feeb:89aa	Global Unicast
3ffe:e54d:620:a87a::f00d	Link-Local Unicast
ff05::1:3	
2001:db8:600d:cafe::123	Multicast

問題 100

プライベート IPv4 アドレス指定の適切な使用法は何ですか？

- A. 内部のホストが組織外部のホストと双方向通信できるようにするため
- B. 外部リソースのみにデータをストリーミングする内部ホスト上
- C. ファイアウォールの一般公開インターフェイス上
- D. 他の内部ホストとのみ通信するホスト上

問題 101

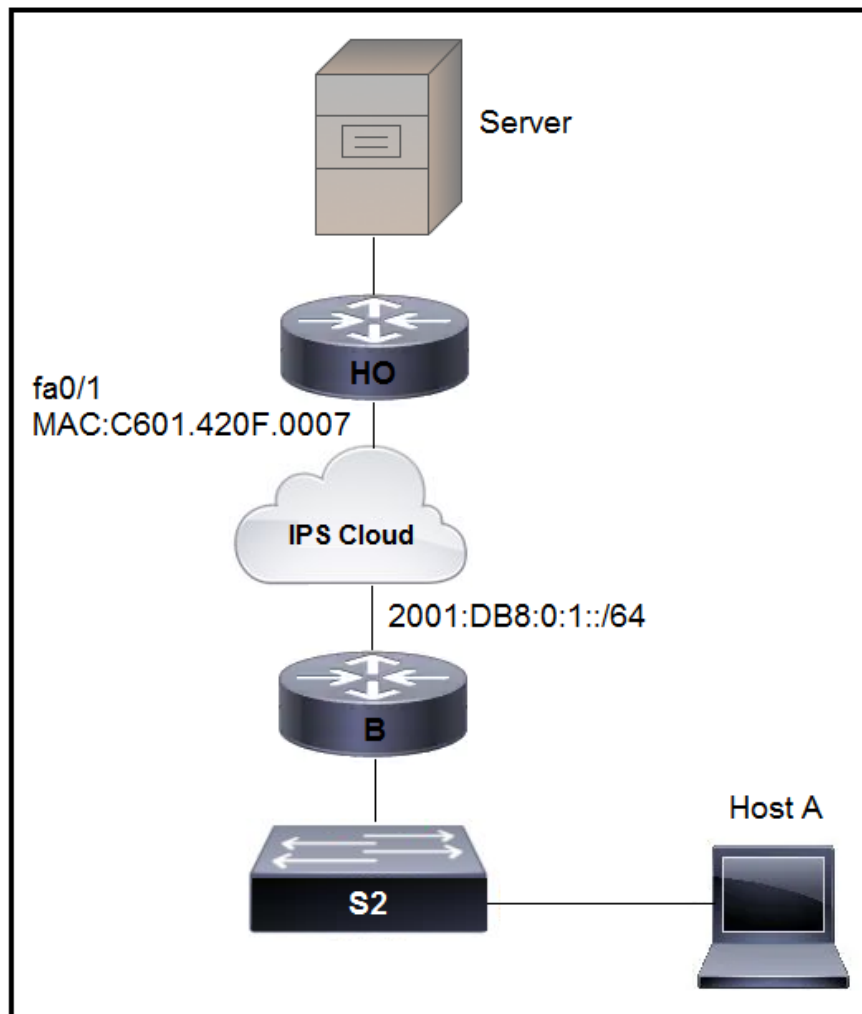

展示を参照してください。エンジニアが HO ルーターを構成しています。ルータがそれ自身に一意の 64 ビット IPv6 アドレスを割り当てるには、どの IPv6 アドレス設定をルータ fa0/1 インターフェイスに適用する必要がありますか？

- A. ipv6 address 2001:DB8:0:1:FFFF:C601:420F:7/64
- B. ipv6 address 2001:DB8:0:1:FE80:C601:420F:7/64
- C. ipv6 address 2001:DB8:0:1:C601:42FF:FE0F:7/64
- D. ipv6 address 2001:DB8:0:1:C601:42FF:800F:7/64

問題 102

1000BASE-LX 規格と 1000BASE-T 規格の類似点は何ですか？

- A. どちらも同じデータリンク ヘッダーとトレーラーの形式を使用します。
- B. どちらのケーブル タイプも RJ-45 コネクタをサポートしています。
- C. どちらもノード間で最大 550 メートルをサポートします。
- D. どちらのケーブル タイプも LR コネクタをサポートしています。

問題 103

```
C:\Users\cisoadmin>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name.....: DESKTOP-480J88T
Primary Dns Suffix.....:
Node Type.....: Hybrid
IP Routing Enabled.....: No
WINS Proxy Enabled.....: No
DNS Suffix Search List.....: arcep.se

Ethernet adapter Ethernet:

Media State.....: Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix :
Description.....: Realtek PCIe GBE Family
Controller
Physical Address.....: 3C-52-82-33-F3-BF
DHCP Enabled.....: Yes
Autoconfiguration Enabled.....: Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi

Connection-specific DNS Suffix : arcep.se
Description.....: Intel (R) Dual Band
Wireless-AC 7265
Physical Address.....: C8-21-58-B4-F3-EF
DHCP Enabled.....: Yes
Autoconfiguration Enabled.....: Yes
Link-local IPv6 Address.....: fe80::45a1:b3fa:2f37:bf37%2 (Preferred)
IPv4 Address.....: 192.168.1.226 (Preferred)
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Lease Obtained.....: October 3, 2019 12:28:08 PM
Lease Expires.....: October 3, 2019 7:18:37 PM
Default Gateway.....: 192.168.1.100
DHCP Server.....: 192.168.1.254
DHCPv6 IAID.....: 46670168
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-20-FF-05-55-3C-52-82-33-D3-84
DNS Servers.....: 192.168.1.253
NetBIOS over Tcpip.....: Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
arcep.se
```

展示を参照してください。指定された Windows PC は、www.cisco.com のホストの IP アドレスを要求しています。リクエストはどの IP アドレスに送信されますか？

- A. 192.168.1.253
- B. 192.168.1.100
- C. 192.168.1.226
- D. 192.168.1.254

問題 104

一致する宛先 MAC アドレスを持つポートにフレームを転送する機能はどれですか？

- A. フレームフラッディング
- B. フレームフィルタリング
- C. フレーム押し
- D. フレーム切り替え

問題 105

ユニキャスト アドレスに似ていますが、同じネットワーク上の複数のデバイスに同時に割り当てられる IPv6 アドレスのタイプはどれですか？

- A. グローバルユニキャストアドレス
- B. リンクローカルアドレス
- C. エニーキャストアドレス
- D. マルチキャストアドレス

問題 106

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. 最大 65,536 個の使用可能なアドレスで構成される
- B. 自律システム番号と組み合わせて IANA によって発行される
- C. 追跡または登録なしで使用される
- D. アウトバウンド ACL が適用されている場合にインターネットを通過する

問題 107

ネットワーク上のエンドポイントの機能とは何ですか？


- A. 建物内のユーザーに無線サービスを提供する
- B. サーバーとクライアントデバイスをネットワークに接続する
- C. ユーザーがデータを記録し、ファイルサーバーに送信できるようにする
- D. ネットワーク上の VLAN 間でトラフィックを転送する

問題 108

コントローラーベースのネットワークにおけるコントローラーの機能は何ですか？

- A. SDN アーキテクチャの集中管理ポイントとして機能します。
- B. キャンパスのすべてのルーティング決定を維持する 1 対のコア ルーターです
- C. ネットワークのデータ プレーンを一元化する
- D. キャンパスのすべてのルーティング決定を維持するコア ルータ上のカードです。

問題 109

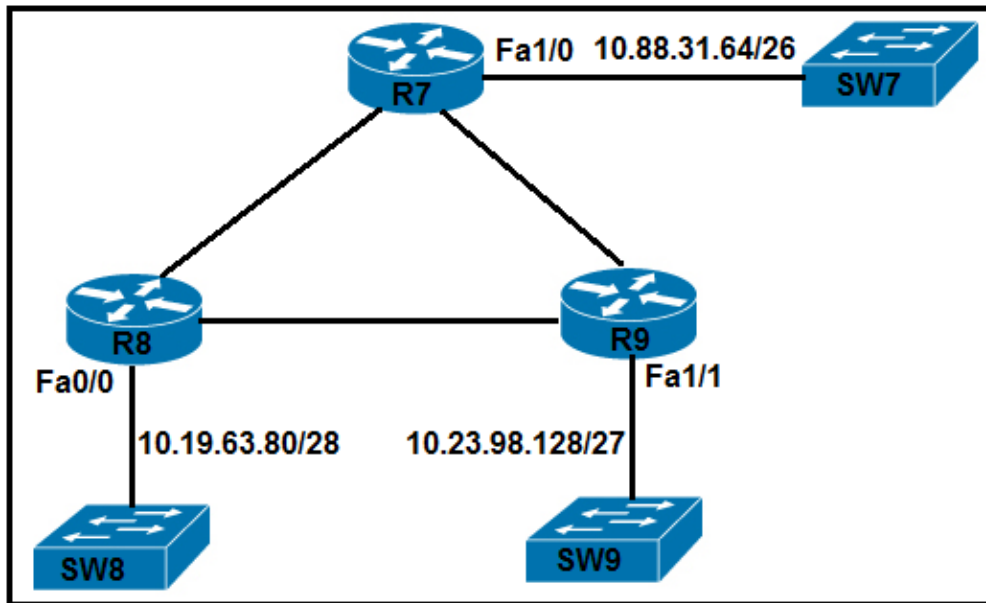

展示を参照してください。各ルーターは、サブネット内で最後に使用可能な IP アドレスを使用して構成する必要があります。この要件を満たす構成はどれですか？

- A. R7# interface FastEthernet1/0 ip address 10.88.31.127 255.255.255.192 R8# interface FastEthernet0/0 ip address 10.19.63.95 255.255.255.240 R9# interface FastEthernet1/1 ip address 10.23.98.159 255.255.255.224
- B. R7# interface FastEthernet1/0 ip address 10.88.31.126 255.255.255.240 R8# interface FastEthernet0/0 ip address 10.19.63.94 255.255.255.192 R9# interface FastEthernet1/1 ip address 10.23.98.158 255.255.255.248
- C. R7# interface FastEthernet1/0 ip address 10.88.31.127 255.255.255.240 R8# interface FastEthernet0/0 ip address 10.19.63.95 255.255.255.192 R9# interface FastEthernet1/1 ip address 10.23.98.159 255.255.255.248
- D. R7# interface FastEthernet1/0 ip address 10.88.31.126 255.255.255.192 R8# interface FastEthernet0/0 ip address 10.19.63.94 255.255.255.240 R9# interface FastEthernet1/1 ip address 10.23.98.158 255.255.255.224

問題 110

TCP と UDP はクエリ責任モデルにどのように適合しますか？

- A. TCP はシーケンスの使用を回避し、UDP は確認応答の使用を回避します。
- B. TCP はデータを送信する前に接続を確立し、UDP は即座に送信します。
- C. TCP は順序どおりでないパケット配信を促進し、UDP は再順序付けを防止します
- D. TCP はパケットのエラー検出を使用し、UDP はエラー回復を使用します。

問題 111

企業ネットワークにおける認証とローミングの集中制御を提供するものは何ですか？

- A. 軽量アクセス ポイント
- B. 無線 LAN コントローラー
- C. ファイアウォール
- D. LAN スイッチ

問題 112

米国で標準となっている 2 つの 4 GHz 重複しないワイヤレス チャネルのセットはどれですか？

- A. チャンネル 1、6、11、14
- B. チャンネル 2、7、9、11
- C. チャンネル 2、7、11
- D. チャンネル 1、6、および 11

問題 113

ネットワーク エンジニアが IPv6 のみ対応のデバイスを設置しています。クライアントは、デバイスの IP アドレスが内部ネットワークからのみ到達可能であることを要求しました。エンジニアはどのタイプの IPv6 アドレスを割り当てる必要がありますか？

- A. IPv4 互換の IPv6 アドレス
- B. 固有のローカルアドレス
- C. リンクローカルアドレス
- D. 集約可能なグローバル アドレス

問題 114

Wi-Fi チャネルが重複しないための要件は何ですか？

- A. 異なるセキュリティ設定
- B. 不連続な周波数範囲
- C. 固有の SSID
- D. 異なる伝送速度

問題 115

ネットワーク エンジニアは、vlan 2000 インターフェイスに IPv6 構成を実装して、インターネットへのアドバタイズがブロックされる、ルーティング可能なローカルで一意的ユニキャスト アドレスを作成する必要があります。エンジニアはどの構成を適用する必要がありますか？

- A. interface vlan 2000 ipv6 address ff00:0000:aaaa::1234:2343/64

- B. interface vlan 2000 ipv6 address fd00::1234:2343/64
- C. interface vlan 2000 ipv6 address fe80:0000:aaaa::1234:2343/64
- D. interface vlan 2000 ipv6 address fc00:0000:aaaa::a15d:1234:2343:8aca/64

問題 116

SSID の 2 つの特徴は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. WLAN 内のクライアントを一意に識別します。
- B. 長さは最大 32 文字です
- C. WLAN 内のアクセス ポイントを一意に識別します
- D. WLAN への安全なアクセスを提供します。
- E. WLAN 内で非表示にすることも、ブロードキャストすることもできます。

問題 117

スイッチが既知の宛先 MAC アドレスのフレームを受信した場合、フレームはどのように処理されますか?


- A. 発信元のポートを除くすべてのポートにフラッディング
- B. 最初に利用可能なポートに転送される
- C. 既知の MAC アドレスで識別されたポートに送信される
- D. すべてのポートにブロードキャストする

問題 118

DRAG DROP -

IPv6 アドレスの詳細を左側から右側の対応するタイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

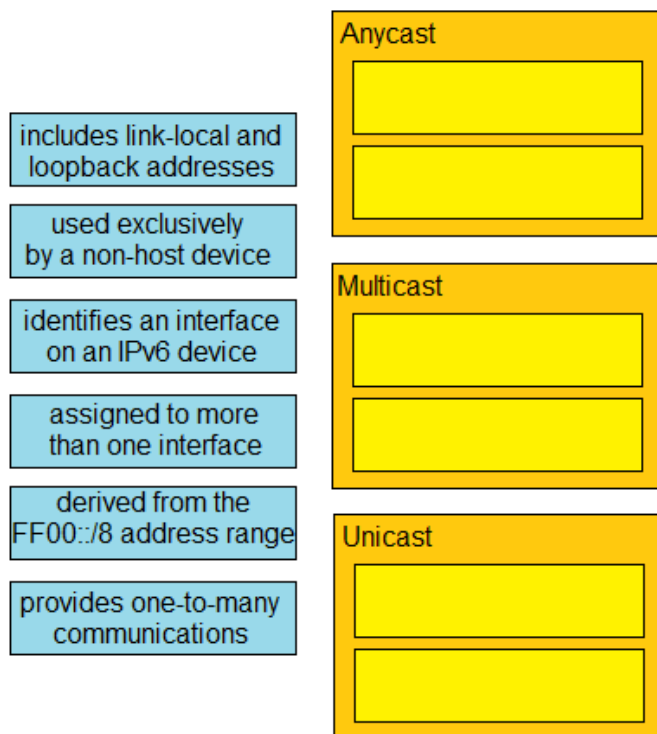

問題 119

折りたたまれたコア アーキテクチャの折りたたまれたレイヤーとは何ですか？

- A. コアとディストリビューション
- B. アクセスと WAN
- C. distribution とアクセス
- D. コアと WAN

問題 120

SOHO ネットワークの特徴は何ですか？

- A. 負荷分散と冗長性を提供するために、少なくとも 3 層のデバイスが含まれている
- B. 各スイッチをネットワーク内の他のすべてのスイッチに接続する
- C. 複数のユーザーが単一のブロードバンド接続を共有できるようにする
- D. 1000 人以上のユーザーに高スループットのアクセスを提供する

問題 121

コントローラーベースのネットワークにおける分解の役割は何ですか？

- A. コントロール プレーンとデータ プレーンの機能を分割します。
- B. レイヤ 2 またはレイヤ 3 の機能を実行するように個々のデバイスを割り当てることで、トラフィック処理を合理化します。


- C. ネットワーク トポロジのコア層とディストリビューション層の間のルートを要約します。
- D. ネットワーク トポロジをリング ネットワークからスター ネットワークに迅速に調整できるようにします。

問題 122

Web サーバーによって実行される機能とは何ですか？

- A. クライアントデバイスから電子メールを送受信する
- B. FTP アクセス用にファイルを安全に保存する
- C. ユーザーのアイデンティティを認証および認可する
- D. HTTP 経由で送信されるアプリケーションを提供する

問題 123

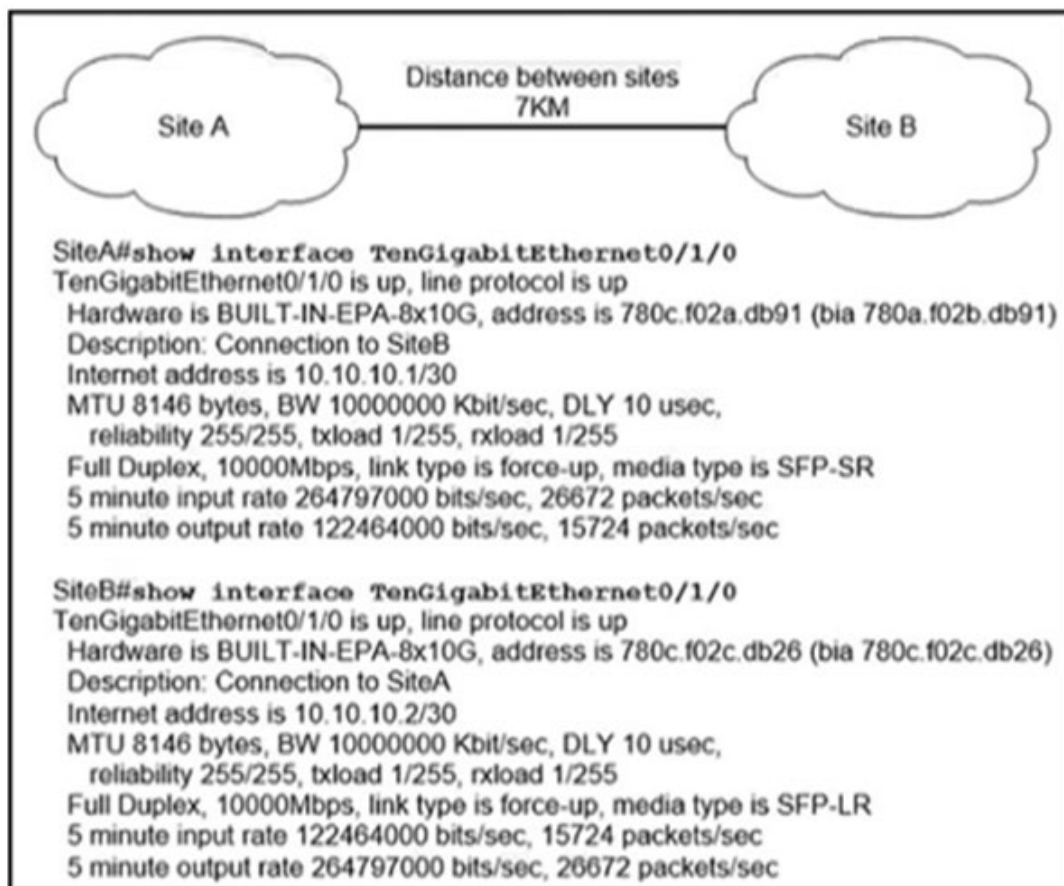

展示を参照してください。サイト A は最近、新しいシングルモード ファイバー パスを介してサイト B に接続されました。サイト A のユーザーは、サイト B でホストされているアプリケーションとの断続的な接続の問題を報告しています。問題の理由は何ですか？

- A. 物理ネットワーク エラーが 2 つのサイト間で送信されています。

- B. 使用量が多いと遅延が長くなります。
- C. 接続に間違ったタイプのケーブルが使用されました。
- D. 間違ったタイプのトランシーバーがリンク上のデバイスに挿入されています。

問題 124

SSL を使用するプロトコルはどれですか？

- A. SSH
- B. HTTPS
- C. HTTP
- D. Telnet

問題 125

VoIP などの低遅延が必要なアプリケーションには、TCP よりも UDP が適しているのはなぜですか？

- A. UDP はすべてのパケットの配信を確実に保証します。TCP は高負荷時にパケットをドロップします。
- B. TCP がランダムな順序でパケットを受信する機能を提供するために、UDP はパケットが到着する順序データを使用します。
- C. TCP は効率的なパケット配信のために輻輳制御を使用します。UDP はパケットの配信にフロー制御メカニズムを使用します。
- D. TCP は受信したすべてのパケットに対して確認応答を送信します。UDP は確認応答なしで動作します。

問題 126

SSID の 2 つの機能は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 最大 32 文字の英数字を使用します
- B. Wi-Fi ネットワークの速度を制御します
- C. コントローラーベースの Wi-Fi ネットワークのみで使用される
- D. 単一のアクセス ポイントをサポートする
- E. デフォルトでブロードキャストする

問題 127

3 層ネットワーク アーキテクチャのアクセス層を説明する 2 つの特性はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. ネットワーク集約ポイントとして機能します
- B. LAN プリンタの物理接続ポイント


- C. 継続的な冗長稼働時間の要件を満たすように設計されている
- D. 無線アクセス ポイントが有線ネットワークに接続する層
- E. レイヤ 2 通信とレイヤ 3 通信の間の境界を提供します。

問題 128

どの PoE モードが受電デバイスの検出を有効にし、デバイスが検出されたときに電力を保証しますか？

- A. auto
- B. static
- C. dynamic
- D. active


問題 129

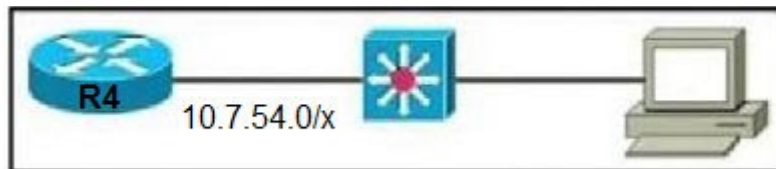

展示を参照してください。ルーターは、サブネット上の 380 ユーザーの要件に対応するスーパー ネットを使用して構成されています。この要件では、将来の 30% の成長がすでに考慮されています。ルーター R4 上の IP サブネットを検証する設定はどれですか？

- A. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.128.0 Broadcast address: 10.5.55.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 ~ 10.7.55.254
- B. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Broadcast address: 10.7.54.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 ~ 10.7.55.254
- C. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.254.0 Broadcast address: 10.7.54.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 ~ 10.7.55.254
- D. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.254.0 Broadcast address: 10.7.55.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 ~ 10.7.55.254

問題 130

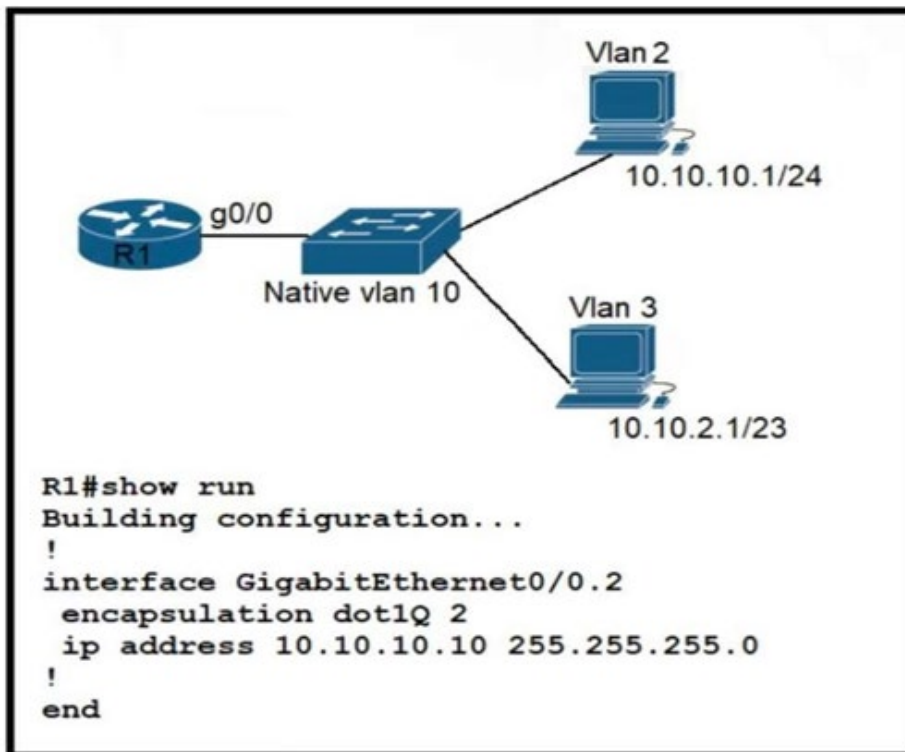

展示を参照してください。スイッチと PC の設定が完了しました。VLAN 2 と 3 が相互に通信するには、どの設定を適用する必要がありますか？

- A. interface GigabitEthernet0/0 ip address 10.10.2.10 255.255.252.0
- B. interface GigabitEthernet0/0.10 encapsulation dot1Q 3 ip address 10.10.2.10 255.255.254.0
- C. interface GigabitEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 3 native ip address 10.10.2.10 255.255.252.0
- D. interface GigabitEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 10 ip address 10.10.2.10 255.255.255.252

問題 131

DRAG DROP -


IPv6 アドレス タイプの特性を左から右にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

configured only once per interface equivalent to public IPv4 addresses attached to a single subnet routable and reachable via the Internet	Global Unicast Address
	Link-Local Address

問題 132

DRAG DROP -

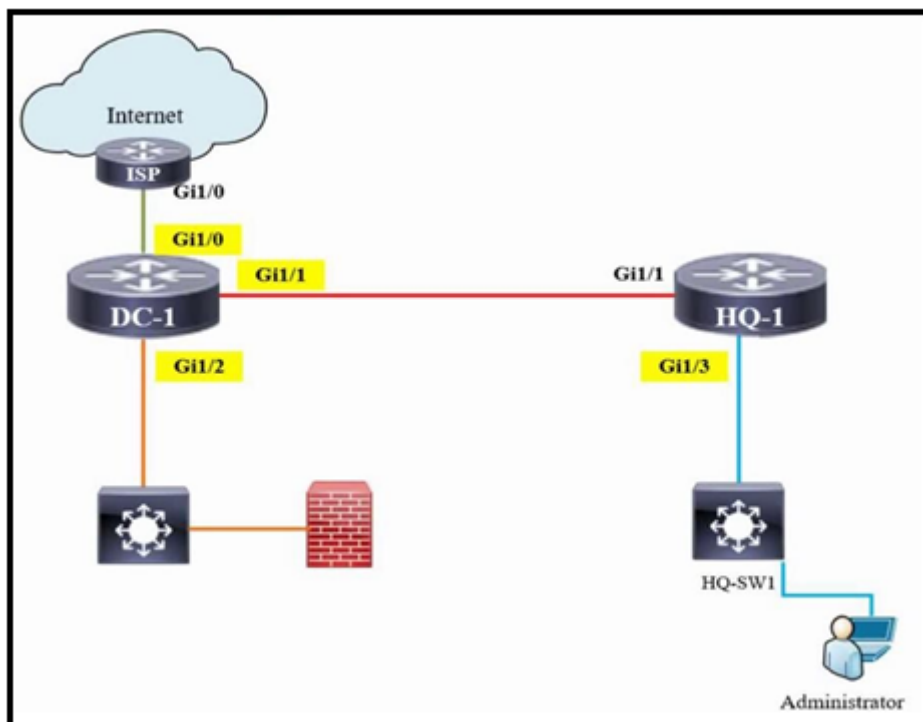

出品物をご参照ください。次の要件に基づいて、DC-1 および HQ-1 ルータ上で IP アドレス設定を完了する必要があります。

- ☞ DC-1 Gi1/0 は /30 上で使用可能な最後のアドレスである必要があります
- ☞ DC-1 Gi1/1 は最初のアドレスである必要があります/29 で使用可能なアドレス
- ☞ DC-1 Gi1/2 は /28 で使用可能な最後のアドレスである必要があります
- ☞ HQ-1 Gi1/3 は /29 で使用可能な最後のアドレスである必要があります

コマンドを左側から右側に宛先インターフェイス。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

選択して配置します：

ip address 192.168.4.9 255.255.255.248
ip address 192.168.3.14 255.255.255.240
ip address 209.165.202.129 255.255.255.252
ip address 192.168.4.13 255.255.255.240
ip address 209.165.202.130 255.255.255.252
ip address 209.165.202.131 255.255.255.252
ip address 192.168.3.14 255.255.255.248

DC-1
Gi1/0
Gi1/1
Gi1/2
HQ-1
Gi1/3

問題 133

RFC 1918 アドレス指定はネットワークでどのように使用されますか？

- A. 内部ネットワークから変換せずにインターネットにアクセスするために使用されます。
- B. セキュリティを強化するために、パブリック アドレスの代わりに使用されます。
- C. これらは、パブリック IPv4 アドレスを保存するために NAT とともに使用されます。
- D. これらは、インターネット サービス プロバイダーがインターネット上でルーティングするために使用します。

問題 134

ドラッグ ドロップ -

IPv6 アドレス タイプを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

2001:DB8::bced:1234:456d :aacc	multicast address used only locally within the site
FD00:0000:0000:1a2d:a 153:3992:a19d:ccca	address that is automatically created on a link when IPv6 is enabled on an interface
FE80::abcdn:ffff:12de:3992	address that is prohibited from routing to the Internet
FF05::23:becf:22:1111	address that is unique and reserved for documentation purposes

問題 135

```

Router# show interface gi0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is ISR4331-3x1GE, address is 5486.bc25.1f70 (bia 5486.bc25.1f70)
  Description: << WAN Link >>
  Internet address is 192.0.2.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not supported
  Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:11, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 7000 bits/sec, 4 packets/sec
  5 minute output rate 4000 bits/sec, 4 packets/sec
    22579370 packets input, 8825545968 bytes, 0 no buffer
    Received 67 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    3612699 input errors, 3612699 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 10747057 multicast, 0 pause input
    12072167 packets output, 1697953637 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    6 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    5 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

展示を参照してください。ネットワーク インターフェイスのパフォーマンスが低下する理由は何ですか？

- A. インターフェイスが過剰なブロードキャスト トラフィックを受信しています。
- B. インターフェイスの帯域幅設定が間違っています。
- C. 2 つのデバイス間のケーブル接続に欠陥があります。
- D. インターフェイスは、接続されたデバイスとは異なる速度で動作しています。

問題 136

DRAG DROP -

IPv6 アドレスの説明を左側から右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

選択して配置します:

IPv6 addresses in the format FF02::5

IPv6 addresses that begin with FD

may be used by multiple organizations at the same time

private IPv6 addresses

serve as next-hop addresses

unable to serve as destination addresses

Unique Local Addresses

Link-Local Addresses

問題 137

DRAG DROP -

IPv6 アドレスを左側から右側の対応するアドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

2001:db8:600d:cafe::123

fcba:926a:e8e:7a25:b1:c6d2:1a76:8fdc

fe80::a00:27ff:feeb:89aa

ff05:1:3

Global Unicast

Link-Local Unicast

Multicast

Unique Local

問題 138

どの WAN トポロジが最も高い信頼性を持っていますか？

- A. ポイントツーポイント
- B. ルーターオンスティック
- C. フルメッシュ
- D. ハブアンドスポーク

問題 139

DRAG DROP -

IPv6 アドレス タイプの特性を左から右にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

configured only once per interface	Link-Local Address
addressing for exclusive use internally without Internet routing	
addresses with prefix FC00::/7	Unique Local Address
attached to a single subnet	

問題 140

ポートが err-disabled 状態になる原因は何ですか？

- A. ポートに何も接続されていません
- B. リンクのフラッピング
- C. 待ち時間
- D. ポート上で発行されたシャットダウン コマンド

問題 141

DRAG DROP -

トランスポート層プロトコルの特性を左側から右側の対応するプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:


requires less computer resources	TCP
offers minimal overhead within a packet	
provides support for retransmission of lost packets	
guarantees packet delivery	UDP
uses a 32-bit sequence number	
ideal for voice traffic	

問題 142

ネットワーク エンジニアは、IP アドレス 10.10.10.145 と 11111111.11111111.11111111.11111000 に相当するサブネット マスクを使用して インターフェイスを構成する必要があります。エンジニアはどのサブネット マスクを使用する必要がありますか？

- A. /29
- B. /30
- ℃ /27
- D. /28

問題 143

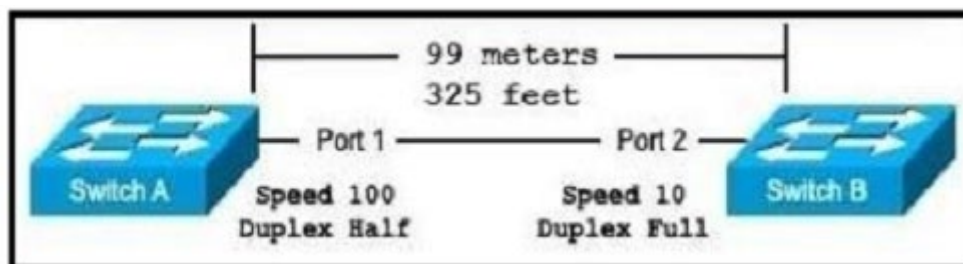

展示を参照してください。スイッチは、テストに成功した Cat5 イーサネット ケーブルを介して接続されています。インターフェイスはアクセス ポートとして設定されており、両方ともダウン状態です。問題の原因は何ですか？

- A. スwitchの速度設定が一致していません。
- B. 2 つのスイッチ間の距離は Cat5 ではサポートされていません
- C. スwitchが互換性のないデュプレックス設定で構成されている

D. portfast コマンドが設定に欠落している

問題 144

パブリック IPv4 アドレス空間を維持しながら、ネットワーク上のユーザーにインターネット アクセスを提供する 2 つの IP アドレス指定スキームはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. IPv6 アドレス指定
- B. プライベート内部アドレス指定を使用した PAT
- C. 単一のパブリック クラス A ネットワーク
- D. プライベートネットワークのみ
- E. ARIN からのカスタム アドレス

問題 145

アドレス ブロック 192.168.32.0/24 は、より小規模なネットワークにサブネット化する必要があります。エンジニアは次の要件を満たす必要があります。

- ☞ 8 つの新しいサブネットを作成します。
- ☞ 各サブネットには 30 台のホストを収容する必要があります。
- ☞ インターフェイス VLAN 10 は、最初の新しいサブネットで最後に使用可能な IP を使用する必要があります。
- ☞ レイヤ 3 インターフェイスが使用されます。

どの設定をインターフェイスに適用する必要がありますか?

- A. no switchport mode trunk ip address 192.168.32.97 255.255.255.224
- B. switchport ip address 192.168.32.65 255.255.255.240
- C. no switchport ip address 192.168.32.30 255.255.255.224
- D. no switchport mode access ip address 192.168.32.62 255.255.255.240

問題 146

ドラッグ ドロップ -

TCP または UDP の詳細を左側から右側の対応するプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

Answer Area

	TCP
used to reliably share files between devices	
appropriate for streaming operations with minimal latency	
provides best-effort service	
supports reliable data transmission	

	UDP

問題 147

ネットワーク上にプライベート アドレスを導入する 2 つの理由は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. 組織化された階層内のサブネット アドレスへ
- B. ネットワーク保守コストを削減するため
- C. グローバル ルーティング テーブルからローカル IP アドレスをセグメント化する
- D. 企業内のアクセス ユーザーから機密データを隠すため
- E. 保護されたデータをインターネット サービス プロバイダー経由で安全にルーティングするため

問題 148

DRAG DROP -

IPv6 DNS レコード タイプを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。
選択して配置します:

AAAA	aliases one name to another
CNAME	associates the domain serial number with its owner
NS	correlates a domain with its authoritative name servers
PTR	correlates a host name with an IP address
SOA	supports reverse name lookups

問題 149

10GBase-SR インターフェイスと 10GBase-LR インターフェイスで共有されるプロパティはどれですか？

- A. どちらもシングルモードファイバータイプを使用しています。
- B. どちらも、送信には UTP ケーブル メディアが必要です。
- C. どちらも伝送にはファイバーケーブルメディアが必要です。
- D. どちらもマルチモードファイバータイプを使用します。

問題 150

DRAG DROP -

IPv6 アドレスを左側から右側の対応するアドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

3ffe:e54d:620:a87a::f00d fe80::a00:27ff:feeb:89aa ff05::1:3 fd6d:c83b:5cef:b6b2::1	Global Unicast Link-Local Unicast Multicast Unique Local
--	--

問題 151

一連のルールに基づいてネットワーク トラフィックを許可または拒否するデバイスは何ですか？

- A. スイッチ
- B. ファイアウォール
- C. ワイヤレスコントローラー
- D. アクセスポイント

問題 152

企業ネットワークにおけるファイアウォールの役割は何ですか？

- A. セキュリティで保護されていないネットワークからセキュリティで保護されたネットワークへの通過を許可するパケットを決定します。
- B. 不正なパケットを処理し、ネットワークの安全性の低いセグメントへの通過を許可する
- C. ステートレス パケット インスペクションに基づいてパケットを転送する
- D. すべてのパケットが管理ドメインに入るのを明示的に拒否する

問題 153

DRAG DROP -

出品物をご参照ください。

```

C:\ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Inspiron15
Primary DNS Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : 1A-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n <2.4GHz>
Physical Address. . . . . : B8-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::e09f:9839:6e86:f755x12<Preferred>
. . . . . : 192.168.1.20<Preferred>
. . . . . : 255.255.255.0
. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 263747135
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-E6-32-43-B8-76-3F-7C-57-DF
. . . . . : 192.168.1.15
. . . . . : 192.168.1.16
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

エンジニアは、クライアント ワークステーションのネットワーク構成パラメータを検証してチーム リーダーに報告する任務を負っています。左側のノード識別子を右側のネットワーク パラメーターにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

192.168.1.1	broadcast address
192.168.1.20	default gateway
192.168.1.254	host IP address
192.168.1.255	last assignable IP address in the subnet
B8-76-3F-7C-57-DF	MAC address

問題 154

DRAG DROP -

DNS ルックアップ コンポーネントを左側から右側の関数にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

domain	service that maps hostname to IP addresses
cache	local database of address mappings that improves name resolution performance
name resolver	in response to client requests, queries a name server for IP address information
DNS	component of a URL that indicates the location or organization type
no ip domain-lookup	disables DNS services on a Cisco device

問題 155


ドラッグ ドロップ -

TCP または UDP の詳細を左側から右側の対応するプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

transmitted based on data contained in the packet without the need for a data channel	TCP
requires the client and the server to establish a connect on before sending the packet	
used to reliably share files between devices	
appropriate for streaming operations with minimal latency	UDP

問題 156

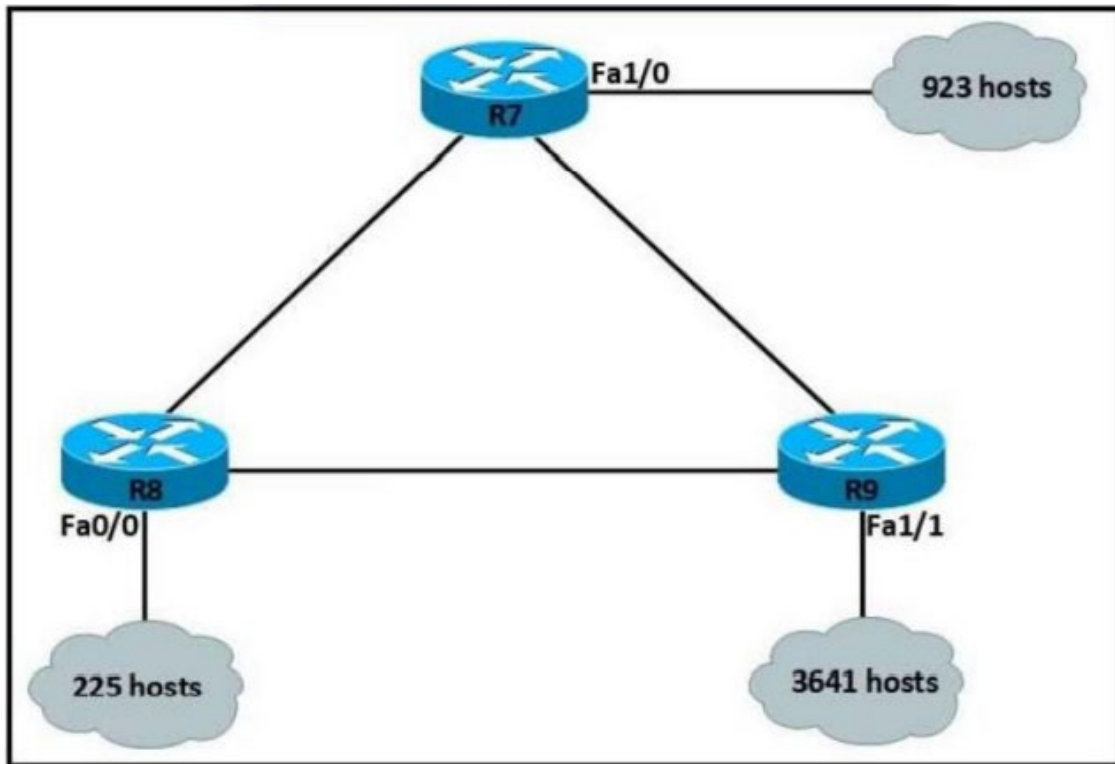

展示を参照してください。IP サブネットは、割り当てられたホストの数に対して十分なアドレスを提供し、新しいホストの増加が 10% 以下であることが予想される各ルーターで構成する必要があります。どの構成スクリプトを使用する必要がありますか？

```
R7#  
configure terminal  
interface Fa1/0  
ip address 10.1.56.1 255.255.192.0  
no shutdown  
R8#  
configure terminal  
interface Fa0/0  
ip address 10.9.32.1 255.255.224.0  
no shutdown  
R9#  
configure terminal  
interface Fa1/1  
ip address 10.23.96.1 255.255.128.0  
no shutdown
```

A.

```
R7#  
configure terminal  
interface Fa1/0  
ip address 10.1.56.1 255.255.252.0  
no shutdown  
R8#  
configure terminal  
interface Fa0/0  
ip address 10.9.32.1 255.255.255.0  
no shutdown  
R9#  
configure terminal  
interface Fa1/1  
ip address 10.23.96.1 255.255.240.0  
no shutdown
```

B.

```
R7#  
configure terminal  
interface Fa1/0  
ip address 10.1.56.1 255.255.252.0  
no shutdown  
R8#  
configure terminal  
interface Fa0/0  
ip address 10.9.32.1 255.255.255.0  
no shutdown  
R9#  
configure terminal  
interface Fa1/1  
ip address 10.23.96.1 255.255.240.0  
no shutdown
```

C.

```
R7#  
configure terminal  
interface Fa1/0  
ip address 10.1.56.1 255.255.192.0  
no shutdown  
R8#  
configure terminal  
interface Fa0/0  
ip address 10.9.32.1 255.255.224.0  
no shutdown  
R9#  
configure terminal  
interface Fa1/1  
ip address 10.23.96.1 255.255.128.0  
no shutdown
```

D.

問題 157

PoE 電力分類オーバーライドが有効になっているスイッチ ポートによってどのアクションが実行されますか？

- A. PoE スイッチ ポートの電力使用量がチェックされるため、接続されたデバイスへのデータ フローが一時的に停止されます。
- B. 受電装置が PoE スイッチ ポートから電力の供給を開始すると、syslog メッセージが生成されます
- C. デバイスが使用している電力が最小構成電力未満であるとスイッチが判断した場合、デバイスに障害が発生したものとみなし、デバイスを切断します。
- D. 監視対象ポートが電力の最大管理値を超えると、ポートはシャットダウンされ、err-disabled になります。

問題 158

機能スパインとリーフのアーキテクチャとは何ですか？

- A. エンド デバイス間のトラフィック パスの遅延を予測可能にします。
- B. スパインに直接接続されているサーバー間でマルチキャスト トラフィックを排他的に送信します。
- C. リーフ スイッチの層を追加することでオーバーサブスクリプションを軽減します。
- D. リーフ層内のトラフィックのペイロード サイズを制限します。

問題 159

ネットワーク デバイス内のデータ プレーンによって実行されるアクションはどれですか？

- A. ルーティング プロトコルに基づいてルーティング テーブルを構築します。
- B. トラフィックを次のホップに転送します。
- C. 転送情報ベースで出力インターフェイスを検索します。
- D. ネットワーク デバイスへの CLI アクセスを提供します。

問題 160

コントロールプレーンの機能は何ですか？

- A. ルーティングテーブル情報を交換します。
- B. ネットワーク デバイスへの CLI アクセスを提供します。
- C. 転送情報ベースで出力インターフェイスを検索します。
- D. トラフィックを次のホップに転送します。

問題 161

2.5 Gbps および 5 Gbps のアップロード速度が必要な場合、アクセス ポイントを WLC に接続するために使用する必要がある 2 つのケーブル タイプはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 10GBASE-T
- B. 1000BASE-LX/LH
- C. Cat 5e
- D. Cat 5
- E. Cat 3

問題 162

パブリック クラウド リソースを消費する外部ユーザーにとってのメリットは何ですか？

- A. 専用 WAN 経由で実装
- B. すべて物理サーバーでホストされる
- C. インターネット経由でアクセスする
- D. ユーザーと同じデータセンターに位置する

問題 163

エンジニアは、ローカルで互いに通信できるように、2 つの異なるサブネットにある 2 台の PC の構成を更新する必要があります。1 台の PC には IP アドレス 192.168.25.128/25 が設定され、もう 1 台の PC には 192.168.25.100/25 が設定されています。通信を可能にするためにエンジニアは両方の PC でどのネットワーク マスク

を設定する必要がありますか？

- A. 255.255.255.248
- B. 255.255.255.224
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.252

問題 164

データ プレーンによって提供される重要な機能はどれですか？


- A. パケットの発信元
- B. ルーティングテーブルデータの交換
- C. ルーティングの決定
- D. 次のホップへのトラフィックの転送

問題 165

エンジニアはどのような場合にコラプスコアアーキテクチャを実装すべきでしょうか？

- A. VSS テクノロジーを使用する場合のみ
- B. 拡張の必要性が最小限の小規模ネットワークの場合
- C. 複数のリモート サイトに接続されている大規模ネットワークの場合
- D. アクセス層とディストリビューション層は同じデバイス上にある必要があります

問題 166

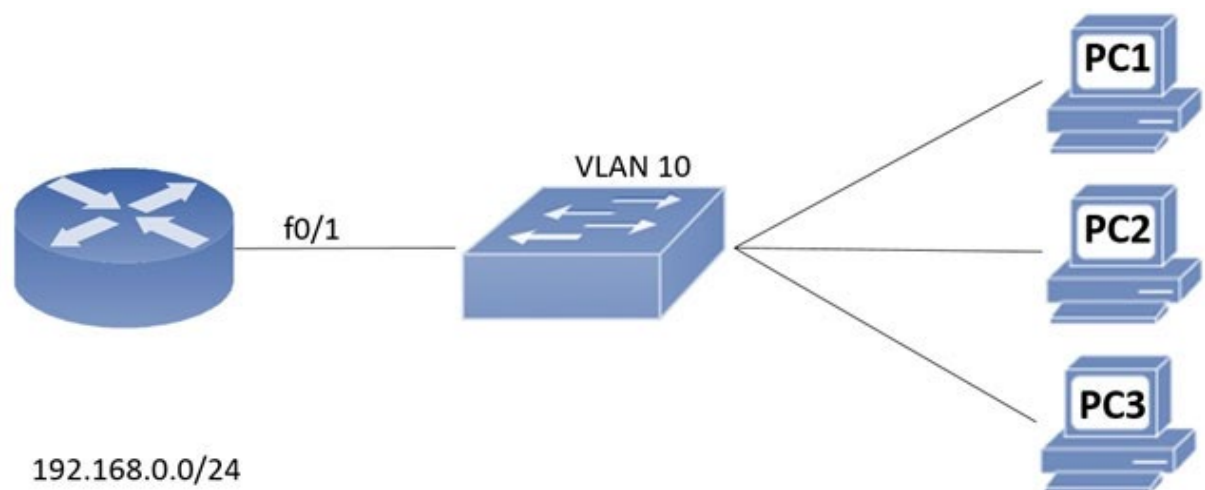

展示を参照してください。エンジニアは、3 台の PC を使用して現在の VLAN に IP アドレスを割り当てます。

設定では、サブネット化とホスト数に同じクラス C サブネットを使用する 30 個の追加 VLAN の拡張も考慮する必要があります。予想される増加に備えてアドレス空間を確保しながらリクエストを満たすのはどのコマンド セットですか？

- A. Switch(config)#interface vlan 10 Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.252
- B. Switch(config)#interface vlan 10 Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.248
- C. Switch(config)#interface vlan 10 Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.0
- D. Switch(config)#interface vlan 10 Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.128

問題 167

クライアントは、データセンターのコア スイッチに直接接続されているサーバーからのスループットが低下します。ネットワーク エンジニアは、サーバへの接続の遅延が最小限であることを確認しましたが、データ転送の信頼性が低く、showinterfacescounterserrors コマンドの出力には、サーバに接続されているインターフェイスでの高い FCS-Err 数が示されています。スループットの問題の原因は何ですか？

- A. 物理的なケーブルの障害
- B. 速度の不一致
- C. 高帯域幅の使用量
- D. ケーブルが長すぎる

問題 168

1000BASE-LX/LH インターフェイスと 1000BASE-ZX インターフェイスの違いは何ですか？

- A. 1000BASE-LX/LH はマルチモードおよびシングルモード ファイバと相互運用でき、1000BASE-ZX にはマルチモードのコンディショニング パッチ ケーブルが必要です。
- B. 1000BASE-ZX はマルチモード ファイバー上でデュアルレート 100M/1G 10Km SFP と相互運用し、1000BASE-LX/LH はシングルレートのみをサポートします。
- C. 1000BASE-ZX は最大 1000 km のリンクでサポートされ、1000BASE-LX/LH は最大 70 km のリンクで動作します。
- D. 1000BASE-LX/LH は最大 10 km のリンクでサポートされ、1000Base-ZX は最大 70 km のリンクで動作します。

問題 169

ネットワーク上に IPv4 プライベート アドレス指定を実装する 2 つの理由は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 内部アプリケーションがプライベート IPv4 アドレスを一意のものとして扱えるよう

にするため

- B. ネットワークを結合する際の再番号付けを容易にするため
- C. ルーター上のルーティング テーブルを拡張するには
- D. 外部のサービス拒否攻撃から保護するため
- E. グローバルで一意的 IPv4 アドレスを保存するため

問題 170

プライベート IPv4 アドレス指定を使用すると、どの問題に対処できますか？

- A. CIDR および VLSM のルーティング プロトコル サポートの欠如
- B. ネットワーク境界におけるセキュリティ プロトコルの欠如
- C. IPv5 アドレスごとに利用可能な TCP/UDP ポートが不足している
- D. 利用可能な公的にルーティング可能な一意の IPv4 アドレスの欠如

問題 171

3 層アーキテクチャ モデルの別のスイッチ上の、あるユーザー ワークステーションから別のワークステーションに送信されるトラフィックのパスは何ですか？


- A. 「コア」へのアクセス
- B. 「ディストリビューション」へのアクセス 「ディストリビューション」へのアクセス
- C. 「コア」「ディストリビューション」「アクセス」へのアクセス
- D. アクセス 「ディストリビューション」 コア 「ディストリビューション」 アクセス

問題 172

IPv6 ユニキャスト アドレス指定とエニーキャスト アドレス指定の違いは何ですか？

- A. 個々の IPv6 ユニキャスト アドレスは 1 つのノード上の単一のインターフェイスでサポートされますが、IPv6 エニーキャスト アドレスは複数のノード上のインターフェイスのグループに割り当てられます。
- B. IPv6 エニーキャスト ノードは、エニーキャスト アドレスを認識するように明示的に設定する必要がありますが、IPv6 ユニキャスト ノードには特別な設定は必要ありません。
- C. IPv6 ユニキャスト ノードは、ユニキャスト アドレスを認識するように明示的に設定する必要がありますが、IPv6 エニーキャスト ノードには特別な設定は必要ありません。
- D. IPv6 エニーキャスト アドレスとは異なり、IPv6 ユニキャスト アドレスは複数のノード上のインターフェイスのグループに割り当てられます。

問題 173

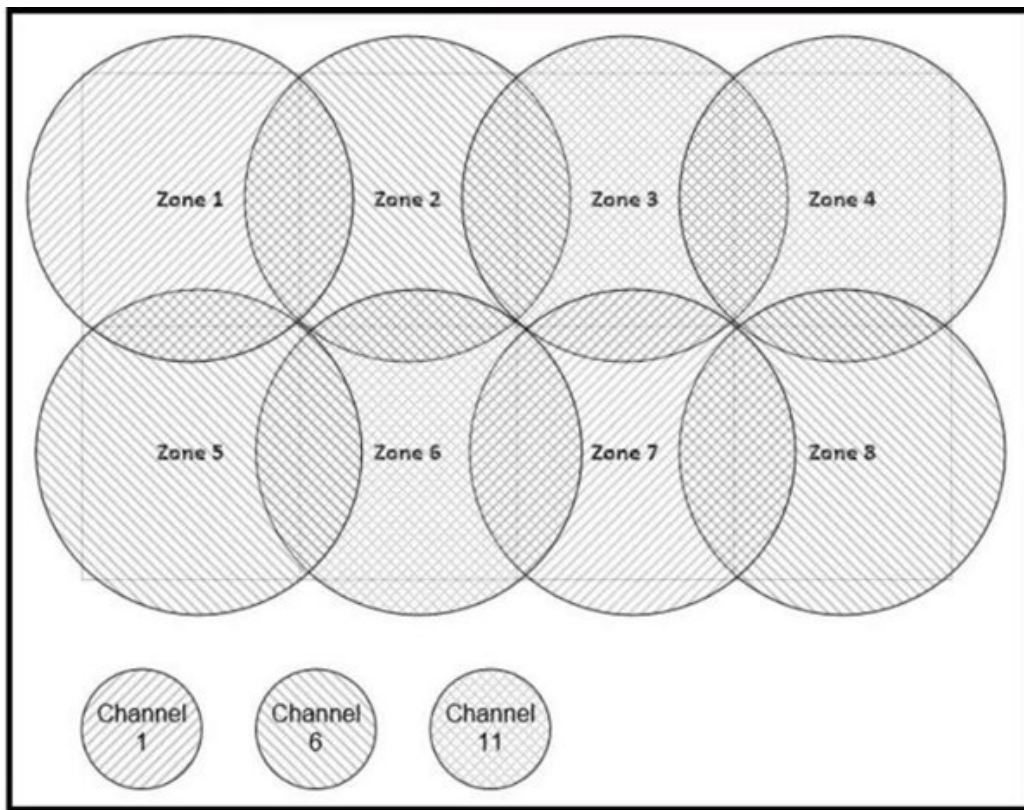

展示を参照してください。ワイヤレス ユーザーはどのゾーン間で断続的な接続が発生すると予想されますか？

- A. ゾーン 1 と 2 の間
- B. ゾーン 2 と 5 の間
- C. ゾーン 3 と 4 の間
- D. ゾーン 3 と 6 の間

問題 174

シンプルさ品質と可用性の組み合わせを提供する WAN トポロジはどれですか？


- A. 部分メッシュ
- B. フルメッシュ
- C. ポイントツーポイント
- D. ハブアンドスポーク

問題 175

DRAG DROP -

ワイヤレス アーキテクチャに関するステートメントを左側から右側のアーキテクチャにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

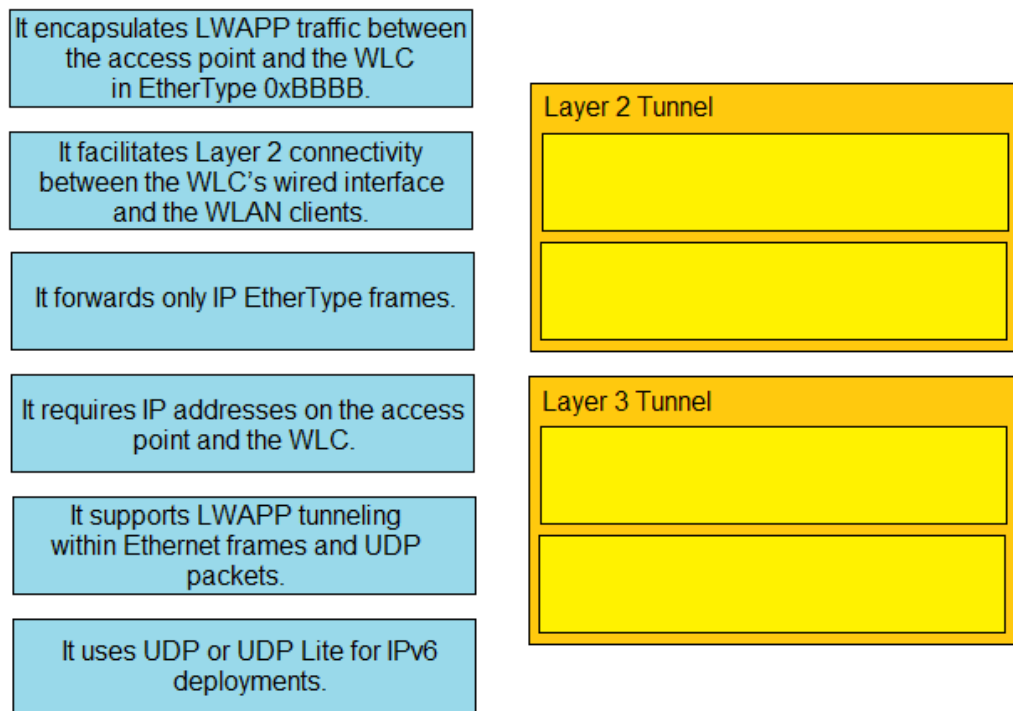

問題 176

ドラッグ ドロップ -

Wi-Fi 用語を左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

distribution system	Wi-Fi option in which cells from different access points are linked together
extended service set	Wi-Fi option that enables two or more clients to communicate directly without a central access point
independent basic service set	Wi-Fi option based around one or more access points
infrastructure mode	alphanumeric text string that identifies a wireless network
SSID	entire wireless cell of an access point and the linkage to the wired network

問題 177

スパインアンドリーフ トポロジのスイッチはどのように相互接続されていますか？

- A. 各リーフ スイッチはスパイン スイッチの 1 つに接続されています。
- B. 各リーフ スイッチは各スパイン スイッチに接続されています。
- C. 各リーフ スイッチは 2 つのスパイン スイッチに接続され、ループを形成します。
- D. 各リーフ スイッチは中央のリーフ スイッチに接続され、その後コア スパイン スイッチにアップリンクされます。

問題 178

spanning-tree portfast コマンドの主な効果は何ですか？

- A. ポートが即時にリスニング状態になります。
- B. スイッチがリロードされると、すぐにポートがフォワーディング ステートになります。
- C. BPDU メッセージを有効にします。
- D. スパニングツリーのコンバージェンス時間を最小限に抑えます。

問題 179

別のスイッチに接続されているインターフェイスで PortFast が有効になっている場合はどうなりますか？


- A. スイッチ リンクがダウンすると、ルート ポートの選択とスパニング ツリーの再計算が高速化されます。
- B. スパニングツリーが収束した後、PortFast は BPDU を受信するすべてのポートをシャットダウンします。
- C. VTP は、VLAN 設定情報をスイッチからスイッチに自動的に伝播することができます。
- D. スパニングツリーがスイッチング ループを検出できないため、ブロードキャスト ストームが発生する可能性が高くなります。

問題 180

Voice over WLAN 導入を構成するときに、GUI でどの QoS プロファイルが選択されますか？

- A. Platinum
- B. Bronze
- C. Gold
- D. Silver

問題 181

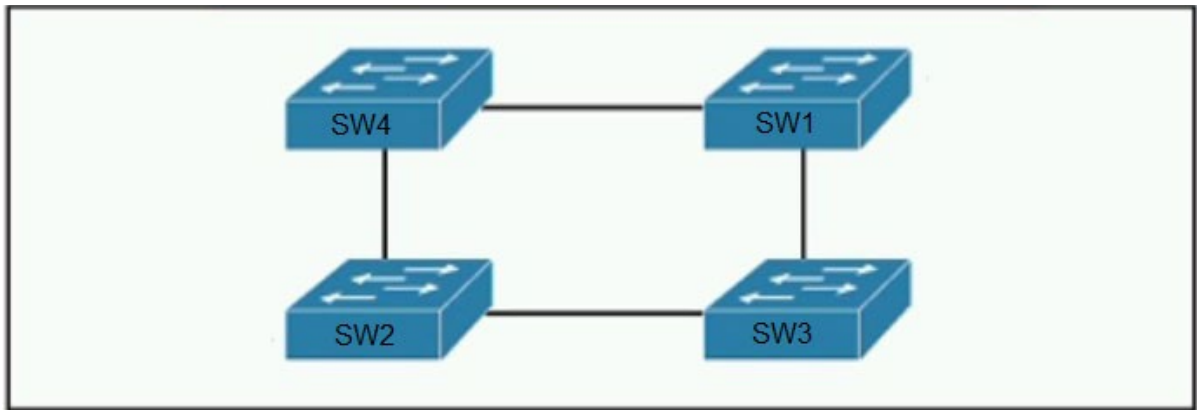

展示を参照してください。この構成内のどのスイッチがルート ブリッジとして選択されますか？

SW1: 0C:E0:38:41:86:07 -

SW2: 0C:0E:15:22:05:97 -

SW3: 0C:0E:15:1A:3C:9D -

SW4: 0C:E0:18: A1:B3:19 -

- A. SW1
- B. SW2
- C. SW3
- D. SW4

問題 182

DRAG DROP -


```
C:\>ipconfig/all
```

Windows IP Configuration

```
Host Name . . . . . : Inspiron15
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
```

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:

```
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : 1A-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n <2.4GHz>
Physical Address. . . . . : B8-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e09f:9839:6e86:f755%12<Preferred>
. . . . . : 192.168.1.20<Preferred>
. . . . . : 255.255.255.0
. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 263747135
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-E6-32-43-B8-76-3F-7C-57-DF
. . . . . : 192.168.1.15
. . . . . : 192.168.1.16
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

出品物をご参照ください。エンジニアは、ネットワーク パラメータが /24 サブネット上のユーザーの無線 LAN 接続に対して有効であることを確認する必要があります。左側の値を右側のネットワーク パラメータにドラッグ アンド ドロップします。すべての値が使用されるわけではありません。

選択して配置します:


192.168.1.1	broadcast address
192.168.1.20	default gateway
192.168.1.254	host IP address
192.168.1.255	last assignable IP address in the subnet
B8-76-3F-7C-57-DF	MAC address
1A-76-3F-7C-57-DF	Network address
192.168.1.0	

問題 183

エンジニアは、ポート記述タイプの長さの値 (TLV) を送信するように LLDP を構成する必要があります。どのコマンド シーケンスを実装する必要がありますか？

- A. switch(config-if)lldp port-description
- B. switchlldp ポートの説明
- C. switch(config-line)lldp port-description
- D. switch(config)lldp ポートの説明

問題 184

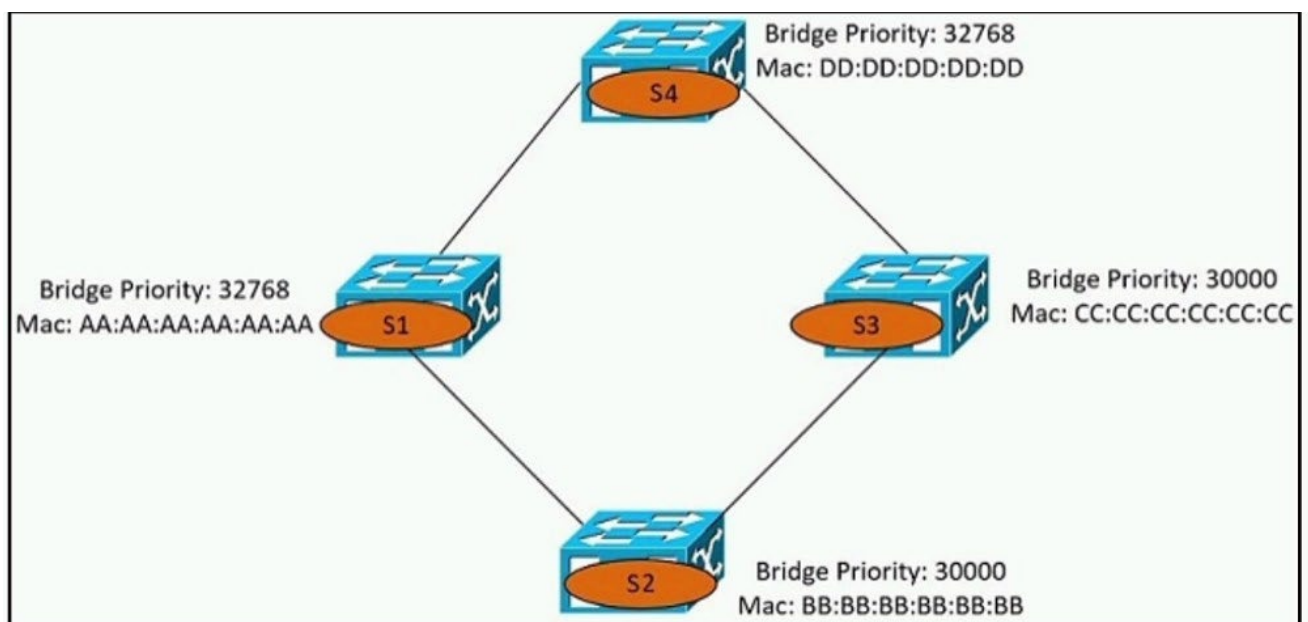

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？


- A.S1
- B.S2
- C.S3
- D.S4

問題 185

スイッチが常に VLAN 750 のルートになるようにする設定はどれですか？

- A. Switch(config)#spanning-tree vlan 750 priority 38418607
- B. Switch(config)#spanning-tree vlan 750 priority 0
- C. Switch(config)#spanning-tree vlan 750 root primary
- D. Switch(config)#spanning-tree vlan 750 priority 614440

問題 186

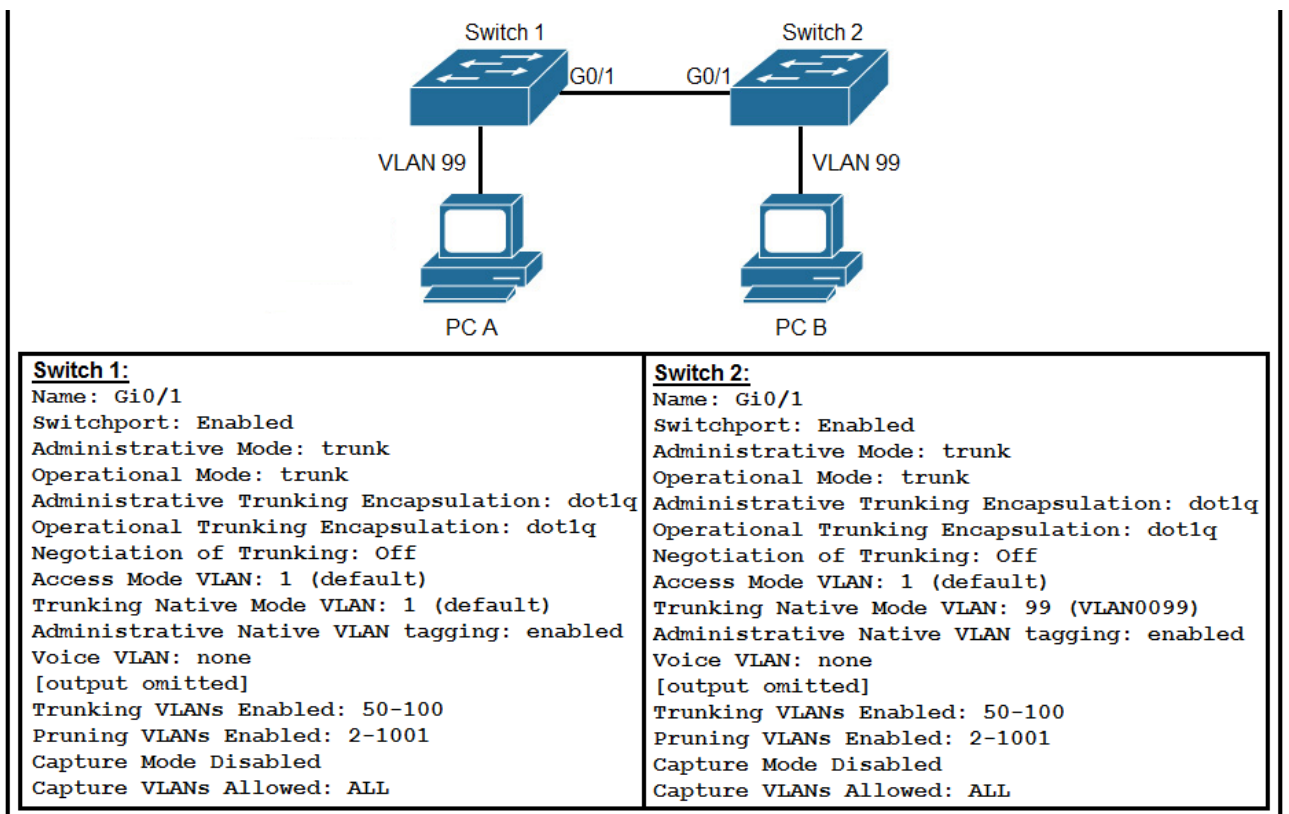

展示を参照してください。スイッチの構成後、PC A と PC B の間で ping テストが失敗します。スイッチ 1 の出力に基づいて、どのエラーを修正する必要がありますか？

- A. PC が間違った VLAN に属しています。
- B. トランク上ではすべての VLAN が有効になっていません。
- C. アクセス モードがスイッチ ポートに設定されている。

D. ネイティブ VLAN の不一致があります。

問題 187

ドラッグ ドロップ -

WLAN コンポーネントを左側から右側の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

Answer Area

access point	device that manages access points
virtual interface	device that provides Wi-Fi devices with a connection to a wired network
dynamic interface	used for out of band management of a WLC
service port	used to support mobility management of the WLC
wireless LAN controller	applied to the WLAN for wireless client communication

問題 188

Cisco ワイヤレス LAN コントローラへの接続が失われた後もワイヤレス クライアントにサービスを提供し続けるユニファイド アクセス ポイント モードはどれですか?

- A. local
- B. mesh
- C. flexconnect
- D. sniffer

問題 189

Router# Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay					
Device ID	Local Interface	Holdtime	Capability	Platform	Port ID
10.1.1.2	Gig 37/3	176	R I	CPT 600	Gig 36/41
10.1.1.2	Gig 37/1	174	R I	CPT 600	Gig 36/43
10.1.1.2	Gig 36/41	134	R I	CPT 600	Gig 37/3
10.1.1.2	Gig 36/43	134	R I	CPT 600	Gig 37/1
10.1.1.2	Ten 3/2	132	R I	CPT 600	Ten 4/2
10.1.1.2	Ten 4/2	174	R I	CPT 600	Ten 3/2

展示を参照してください。どのコマンドがこの出力を提供しますか？

- A. IP ルートを表示する
- B. CDP ネイバーを表示する
- C. IP インターフェイスの表示
- D. インターフェイスの表示

問題 190

ネゴシエーション プロトコルを使用せずに 2 つのスイッチ間で EtherChannel を設定するには、どのモードを使用する必要がありますか？

- A. active
- B. on
- C. auto
- D. desirable

問題 191

Cisco ワイヤレス LAN コントローラでアクセス ポイントを管理できるのはどのモードですか？

- A. bridge
- B. lightweight
- C. mobility express
- D. autonomous

問題 192

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ GUI で新しい WLAN を設定するときに入力する必要がある 2 つの値または設定はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. QoS 設定
- B. 1 つ以上のアクセス ポイントの IP アドレス
- C. SSID

- D. プロファイル名
- E. 管理インターフェースの設定

問題 193

インターフェイス上で LLDP を初期化するための遅延時間を秒単位で指定するには、どのコマンドを使用しますか？

- A. lldp timer
- B. lldp tlv-select
- C. lldp reinit
- D. lldp holdtime

問題 194

```
SW2
vtp domain cisco
vtp mode transparent
vtp password ciscotest
interface fastethernet0/1
  description connection to sw1
  switchport mode trunk
  switchport trunk encapsulation dot1q
```

展示を参照してください。SW2 はこの VTP ドメイン内の他のスイッチとどのように対話しますか？

- A. ネットワーク上の VTP クライアントからの VTP アップデートをトランク ポートで送信し、処理します。
- B. ネットワーク上の VTP クライアントからの VTP アップデートをアクセス ポートで処理します。
- C. すべての VTP サーバからアップデートを受信し、ローカルに設定されたすべての VLAN をすべてのトランク ポートに転送します。
- D. トランク ポートで受信した VTP アドバタイズメントのみを転送します。

問題 195

```

SW1#sh lacp neighbor
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode          P - Device is in Passive mode

Channel group 35 neighbors

Partner's information:


```

Port	Flags	LACP port Priority	Dev ID	Age	Admin key	Oper Key	Port Number	Port State
Eth1/0	SP	32768	aabb.cc80.7000	8s	0x0	0x23	0x101	0x3C
Eth1/1	SP	32768	aabb.cc80.7000	8s	0x0	0x23	0x102	0x3C

展示を参照してください。LACP ネイバー ステータスに基づいて、SW1 ポート チャンネル
 はどのモードで設定されますか？

- A. mode on
- B. active
- C. passive
- D. auto

問題 196

2 つのスイッチが接続されており、Cisco Dynamic Trunking Protocol を使用しています。
 SW1 は Dynamic Auto に設定され、SW2 は Dynamic Desirable に設定されます。こ
 の構成の結果はどうなるでしょうか？

- A. リンクはアクセス ポートになります。
- B. リンクはエラー無効状態にあります。
- C. リンクはダウン状態です。
- D. リンクはトランク ポートになります。

問題 197

Cisco IP Phone は、接続された PC からタグなしのデータ トラフィックを受信します。
 電話ではどのようなアクションが実行されますか？

- A. トラフィックがドロップされます。
- B. トラフィックが変更されずに通過できるようにします。
- C. トラフィックにネイティブ VLAN のタグを付けます。
- D. トラフィックにデフォルト VLAN のタグを付けます。

問題 198

802.11b ワイヤレス インフラストラクチャを展開する際のベスト プラクティスはどの


設計要素ですか？

- A. 互いに物理的に近接しているアクセス ポイントに重複しないチャネルを割り当てる
- B. TCP を無効にして、アクセス ポイントが接続されている無線デバイスと信号レベルをネゴシエートできるようにする
- C. クライアントに最大 5 Mbps を提供するようにアクセス ポイントを構成する
- D. Cisco ワイヤレス LAN コントローラの最大データ レートを 54 Mbps に設定する

問題 199

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、スイッチ 1 とスイッチ 2 の間で VLAN 67 トラフィックのタグを解除し、他のすべての VLAN にはタグを付けたままにしたいと考えています。

このタスクを実行するコマンドはどれですか？

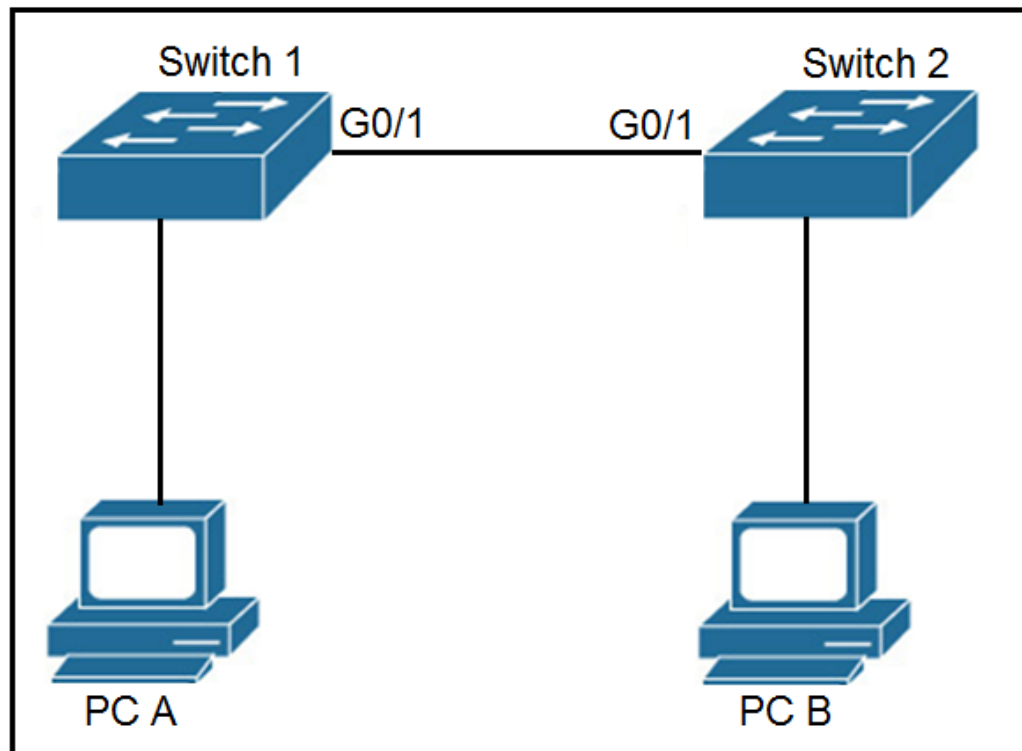

- A. スイッチポート アクセス VLAN 67
- B. スイッチポート トランクは VLAN 67 を許可します
- C. スイッチポート プライベート VLAN アソシエーション ホスト 67
- D. スイッチポート トランク ネイティブ VLAN 67

問題 200

オープン標準プロトコルを使用してレイヤ 3 EtherChannel を確立するには、スイッチ上でどの 2 つのコマンド シーケンスを設定する必要がありますか？(2 つお選びください。)

- A. interface GigabitEthernet0/0/1 channel-group 10 mode auto
- B. interface GigabitEthernet0/0/1 channel-group 10 mode on
- C. interface port-channel 10 no switchport ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
- D. interface GigabitEthernet0/0/1 channel-group 10 mode active
- E. interface port-channel 10 switchport switchport mode trunk

問題 201

展示を参照してください。一緒に使用するとポート チャンネル 10 が作成される 2 つのコマンドはどれですか？

Switch#show etherchannel summary [output omitted]				
Group	Port-channel	Protocol	Ports	
10	Po10(SU)	LACP	Gi0/0(P)	Gi0/1(P)
20	Po20(SU)	LACP	Gi0/2(P)	Gi0/3(P)

- A. int range g0/0-1 channel-group 10 mode active
- B. int range g0/0-1 channel-group 10 mode desirable
- C. int range g0/0-1 channel-group 10 mode passive
- D. int range g0/0-1 channel-group 10 mode auto
- E. int range g0/0-1 channel-group 10 mode on

問題 202

展示を参照してください。管理者は音声 VLAN を構成する役割を担っています。Cisco 電話機がスイッチのギガビットイーサネット 3/1/4 ポートに接続されている場合、どのような結果が予想されますか？

```
interface GigabitEthernet3/1/4
switchport voice vlan 50
!
```

- A. 電話機とその電話機に接続されているワークステーションには VLAN 接続がありません。
- B. 電話機は VLAN 50 でデータを送受信しますが、電話機に接続されたワークステーションは VLAN 1 でデータを送受信します。
- C. 電話機は VLAN 50 でデータを送受信しますが、電話機に接続されているワークステーションには VLAN 接続がありません。

D. 電話機とその電話機に接続されているワークステーションは、VLAN 50 でデータを送受信します。

問題 203

展示を参照してください。タグなしフレームが GigabitEthernet0/1 インターフェイスで受信された場合、SW1 からどのアクションが予想されますか？

```
SW1#show run int gig 0/1
interface GigabitEthernet0/1
  switchport access vlan 11
  switchport trunk allowed vlan 1-10
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk native vlan 5
  switchport mode trunk
  speed 1000
  duplex full
```

- A. フレームは VLAN 1 で処理されます
- B. フレームは VLAN 11 で処理されます
- C. フレームは VLAN 5 で処理されます
- D. フレームがドロップされる

問題 204

Cisco IOS ISR で LLDP をグローバルに有効にするために使用されるコマンドはどれですか？

- A. lldp run
- B. lldp enable
- C. lldp transmit
- D. cdp run
- E. cdp enable

問題 205

LLDP 遅延時間を 5 秒に設定するには、どのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. lldp timer 5000
- B. lldp holdtime 5
- C. lldp reinit 5000
- D. lldp reinit 5

問題 206

CDP 環境で、隣接するデバイスの CDP インターフェイスが IP アドレスなしで構成されている場合はどうなりますか？

- A. CDP がそのネイバー上で動作しなくなります
- B. CDP はそのネイバーに対して別のインターフェイスの IP アドレスを使用します
- C. CDP は正常に動作しますが、そのネイバーの IP アドレス情報を提供できません
- D. CDP は正常に動作しますが、そのネイバーに情報を提供できません。

問題 207

ドラッグ ドロップ -

Cisco ワイヤレス LAN コントローラの利点を左側から右側の正しい例にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Dynamic RF Feature	Controller provides centralized management of users and VLANs
Easy Deployment Process	Access points auto adjust signal strength
Optimized user performance	Controller image auto deployed to access Points
Easy upgrade process	Controller uses loadbalancing to maximize throughput


問題 208

EtherChannel バンドルを設定する場合、LACP デバイスが検出された場合にのみ LACP を有効にするモードはどれですか？

- A. Passive
- B. Desirable
- C. On
- D. Auto
- E. Active

問題 209

展示を参照してください。特定の環境のデフォルト VLAN に関連付けられている VLAN ID はどれですか？

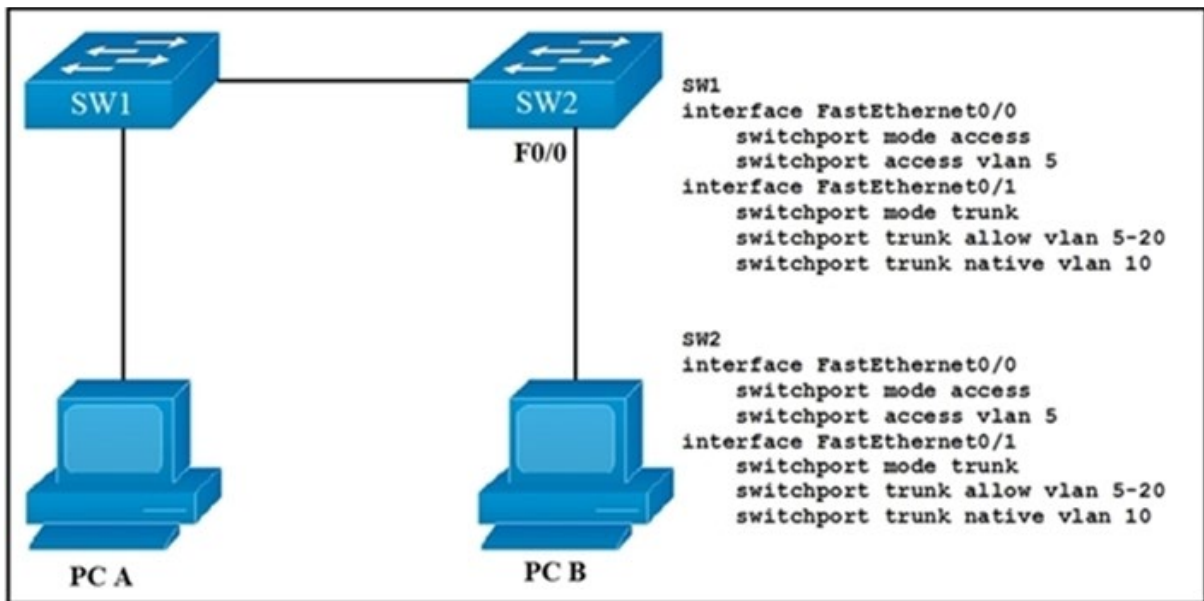

- A. VLAN 1
- B. VLAN 5
- C. VLAN 10
- D. VLAN 20

問題 210

デフォルト VLAN を示す 2 つの VLAN ID はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 0
- B. 1
- C. 1005
- D. 1006
- E. 4096

問題 211

Cisco Discovery Protocol で通信できる Cisco デバイスに関する 2 つの情報はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. native VLAN
- B. trunking protocol
- C. VTP domain
- D. spanning-tree priority
- E. spanning-tree protocol

問題 212


新しい WLAN コントローラをネットワークに導入した後、追加で考慮すべき 2 つのタス

クはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. ロードバランサーを展開する
- B. 追加の VLAN を構成する
- C. 複数の VRRP グループを構成する
- D. POE スイッチを導入する
- E. 追加のセキュリティ ポリシーを構成する

問題 213

展示を参照してください。スイッチ SW2 は SW1 上の VLAN 10 からのトラフィックをどのように処理しますか?

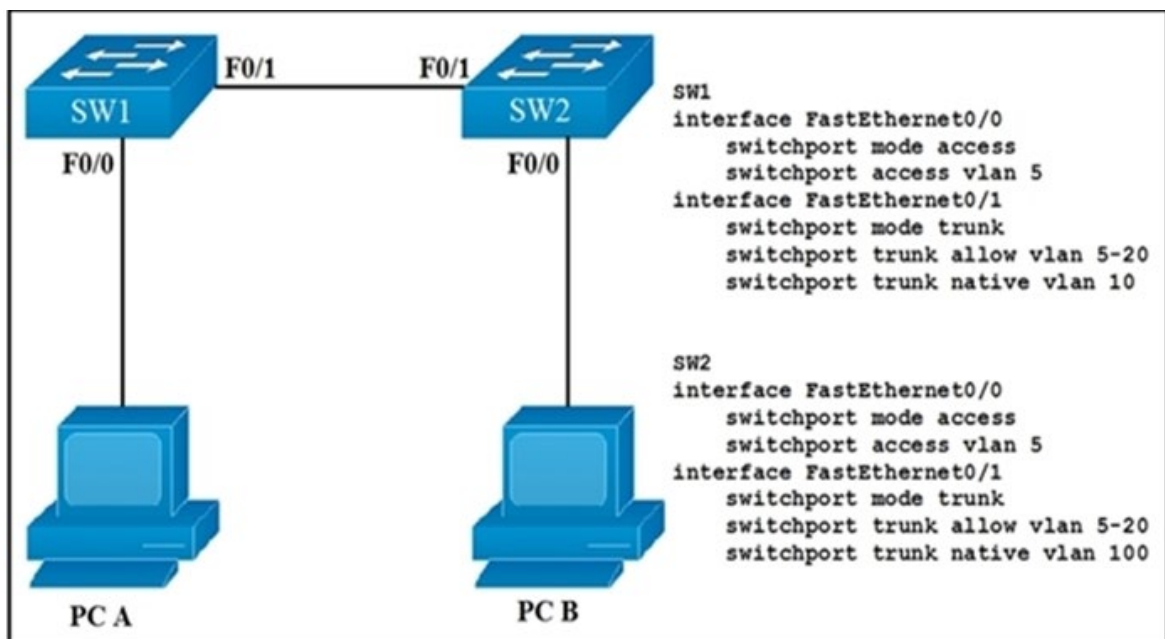

- A. トラフィックを VLAN 10 に送信します。
- B. トラフィックを VLAN 100 に送信します。
- C. トラフィックがドロップされます。
- D. トラフィックを VLAN 1 に送信します。

問題 214

アクティブにネゴシエートする EtherChannel を設定するために使用できる 2 つのコマンドはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. channel-group 10 mode on
- B. channel-group 10 mode auto
- C. channel-group 10 mode passive
- D. channel-group 10 mode desirable
- E. channel-group 10 mode active

問題 215

STP は OSI レイヤ 2 での転送ループをどのように防止しますか？

- A. TTL
- B. MAC address forwarding
- C. Collision avoidance
- D. Port blocking

問題 216

VTP に関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. すべてのスイッチは同じ VTP ドメイン名で設定する必要があります
- B. すべてのスイッチがトランク ネゴシエーションを実行するように構成されている必要がある
- C. すべてのスイッチに一意の VTP ドメイン名を設定する必要がある
- D. VTP サーバーのリビジョン番号はドメイン内で最も大きい必要があります。
- E. すべてのスイッチは同じ VTP バージョンを使用する必要があります

問題 217

ブリッジ上で最適な BPDU を受信した場合、ポートはどのタイプになりますか？

- A. 指定ポート
- B. バックアップポート
- C. 代替ポート
- D. ルートポート

問題 218

特定のインターフェイスを優先転送インターフェイスとして構成するには、どの値を変更できますか？

- A. interface number
- B. port priority
- C. VLAN priority
- D. hello time

問題 219

Cisco Discovery Protocol に関する正しい記述はどれですか？

- A. これはシスコ独自のプロトコルです。
- B. ネットワーク層で実行されます。
- C. ルーター、ファイアウォール、スイッチからの情報を検出できる。

D. 物理層とデータリンク層で実行されます。

問題 220

ネットワーク管理者が CDP を使用する 2 つの理由は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. 2 つのデバイスを相互接続するケーブルの種類を確認するため
- B. リモートデバイス上のネットワークサービスのステータスを確認するため
- C. 直接接続されたスイッチから VLAN 情報を取得する
- D. レイヤ 3 に障害が発生した場合に 2 つのデバイス間のレイヤ 2 接続を検証するため
- E. デバイスに Telnet 接続するために、接続されたデバイスの IP アドレスを取得します。
- F. 直接接続されたルータ間のルーティング プロトコルのステータスを確認するため

問題 221

スイッチング環境で VTP を使用する 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. スイッチがフレーム タグを読み取ることができるようになります。
- B. ポートを VLAN に自動的に割り当てることができます。
- C. スイッチド ネットワーク全体で VLAN の一貫性を維持します。
- D. 複数の VLAN からのフレームが単一のインターフェイスを使用できるようにします。
- E. VLAN 情報をスイッチング環境全体に自動的に伝達できるようにします。

問題 222

VLAN 配置の典型的な特徴は次の 3 つですか? (3 つお選びください。)

- A. 新しいスイッチには VLAN が設定されていません。
- B. VLAN 間の接続にはレイヤー 3 デバイスが必要です。
- C. VLAN は通常、コリジョン ドメインの数を減らします。
- D. 各 VLAN は個別のアドレス空間を使用します。
- E. スイッチは、VLAN ごとに個別のブリッジング テーブルを維持します。
- F. VLAN は複数のスイッチにまたがることはできません。

問題 223

企業ネットワークでは、同じ VLAN 上のホストは相互に通信できますが、異なる VLAN 上のホストとは通信できません。VLAN 間の通信を可能にするためには何が必要ですか?

- A. スイッチに接続されている物理インターフェイス上にサブインターフェイスが設定されているルーター
- B. スイッチに接続された物理インターフェイス上の IP アドレスを持つルーター
- C. スイッチ間にアクセス リンクが設定されているスイッチ
- D. スイッチ間にトランク リンクが設定されているスイッチ

問題 224

LLDP について正しいのはどれですか？

- A. これはシスコ独自のプロトコルです。
- B. グローバル コンフィギュレーション モードで設定されます。
- C. LLDP 更新頻度は固定値です。
- D. トランスポート層上で実行されます。

問題 225

無線 LAN コントローラーとはどのような機能ですか？

- A. 有線エンドポイントと無線エンドポイント間のトラフィックを制御する単一のアクセス ポイントに登録します。
- B. SSID を使用してワイヤレス クライアントを区別する
- C. LWAPP パケットをアクセス ポイントに送信する
- D. 無線および有線 LAN 上のアクティビティを監視する

問題 226

プロキシ キャッシュによって Web トラフィックのパフォーマンスを向上させるためにどのテクノロジーが使用されていますか？

- A. WSA
- B. Firepower
- C. ASA
- D. FireSIGHT

問題 227

ルートポートの選択プロセス中に最初に使用される基準は何ですか？

- A. ローカルポート ID
- B. トゥートブリッジまでの最低パスコスト
- C. 最も低い隣接ブリッジ ID
- D. 最も低いネイバーのポート ID

問題 228

VLAN 設定に関する正しい記述はどれですか？

- A. VLAN を設定するには、スイッチが VTP サーバー モードまたはトランスペアレントモードになっている必要があります。
- B. 拡張 VLAN を設定する前に、スイッチは config-vlan モードになっている必要があります

- C. 動的 VLAN 間ルーティングは、VLAN2 から VLAN 4064 まででサポートされます。
- D. VTP トランスペアレント モードのスイッチは、VLAN データベースを実行コンフィギュレーションにのみ保存します

問題 229

展示を参照してください。この構成に関して、どのような結論を下すべきでしょうか? (2 つお選びください。)

```
SW1#show spanning-tree vlan 30

VLAN0030
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID          Priority          32798
                 Address          0025.63e9.c800
                 Cost             19
                 Port             1 (FastEthernet 2/1)
                 Hello Time       2 sec
                 Max Age          30 sec
                 Forward Delay    20 sec

[Output suppressed]
```

- A. ルート ポートは FastEthernet 2/1 です。
- B. 指定ポートは FastEthernet 2/1 です
- C. スパニングツリー モードは PVST+ です
- D. これはルートブリッジです
- E. スパニングツリー モードは Rapid PVST+ です

問題 230

ネットワーク エンジニアは、マルチベンダー ネットワークの図を作成する必要があります。ネットワークのトポロジをマッピングできるようにするには、Cisco デバイスでどのコマンドを設定する必要がありますか?

- A. Device(config)#lldp run
- B. Device(config)#cdp run
- C. Device(config-if)#cdp enable
- D. Device(config)#flow-sampler-map topology

問題 231

ユーザー識別、ユーザー サービス、およびアクセス制御に関して、AAA の操作はどのように比較されますか？

- A. 認可はアクセス制御を提供し、認証はユーザー サービスを追跡します
- B. 認証はユーザーを識別し、アカウントリングはユーザー サービスを追跡します
- C. アカウントリングはユーザー サービスを追跡し、認証はアクセス制御を提供します
- D. 認可はユーザーを識別し、認証はアクセス制御を提供します

問題 232

RADIUS と TACACS+ の違いは何ですか？

- A. RADIUS は管理者が入力したすべてのコマンドをログに記録しますが、TACACS+ は開始、停止、および暫定コマンドのみをログに記録します。
- B. TACACS+ は認証と認可を分離し、RADIUS はそれらを統合します。
- C. TACACS+ はパスワード情報のみを暗号化し、RADIUS はペイロード全体を暗号化します。
- D. RADIUS はダイヤル認証に最も適していますが、TACACS+ は複数のタイプの認証に使用できます。

問題 233

ローカル AP モードと FlexConnect AP モードの違いは何ですか？

- A. ローカル AP モードでは、WLC への AP ごとに 2 つの CAPWAP トンネルが作成されます。
- B. ローカル AP モードにより、AP は自律型 AP であるかのように動作します。
- C. AP が WLC との接続を失うと、FlexConnect AP モードが機能しなくなる
- D. FlexConnect AP モードは、ローカル スイッチングが設定されている場合に、AP から WLC にトラフィックをブリッジします。

問題 234

SW1 インターフェイス g0/1 はダウン/ダウン状態です。インターフェースの状態が起こる 2 つの理由は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. プロトコルの不一致があります
- B. デュプレックスの不一致があります
- C. インターフェースがシャットダウンされている
- D. インターフェースがエラーディセーブルになっている
- E. 速度の不一致があります

問題 235

リンク アグリゲーションは Cisco ワイヤレス LAN コントローラにどのように実装され

ますか？

- A. EtherChannel は「モード アクティブ」で設定する必要があります。
- B. 有効にすると、WLC 帯域幅が 500 Mbps に低下します。
- C. クライアント トラフィックを渡すには、2 つ以上のポートを構成する必要があります。
- D. クライアント トラフィックを渡すには、機能する物理ポートが 1 つ必要です。

問題 236

Cisco IOS スイッチで SSH が正常に動作するには、どの 2 つの条件を満たす必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. スイッチ上で IP ルーティングを有効にする必要があります。
- B. スイッチ上でコンソールのパスワードを設定する必要があります。
- C. スイッチ上で Telnet を無効にする必要があります。
- D. スイッチは k9 (暗号化) IOS イメージを実行している必要があります。
- E. ip domain-name コマンドをスイッチ上で設定する必要があります。

問題 237

```
Atlanta#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Atlanta(config)#aaa new-model
Atlanta(config)#aaa authentication login default local
Atlanta(config)#line vty 0 4
Atlanta(config-line)#login authentication default
Atlanta(config-line)#exit
Atlanta(config)#username ciscoadmin password adminadmin123
Atlanta(config)#username ciscoadmin privilege 15
Atlanta(config)#enable password cisco123
Atlanta(config)#enable secret testing1234
Atlanta(config)#end
```

展示を参照してください。エンジニアが有効モードに入るにはどのパスワードを使用する必要がありますか？

- A. adminadmin123
- B. cisco123
- C. default
- D. testing1234

問題 238

PortFast が有効になっている場合、スイッチ ポートはどの状態に移行しますか？

- A. blocking
- B. listening
- C. learning
- D. forwarding

問題 239

ワイヤレス LAN コントローラが GUI アクセス用に独自のローカル Web 管理 SSL 証明書を生成するように要求するプロトコルはどれですか？

- A. RADIUS
- B. HTTPS
- C. TACACS+
- D. HTTP

問題 240

エンジニアは、Cisco スイッチとサードパーティ製スイッチ間のスイッチ間 VLAN 通信を構成する必要があります。どのような措置を講じるべきでしょうか？

- A. DSCP を設定する
- B. IEEE 802.1q を設定する
- C. ISL を設定する
- D. IEEE 802.1p を設定する

問題 241

エンジニアは、スイッチ インターフェイスが隣接スイッチとのトランク リンクの確立を積極的に試みることを必要とします。どのようなコマンドを設定する必要がありますか？

- A. switchport mode trunk
- B. switchport mode dynamic desirable
- C. switchport nonegotiate
- D. switchport mode dynamic auto

問題 242


展示を参照してください。選出プロセス後、本社 LAN のルート ブリッジは何ですか？

Switch 1: 0C:E0:38:81:32:58 -

Switch 2: 0C:0E:15:22:1A:61 -

Switch 3: 0C:0E:15:1D:3C:9A -

Switch4:0C:E0:19:A1:4D:16

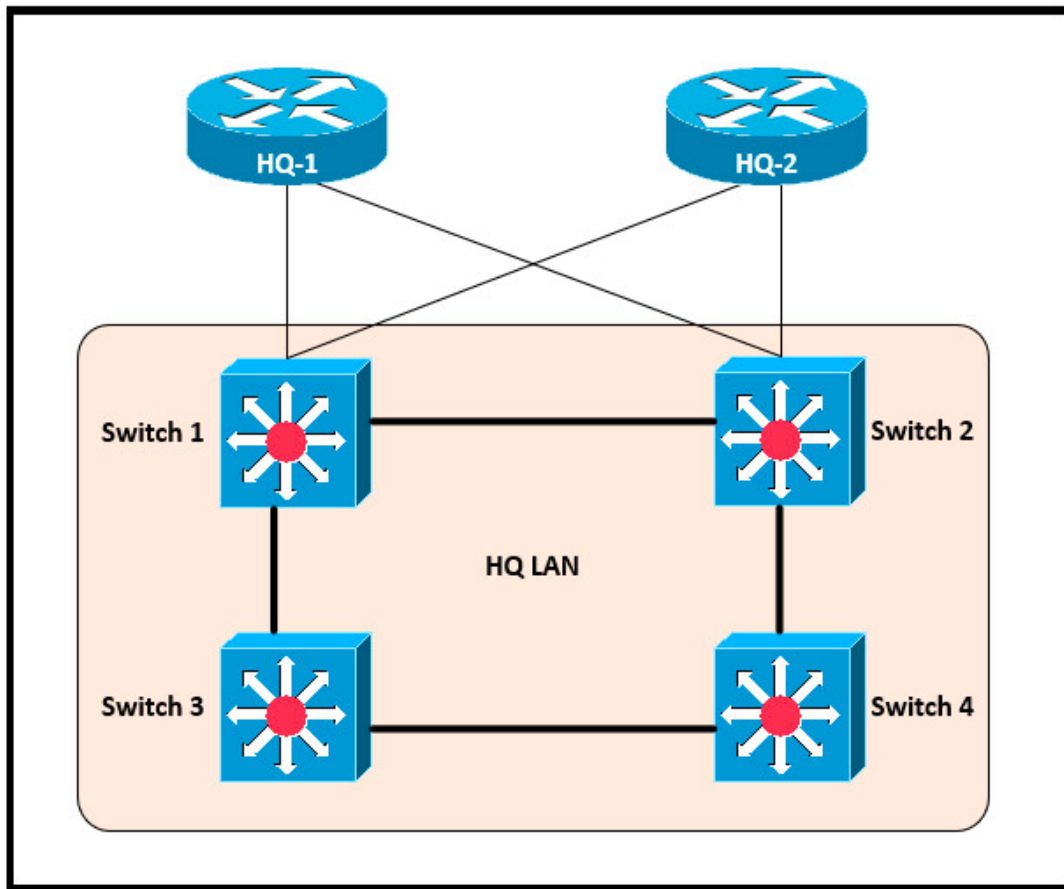

- A. Switch 1
- B. Switch 2
- C. Switch 3
- D. Switch 4

問題 243

エンジニアは 2 つのスイッチ間にトランク リンクを確立する必要があります。隣接するスイッチはトランクまたは望ましいモードに設定されています。どのような措置を講じるべきでしょうか？

- A. スイッチポートのネゴシエートを設定する
- B. スイッチポート モードを動的に設定することが望ましい
- C. スイッチポート モードを動的自動に設定する
- D. スイッチポート トランクを動的に構成することが望ましい

問題 244

ラーニング ステートとリスニング ステートを回避し、ポートを即座にフォワーディング ステートに設定するスパンニング ツリー拡張機能はどれですか？

- A. BPDUfilter
- B. PortFast
- C. Backbonefast
- D. BPDUguard

問題 245

動的に学習される MAC アドレス機能はどのように機能しますか？


- A. 入力トラフィックが各ポートに到着するまで、CAM テーブルは空です。
- B. スイッチは、接続している各 CAM テーブルの MAC アドレスを動的に学習します。
- C. ポートは制限されており、動的に学習されるアドレスは最大 10 個まで学習されます。
- D. 動的に入力されるセキュア MAC アドレスの最小数が必要です

問題 246

Rapid PVST+ を使用する場合、スイッチが常に VLAN 200 のルート ブリッジであることを保証するコマンドはどれですか？

- A. spanning-tree vlan 200 priority 614440
- B. spanning-tree vlan 200 priority 0
- C. spanning-tree vlan 200 root primary
- D. spanning-tree vlan 200 priority 38813258


問題 247

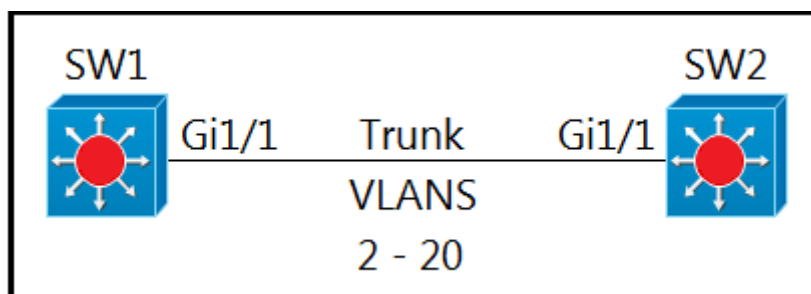

展示を参照してください。SW2 の Gi1/1 が Desired モードまたはトランク モードに設定されている場合、SW1 の Gi1/1 がパッシブにトランク ポートになるためには、どのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. switchport mode dynamic auto
- B. switchport mode dot1-tunnel
- C. switchport mode dynamic desirable
- D. switchport mode trunk

問題 248

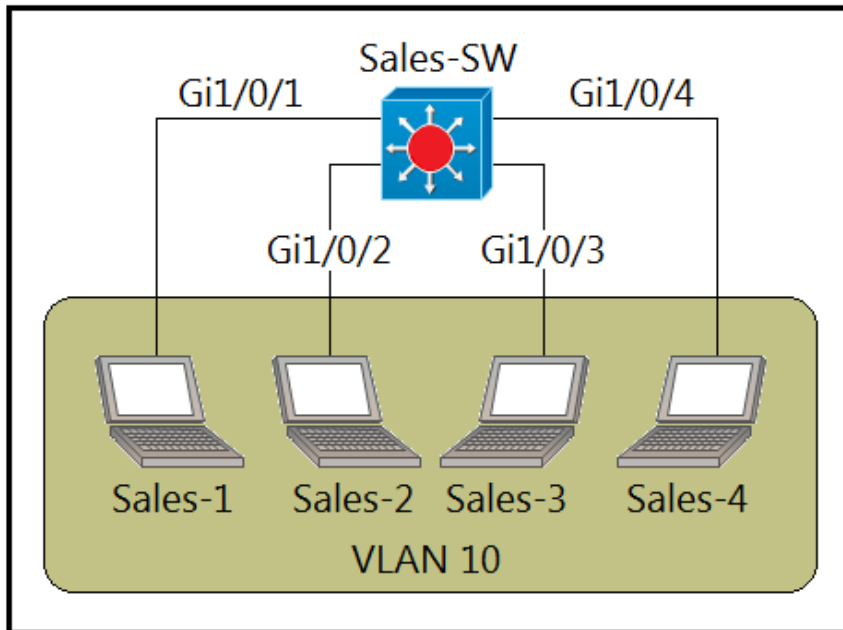

展示を参照してください。全体の内容またはMACアドレステーブルが表示されます。Sales-4 は Sales-1 にデータ フレームを送信します。

`Sales-SW#show mac-address-table`


Mac Address Table

VLAN	MAC Address	Type	Ports
10	000c.8590.bb7d	DYNAMIC	Gi1/0/1
10	3939.1170.1bb7	DYNAMIC	Gi1/0/2
10	00d0.d3b6.957c	DYNAMIC	Gi1/0/3

`Sales-SW#`

スイッチは Sales-4 からフレームを受信すると何をしますか？

- A. レイヤ 2 MAC アドレスをレイヤ 3 IP アドレスにマッピングし、フレームを転送します。
- B. 送信元 MAC アドレスとポートを転送テーブルに挿入し、フレームを Sales-1 に転送します。
- C. MAC アドレス テーブルの検索を実行し、エントリがないためフレームを破棄します。
- D. Sales-1 が接続されているポートを除くすべてのポートからフレームをフラッディングします。

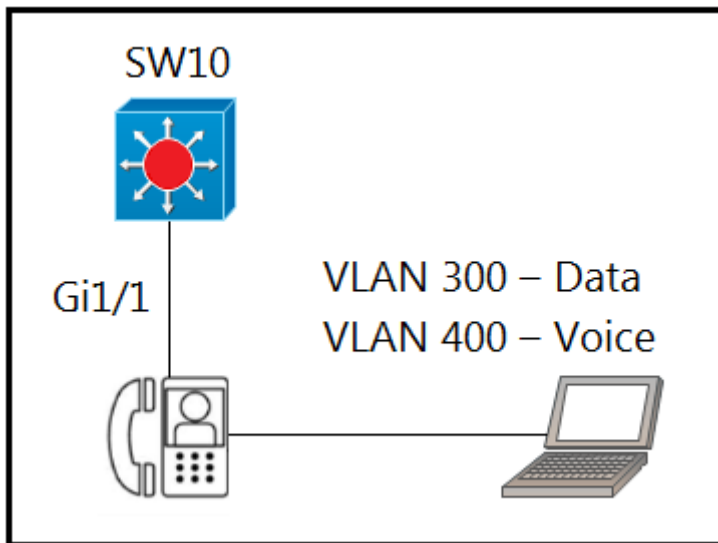

展示を参照してください。エンジニアは、音声およびデータ トラフィックに対応できるように GigabitEthernet1/1 を構成する必要があります。このタスクを達成できるのはどの構成ですか？

- A. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 300 switchport voice vlan 400
- B. interface gigabitethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk vlan 300 switchport trunk vlan 400
- C. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport voice vlan 300 switchport access vlan 400
- D. interface gigabitethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk vlan 300 switchport voice vlan 400

問題 250

エンジニアは古いスイッチをネットワークに追加し直す必要があります。スイッチによる VLAN データベースの破損を防ぐには、何らかの措置を講じる必要がありますか？

- A. より低いリビジョン番号を持つ VTP ドメインにスイッチを追加します。
- B. より大きなリビジョン番号を持つスイッチを VTP ドメインに追加します。
- C. DTP を動的に設定してスイッチを追加します。
- D. DTP を「desirable」に設定してスイッチを追加します。

問題 251

状態を修復せずにクライアント デバイスが勝手にネットワークに接続することを防ぐテクノロジーはどれですか？

- A. 802.11n
- B. 802.1x

- C. MAC Authentication Bypass
- D. IP Source Guard

問題 252

アクセス ポイントは、接続されたスイッチから電力を供給するためにどのプロトコルを使用しますか？


- A. Internet Group Management Protocol
- B. Cisco Discovery Protocol
- C. Adaptive Wireless Path Protocol
- D. Neighbor Discovery Protocol

問題 253

管理者は、スプーフィングされたアソシエーション要求を受信しないように WLC を保護する必要があります。要求を制限し、ユーザがアソシエーション要求を再試行するまで 10 ミリ秒待機するように WLC を設定するには、どの手順を実行する必要がありますか？

- A. MAC フィルタリングを有効にし、SA クエリのタイムアウトを 10 に設定します。
- B. 802.1x レイヤ 2 セキュリティを有効にし、カムバック タイマーを 10 に設定します。
- C. セキュリティ アソシエーション ティアダウン保護を有効にし、SA クエリ タイムアウトを 10 に設定します。
- D. Protected Management Frame サービスを有効にし、カムバック タイマーを 10 に設定します。

問題 254

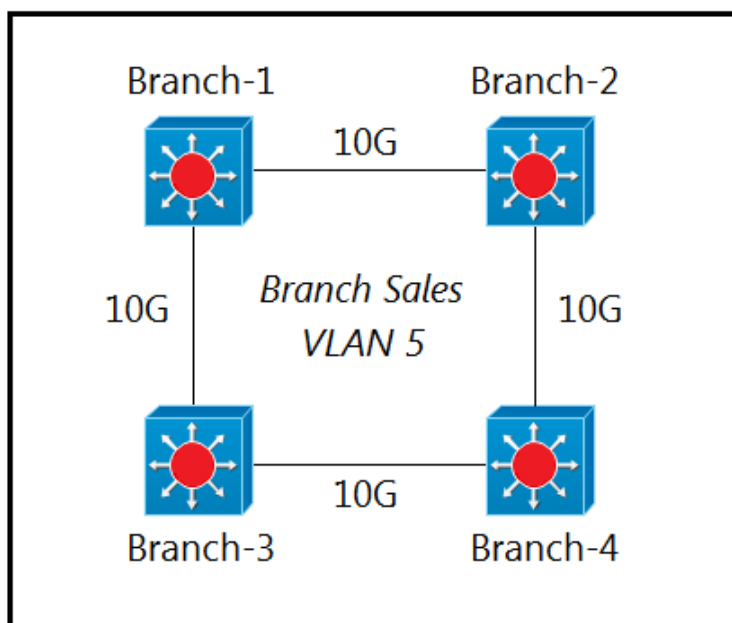

展示を参照してください。VLAN spanning-tree process に参加しているスイッチは 4 つだけです。

Branch-1: priority 614440 -

Branch-2: priority 39391170 -

Branch-3: priority 0 -

Branch-4: root primary -どのスイッチが VLAN 5 の永続的なルート ブリッジになりますか?

- A. Branch-1
- B. Branch-2
- C. Branch-3
- D. Branch-4

問題 255

エンジニアは、トランク リンクを通過するときにスイッチによってタグ付けされていない VLAN のトラフィックを設定する必要があります。どのコマンドを使用すればよいでしょうか?

- A. switchport trunk encapsulation dot1q
- B. switchport trunk allowed vlan 10
- C. switchport mode trunk
- D. switchport trunk native vlan 10

問題 256

PortFast 機能を使用する 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. 有効なインターフェイスは自動的にリスニング状態になります。
- B. 有効なインターフェイスは、フォワーディング ステートに移行する前に 50 秒待機します。
- C. 有効なインターフェイスはトポロジ変更通知を生成しません。
- D. 有効なインターフェイスが起動し、ただちにフォワーディング ステートに移行します。
- E. 学習状態に移行する有効なインターフェイスは、スイッチ トポロジ変更通知を生成します。

問題 257

インターフェイス上で PortFast を設定する利点は何ですか?

- A. インターフェイスに入るフレームには、より高い優先順位が付けられ、スイッチによってより高速に処理されます。

- B. ケーブルを接続すると、インターフェイスを使用してユーザー データをより速く送受信できるようになります。
- C. インターフェイスに入力されるリアルタイムの音声およびビデオ フレームがより高速に処理されます。
- D. ケーブルが接続されると、インターフェイスはそのケーブル タイプで利用可能な最速の速度設定を使用します。

問題 258

DRAG DROP -

AAA サポート プロトコルの機能を左側から右側のプロトコルにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

encrypts only the password when it sends an access request	RADIUS
encrypts the entire body of the access-request packet	
separates all three AAA operations	
combines authentication and authorization	TACACS+
uses TCP	
uses UDP	

問題 259

スイッチがすべてのポートにフレームをフラッディングするのはなぜですか？

- A. フレームには宛先 MAC アドレスがありません。
- B. フレームの宛先 MAC アドレスが不明です。
- C. フレームの送信元 MAC アドレスが不明です
- D. フレームの送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスが同じである。

問題 260

エンジニアは、ISP に接続するために会社の PE ルーターのインターフェイス Gi1/0 を構成します。近隣探索が無効になっています。

```
interface Gi1/0
description HQ_DC3992-38488
duplex full
speed 100
negotiation auto
lldp transmit
lldp receive
```

ISP がサードパーティのネットワーク デバイスを使用している場合、構成を完了するにはどのアクションが必要ですか？


- A. 自動ネゴシエーションを無効にします。
- B. LLDP をグローバルに有効にします。
- C. ISP デバイスで LLDP-MED を有効にします。
- D. インターフェイスで Cisco Discovery Protocol を無効にします。

問題 261

DRAG DROP -

Rapid PVST+ フォワーディング ステート アクションを左から右にドラッグ アンド ドロップします。すべてのアクションが使用されるわけではありません。

選択して配置します：

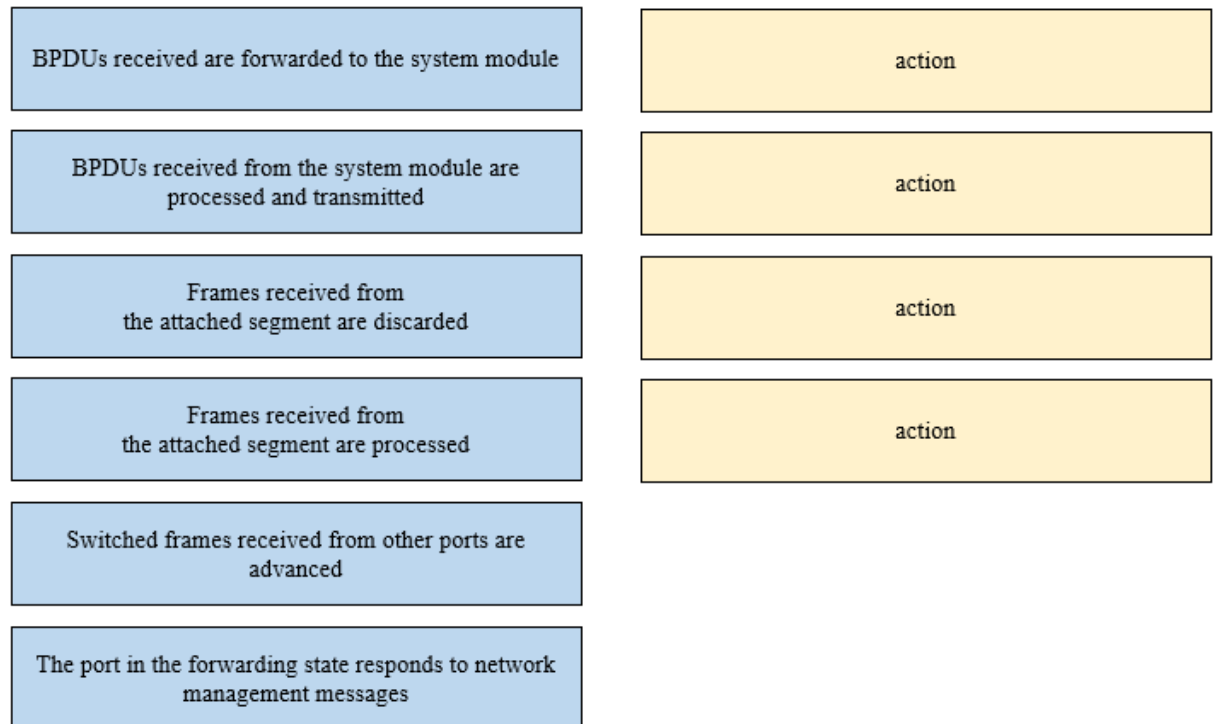


問題 262

管理、ローミング、SSID 構成を集中コントローラに依存するアクセス ポイント モードはどれですか?

- A. 軽量モード
- B. 自律モード
- C. ブリッジモード
- D. リピーターモード

問題 263

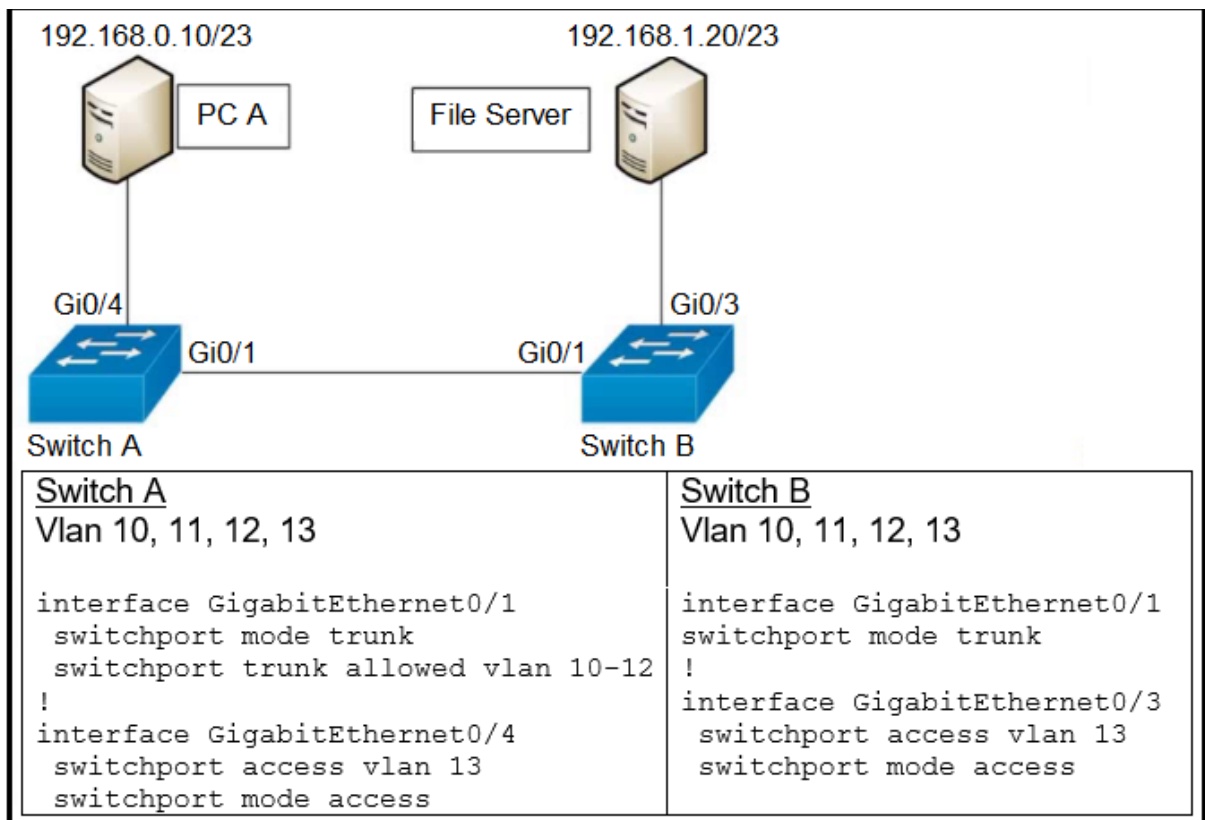

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、PC A とファイル サーバー間の通信を構成する必要があります。他の通信の中断を防ぐには、どのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. スイッチポート トラックは VLAN 12 を許可します
- B. スイッチポート トラックは vlan なしを許可します
- C. スイッチポート トラックは VLAN 追加 13 を許可します
- D. スイッチポート トラックは VLAN 削除 10-11 を許可しました

問題 264

```
switch(config)#interface gigabitEthernet 1/11

switch(config-if)#switchport mode access

switch(config-if)#spanning-tree portfast

switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

展示を参照してください。Gig1/11 が STP BPDU を受信した場合、結果はどうなりますか？


- A. ポートは STP ブロッキングに移行します。
- B. ポートはすぐに STP 転送に移行します。
- C. ポートがエラーディセーブル状態になります。
- D. ポートはルート ポートに移行します。

問題 265

ID に基づいたセキュリティを提供するアクセス レイヤの脅威軽減技術はどれですか？

- A. Dynamic ARP Inspection
- B. DHCP snooping
- C. 802.1x
- D. デフォルト以外のネイティブ VLAN を使用する

問題 266

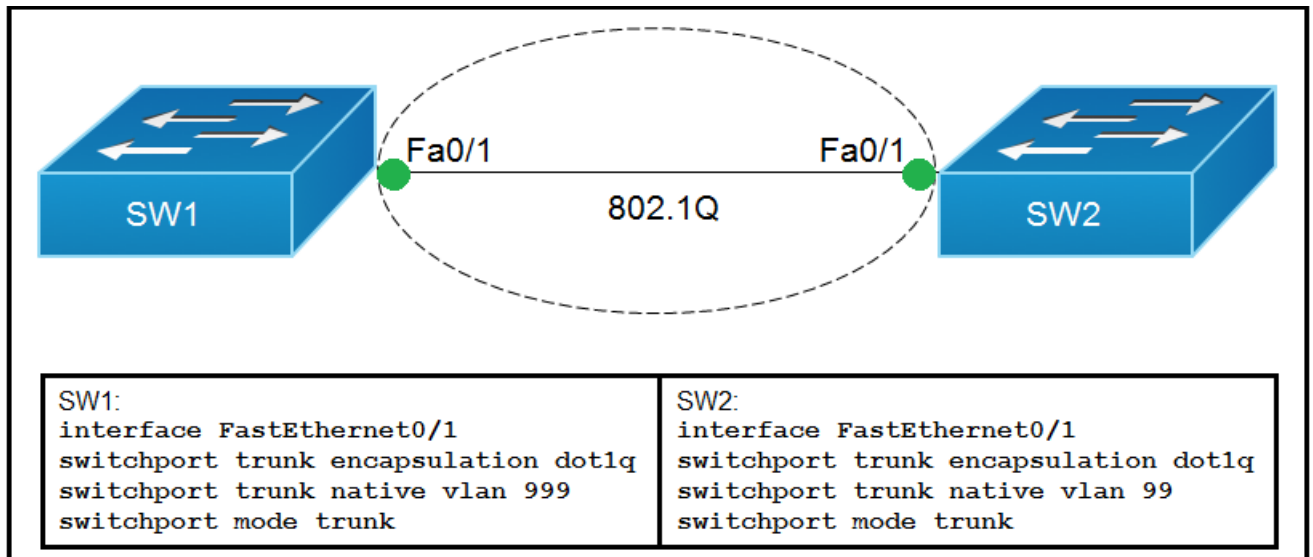

展示を参照してください。スイッチはトランク リンクに対してどのようなアクションを行いますか？

- A. トランクは形成されず、ポートは err-disabled ステータスになります。
- B. トランクは形成されますが、一致しないネイティブ VLAN は単一のブロードキャストドメインにマージされます。
- C. トランクは形成されますが、VLAN 99 と VLAN 999 はシャットダウン状態です。
- D. トランクは形成されませんが、VLAN 99 と VLAN 999 はリンクを通過できます。

問題 267


ネットワーク エンジニアは、次の要件を満たすために、アドレス ブロック 10.70.128.0/19 を使用して 2 つの新しいサブネットを構成する必要があります。

- ☞ 最初のサブネットは 24 台のホストをサポートする必要があります。
- ☞ 2 番目のサブネットは 472 台のホストをサポートする必要があります。
- ☞ 両方のサブネットは、アドレス ブロックから可能な最長のサブネット マスクを使用する必要があります。

新しいサブネットを構成し、各サブネットで最初に使用可能なアドレスをルーター インターフェイスに使用するという要件を満たすには、どの 2 つの構成を使用する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. interface vlan 1148 ip address 10.70.148.1 255.255.254.0
- B. interface vlan 3002 ip address 10.70.147.17 255.255.255.224
- C. interface vlan 4722 ip address 10.70.133.17 255.255.255.192
- D. interface vlan 1234 ip address 10.70.159.1 255.255.254.0
- E. interface vlan 155 ip address 10.70.155.65 255.255.255.224

問題 268

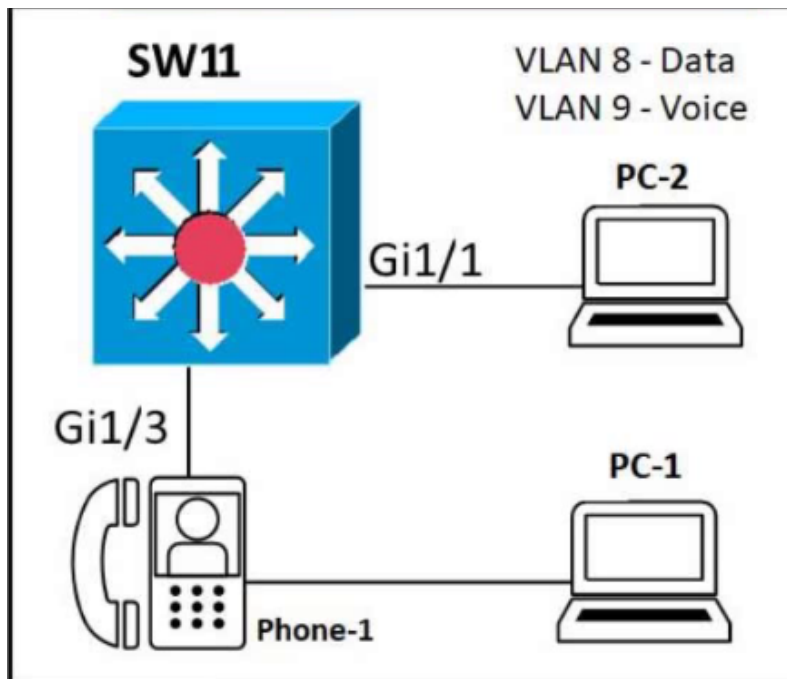

展示を参照してください。管理者は、スイッチ SW11 上でインターフェイス Gi1/1 および Gi1/3 を設定する必要があります。PC-1 と PC-2 はデータ VLAN に配置し、電話機 1 は音声 VLAN に配置する必要があります。これらの要件を満たす構成はどれですか?

- A. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 8 !
interface gigabitethernet1/3 switchport mode access switchport access vlan 8
switchport voice vlan 9
- B. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 8 !
interface gigabitethernet1/3 switchport mode trunk switchport trunk vlan 8

switchport voice vlan 9

C. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 9 !

interface gigabitethernet1/3 switchport mode trunk switchport trunk vlan 8

switchport trunk vlan 9

D. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 8 !

interface gigabitethernet1/3 switchport mode access switchport voice vlan 8

switchport access vlan 9

問題 269


The screenshot shows a network configuration page with tabs for General, Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. The Security tab is active, and the Layer 2 sub-tab is selected. The configuration includes:

- Fast Transition:** Disabled (dropdown menu).
- Protected Management Frame:** PMF is Disabled (dropdown menu).
- WPA+WPA2 Parameters:**
 - WPA Policy: ☐
 - WPA2 Policy: ☒
 - WPA2 Encryption: ☒ AES, ☐ TKIP, ☐ CCMP256, ☐ GCMP128, ☐ GCMP256
 - OSN Policy: ☐
- Authentication Key Management ¹⁹:**
 - ☐ 802.1X: ☐ Enable
 - ☐ CCKM: ☐ Enable
 - ☒ PSK: ☒ Enable
 - ☐ FT 802.1X: ☐ Enable
 - ☐ FT PSK: ☐ Enable

展示を参照してください。ユーザーは、IEEE 802.11r 互換デバイスを使用してワイヤレスネットワークに接続する必要があります。ユーザーがフロア間を移動したり、建物内の他のエリアに移動したりするときも、接続を維持する必要があります。接続の構成はどのようにする必要がありますか？

- A. AES 暗号化を無効にします。
- B. 高速移行を有効にし、FT 802.1x オプションを選択します。
- C. 高速トランジションを有効にし、FT PSK オプションを選択します。
- D. WPA ポリシー オプションと CCKM オプションを選択します。

問題 270

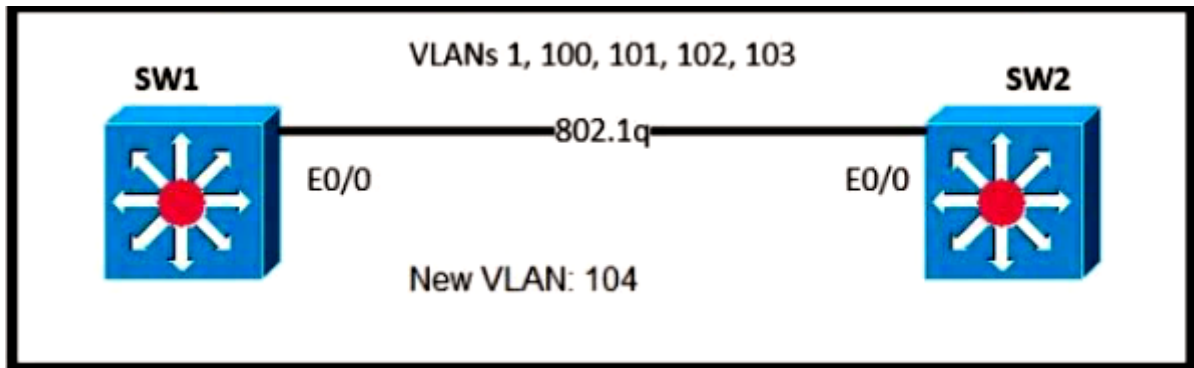

展示を参照してください。エンジニアは、以前の構成を変更せずに、新しい VLAN を既存のトランクに挿入するように求められます。このタスクを実行するコマンドはどれですか？

- A. switchport trunk allowed vlan 100-104
- B. switchport trunk allowed vlan 104
- C. switchport trunk allowed vlan all
- D. switchport trunk allowed vlan add 104

問題 271

RSTP (802.1w) の使用中にスイッチ ポートが遷移するのは、破棄とは別に、どの 2 つの状態ですか？ (2 つお選びください。)

- A. blocking
- B. speaking
- C. listening
- D. learning
- E. forwarding

問題 272

ドラッグ ドロップ -

ワイヤレス アーキテクチャに関する事実を左側から右側のアクセス ポイントの種類にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。選択して配置します：

Answer Area


configured and managed by a WLC	Autonomous Access Point
managed from a web-based dashboard	
accessible for management via Telnet, SSH, or a web GUI	Cloud-Based Access Point
requires a management IP address	
supports automatic deployment	

問題 273

集中型アーキテクチャで軽量 AP を接続するには、どのインターフェイス モードを設定する必要がありますか？

- A. WLAN dynamic
- B. trunk
- C. access
- D. management

問題 274

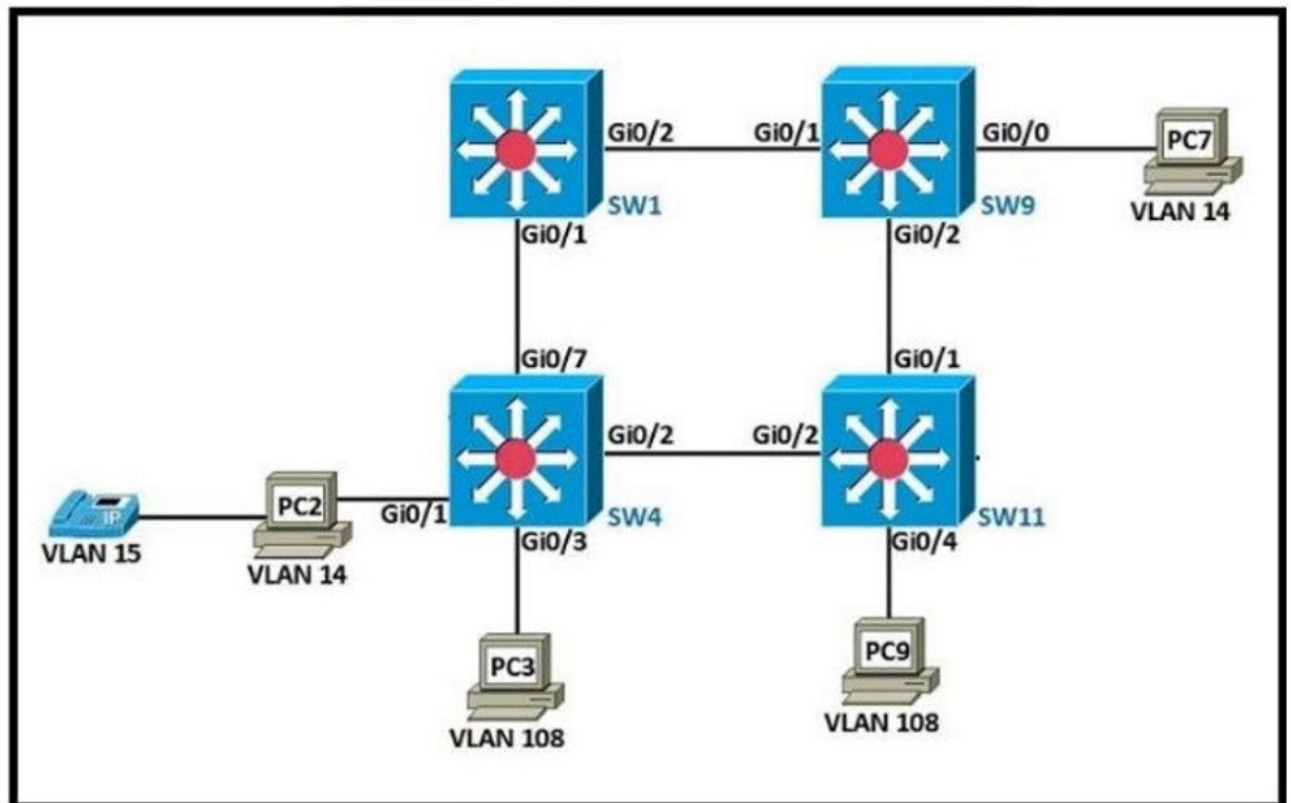

展示を参照してください。以下の点を考慮する必要があります。

- ⇒ SW1 はすべてのトラフィックに対して完全に構成されています。
 - ⇒ SW1 への SW4 および SW9 リンクが設定されています。
 - ⇒ SW9 上の SW4 インターフェイス Gi0/1 および Gi0/0 が設定されています。
 - ⇒ 残りのスイッチでは、すべての VLAN が VLAN データベースに追加されています。
- 他の PC 間のトラフィック フローを中断することなく、PC2 から PC7 への ping を成功させる構成はどれですか？

A. SW4 interface Gi0/7 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 108 !
interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan 14 SW11# interface
Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 ! interface Gi0/1
switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 SW9# interface Gi0/2
switchport mode access switchport access vlan 14

B. SW4 interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108
SW11# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan
14,108 !! interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan
14,108 SW9# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan
14

C. SW4 interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14
SW11# interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14

SW9# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 108
D. SW4 interface Gi/0/2 switchport mode access switchport access vlan 14 SW11#
interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14 ! interface
Gi0/0 switchport mode access switchport access vlan 14 ! interface Gi0/1 switchport
mode trunk SW9# interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan
14

問題 275

```
Cat9K-1# show lldp entry Cat9K-2


Local Intf: Gi1/0/21
Chassis id: 308b.b2b3.2880
Port id: Gi1/0/21
Port Description: GigabitEthernet1/0/21
System Name: Cat9K-2

Management Addresses:
  IP: 10.5.110.2
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、プロトコルを無効にすることなく、スイッチ Cat9K-2 IP アドレスが LLDP に表示されないようにする必要があります。タスクを完了するにはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. Cat9K-2 で no lldp mac-phy-cfg コマンドをグローバルに設定します。
- B. Cat9K-1 のインターフェイス G1/0/21 で no lldp accept コマンドを設定します。
- C. Cat9K-1 のインターフェイス G1/0/21 で no lldp transfer コマンドを設定します。
- D. no lldp tlv-select Management-address コマンドを Cat9K-2 でグローバルに設定します。

問題 276

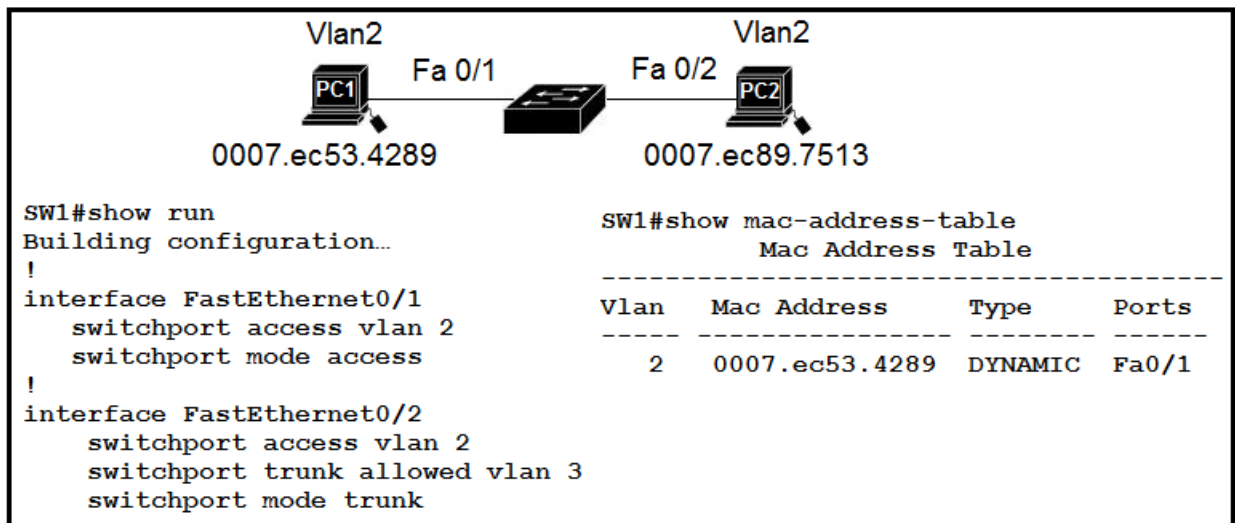


展示を参照してください。エンジニアは交換用スイッチ SW1 の構成を開始しました。構成の一部を確認するために、エンジニアは次のコマンドを発行し、PC2 のエントリが欠落していることに気付きました。PC1 と PC2 が正常に通信するには、SW1 にどの変更を適用する必要がありますか？

- A. SW1(config)#interface fa0/2 SW1(config-if)#no switchport access vlan 2
SW1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan 3 SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2
- B. SW1(config)#interface fa0/2 SW1(config-if)#no switchport access vlan 2
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 2 SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 3
- C. SW1(config)#interface fa0/2 SW1(config-if)#no switchport mode trunk
SW1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan 3 SW1(config-if)#switchport mode access
- D. SW1(config)#interface fa0/1 SW1(config-if)#no switchport access vlan 2
SW1(config-if)#switchport access vlan 3 SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2

問題 277

展示を参照してください。どのスイッチがスパンニングツリーのルートになりますか？

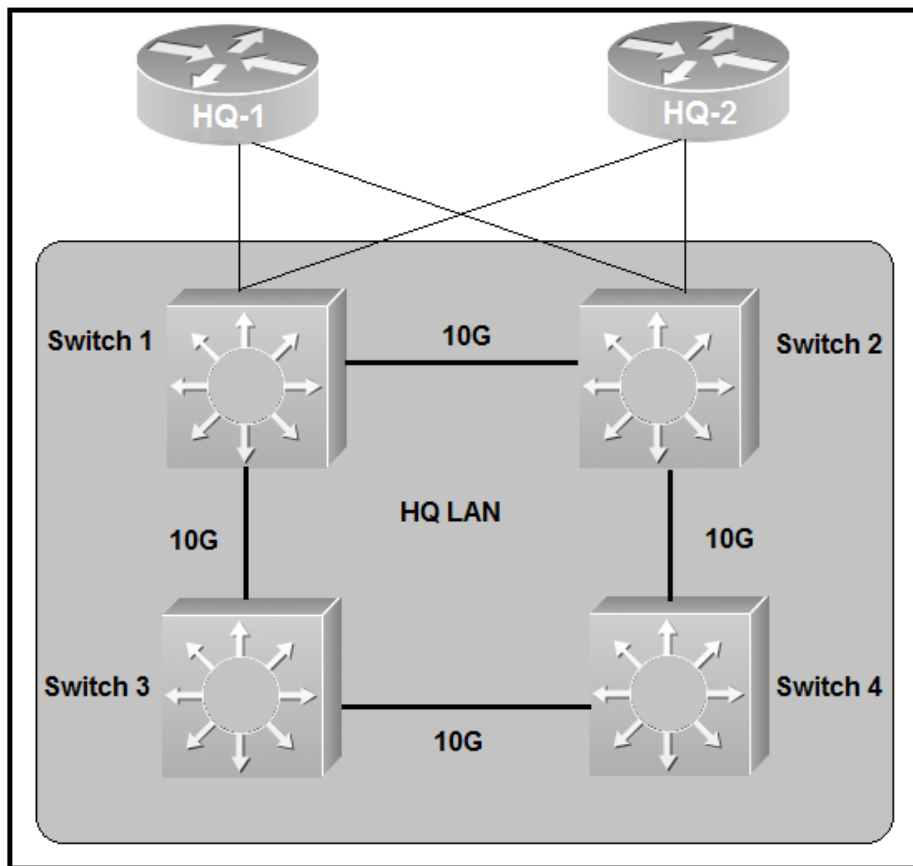

Switch 1 -

BID: 32778 0018.184e.3c00 -

Switch 2 -

BID: 24586 001a.e3ff.a680 -

Switch 3 -

BID: 28682 0022.55cf.cc00 -

Switch 4 -

BID: 64000 4e15.8403.08f -

A. Switch 1

B. Switch 2

C. Switch 3


D. Switch 4

問題 278

ドラッグ ドロップ -

ワイヤレス アーキテクチャに関する事実を左側から右側のアクセス ポイントの種類にド

ラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。
選択して配置します:

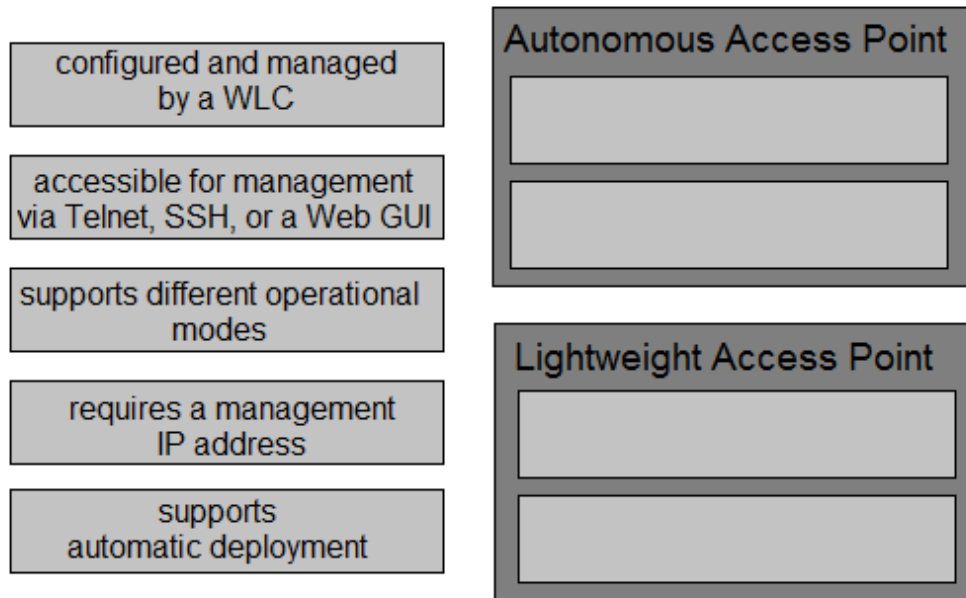

問題 279


```
interface g2/0/0
  channel-group 1 mode active
interface g4/0/0
  channel-group 1 mode active
interface Port-channel1
  ip address 203.0.113.65 255.255.255.252

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1,
changed state to down
```

展示を参照してください。エンジニアは、LACP を使用してレイヤ 3 ポートチャネル インターフェイスを設定しています。最初のデバイスの設定が完了し、両方のインターフェイスが CDP テーブルに隣接デバイスを登録したことが確認されます。隣接デバイス上のどのタスクにより、チャネルをネゴシエートせずに新しいポート チャネルを起動できるようになりますか?

- A. 隣接デバイスの IP アドレスを設定します。
- B. no shutdown コマンドを使用して隣接インターフェイスを起動します。
- C. 隣接インターフェイスの EtherChannel モードを auto に変更します。
- D. デバイスの静的 EtherChannel 設定をパッシブ モードに変更します。

問題 280

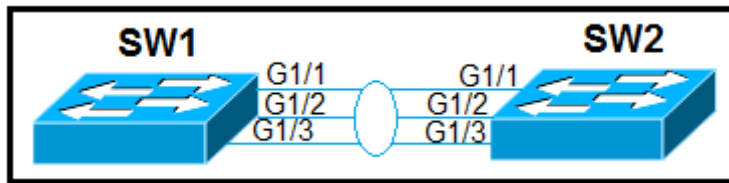

展示を参照してください。両方のスイッチに適用された場合、レイヤ 2 LACP EtherChannel を確立する設定はどれですか？

- A. Interface range G1/1 to G1/3 switchport mode trunk channel-group 1 mode active no shutdown
- B. Interface range G1/1 to G1/3 switchport mode access channel-group 1 mode passive no shutdown
- C. Interface range G1/1 to G1/3 switchport mode trunk channel-group 1 mode desirable no shutdown
- D. Interface range G1/1 to G1/3 switchport mode access channel-group 1 mode on no shutdown

問題 281

個別のブロードキャスト ドメインを作成するためにどのスイッチング概念が使用されますか？

- A. STP
- B. VTP
- C. VLAN
- D. CSMA/CD

問題 282

```
Cat9300# show cdp
Global CDP information:
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Sending a holdtime value of 180 seconds
  Sending CDPv2 advertisements is enabled
```

展示を参照してください。隣接デバイスがスイッチ Cat9300 を迅速に検出できるようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 隣接デバイスに接続するポートで PortFast を有効にします。
- B. スイッチ Cat9300 で cdp timer 10 コマンドを設定します。
- C. スイッチ Cat9300 で cdpholdtime10 コマンドを設定する
- D. スイッチ Cat9300 のネイバー上で cdp timer 10 コマンドを設定します。

問題 283

WLC で LAG を設定または削除する場合の要件は何ですか？

- A. LAG が有効な場合は、トラフィック フローの受信ポートと送信ポートを指定する必要があります。
- B. LAG が無効になっている場合は、管理インターフェイスを再割り当てする必要があります
- C. LAG を有効化または再構成した後、コントローラーを再起動する必要がある
- D. 同じポート上の複数のタグなしインターフェイスをサポートする必要がある

問題 284

ドラッグ ドロップ -

左側の脅威軽減テクニックを、右側の軽減する脅威または攻撃の種類にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

configure the BPDU guard feature	802.1q double tagging
configure the dynamic ARP inspection feature	ARP spoofing
configure the root guard feature	unwanted superior BPDUs
configure a VLAN access control list	unwanted BPDUs on Port-Fast enabled interfaces

問題 285

Autonomous AP が 2 つの VLAN を WLAN にマッピングする場合、有線ネットワークの接続に使用されるポートのタイプはどれですか？

- A. access
- B. LAG
- C. trunk
- D. EtherChannel


問題 286

ネットワーク管理者は、4 つのポートを 1 つの論理リンクに集約する必要があります。この論理リンクでは、別のスイッチ上のポートへのレイヤー 2 接続をネゴシエートする必要があります。接続の両側でアクティブ モードを使用する場合、何を構成する必要がありますか？

すか？

- A. LLDP
- B. LACP
- C. Cisco vPC
- D. 802.1q trunks

問題 287

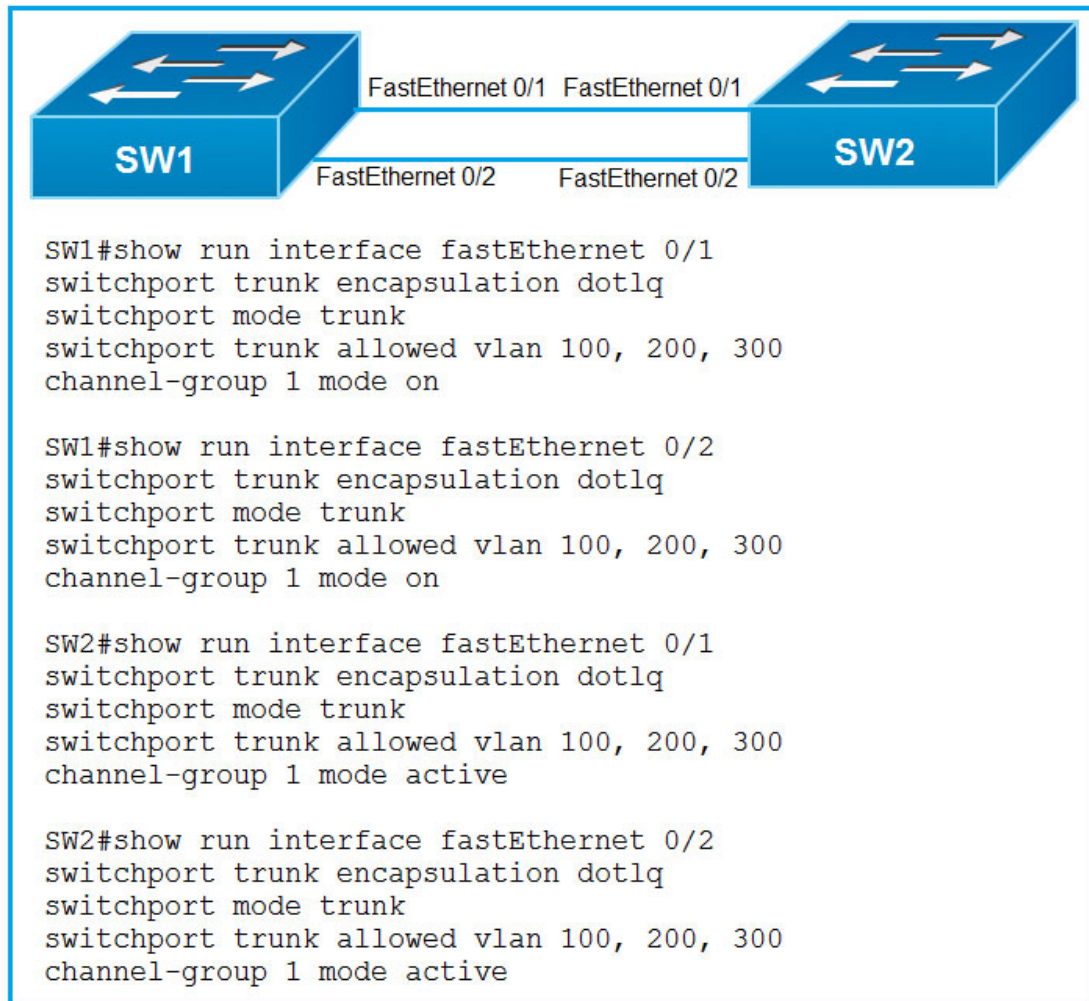


展示を参照してください。

エンジニアは SW1 と SW2 の間に新しい L2 LACP EtherChannel を構築し、次の show コマンドを実行して、LACP ポート チャンネルが確立されることを確認しました。

- A. SW1 のチャンネルグループモードを望ましいモードに変更します。
- B. SW1 のチャンネル グループ モードをアクティブまたはパッシブに変更します。
- C. SW2 のチャンネル グループ モードを auto に変更します。
- D. 両方のスイッチでインターフェイス ポート チャンネル 1 コマンドを設定します。

問題 288

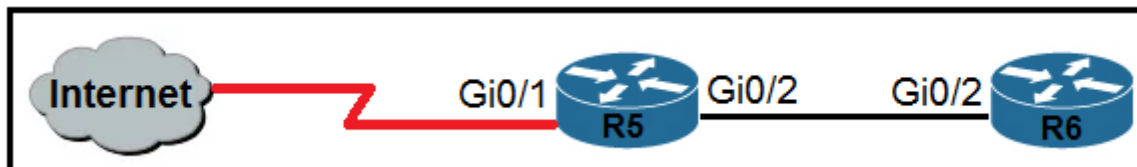

展示を参照してください。セキュリティ上の理由から、R5 Gi0/1 インターフェイスでは自動近隣探索を無効にする必要があります。次のタスクを完了する必要があります。

- ☞ R5 インターフェイス Gi0/1 ですべての近隣探索メソッドを無効にします。
- ☞ R5 インターフェイス Gi0/2 で近隣探索を許可します。
- ☞ R5 インターフェイス Gi0/1 に動的に学習されたネイバーがないことを確認します。
- ☞ R6 のインターフェイス Gi0/2 の IP アドレスを表示します。

どの構成を使用する必要がありますか？

- A. `R5(config)#int Gi0/1` `R5(config-if)#no cdp enable` `R5(config-if)#exit`
`R5(config)#lldp run` `R5(config)#no cdp run` `R5#sh cdp neighbor detail` `R5#sh lldp neighbor`
- B. `R5(config)#int Gi0/1` `R5(config-if)#no cdp enable` `R5(config-if)#exit`
`R5(config)#no lldp run` `R5(config)#cdp run` `R5#sh cdp neighbor` `R5#sh lldp neighbor`
- C. `R5(config)#int Gi0/1` `R5(config-if)#no cdp run` `R5(config-if)#exit`
`R5(config)#lldp run` `R5(config)#cdp enable` `R5#sh cdp neighbor` `R5#sh lldp neighbor`
- D. `R5(config)#int Gi0/1` `R5(config-if)#no cdp enable` `R5(config-if)#exit`
`R5(config)#no lldp run` `R5(config)#cdp run` `R5#sh cdp neighbor detail` `R5#sh lldp neighbor`

問題 289

PortFast を実行しているインターフェイスでバイパスされるスパニングツリーの 2 つの状態はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. disabled
- B. listening
- C. learning
- D. blocking
- E. forwarding

問題 290

DRAG DROP -

管理接続タイプを左側から右側の定義にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

console	supports clear-text connections to the controller CLI
HTTPS	supports encrypted access to CLI and a secure channel for data transfer
SSH	supports physical connections over a serial cable
Telnet	supports secure web access for management of the device

問題 291

エンジニアは、データと音声サービスが同じポートを通過するように構成しています。指定されたスイッチ インターフェイス fastethernet0/1 は、IP 電話のアクセス ポートからパケットを受信するときに、データに同じ優先順位を使用してパケットを送信する必要があります。どの構成を使用する必要がありますか?

- A. interface fastethernet0/1 switchport voice vlan dot1p
- B. interface fastethernet0/1 switchport priority extend cos 7
- C. interface fastethernet0/1 switchport voice vlan untagged
- D. interface fastethernet0/1 switchport priority extend trust

問題 292

```

Switch1#show etherchannel summary
Flags:      D - down          P - in port-channel
            I - stand-alone   s - suspended
            H - Hot-standby (LACP only)
            R - Layer3        S - Layer2
            U - in use        f - failed to allocate aggregator
            u - unsuitable for bundling
            w - waiting to be aggregated
            d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1        Pol (SD)          LACP        Fa0/2 (I) Fa0/1 (I)

Switch1#show run
Building configuration...
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
  channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode passive


Switch2#show run
Building configuration...
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
  channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode passive

```

展示を参照してください。Switch2 の設定に対するどの変更により、2 つのスイッチが EtherChannel を確立できるようになりますか？

- A. LACP モードを望ましいモードに変更します。
- B. プロトコルを PAgP に変更し、自動モードを使用します。
- C. LACP モードをアクティブに変更します。
- D. プロトコルを EtherChannel モードに変更します。

問題 293

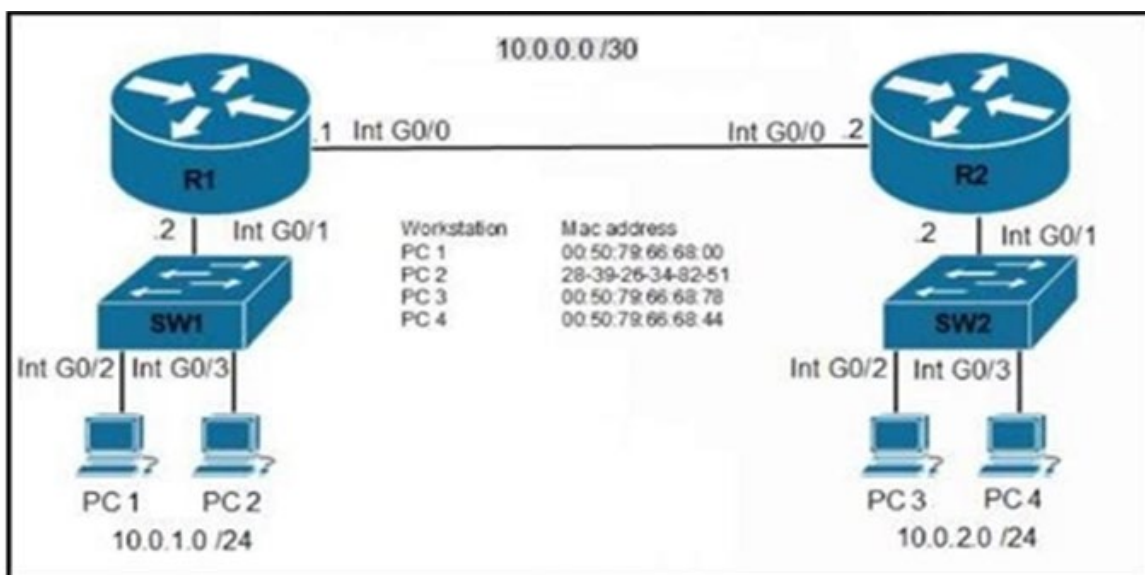

展示を参照してください。エンジニアは、PC1 に接続するインターフェイスを構成し、PC1 のみがポートの使用を許可されるようにセキュリティを確保する必要があります。音声 VLAN を除き、VLAN タグ付けは使用できません。スイッチを設定するにはどのコマンドシーケンスを入力する必要がありますか？

- A. SW1(config-if)#switchport mode dynamic auto SW1(config-if)#switchport port-security SW1(config-if)#switchport port-security violation restrict
- B. SW1(config-if)#switchport mode nonegotiate SW1(config-if)#switchport port-security SW1(config-if)#switchport port-security maximum 1
- C. SW1(config-if)#switchport mode access SW1(config-if)#switchport port-security SW1(config-if)#switchport port-security mac-address 0050.7966.6800
- D. SW1(config-if)#switchport mode dynamic desirable SW1(config-if)#switchport port-security mac-address 0050.7966.6800 SW1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

問題 294

ワイヤレス AP の個別の認可および認証ソリューションをサポートするには、どのプロトコルを実装する必要がありますか？

- A. RADIUS
- B. TACACS+
- C. 802.1X
- D. Kerberos

問題 295

追加設定なしでスパニングツリー portfast コマンドをサポートするポート タイプはどれですか？

- A. trunk ports
- B. Layer 3 sub interfaces
- C. Layer 3 main interfaces
- D. access ports

問題 296

```

SW1#show spanning-tree vlan 30

VLAN0030
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID      Priority          32798
              Address          0025.63e9.c800
              Cost            19
              Port            1 (FastEthernet 2/1)
              Hello Time      2 sec
              Max Age         30 sec
              Forward Delay   20 sec

[Output suppressed]

```

展示を参照してください。この構成に関する 2 つの結論は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. スパニングツリー モードは Rapid PVST+ です。
- B. これはルートブリッジです。
- C. スパニングツリー モードは PVST+ です
- D. 指定ポートは FastEthernet 2/1 です
- E. ルート ポートは FastEthernet 2/1 です。

問題 297

シスコのエンジニアは、次の要件を満たすように単一のスイッチ インターフェイスを設定する必要があります。

☞ タグなしフレームを受け入れて VLAN 20 に配置する

CDP が Cisco IP Phone を検出した場合、タグ付きフレームを VLAN 30 に受け入れる

エンジニアはどのコマンド セットを適用する必要がありますか?

- A. switchport mode dynamic desirable switchport access vlan 20 switchport trunk allowed vlan 30 switchport voice vlan 30
- B. switchport mode access switchport access vlan 20 switchport voice vlan 30
- C. switchport mode dynamic auto switchport trunk native vlan 20 switchport trunk allowed vlan 30 switchport voice vlan 30
- D. switchport mode trunk switchport access vlan 20 switchport voice vlan 30


問題 298

スイッチは MAC アドレス テーブルを構築するために何を使用しますか?

- A. VTP

- B. DTP
- C. ingress traffic
- D. egress traffic

問題 299

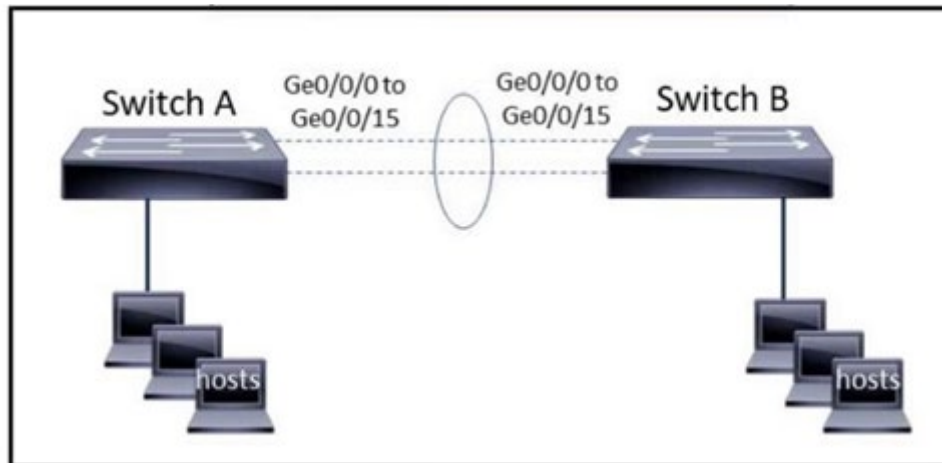

展示を参照してください。EtherChannel は、チャンネル グループ 1 の両端で速度 1000、全二重に設定されています。 LACP 通信に応答するが開始しないようにスイッチ A のチャンネルを設定するには、次の手順は何ですか？

- A. interface range gigabitethernet0/0/0-15 channel-group 1 mode on
- B. interface range gigabitethernet0/0/0-15 channel-group 1 mode desirable
- C. interface port-channel 1 channel-group 1 mode auto
- D. interface port-channel 1 channel-group 1 mode passive

問題 300

Rapid PVST+ が設定されたスイッチに入力されたコマンドは、特定の期間リスンおよび学習しますか？

- A. switch(config)spanning-tree vlan 1 priority 4096
- B. switch(config)spanning-tree vlan 1 hello-time 10
- C. switch(config)spanning-tree vlan 1 max-age 6
- D. switch(config)spanning-tree vlan 1 forward-time 20

問題 301

ネットワーク管理者は、新しいワイヤレス ネットワークを自律モードの AP で構成するか、クラウドベース モードで実行する AP で構成するかを決定するときに何を考慮する必要がありますか？

- A. 自律モードの AP はアンダーレイへの依存度が低いですが、クラウドベース モードの

AP よりも保守が複雑です。

B. クラウドベース モードの AP はアンダーレイを中継するため、自律モードの AP よりも保守が複雑です。

C. クラウドベース モードの AP は導入が簡単ですが、自律モードの AP よりも自動化が困難です。

D. 自律モード AP は、クラウドベース モードの AP よりも導入と自動化が簡単です。

問題 302

スイッチが宛先 MAC アドレスが不明なフレームを受信した場合、フレームはどのように処理されますか？

A. 発信元ポートを除くすべてのポートにフラッディング

B. 最初に利用可能なポートに転送される

C. スイッチ上のすべてのポートにブロードキャストする

D. スイッチによって検査され、落とされた

問題 303

PortFast がポートで有効になっている場合、Rapid PVST+ ではどの状態がバイパスされますか？

A. blocking

B. forwarding

C. learning

D. discarding

問題 304

最近期限切れになった宛先 MAC アドレスを持つフレームをスイッチが受信するとどうなりますか？

A. スイッチは、フレームを受信したポートを除くすべての VLAN のすべてのポートにフレームをフラッディングします。

B. スイッチは、フレームを受信したポートを除く VLAN 内のすべてのポートにフレームをフラッディングします。

C. スイッチは、フレームを受信したポート上の履歴アドレスの MAC アドレス エージング テーブルを参照します。


D. スイッチはフレームをドロップし、フレームを受信したポートから宛先 MAC アドレスを再度学習します。

問題 305

ストアアンドフォワードスイッチングの機能とは何ですか？

- A. フレーム内のエラーチェックを排除することでレイテンシを短縮します。
- B. CRC を使用して、効果的なレベルのエラーのないネットワーク トラフィックを生成します。
- C. フレームをバッファリングし、フレーム内のエラーに関係なく転送します。
- D. 宛先 MAC アドレスのみをチェックしてフレームを転送する

問題 306

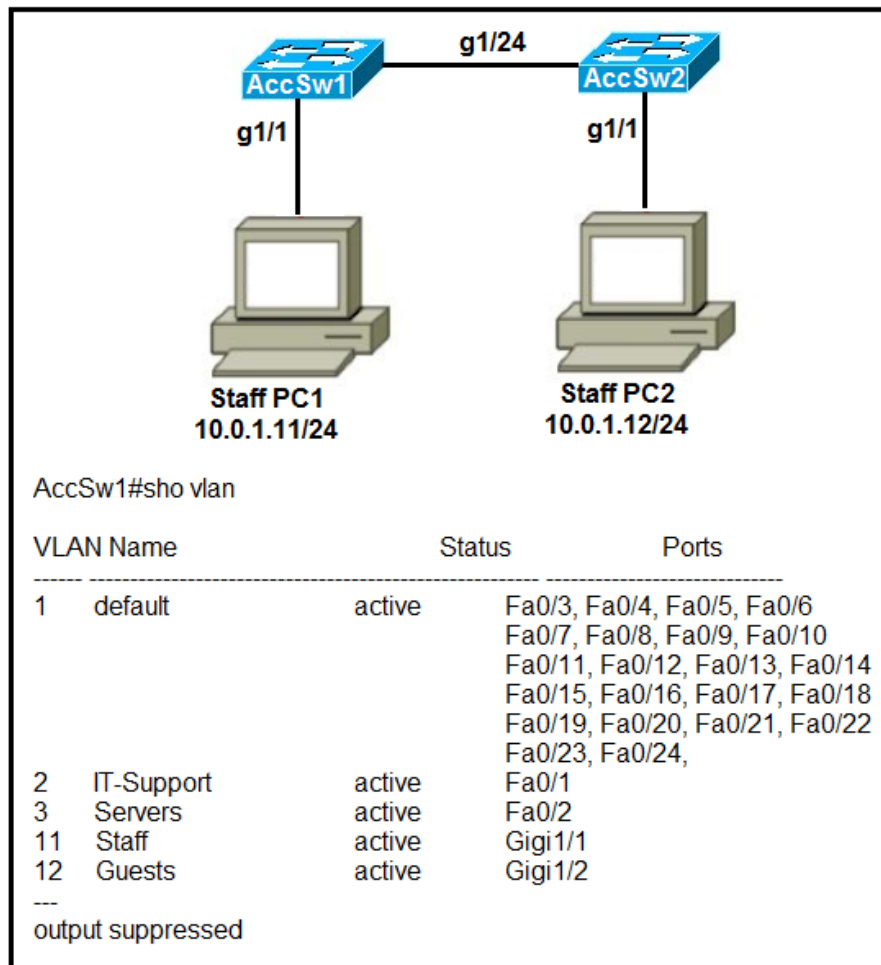

展示を参照してください。スイッチ AccSw1 が PC2 とともにネットワークに追加されました。すべての VLAN は AccSw2 に実装されています。PC1 と PC2 の間にレイヤー 2 接続を確立するには、AccSw2 のポートをどのように構成する必要がありますか？

- A. interface GigabitEthernet1/2 switchport mode access switchport access vlan 2 !
interface GigabitEthernet1/24 switchport mode trunk
- B. interface GigabitEthernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 11 !
interface GigabitEthernet1/24 switchport mode trunk

- C. interface GigabitEthernet1/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 11, 12 ! interface GigabitEthernet1/1 switchport access vlan 11
- D. interface GigabitEthernet1/2 switchport mode access switchport access vlan 12 ! interface GigabitEthernet1/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 11, 12


問題 307

```
Switch2# show lldp
Global LLDP Information
  Status: ACTIVE
  LLDP advertisements are sent every 30 seconds
  LLDP hold time advertised is 120 seconds
  LLDP interface reinitialization delay is 2 seconds
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、LLDP パケットを 1 分ごとに送信し、LLDP 経由で送信される情報が 3 分ごとに更新されるように、Switch2 の構成を更新する必要があります。エンジニアはどの構成を適用する必要がありますか？


- A. Switch2(config)lldp timer 60 Switch2(config)lldp tlv-select 180
- B. Switch2(config)lldp timer 60 Switch2(config)lldpholdtime 180
- C. Switch2(config)lldp timer 1 Switch2(config)lldpholdtime 3
- D. Switch2(config)lldp timer 1 Switch2(config)lldp tlv-select 3

問題 308

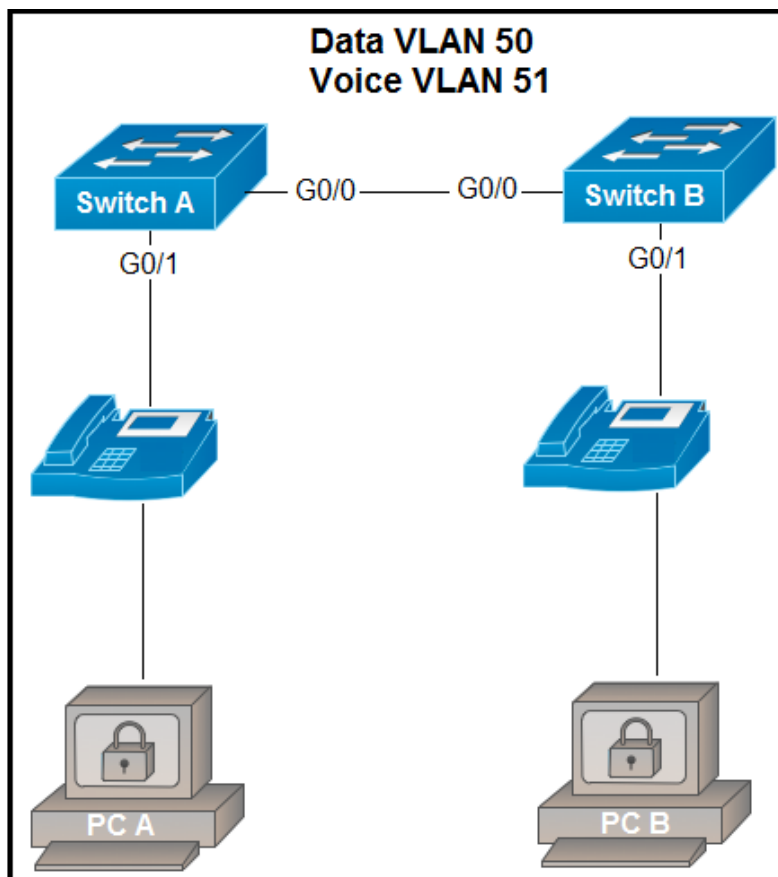


展示を参照してください。スイッチ A が新しく構成されました。すべての VLAN は VLAN データベースに存在します。PC 間の接続を確立するには、Gi0/1 上の IP 電話と PC A を適切な VLAN に設定する必要があります。どのコマンド セットが要件を満たしますか？

- A. SwitchA(config-if)#switchport mode access SwitchA(config-if)#switchport access vlan 50 SwitchA(config-if)#switchport voice vlan 51
- B. SwitchA(config-if)#switchport mode trunk SwitchA(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 50, 51 SwitchA(config-if)#switchport voice vlan dot1p
- C. SwitchA(config-if)#switchport mode trunk SwitchA(config-if)#switchport trunk allowed vlan 50, 51 SwitchA(config-if)#mis qos trust cos
- D. SwitchA(config-if)#switchport mode access SwitchA(config-if)#switchport access vlan 50 SwitchA(config-if)#switchport voice vlan untagged

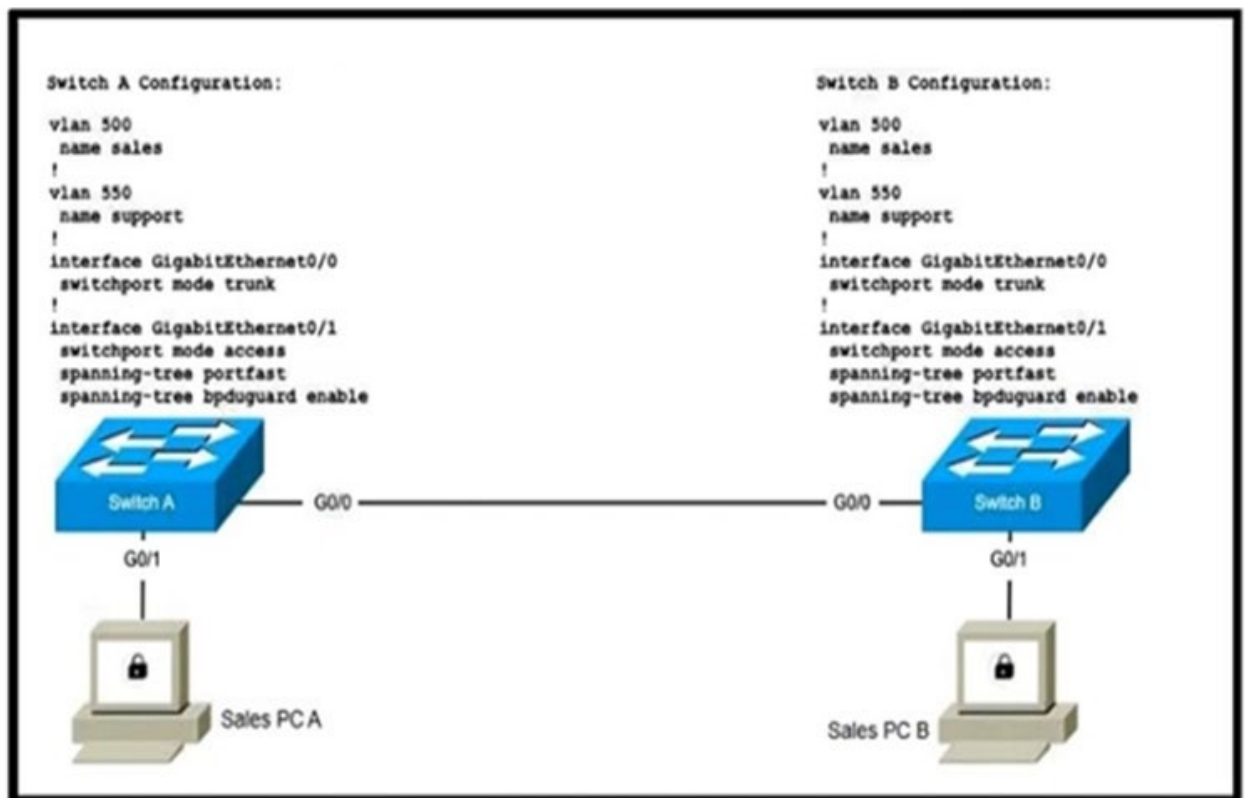

展示を参照してください。2 つの新しいスイッチが設置されています。リモート監視チームはサポート ネットワークを使用して両方のスイッチを監視します。2 台の PC 間にレイヤー 2 接続を確立するための次のステップはどの構成ですか？

- A. SwitchA(config)#interface GigabitEthernet0/1 SwitchA(config-if)#switchport access vlan 500 SwitchB(config)#interface GigabitEthernet0/1 SwitchB(config-if)#switchport access vlan 500
- B. SwitchA(config)#interface GigabitEthernet0/1 SwitchA(config-if)#switchport mode trunk SwitchB(config)#interface GigabitEthernet0/1 SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
- C. SwitchA(config)#interface GigabitEthernet0/0 SwitchA(config-if)#switchport trunk allowed vlan 500, 550 SwitchB(config)#interface GigabitEthernet0/0 SwitchB(config-if)#switchport trunk allowed vlan 500, 550
- D. SwitchA(config)#interface GigabitEthernet0/0 SwitchA(config-if)#spanning-tree portfast SwitchA(config-if)#spanning-tree bpduguard enable SwitchB(config)#interface GigabitEthernet0/0 SwitchB(config-if)#spanning-tree portfast SwitchB(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

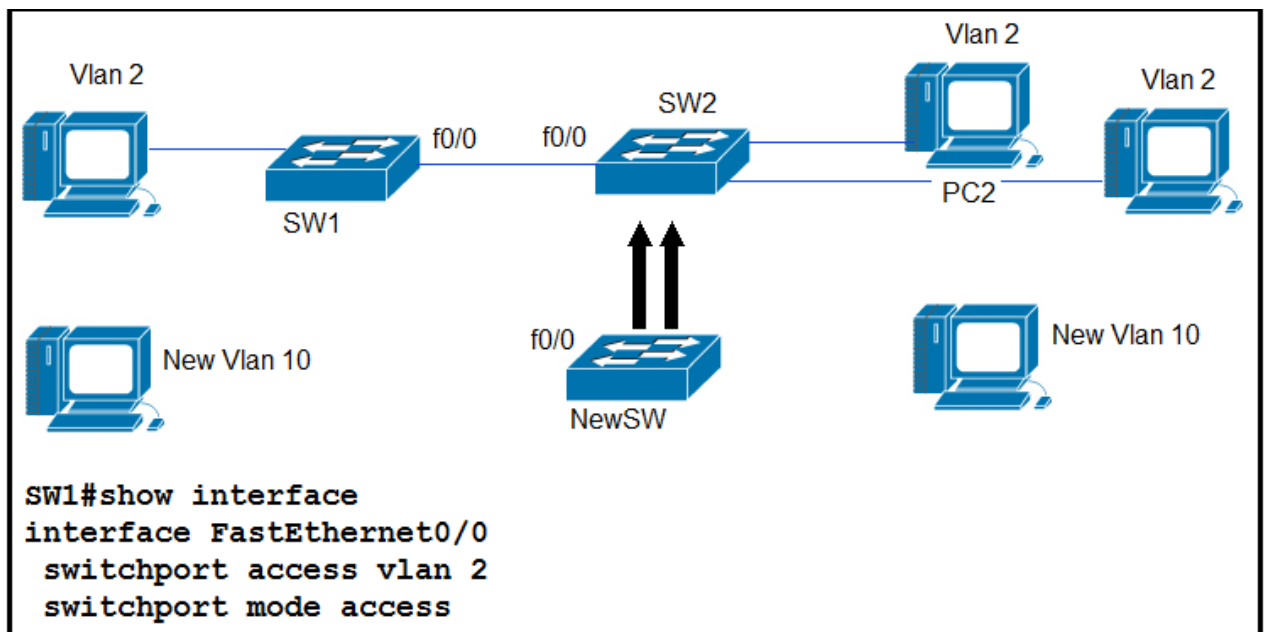

展示を参照してください。エンジニアは、SW2 を置き換えるために新しい Cisco スイッチ NewSW を構成しています。詳細は次のとおりです。

- ⇒ スイッチ SW1 および SW2 は、トランク ポートをサポートしないサードパーティ デバイスです。
- ⇒ PC1、PC2、および PC3 の間の既存の接続を維持する必要があります。
- ⇒ スイッチが将来の VLAN 10 からのトラフィックを通過できるようにします。

どの設定を適用する必要がありますか？

- A. NewSW(config)#interface f0/0 NewSW(config-if)#switchport mode trunk
NewSW(config-if)#switchport trunk native vlan 10 NewSW(config-if)#switchport trunk native vlan 10
- B. NewSW(config)#interface f0/0 NewSW(config-if)#switchport mode access
NewSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2, 10 NewSW(config-if)#switchport trunk native vlan 2
- C. NewSW(config)#interface f0/0 NewSW(config-if)#switchport mode access
NewSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2, 10 NewSW(config-if)#switchport trunk native vlan 10
- D. NewSW(config)#interface f0/0 NewSW(config-if)#switchport mode trunk
NewSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2, 10 NewSW(config-if)#switchport trunk native vlan 2

問題 311

Cisco Unified Wireless Network Architecture で帯域外管理を提供する WLC インターフェイスはどれですか？

- A. AP-Manager
- B. service port
- C. dynamic
- D. virtual

問題 312

The screenshot shows a network configuration interface with the following elements:

- Tabs:** General, Security (selected), QoS, Policy-Mapping, Advanced.
- Sub-tabs:** Layer 2, Layer 3 (selected), AAA Servers.
- Layer 2 Security:** WPA+WPA2 (dropdown), MAC Filtering (checkbox).
- Fast Transition:** Fast Transition (checkbox).
- Protected Management Frame:** PMF (dropdown) set to Required.
- WPA+WPA2 Parameters:**
 - WPA Policy (checkbox)
 - WPA2 Policy (checkbox)
 - WPA2 Encryption: AES (checkbox), TKIP (checkbox)
 - OSN Policy (checkbox)
- Authentication Key Management:**
 - 802.1X (checkbox) Enable
 - CCKM (checkbox) Enable
 - PSK (checkbox) Enable
 - FT 802.1X (checkbox) Enable
 - FT PSK (checkbox) Enable
 - PSK Format: ASCII (dropdown)
 - WPA gtk-randomize State: Disable (dropdown)

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは新しい WLAN を構成しており、認証に RADIUS サーバーの代わりにセットアップ パスワードを使用するように指示されます。

構成を完了するためにエンジニアはどの追加タスクを実行する必要がありますか？

- A. PMF を無効にする PSK を有効にする 802.1x を有効にする
- B. WPA ポリシーを選択します CCKM を有効にする PSK を有効にする
- C. WPA ポリシーを選択します。 WPA2 ポリシーを選択します。 FT PSK を有効にします。

D. WPA2 ポリシーの選択 PMF の無効化 PSK の有効化

問題 313

CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points) プロトコルを使用してワイヤレス LAN コントローラと通信するには、AP がどのモードに設定する必要がありますか？

- A. route
- B. bridge
- C. lightweight
- D. autonomous

問題 314

接続するとすぐにネットワーク接続を確立するスイッチ テクノロジーはどれですか？

- A. PortFast
- B. BPDU guard
- C. UplinkFast
- D. BackboneFast

問題 315

PC がポートに接続されるとすぐにフォワーディング ステートに入るポート上のコマンドはどれですか？

- A. switch(config)#spanning-tree portfast default
- B. switch(config)#spanning-tree portfast bpduguard default
- C. switch(config-if)#spanning-tree portfast trunk
- D. switch(config-if)#no spanning-tree portfast


問題 316

スイッチ ポートが前のフレームをアクティブに送信している間に新しいフレームを受信した場合、そのフレームはどのように処理されますか？

- A. 新しいフレームが最初に配信され、前のフレームがドロップされ、再送信要求が送信されます。
- B. 前のフレームが配信され、新しいフレームがドロップされ、再送信要求が送信されます。
- C. 新しいフレームは、前のフレームの後に送信のためにキューに入れられます。
- D. 2 つのフレームが同時に処理され、配信される

問題 317

Branch Network

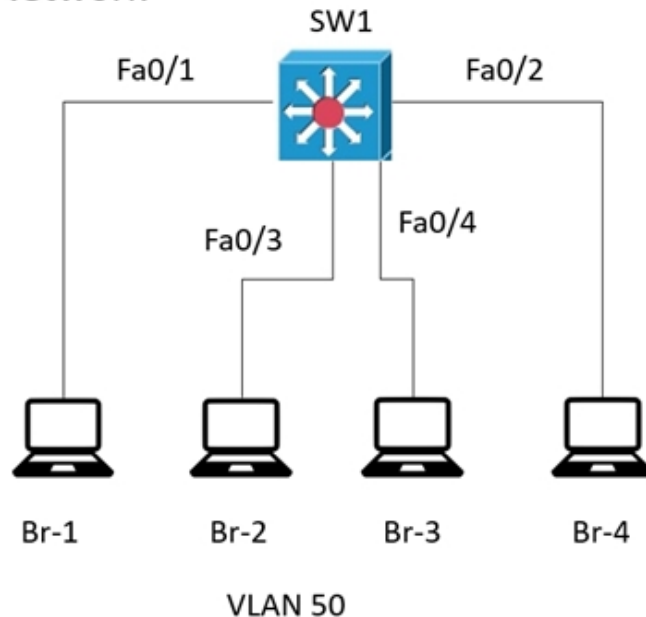

展示を参照してください。SW1 の MAC アドレス テーブル全体を次に示します。

SW1#show mac-address-table

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
50	000c.8590.bb7d	DYNAMIC	Fa0/1
50	010a.7a17.45bc	DYNAMIC	Fa0/3
50	7aa7.4041.0525	DYNAMIC	Fa0/4

SW1#

Br-4 が Br-2 にフレームを送信するときに SW1 は何をしますか

- A. Br-4 の MAC アドレス テーブルのルックアップを実行し、エントリが欠落しているため toe フレームを破棄します。
- B. フレームアウトまたは Br-2 が接続されているポートを除くすべてのポートをフラッシングします。
- C. 送信元 MAC アドレスとポートを転送テーブルに挿入し、フレームを Br-2 に転送します。
- D. Fa0/3 のレイヤ 2 MAC アドレスをレイヤ 3 IP アドレスにマッピングし、フレームに向けます。

問題 318

Cisco ワイヤレス LAN コントローラに実装された場合のリンク アグリゲーションに関する記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. クライアント トラフィックを渡すには、2 つ以上のポートを設定する必要があります
- B. EtherChannel は「モードアクティブ」で設定する必要があります。
- C. 有効にすると、WLC 帯域幅が 500 Mbps に低下します。
- D. クライアント トラフィックを渡すには、機能する物理ポートが 1 つ必要です

問題 319



展示を参照してください。エンジニアは、スイッチ 1 と 2 の間で LACP を使用して EtherChannel を設定しています。

スイッチ 1 のみが LACP 開始パケットを送信するには、どの設定を適用する必要がありますか？


- Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on
- A. Switch2(config-if)#channel-group 1 mode active
 - B. Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
 - C. Switch2(config-if)#channel-group 1 mode passive
 - D. Switch1(config-if)#channel-group 1 mode passive
 - E. Switch2(config-if)#channel-group 1 mode active

Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on

Switch2(config-if)#channel-group 1 mode passive

D.

問題 320

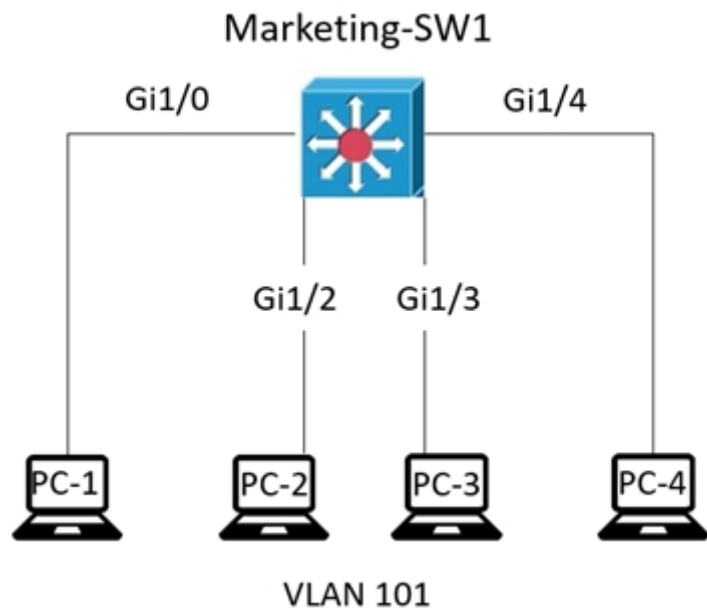

```
Marketing-SW1#show mac-address-table
Mac Address Table
```

VLAN	MAC Address	Type	Ports
101	000a.000a.000a	DYNAMIC	Gi1/0
101	3986.3986.3986	DYNAMIC	Gi1/2
101	00d0.00d0.00d0	DYNAMIC	Gi1/3


展示を参照してください。Marketing-SW1 の MAC アドレス テーブル全体を次に示します。PC

-4 が PC-1 にフレームを送信するとき、スイッチは何をしますか？

- A. MAC アドレス テーブルの検索を実行し、エントリが見つからないためフレームを破棄します。
- B. レイヤ 2 MAC アドレスをレイヤ 3 IP アドレスにマッピングし、フレームを転送します。
- C. 送信元 MAC アドレスとポートをテーブルに挿入し、フレームを PC-1 に転送します。
- D. PC-1 が接続されているポートを除くすべてのポートからフレームがフラッディングさ

れます。

問題 321

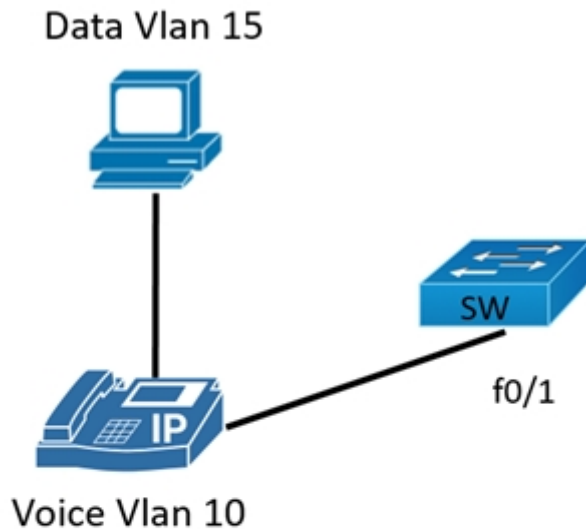

```
SW#show run
Building configuration...
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 15
!
end
```


展示を参照してください。すべての VLAN は VLAN データベースに存在します。構成を完了するにはどのコマンド シーケンスを適用する必要がありますか？

- ```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport voice vlan 10
```
- A.
- ```
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,15
```
- B.
- ```
Interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan add 10
vlan 10
private-vlan isolated
```
- C.

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,15
```

D.

問題 322

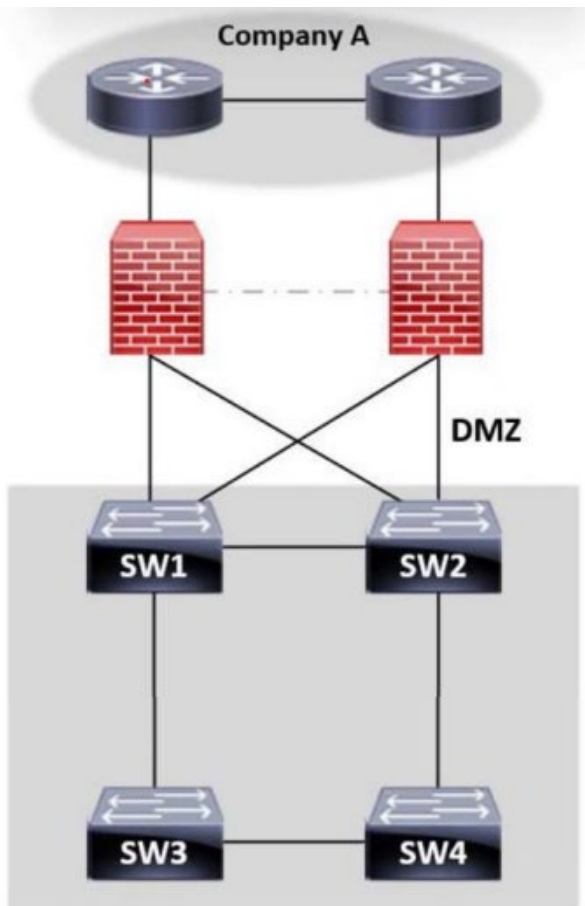


```
SW1: VLAN10 - 32778 0018.1843.3cb0
SW2: VLAN10 - 24586 004a.13e9.3912
SW3: VLAN10 - 28682 0022.55cf.cc00
SW4: VLAN10 - 64000 0022.66ed.a29f
```

展示を参照してください。プライマリ スイッチに障害が発生し、すべてのリンクの速度が等しい場合、どのスイッチが VLAN 10 のスパニング ツリーのルートになりますか？

- A. SW1
- B. SW2
- C. SW3
- D. SW4

問題 323

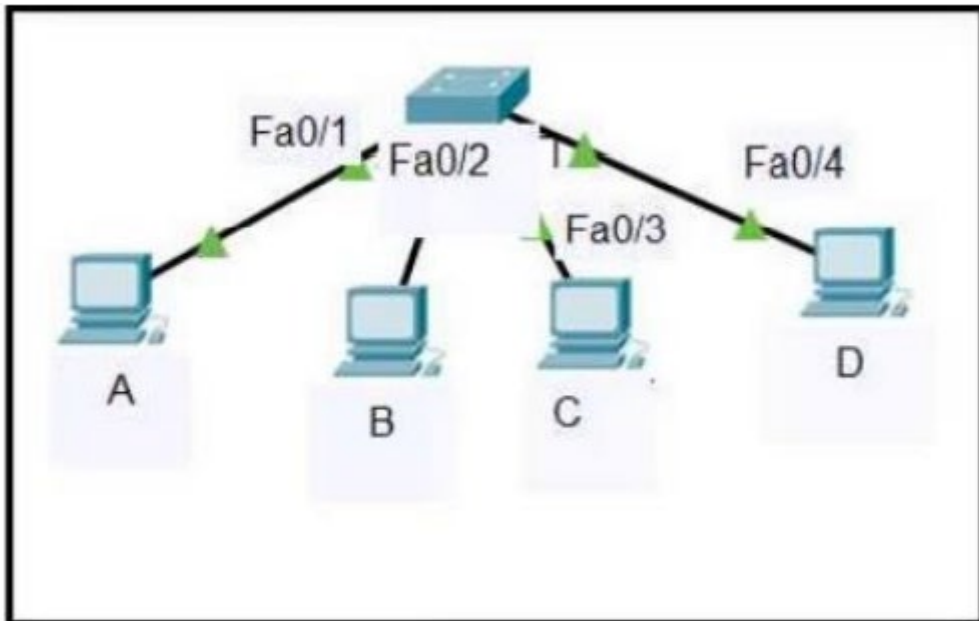


展示を参照してください。ホスト A はホスト D 宛てのデータ フレームを送信しました。

```
SwitchA#show mac-address table Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
2 000c.859c.bb7b DYNAMIC Fa0/1
2 0010.11dc.3e91 DYNAMIC Fa0/2
2 0041.39d1.c469 DYNAMIC Fa0/3 Switch A#
```

スイッチはホスト A からフレームを受信すると何をしますか？

- A. ポート Fa0/1 を除くすべてのポートからフレームがフラッディングされます。
- B. ブロードキャスト ストームが発生する
- C. ポート Fa0/1 をシャットダウンし、err-disable モードにします。
- D. スイッチ CAM テーブルからフレームをドロップします。

問題 324

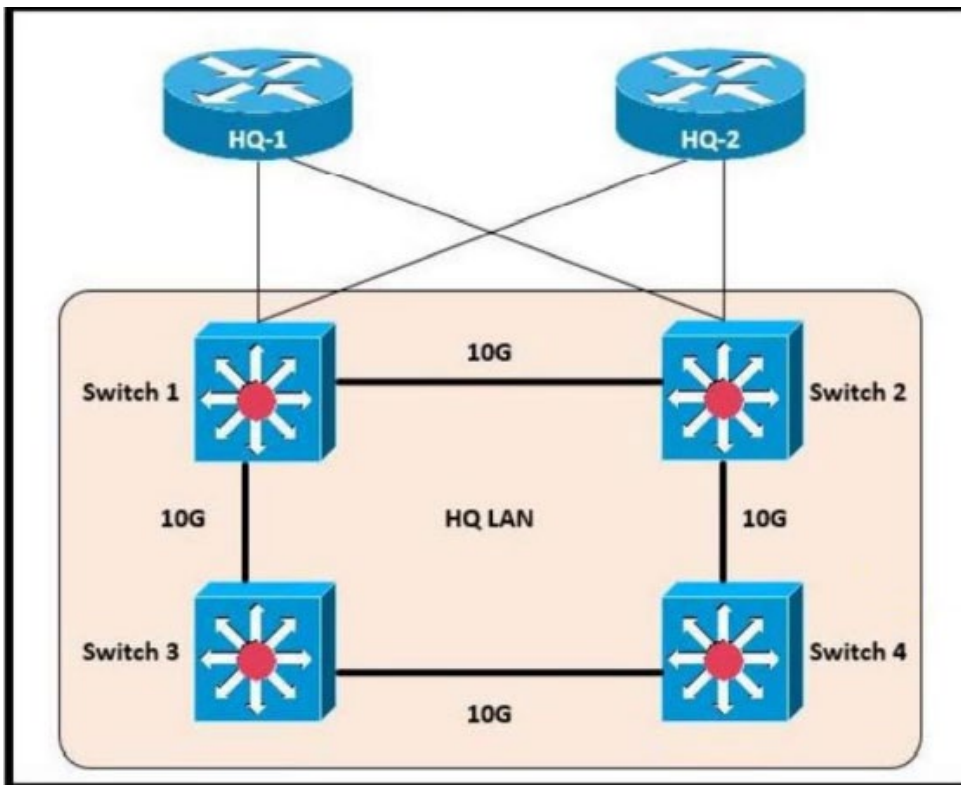

```
Switch 1
 BID: 32778 0018.184e.3c00
Switch 2
 BID: 24586 001a.e3ff.a680
Switch 3
 BID: 28682 0022.55cf.cc00
Switch 4
 BID: 64000 0e41.4503.004f
```

展示を参照してください。どのスイッチがスパニングツリーのルートになりますか？

- A. Switch 1  
B. Switch 2  
C. Switch 3  
D. Switch 4


問題 325

WLC に接続されている複数のディストリビューション インターフェイスがバンドルされている場合、どのチャンネル グループ モードを設定する必要がありますか？

- A. Channel-group mode passive.
- B. Channel-group mode on.
- C. Channel-group mode desirable.
- D. Channel-group mode active.



問題 326

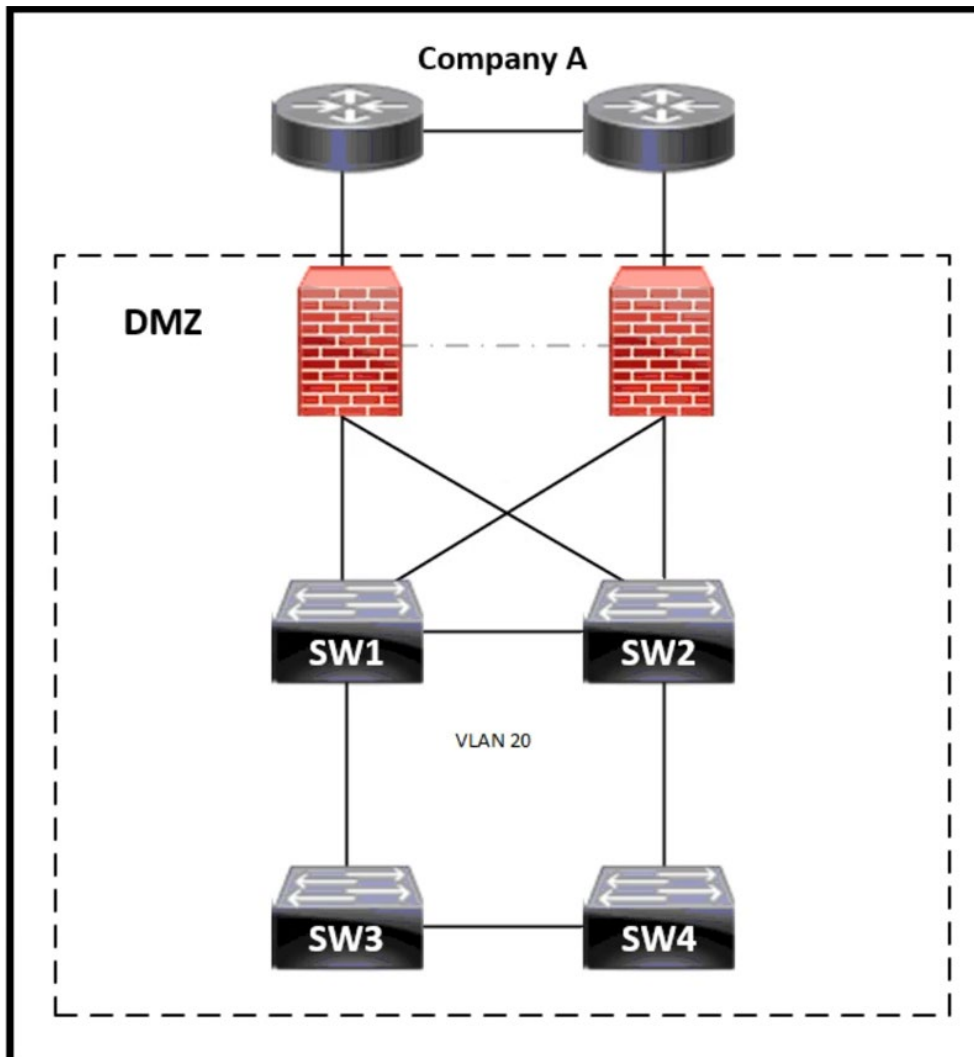

SW1 = 24596 0018.184e.3c00  
SW2 = 28692 004a.13e9.6900  
SW3 = 32788 0022.55cf.dd00  
SW4 = 64000 0041.396d.690f

展示を参照してください。すべてのリンクの速度が等しい場合、どのスイッチが VLAN 20 のスパニング ツリーのルートになりますか？

- A. SW1
- B. SW2
- C. SW3
- D. SW4

問題 327

パケットが同じポートを通過し、VLAN 間のトラフィック分離を維持できるように、異な

る VLAN のパケットをカプセル化するレイヤ 2 スイッチ機能はどれですか？

- A. VLAN marking
- B. VLAN numbering
- C. VLAN DSCP
- D. VLAN tagging

問題 328

アクセス ポイントがワイヤレス ネットワーク デバイスへのワイヤレス接続を確立および維持するために使用する一意の識別子はどれですか？

- A. VLAN ID
- B. SSID
- C. RFID
- D. WLAN ID

問題 329

エンジニアは、会社のルーターと ISP の間の近隣探索を構成する必要があります。

```
interface gigabitethernet0/0
description Circuit-ATT4139-84320
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
lldp transmit
lldp receive
```


ISP がサードパーティ製ルーターを使用している場合、構成を完了するには次の手順は何か？

- A. LLDP をグローバルに有効にします。
- B. gi0/0 で CDP を無効にします。
- C. ISP ルーターで LLDP TLV を有効にします。
- D. オートネゴシエーションを無効にする。

問題 330

ドラッグ ドロップ -

ワイヤレス アーキテクチャに関する事実を左側から右側のアクセス ポイントの種類にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。選択して配置します：

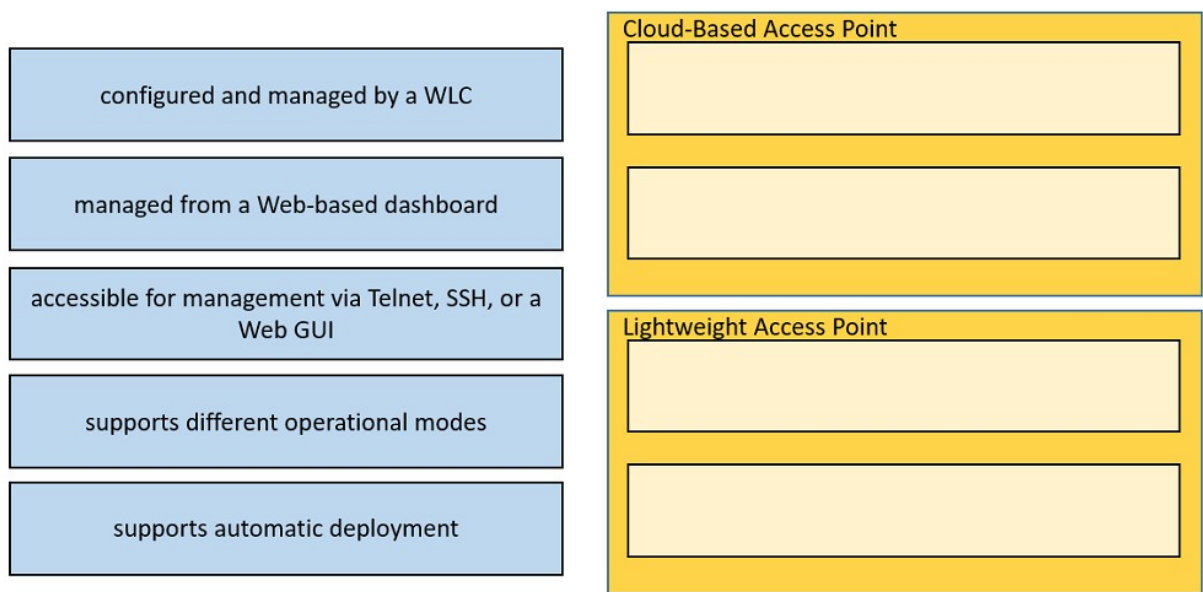

#### 問題 331

スイッチの MAC 学習機能とは何ですか？

- A. MAC アドレス学習は、デフォルトではすべての VLAN で無効になっています。
- B. アドレス テーブルにリストされていない宛先 MAC アドレスに対して受信したフレームはドロップされます。
- C. MAC アドレス テーブルは、ARP テーブルを設定するために使用されます。
- D. 静的 MAC アドレスが手動で MAC テーブルに追加されます。

#### 問題 332

宛先 MAC アドレスが MAC アドレス テーブルにないフレームを受信した場合、スイッチは何をしますか？

- A. フレームのチェックサムを、無効なフレームを示す値に変更します。
- B. フレームの宛先 MAC アドレスを使用して CAM テーブルを更新します。
- C. テーブルに MAC の静的エントリを追加し、ポートをシャットダウンします。
- D. 受信 VLAN の残りのすべてのポートにフレームを変更せずにフラッディングします。

#### 問題 333

デフォルトでは、ワークステーションがトラフィックの送信を停止した後、スイッチはどのくらいの期間ワークステーションの MAC アドレスを認識し続けますか？

- A. 200 秒
- B. 300 秒
- C. 600 秒
- D. 900 秒

問題 334

プロジェクトの目的は、モバイル デバイスがオフィス内を移動する際に、さまざまなアクセス ポイントへの接続時間を最小限に抑えることです。理想的なソリューションは、ラップトップ、携帯電話、タブレット、ワイヤレス プリンターなど、多数のデバイスとデバイス タイプをカバーする必要があります。何を設定する必要がありますか？

- A. 802.11v BSS Max Idle Service
- B. 802.11v Disassociation Imminent
- C. 802.11ax BSS configure
- D. 802.11k neighbor List Dual Band

問題 335

管理者がアクセス ポイントの認証と構成に使用する 2 つのプロトコルはどれですか？ (2 つお選びください。)


- A. 802.1Q
- B. RADIUS
- C. Kerberos
- D. TACACS+
- E. 802.1x

問題 336

DRAG DROP -

アクセス ポイント モードに関するステートメントを左側から右側の対応するモードにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

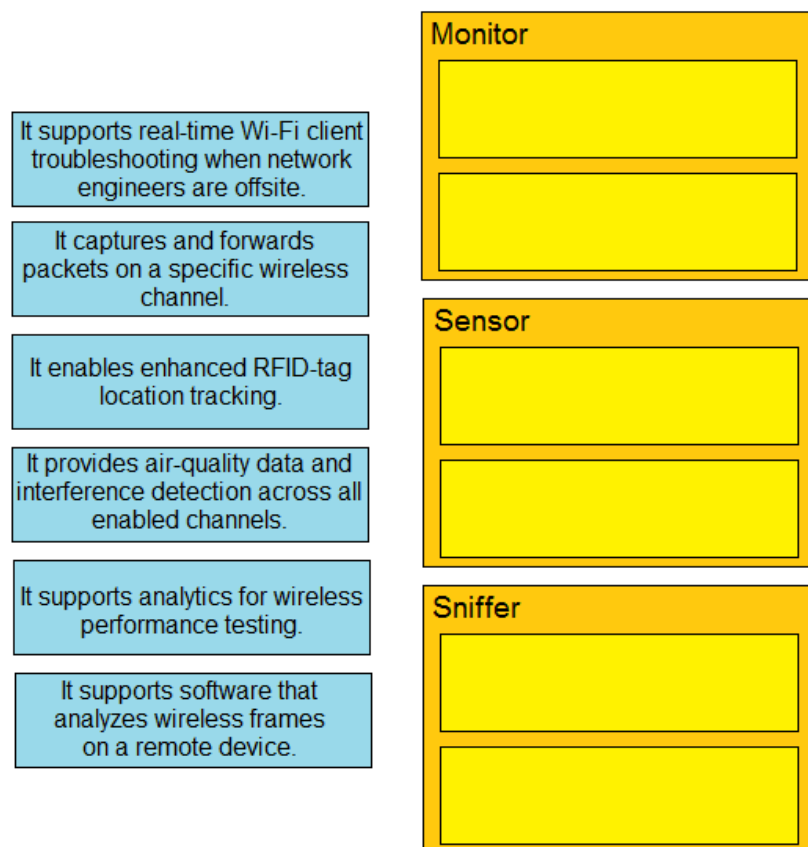

#### 問題 337

WLC は不正 AP に関するアラームを送信し、ネットワーク管理者はアラームが正規の Autonomous AP によって引き起こされたものであることを確認します。AP の MAC アドレスのアラームはどのように停止する必要がありますか？

- A. WLC 管理から AP を削除します。
- B. AP を手動封じ込めに配置します。
- C. AP を保留状態から手動で削除します。
- D. AP クラス タイプをフレンドリに設定します。

#### 問題 338

Cisco WLC に LAG を実装する理由の 1 つは何ですか？

- A. セキュリティを強化し、管理フレームを暗号化するため
- B. 接続されたスイッチ ポートをフェイルオーバーし、異なる VLAN を使用できるようにする
- C. リンクの冗長性と負荷分散を提供するため
- D. ステートフルおよびリンクステートのフェイルオーバーを可能にする

問題 339

アクセス ポイントがワイヤレス LAN コントローラに参加しようとしているとき、どのメッセージが AP マネージャ インターフェイスに送信されますか？

- A. 発見への対応
- B. DHCP リクエスト
- C. DHCP 検出
- D. ディスカバリーリクエスト

問題 340

The screenshot shows the Cisco WLC configuration interface for a new RADIUS Authentication Server. The left sidebar shows the navigation menu with 'Security' expanded and 'RADIUS' selected. The main area is titled 'RADIUS Authentication Servers > New' and contains the following configuration fields:

| Field                         | Value                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server Index (Priority)       | 1                                                                                                      |
| Server IP Address(Ipv4/Ipv6)  | 192.168.25.2                                                                                           |
| Shared Secret Format          | ASCII                                                                                                  |
| Shared Secret                 | *****                                                                                                  |
| Confirm Shared Secret         | *****                                                                                                  |
| Key Wrap                      | <input type="checkbox"/> (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server) |
| Port Number                   | 1812                                                                                                   |
| Server Status                 | Enabled                                                                                                |
| Support for CoA               | Disabled                                                                                               |
| Server Timeout                | 2 seconds                                                                                              |
| Network User                  | <input type="checkbox"/> Enable                                                                        |
| Management                    | <input type="checkbox"/> Enable                                                                        |
| Management Retransmit Timeout | 2 seconds                                                                                              |
| Tunnel Proxy                  | <input type="checkbox"/> Enable                                                                        |
| IPSec                         | <input type="checkbox"/> Enable                                                                        |

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、RADIUS サーバに対してローカル ワイヤレス クライアントを認証するように Cisco WLC を設定します。プロセスを完了するにはどのタスクを実行する必要がありますか？

- A. CoA のサポートを有効に変更します。
- B. 「管理」の横にある「有効化」を選択します。
- C. [ネットワーク ユーザー] の横にある [有効にする] を選択します。
- D. サーバーのステータスを無効に変更する

問題 341

新しい Cisco ISE サーバをインストールした後、クレデンシャルに基づいて特定の VLAN

上のワイヤレス クライアントを接続するために、エンジニアは Cisco WLC 上でどのタスクを実行する必要がありますか？

- A. 次回の再起動時に LAG モードを無効にします。
- B. イベント ドリブン RRM を有効にします。
- C. [AAA オーバーライドを許可] を有効にします。
- D. auth-list または AAA に対して MIC AP を承認するを有効にします。

問題 342

展示を参照してください。ルーター R1 は 3 つの異なるルーティング プロトコルを実行しています。ルーターが宛先 IP 172.16.32.1 で受信したパケットを転送するために使用するルート特性はどれですか？

```
R1# show ip route
```


```
....
```

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| D | 172.16.32.0/27 | [90/2888597172] via 20.1.1.1 |
| O | 172.16.32.0/19 | [110/292094] via 20.1.1.10   |
| R | 172.16.32.0/24 | [120/2] via 20.1.1.3         |

- A. 最長のプレフィックス
- B. アドミニストレーティブ ディスタンス
- C. コスト
- D. メトリック

問題 343

展示を参照してください。ルーター R1 Fa0/0 はルーター R3 Fa0/1 に ping できません。設定の問題を解決するには、ルータ R1 でどのアクションを実行する必要がありますか？

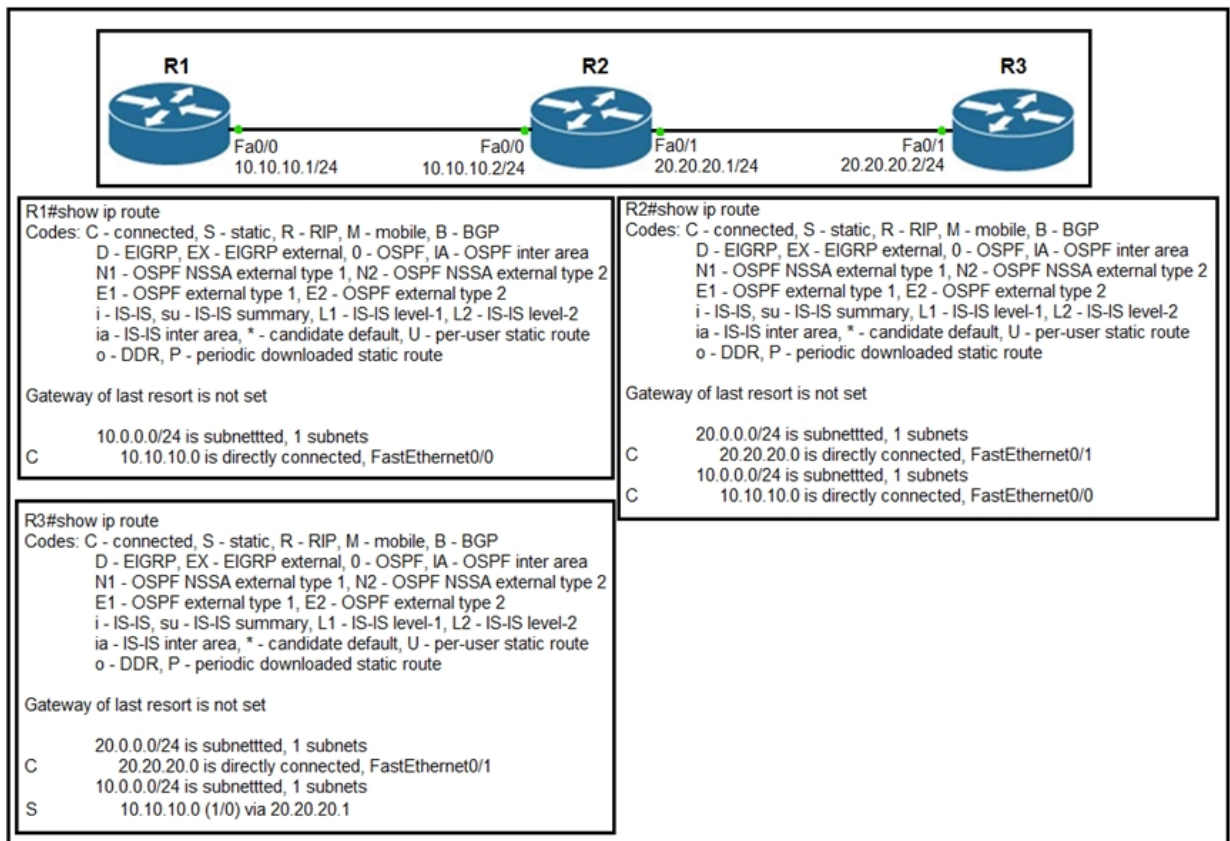

- デフォルト ゲートウェイを 20.20.20.2 に設定します。
- 20.20.2.0/24 ネットワークに到達するための出カインターフェイスとして Fa0/1 を使用してスタティック ルートを設定します。
- 20.20.20.0/24 ネットワークに到達するためのネクスト ホップとして 10.10.10.2 を使用する静的ルートを構成する
- デフォルトのネットワークを 20.20.20.0/24 に設定します。

#### 問題 344

デフォルトでは、EIGRP はルーティング テーブルのルートのメトリックをどのように決定しますか？

- パスの帯域幅と遅延値を使用してルート メトリックを計算します。
- ルーターによって学習されたすべてのルートに対して、デフォルトのメトリック 10 が使用されます。
- 受信側ルーターと宛先ルーター間のホップ数をカウントし、その値をメトリックとして使用します。
- 基準帯域幅と接続されたリンクの実際の帯域幅を使用して、ルート メトリックを計算します。



問題 345

ルーター R1 は、一致するルーティング テーブル エントリのないすべてのトラフィックを 192.168.1.1 に送信する必要があります。このタスクを達成できるのはどの構成ですか？

- A. R1config t R1(config)ip routing R1(config)ip Route default-route 192.168.1.1
- B. R1config t R1(config)ip routing R1(config)ip Route 192.168.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0
- C. R1config t R1(config)ip routing R1(config)ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
- D. R1config t R1(config)ip routing R1(config)ip default-gateway 192.168.1.1

問題 346

パケットの宛先は 10.10.1.22 です。ルーターはパケットを転送するためにどの静的ルートを選択しますか？

- A. ip route 10.10.1.0 255.255.255.240 10.10.255.1
- B. ip route 10.10.1.20 255.255.255.252 10.10.255.1
- C. ip route 10.10.1.16 255.255.255.252 10.10.255.1
- D. ip route 10.10.1.20 255.255.255.254 10.10.255.1

問題 347

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| EIGRP: 192.168.12.0/24<br>RIP: 192.168.12.0/27<br>OSPF: 192.168.12.0/28 |
|-------------------------------------------------------------------------|

展示を参照してください。ルーターは 192.168.12.16 へのトラフィックをどのように管理しますか？

- A. アドミニストレーティブ ディスタンスが最も低いため、EIGRP ルートが選択されます。
- B. 3 つのルートすべての間でトラフィックの負荷を分散します。
- C. 宛先アドレスを含む最長のプレフィックスを持つ OSPF ルートが選択されます。
- D. 宛先アドレスを含む最長のプレフィックスを持つ RIP ルートが選択されます。

問題 348

エンジニアがフローティング スタティック ルートを構成する 2 つの理由は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 動的ルーティング プロトコルが失敗した場合にフォールバック静的ルーティングを有効にする
- B. パケットの送信元 IP に基づいて異なる方法でトラフィックをルーティングする
- C. プライマリ パスがダウンしたときにトラフィックをセカンダリ パスに自動的にルー

ティングする

- D. 静的ルーティングによる負荷分散をサポートするため
- E. ルーターから送信されるトラフィックのリターン パスを制御するため

問題 349

```
R1# show ip route
```

```
D 192.168.10.0/24 [90/2679326] via 192.168.1.1
R 192.168.10.0/27 [120/3] via 192.168.1.2
O 192.168.10.0/23 [110/2] via 192.168.1.3
i L1 192.168.10.0/13 [115/30] via 192.168.1.4
```

展示を参照してください。ルーター R1 は 192.168.10.16 へのトラフィックをどのように処理しますか？

- A. 宛先アドレスを含む最短のプレフィックスを持つ IS-IS ルートが選択されます。
- B. 宛先アドレスを含む最長のプレフィックスを持つ RIP ルートが選択されます。
- C. コストが最も低い OSPF ルートを選択します。
- D. アドミニストレーティブ ディスタンスが最も低いため、EIGRP ルートを選択します。

問題 350


```
IBGP route 10.0.0.0/30
RIP route 10.0.0.0/30
OSPF route 10.0.0.0/16
OSPF route 10.0.0.0/30
EIGRP route 10.0.0.1/32
```

展示を参照してください。ルーターは、さまざまなルーティング情報ソースからこれら 5 つのルートを受信しました。ルーターがルーティング テーブルにインストールする 2 つのルートはどれですか？

(2 つお選びください。)

- A. OSPF route 10.0.0.0/30
- B. IBGP route 10.0.0.0/30
- C. OSPF route 10.0.0.0/16
- D. EIGRP route 10.0.0.1/32
- E. RIP route 10.0.0.0/30

問題 351

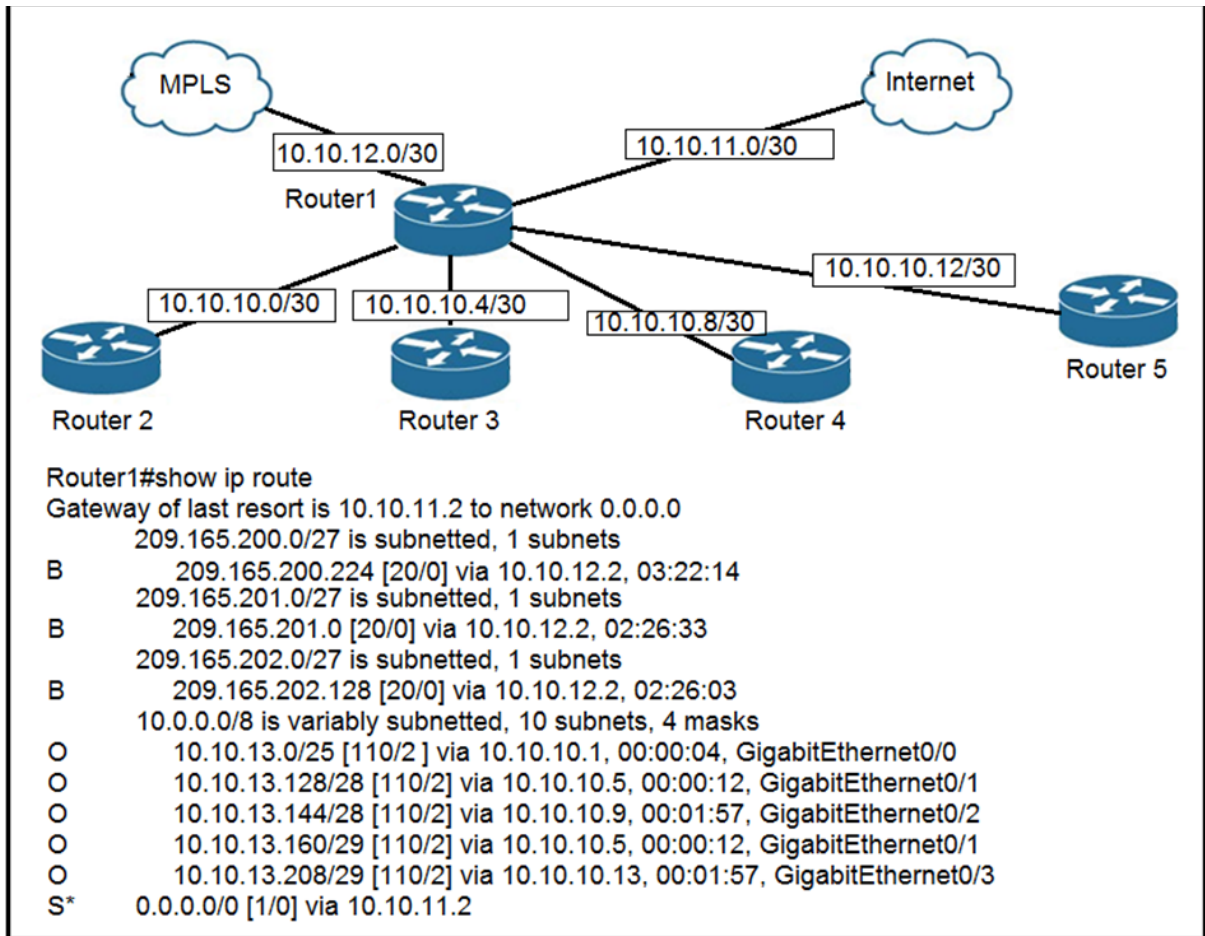

展示を参照してください。Router1 はホスト 10.10.13.165 宛てのパケットをどのデバイスに送信しますか？

- A. Router2
- B. Router3
- C. Router4
- D. Router5

問題 352

R1 は、多数のルーティング プロトコルを介してルート 10.10.10.0/24 を学習しました。どのルートが設置されていますか？

- A. 最も高い IP を持つネクストホップを持つルート
- B. コストが最も低いルート
- C. アドミニストレーティブ ディスタンスが最も短いルート
- D. プレフィックス長が最も短いルート


問題 353

OSPFV2 が動作できるようにするには、アクティブなインターフェイスで設定する必要がある 2 つの最小パラメータはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. OSPF process ID
- B. OSPF MD5 authentication key
- C. OSPF stub flag
- D. IPv6 address
- E. OSPF area

問題 354

展示を参照してください。IP アドレス 10.20.20.1/24 の VLAN 20 を許可するために、R1 の Ethernet0/0 にサブインターフェイスを追加するには、どのようなコマンドが必要ですか?
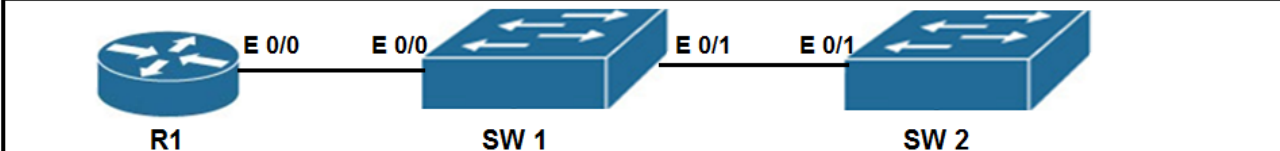
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| <b>R1:</b>                                                                         | <b>SW1:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>SW2:</b>                                                                                                                                                                 |
| interface Ethernet0/0<br>no ip address<br>!                                        | interface Ethernet0/0<br>switchport trunk encapsulation dot1q<br>switchport mode trunk<br>!<br>interface Ethernet0/1<br>switchport trunk allowed vlan 10<br>switchport trunk encapsulation dot1q<br>switchport mode trunk | interface Ethernet0/1<br>switchport trunk encapsulation dot1q<br>switchport mode trunk<br>!<br>interface Ethernet0/2<br>switchport access vlan 20<br>switchport mode access |

- A. R1(config)#interface ethernet0/0 R1(config-if)#encapsulation dot1q 20  
R1(config-if)#ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
- B. R1(config)#interface ethernet0/0.20 R1(config-if)#encapsulation dot1q 20  
R1(config-if)#ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
- C. R1(config)#interface ethernet0/0.20 R1(config-if)#ip address 10.20.20.1  
255.255.255.0
- D. R1(config)#interface ethernet0/0 R1(config-if)#ip address 10.20.20.1  
255.255.255.0


問題 355

| R1#show ip interface brief |              |     |        |                       |          |  |
|----------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------|----------|--|
| Interface                  | IP-Address   | OK? | Method | Status                | Protocol |  |
| FastEthernet0/0            | unassigned   | YES | NVRAM  | administratively down | down     |  |
| GigabitEthernet1/0         | 192.168.0.1  | YES | NVRAM  | up                    | up       |  |
| GigabitEthernet2/0         | 10.10.1.10   | YES | manual | up                    | up       |  |
| GigabitEthernet3/0         | 10.10.10.20  | YES | manual | up                    | up       |  |
| GigabitEthernet4/0         | unassigned   | YES | NVRAM  | administratively down | down     |  |
| Loopback0                  | 172.16.15.10 | YES | manual |                       |          |  |

展示を参照してください。ルーター R1 は OSPF ルーター ID として何を使用しますか？

- A. 10.10.1.10
- B. 10.10.10.20
- C. 172.16.15.10 \_
- D. 192.168.0.1 \_

問題 356

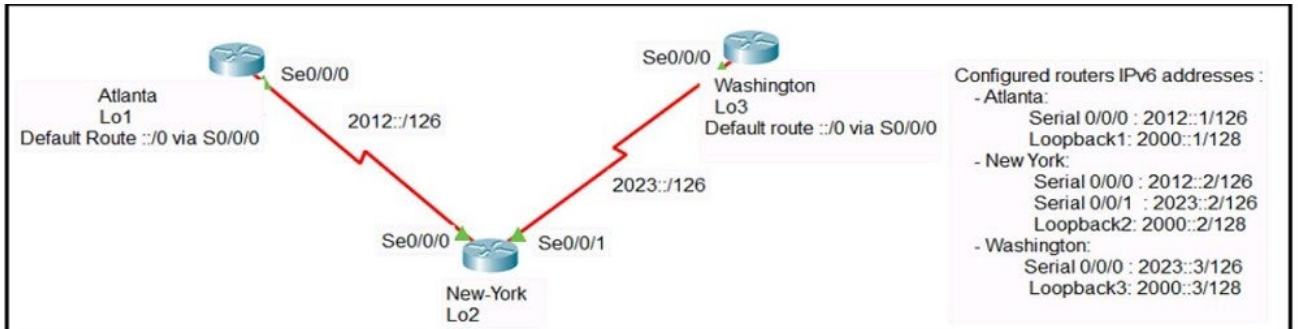

展示を参照してください。アトランタ ルーターのループバック 1 インターフェイスは、ワシントン ルーターのループバック 3 インターフェイスに到達する必要があります。ニューヨーク ルーターで設定する必要がある 2 つの静的ホスト ルートはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. ipv6 route 2000::3/128 s0/0/0
- B. ipv6 route 2000::1/128 s0/0/1
- C. ipv6 route 2000::1/128 2012::1
- D. ipv6 route 2000::1/128 2012::2
- E. ipv6 route 2000::3/128 2023::3

問題 357




```
Router1(config)#interface GigabitEthernet1/1
Router1(config-if)#description ***Connection to Router2***
Router1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
Router1(config)#router ospf 1000
Router1(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

Router2(config)#interface GigabitEthernet1/1
Router2(config-if)#description ***Connection to Router1***
Router2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Router2(config)#router ospf 1001
Router2(config-router)#router-id 2.2.2.2
Router2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router2(config-router)#passive-interface default
Router2(config-router)#no passive-interface GigabitEthernet1/1
```

展示を参照してください。設定が適用された後、2 つのルーターは OSPF ネイバー関係を確立できません。問題の理由は何ですか？

- A. OSPF プロセス ID が一致しません
- B. Router1 のネットワーク ステートメントが正しく構成されていない
- C. Router2 はデフォルトの hello タイマーを使用しています
- D. OSPF ルーター ID が一致しません


問題 358

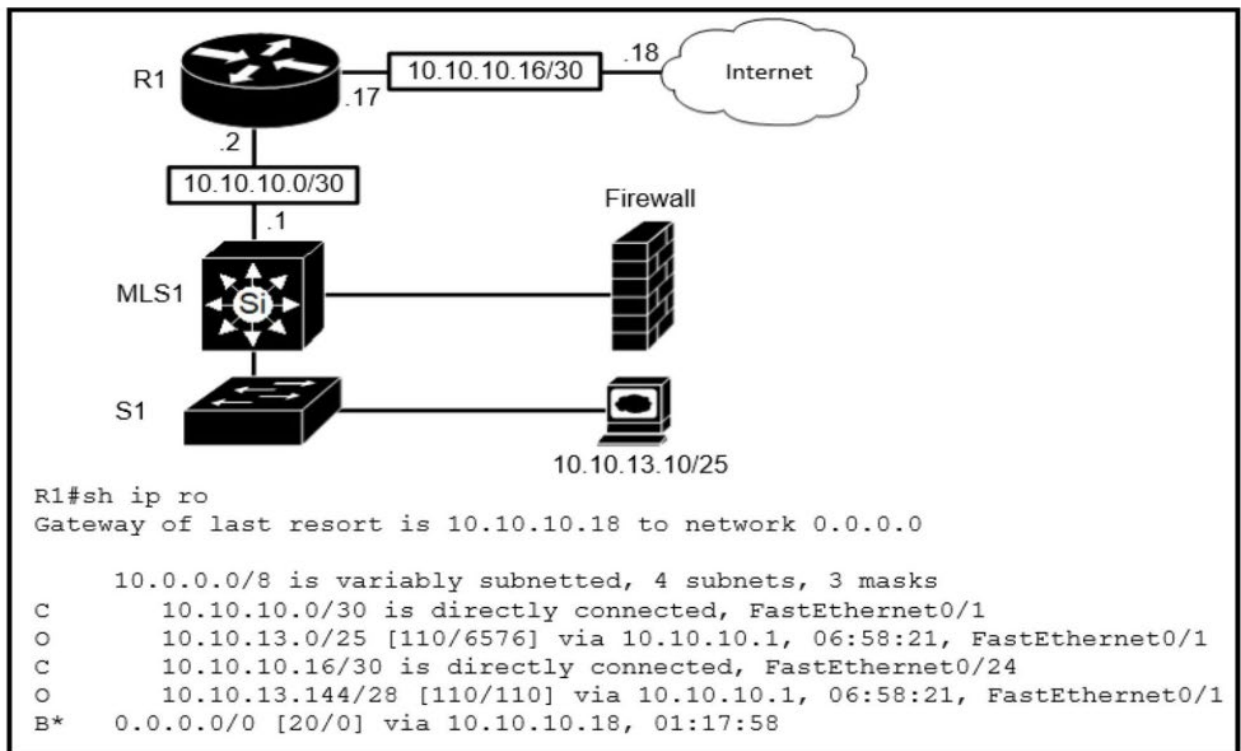

展示を参照してください。インターネットに到達するように構成されているルート タイプはどれですか？

- A. フローティング静的ルート
- B. ホストルート
- C. ネットワークルート
- D. デフォルトルート

問題 359

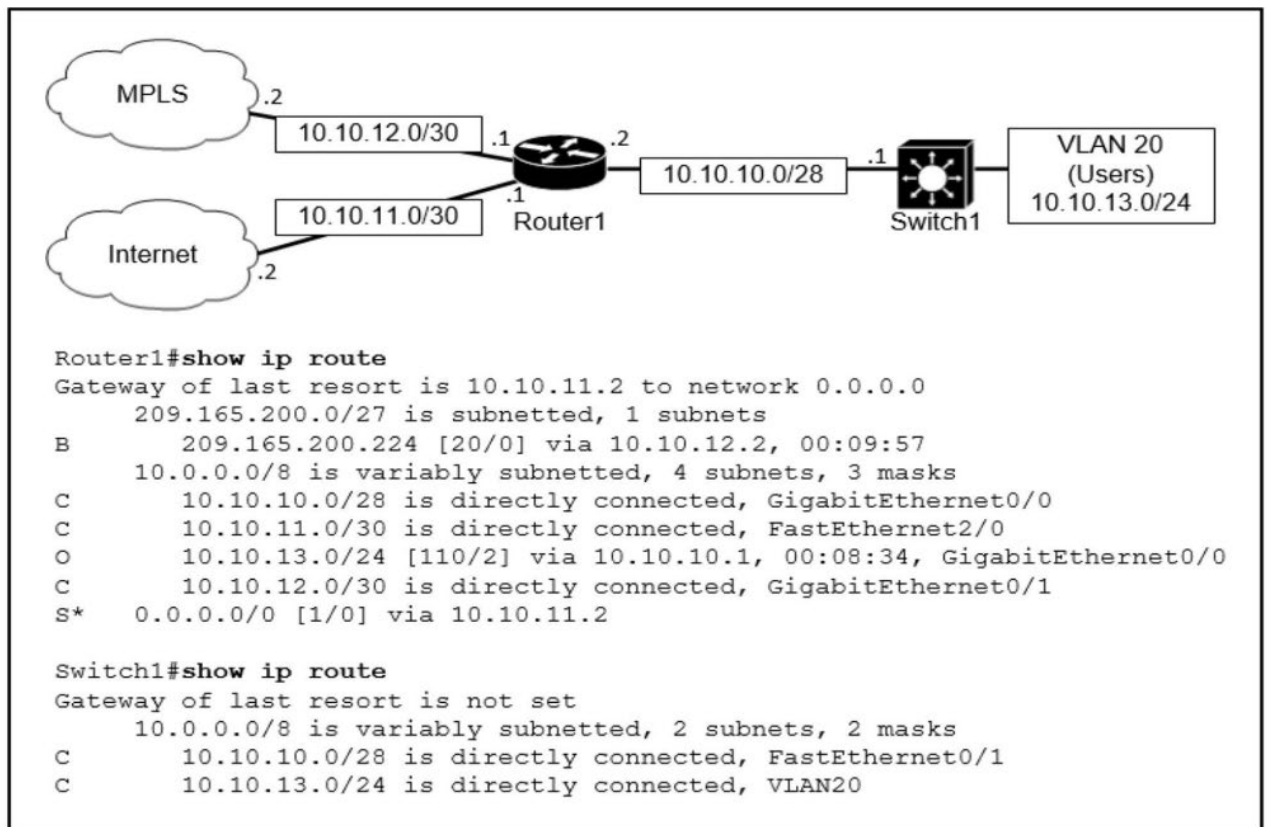

展示を参照してください。ルーターがインターネット トラフィックに使用するパスはどれですか？

- A. 209.165.200.0/27
- B. 0.0.0.0/0
- C. 10.10.13.0 /24
- D. 10.10.10.0/28

#### 問題 360

OSPF はネットワークへの複数のパスを学習するとき、どのようにルートを選択しますか？

- A. 既存のインターフェイスごとに、送信元ルーターから宛先までのメトリックを追加して、帯域幅が最も低いルートを計算します。
- B. 送信元ルーターと宛先間のホップ数をカウントして、メトリックが最も低いルートを決めます。
- C. 100 Mbps の基準帯域幅を、出口インターフェイスの実際の帯域幅で除算して、コストが最も低いルートを計算します。
- D. アクティブな K 値を 256 で乗算して、メトリックが最も低いルートを計算します。

#### 問題 361

フローディング スタティック ルートが設定されている場合、プライマリ ルートに障害が



発生した場合にバックアップ ルートが確実に使用されるようにするアクションはどれですか？

- A. バックアップ ルートがセカンダリになるように、プライマリ ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスを大きくする必要があります。
- B. ルートがルーティング テーブルにインストールされるように、default-information Originate コマンドを設定する必要があります。
- C. フローティング スタティック ルートは、バックアップとして使用されるように、プライマリ ルートよりも低いアドミニストレーティブ ディスタンスを持つ必要があります。
- D. フローティング スタティック ルートは、バックアップとして使用されるように、プライマリ ルートよりも高いアドミニストレーティブ ディスタンスを持つ必要があります。

問題 362

```
Designated Router (ID) 10.11.11.11, Interface address 10.10.10.1
Backup Designated router (ID) 10.3.3.3, Interface address 10.10.10.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:08
Supports Link-local Signaling (LLS)
Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 6
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec
Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 3
Adjacent with neighbor 10.1.1.4
Adjacent with neighbor 10.2.2.2
Adjacent with neighbor 10.3.3.3 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

展示を参照してください。show ip ospf Interface コマンドが R1 で実行されました。OSPF はどのように設定されていますか？

- A. ポイントツーポイント ネットワーク タイプが構成されています。
- B. インターフェイスは OSPF に参加していません。
- C. デフォルトの Hello タイマーと Dead タイマーが使用されています。
- D. このインターフェイスには 6 つの OSPF ネイバーがあります。

問題 363

ユーザーが OSPF を設定し、OSPF でギガビット イーサネット インターフェイスをアド

バタイズしました。デフォルトでは、このインターフェイスはどのタイプの OSPF ネットワークに属しますか？

- A. point-to-multipoint
- B. point-to-point
- C. broadcast
- D. nonbroadcast

問題 364

2 つの異なるルーティング プロトコルから同じ宛先への 2 つ以上の異なるルートが存在する場合、ルーターはどの属性を使用して最適なパスを選択しますか？

- A. デュアルアルゴリズム
- B. メトリック
- C. アドミニストレーティブ ディスタンス
- D. ホップ数


問題 365

ルーター A は、2 つの異なる近隣ルーターから同じルートを学習します。隣接ルータの 1 つは OSPF 隣接ルータであり、もう 1 つは EIGRP 隣接ルータです。

ルーティング テーブルに設定されるルートのアドミニストレーティブ ディスタンスはどれくらいですか？

- A. 20
- B. 90
- C. 110
- D. 115

問題 366

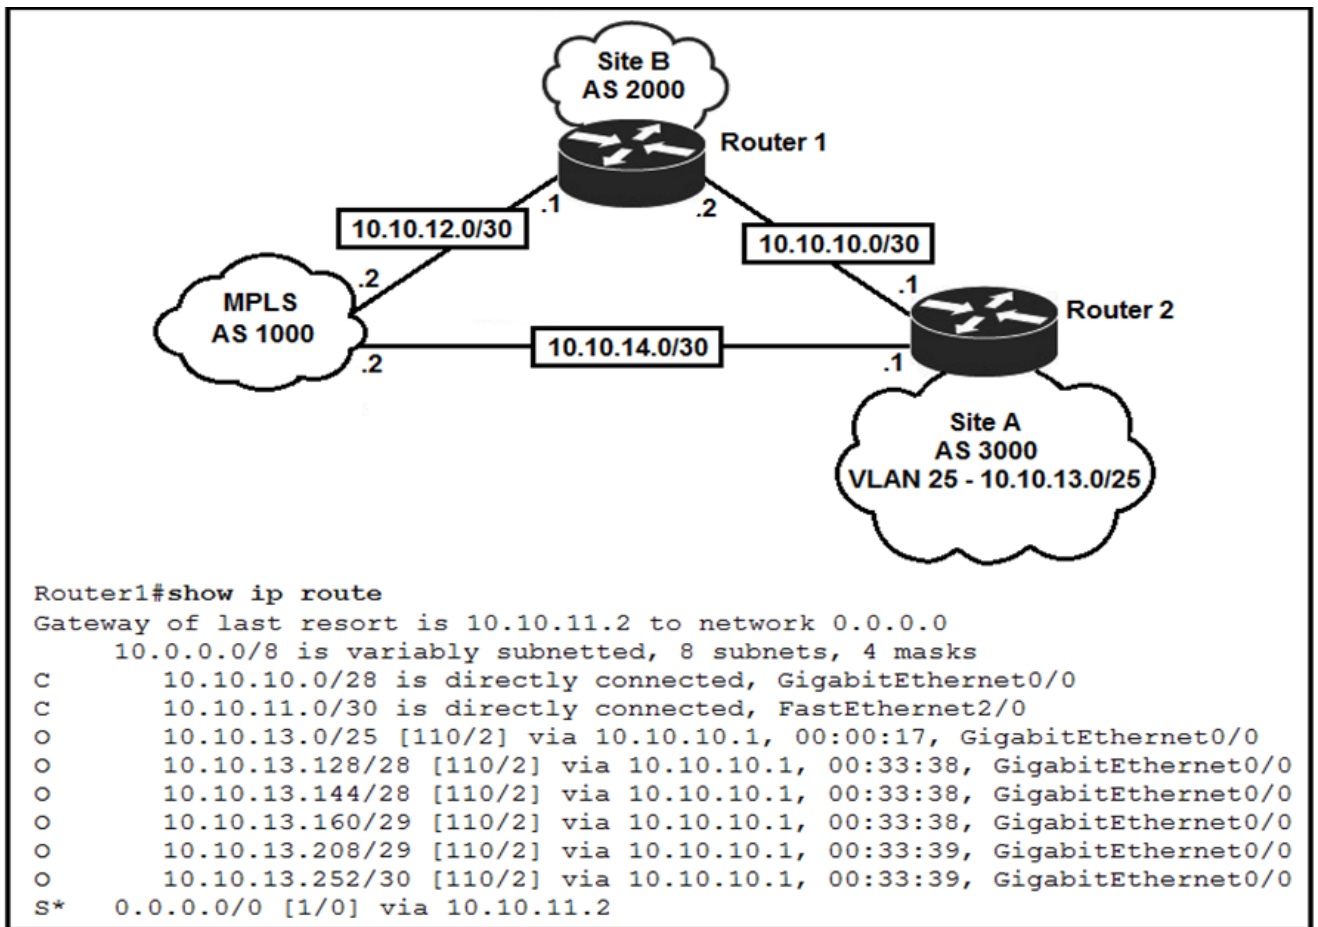

展示を参照してください。エンジニアは、ルーター 1 の Gi0/1 インターフェイス上で MPLS プロバイダーへの新しい回線を立ち上げています。新しい回線は eBGP を使用し、BGP パスから VLAN25 へのルートを学習します。

ルート 10.10.13.0/25 のトラフィック フローで予想される動作は何ですか？

- A. 10.10.13.0/25 へのトラフィックは、複数のインターフェイスから負荷分散されます。
- B. 10.10.13.0/25 へのトラフィックは非対称です。
- C. ルート 10.10.13.0/25 は、インターフェイス Gi0/1 から学習されたものとしてルーティング テーブルで更新されます。
- D. Gi0/0 インターフェイス経由で学習したルート 10.10.13.0/25 はルーティング テーブルに残ります。


#### 問題 367

EIGRP ルート選択プロセスに影響を与える 2 つのアクションはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. アドバタイズされた距離は、ダウンストリームのネイバーによって計算され、リンク上の帯域幅をローカル ルーターに通知します。
- B. ルーターは、宛先ルートまでのすべてのパスの実行可能な距離を計算します。

- C. ルーターは、アドバタイズされた距離を特定のルートへのメトリックとして使用する必要があります。
- D. ルーターは宛先ルートへの最適なバックアップパスを計算し、それをフィージブル サクセサとして割り当てます。
- E. ルーターは、既存のインターフェイスの遅延を 256 で乗算して、報告される距離を計算します。

問題 368

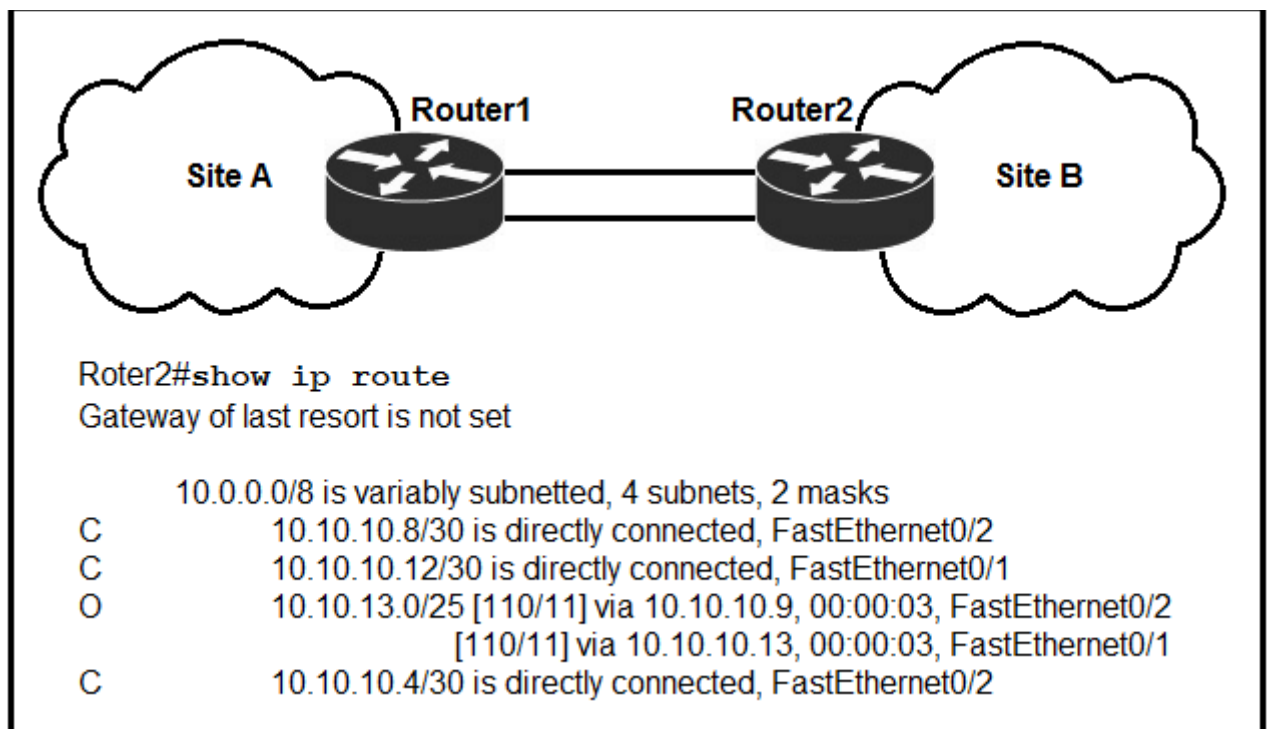

展示を参照してください。OSPF がこのネットワーク上で実行されている場合、Router2 はサイト B からサイト A の 10.10.13.128/25 へのトラフィックをどのように処理しますか？

- A. インターフェイス Fa0/1 からのみパケットを送信します。
- B. インターフェイス Fa0/2 からのみパケットを送信します。
- C. Fa0/1 と Fa0/2 からのトラフィックを負荷分散します。
- D. 10.10.13.128/25 にパケットを送信できません。

問題 369

HSRP で予測可能な動作となる 2 つの結果はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 2 つのルーターは、一方のルーターをアクティブ ルーターとして、もう一方のルーターをスタンバイ ルーターとしてネゴシエートします。
- B. 2 つのルーターは同じインターフェイス IP アドレスを共有し、デフォルト ゲートウ


エイ トラフィックはそれらの間で負荷分散されます。

C. 2 つのルーターは設定を同期して、一貫したパケット転送を提供します。

D. 各ルーターには異なる IP アドレスがあり、両方のルーターが LAN 上のデフォルトゲートウェイとして機能し、トラフィックはそれらの間で負荷分散されます。

E. 2 つのルーターは、LAN 上のデバイスのデフォルトゲートウェイとして使用される仮想 IP アドレスを共有します。

#### 問題 370

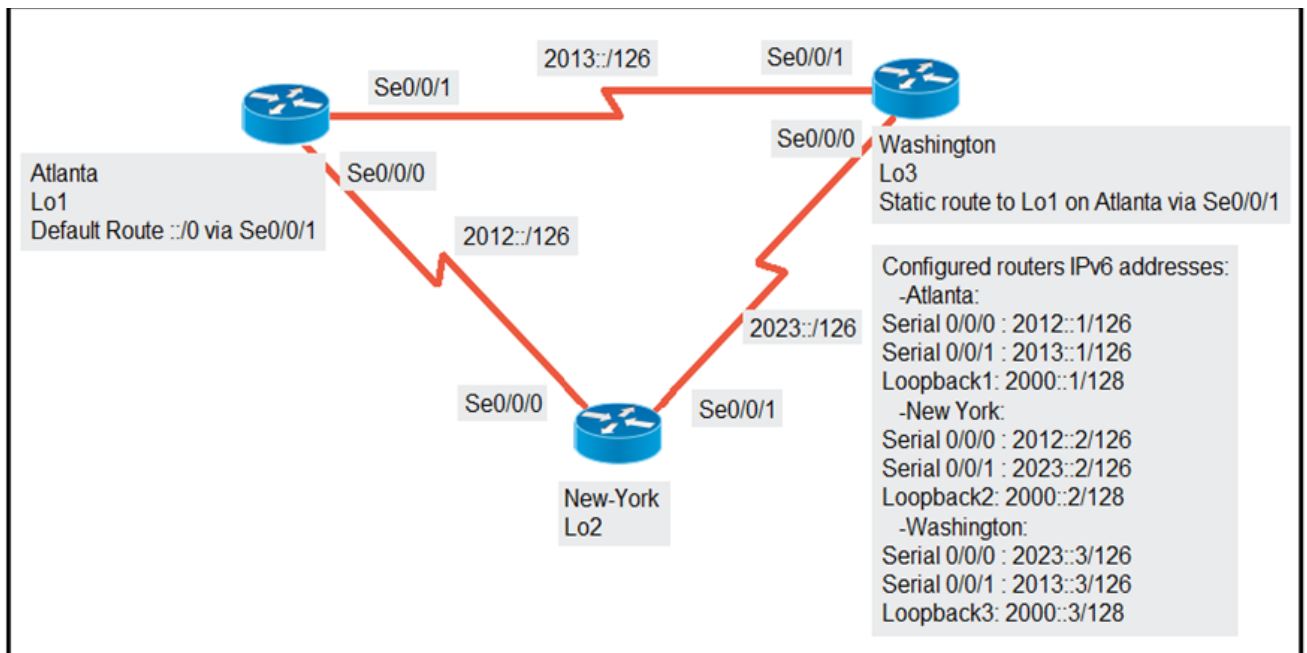

展示を参照してください。エンジニアは、インターフェイス Se0/0/0 をプライマリパスとして使用して、アトランタ ルーターの Lo1 インターフェイスに到達するようにニューヨーク ルーターを設定しています。ニューヨークとアトランタ間のリンクがダウンしたときに、ワシントン経由でアトランタ ルーターの Lo1 インターフェイスに到達するには、ニューヨーク ルーターで設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか？

(2 つお選びください。)

- A. Ipv6 route 2000::1/128 2012::1
- B. Ipv6 route 2000::1/128 2012::1 5
- C. Ipv6 route 2000::1/128 2012::2
- D. Ipv6 route 2000::1/128 2023::2 5
- E. Ipv6 route 2000::1/128 2023::3 5

#### 問題 371

HSRP は最初のホップの冗長性をどのように提供しますか？

- A. 同じ VLAN で構成されたすべてのインターフェイスにトラフィックをフラッディングすることにより、パスに沿ってレイヤー 2 トラフィックの負荷を分散します。
- B. LAN 上のホストのデフォルト ゲートウェイとして機能するルーターのグループに対して、共有仮想 MAC および仮想 IP アドレスを使用します。
- C. データ パス内の異なるルーティングされたリンクを介して、複数のパケットを同じ宛先に転送します。
- D. IP ルーティング テーブル内の同じ宛先への複数のルートに同じメトリック値を割り当てることで、トラフィックの負荷を分散します。

問題 372

展示を参照してください。隣接関係を形成せずに OSPF ネイバー関係を確立するアクションはどれですか？

```

R1# sh ip ospf int gig0/0
Gig0/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 10.201.24.8/28, Area 1, Attached via Network Statement
 Process ID 100, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
 0 1 no no Base
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 10.201.24.8
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 oob-resync timeout 40
 Hello due in 00:00:07

R2#sh ip ospf int gig0/0
gig0/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 10.201.24.1/28, Area 1
 Process ID 100, Router ID 172.16.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 172.16.1.1, Interface address 10.201.24.1
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 20, Dead 80, Wait 80, Retransmit 5

```

- A. Hello 間隔を変更する
- B. プロセス ID を変更する
- C. 優先順位を変更する
- D. ネットワークタイプを変更する

問題 373

より高い優先順位を持つ HSRP ルータがリロード後に HSRP プライマリ ルータになることを保証するには、どのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. standby 10 preempt
- B. standby 10 version 1
- C. standby 10 priority 150
- D. standby 10 version 2


問題 374

HSRP グループ内のルータの優先順位を確認するには、どのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. hsrp を表示
- B. セッションを表示する
- C. インターフェイスを表示する
- D. スタンバイを表示

問題 375

展示を参照してください。Router1 上でネットワーク 192.168.202.0/24 へのスタティック ルートをデフォルト以外のアドミニストレーティブ ディスタンスで設定するには、どのコマンドを使用しますか？

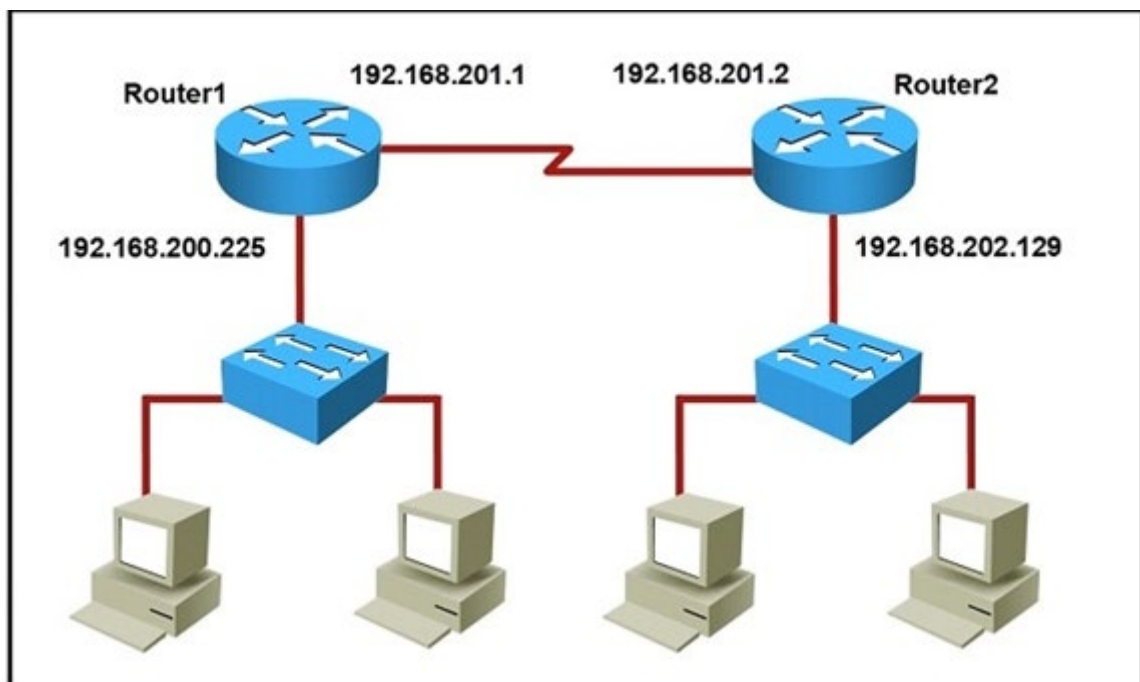

- A. router1(config)#ip route 192.168.202.0 255.255.255.0 192.168.201.2 1
- B. router1(config)#ip route 192.168.202.0 255.255.255.0 192.168.201.2 5
- C. router1(config)#ip route 1 192.168.201.1 255.255.255.0 192.168.201.2
- D. router1(config)#ip route 5 192.168.202.0 255.255.255.0 192.168.201.2

問題 376

次のダイナミック ルーティング プロトコルのうち、ディスタンス ベクター ルーティング プロトコルはどれですか？

- A. IS-IS
- B. EIGRP
- C. OSPF
- D. BGP
- E. RIP

問題 377

OSPF ルーター ID を使用してルーターを構成しましたが、その IP アドレスは依然として物理インターフェイスを反映しています。

混乱を最小限に抑えて問題を解決するには、どのようなアクションを実行できますか？

- A. OSPF プロセスをリロードする
- B. ループバックアドレスを指定する
- C. ルーターを再起動する
- D. ルーター設定を保存する

問題 378


EIGRP for IPv6 環境でエラー ログを表示するには、どのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. `show ipv6 eigrp neighbors`
- B. `show ipv6 eigrp topology`
- C. `show ipv6 eigrp traffic`
- D. `show ipv6 eigrp events`

問題 379

展示を参照してください。ルーター R1 のネットワーク環境に関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2 つお選びください。)



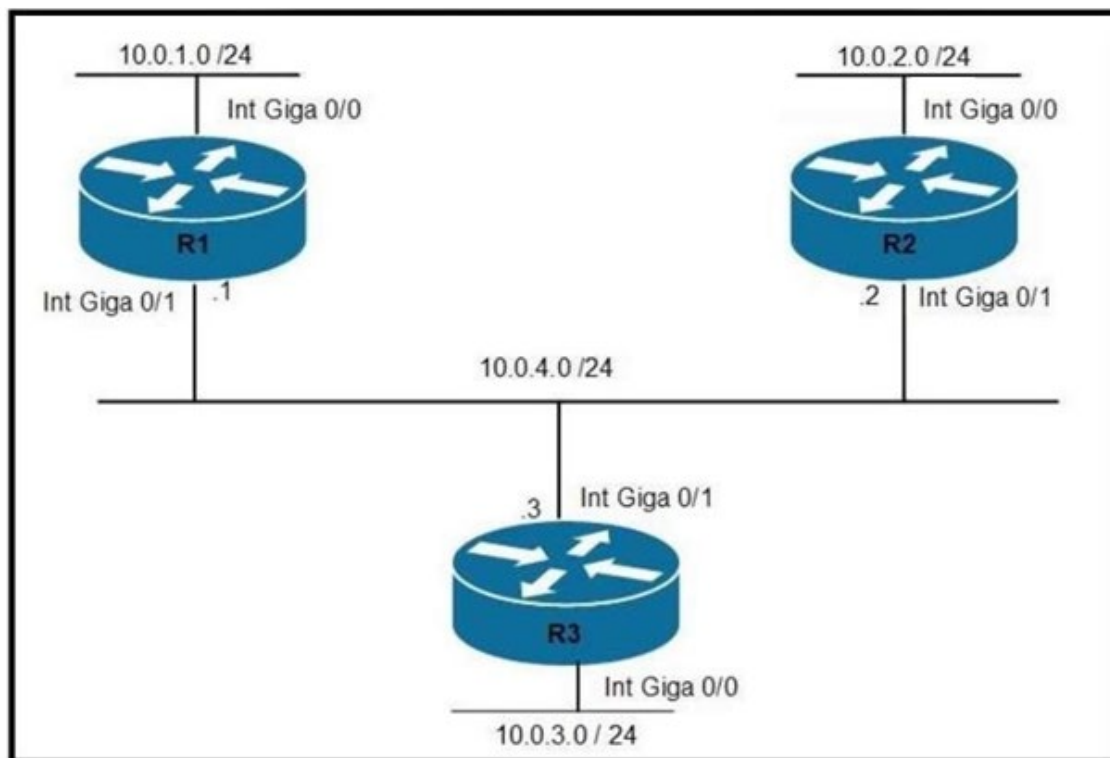

出品物をご参照ください。ルーター R1 は、10.0.1.0/24 セグメントから 10.0.3.0/24 ネットワークに到達するように構成する必要があります。ルートを設定するにはどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. `route add 10.0.3.0 0.255.255.255 10.0.4.2`
- B. `ip route 10.0.3.0 0.255.255.255 10.0.4.2`
- C. `route add 10.0.3.0 mask 255.255.255.0 10.0.4.3`
- D. `ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.4.3`

問題 380

```

R1#show ip route
Gateway of last resort is 10.85.33.14 to network 0.0.0.0
D*EX 0.0.0.0/0
 [170/257024] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/257024] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
B 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6692 subnets, 20 masks
D EX 10.0.0.0/8 [20/0] via 10.48.144.14, 1w5d
D EX 10.0.1.0/24
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.0.2.0/23
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.0.4.0/22
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.0.8.0/21
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.0.16.0/20
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.0.32.0/19
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
B 10.1.96.0/23 [20/0] via 10.111.33.217, 2w3d
B 10.1.96.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 2w3d
B 10.1.97.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 4w5d
D EX 10.1.255.240/28
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
D EX 10.2.0.0/16
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
B 10.2.0.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 4w5d
B 10.2.96.0/23 [20/0] via 10.48.144.14, 4w5d
B 10.2.96.0/24 [20/0] via 10.48.144.14, 3w1d
B 10.2.97.0/24 [20/0] via 10.48.144.14, 4w5d
D EX 10.3.0.0/16
 [170/51968] via 10.85.33.14, 7w0d, TenGigabitEthernet0/2/0.100
 [170/51968] via 10.85.33.10, 7w0d, TenGigabitEthernet0/1/0.100
B 10.5.1.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 1w4d
B 10.5.5.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 4w3d
B 10.6.0.0/24 [20/0] via 10.111.33.217, 3w3d

```

- A. EIGRP アドミニストレーティブ ディスタンスは手動で 90 から 170 に変更されました。
- B. 10.0.0.0/8 ネットワーク内には 20 の異なるネットワーク マスクがあります。
- C. 10 個のルートが Te0/1/0.100 と Te0/2/0.100 の間で均等に負荷分散されます。
- D. 10.0.0.0/8 ネットワークは外部 EIGRP 経由で学習されました。
- E. 10.85.33.14 への静的デフォルト ルートが定義されました。

#### 問題 381

外部ルーティング プロトコルに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 自律システム内で最適なものを決定します。
- B. 自律システム間の最適なパスを決定します。
- C. BGP は、現在の標準の外部ルーティング プロトコルです。
- D. 最新のネットワークのほとんどは、外部ルーティングとして EGP と BGP の両方をサポートしています。
- E. 最新のネットワーク ルーターのほとんどは、外部ルーティングとして EGP と EIGRP

の両方をサポートしています。

問題 382

10.10.10.0 ネットワークには 2 つのパスがあります。1 つは実現可能な距離が 3072 で、もう 1 つは 6144 です。EIGRP

ルートの負荷を分散するには何をする必要がありますか？

- A. 最大パスを 2 に変更します。
- B. 両方が同じ実現可能な距離になるように構成を変更します。
- C. 実現可能距離が 3072 であるパスの分散を 2 に変更します。
- D. 両方のパスが同じ送信元 IP アドレスを持つように IP アドレスを変更します。

問題 383

DRAG DROP -

各ルート ソースを左側から右側の番号までドラッグします。最小のアドミニストレーティブ ディスタンスから始まり、最大のアドミニストレーティブ ディスタンスで終わります。

選択して配置します：

|           |   |
|-----------|---|
| connected | 1 |
| EBGP      | 2 |
| EIGRP     | 3 |
| OSPF      | 4 |
| RIP       | 5 |
| static    | 6 |

問題 384

2 つのルーターが OSPF ネイバー隣接関係を確立できない原因となる 2 つの状況はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 自律システム番号の不一致
- B. マルチキャスト アドレス 224.0.0.10 からのトラフィックをブロックする ACL
- C. プロセス ID の不一致
- D. hello タイマーとデッド タイマーの不一致

E. 両方のデバイスで同じルーター ID を使用する

問題 385

大規模な OSPF ネットワークが階層設計を使用する理由を説明する 3 つはどれですか？  
(3 つお選びください。)

- A. 収束を早めるため
- B. ルーティングのオーバーヘッドを削減するため
- C. ルーターをディストリビューション層スイッチに置き換えてコストを削減する
- D. 帯域幅を増やして遅延を短縮する
- E. ネットワークの不安定性をネットワークの単一領域に限定する
- F. ルーター設定の複雑さを軽減するため

問題 386

展示を参照してください。R1 が 172.16.1.1 宛てのパケットを受信した場合、どの IP アドレスにパケットを送信しますか？

```
R1#show ip route
#output suppressed
```

```
Gateway of last resort is 192.168.14.4 to network 0.0.0.0
```

```
C 172.16.1.128/25 is directly connected, GigabitEthernet1/1/0
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.16.1 is directly connected, Loopback1
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O 192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.14.4, 00:02:01, FastEthernet1/0
O 192.168.10.32/27 [110/11] via 192.168.13.3, 00:00:52, FastEthernet0/1
O 192.168.0.0/16 [110/2] via 192.168.15.5, 00:05:01, FastEthernet1/1
D 192.168.10.1/32 [90/52778] via 192.168.12.2, 00:03:44, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.4, 00:00:10, FastEthernet1/0
```

- A. 192.168.14.4
- B. 192.168.12.2
- C. 192.168.13.3
- D. 192.168.15.5

問題 387

展示を参照してください。R1 では、192.168.10.1 へのルートでどのルーティング プロトコルが使用されていますか？

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.14.4 to network 0.0.0.0

C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O 192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.14.4, 00:02:01, FastEthernet1/0
O 192.168.10.32/27 [110/11] via 192.168.13.3, 00:00:52, FastEthernet0/1
O 192.168.0.0/16 [110/2] via 192.168.15.5, 00:05:01, FastEthernet1/1
D 192.168.10.1/32 [90/52778] via 192.168.12.2, 00:03:44, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.4, 00:00:10, FastEthernet1/0
```

- A. RIP
- B. OSPF
- C. IGRP
- D. EIGRP

問題 388

展示を参照してください。R1 がループバック 0 インターフェイスを BGP ピアにアドバタイズするには、どのコマンドを入力しますか？

```
R1
interface Loopback0
 ip address 172.16.1.33 255.255.255.224

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

router bgp 100
neighbor 192.168.12.2 remote-as 100
```

- A. Network 172.16.1.32 mask 255.255.255.224

- B. Network 172.16.1.0 0.0.0.255
- C. Network 172.16.1.32 255.255.255.224
- D. Network 172.16.1.33 mask 255.255.255.224
- E. Network 172.16.1.32 mask 0.0.0.31
- F. Network 172.16.1.32 0.0.0.31

問題 389

出品物を参照してください。192.168.10.1 へのルートはどの管理距離にありますか？

```
R1@show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.14.4 to network 0.0.0.0

C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O 192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.14.4, 00:02:01, FastEthernet1/0
O 192.168.10.32/27 [110/11] via 192.168.13.3, 00:00:52, FastEthernet0/1
O 192.168.0.0/16 [110/2] via 192.168.15.5, 00:05:01, FastEthernet1/1
D 192.168.10.1/32 [90/52778] via 192.168.12.2, 00:03:44, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.4, 00:00:10, FastEthernet1/0
```

- A. 1
- B. 90
- C. 110
- D. 120

問題 390

HSRP のデフォルト設定でアクティブ ルータを決定するために使用される値はどれですか？

- A. ルーターのループバック アドレス
- B. ルーターの IP アドレス
- C. ルーターの優先順位
- D. ルーター追跡番号

問題 391

展示を参照してください。RTR01 が図のように設定されている場合、ネットワーク上で EIGRP を実行している他のルータはどの 3 つのアドレスを受信しますか？（3 つお選びください。）

```
RTR01 (config) #router eigrp 103
RTR01 (config-router) #network 10.4.3.0
RTR01 (config-router) #network 172.16.4.0
RTR01 (config-router) #network 192.168.2.0
RTR01 (config-router) #auto-summary
```

- A. 192.168.2.0
- B. 10.4.3.0
- C. 10.0.0.0
- D. 172.16.0.0
- E. 172.16.4.0
- F. 192.168.0.0

#### 問題 392

グループ内の他のすべてのルータに障害が発生した場合に、HSRP ルータのローカル インターフェイスがアクティブになるように、HSRP ルータに適用できるコンフィギュレーション コマンドはどれですか？

- A. no additional config is required
- B. standby 1 track ethernet
- C. standby 1 preempt
- D. standby 1 priority 250

#### 問題 393

eBGP ネイバー関係に関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？（2 つお選びください。）

- A. 2 つのデバイスは異なる自律システムに存在する必要があります
- B. ネイバーは各デバイスの設定で明確に宣言する必要があります
- C. ネットワークステートメントの構成後に動的に作成できる
- D. 2 つのデバイスは同じ自律システム内に存在する必要があります
- E. 2 つのデバイスのタイマー設定が一致している必要があります

#### 問題 394

展示を参照してください。ルーターは 192.0.2.156宛てのパケットをどのように処理し

ますか？

```
router#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP, D - EIGRP
EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,
E - EGP, i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default, U - per-user
static route, o - ODR
```

```
Gateway of last resort is 192.168.4.1 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
```

```
C 10.0.2.0 is directly connected, Ethernet1
D 10.0.3.0 [90/2195456] via 192.168.1.2, 00:03:01, Serial0
D 10.0.4.0 [90/2195456] via 192.168.3.1, 00:03:01, Serial1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0
D 192.168.2.0/24 [90/2681856] via 192.168.1.2, 00:03:01, Serial0
 [90/2681856] via 192.168.3.1, 00:03:01, Serial1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial1
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2
```

- A. ルーターは Serial0 または Serial1 のいずれかを介してパケットを転送します。
- B. ルーターはパケットを送信元に返します。
- C. ルーターは Serial2 経由でパケットを転送します。
- D. ルーターはパケットをドロップします。

#### 問題 395

ルーティング プロトコル OSPF を説明するステートメントはどれですか？（3 つお選びください。）

- A. VLSM をサポートしています。
- B. 自律システム間のルーティングに使用されます。
- C. ネットワークの不安定性がネットワークの 1 つの領域に限定される。
- D. ネットワーク上のルーティングのオーバーヘッドが増加します。
- E. ルーティング更新の広範な制御が可能になります。
- F. RIP v2 よりも設定が簡単です。

#### 問題 396

展示を参照してください。指定された設定を R1 と R2 に適用すると、OSPFv3 が起動に失敗することがわかります。



```
R1
ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 ipv6 address 3001:DBB:13::1/64
 ipv6 ospf 1 area 0
ipv6 router ospf 1
router-id 172.16.1.1

R2
ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DBB:12::12/64
 ipv6 ospf 1 area 3
ipv6 router ospf 1
router-id 172.16.3.3
```

- A. R1 と R2 のエリア番号が一致しません。
- B. R1 と R2 の IPv6 ネットワーク アドレスが一致しません
- C. R1 と R2 の自律システム番号が一致しません
- D. R1 と R2 のルーター ID が一致しません

#### 問題 397

OSPF リンク状態のコレクションを表示するにはどのコマンドが使用されますか？

- A. show ip ospf link-state
- B. show ip ospf lsa database
- C. show ip ospf neighbors
- D. show ip ospf database

#### 問題 398

展示を参照してください。ネットワーク アソシエートは、次のコマンドを使用して OSPF を設定しました。

```
City(config-router) network 192.168.12.64 0.0.0.63 area 0
```

設定の完了後、アソシエートは、すべてのインターフェイスが OSPF に参加しているわけではないことを発見します。展示品に示されている 3 つのインターフェイスのうち、この構成ステートメントに従って OSPF に参加するのはどれですか？（3 つお選びください。）

City#show ip interface brief


| Interface       | IP-Address     | OK? | Method | Status | Protocol |
|-----------------|----------------|-----|--------|--------|----------|
| FastEthernet0/0 | 192.168.12.48  | Yes | manual | up     | up       |
| FastEthernet0/1 | 192.168.12.65  | Yes | manual | up     | up       |
| Serial0/0       | 192.168.12.121 | Yes | manual | up     | up       |
| Serial0/1       | unassigned     | Yes | unset  | up     | up       |
| Serial0/1.102   | 192.168.12.125 | Yes | manual | up     | up       |
| Serial0/1.103   | 192.168.12.129 | Yes | manual | up     | up       |
| Serial0/1.104   | 192.168.12.133 | Yes | manual | up     | up       |

City#

- A. FastEthernet0 /0
- B. FastEthernet0 /1
- C. Serial0/0
- D. Serial0/1.102
- E. Serial0/1.103
- F. Serial0/1.104

問題 399

展示を参照してください。C ルーターは、VLAN 間でルーティングするための「ルーター オン ア スティック」として使用されます。すべてのインターフェイスが適切に構成されており、IP ルーティングが機能しています。VLAN 内のホストは、適切なデフォルト ゲートウェイを使用して構成されています。この構成について正しいのはどれですか？

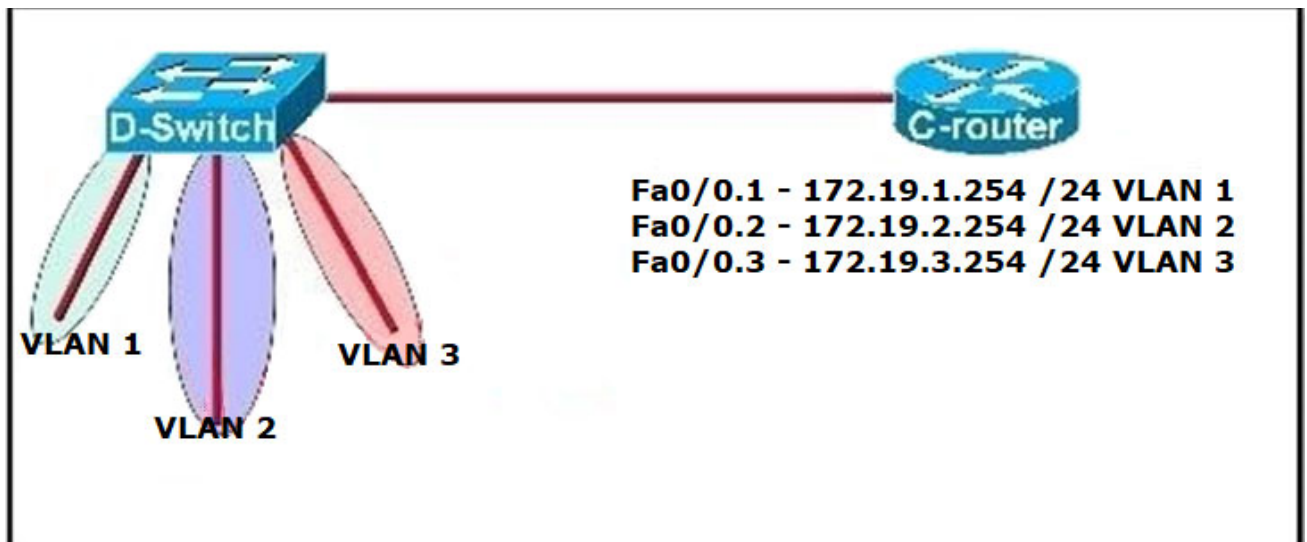

- A. 次のコマンドを設定に追加する必要があります。 C-router(config) router eigrp 123  
C-router(config-router) network 172.19.0.0
- B. 次のコマンドを設定に追加する必要があります。 C-router(config) router ospf 1 C-

router(config-router) network 172.19.0.0 0.0.3.255 area 0

C. 次のコマンドを設定に追加する必要があります。 C-router(config) router rip C-router(config-router) network 172.19.0.0

D. これ以上のルーティング構成は必要ありません。

#### 問題 400

展示を参照してください。EIGRP によって学習されたルートの概要を表すアドレスとマスクの組み合わせはどれですか？

#### Gateway of last resort is not set

**192.168.25.0/30 is subnetted, 4 subnets**

**D 192.168.25.20 [90/2681856] via 192.168.15.5, 00:00:10, Serial0/1**  
**D 192.168.25.16 [90/1823638] via 192.168.15.5, 00:00:50, Serial0/1**  
**D 192.168.25.24 [90/3837233] via 192.168.15.5, 00:05:23, Serial0/1**  
**D 192.168.25.28 [90/8127323] via 192.168.15.5, 00:06:45, Serial0/1**  
**C 192.168.15.4/30 is directly connected, Serial0/1**  
**C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0**

- A. 192.168.25.0 255.255.255.240
- B. 192.168.25.0 255.255.255.252
- C. 192.168.25.16 255.255.255.240
- D. 192.168.25.16 255.255.255.252
- E. 192.168.25.28 255.255.255.240
- F. 192.168.25.28 255.255.255.252

#### 問題 401


展示を参照してください。このコマンドの出力を考慮すると、ルータ ID が手動で設定されていない場合、OSPF はこのルータにどのルータ ID を使用しますか？

```
RouterD# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.5.3 Yes manual up up
FastEthernet0/1 10.1.1.2 Yes manual up up
Loopback0 172.16.5.1 Yes NVRAM up up
Loopback1 10.154.154.1 Yes NVRAM up up
```

- A. 10.1.1.2
- B. 10.154.154.1
- C. 172.16.5.1
- D. 192.168.5.3

問題 402

展示を参照してください。EIGRP を実行する場合、RouterA が RouterC とルーティングアップデートを交換するには何が必要ですか？

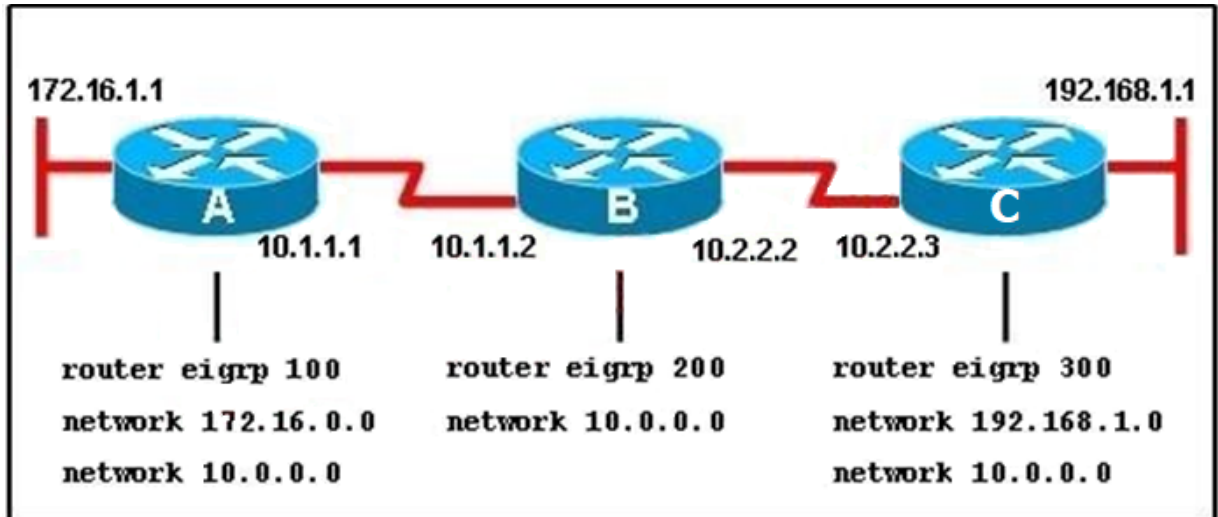

- A. AS 番号は、すべてのルーターで一致するように変更する必要があります。
- B. DR が選択されるようにループバック インターフェイスを設定する必要がある
- C. no auto-summary コマンドはルータ A とルータ C では必要ありません
- D. ルーター B には、接続されたネットワークごとに 1 つずつ、合計 2 つのネットワーク ステートメントが必要です

問題 403

ネットワーク管理者は、ルーター R1 および R2 の OSPF 構成のトラブルシューティングを行っています。ルーターは、共通のイーサネット リンク上で隣接関係を確立できません。


- R1:** Ethernet0 is up, line protocol is up  
Internet address 192.168.1.2/24, Area 0  
Process ID 1, Router ID 192.168.31.33, Network Type BROADCAST, Cost: 10  
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1  
Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.2  
No backup designated router on this network  
Timer intervals configured, Hello 5, Dead 20, Wait 20, Retransmit 5
- R2:** Ethernet0 is up, line protocol is up  
Internet address 192.168.1.2/24, Area 0  
Process ID 2, Router ID 192.168.31.11, Network Type BROADCAST, Cost: 10  
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1  
Designated Router (ID) 192.168.31.11, Interface address 192.168.1.1  
No backup designated router on this network  
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

この図は、ルータ R1 および R2 に対する show ip ospf Interface e0 コマンドの出力を示しています。図の情報に基づいて、この問題の原因は何ですか？

- A. OSPF エリアが正しく設定されていません。
- B. R1 の優先順位を高く設定する必要があります。
- C. R1 のコストを高く設定する必要があります。
- D. hello タイマーとデッド タイマーが正しく設定されていません。
- E. バックアップ指定ルーターをネットワークに追加する必要があります。
- F. OSPF プロセス ID 番号は一致する必要があります。

問題 404

展示を参照してください。RouterB に設定されているループバック アドレスに関して正しい 2 つの記述はどれですか？ (2 つお選びください。)

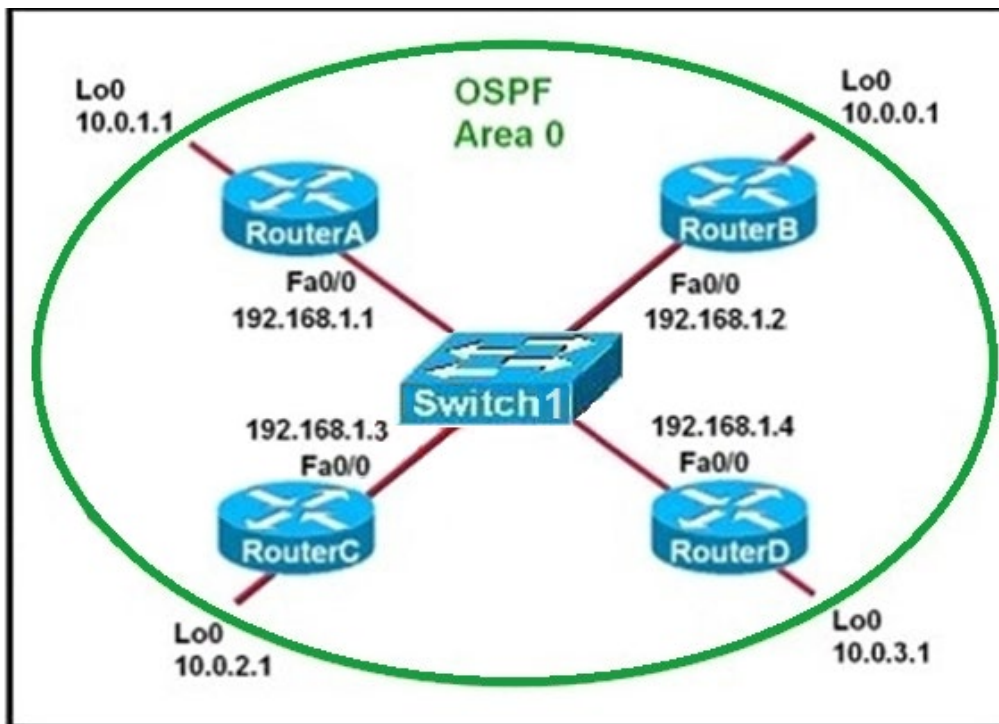

- A. データが RouterB によって転送されることが保証されます。
- B. RouterB 上の OSPF プロセスに安定性をもたらします。
- C. RouterB のルーター ID が 10.0.0.1 であることが指定されています。
- D. RouterB からアドバタイズされるルートのメトリックが減少します。
- E. RouterB を LAN の DR として選択する必要があることを示します。

問題 405

単一エリア内のすべての OSPF ルーターが同じ優先順位値で設定されている場合、ループバック インターフェイスがない場合、ルーターは OSPF ルーター ID にどのような値を

使用しますか？

- A. 最初のファスト イーサネット インターフェイスの IP アドレス
- B. コンソール管理インターフェイスの IP アドレス
- C. アクティブなインターフェイスの中で最も大きい IP アドレス
- D. アクティブなインターフェイスの中で最も小さい IP アドレス
- E. ループバック インターフェイスが設定されるまでの優先順位の値

#### 問題 406

OSPF Hello プロトコルは次のタスクのうちどれを実行しますか？ (2 つお選びください。)

- A. 動的な近隣探索を提供します。
- B. 到達不能な近隣ノードを 90 秒間隔で検出します。
- C. 隣人関係を維持する。
- D. 隣接するインターフェイス間で正確性パラメータをネゴシエートします。
- E. タイマーを使用して、最速のリンクを持つルーターを指定ルーターとして選択します。
- F. OSPF を実行しているすべてのルーターを検出するために、インターネットワーク全体に hello パケットをブロードキャストします。

#### 問題 407

HSRP グループの 2 つの要件は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. アクティブなルーターは 1 台のみ
- B. 1 つ以上のスタンバイ ルーター
- C. 1 つ以上のバックアップ仮想ルーター
- D. スタンバイ アクティブ ルーターが 1 つだけ
- E. バックアップ仮想ルーターが 1 つだけ

#### 問題 408

ルーティング テーブルを表示すると、どの 2 つの情報を知ることができますか？ (2 つお選びください。)

- A. ACL がインターフェイスにインバウンドまたはアウトバウンドで適用されたかどうか
- B. EIGRP または BGP 自律システム
- C. アドミニストレーティブ ディスタンスが手動で設定されたか動的に設定されたか
- D. どのネイバー隣接関係が確立されるか
- E. ルートがわかっている時間の長さ

#### 問題 409

```

10.0.0.0/24 is subsetting, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
D 192.168.0.0/24 [90/30720] via 172.16.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0

```

展示を参照してください。ルーティング プロトコル コード D は出力でどのルート タイプを表しますか？

- A. 静的に割り当てられたルート
- B. EIGRP を通じて学習されたルート
- C. ローカルに設定された IP の 724 ルート
- D. 内部 BGP ルート

#### 問題 410

エンジニアは、ルータ R1 と R3 の間に OSPF ネイバー関係を設定する必要があります。認証構成が構成されており、接続インターフェイスは同じ 192.168.1.0/30 サブネット内にあります。構成を完了するための次の 2 つの手順は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 両側でインターフェイスを OSPF アクティブとして設定します。
- B. 両方のインターフェイスを同じエリア ID で構成する
- C. hello タイマーとデッド タイマーを両側で一致するように設定する
- D. ルータの OSPF プロセスに同じプロセス ID を設定する
- E. 両方のルーティング プロセスで同じルーター ID を設定します。

#### 問題 411

```

R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
 is directly connected, Serial0/1/0
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 172.16.3.0/24 [1/0] via 209.165.200.250, Serial0/0/0
O 172.16.3.0/28 [110/1] via 209.165.200.254, 00:00:28, Serial0/0/1
 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C 209.165.200.244/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 209.165.200.245/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 209.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 209.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 209.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1

```

展示を参照してください。パケットはルーター R1 を経由してホスト 172.16.0.14 に送信されています。パケットの宛先ルートは何ですか？

- A. 209.165.200.250 via Serial0/0/0
- B. 209.165.200.254 via Serial0/0/0
- C. 209.165.200.254 via Serial0/0/1
- D. 209.165.200.246 via Serial0/1/0

問題 412

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
 is directly connected, Serial0/1/0
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 172.16.3.0/24 [1/0] via 207.165.200.250, Serial0/0/0
O 172.16.3.0/28 [110/84437] via 207.165.200.254, 00:00:28, Serial0/0/1
 207.165.200.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C 207.165.200.244/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 207.165.200.245/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

展示を参照してください。パケットはルーター R1 を経由してホスト 172.16.3.14 に送信されています。ルーターはパケットをどの宛先に送信しますか？

- A. 207.165.200.246 via Serial0/1/0
- B. 207.165.200.254 via Serial0/0/0
- C. 207.165.200.250 via Serial0/0/0
- D. 207.165.200.254 via Serial0/0/1

問題 413



```
R1#config t
R1(config)# interface gi1/1
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config)# router bgp 65000
R1(config-router)# neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
R1(config-router)# network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0

R1(config)# router ospf 1
R1(config)# router-id 1.1.1.1
R1(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 0
R1(config)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config)# router eigrp 1
R1(config)# eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config)# network 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0

R2#config t
R2(config)# interface gi1/1
R2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

R2#config t
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# neighbor 192.168.0.1 remote-as 65000

R2(config)# router ospf 1
R2(config)# router-id 2.2.2.2
R2(config)# network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 0

R2(config)# router eigrp 1
R2(config)# eigrp router-id 1.1.1.1
R2(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0

R2(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
```

展示を参照してください。ルーター R2 は、ルーター R1 からネットワーク 10.1.1.0/24 に到達するための複数のルートで構成されています。宛先ネットワーク 10.1.1.0/24 に到達するためにルーター R2 によって選択されるパスはどれですか？

- A. static
- B. EIGRP
- C. eBGP
- D. OSPF

問題 414

```


R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
 U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C 1.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 10.0.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.3, 00:39:08, Serial0
C 10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O 10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Serial0
O 10.0.1.4/32 [110/10] via 10.0.1.4, 00:39:08, Serial0

```

展示を参照してください。ホスト 10.0.1.5 を宛先とするトラフィックのネクスト ホップ アドレスは何ですか？

- A. Loopback 0
- B. 10.0.1.4
- C. 10.0.1.3
- D. 10.0.1.50

問題 415

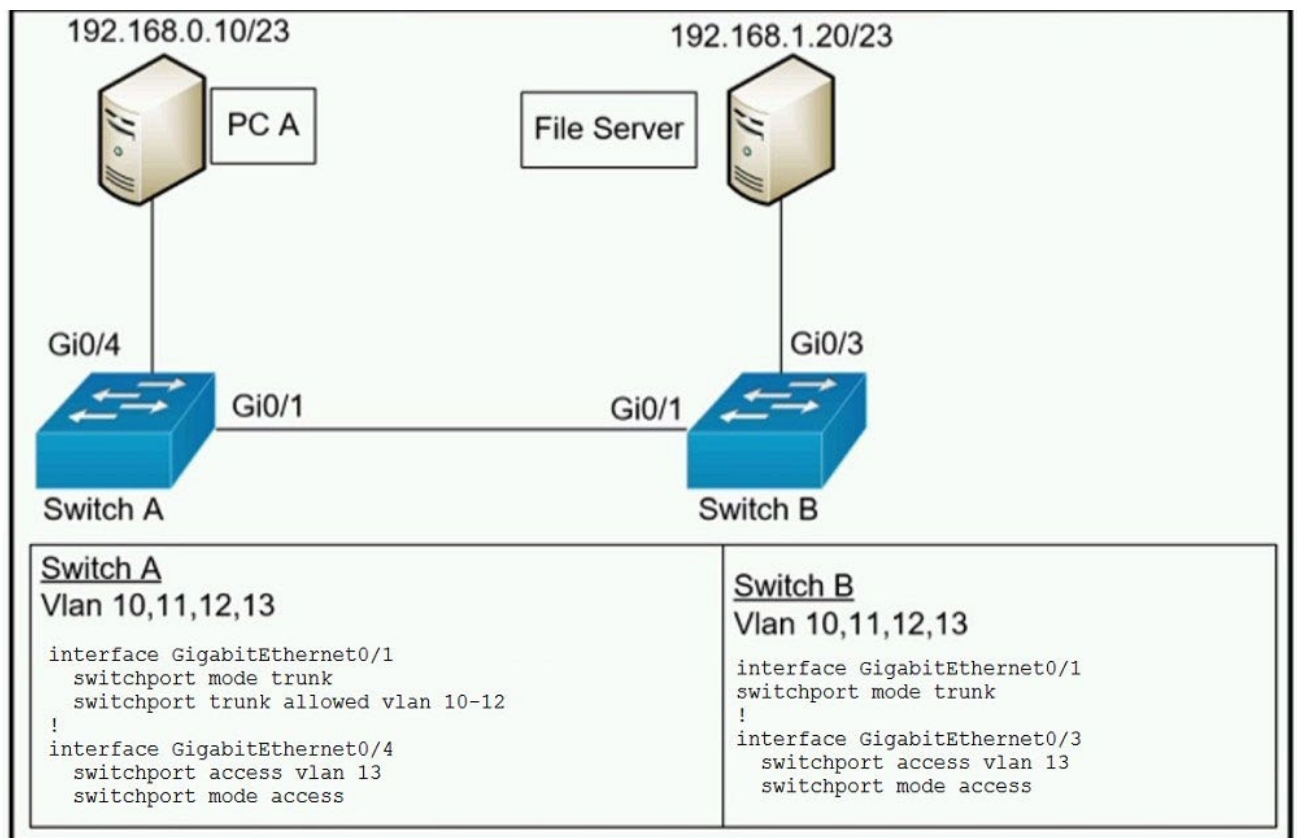

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、PC A とファイル サーバー間の接続を

完了するタスクを想定しています。スイッチ A とスイッチ B は、VLAN 10、11、12、および 13 で部分的に構成されています。構成の次のステップは何ですか？

- A. VLAN セグメンテーションのために、PC A を VLAN 10 に追加し、ファイル サーバーを VLAN 11 に追加します。
- B. VLAN 伝播のために、スイッチ A とスイッチ B のトランク リンクに VLAN 13 を追加します。
- C. スイッチ A とスイッチ B の間のスティックにルーターを追加して、VLAN 間ルーティングを可能にする
- D. PC A をファイル サーバーと同じサブネットに追加し、VLAN 内通信を可能にする

#### 問題 416

DRAG DROP -

ネットワーク エンジニアが OSPFv2 ネイバー隣接関係を構成しています。パラメータを左側から右側の必要なカテゴリにドラッグ アンド ドロップします。すべてのパラメータが使用されるわけではありません。

選択して配置します：

#### Answer Area


|                 |                |
|-----------------|----------------|
| area ID         | must match     |
| IP address      |                |
| netmask         |                |
| OSPF process ID | must be unique |
| router ID       |                |
| timers          |                |

#### 問題 417

R1 は、IS-IS、OSPF、RIP、および内部 EIGRP 経由でルート 192.168.12.0/24 を学習しました。通常の動作条件では、どのルーティング プロトコルがルーティング テーブルにインストールされますか？

- A. IS-IS
- B. Internal EIGRP
- C. RIP
- D. OSPF

問題 418

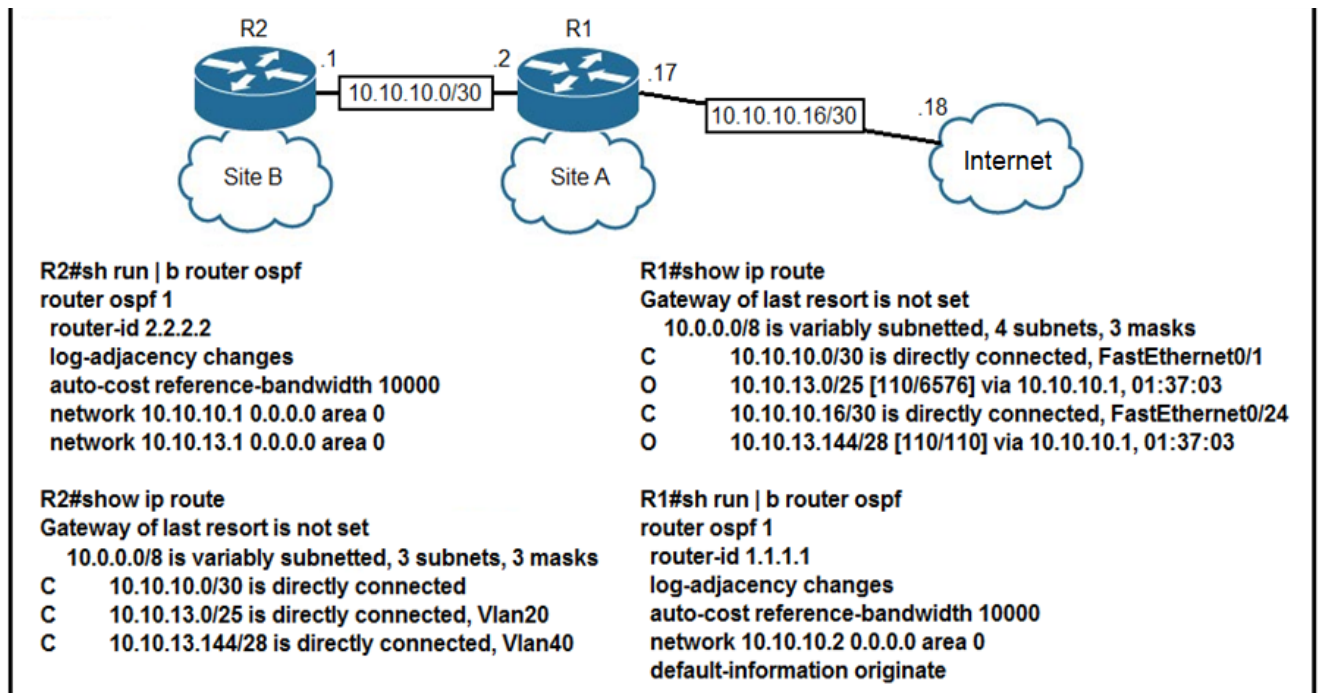

展示を参照してください。default-information originate コマンドは、R1 OSPF 設定で設定されます。テスト後、サイト B の VLAN 20 上のワークステーションはインターネット上の DNS サーバーに到達できません。

構成の問題を修正するアクションはどれですか？

- A. R2 にデフォルト情報生成コマンドを追加します。
- B. R1 のデフォルト情報生成コマンドに always キーワードを追加します。
- C. R1 で ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.18 コマンドを設定します。
- D. R2 で ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 コマンドを設定します。

問題 419

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
 is directly connected, Serial0/1/0
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S 172.16.0.0/24 [1/0] via 207.165.200.250, Serial0/0/0
O 172.16.0.128/25 [110/38443] via 207.165.200.254, 00:00:23, Serial0/0/1
D 172.16.0.192/29 [90/3184439] via 207.165.200.254, 00:00:25, Serial0/0/1
 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 209.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 209.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 209.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

展示を参照してください。ホスト 172.16.0.202 へのルートはどのメトリックで学習されましたか？

- A. 0
- B. 110
- C. 38443
- D. 3184439

#### 問題 420

ユーザーは 2 つのルーター間の単一エリアに OSPF を設定しました。R1 と R2 を接続するシリアル インターフェイスは、カプセル化 PPP を実行しています。デフォルトでは、ユーザーが R1 または R2 で「show ip ospf Interface」と入力した場合、このインターフェイスにはどの OSPF ネットワーク タイプが表示されますか？


- A. nonbroadcast
- B. point-to-point
- C. point-to-multipoint
- D. broadcast

#### 問題 421

VRRP の仮想アドレスとして認識される MAC アドレスはどれですか？

- A. 0000.5E00.010a
- B. 0005.3709.8968
- C. 0000.0C07.AC99 \_
- D. 0007.C070.AB01 \_

#### 問題 422

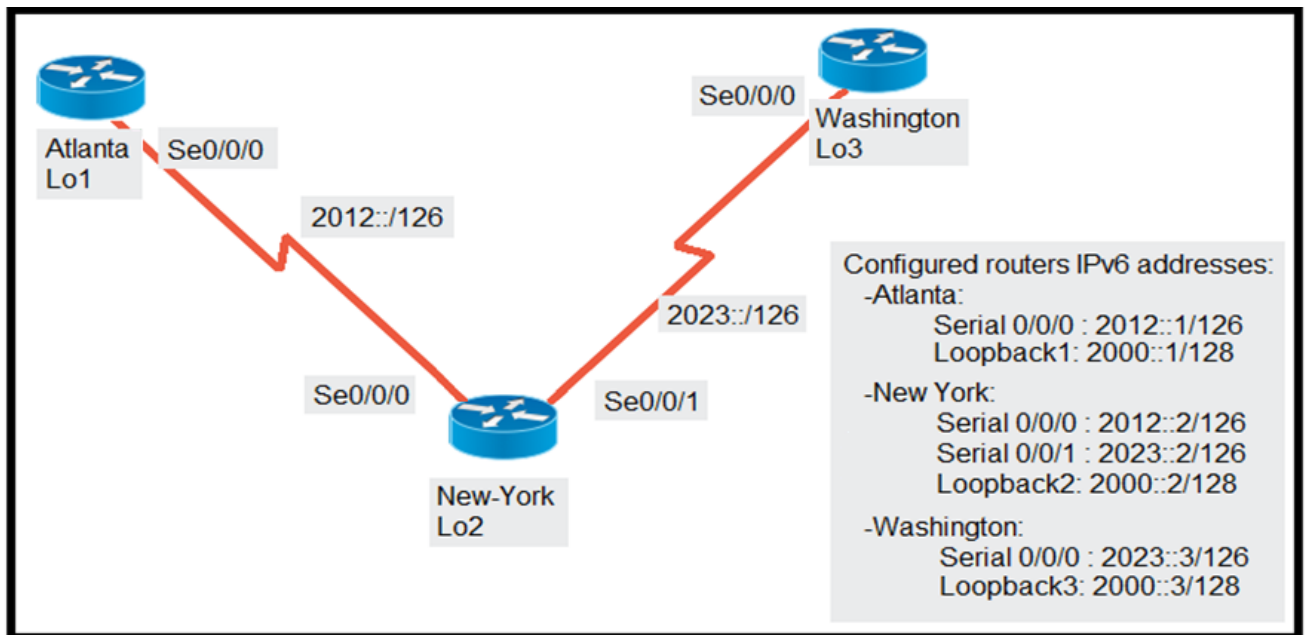

展示を参照してください。ニューヨークのルーターは、アトランタとワシントンのサイトを指す静的ルートで構成されています。

アトランタ ルーターとワシントン ルーターの Se0/0/0 インターフェイスが相互に接続するには、どの 2 つのタスクを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. Atlanta ルーターで `ipv6 Route 2023::/126 2012::1` コマンドを設定します。
- B. ワシントン ルーターで `ipv6 Route 2012::/126 2023::2` コマンドを設定します。
- C. ワシントン ルーターで `ipv6 Route 2012::/126 2023::1` コマンドを設定します。
- D. Atlanta ルーターで `ipv6 Route 2023::/126 2012::2` コマンドを設定します。
- E. Atlanta ルーターで `ipv6 Route 2012::/126 s0/0/0` コマンドを設定します。

#### 問題 423

EIGRP を実行しているルータは、2 つの異なるパスから同じルートを学習しました。ルーターは最適なパスを選択するためにどのパラメータを使用しますか?

- A. as-path
- B. administrative distance
- C. metric
- D. cost

#### 問題 424

エンジニアは、OSPF ネイバーを指定ルーターとして構成しました。指定ルーターが適切なモードであることを確認するのはどの状態ですか?

- A. Init
- B. 2-way



C. Exchange

D. Full

問題 425

```
R1# show ip route
```

```
D 192.168.16.0/26 [90/2679326] via 192.168.1.1
R 192.168.16.0/24 [120/3] via 192.168.1.2
O 192.168.16.0/21 [110/2] via 192.168.1.3
i L1 192.168.16.0/27 [115/30] via 192.168.1.4
```

展示を参照してください。R1 は 192.168.16.2 宛てのトラフィックに対してどのルートを選択しますか？

A. 192.168.16.0/21

B. 192.168.16.0/24

C. 192.168.16.0/26

D. 192.168.16.0/27

問題 426

```
Gateway of last resort is 10.12.0.1 to network 0.0.0.0
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.12.0.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.13.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.13.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

展示を参照してください。ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.13.0.1 120 コマンドを使用してルータ上に静的デフォルト ルートを設定した場合、ルータはどのように応答しますか？

A. ルーティング テーブルに特定の一一致するエントリがないトラフィックを GigabitEthernet0/1 に送信し始めます。

B. ルーティング テーブル内の既存の OSPF ルートが、新しく設定されたスタティック ルートに即座に置き換えられます。


C. 2 つのデフォルト ルート間のトラフィックの負荷分散を開始します。

D. 既存の OSPF デフォルト ルートが削除されるまで、新しいスタティック ルートは無視されます。

問題 427

図を参照してください。R1 は R3 と OSPF ネイバー関係を確立できません。この問題の

考えられる原因は何ですか? (2 つお選びください。)

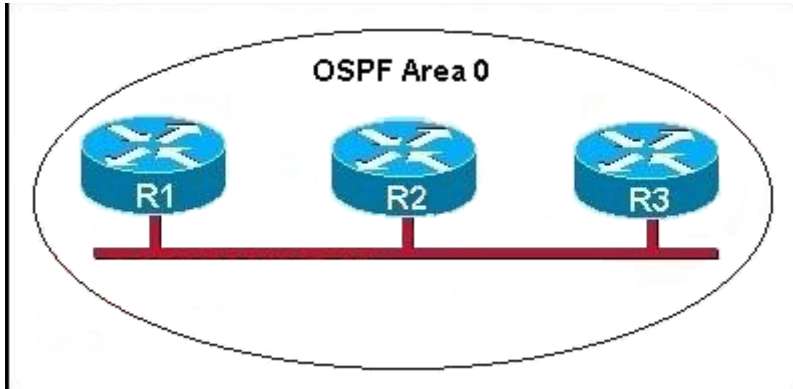

- A. すべてのルーターをバックボーン エリア 1 用に設定する必要があります。
- B. R1 と R2 は DR および BDR であるため、OSPF は R3 とのネイバー隣接関係を確認しません。
- C. スタティック ルートが R1 から R3 に設定されており、ネイバー隣接関係の確立を妨げています。
- D. hello インターバル タイマーとデッド インターバル タイマーが R1 と R3 で同じ値に設定されていません。
- E. これらのルーターでは、EIGRP もより低いアドミニストレーティブ ディスタンスで設定されています。
- F. R1 と R3 は異なる領域に設定されます。

問題 428

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

Gateway of last resort is 209.165.202.131 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.202.131
 209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
S 209.165.200.224 [254/0] via 209.165.202.129
 209.165.201.0/27 is subnetted, 1 subnets
S 209.165.201.0 [1/0] via 209.165.202.130
```


展示を参照してください。プライマリ リンクにバックアップを提供するようにフローティング スタティック ルートを設定するコマンドはどれですか?

- A. ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.202.129 254
- B. ip route 209.165.201.0 255.255.255.224 209.165.202.130



- C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.224
- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.202.131

問題 429

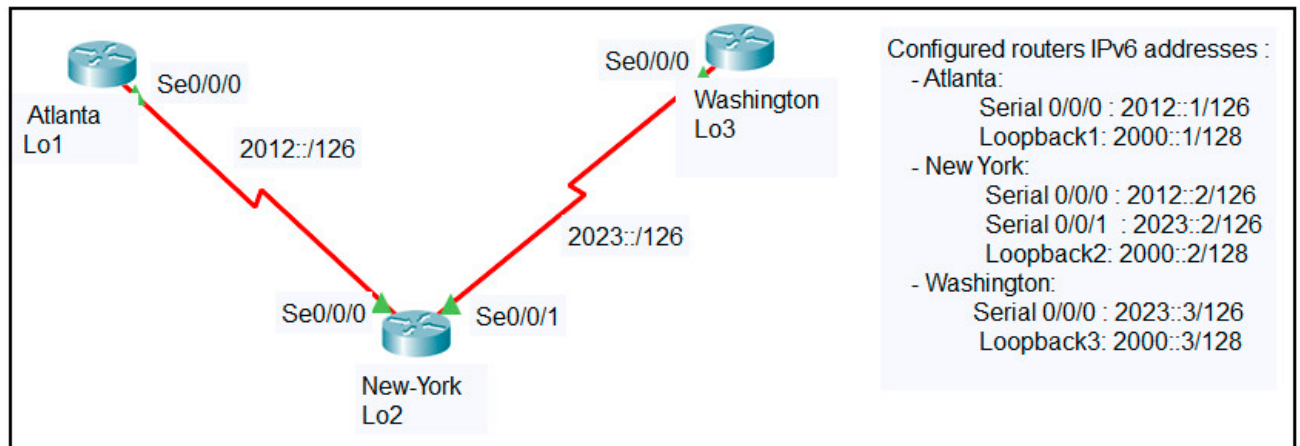

展示を参照してください。エンジニアは、アトランタ サイトとワシントン サイトを指す静的ルートを使用してニューヨーク ルーターを構成しました。両方のサイトがニューヨーク ルーターのループバック 2 インターフェイスに到達できるようにするには、アトランタ ルーターとワシントン ルーターでどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. ipv6 route::/0 Serial 0/0/0
- B. ipv6 route::/0 Serial 0/0/1
- C. ipv6 route:0/0 Serial 0/0/0
- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/0
- E. ipv6 route::/0 2000::2

問題 430

OSPF プロセスの設定中にループバック インターフェイスと設定されたルータ ID が存在しない場合、どのような影響がありますか？

- A. 最も小さい IP アドレスが 1 ずつ増分され、ルーター ID として選択されます。
- B. ルーター ID 0.0.0.0 が選択され、OSPF プロセスに配置されます。
- C. ルータ ID が設定されていないため、OSPF プロトコルが実行されません。
- D. 最大のアップ/アップ物理インターフェイス IP アドレスがルータ ID として選択されます。

問題 431

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.30.10 to network 0.0.0.0
 192.168.30.0/29 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.30.8 is directly connected, Serial0/0.1
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O IA 192.168.10.32/28 [110/193] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
O IA 192.168.10.0/27 [110/192] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
 192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA 192.168.20.0 [110/128] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
 192.168.50.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.50.1 is directly connected, Loopback0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/84] via 192.168.30.10, 00:10:36, Serial0/0.1

```

展示を参照してください。192.168.10.33/28 サブネットへのルートのメトリックは何ですか？

- A. 84
- B. 110
- C. 128
- D. 192
- E. 193

#### 問題 432

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 * - candidate
 default
 U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C 192.168.3.5 is directly connected, Loopback0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 10.0.1.3/32 [110/100] via 192.168.0.40, 00:39:08, Serial0
C 10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O 10.0.1.190/32 [110/5] via 192.168.0.35, 00:39:08, Serial0
O 10.0.1.0/24 [110/10] via 192.168.0.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
D 10.0.1.0/28 [90/10] via 192.168.0.7, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0

```

展示を参照してください。Loopback0 インターフェイスから送信されたトラフィックは、SSH 経由で 10.0.1.15 のホストに接続しようとしています。宛先アドレスへの次のホッ

ブは何ですか？

- A. 192.168.0.7
- B. 192.168.0.4
- C. 192.168.0.40 \_
- D. 192.168.3.5

問題 433

VRRP グループ内のアクティブなルーターに障害が発生した場合、どのルーターがその役割を引き継ぎ、パケットを転送しますか？

- A. forwarding
- B. standby
- C. backup
- D. listening

問題 434

ルーターはネットワーク経由でパケットを転送するときにどのようなアクションを実行しますか？

- A. ルーターは元のパケットをカプセル化し、送信元ルーターの MAC アドレスを識別するタグを含めて、それを宛先に透過的に送信します。
- B. ルーターは、送信元ルーターの IP アドレスを送信元、近隣 IP アドレスを宛先として、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスをカプセル化します。
- C. ルーターは、元の送信元および宛先 MAC アドレスを、送信元ルーターの MAC アドレスと宛先としての隣接 MAC アドレスに置き換えます。
- D. ルーターは、送信元ラベルと宛先ラベルを、送信元ルーター インターフェイス ラベルと宛先としてのネクスト ホップ ルーター ラベルに置き換えます。

問題 435

```
R2#show ip route
C 192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/1
```

展示を参照してください。このルーティング テーブル エントリに含まれる 2 つのプレフィックスはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 192.168.1.17
- B. 192.168.1.61
- C. 192.168.1.64 \_
- D. 192.168.1.127

E.192.168.1.254 \_

問題 436

VRRP グループ 1 はどの仮想 MAC アドレスを使用しますか？

- A. 0504.0367.4921
- B. 0007.c061.bc01
- C. 0050.0c05.ad81
- D. 0000.5E00.0101


問題 437

特定のサブネットでファーストホップ冗長プロトコルを使用する目的は何ですか？

- A. ルータ間でマルチキャスト hello メッセージを転送します。
- B. デフォルト ルートをネットワーク上のホストに送信します。
- C. ループのない物理トポロジを保証する
- D. 宛先 IP アドレス指定に基づいてトラフィックをフィルタリングする

問題 438

展示を参照してください。2 つのルータ間で OSPF ネイバー関係を確立できないのは、どの設定上の問題ですか？

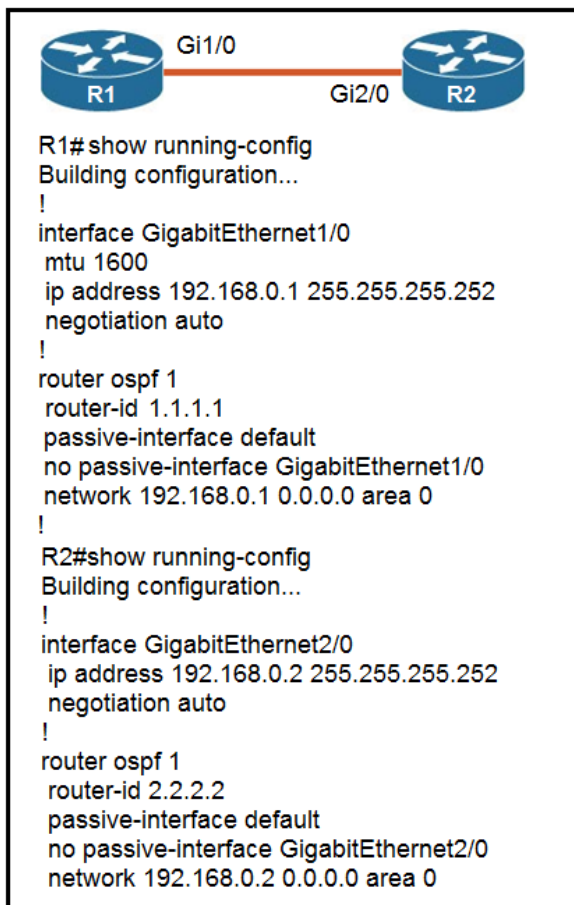

- A. R1 には、インターフェイス Gi1/0 に対するネットワーク コマンドが正しくありません。
- B. R2 のネットワーク コマンドはエリア 1 にある必要があります。
- C. R1 インターフェイス Gi1/0 の MTU サイズは大きくなります。
- D. R2 は、passive-interfacedefault コマンドを使用しています。

```

R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.56.0.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.56.0.1
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.56.0.0/17 is directly connected, Vlan56
L 10.56.0.19/32 is directly connected, Vlan56
C 10.56.128.0/18 is directly connected, Vlan57
L 10.56.128.19/32 is directly connected, Vlan57

```

展示を参照してください。ルーター R1 が IP アドレス 10.56.192.1 にトラフィックを送信している場合、パケットのルーティングにどのインターフェイスまたはネクスト ホップ アドレスが使用されますか？

- A. 10.56.0.1 \_
- B. 0.0.0.0/0
- C. Vlan57
- D. 10.56.128.19

#### 問題 440

```

R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
 U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

C 172.16.0.0/16 is directly connected, Loopback0
 172.16.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 172.16.1.3/3 [110/100] via 192.168.7.40, 00:39:08, Serial0
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0
O 172.16.1.184/29 [110/5] via 192.168.7.35, 00:39:08, Serial0
O 172.16.3.0/24 [110/10] via 192.168.7.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
D 172.16.1.0/28 [90/10] via 192.168.7.7, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0

```

展示を参照してください。負荷分散されたトラフィックが WAN から 172.16.1.190 のホストに送信されます。ルーターがリクエストを転送するためにどのネクストホップが使用されますか？

- A. 192.168.7.4
- B. 192.168.7.7
- C. 192.168.7.35 \_


D. 192.168.7.40

問題 441

VRRP の利点は何ですか？

- A. 2 つ以上のルーターを使用して、LAN 上にデフォルト ゲートウェイの冗長性を提供します。
- B. 送信元から 2 ホップ以上離れた宛先にトラフィックの負荷分散を提供します。
- C. すべてのトラフィックをルート ブリッジに転送することで、レイヤ 2 LAN でのループを防止し、ルート ブリッジが転送の最終決定を行います。
- D. 近隣ノードが相互にルーティング テーブル情報を共有できるようにします。

問題 442

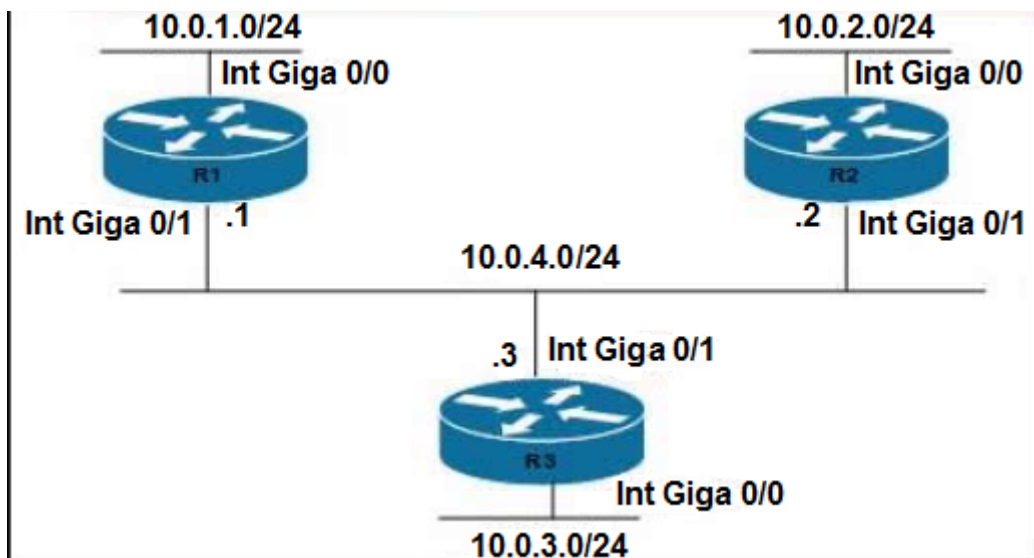


展示を参照してください。ルーター R1 および R3 にはデフォルトの構成があります。ルーター R2 の優先順位は 99 に設定されています。R3 のどのコマンドが、10.0.4.0/24 ネットワークの DR としてルータを設定しますか？

？

- A. R3(config)interface Gig0/0 R3(config-if)ip ospf priority 100
- B. R3(config)interface Gig0/0 R3(config-if)ip ospf priority 1
- C. R3(config)interface Gig0/1 R3(config-if)ip ospf priority 0
- D. R3(config)interface Gig0/1 R3(config-if)ip ospf priority 100

問題 443

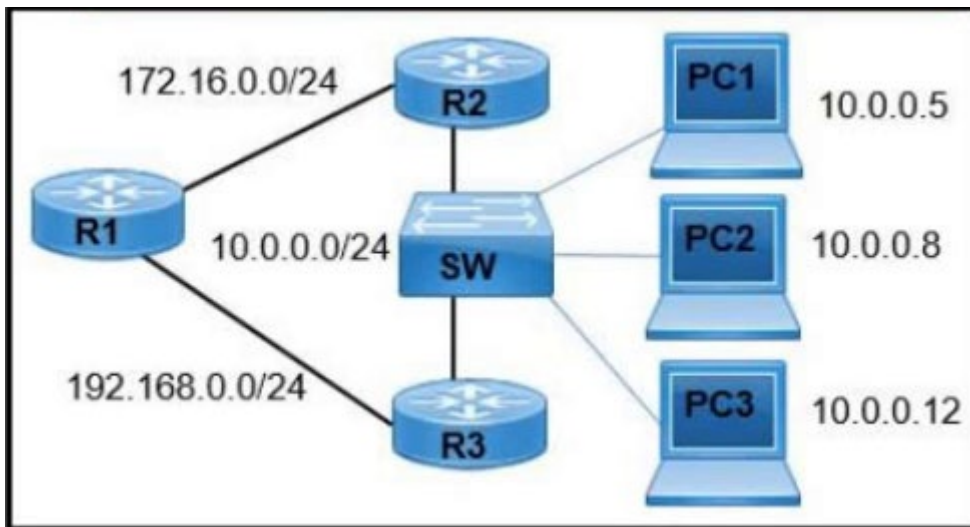

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、10.0.0.0/24 ネットワーク宛てのすべてのパケットが R3 に送信され、PC1 宛てのすべてのパケットが R2 に送信されるように R1 を設定する必要があります。エンジニアはどの構成を実装する必要がありますか？

- A. R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.0.2 R1(config)#ip route 10.0.0.5 255.255.255.255 192.168.0.2
- B. R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2 R1(config)#ip route 10.0.0.5 255.255.255.255 192.168.0.2
- C. R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 R1(config)#ip route 10.0.0.5 255.255.255.255 172.16.0.2
- D. R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.0.2 R1(config)#ip route 10.0.0.5 255.255.255.0 172.16.0.2

問題 444

```
CPE# show ip route
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
B 192.168.1.0/24 [20/1] via 192.168.12.2, 00:00:06
R 192.168.1.128/25 [120/5] via 192.168.13.3, 00:02:35, Ethernet0/1
O 192.168.1.192/26 [110/11] via 192.168.14.4, 00:02:23, Ethernet0/2
D 192.168.1.224/27 [90/1024640] via 192.168.15.5, 00:01:40, Ethernet0/3
```

展示を参照してください。すべてのトラフィックは、IP アドレス 192.168.50.1 のインターフェイス Serial0/3 から CPE ルーターに入ります。WAN からの Web トラフィックは、サーバーの負荷分散が行われている LAN ネットワークに送信されます。HTTP 仮想 IP の宛先アドレスが 192.168.1.250 である IP パケットを転送する必要があります。ルーターはどのルーティング テーブル エントリを使用しますか？

- A. 192.168.1.0/24 via 192.168.12.2



- B. 192.168.1.128/25 via 192.168.13.3
- C. 192.168.1.192/26 via 192.168.14.4
- D. 192.168.1.224/27 via 192.168.15.5


問題 445

| <b>A# show ip ospf neighbor</b> |     |           |            |             |           |  |
|---------------------------------|-----|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| Neighbor ID                     | Pri | State     | Dead Time  | Address     | Interface |  |
| 172.1.1.1                       | 1   | EXCHANGE/ | - 00:00:36 | 172.16.32.1 | Serial0.1 |  |

展示を参照してください。エンジニアはピアから構成タスクを引き受けます。ルーター A は、ネイバー 172.1.1.1 と OSPF ネイバー関係を確立する必要があります。出力には、2 時間後の隣接関係のステータスが表示されます。ルーターが隣接関係を確立するための構成プロセスの次のステップは何ですか？

- A. ルーター A がルーター B と同じ MTU サイズを使用するように設定します。
- B. ルーター A とルーター B の間にポイントツーポイント リンクを設定します。
- C. ルーター B の OSPF ID をその IP アドレスと同じ値に設定します。
- D. ルーター B の OSPF ID を非ホスト アドレスに設定します。

問題 446

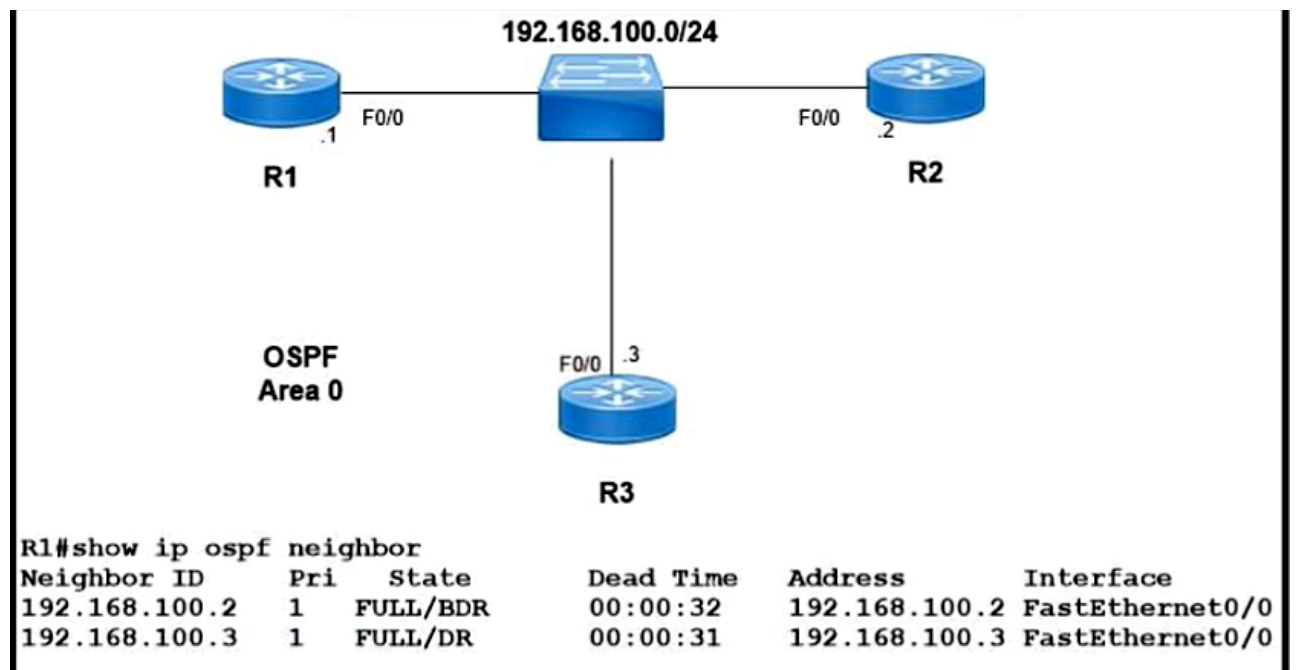


展示を参照してください。R1 が DR になるようにエンジニアがこのネットワークに適用する必要がある 2 つの構成はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. R3(config)interface fastethernet 0/0 R3(config-if)ip ospf priority 0
- B. R1(config)router ospf 1 R1(config-router)router-id 192.168.100.1

- C. R1(config)interface fastethernet 0/0 R1(config-if)ip ospf priority 200
- D. R1(config)interface fastethernet 0/0 R1(config-if)ip ospf priority 0
- E. R3(config)interface fastethernet 0/0 R3(config-if)ip ospf priority 200


問題 447

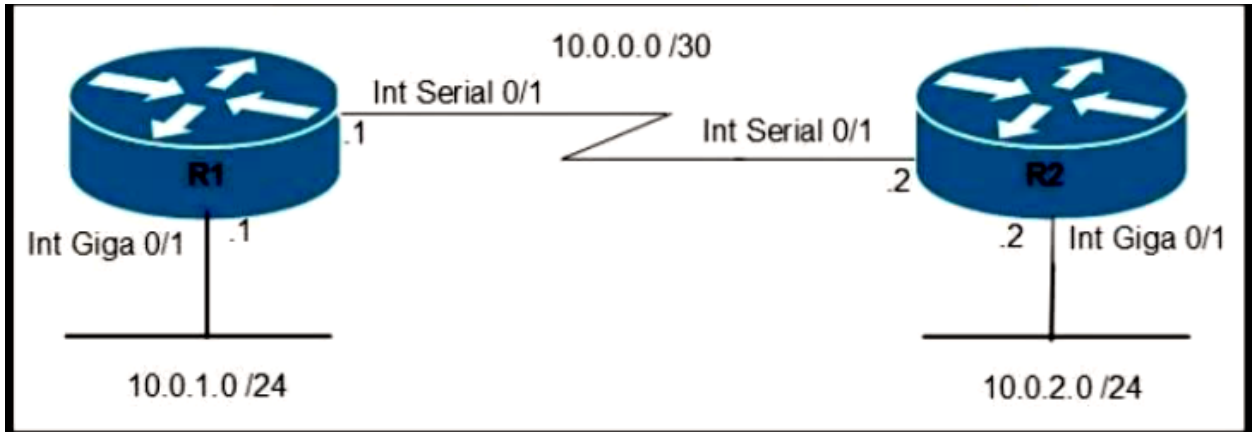

展示を参照してください。ルータ R1 と R2 の間のポイントツーポイント リンクで OSPF を設定するコマンドはどれですか？

- A. router-id 10.0.0.15
- B. neighbor 10.1.2.0 cost 180
- C. network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
- D. ip ospf priority 100


問題 448

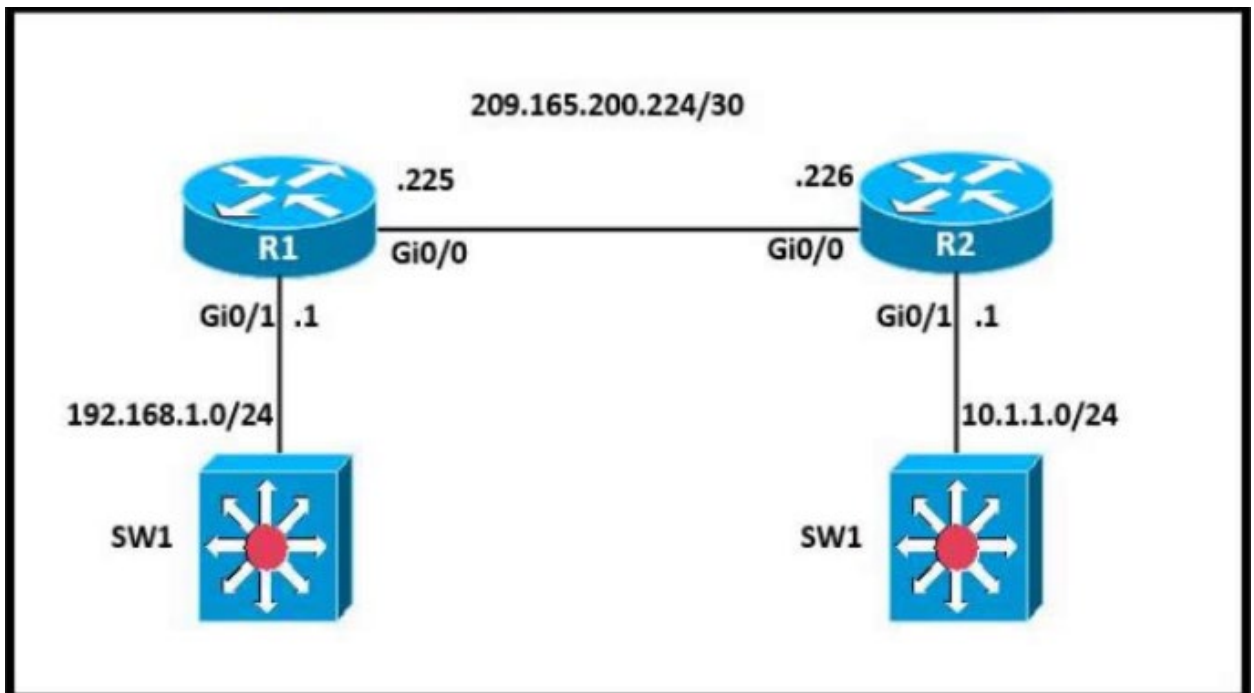

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、2 つのサイト間の IP 接続を確立中です。ルーター R1 および R2 には、部分的に IP アドレッシングが構成されています。どちらのルーターも、それぞれの LAN 上のデバイスにアクセスする機能を備えています。各サイトの両方の LAN にあるデバイス間の IP 接続を構成するコマンド セットはどれですか？

- A. R1 ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 R2 ip route 10.1.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1
- B. R1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 R2 ip route 10.1.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0
- C. R1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225 R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
- D. R1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

#### 問題 449

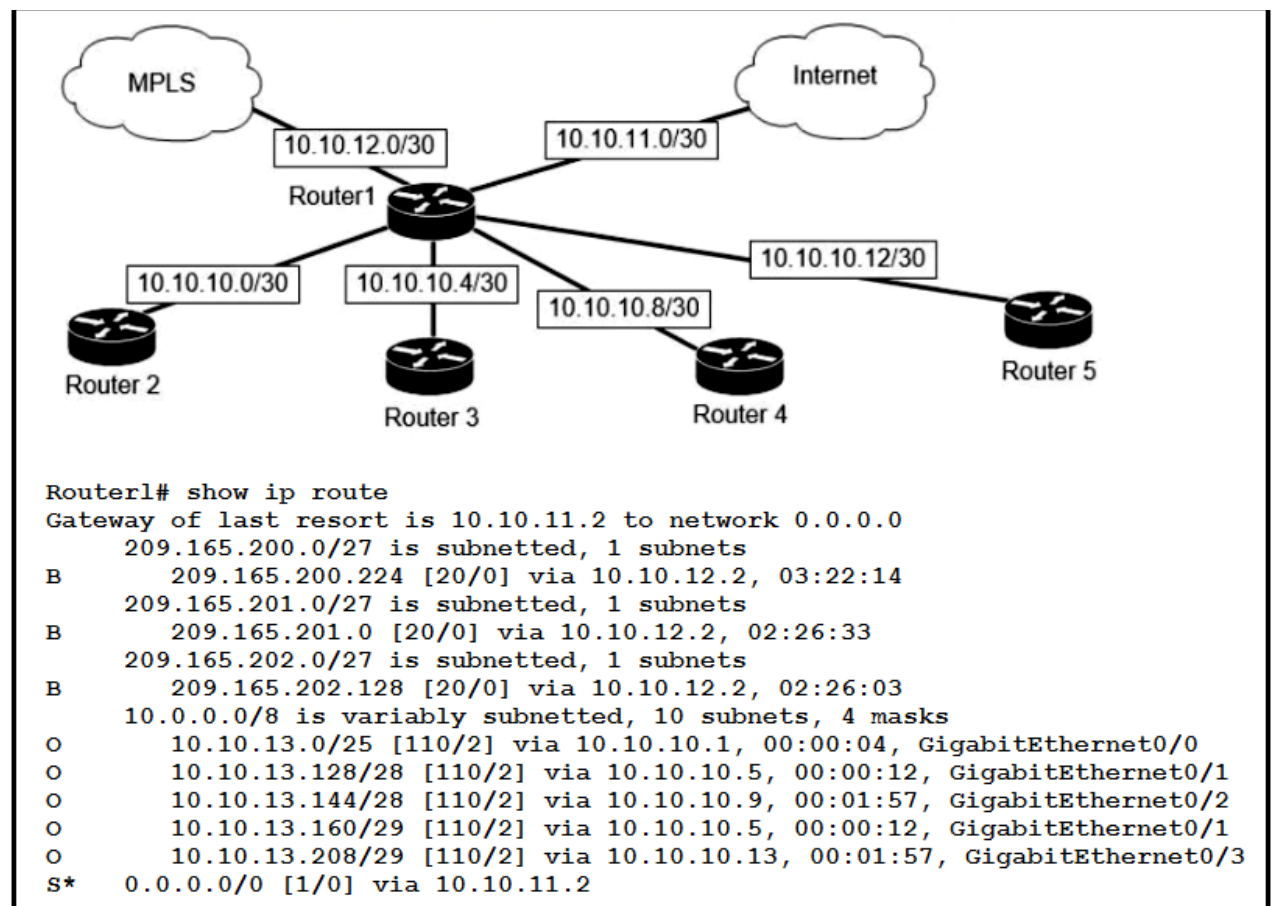

展示を参照してください。Router1 はホスト 10.10.13.158 宛てのパケットにどのネクストホップ IP アドレスを使用しますか？

- A. 10.10.10.9
- B. 10.10.10.5
- C. 10.10.11.2
- D. 10.10.12.2


問題 450

|       |              |          |     |      |
|-------|--------------|----------|-----|------|
| RIP   | 10.1.1.16/28 | [120/5]  | via | F0/0 |
| OSPF  | 10.1.1.0/24  | [110/30] | via | F0/1 |
| OSPF  | 10.1.1.0/24  | [110/40] | via | F0/2 |
| EIGRP | 10.1.0.0/26  | [90/20]  | via | F0/3 |
| EIGRP | 10.0.0.0/8   | [90/133] | via | F0/4 |

展示を参照してください。ルーターが BGP から受信したパケットは、209.165.201.1 のシリアル インターフェイスを介して入力されます。各ルートはルーティング テーブル内に存在します。宛先 IP が 10.1.1.19 のトラフィックの転送にはどのインターフェイスが使用されますか？

- A.F0 /0
- B.F0 /1
- C.F0 /4
- D.F0 /3

問題 451

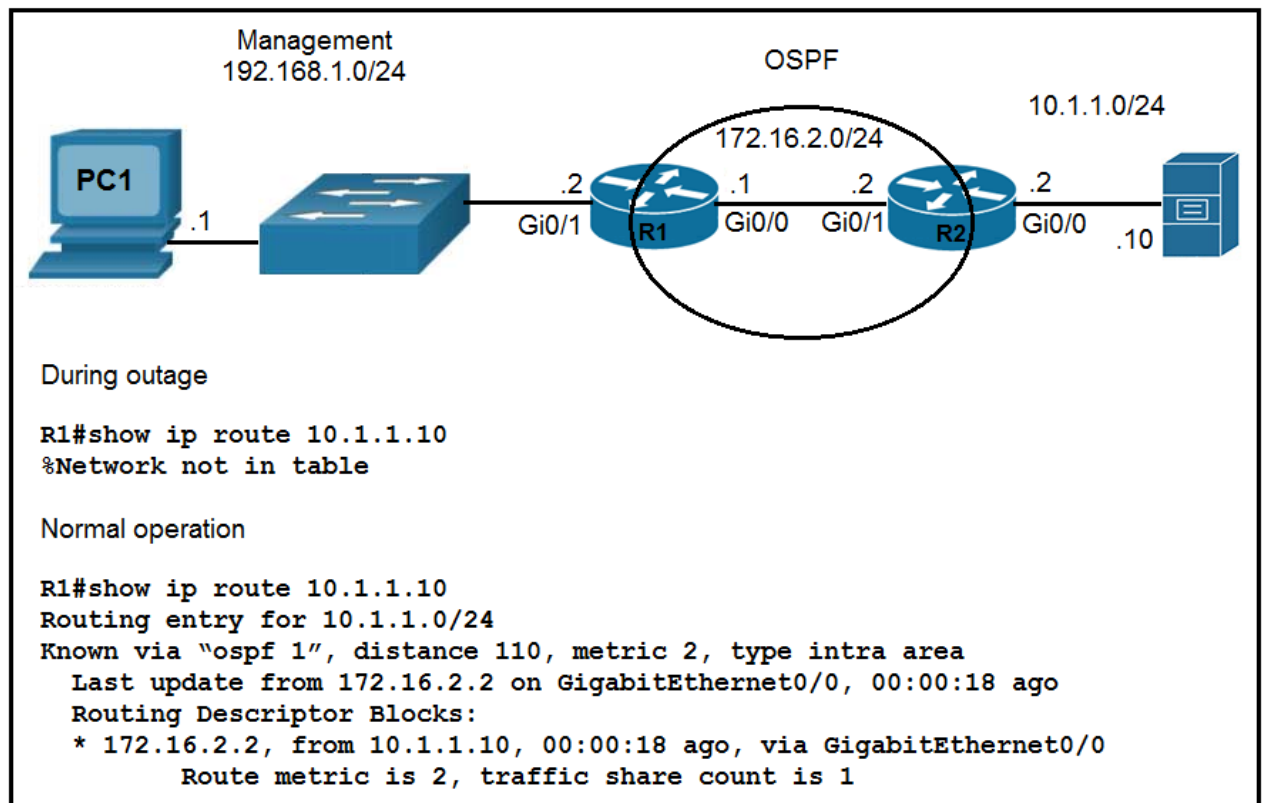

展示を参照してください。OSPF が稼働しているときに OSPF ルーティングが使用され、OSPF がダウンしてもサーバーに到達できるようにするには、R1 でどのルートを設定する必要がありますか？

- A. ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 gi0/0 125
- B. ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 100
- C. ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 gi0/1 125
- D. ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 172.16.2.2 100

問題 452

```

R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 p - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
 10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
D 10.1.2.0/24 [90/2170112] via 10.165.20.226, 00:01:30, Serial0/0
D 10.1.3.0/24 [90/2170112] via 10.165.20.226, 00:01:30, Serial0/0
D 10.1.2.0/25 [90/2170112] via 10.165.20.126, 00:01:30, Serial0/0
D 10.1.3.0/25 [90/2170112] via 10.165.20.146, 00:01:30, Serial0/0
D 10.1.4.0/24 [90/2170112] via 10.165.20.156, 00:01:30, Serial0/0
 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.18.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
 192.168.21.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.18.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
 10.165.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.165.20.224/24 is directly connected, Serial0/0
S 10.1.12.112/28 [1/0] via 10.165.20.166

```

展示を参照してください。宛先 10.1.2.126 で R1 に入るトラフィックのネクスト ホップは何ですか?

- A. 10.165.20.126
- B. 10.165.20.146
- C. 10.165.20.166
- D. 10.165.20.226

#### 問題 453

```

R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is not set
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
EX 172.16.2.0/24 [170/2] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O 192.168.1.0/24 [110/84437] via 207.165.200.254, 00:00:17, Serial0/0/1
D 192.168.2.0/24 [90/184437] via 207.165.200.254, 00:00:15, Serial0/0/1
E1 192.168.3.0/24 [110/1851437] via 207.165.200.254, 00:00:19, Serial0/0/1
 207.165.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1


```

展示を参照してください。ルータ R1 が内部 EIGRP から学習したプレフィックスはどれですか?

- A. 192.168.3.0/24
- B. 192.168.1.0/24
- C. 172.16.1.0 /24

D. 192.168.2.0/24

問題 454

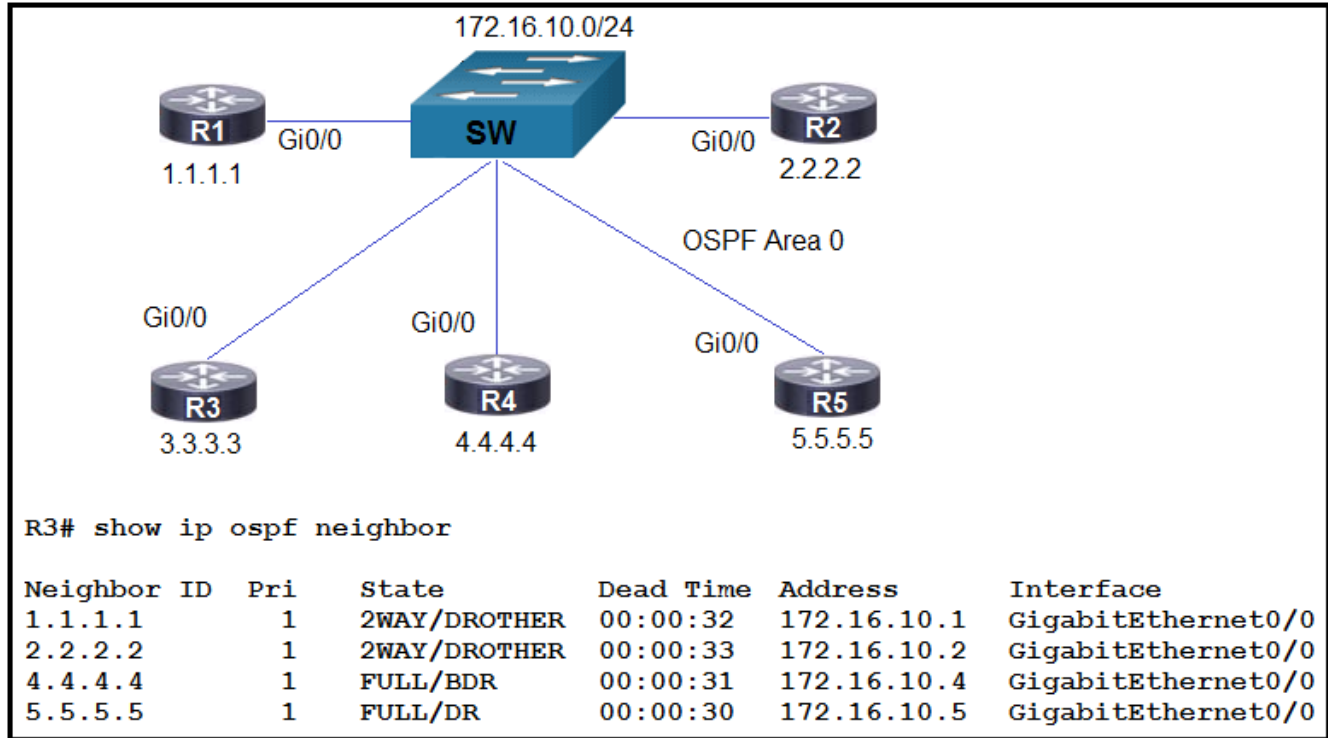

展示を参照してください。R5 はネットワーク上の現在の DR であり、R4 は BDR です。インターフェイスがフラッピングしているため、ネットワーク エンジニアは、OSPF ネットワークが別の DR と BDR を選択することを望んでいます。エンジニアはどの構成セットを実装する必要がありますか？

- A. R4(config)interface gi0/0 R4(config-if)ip ospf priority 20 R5(config)interface gi0/0 R5(config-if)ip ospf priority 10
- B. R5(config)interface gi0/0 R5(config-if)ip ospf priority 120 R4(config)interface gi0/0 R4(config-if)ip ospf priority 110
- C. R3(config)interface gi0/0 R3(config-if)ip ospf priority 255 R2(config)interface gi0/0 R2(config-if)ip ospf priority 240
- D. R2(config)interface gi0/0 R2(config-if)ip ospf priority 259 R3(config)interface gi0/0 R3(config-if)ip ospf priority 256

問題 455



```

R1# show ip route
Codes:
C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP, D -
EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA
external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type
1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default,
U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 10.0.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.100, 00:39:08, Serial0
C 10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O 10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Serial0
O 10.0.10.0/24 [110/10] via 10.0.1.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
D 10.0.10.0/24 [90/10] via 10.0.1.5, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/1

```

展示を参照してください。Web トラフィックは WAN インターフェイスから入ってきます。ルーターが 10.0.10.0/24 の LAN ネットワーク宛てのトラフィックを処理する場合、どのルートが優先されますか？

- A. via next-hop 10.0.1.5
- B. via next-hop 10.0.1.4
- C. via next-hop 10.0.1.50
- D. via next-hop 10.0.1.100

問題 456

```

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.8.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
C 10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 10.10.10.3.32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S 172.16.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C 172.16.2.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2


```

展示を参照してください。10.10.10.1 から送信されたパケットの宛先は 10.10.8.14 です。宛先ルートのサブネットマスクは何ですか？

- A. 255.255.254.0
- B. 255.255.255.240
- C. 255.255.255.248
- D. 255.255.255.252



問題 457

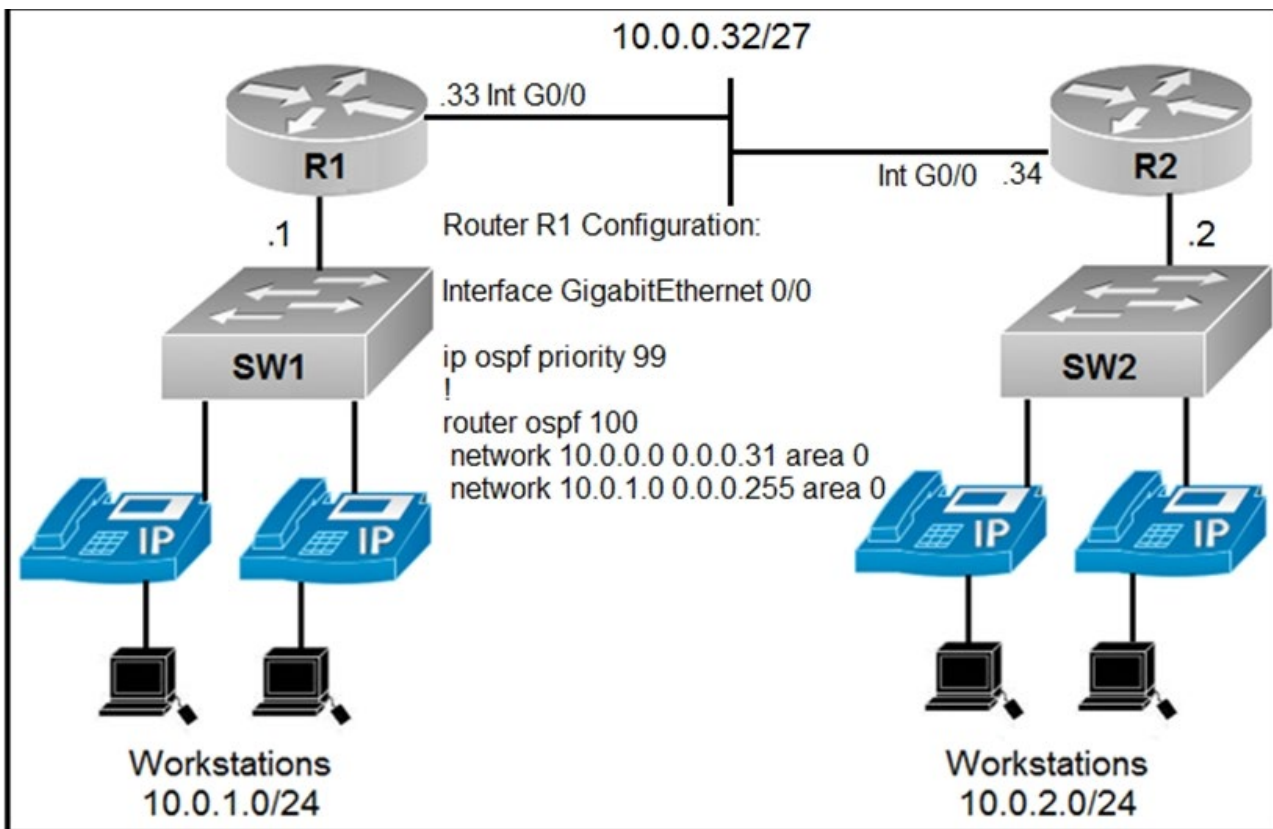

展示を参照してください。エンジニアは、ルーター R2 が WAN サブネット上の DR として選択されるように構成する必要があります。どのコマンド シーケンスを設定する必要がありますか？


- A. interface gigabitethernet0/0 ip address 10.0.0.34 255.255.255.248 ip ospf priority 0
- B. interface gigabitethernet0/0 ip address 10.0.0.34 255.255.255.224 ip ospf priority 100
- C. interface gigabitethernet0/0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 ip ospf priority 255
- D. interface gigabitethernet0/0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.224 ip ospf priority 98

問題 458

エンジニアは、プレフィックス 2019:C15C:0CAF:E001::/64 の IPv6 静的ルートを使用してルーター R1 を構成しています。ネクストホップは 2019:C15C:0CAF:E002::1 である必要があります。ルートは、R1 ギガビット 0/0 インターフェイス経由で到達可能である必要があります。指定ルートを設定するコマンドはどれですか？

- A. R1(config-if)#ip route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 GigabitEthernet 0/0
- B. R1(config)#ip route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 GigabitEthernet 0/0
- C. R1(config-if)#ipv6 route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 2019:C15C:0CAF:E002::1
- D. R1(config)#ipv6 route 2019:C15C:0CAF:E001::/64 2019:C15C:0CAF:E002::1

問題 459

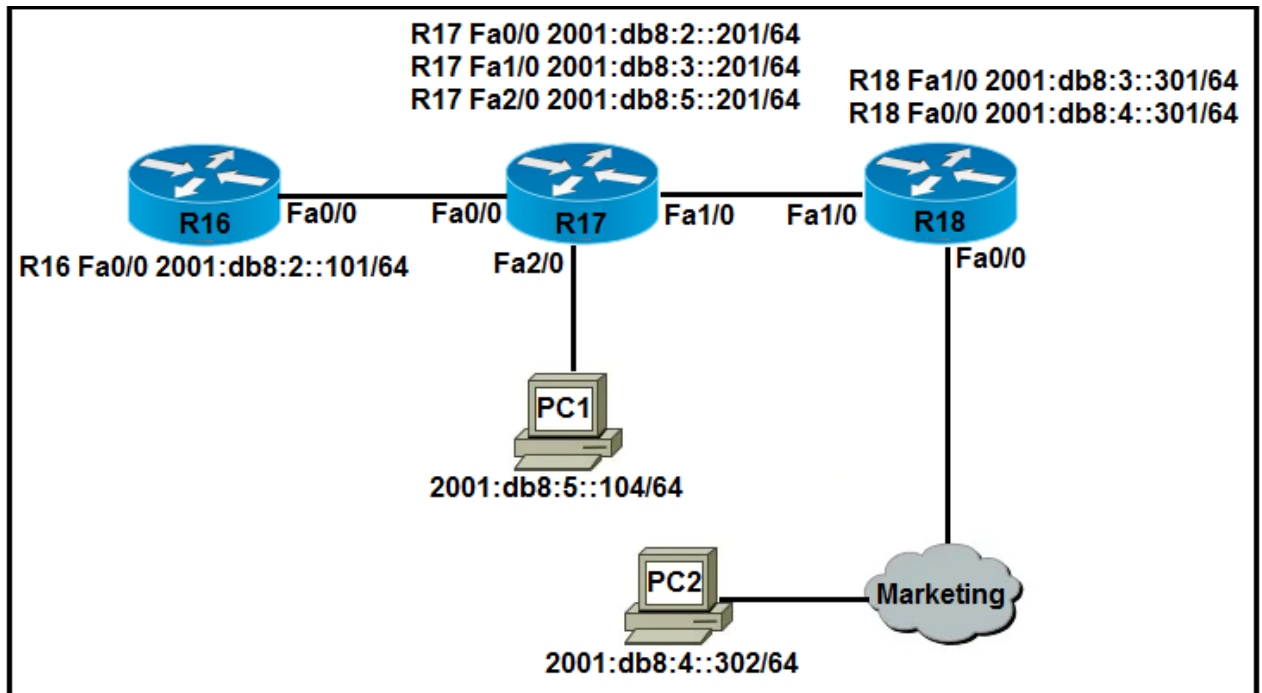


展示を参照してください。R17 が R18 の WAN インターフェイスに正常に ping を実行するには、どの IPv6 設定が必要ですか？

- A. R17# ! no ip domain lookup ip cef ipv6 cef ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:4::302
- B. R17# ! no ip domain lookup ip cef ipv6 unicast-routing ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:3::301
- C. R17# ! no ip domain lookup ip cef ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address

2001:DB8:2::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64  
2001:DB8:5::101

D. R17# ! no ip domain lookup ip cef ipv6 unicast-routing ! interface  
FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address  
2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed  
auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route  
2001:DB8:4::/64 2001:DB8:2::201

#### 問題 460

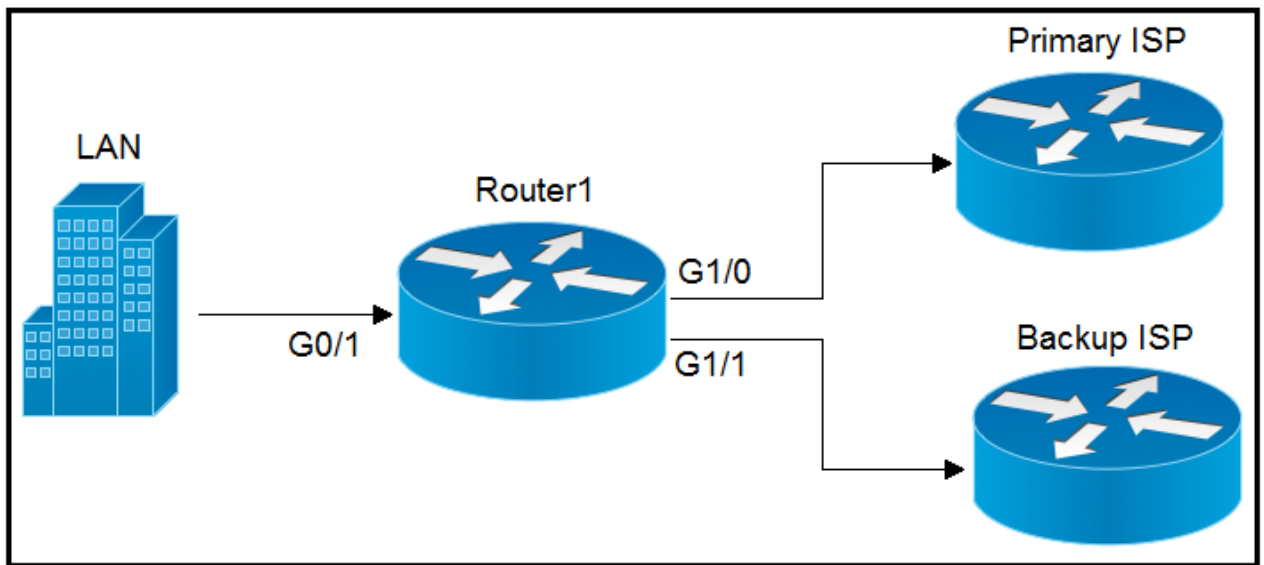

展示を参照してください。企業はフェイルオーバー計画を構成しており、プライマリ リンクがダウンしたときにフローティング スタティック ルートがトラフィックの転送を引き受けるようにデフォルト ルートを実装する必要があります。どのプライマリ ルート設定を使用する必要がありますか？

- A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
- B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 GigabitEthernet1/0
- C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 floating
- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 tracked

#### 問題 461

OSPF はルーター R1 と R2 の間に設定する必要があります。DR/BDR の選択を回避するには、ルータ R1 にどの OSPF 設定を適用する必要がありますか？


- A. router ospf 1 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0 interface e1/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ip ospf cost 0
- B. router ospf 1 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0 hello interval 15 interface e1/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

C. router ospf 1 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0 interface e1/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ip ospf network broadcast

D. router ospf 1 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0 interface e1/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point


#### 問題 462

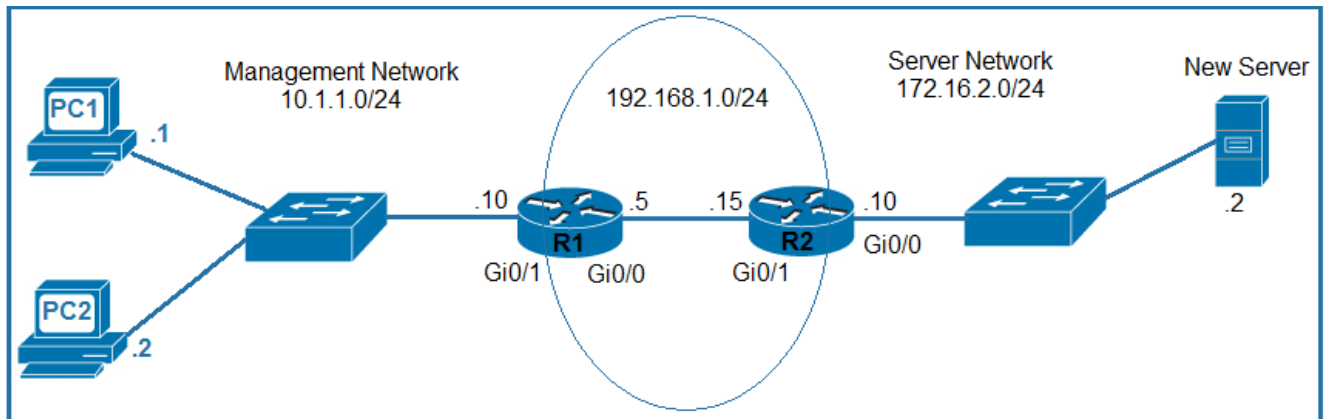

展示を参照してください。エンジニアは、新しいサーバーを管理ネットワークに接続するために R1 構成を更新しています。管理ネットワーク上の PC が新しいサーバーのデフォルト ゲートウェイに ping を送信できないようにブロックする必要があります。タスクを完了するには、R1 でどのコマンドを設定する必要がありますか？


- A. R1(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.15
- B. R1(config)#ip route 172.16.2.2 255.255.255.248 gi0/1
- C. R1(config)#ip route 172.16.2.2 255.255.255.255 gi0/0
- D. R1(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.5

#### 問題 463

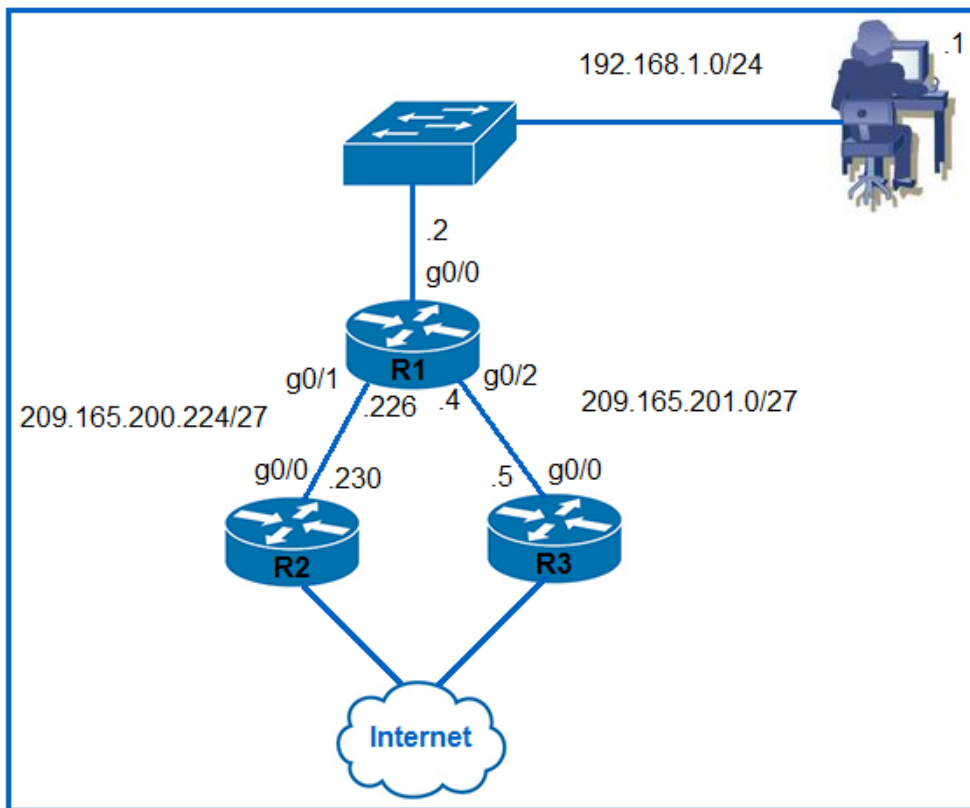

展示を参照してください。現在、ルータ R1 はインターネットへのプライマリ ルートとして R3 を使用するように設定されており、ルートではデフォルトのアドミニストレーティブ ディスタンス設定が使用されます。ネットワーク エンジニアは、R3 がダウンした場合に限り、R2 をバックアップとして使用するように R1 を構成する必要があります。R3 へのリンク上のアドミニストレーティブ ディスタンス設定を変更せずに、R2 をバックアップ ルートとして正しく使用するには、エンジニアが R1 でどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.5.10`
- B. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1 1`
- C. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 1`
- D. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1 6`

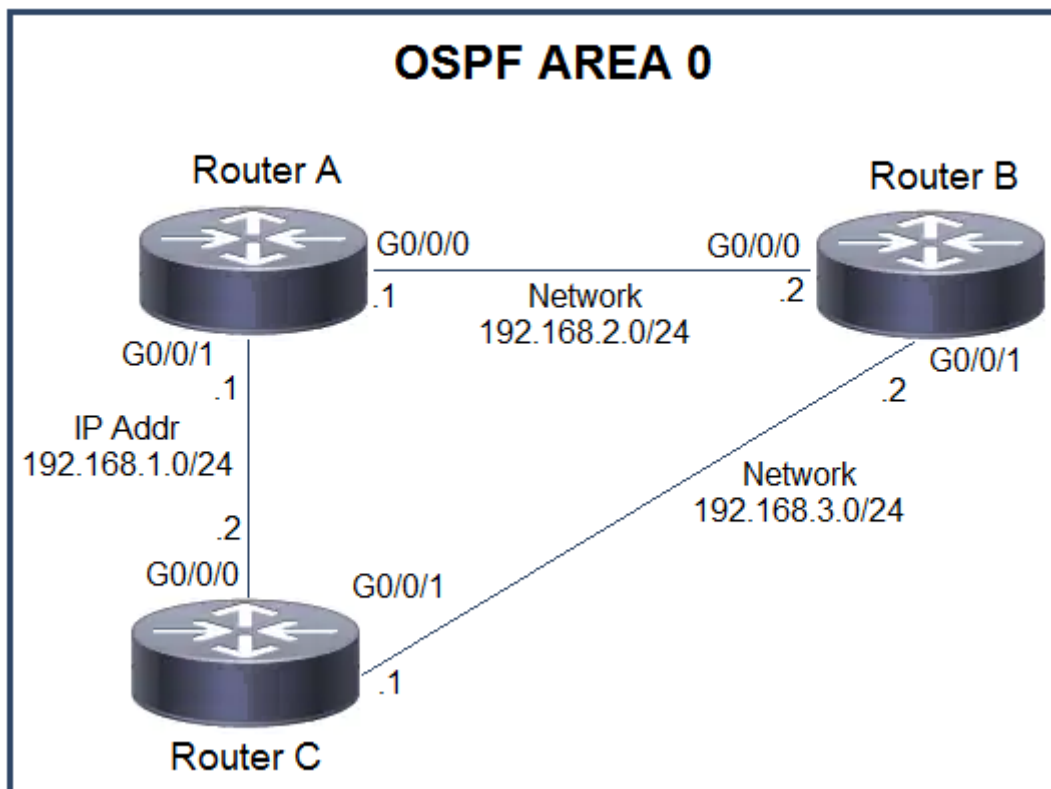

展示を参照してください。ルータ A が OSPF エリア 0 の DR として確実に選択されるようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ルーター A インターフェイスをエリア内で最も高い OSPF 優先値で設定します。
- B. ルーター B とルーター C をルーター A の OSPF ネイバーとして設定する
- C. ルータ A の OSPF 優先度を 3 つのルータの中で最も低い値に設定します。
- D. 固定の OSPF ルーター ID を使用してルーター A を構成する

問題 465


|       |               |           |           |
|-------|---------------|-----------|-----------|
| EIGRP | 10.10.10.0/24 | [90/1441] | via F0/10 |
| EIGRP | 10.10.10.0/24 | [90/144]  | via F0/11 |
| EIGRP | 10.10.10.0/24 | [90/1441] | via F0/12 |
| OSPF  | 10.10.10.0/24 | [110/20]  | via F0/13 |
| OSPF  | 10.10.10.0/24 | [110/30]  | via F0/14 |

展示を参照してください。ルーターが BGP から受信したパケットは、シリアル インターフェイス 209.165.201.10 を介して入力されます。各ルートはルーティング テーブル内に存在します。宛先 IP が 10.10 10 24 のトラフィックの転送にはどのインターフェイスが使用されますか？

- A.F0 /10
- B.F0 /11
- C.F0 /12

D.F0 /1

問題 466

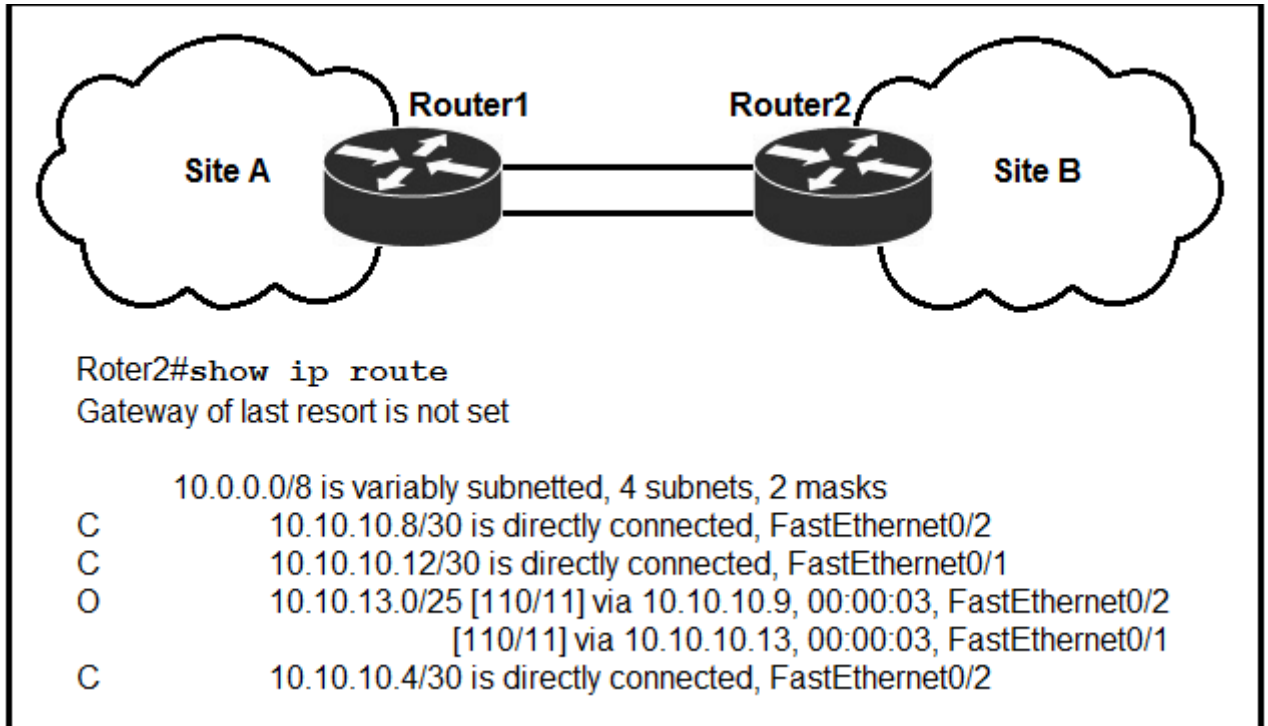

展示を参照してください。OSPF がこのネットワーク上で実行されている場合、Router2 は サイト B からサイト A の 10.10.13.128/25 へのトラフィックをどのように処理しますか？

- A. インターフェイス Fa0/1 からパケットを送信します。
- B. インターフェイス Fa0/2 からパケットを送信します。
- C. Fa0/1 と Fa0/2 からのトラフィックを負荷分散します。
- D. 到達不可能なため、トラフィックが破棄されます。

問題 467

```

R1#show run
!
router ospf 1
auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface GigabitEthernet0/0
bandwidth 10000000
!
interface GigabitEthernet0/1
bandwidth 100000000
!
interface GigabitEthernet0/2
ip ospf cost 100
!
interface GigabitEthernet0/3
ip ospf cost 1000
end

```

展示を参照してください。ルーター R1 は OSPF エリア 0 にあります。トラフィックの誘導に使用するパスに影響を与えるために R1 構成を更新した後、エンジニアは 4 つのギガビット インターフェイスのそれぞれが 10 10.0.0/16 への同じルートを持っていることを確認しました。

R1 はルートに到達するためにトラフィックを送信するためにどのインターフェイスを選択しますか?

- A. GigabitEthernet0/0
- B. GigabitEthernet0/1
- C. GigabitEthernet0/2
- D. GigabitEthernet0/3

#### 問題 468

```

R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.254 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.254, Serial0/0/1
 is directly connected, Serial0/0/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R 172.16.2.0/24 [120/2] via 297.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O 192.168.1.0/24 [110/4437] via 207.165.200.254, 00:00:17, Serial0/0/1
D 192.168.2.0/24 [90/84437] via 207.165.200.254, 00:00:15, Serial0/0/1
 207.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S 207.165.200.244/30 [1/1] via 207.165.200.254, Serial0/0/1
C 207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1

```


展示を参照してください。EIGRP 経由で学習されたネットワーク プレフィックスはどれ



ですか?

- A. 172.160.0/16
- B. 207.165.200.0/24
- C. 192.168.1.0 /24
- D. 192.168.2.0/24


問題 469

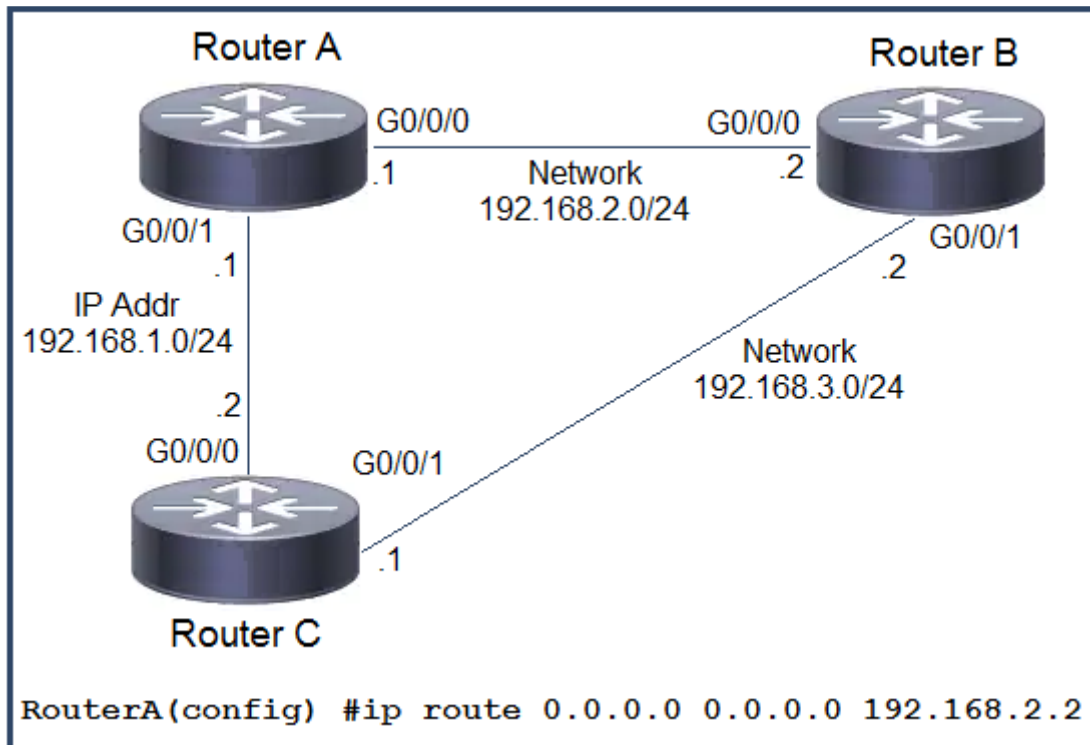

展示を参照してください。ルータ A でフローティング スタティック デフォルト ルートを有効にするには、どのコマンドを発行する必要がありますか?


- A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 10
- B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
- C. ip default-gateway 192.168.2.1
- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 10

問題 470

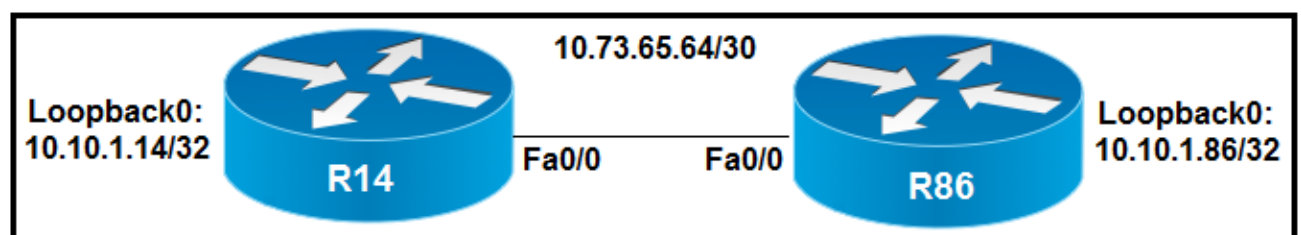

展示を参照してください。ルータ R14 と R86 がルータ間で OSPF 情報を交換するための中心点として機能しながら、OSPFv2 隣接関係を形成できる設定はどれですか？


- A. R14# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip ospf priority 0 ip mtu 1400 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 network 10.10.1.14 0.0.0.0 area0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area0 R86# interface Loopback0 ip address 10.10.1.86 255.255.255.255 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86 network 10.10.1.86 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0
- B. R14# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 ip ospf priority 255 router-id 10.10.1.14 R86# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86
- C. R14# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip ospf priority 255 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 network 10.10.1.14 0.0.0.0 area0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area0 R86# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86 network 10.10.1.86 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0
- D. R14# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip ospf priority 255 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 network 10.10.1.14 0.0.0.0 area0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area0 R86# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf network broadcast ip mtu 1400 router ospf 10 router-id 10.10.1.86 network 10.10.1.86 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0

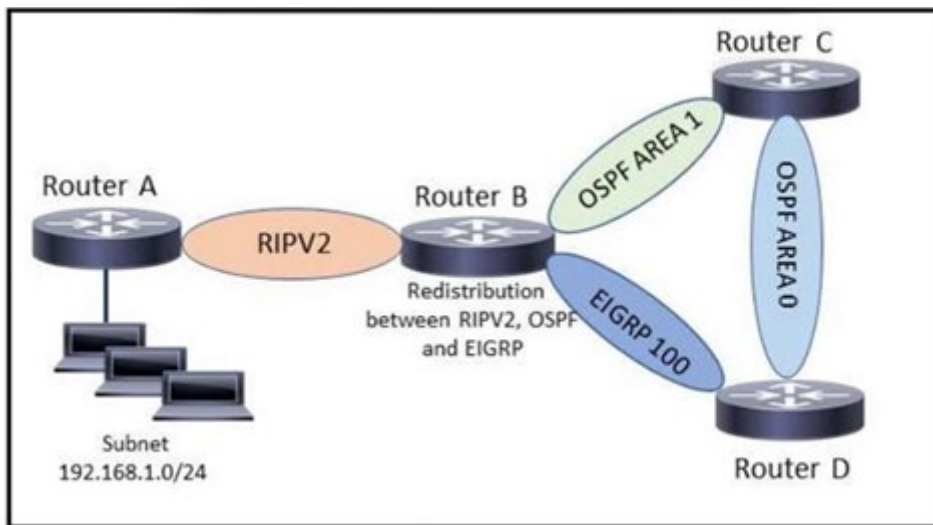

展示を参照してください。管理者がルータ D で show ip Route コマンドを実行してルーティング テーブルを表示すると、ネットワーク 192.168 1.0 へのルートのアドミニストレーティブ ディスタンスとしてどの値が表示されますか？

- A. 110
- B. 120
- C. 170
- D. 90

問題 472

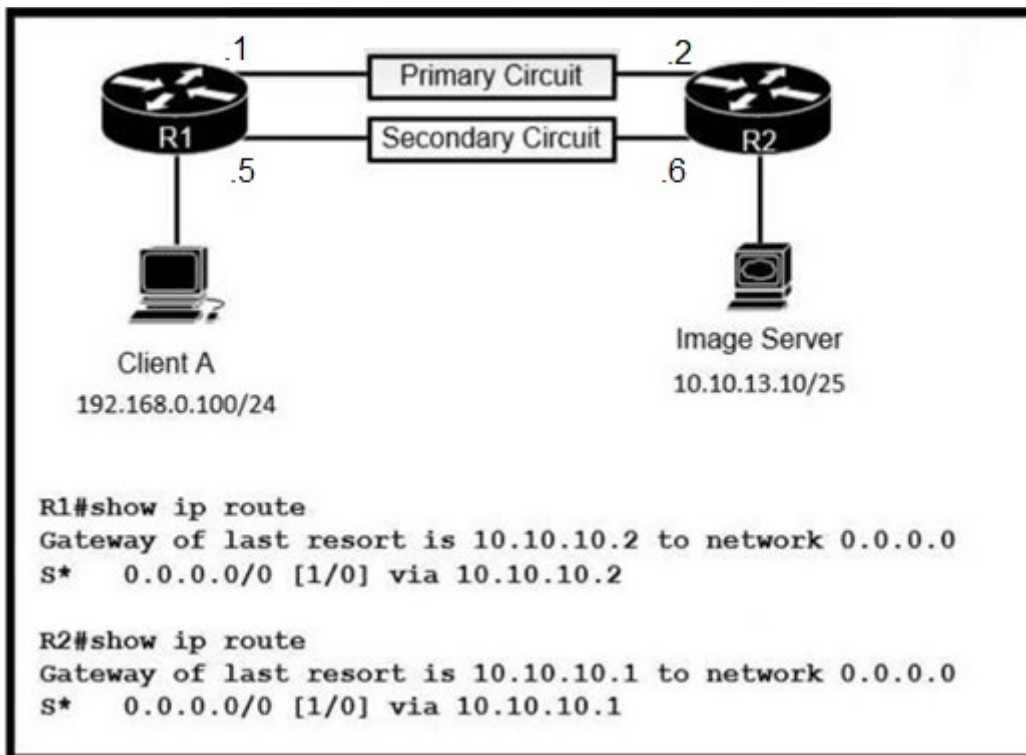


ルーター R1 および R2 がそれぞれの LAN インターフェイスで構成されている展示を参照してください。2 つの回線は動作しており、WAN 経由で到達可能です。

プライマリ回線がダウンした場合にフェールオーバー冗長性を確立するコマンド セットはどれですか？

- A. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6 R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5
- B. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.255 10.10.10.2 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.255 10.10.10.1
- C. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.255 10.10.10.6 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.255 10.10.10.5
- D. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6 2 R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5 2


問題 473

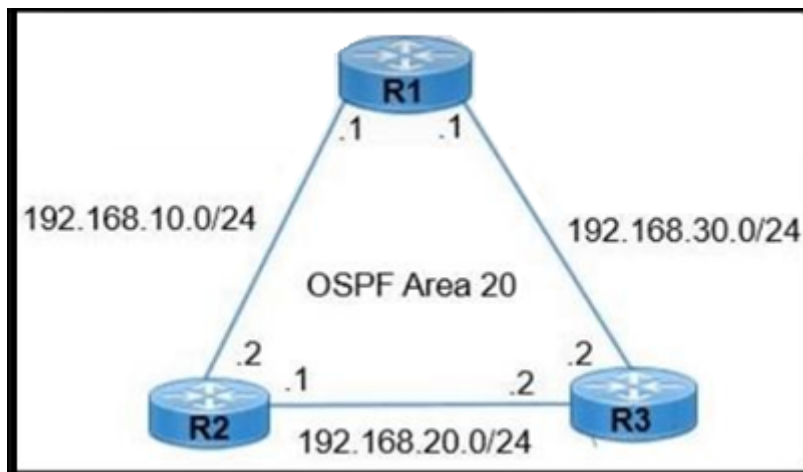

展示を参照してください。R1 は OSPF 経由ですべてのルートを学習します。R3 経由で 192.168.20 0/24 ネットワークに到達するように R1 上でバックアップ スタティック ルートを設定するコマンドはどれですか？

- A. R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.2 111
- B. R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.2 90
- C. R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.0.0 192.168.30.2
- D. R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.2

問題 474

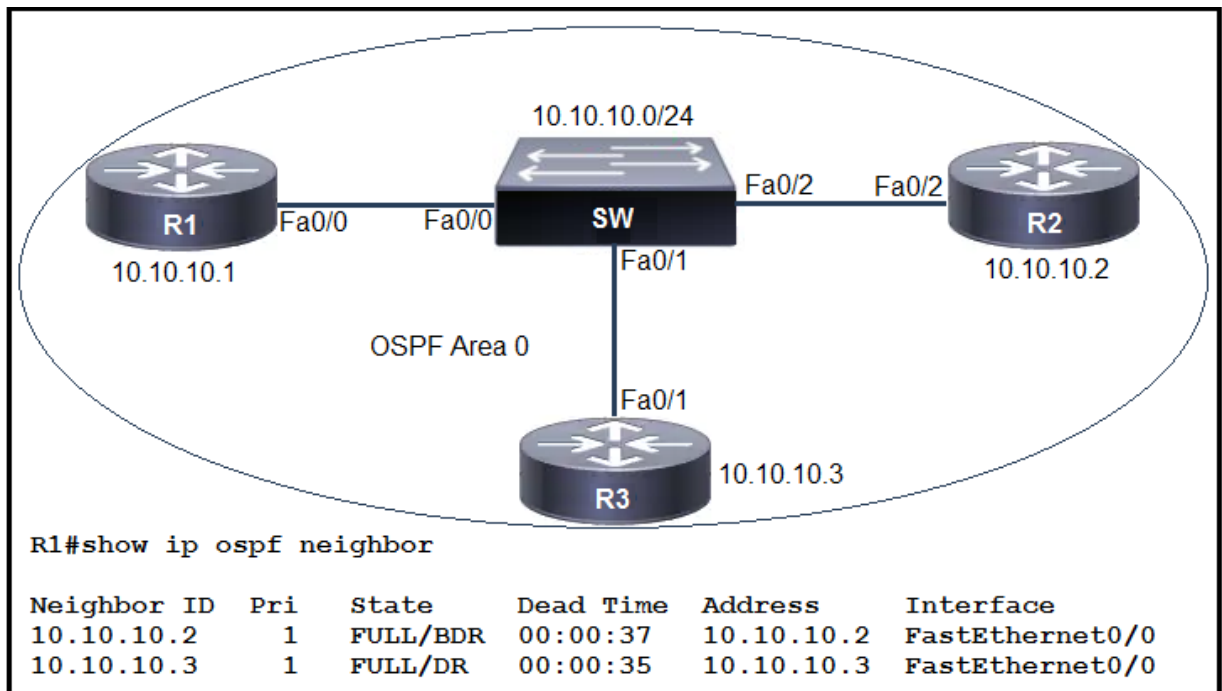

展示を参照してください。R1 は、OSPF DR/BDR 選択プロセスで DROTHER の役割を果たしました。R1 が DR として選択されるように、エンジニアはどの構成を実装する必要がありますか？

- A. R1(config)interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)ip ospf priority 1 R1clear ip ospf process
- B. R3(config)interface FastEthernet 0/1 R3(config-if)ip ospf priority 200 R3clear ip ospf process
- C. R2(config)interface FastEthernet 0/2 R2(config-if)ip ospf priority 1 R2clear ip ospf process
- D. R1(config)interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)ip ospf priority 200 R1clear ip ospf process

#### 問題 475

ユーザー生成のトラフィックを転送するのはどの SDN プレーンですか？

- A. 管理プレーン
- B. コントロールプレーン
- C. ポリシープレーン
- D. データプレーン

#### 問題 476

ネットワーク内のアプリケーションが 300 台のサーバーから 600 台のサーバーにスケールアップされています。運用、バックアップ、および管理トラフィックをサポートするに

は、各サーバーに 3 つのネットワーク接続が必要です。各接続は異なるサブネット上に存在します。運用ネットワークのルーター構成は、最初に 10.0.0.0/8 ネットワーク内のサブネットを使用して構成する必要があります。要件に対応し、無駄な IP アドレス スペースを制限するには、ルータのインターフェイスでどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. ip address 10.10.10.1 255.255.254.0
- B. ip address 10.10.10.1 255.255.252.0
- C. ip address 10.10.10.1 255.255.240.0
- D. ip address 10.10.10.1 255.255.255.240

問題 477

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, ! - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Null0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C 10.0.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 10.0.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 10.0.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C 10.0.14.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L 10.0.14.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
D 192.168.0.0/16 [90/130816] via 10.0.13.3, 00:10:09, GigabitEthernet0/2
O 192.168.0.0/23 [110/2] via 10.0.14.4, 00:00:46, GigabitEthernet0/3
S 192.168.0.0/24 [100/0] via 10.0.12.2
```

展示を参照してください。192.168.0.55 のホストにトラフィックを転送するためにどのインターフェイスが選択されますか？

- A. GigabitEthernet0/3
- B. Null0
- C. GigabitEthernet0/1
- D. GigabitEthernet0/2

問題 478

```

CPE# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
 B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
 I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
 EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
 NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
 OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
 la - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid
 lA - LISP away, le - LISP extranet-policy, lp - LISP publications
ND ::/0 [2/0]
 via FE80::A8BB:CCFF:FE00:200, Ethernet0/0
NDp 2001:DB8:1234:1::/64 [2/0]
 via Ethernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1234:1:A8BB:CCFF:FE00:100/128 [0/0]
 via Ethernet0/0, receive
C 2001:DB8:1234:2::/64 [0/0]
 via Ethernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:1234:2:A8BB:CCFF:FE00:110/128 [0/0]
 via Ethernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
 via Null0, receive

```

展示を参照してください。管理者は、2001:db8:1234:2::1 を指すフローティング スタティック デフォルト ルートを構成し、失敗した場合にのみ現在のデフォルト ルートを置き換える必要があります。エンジニアが CPE で設定する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ipv6 route ::/0 2001:db8:1234:2::1 3
- B. ipv6 route ::/128 2001:db8:1234:2::1 3
- C. ipv6 route ::/0 2001:db8:1234:2::1 1
- D. ipv6 route ::/0 2001:db8:1234:2::1 2



```

OldR#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.1.2/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 192.168.1.1
 Backup Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 192.168.1.1
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:01
 Index 1/1, flood queue length 0
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 2

R2#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 192.168.1.2
 Backup Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 192.168.1.2
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:02
 Index 2/2, flood queue length 0
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 2

```


展示を参照してください。ルーター OldR は、OldR と R2 にルートを交換させることを目的として、ネットワーク上の別のルーターを置き換えています。エンジニアが初期 OSPF 構成を適用した後も、両方のデバイスでルートがまだ見つかりませんでした。ネイバー関係を有効にするために、clear IP ospf process コマンドを入力する前に、どのコマンドシーケンスを発行する必要がありますか？

- A. OldR(config)#interface g0/0/0 OldR(config-if)#ip ospf hello-interval 15
- B. OldR(config)#router ospf 1 OldR(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 2
- C. OldR(config)#interface g0/0/0 OldR(config-if)#ip ospf dead-interval 15
- D. OldR(config)#router ospf 1 OldR(config-router)#no router-id 192.168.1.1

問題 480

DRAG DROP -



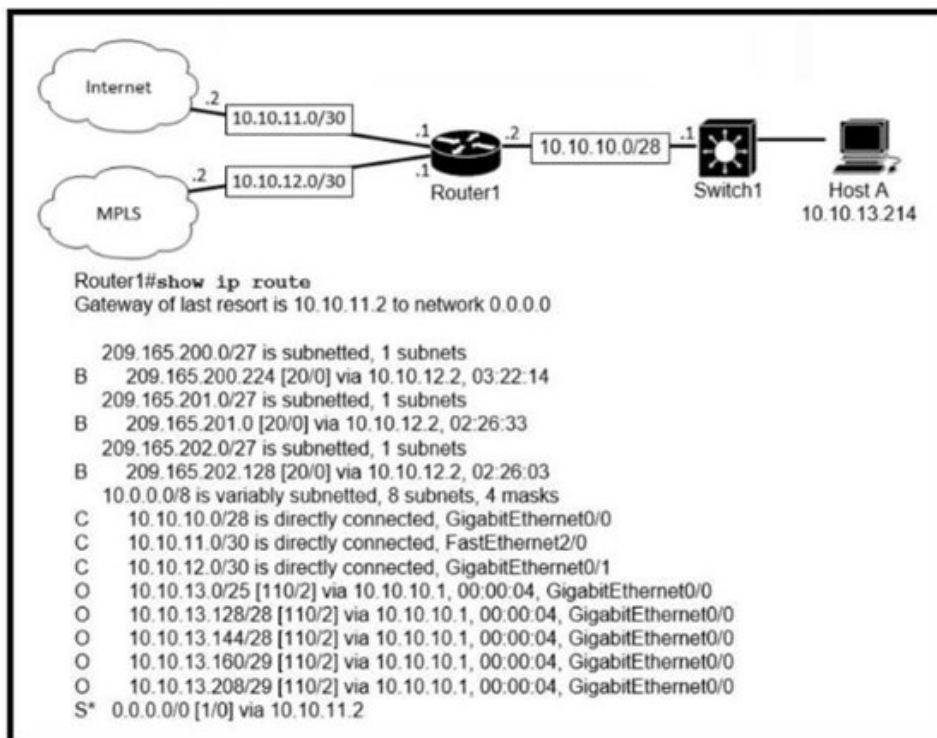

出品物をご参照ください。プレフィックスの長さを左側から右側の対応するプレフィックスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのプレフィックスが使用されるわけではありません。

選択して配置します：

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 255.255.255.128 | 10.10.13.0      |
| 255.255.255.224 | 10.10.13.144    |
| 255.255.255.240 | 10.10.13.160    |
| 255.255.255.248 | 209.165.202.128 |
| 255.255.255.252 |                 |

```


R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.16.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 172.16.4.0/21 is directly connected, Serial0/0/1
L 172.16.8.2/26 is directly connected, Serial0/0/1

```

展示を参照してください。ルート 172.16.4.0 のサブネット マスクは何ですか？

- A. 255.255.255.192
- B. 255.255.254.0
- C. 255.255.248.0
- D. 255.255.240.0

問題 482

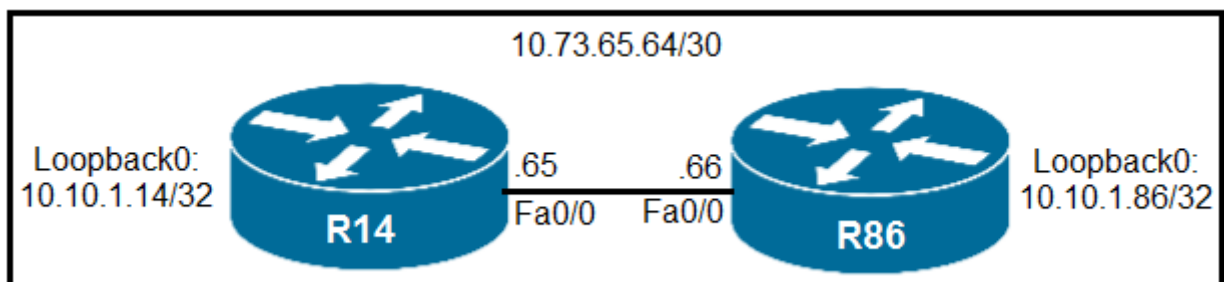

展示を参照してください。R86 上にある 172.21.34.0/25 ネットワークのトラフィックを転送するには、R14 上にスタティック ルートを設定する必要があります。リクエストを満たすにはどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. ip route 172.21.34.0 255.255.255.192 10.73.65.65
- B. ip route 172.21.34.0 255.255.255.128 10.73.65.66
- C. ip route 172.21.34.0 255.255.255.0 10.73.65.65
- D. ip route 172.21.34.0 255.255.128.0 10.73.65.64

問題 483

```

R1#show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.1.2/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
 Timer intervals configured, Hello 15, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:08
 Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Suppress hello for 0 neighbor(s)


R2#show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
 Timer intervals configured, Hello 15, Dead 45, Wait 15, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:11
 Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、ネットワーク上の代替ルーターとしてルーター R2 を構成しています。初期設定が適用された後、R2 が R1 をネイバーとして表示できなかったことが判断されます。OSPF 設定を完了し、R1 とのネイバー関係を確立できるようにするには、どの設定を R2 に適用する必要がありますか？

- A. R2(config)router ospf 1 R2(config-router)network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 2
- B. R2(config)interface g0/0/0 R2(config-if)ip ospf hello-interval 10
- C. R2(config)interface g0/0/0 R2(config-if)ip ospf Dead-interval 40
- D. R2(config)router ospf 1 R2(config-router)router-id 192.168.1.2

問題 484

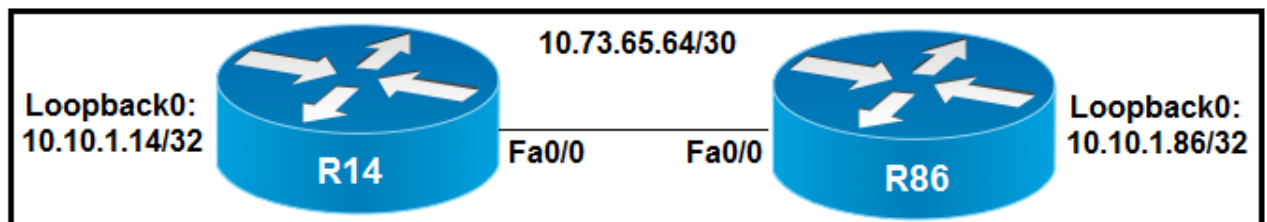

展示を参照してください。すべてのインターフェイスは二重自動および IP OSPF ネットワーク ブroadcastキャストで構成されています。ルーター R14 と R86 が OSPFv2 隣接関係を形成し、ルーター間で OSPF 情報を交換するための中心点として機能できる設定はど

れですか？

- A. R14# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf priority 255 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 network 10.10.1.14 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0 R86# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip mtu 1400 router ospf 10 router-id 10.10.1.86 network 10.10.1.86 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0
- B. R14# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 ip ospf priority 255 router-id 10.10.1.14 R86# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86
- C. R14# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf priority 0 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 network 10.10.1.14 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0 R86# interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86 network 10.10.1.86 0.0.0.0 area 0 network 10.73.65.64 0.0.0.3 area 0
- D. R14# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.65 255.255.255.252 ip ospf priority 255 ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.14 R86# interface Loopback0 ip ospf 10 area 0 interface FastEthernet0/0 ip address 10.73.65.66 255.255.255.252 ip ospf 10 area 0 ip mtu 1500 router ospf 10 router-id 10.10.1.86


#### 問題 485

会社の支社からのパケットは、本社のホスト 172.31.0.1 を宛先としています。送信側ルーターのルーティング テーブルには、パケットのプレフィックス 172.31.0.0/16、172.31.0.0/24、および 172.31.0.0/25 の 3 つの一致の可能性があります。ルーターはパケットをどのように処理しますか？

- A. プレフィックス 172.31.0.0/24 経由でトラフィックを送信します。
- B. プレフィックス 172.31.0.0/16 経由でトラフィックを送信します。
- C. プレフィックス 172.31.0.0/25 経由でトラフィックを送信します。

D. デフォルト ゲートウェイ 0.0.0.0/0 経由でトラフィックを送信します。


問題 486

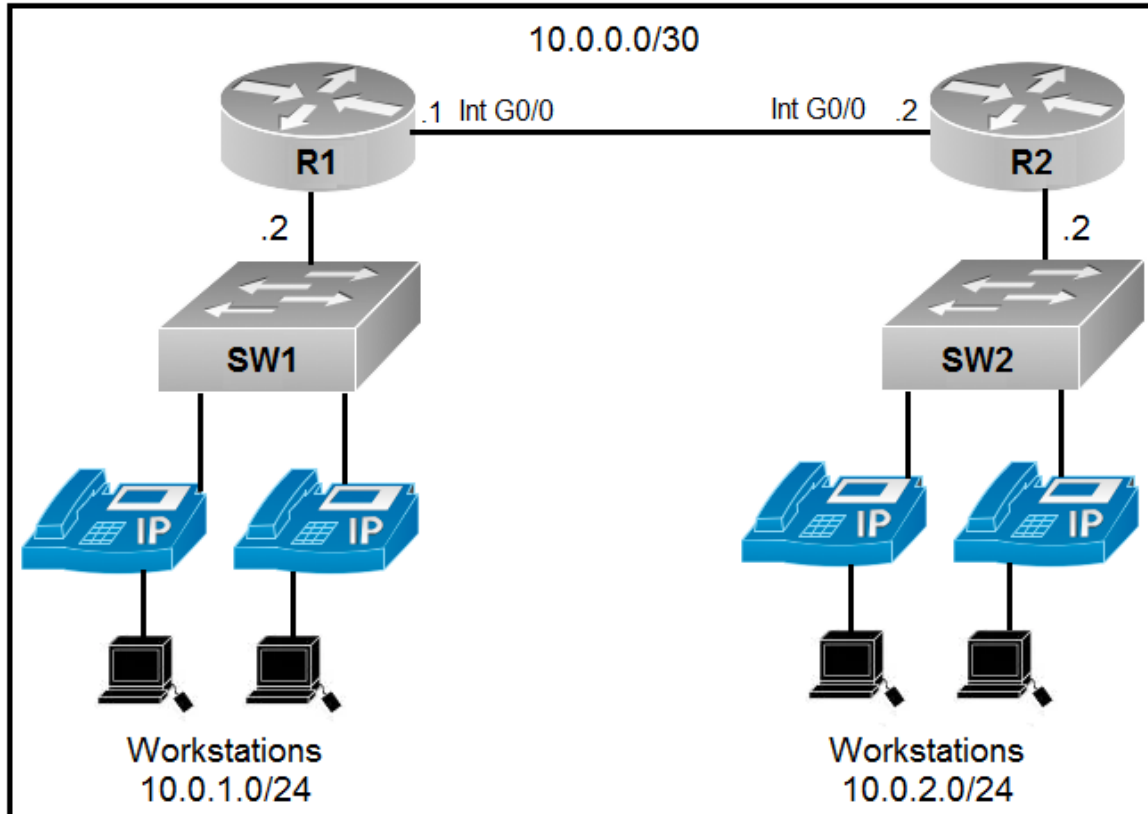

展示を参照してください。エンジニアは、ルータ R2 と OSPF シングルエリア ネイバー 関係を形成するようにルータ R1 を設定するように求められます。ルーターを設定するにはどのコマンド シーケンスを実装する必要がありますか？

- A. `router ospf 100 network 10.0.0.0 0.0.0.252 area0 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area0`
- B. `router ospf 100 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area0 network 10.0.2.0 255.255.255.0 area0`
- C. `router ospf 10 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area0 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area0`
- D. `router ospf 10 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area0 network 10.0.2.0 0.0.0.255 area0`


問題 487

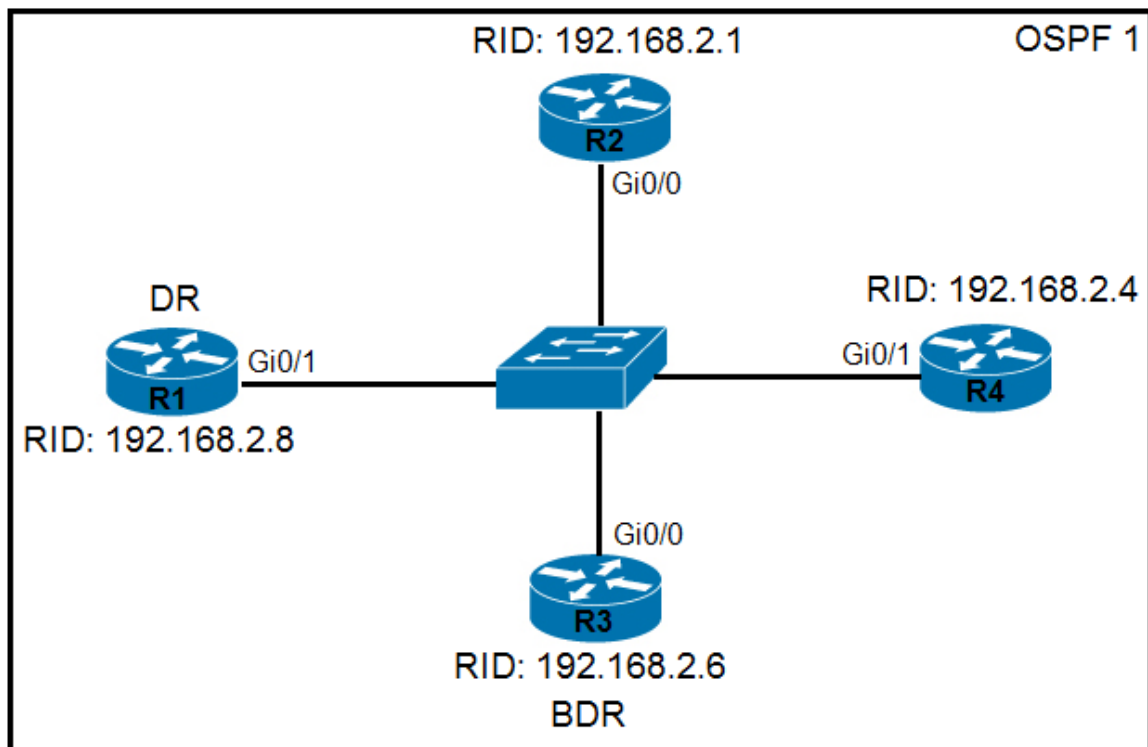

展示を参照してください。ネットワーク内のすべてのルーターが構成されています。R2 は DR である必要があります。エンジニアがデバイスを接続した後、R1 が DR として選出されました。ネットワーク内の DR として選択するには、R2 でどのコマンド シーケンスを設定する必要がありますか？

- A. R2(config)interface gi0/0 R2(config-if)ip ospf priority 100
- B. R2(config)router ospf 1 R2(config-router)router-id 192.168.2.7
- C. R2(config)router ospf 1 R2(config-router)router-id 10.100.100.100
- D. R2(config)interface gi0/0 R2(config-if)ip ospf priority 1


問題 488

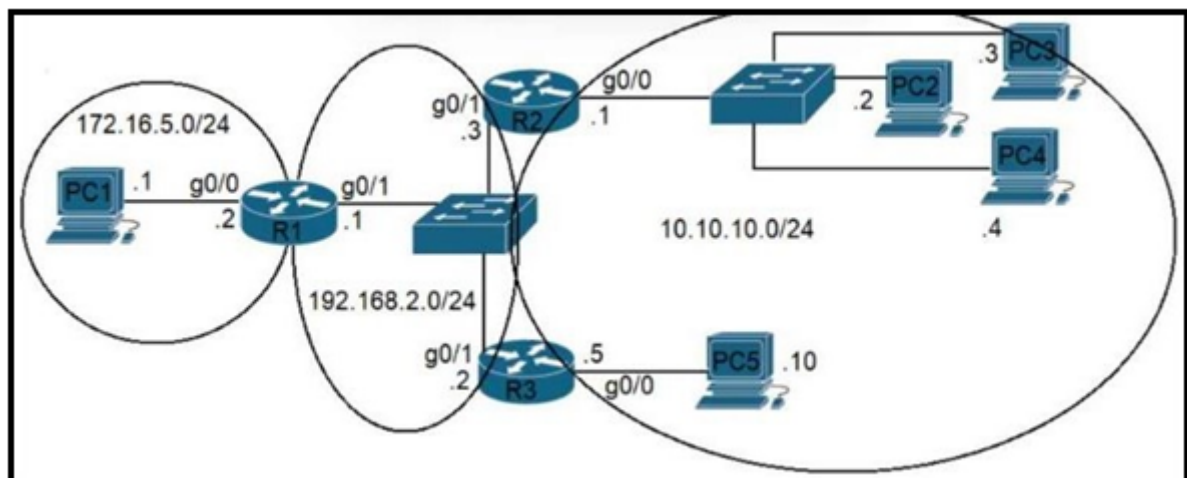

展示を参照してください。ルータ R1 は構成中です。ルーター R2 および R3 は、新しい環境用に正しく構成されています。PC1 が 10.10.10.0/24 ネットワーク上のすべての PC と通信するには、R1 で設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.3
- B. ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 192.168.2.2
- C. ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 g0/1
- D. ip route 10.10.10.8 255.255.255.248 g0/1
- E. ip route 10.10.10.0 255.255.255.248 192.168.2.2

問題 489

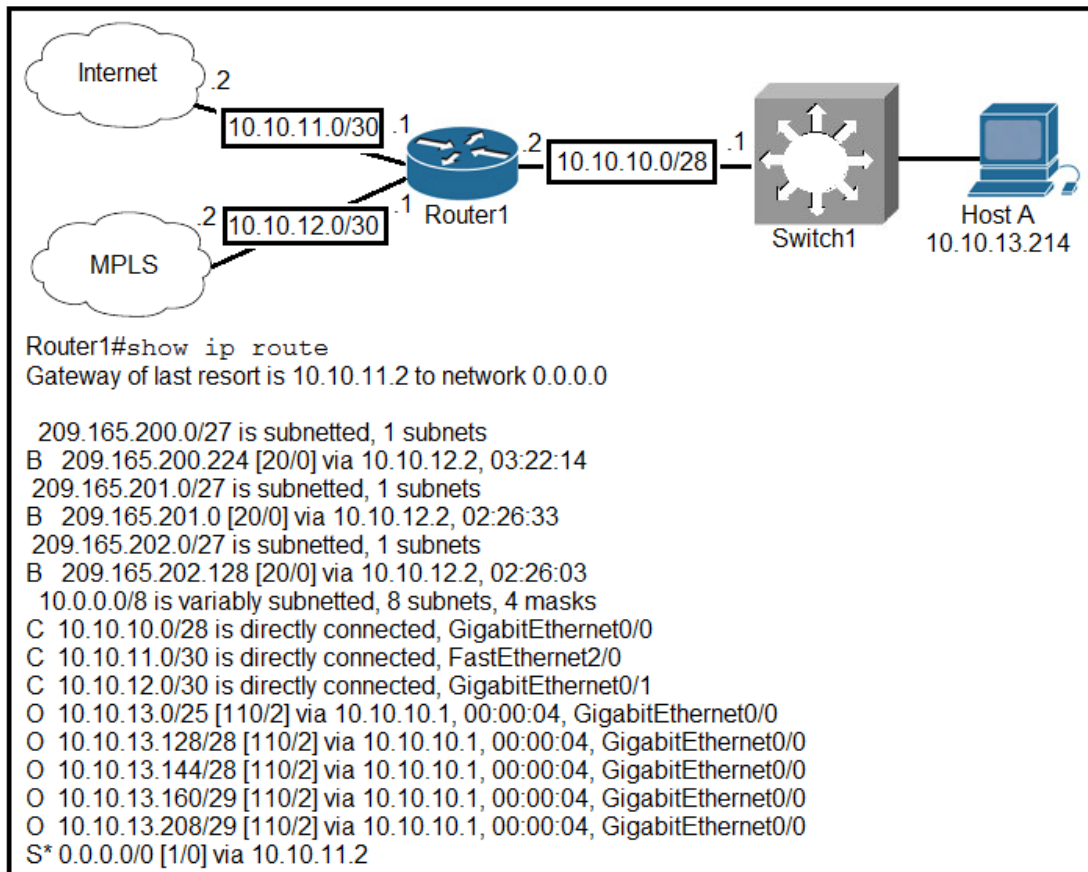


展示を参照してください。10.10.13.160 プレフィックスへのルートのサブネット マスクは何ですか?

- A. 255.255.255.240
- B. 255.255.255.128
- C. 255.255.248.0
- D. 255.255.255.248



問題 490

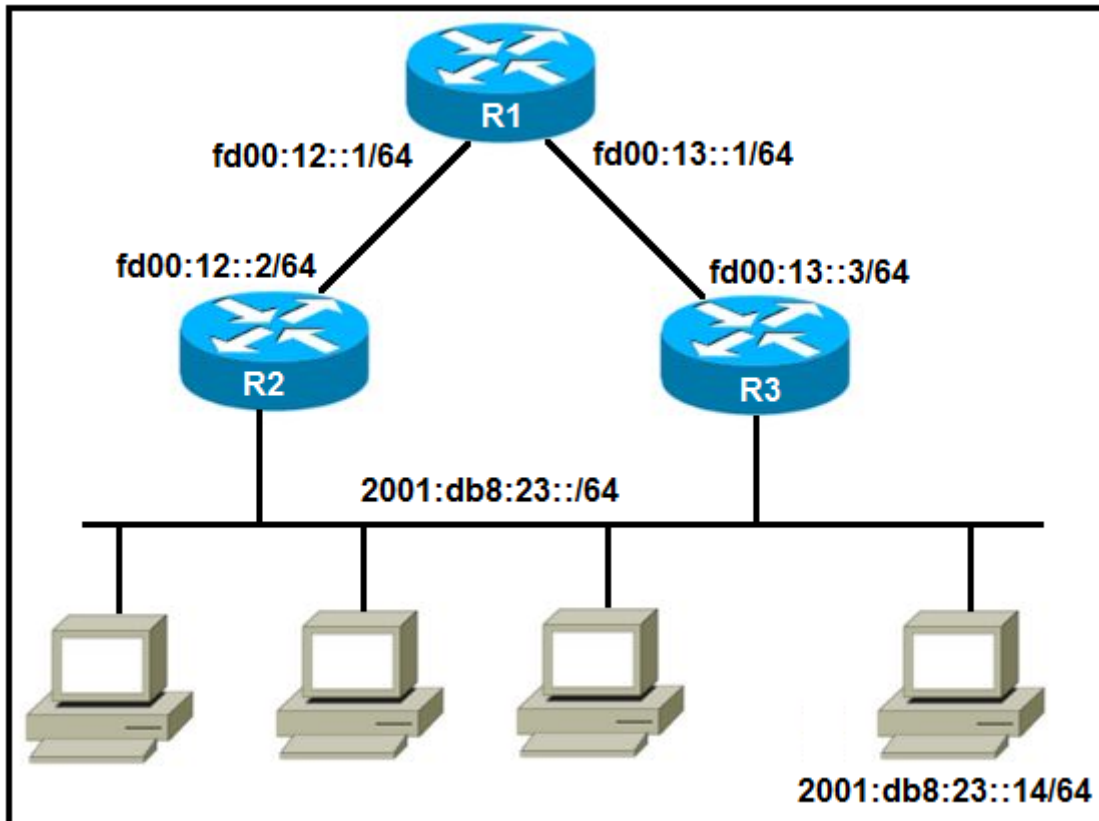

展示を参照してください。ルーター R1 で設定された場合、これらの要件を満たす 2 つのコマンドはどれですか? (2 つ選択してください。)


☞ ネットワーク全体 `2001:db8:23::/64` へのパケットは、ルーター R2 経由で転送する必要があります。

ホスト `2001:db8:23::14` に向かうパケットは、R3 経由で転送する必要があります。

- A. `ipv6 route 2001:db8:23::/128 fd00:12::2`
- B. `ipv6 route 2001:db8:23::14/128 fd00:13::3`
- C. `ipv6 route 2001:db8:23::/64 fd00:12::2`
- D. `ipv6 route 2001:db8:23::14/64 fd00:12::2 200`
- E. `ipv6 route 2001:db8:23::14/64 fd00:12::2`

問題 491




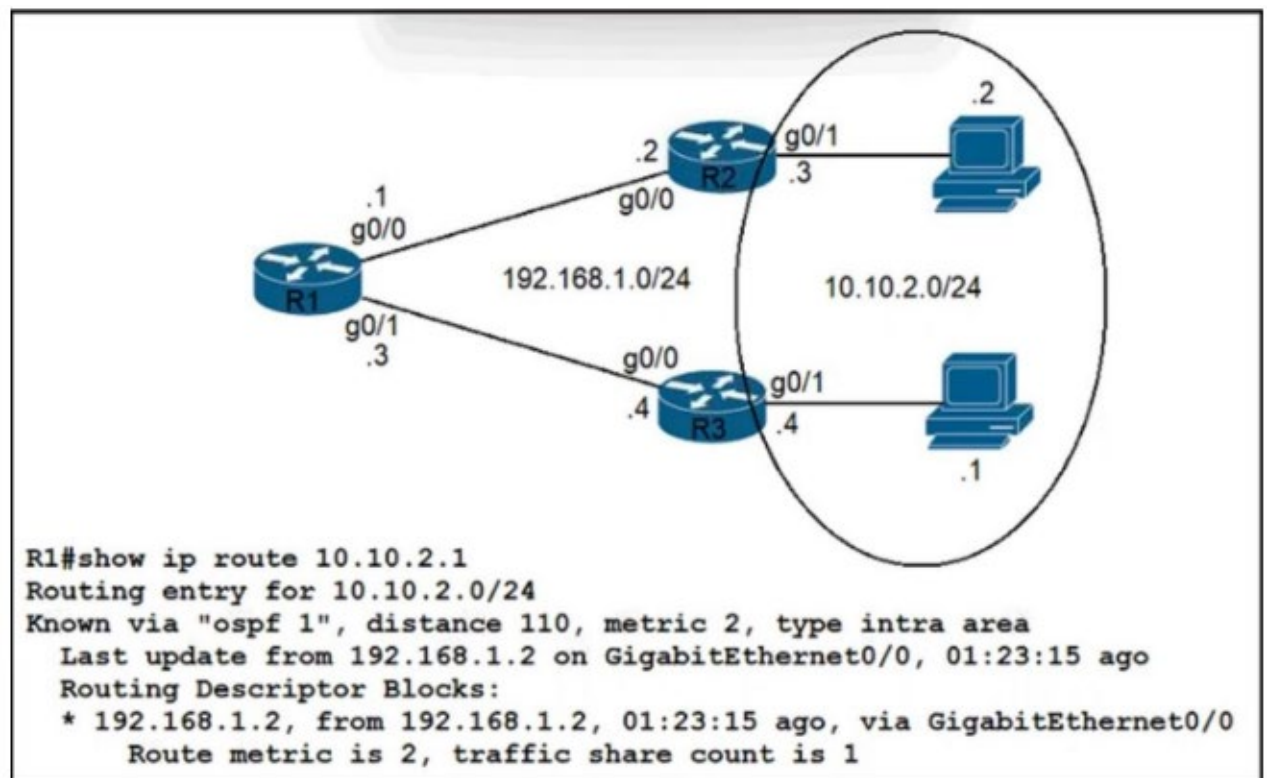

展示を参照してください。R1 から 10.10.2.0/24 サブネットへのトラフィックは、ネクスト ホップとして 192.168.1.2 を使用します。ネットワーク エンジニアは、宛先 10.10.2.1 のトラフィックがルータ R3 を通過し、10.10.2.0/24 サブネットへの他のすべてのトラフィックが R2 を通過するように R1 設定を更新したいと考えています。どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. ip route 10.10.2.1 255.255.255.255 192.168.1.4115
- B. ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 192.168.1.4115
- C. ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 192.168.1.4100
- D. ip route 10.10.2.1 255.255.255.255 192.168.1.4100

問題 492

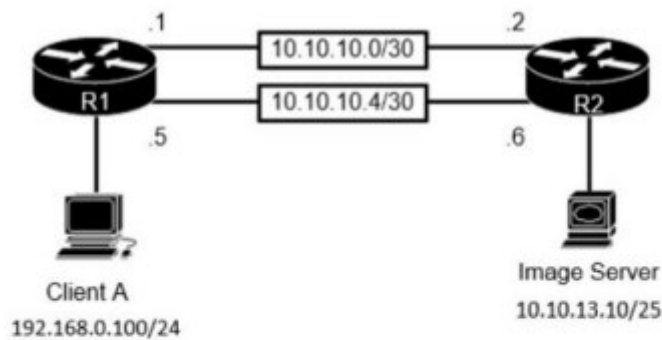

```

R1#show ip route
Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.2

R2#show ip route
Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.1

```

展示を参照してください。イメージ サーバーとクライアント A は、両者間で非常に大量のデータを転送するアプリケーションを実行しています。エンジニアは R1 と R2 の間に専用回路を構成しています。イメージ サーバーとクライアント A の間のトラフィックのみに新しい回線の使用を強制するには、エンジニアはどのコマンド セットをルーターに適用する必要がありますか？

- A. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.255 10.10.10.6 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.255 10.10.10.5
- B. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.128 10.10.10.6 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.0 10.10.10.5
- C. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.252 10.10.10.6 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.252 10.10.10.5
- D. R1(config)#ip route 10.10.13.10 255.255.255.255 10.10.10.2 R2(config)#ip route 192.168.0.100 255.255.255.255 10.10.10.1

#### 問題 493

```

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.1.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.0.0/20 [1/0] via 10.1.1.1
 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
S 192.168.1.0/30 [1/0] via 10.1.1.1
 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 192.168.2.0/28 [1/0] via 10.1.1.1
S 192.168.2.0/29 [1/0] via 10.1.1.1

```

展示を参照してください。エンジニアは、メイン ルーターのルーティング テーブルをチェックして、ネットワーク上のサーバーへのパスを特定しています。ルーターは 192.168.2.2 のサーバーに到達するためにどのルートを使用しますか？

- A. S 192.168.0.0/20 [1/0] via 10.1.1.1
- B. S 192.168.2.0/29 [1/0] via 10.1.1.1
- C. S 192.168.2.0/28 [1/0] via 10.1.1.1
- D. S 192.168.1.0/30 [1/0] via 10.1.1.1

#### 問題 494

展示を参照してください。OSPF ネイバー関係は、次のガイドラインに従って設定する必要があります。

- ☐ R1 は、R2 とのネイバー関係の確立のみを許可されます。
- ☐ R1 は DR 選挙に決して参加しません。
- ☐ R1 は 10.1.1.1 のルーター ID を使用します。

どの構成を使用する必要がありますか？

A.

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.252
 ip ospf priority 0
 ip access-group 102 in
```

```
router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
 router-id 10.1.1.1
```

```
access-list 102 permit 89 host 10.100.1.2 host 224.0.0.5
access-list 102 deny 89 any any
access-list 102 permit ip any any
```

B.

```
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.252
 ip ospf priority 100
 ip access-group 102 in

router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
 ospf router-id 10.1.1.1

access-list 102 permit 88 host 10.100.1.2 host 224.0.0.5
access-list 102 deny 88 any any
access-list 102 permit ip any any
```

C.

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.252
 ip ospf priority 100
 ip access-group 102 in

router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
 ospf router-id 10.1.1.1

access-list 102 permit 89 host 10.100.1.2 host 224.0.0.5
access-list 102 deny 89 any any
access-list 102 permit ip any any
```

D.

```

interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255


interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.252
 ip ospf priority 0
 ip access-group 102 in

router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
 ospf router-id 10.1.1.1

access-list 102 permit 88 host 10.100.1.2 host 224.0.0.5
access-list 102 deny 88 any any
access-list 102 permit ip any any

```

問題 495

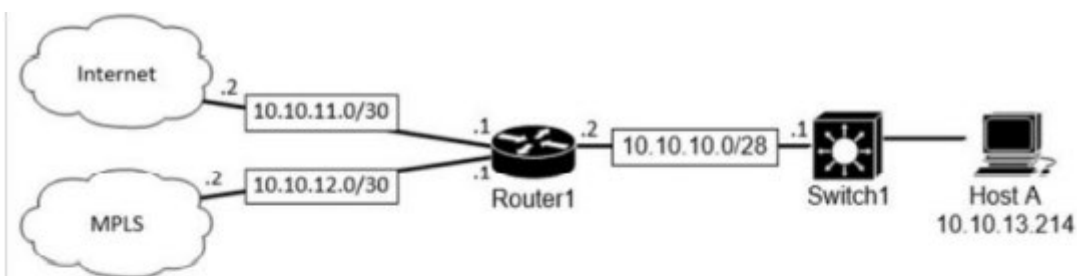

```

Router1#show ip route
Gateway of last resort is 10.10.11.2 to network 0.0.0.0


 209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
B 209.165.200.224 [20/0] via 10.10.12.2, 03:22:14
 209.165.201.0/27 is subnetted, 1 subnets
B 209.165.201.0 [20/0] via 10.10.12.2, 02:26:33
 209.165.202.0/27 is subnetted, 1 subnets
B 209.165.202.128 [20/0] via 10.10.12.2, 02:26:03
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
C 10.10.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.10.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
C 10.10.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O 10.10.13.0/25 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O 10.10.13.128/28 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O 10.10.13.144/28 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O 10.10.13.160/29 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O 10.10.13.208/29 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2

```

展示を参照してください。router1 がホスト A に到達するために使用するルートのプレフィックスの長さはどれくらいですか？

- A. /25
- B. /27
- C. /28
- D. /29

問題 496

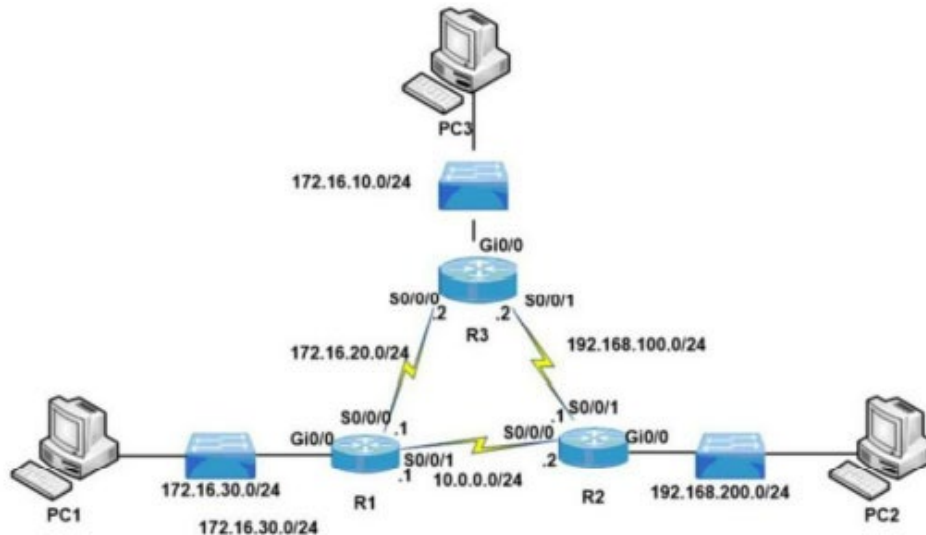

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 20
```

展示を参照してください。この設定をルータ R1 に適用した後、ネットワーク エンジニアは実装を検証しています。すべてのリンクが正常に動作しており、エンジニアが一連のパケットを PC1 から PC3 に送信した場合、パケットはどのようにルーティングされるでしょうか？

- A. ラウンドロビン方式でインターフェイス S0/0/0 および S0/0/1 に分散送信されます。
- B. 10.0.0.2 にルーティングされる
- C. 192.168.100.2 にルーティングされる
- D. 172.16.20.2 にルーティングされる

問題 497

R1#

Gateway of last resort is 10.56.0.1 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.56.0.1
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.56.0.0/16 is directly connected, Null0
C 10.56.0.0/26 is directly connected, Vlan58
C 10.56.0.0/17 is directly connected, Vlan59
C 10.56.0.0/24 is directly connected, Vlan60
```

展示を参照してください。ルーター R1 が宛先 IP アドレス 10.56.0.62 のパケットを受信した場合、どのインターフェイスを介してパケットをルーティングしますか？

- A. Vlan58
- B. Null0
- C. Vlan59
- D. Vlan60

問題 498

#### Current Neighbor Relationship

| Neighbor ID | Pri | State   | Dead Time | Address     | Interface          |
|-------------|-----|---------|-----------|-------------|--------------------|
| 192.168.1.1 | 1   | FULL/DR | 00:00:33  | 192.168.1.1 | GigabitEthernet0/0 |


#### Desired Neighbor Relationship

| Neighbor ID | Pri | State  | Dead Time | Address     | Interface          |
|-------------|-----|--------|-----------|-------------|--------------------|
| 192.168.1.1 | 0   | FULL/- | 00:00:31  | 192.168.1.1 | GigabitEthernet0/0 |

展示を参照してください。目的のネイバー関係を実現するには、ネイバー デバイスの GigabitEthernet0/0 インターフェイスで OSPF をどの程度設定する必要がありますか？

- A. Router(config)interface GigabitEthernet 0/0 Router(config-if)ip ospf cost 5
- B. Router(config)interface GigabitEthernet 0/0 Router(config-if)ip ospf priority 1
- C. Router(config)interface GigabitEthernet 0/0 Router(config-if)ip ospf area 2
- D. Router(config)interface GigabitEthernet 0/0 Router(config-if)ip ospf network point-to-point

問題 499

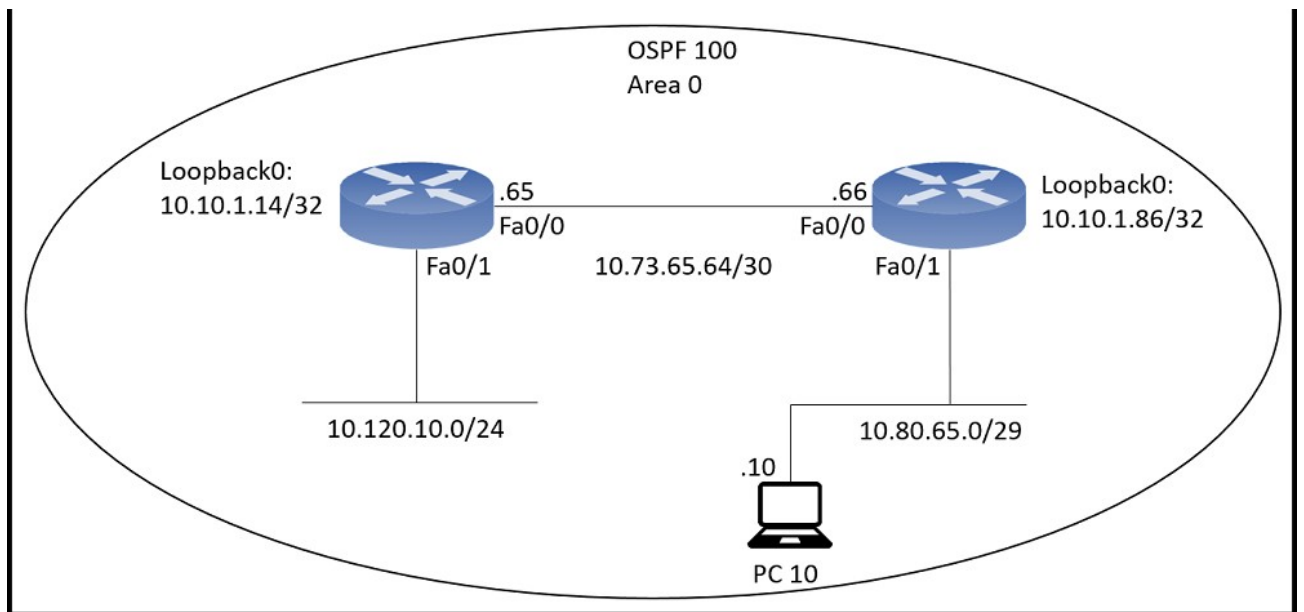

エンジニアがネットワーク 10.120.10.0/24 をインストールしました。新しいネットワークを OSPF ルーティング テーブルに追加するには、どの設定を R14 ルーターに適用する必要がありますか？

- A. Router ospf 100 Network 10.120.10.0 0.0.0.255 area 0
- B. Router ospf 120 Network 10.120.10.0 255.255.255.0 area 0 Ip route 10.120.10.0 255.255.255.0 fa0/1
- C. Router ospf 100 area 0 Network 10.120.10.0 0.0.0.255
- D. Router ospf 100 Network 10.120.10.0 255.255.255.0 area 0

#### 問題 500

FHRP の 2 つの利点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 暗号化されたトラフィックが許可されます
- B. レイヤ 2 ネットワークでのループを防止します。
- C. 複数のポートをバンドルして帯域幅を増やすことができる
- D. デフォルト ゲートウェイの自動フェイルオーバーを有効にする
- E. 複数のデバイスがネットワーク内のクライアントに対する単一の仮想ゲートウェイとして機能できるようにします。

#### 問題 501

VRRP で仮想アドレスとして使用される MAC アドレスとは何ですか？

- A. 00-05-42-38-53-31
- B. 00-00-5E-00-01-0a
- C. 00-00-0C-07-AD-89



D. 00-07-C0-70-AB-01

問題 502

マルチベンダー環境で新しいサブネットを構成するときに VRRP が実装されるのはなぜですか？

- A. 冗長性のために 3 台以上の Cisco デバイスをサポートするゲートウェイ プロトコルが必要な場合
- B. すべてのベンダーと正常に相互運用し、Cisco デバイスに追加のセキュリティ機能を提供する
- C. ゲートウェイへのスパニングツリー転送パスにループがないことを確認する。
- D. メンバー障害発生後も、ホスト ARP キャッシュの変更を必要とせずに通常の操作を継続できるようにするため

問題 503

VRRP を導入する理由

- A. 仮想ゲートウェイの自動検出をエンド ユーザーに引き渡すため
- B. マルチベンダー ネットワーク内の仮想ゲートウェイをエンド ユーザーに提供するため
- C. 重み付けスキームを活用して中断のないサービスを提供するため
- D. 双方向転送検出のオーバーヘッドを発生させずにリンク障害を検出するため

問題 504

HSRP 実装のルーターによって共有され、サブネット上のホストによってデフォルト ゲートウェイ アドレスとして使用されるアドレスのタイプはどれですか？


- A. マルチキャストアドレス
- B. 仮想 IP アドレス
- C. ループバック IP アドレス
- D. ブロードキャストアドレス

問題 505

デフォルトでは、HSRP グループ 14 はどの仮想 MAC アドレスを使用しますか？

- A. 00:05:5e:19:0c:14
- B. 00:05:0c:07:ac:14
- C. 04:15:26:73:3c:0e
- D. 00:00:0c:07:ac:0e

問題 506

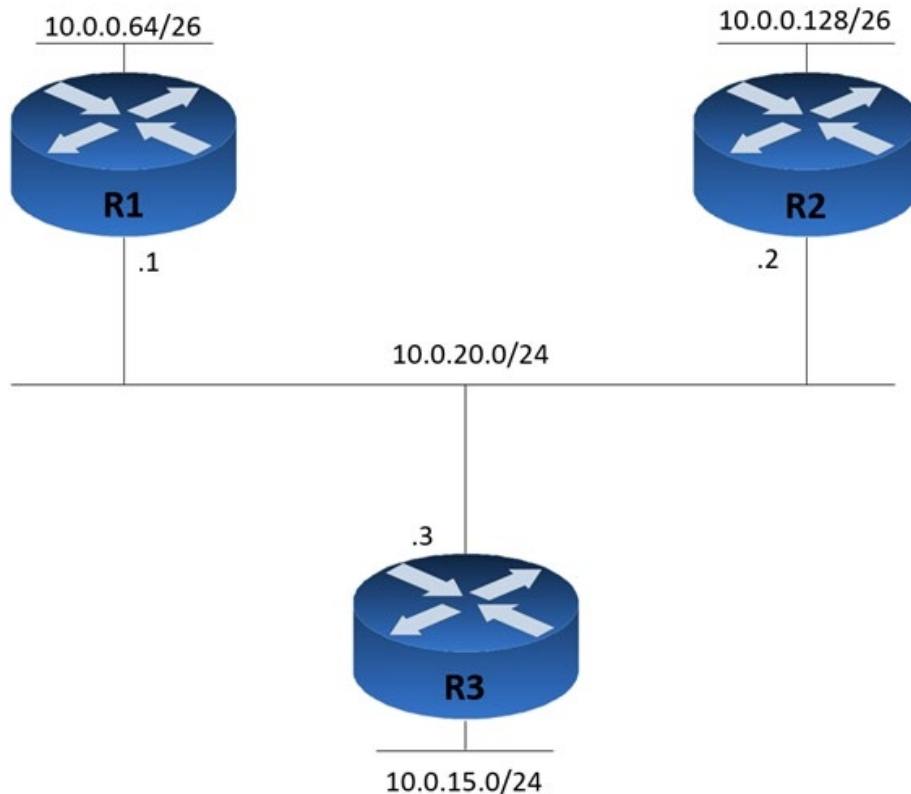

展示を参照してください。ルーター R1 がネットワークに追加され、10.0.0.64/26 および 10.0.20.0/26 サブネットで構成されます。ただし、R3 上の LAN 宛てのトラフィックには

アクセスできません。R1 で実行すると、R3 LAN に到達する静的ルートを定義するコマンドはどれですか？

- A. ip ルート 10.0.0.64 255.255.255.192 10.0.20.3
- B. ip ルート 10.0.15.0 255.255.255.0 10.0.20.1
- C. ip ルート 10.0.15.0 255.255.255.192 10.0.20.1
- D. IP ルート 10.0.15.0 255.255.255.0 10.0.20.3

問題 507

ルーターには、同じ OSPF プロセスの下で同じ宛先ネットワークへの 2 つのスタティック ルートがあります。ネットホップデバイスが異なる場合、ルーターはパケットをどのように宛先に転送するのでしょうか？

- A. The router chooses the route with the oldest age.
- B. The router chooses the next hop with the lowest IP address.
- C. The router chooses the next hop with the lowest MAC address.
- D. The router load-balances traffic over all routes to the destination.

問題 508

ファーストホップ冗長プロトコルの実装はネットワーク上で何を保護しますか？

- A. デフォルトゲートウェイの障害
- B. BGP ネイバーのフラッピング
- C. スパニングツリー ループ
- D. ルートブリッジ損失

問題 509

IP SLA が UDP ジッターを測定するには、どの機能またはプロトコルが必要ですか？

- A. LLDP
- B. EEM
- C. CDP
- D. NTP

問題 510

展示を参照してください。この構成によってどの機能が有効になりますか？

```
R1(config)#ip nat pool cisco 10.1.1.0 10.1.1.50 255.255.255.0
```

- A. 静的 NAT 変換
- B. DHCP プール
- C. 動的 NAT アドレス プール
- D. PAT

問題 511

NAT で使用できるアドレスのグループとして定義されている NAT 用語はどれですか？

- A. NAT プール
- B. ダイナミック NAT
- C. 静的 NAT
- D. 一方向 NAT

問題 512

SSH に加えて Telnet をサポートできるようにするには、どのコマンドを入力できますか？

- A. transport input telnet ssh
- B. transport input telnet
- C. no transport input telnet
- D. privilege level 15

問題 513

展示を参照してください。指定された構成をルーターに適用すると、デバイスの背後にある DHCP クライアントは、サブネット外のホストと通信できなくなります。

問題を解決できる可能性が最も高いアクションはどれですか？

```
ip dhcp pool test
 network 192.168.10.0 /27
 domain-name cisco.com
 dns-server 172.16.1.1 172.16.2.1
 netbios-name-server 172.16.1.10 172.16.2.10
```

- A. クライアントと同じサブネット上に DNS サーバーを構成します。
- B. DHCP プールをアクティブ化する
- C. サブネットマスクを修正する
- D. デフォルトゲートウェイを構成する

問題 514

展示を参照してください。IP アドレスの競合がある場合、DHCP サーバーはどのルールを使用しますか？

```
Router# show ip dhcp conflict
IP address Detection method Detection time
172.16.1.32 Ping Feb 16 1998 12:28 PM
172.16.1.64 Gratuitous ARP Feb 23 1198 08:12 AM
```

- A. 競合が解決されるまで、アドレスはプールから削除されます。
- B. 競合が解決されるまで、アドレスはプール内に残ります。
- C. Gratuitous ARP によって検出された IP のみがプールから削除されます。
- D. Ping によって検出された IP のみがプールから削除されます。
- E. 競合が解決された後でも、IP は表示されます。

問題 515

DHCP サーバーに割り当てられているアドレスを確認するには、どのコマンドを入力できますか？

- A. IP DHCP データベースを表示します。
- B. IP DHCP プールを表示します。
- C. IP DHCP バインディングを表示します。
- D. IP DHCP サーバー統計を表示します。

問題 516

住所検索の信頼できるソースは何ですか？

- A. 再帰的な DNS 検索
- B. オペレーティング システムのキャッシュ
- C. ISP ローカル キャッシュ
- D. ブラウザのキャッシュ

問題 517

Cisco IOS ルータに設定されている DHCP リレー エージェント アドレスを確認するために使用されるコマンドはどれですか？

- A. show ip interface brief
- B. show ip dhcp bindings
- C. show ip route
- D. show ip interface
- E. show interface
- F. show ip dhcp pool

問題 518

DHCP サーバーにはどのタイプの情報が存在しますか？

- A. プール内で使用可能な IP アドレスのリスト
- B. パブリック IP アドレスとそれに対応する名前のリスト
- C. ドメイン内のエンドユーザーのユーザー名とパスワード
- D. 静的に割り当てられた MAC アドレスのリスト

問題 519

ドメイン ネーム サービス (DNS) の 2 つの役割は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. より効率的な IP 操作のために DNS 名のフラットな構造を構築します。
- B. デフォルトで、WAN を通過するネットワーク トラフィックを暗号化します。
- C. 完全修飾ドメイン名 (FQDN) で IP アドレスを保護することでセキュリティを向上させる
- D. アプリケーションが IP アドレスではなく名前でリソースを識別できるようにする
- E. 単一のホスト名を複数の IP アドレスで共有できるようにする

問題 520

インターフェイス GigabitEthernet 0/0 が DHCP 経由で設定されていることを示す Cisco IOS コマンドはどれですか？

- A. show ip interface GigabitEthernet 0/0 dhcp
- B. show interface GigabitEthernet 0/0
- C. show ip interface dhcp
- D. show ip interface GigabitEthernet 0/0
- E. show ip interface GigabitEthernet 0/0 brief

問題 521

ルータで loggingtrapdebug コマンドを設定するとどうなりますか？

- A. ルータは、より低い重大度レベルのメッセージを syslog サーバーに送信します。
- B. ルータは、重大度レベルが警告、エラー、重大、緊急のすべてのメッセージを syslog サーバーに送信します。
- C. ルータがすべてのメッセージを syslog サーバーに送信するようになります。
- D. ルータが syslog サーバーへのすべてのメッセージの送信を停止します。

問題 522

ネットワーク管理者は、ルータで次のコマンドを入力します。logging Trap 3. Syslog サーバーに送信される 3 つのメッセージ タイプは何ですか？（3 つお選びください。）

- A. informational
- B. emergency
- C. warning
- D. critical
- E. debug
- F. error

問題 523

ドラッグ ドロップ -

左側のネットワーク プロトコルを右側の適切なトランスポート サービスにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

## Answer Area

|      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| FTP  | Connection Oriented |  |
| SMTP |                     |  |
| SNMP |                     |  |
| SSH  | Connectionless      |  |
| TFTP |                     |  |
| VoIP |                     |  |

### 問題 524

ネットワーク エンジニアは、顧客環境内で 20 のネットワーク ルーター構成をグローバルにバックアップする必要があります。エンジニアが Cisco IOS MIB を使用してこの機能を実行できるのはどのプロトコルですか？

- A. ARP
- B. SNMP
- C. SMTP
- D. CDP

### 問題 525

ルーターを DHCP クライアントにできるようにするコマンドはどれですか？

- A. ip address dhcp
- B. ip dhcp client
- C. ip helper-address
- D. ip dhcp pool

### 問題 526

SNMP エージェントはどの機能を実行しますか？

- A. NMS からの要求に応じて MIB 変数に関する情報を送信します。

- B. ネットワーク内のレイヤー 3 デバイス間のルーティングを管理します。
- C. ネットワーク デバイスと TACACS+ または RADIUS サーバー間のユーザー認証を調整します。
- D. リモート ネットワーク ノードに、壊滅的なシステム イベントに関する情報を要求します。

問題 527

動的ホスト構成プロトコル (DHCP) の 2 つの役割は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. DHCP サーバーは、クライアントに更新を要求せずに IP アドレスを割り当てます。
- B. DHCP サーバーはクライアント IP アドレスを動的にリースします。
- C. DHCP クライアントは、最大 4 つの DNS サーバー アドレスを要求できます。
- D. DHCP サーバーは、IP アドレスのプールから特定の IP アドレスを除外する機能を提供します。
- E. DHCP クライアントは、割り当てることができる IP アドレスのプールを維持します。

問題 528

デバイスが NTP サーバーとして構成されている場合、どのコマンドを入力する必要がありますか?

- A. ntp peer
- B. ntp master
- C. ntp authenticate
- D. ntp server


問題 529

ルーターが通知レベルのメッセージを syslog サーバーに送信すると、どのようなイベントが発生しますか?

- A. 証明書の有効期限が切れています
- B. インターフェース回線のステータスが変更されました
- C. TCP 接続が切断された
- D. ICMP 接続が構築されている

問題 530



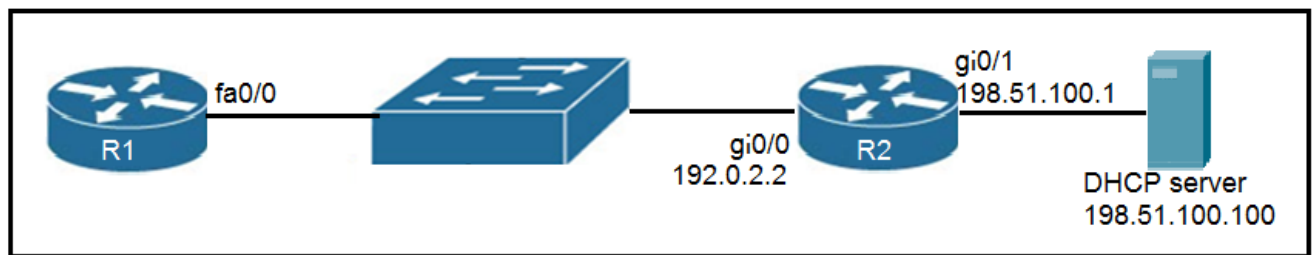

展示を参照してください。エンジニアは、R1 が DHCP から IP 構成を取得するトポロジを展開します。スイッチと DHCP サーバーの設定が完全で正しい場合、タスクを完了するには、R1 と R2 でどの 2 つのコマンド セットを設定する必要がありますか？ (2 つお選びください。)

- A. R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# ip helper-address 198.51.100.100
- B. R2(config)# interface gi0/0 R2(config-if)# ip helper-address 198.51.100.100
- C. R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# ip address dhcp R1(config-if)# no shutdown
- D. R2(config)# interface gi0/0 R2(config-if)# ip address dhcp
- E. R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# ip helper-address 192.0.2.2

#### 問題 531

重み付けランダム早期検出メカニズムによって実行される 2 つのアクションはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. プロトコル検出をサポートしています。
- B. 優先度の高いパケットの配信を保証します。
- C. さまざまなフローを高レベルの粒度で識別できます。
- D. キューがいっぱいになるのを防ぐことで混雑を緩和できます。
- E. 優先度の高いパケットをドロップする前に、優先度の低いパケットをドロップします。

#### 問題 532

| R2#show ip nat translations |                    |                |                  |                  |
|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pro                         | Inside global      | Inside local   | Outside local    | Outside global   |
| tcp                         | 172.23.104.3:43268 | 10.4.4.4:43268 | 172.23.103.10:23 | 172.23.103.10:23 |
| tcp                         | 172.23.104.4:45507 | 10.4.4.5:45507 | 172.23.103.10:80 | 172.23.103.10:80 |

展示を参照してください。エンジニアが NAT 変換を構成し、その構成が正しいことを確認しました。NAT が行われた後の送信元 IP はどの IP アドレスですか？

- A. 10.4.4.4
- B. 10.4.4.5
- C. 172.23.103.10
- D. 172.23.104.4

問題 533

通知レベルのメッセージが syslog サーバーに送信された場合、どのイベントが発生しましたか?

- A. ネットワークデバイスが再起動しました。
- B. デバッグ操作が実行中です。
- C. ルーティング インスタンスがフラップした。
- D. ARP 検査が失敗しました。

問題 534

DRAG DROP -

左側の機能を右側の適切なネットワーク コンポーネントにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

**Answer Area**

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| resolves web URLs to IP addresses                          | DHCP Server<br><div></div> <div></div> <div></div> |
| assigns a default gateway to a client                      |                                                    |
| holds the TCP/IP settings to be distributed to the clients |                                                    |
| stores a list of IP addresses mapped to names              | DNS Server<br><div></div> <div></div>              |
| assigns IP addresses to enabled clients                    |                                                    |

問題 535

単一のネットワーク デバイス上でクライアント モードで信頼できるサーバーに NTP を設定するには、次の 2 つのタスクを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. NTP 認証を有効にします。
- B. タイムゾーンを確認します。
- C. NTP サーバーの IP アドレスを指定します。
- D. NTP サーバーの秘密キーを設定します。

E. NTP ブロードキャストを無効にします。

問題 536

ファーストホップ冗長プロトコルの主な目的は何ですか？

- A. 直接接続されたネイバー間で構成情報を共有できるようになります。
- B. 同じリンク メトリックを持つ OSPF ネイバー間でレイヤ 3 ロード バランシングを可能にすることで、ルーティング エラーを軽減します。
- C. ルータがブリッジ優先順位を使用して、単一の宛先への複数のループフリー パスを作成できるようにします。
- D. 複数のルータがそれ自体をネットワークのデフォルト ゲートウェイとして表すことができるようにすることで、ルーティングの失敗を軽減します。

問題 537

エンジニアは、送信元サブネット 10.10.0.0/24 を 3 つのアドレス (192.168.3.1、192.168.3.2、または 192.168.3.3) のいずれかに変換するように NAT を構成しています。どの構成を使用する必要がありますか？

- A. `enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside`
- B. `enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.254 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside`
- C. `enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 route map permit 10.10.0.0 255.255.255.0 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside`
- D. `enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside`

問題 538

HSRP グループ内のアクティブ ルータに障害が発生した場合、どのルータがその役割を引き継ぎ、パケットを転送しますか？

- A. forwarding
- B. listening
- C. standby
- D. backup

問題 539

エンジニアがコピー機能を使用しながら、20 個のネットワーク ルーター構成をグローバルにバックアップできるプロトコルは何ですか？

- A. TCP
- B. SMTP
- C. FTP
- D. SNMP

問題 540

NAT デバイスのパブリック IP アドレスはどのタイプのアドレスですか？

- A. outside global
- B. outside local
- C. inside global
- D. inside local
- E. outside public
- F. inside public

問題 541

show ntp status コマンドの出力から判断できる 2 つの情報はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. NTP ピアが静的に構成されているかどうか
- B. クロックが同期されるピアの IP アドレス
- C. 設定された NTP サーバー
- D. 時計が同期しているかどうか
- E. ピアの NTP バージョン番号

問題 542

NAT 設定のどのキーワードにより、複数の内部ホストに対して 1 つの外部 IP アドレスの使用が有効になりますか？

- A. source
- B. static
- C. pool
- D. overload

問題 543

ネットワーク上の QOS が IP サービスをサポートするのに十分であるかどうかを決定す

る機能またはプロトコルはどれですか？

- A. LLDP
- B. CDP
- C. IP SLA
- D. EEM

問題 544

QoS では、インタラクティブな音声とビデオにどの優先順位付け方法が適していますか？

- A. トラフィックポリシング
- B. ラウンドロビン スケジューリング
- C. 低遅延キューイング
- D. 迅速な転送

問題 545

DRAG DROP -

SNMP コンポーネントを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

**Answer Area**

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MIB          | collection of variables that can be monitored                           |
| SNMP agent   | unsolicited message                                                     |
| SNMP manager | responds to status requests and requests for information about a device |
| SNMP trap    | resides on an NMS                                                       |

問題 546

トラフィックシェーピングの目的は何ですか？

- A. さまざまなフローを識別するマーキング メカニズムであること
- B. バッファリングされたフローに公平なキューイングを提供する
- C. 低速リンクでの遅延を軽減するため
- D. フローが使用できる帯域幅を制限する

問題 547

ネットワーク運用における TFTP の機能は何ですか？

- A. ファームウェアのアップグレードのために IOS イメージをサーバーからルーターに転送します。
- B. ユーザー名とパスワードを使用して、バックアップ設定ファイルをサーバーからスイッチに転送します。
- C. 設定ファイルをサーバーから混雑したリンク上のルーターに転送する
- D. ルーター上のファイル システム間でファイルを転送する

問題 548

DHCP クライアントとは何ですか？

- A. IP アドレスに関連付けられたドメイン名を要求するワークステーション
- B. IP アドレスを自動的に要求するように構成されたホスト
- C. IP アドレスをホストに動的に割り当てるサーバー。
- D. IP アドレスをホストに静的に割り当てるルーター。

問題 549

DHCP をサポートするためにヘルパー アドレスが設定されている場合、設定はどこに存在しますか？

- A. サーバーに最も近いルーター上
- B. クライアントに最も近いルーター上
- C. パス上のすべてのルーター上で
- D. スイッチ トランク インターフェイス上

問題 550

デバイス名を入力すると、デバイス間の Telnet 接続が容易になりますか？

- A. SNMP
- B. DNS ルックアップ
- C. syslog
- D. NTP


問題 551

syslog を展開する場合、情報メッセージはどの重大度レベルでログに記録されますか？

- A.0
- B.2
- C.4
- D.6

問題 552

DRAG DROP -

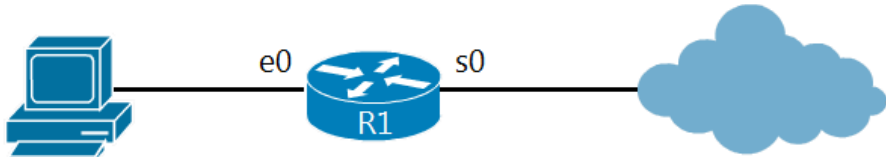

Web server  
172.16.1.2

interface Ethernet0

A

B

interface Serial0

C

D

E

F

access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

出品物をご参照ください。エンジニアは、Web サーバーに静的 NAT を提供するようにルーターを構成しています。設定コマンドを左側から、戦闘上の設定内の位置に対応する文字にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ip address 172.16.1.1 255.255.255.0                                        | position A |
| ip address 45.83.2.214 255.255.255.240                                     | position B |
| ip nat inside                                                              | position C |
| ip nat inside source list 1 interface s0<br>overload                       | position D |
| ip nat inside source static tcp 172.16.1.2<br>80 45.83.2.214 80 extendable | position E |
| ip nat outside                                                             | position F |

問題 553

輻輳管理を提供する 2 つの QoS ツールはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. CBWFQ
- B. FRTS
- C. CAR
- D. PBR
- E. PQ

問題 554

主にデータ トラフィックを目的としたネットワーク上の音声トラフィックを最適化するために使用される QoS ツールはどれですか?

- A. WRED
- B. FIFO
- C. WFQ
- D. PQ

問題 555

エンジニアは、Wi-Fi ネットワーク上に静的 IP アドレスを持つ新しいワイヤレス プリンタを設置しています。プリンターとの接続の問題を防ぐために、どの機能を有効にして設定する必要がありますか?

- A. クライアントの除外
- B. DHCP アドレスの割り当て




- C. パッシブクライアント
- D. 静的 IP トンネリング

問題 556

クライアントとサーバーが同じ物理ネットワーク上にない場合、DHCP のクライアントとサーバーの間で要求と応答を転送するためにどのデバイスが使用されますか？

- A. DHCP OFFER
- B. DHCP リレーエージェント
- C. DHCP サーバー
- D. DHCP DISCOVER

問題 557

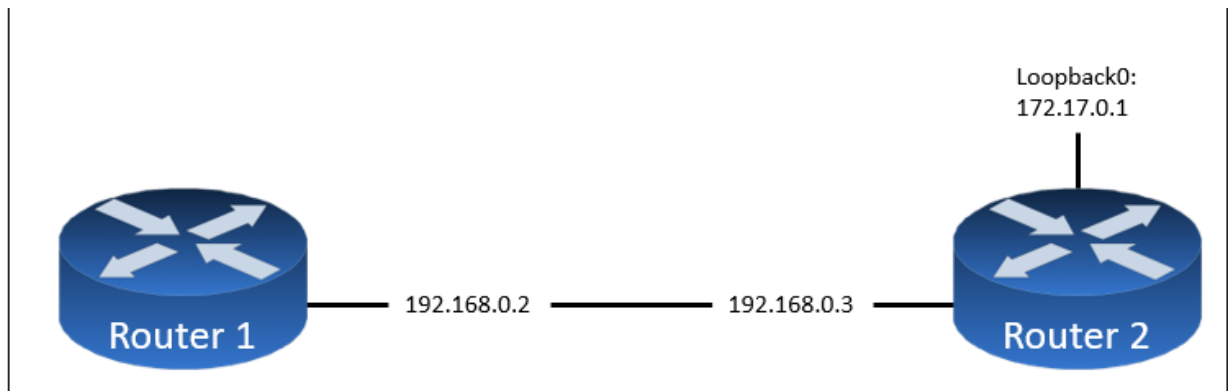

展示を参照してください。ntp server 192.168.0.3 コマンドは、ルータ 1 をルータ 2 の NTP クライアントにするように設定されています。ルータ 2 がサーバ専用モードで動作し、内部クロックのみに依存するようになるには、ルータ 2 でどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. Router2(config)#ntp server 172.17.0.1
- B. Router2(config)#ntp server 192.168.0.2
- C. Router2(config)#ntp passive
- D. Router2(config)#ntp master 4

問題 558

バックアップ構成ファイルをルーターからリモートサーバーに転送するために認証が必要なプロトコルはどれですか？

- A. FTP
- B. SMTP
- C. TFTP
- D. DTP

問題 559

NMS がエージェントからの SNMP トラップを処理する前に満たす必要がある条件はどれですか？

- A. NMS は、信頼できることを確認するために、2 つの異なる SNMP エージェントから同じトラップを受信する必要があります。
- B. NMS は、設定された間隔内で SNMP エージェントからトラップと通知メッセージを受信する必要があります。
- C. NMS ソフトウェアには、トラップに関連付けられた MIB がロードされている必要があります。
- D. NMS は SNMP エージェントと同じルーター上に設定する必要があります。

問題 560

エンジニアは、上流のすべての NTP サーバー接続が失敗した場合に、NTP サーバーとして機能するようにスイッチ SW1 を構成しています。どの構成を使用する必要がありますか？

- A. SW1# config t SW1(config)#ntp peer 192.168.1.1 SW1(config)#ntp access-group peer accesslist1
- B. SW1# config t SW1(config)#ntp master SW1(config)#ntp server192.168.1.1
- C. SW1# config t SW1(config)#ntp backup SW1(config)#ntp server192.168.1.1
- D. SW1# config t SW1(config)#ntp server192.168.1.1 SW1(config)#ntp access-group peer accesslist1

問題 561

ネットワーク管理者は、2 つのサイト間で DHCP サービスを有効にする必要があります。ルーターが DHCPDISCOVER メッセージをサーバーに渡すには何を設定する必要がありますか？

- A. DHCP バインディング
- B. DHCP リレー エージェント
- C. DHCP スヌーピング
- D. DHCP プール

問題 562

情報 syslog を取得するには、どの重大度レベルを設定する必要がありますか？

- A. alert
- B. critical
- C. notice

D. debug

問題 563

Microsoft Windows を実行しているワークステーションでは、どのプロトコルがデバイスのデフォルト ゲートウェイを提供しますか？


- A. STP
- B. DHCP
- C. SNMP
- D. DNS

問題 564

NTP 操作に関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？(2 つお選びください。)

- A. NTP は UDP over IP を使用します。
- B. Cisco ルータは、NTP 権威サーバと NTP クライアントの両方として機能できます。
- C. Cisco ルーターは NTP サーバーとしてのみ機能します。
- D. Cisco ルーターは NTP クライアントとしてのみ機能します。
- E. NTP は TCP over IP を使用します。

問題 565

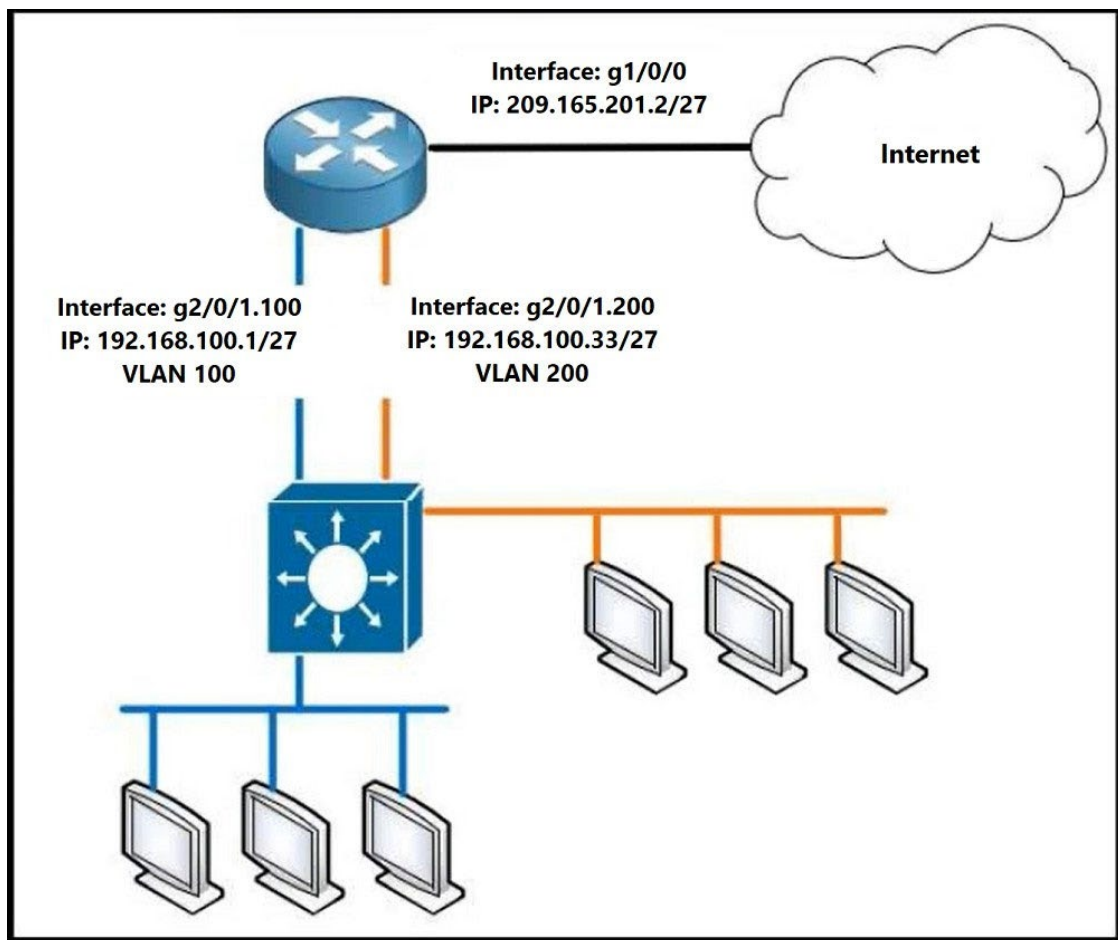

展示を参照してください。

VLAN 100 上のデバイスが独自の IP アドレスを使用できるようにしながら、VLAN 200 内のすべてのアドレスを変換するように PAT を設定するルータには、どの設定を適用する必要がありますか？

- A. Router1(config)#access-list 99 permit 192.168.100.32 0.0.0.31  
Router1(config)#ip nat inside source list 99 interface gi1/0/0 overload  
Router1(config)#interface gi2/0/1.200 Router1(config)#ip nat inside  
Router1(config)#interface gi1/0/0 Router1(config)#ip nat outside
- B. Router1(config)#access-list 99 permit 192.168.100.0 0.0.0.255  
Router1(config)#ip nat inside source list 99 interface gi1/0/0 overload  
Router1(config)#interface gi2/0/1.200 Router1(config)#ip nat inside  
Router1(config)#interface gi1/0/0 Router1(config)#ip nat outside
- C. Router1(config)#access-list 99 permit 209.165.201.2 255.255.255.255  
Router1(config)#ip nat inside source list 99 interface gi1/0/0 overload  
Router1(config)#interface gi2/0/1.200 Router1(config)#ip nat inside  
Router1(config)#interface gi1/0/0 Router1(config)#ip nat outside
- D. Router1(config)#access-list 99 permit 209.165.201.2 0.0.0.0

```
Router1(config)#ip nat inside source list 99 interface gi1/0/0 overload
Router1(config)#interface gi2/0/1.200 Router1(config)#ip nat inside
Router1(config)#interface gi1/0/0 Router1(config)#ip nat outside
```

問題 566

```
R1#show run
Building configuration...
!
hostname R1
!
username CNAC password 0 cona123
!
ip domain-name CNAC.com
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
line vty 0 15
 login local

R1#show crypto key mypubkey rsa

R1#show ssh
%No SSHv2 server connections running.
%No SSHv1 server connections running.
```

展示を参照してください。暗号化された接続のみを受け入れるようにルータ R1 の設定を更新するには、どの 2 つのコマンドを追加する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. transport input ssh
- B. username CNAC secret R!41!3705926@
- C. crypto key generate rsa 1024
- D. line vty 0 4
- E. ip ssh version 2

問題 567

SNMPv3 の使用を意味するコマンドはどれですか?

- A. SNMP サーバー ユーザー
- B. SNMP サーバー ホスト
- C. snmp-server トラップを有効にする
- D. SNMP サーバーコミュニティ

問題 568

NTP サーバーとしての R1 には以下が必要です。

- ☞ NTP 認証が有効になっている
- ☞ インターフェイス ループバック 0 から送信された NTP パケット
- ☞ NTP 階層 2
- ☞ NTP パケットはクライアント IP 209.165.200.225 にのみ許可されている

R1 はどのように設定する必要がありますか？

- A. ntp authenticate ntp authentication-key 2 sha1 CISCO123 ntp source Loopback0  
ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit udp host  
209.165.200.225 any eq 123
- B. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp interface  
Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit  
209.165.200.225
- C. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0  
ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit  
209.165.200.225
- D. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0  
ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit udp host  
209.165.200.225 any eq 123

問題 569

ネットワーク管理操作における FTP の機能とは何ですか？

- A. データ転送時にセッション層で独自のサポートを提供します
- B. 個別の制御接続とデータ接続を使用してサーバーとクライアントの間でファイルを移動します
- C. データリソース間で送信する前にデータを暗号化する
- D. デバイスは直接接続され、UDP を使用してファイル情報を渡します。

問題 570

ネットワーク エンジニアは、SSH 経由でリモートからアクセスできるようにスイッチを構成しています。エンジニアはルーターにホスト名をすでに設定しています。RSA キーを